

HC32L19x_L17x 系列

32 位 ARM® Cortex®-M0+ 微控制器

参考手册

Rev1.80 2026 年 08 月

声 明

- ★ 小华半导体有限公司（以下简称：“XHSC”）保留随时更改、更正、增强、修改小华半导体产品和/或本文档的权利，恕不另行通知。用户可在下单前获取最新相关信息。XHSC 产品依据购销基本合同中载明的销售条款和条件进行销售。
- ★ 客户应针对您的应用选择合适的 XHSC 产品，并设计、验证和测试您的应用，以确保您的应用满足相应标准以及任何安全、安保或其它要求。客户应对此独自承担全部责任。
- ★ XHSC 在此确认未以明示或暗示方式授予任何知识产权许可。
- ★ XHSC 产品的转售，若其条款与此处规定不同，XHSC 对此类产品的任何保修承诺无效。
- ★ 任何带有“®”或“™”标识的图形或字样是 XHSC 的商标。所有其他在 XHSC 产品上显示的产品或服务名称均为其各自所有者的财产。
- ★ 重要提示：在使用本产品前，请务必查阅官方发布的最新勘误表，充分知悉产品已知修正信息，规避使用风险。
- ★ 本通知中的信息取代并替换先前版本中的信息。

©2026 小华半导体有限公司 保留所有权利

目 录

声 明.....	2
目 录.....	3
表索引.....	24
图索引.....	26
简介 (Overview)	32
1 系统结构	33
1.1 概述.....	33
1.2 系统地址划分.....	34
1.3 存储器和模块地址分配.....	36
2 工作模式	38
2.1 运行模式.....	40
2.2 休眠模式.....	40
2.3 深度休眠模式.....	42
3 系统控制器 (SYSCTRL)	44
3.1 系统时钟介绍	44
3.1.1 内部高速 RC 时钟 RCH	45
3.1.2 内部低速 RC 时钟 RCL.....	45
3.1.3 外部低速晶振时钟 XTL.....	46
3.1.4 外部高速晶振时钟 XTH	46
3.1.5 锁相环时钟 PLL.....	46
3.1.6 时钟启动过程	47
3.2 系统时钟切换.....	47
3.2.1 标准的时钟切换流程.....	47
3.2.2 RCH 不同振荡频率间切换流程	48
3.2.3 从其它时钟切换到 XTL 示例	49
3.2.4 从其它时钟切换到 XTH 示例	49
3.2.5 从其它时钟切换到 RCL 示例.....	50
3.2.6 从其它时钟切换到 RCH 示例	50
3.2.7 PLL 与 RCH 相互切换示例, 参考时钟为 RCH.....	51
3.2.8 PLL 与 XTH 相互切换示例, 参考时钟为 XTH	51
3.3 时钟校准模块	54
3.4 中断唤醒控制.....	54
3.4.1 从深度休眠模式唤醒后执行中断服务程序的方法.....	55

3.4.2	从深度休眠模式唤醒后不执行中断服务程序的方法	55
3.4.3	使用退出休眠特性	56
3.5	寄存器	57
3.5.1	系统控制寄存器 0 (SYSCTRL0)	58
3.5.2	系统控制寄存器 1 (SYSCTRL1)	60
3.5.3	系统控制寄存器 2 (SYSCTRL2)	62
3.5.4	RCH 控制寄存器 (RCH_CR)	63
3.5.5	XTH 控制寄存器 (XTH_CR)	64
3.5.6	RCL 控制寄存器 (RCL_CR)	65
3.5.7	XTL 控制寄存器 (XTL_CR)	66
3.5.8	PLL 控制寄存器 (PLL_CR)	67
3.5.9	外围模块时钟控制寄存器 0 (PERI_CLKEN0)	69
3.5.10	外围模块时钟控制寄存器 1 (PERI_CLKEN1)	71
4	复位控制器 (RESET)	72
4.1	复位控制器介绍	72
4.1.1	上电下电复位 POR	72
4.1.2	外部复位管脚复位	73
4.1.3	WDT 复位	73
4.1.4	PCA 复位	73
4.1.5	LVD 低电压复位	73
4.1.6	Cortex-M0+ SYSRESETREQ 复位	73
4.1.7	Cortex-M0+ LOCKUP 复位	73
4.2	寄存器	74
4.2.1	复位标识寄存器 (RESET_FLAG)	74
4.2.2	外围模块复位控制寄存器 0 (PERI_RESET0)	76
4.2.3	外围模块复位控制寄存器 1 (PERI_RESET1)	78
5	中断控制器 (NVIC)	79
5.1	概述	79
5.2	中断优先级	79
5.3	中断向量表	80
5.4	中断输入和挂起行为	81
5.5	中断等待	83
5.6	中断源	84
5.7	中断结构图	85
5.8	寄存器	87

5.8.1	中断使能设置寄存器 (NVIC_ISER)	88
5.8.2	中断使能清除寄存器 (NVIC_ICER)	88
5.8.3	中断挂起状态设置寄存器 (NVIC_ISPR)	89
5.8.4	中断挂起状态清除寄存器 (NVIC_ICPR)	89
5.8.5	中断优先级寄存器 (NVIC_IPR0)	90
5.8.6	中断优先级寄存器 (NVIC_IPR1)	90
5.8.7	中断优先级寄存器 (NVIC_IPR2)	91
5.8.8	中断优先级寄存器 (NVIC_IPR3)	91
5.8.9	中断优先级寄存器 (NVIC_IPR4)	92
5.8.10	中断优先级寄存器 (NVIC_IPR5)	92
5.8.11	中断优先级寄存器 (NVIC_IPR6)	93
5.8.12	中断优先级寄存器 (NVIC_IPR7)	93
5.8.13	中断屏蔽特殊寄存器 (PRIMASK)	94
5.9	软件基本操作.....	95
5.9.1	外部中断使能	95
5.9.2	NVIC 中断使能和清除使能	95
5.9.3	NVIC 中断挂起和清除挂起	95
5.9.4	NVIC 中断优先级	95
5.9.5	NVIC 中断屏蔽	95
6	端口控制器 (GPIO)	97
6.1	端口控制器简介	97
6.2	端口控制器主要特性	97
6.3	端口控制器功能描述	98
6.3.1	端口配置功能	98
6.3.2	端口的写入	101
6.3.3	端口的读取	101
6.3.4	端口数字复用功能	103
6.3.5	端口中断功能	107
6.4	端口配置操作流程	107
6.4.1	端口复用配置为模拟端口操作流程	107
6.4.2	端口复用配置为数字通用端口操作流程	107
6.4.3	端口复用配置为数字功能端口操作流程	107
6.4.4	端口复用配置为调试测试端口操作流程	107
6.4.5	端口复用配置为红外输出信号操作流程	107
6.4.6	端口高电平中断操作流程	108

6.4.7	端口低电平中断操作流程.....	108
6.4.8	端口上升沿中断操作流程.....	108
6.4.9	端口下降沿中断操作流程.....	108
6.4.10	端口上拉使能配置操作流程	108
6.4.11	端口下拉使能配置操作流程	109
6.4.12	端口增强驱动配置操作流程	109
6.4.13	端口开漏输出配置操作流程	109
6.4.14	端口位置位操作流程.....	109
6.4.15	端口位清零操作流程.....	109
6.4.16	端口位置位清零操作流程.....	109
6.5	端口控制器寄存器描述.....	110
6.5.1	端口通用寄存器.....	116
6.5.2	端口辅助寄存器.....	125
6.5.3	端口 PA 功能选择寄存器	133
6.5.4	端口 PB 功能选择寄存器	142
6.5.5	端口 PC 功能选择寄存器	151
6.5.6	端口 PD 功能选择寄存器.....	159
6.5.7	端口 PE 功能选择寄存器	169
6.5.8	端口 PF 功能选择寄存器.....	178
7	I2C 总线 (I2C)	184
7.1	简介.....	184
7.2	主要特性.....	184
7.3	协议描述.....	185
7.3.1	I2C 总线上数据传输.....	185
7.3.2	I2C 总线上的应答	186
7.3.3	I2C 总线上的仲裁	187
7.4	功能描述.....	188
7.4.1	串行时钟发生器.....	189
7.4.2	输入滤波器.....	189
7.4.3	地址比较器.....	189
7.4.4	应答标志位.....	189
7.4.5	中断产生器.....	190
7.4.6	工作模式	190
7.4.7	状态码表述.....	195
7.5	编程示例.....	197

7.5.1	主机发送示例	197
7.5.2	主机接收示例	198
7.5.3	从机接收示例	199
7.5.4	从机发送示例	200
7.6	寄存器描述	201
7.6.1	I2C 波特率计数器使能寄存器(I2Cx_TMRUN)	202
7.6.2	I2C 波特率计数器配置寄存器(I2Cx_TM)	202
7.6.3	I2C 配置寄存器(I2Cx_CR)	203
7.6.4	I2C 数据寄存器(I2Cx_DATA)	204
7.6.5	I2C 地址寄存器(I2Cx_ADDR)	204
7.6.6	I2C 状态寄存器(I2Cx_STAT)	205
8	串行外设接口 (SPI)	206
8.1	SPI 简介	206
8.2	SPI 主要特性	206
8.3	SPI 功能描述	207
8.3.1	SPI 主机模式	207
8.3.2	SPI 从机模式	208
8.3.3	SPI 数据帧格式	209
8.3.4	SPI 状态标志及中断	211
8.3.5	SPI 多机系统配置说明	211
8.3.6	SPI 管脚配置说明	213
8.4	SPI 编程示例	214
8.4.1	SPI 主机发送示例	214
8.4.2	SPI 主机接收示例	214
8.4.3	SPI 从机发送示例	215
8.4.4	SPI 从机接收示例	215
8.5	SPI 寄存器描述	217
8.5.1	SPI 配置寄存器(SPIx_CR)	218
8.5.2	SPI 片选配置寄存器(SPIx_SSN)	219
8.5.3	SPI 状态寄存器(SPIx_STAT)	220
8.5.4	SPI 数据寄存器(SPIx_DATA)	221
8.5.5	SPI 配置寄存器 2(SPIx_CR2)	222
8.5.6	SPI 中断清除寄存器 2(SPIx_ICLR)	223
9	时钟校准模块 (CLKTRIM)	224
9.1	CLKTRIM 简介	224

9.2	CLKTRIM 主要特性	224
9.3	CLKTRIM 功能描述	224
9.3.1	CLKTRIM 校准模式	224
9.3.2	CLKTRIM 监测模式	227
9.4	CLKTRIM 寄存器描述	230
9.4.1	配置寄存器(CLKTRIM_CR)	231
9.4.2	参考计数器初值配置寄存器(CLKTRIM_REFCON)	232
9.4.3	参考计数器值寄存器(CLKTRIM_REFCNT)	232
9.4.4	校准计数器值寄存器(CLKTRIM_CALCNT)	233
9.4.5	中断标志位寄存器(CLKTRIM_IFR)	233
9.4.6	中断标志位清除寄存器(CLKTRIM_ICLR)	234
9.4.7	校准计数器溢出值配置寄存器(CLKTRIM_CALCON)	234
10	FLASH 控制器 (FLASH)	235
10.1	概述	235
10.2	FLASH 容量划分	235
10.3	功能描述	235
10.3.1	页擦除 (Sector Erase)	236
10.3.2	全片擦除 (Chip Erase)	236
10.3.3	写操作 (Program)	237
10.3.4	读操作 (Read)	239
10.4	擦写时间	240
10.5	读等待周期	241
10.6	擦写保护	241
10.6.1	擦写保护位	241
10.6.2	PC 地址擦写保护	241
10.7	寄存器写保护	242
10.8	寄存器	243
10.8.1	TNVS 参数寄存器 (FLASH_TNVS)	244
10.8.2	TPGS 参数寄存器 (FLASH_TPGS)	244
10.8.3	TPROG 参数寄存器 (FLASH_TPROG)	245
10.8.4	TSERASE 寄存器 (FLASH_TSERASE)	245
10.8.5	TMERASE 参数寄存器 (FLASH_TMERASE)	246
10.8.6	TPRCV 参数寄存器 (FLASH_TPRCV)	246
10.8.7	TSRCV 参数寄存器 (FLASH_TSRCV)	247
10.8.8	TMRCV 参数寄存器 (FLASH_TMRCV)	247

10.8.9	CR 寄存器 (FLASH_CR)	248
10.8.10	IFR 寄存器 (FLASH_IFR)	248
10.8.11	ICLR 寄存器 (FLASH_ICLR)	249
10.8.12	BYPASS 寄存器 (FLASH_BYPASS)	249
10.8.13	SLOCK0 寄存器 (FLASH_SLOCK0)	250
10.8.14	SLOCK1 寄存器 (FLASH_SLOCK1)	250
10.8.15	SLOCK2 寄存器 (FLASH_SLOCK2)	251
10.8.16	SLOCK3 寄存器 (FLASH_SLOCK3)	251
11	RAM 控制器 (RAM)	252
11.1	概述.....	252
11.2	功能描述.....	252
11.2.1	RAM 地址范围.....	252
11.2.2	读写位宽	252
11.2.3	奇偶校验	252
11.3	寄存器	253
11.3.1	控制寄存器 (RAM_CR)	254
11.3.2	奇偶校验出错地址寄存器 (RAM_ERRADDR)	254
11.3.3	出错中断标志寄存器 (RAM_IFR)	255
11.3.4	出错中断标志清除寄存器 (RAM_ICLR)	255
12	DMA 控制器 (DMAC)	256
12.1	DMAC 简介	256
12.2	DMAC 主要特性	256
12.3	功能框图.....	257
12.4	功能描述.....	258
12.4.1	DMAC 传输模式概述	258
12.4.2	DMA 软件 Block 传输模式	258
12.4.3	DMA 软件 Burst 传输模式	259
12.4.4	DMA 硬件 Block 传输模式	260
12.4.5	DMA 硬件 Burst 传输模式	260
12.4.6	DMA 传输暂停	262
12.4.7	DMA 其它配置	262
12.4.8	DMA 中断	263
12.5	寄存器	264
12.5.1	DMAC_CONF	265
12.5.2	DMAC_CONFA0、DMAC_CONFA1	266

12.5.3	DMAC_CONFB0、DMAC_CONFB1	268
12.5.4	DMAC_SRCADR0、DMAC_SRCADR1	270
12.5.5	DMAC_DSTADR0、DMAC_DSTADR1	270
13	通用定时器 (TIM0/1/2/3)	271
13.1	通用定时器简介	271
13.1.1	基本特性(TIM0/1/2)	271
13.1.2	基本特性(TIM3)	272
13.2	Timer 功能描述	273
13.2.1	定时器时钟	273
13.2.2	定时计数器	273
13.2.3	定时器预除频	273
13.2.4	模式 0 计数定时器功能	274
13.2.5	模式 1 脉宽测量 PWC	277
13.2.6	模式 2/3 比较捕获模式	281
13.2.7	模式 2/3 从模式	302
13.2.8	正交编码计数功能	303
13.2.9	Timer 触发 ADC	306
13.2.10	刹车控制	307
13.2.11	Timer 互联	307
13.2.12	GATE 输入互联	308
13.2.13	ETR 输入互联	308
13.2.14	CHx 捕获输入互联	308
13.2.15	DMA	309
13.3	Timer 寄存器描述	311
13.4	模式 0 定时器寄存器描述	312
13.4.1	16 位模式重载寄存器 (TIMx_ARR)	312
13.4.2	16 位模式计数寄存器 (TIMx_CNT)	312
13.4.3	32 位模式计数寄存器 (TIMx_CNT32)	313
13.4.4	控制寄存器 (TIMx_M0CR)	314
13.4.5	中断标志寄存器 (TIMx_IFR)	315
13.4.6	中断标志清除寄存器 (TIMx_ICLR)	315
13.4.7	死区时间寄存器 (TIMx_DTR)	316
13.5	脉冲宽度测量 PWC 寄存器描述	317
13.5.1	16 位模式计数寄存器 (TIMx_CNT)	317
13.5.2	控制寄存器 (TIMx_M1CR)	318

13.5.3	中断标志寄存器 (TIMx_IFR)	319
13.5.4	中断标志清除寄存器 (TIMx_ICLR)	319
13.5.5	主从模式控制寄存器 (TIMx_MSCR)	320
13.5.6	输出控制滤波 (TIMx_FLTR)	321
13.5.7	控制寄存器 (TIMx_CR0)	322
13.5.8	比较捕获寄存 (TIMx_CCR0A)	323
13.6	模式 2,3 寄存器描述	324
13.6.1	16 位模式重载寄存器 (TIMx_ARR)	324
13.6.2	16 位模式计数寄存器 (TIMx_CNT)	324
13.6.3	控制寄存器 (TIMx_M23CR)	325
13.6.4	中断标志寄存器 (TIMx_IFR)	328
13.6.5	中断标志清除寄存器 (TIMx_ICLR)	329
13.6.6	主从模式控制寄存器 (TIMx_MSCR)	330
13.6.7	输出控制/输入滤波 (TIMx_FLTR)	332
13.6.8	ADC 触发控制寄存器 (TIMx_ADTR)	335
13.6.9	通道 0 控制寄存器 (TIMx_CRCH0)	336
13.6.10	通道 1/2 控制寄存器 (TIM3_CRCH1/2) (仅 TIM3 存在)	338
13.6.11	死区时间寄存器 (TIMx_DTR)	340
13.6.12	重复周期设置值 (TIMx_RCR)	341
13.6.13	通道 0 比较捕获寄存器 (TIMx_CCR0A/B)	341
13.6.14	通道 1/2 比较捕获寄存器 (TIM3_CCR1/2 A/B) (仅 TIM3 存在)	342
14	低功耗定时器 (LPTIM)	343
14.1	LPTimer 简介	343
14.2	LPTimer 功能描述	343
14.2.1	计数功能	344
14.2.2	定时功能	344
14.3	LPTimer 互连	345
14.3.1	GATE 互联	345
14.3.2	EXT 互联	345
14.3.3	Toggle 输出互联	345
14.4	LPTimer 寄存器描述	346
14.4.1	计数器计数值寄存器 (LPTIMx_CNT)	347
14.4.2	重载寄存器 (LPTIMx_ARR)	347
14.4.3	控制寄存器 (LPTIMx_CR)	348
14.4.4	中断标志寄存器 (LPTIMx_IFR)	349

14.4.5	中断标志清除寄存器 (LPTIMx_ICLR)	349
15	可编程计数阵列 (PCA)	350
15.1	PCA 简介	350
15.2	PCA 功能描述	350
15.2.1	PCA 定时/计数器	351
15.2.2	PCA 捕获功能	353
15.2.3	PCA 比较功能	354
15.3	PCA 模块与其他模块互连及控制	360
15.4	PCA 寄存器描述	361
15.4.1	控制寄存器 (PCA_CCON)	362
15.4.2	模式寄存器 (PCA_CMOD)	363
15.4.3	计数寄存器 (PCA_CNT)	364
15.4.4	中断清除寄存器 (PCA_ICLR)	364
15.4.5	比较捕获模式寄存器 (PCA_CCAPM0~4)	365
15.4.6	比较捕获数据寄存器高 8 位 (PCA_CCAP0~4H)	366
15.4.7	比较捕获数据寄存器低 8 位 (PCA_CCAP0~4L)	366
15.4.8	比较捕获 16 位寄存器 (PCA_CCAP0~4)	367
15.4.9	比较高速输出标志寄存器 (PCA_CCAPO)	367
15.4.10	周期寄存器 (PCA_CARR)	368
15.4.11	增强 PWM 控制 (PCA_EPWM)	368
16	高级定时器 (TIM4/5/6)	369
16.1	Advanced Timer 简介	369
16.2	Advanced Timer 功能描述	371
16.2.1	基本动作	371
16.2.2	时钟源选择	374
16.2.3	计数方向	374
16.2.4	数字滤波	374
16.2.5	软件同步	375
16.2.6	硬件同步	376
16.2.7	缓存功能	378
16.2.8	通用 PWM 输出	379
16.2.9	正交编码计数	384
16.2.10	周期间隔响应	388
16.2.11	保护机制	389
16.2.12	中断说明	389

16.2.13	DMA	390
16.2.14	刹车保护	391
16.2.15	内部互连	393
16.3	寄存器描述	396
16.3.1	通用计数基准值寄存器 (TIMx_CNTER)	398
16.3.2	通用周期基准值寄存器 (TIMx_PERAR)	398
16.3.3	通用周期缓存寄存器 (TIMx_PERBR)	399
16.3.4	通用比较基准值寄存器 (TIMx_GCMAR-GCMDR)	399
16.3.5	专用比较基准值寄存器 (TIMx_SCMAR-SCMBR)	400
16.3.6	死区时间基准值寄存器 (TIMx_DTUAR- DTDAR)	400
16.3.7	通用控制寄存器 (TIMx_GCONR)	401
16.3.8	中断控制寄存器 (TIMx_ICONR)	402
16.3.9	端口控制寄存器 (TIMx_PCONR)	403
16.3.10	缓存控制寄存器 (TIMx_BCONR)	405
16.3.11	死区控制寄存器 (TIMx_DCONR)	406
16.3.12	滤波控制寄存器 (TIMx_FCONR)	407
16.3.13	有效周期寄存器 (TIMx_VPERR)	408
16.3.14	状态标志寄存器 (TIMx_STFLR)	409
16.3.15	硬件启动事件选择寄存器 (TIMx_HSTAR)	410
16.3.16	硬件停止事件选择寄存器 (TIMx_HSTPR)	412
16.3.17	硬件清零事件选择寄存器 (TIMx_HCELR)	414
16.3.18	硬件捕获 A 事件选择寄存器 (TIMx_HCPAR)	416
16.3.19	硬件捕获 B 事件选择寄存器 (TIMx_HCPBR)	418
16.3.20	硬件递加事件选择寄存器 (TIMx_HCUPR)	420
16.3.21	硬件递减事件选择寄存器 (TIMx_HCDOR)	422
16.3.22	软件同步启动寄存器 (TIMx_SSTAR)	424
16.3.23	软件同步停止寄存器 (TIMx_SSTPR)	425
16.3.24	软件同步清零寄存器 (TIMx_SCLRR)	426
16.3.25	中断标志寄存器 (TIMx_IFR)	427
16.3.26	中断标志清除寄存器 (TIMx_ICLR)	428
16.3.27	展频及中断触发选择 (TIMx_CR)	429
16.3.28	AOS 选择控制寄存器 (TIMx_AOSSR)	431
16.3.29	AOS 选择控制寄存器标志清除 (TIMx_AOSCL)	432
16.3.30	端口刹车控制寄存器 (TIMx_PTBKS)	433
16.3.31	端口触发控制寄存器 (TIMx_TTRIG)	434

16.3.32	AOS 触发控制寄存器 (TIMx_ITRIG)	435
16.3.33	端口刹车极性控制寄存器 (TIMx_PTBKP)	436
17	实时时钟 (RTC)	437
17.1	实时时钟简介.....	437
17.2	实时时钟功能描述.....	438
17.2.1	上电设定	438
17.2.2	RTC 计数开始设定.....	438
17.2.3	系统低功耗模式切换.....	438
17.2.4	读出计数寄存器.....	438
17.2.5	写入计数寄存器.....	439
17.2.6	闹钟设定	439
17.2.7	1Hz 输出.....	440
17.2.8	时钟误差补偿	441
17.3	RTC 中断	442
17.3.1	RTC 闹钟中断.....	442
17.3.2	RTC 周期中断.....	442
17.4	RTC 寄存器描述	443
17.4.1	控制寄存器 0 (RTC_CR0)	444
17.4.2	控制寄存器 1 (RTC_CR1)	445
17.4.3	秒计数寄存器 (RTC_SEC)	446
17.4.4	分计数寄存器 (RTC_MIN)	446
17.4.5	时计数寄存器 (RTC_HOUR)	447
17.4.6	日计数寄存器 (RTC_DAY)	449
17.4.7	周计数寄存器 (RTC_WEEK)	450
17.4.8	月计数寄存器 (RTC_MON)	451
17.4.9	年计数寄存器 (RTC_YEAR)	451
17.4.10	秒闹钟寄存器 (RTC_ALMSEC)	452
17.4.11	分闹钟寄存器 (RTC_ALMMIN)	452
17.4.12	时闹钟寄存器 (RTC_ALMHOUR)	453
17.4.13	周闹钟寄存器 (RTC_ALMWEEK)	453
17.4.14	时钟误差补偿寄存器 (RTC_COMPEN)	454
18	看门狗定时器 (WDT)	456
18.1	WDT 简介	456
18.2	WDT 功能描述	457
18.2.1	WDT 溢出后产生中断	457

18.2.2	WDT 溢出后产生复位	457
18.3	WDT 寄存器描述	458
18.3.1	WDT 清除控制寄存器 (WDT_RST)	459
18.3.2	WDT_CON 寄存器	460
19	脉冲计数器 (PCNT)	461
19.1	脉冲计数器简介	461
19.2	脉冲计数器主要特性	461
19.3	脉冲计数器功能描述	462
19.3.1	整体框图	462
19.3.2	信号说明	462
19.3.3	计数模式	462
19.3.4	脉冲宽度滤波	465
19.3.5	超时	466
19.3.6	脉冲输入选择	466
19.3.7	Debug 观测输出	466
19.3.8	低功耗模式下的自动唤醒定时器	467
19.4	PCNT 寄存器描述	468
19.4.1	PCNT 启动寄存器(PCNT_RUN)	469
19.4.2	PCNT 控制寄存器(PCNT_CTRL)	470
19.4.3	PCNT 滤波控制寄存器(PCNT_FLT)	471
19.4.4	PCNT 超时控制寄存器(PCNT_TOCR)	471
19.4.5	PCNT 命令寄存器(PCNT_CMD)	472
19.4.6	PCNT 状态寄存器 1(PCNT_SR1)	472
19.4.7	PCNT 计数寄存器(PCNT_CNT)	473
19.4.8	PCNT 计数溢出寄存器(PCNT_TOP)	473
19.4.9	PCNT 计数溢出缓存寄存器(PCNT_BUF)	474
19.4.10	PCNT 中断标识寄存器(PCNT_IFR)	475
19.4.11	PCNT 中断清除寄存器(PCNT_ICR)	476
19.4.12	PCNT 中断使能寄存器(PCNT_IEN)	476
19.4.13	PCNT 同步状态寄存器(PCNT_SR2)	477
19.4.14	PCNT debug 观测输出选择寄存器(PCNT_DBG)	477
20	通用同步异步收发器 (UART)	478
20.1	简介	478
20.2	主要特性	478
20.3	功能描述	479

20.3.1	工作模式	479
20.3.2	波特率生成	483
20.3.3	帧错误检测	488
20.3.4	多机通讯	488
20.3.5	DMAC 硬件握手	488
20.3.6	硬件流控	489
20.3.7	收发端缓存	491
20.4	寄存器	492
20.4.1	数据寄存器 (UARTx_SBUF)	493
20.4.2	控制寄存器 (UARTx_SCON)	494
20.4.3	地址寄存器 (UARTx_SADDR)	495
20.4.4	地址掩码寄存器 (UARTx_SADEN)	495
20.4.5	标志位寄存器 (UARTx_ISR)	496
20.4.6	标志位清除寄存器 (UARTx_ICR)	496
20.4.7	波特率寄存器 (UARTx_SCNT)	497
21	低功耗同步异步收发器 (LPUART)	498
21.1	简介	498
21.2	主要特性	499
21.3	功能描述	499
21.3.1	配置时钟和传输时钟	499
21.3.2	工作模式	500
21.3.3	波特率生成	504
21.3.4	帧错误检测	508
21.3.5	多机通讯	508
21.3.6	DMAC 硬件握手	508
21.3.7	硬件流控	509
21.3.8	收发端缓存	510
21.4	寄存器	512
21.4.1	数据寄存器 (LPUARTx_SBUF)	513
21.4.2	控制寄存器 (LPUARTx_SCON)	514
21.4.3	地址寄存器 (LPUARTx_SADDR)	515
21.4.4	地址掩码寄存器 (LPUARTx_SADEN)	515
21.4.5	标志位寄存器 (LPUARTx_ISR)	516
21.4.6	标志位清除寄存器 (LPUARTx_ICR)	516
21.4.7	波特率寄存器 (LPUARTx_SCNT)	517

22 循环冗余校验 (CRC)	518
22.1 概述	518
22.2 主要特性	518
22.3 功能描述	518
22.3.1 工作模式	518
22.3.2 编码方式	518
22.3.3 写入位宽	518
22.4 编程示例	519
22.4.1 CRC-16 编码模式	519
22.4.2 CRC-16 检验模式	519
22.4.3 CRC-32 编码模式	519
22.4.4 CRC-32 检验模式	519
22.5 寄存器描述	520
22.5.1 寄存器列表	520
22.5.2 控制寄存器 (CRC_CR)	521
22.5.3 结果寄存器 (CRC_RESULT)	521
22.5.4 数据寄存器 (CRC_DATA)	522
23 真随机数发生器 (TRNG)	523
23.1 概述	523
23.2 功能框图	523
23.3 功能描述	523
23.4 寄存器	524
23.4.1 控制寄存器 (TRNG_CR)	525
23.4.2 模式寄存器 (TRNG_MODE)	526
23.4.3 数据寄存器 0 (TRNG_DATA0)	527
23.4.4 数据寄存器 1 (TRNG_DATA1)	527
23.5 软件基本操作	528
23.5.1 生成 64bits 真随机数的操作流程 (上电第一次)	528
23.5.2 生成 64bits 真随机数的操作流程 (非上电第一次生成)	529
24 高级加密标准模块 (AES)	530
24.1 功能定义	530
24.1.1 AES 算法简述	530
24.1.2 AES 模块功能描述	531
24.2 模块寄存器说明	532
24.2.1 控制寄存器 (AES_CR)	533

24.2.2	数据寄存器 (AES_Data)	534
24.2.3	密钥寄存器 (AES_Key)	535
24.3	异常机制.....	537
24.4	本模块操作说明	537
24.4.1	IP 操作的共同点.....	537
24.4.2	加密操作流程	537
24.4.3	解密操作流程	537
24.4.4	数据示例	538
24.5	运行时间说明.....	540
25	液晶控制器 (LCD)	541
25.1	LCD 简介	541
25.2	LCD 主要特性	541
25.3	LCD 框图	542
25.4	LCD 驱动波形	543
25.4.1	静态驱动波形	543
25.4.2	1/2Duty 1/2Bias 驱动波形	544
25.4.3	1/2Duty 1/3Bias 驱动波形	545
25.4.4	1/3Duty 1/2Bias 驱动波形	546
25.4.5	1/3Duty 1/3Bias 驱动波形	547
25.4.6	1/4Duty 1/2Bias 驱动波形	548
25.4.7	1/4Duty 1/3Bias 驱动波形	549
25.4.8	1/6Duty 1/3Bias 驱动波形	550
25.4.9	1/8Duty 1/3Bias 驱动波形	551
25.5	LCD Bias 产生电路.....	552
25.5.1	内部电阻模式	552
25.5.2	外部电容模式	553
25.5.3	外部电阻模式	553
25.6	DMA	554
25.7	中断.....	554
25.8	LCD 显示模式	554
25.8.1	LCD 显示模式 1 (MODE = 1).....	555
25.8.2	LCD 显示模式 0 (MODE = 0).....	556
25.9	LCD 寄存器	557
25.9.1	配置寄存器 0 (LCD_CR0)	558
25.9.2	配置寄存器 1 (LCD_CR1)	560

25.9.3	中断清除寄存器 (LCD_INTCLR)	561
25.9.4	输出配置寄存器 0 (LCD_POEN0)	561
25.9.5	输出配置寄存器 1 (LCD_POEN1)	562
25.9.6	LCD_RAM0~7	564
25.9.7	LCD_RAM8~F	564
26	模数转换器 (ADC)	565
26.1	模块简介.....	565
26.2	ADC 框图.....	565
26.3	转换时序及转换速度	566
26.4	单次转换模式	566
26.5	扫描转换模式	568
26.5.1	顺序扫描转换模式	568
26.5.2	插队扫描转换模式	570
26.5.3	扫描转换触发 DMA 读取	573
26.6	连续转换累加模式	573
26.7	ADC 转换外部触发源	575
26.8	ADC 转换结果比较	576
26.9	ADC 中断	577
26.10	使用温度传感器测量环境温度	578
26.11	ADC 模块寄存器.....	579
26.11.1	ADC 基本配置寄存器 0 (ADC_CR0)	581
26.11.2	ADC 基本配置寄存器 1 (ADC_CR1)	583
26.11.3	ADC 顺序扫描转换通道配置寄存器 0 (ADC_SQR0)	585
26.11.4	ADC 顺序扫描转换通道配置寄存器 1 (ADC_SQR1)	585
26.11.5	ADC 顺序扫描转换通道配置寄存器 2 (ADC_SQR2)	586
26.11.6	ADC 插队扫描转换通道配置寄存器 (ADC_JQR)	587
26.11.7	ADC 顺序扫描转换通道 x 转换结果 (ADC_SqrResult0 - 15)	587
26.11.8	ADC 插队扫描转换通道 x 转换结果 (ADC_JqrResult0 - 3)	588
26.11.9	ADC 转换结果 (ADC_Result)	588
26.11.10	ADC 转换结果累加值 (ADC_ResultAcc)	589
26.11.11	ADC 比较上阈值 (ADC_HT)	589
26.11.12	ADC 比较下阈值 (ADC_LT)	590
26.11.13	ADC 中断标志寄存器 (ADC_IFR)	591
26.11.14	ADC 中断清除寄存器 (ADC_ICR)	592
26.11.15	ADC 单次转换或顺序扫描转换外部中断触发源配置寄存器 (ADC_ExtTrigger0)	593

26.11.16	ADC 插队扫描转换外部中断触发源配置寄存器 (ADC_ExtTrigger1)	595
26.11.17	ADC 单次转换启动控制寄存器 (ADC_SglStart)	597
26.11.18	ADC 顺序扫描转换启动控制寄存器 (ADC_SqrStart)	597
26.11.19	ADC 插队扫描转换启动控制寄存器 (ADC_JqrStart)	598
26.11.20	ADC 一直转换启动停止控制寄存器 (ADC_allStart)	598
27	数模转换器 (DAC)	599
27.1	产品特性.....	599
27.2	功能描述.....	599
27.2.1	功能框图	599
27.2.2	输出电压公式	599
27.2.3	输出电压转换	600
27.2.4	输出缓冲器.....	600
27.2.5	触发选择	600
27.2.6	数据对齐方式	601
27.2.7	噪声生成	601
27.2.8	三角波生成.....	602
27.2.9	DMA 请求	603
27.3	DAC 寄存器.....	604
27.3.1	DAC 控制寄存器 (DAC_CR)	605
27.3.2	DAC 软件触发寄存器 (DAC_SWTR)	607
27.3.3	DAC 12 位右对齐数据保持寄存器 (DAC_DHR12R0)	607
27.3.4	DAC 12 位左对齐数据保持寄存器 (DAC_DHR12L0)	608
27.3.5	DAC 8 位右对齐数据保持寄存器 (DAC_DHR8R0)	608
27.3.6	DAC 数据输出寄存器 (DAC_DOR0)	609
27.3.7	DAC 状态寄存器 (DAC_SR)	609
27.3.8	DAC 控制寄存器 (DAC_ETRS)	610
28	模拟电压比较器 (VC)	611
28.1	模拟电压比较器 VC 简介	611
28.2	电压比较器框架图.....	612
28.3	建立/响应时间	613
28.4	滤波时间.....	613
28.5	迟滞功能.....	613
28.6	VC 寄存器	614
28.6.1	VC 配置寄存器 (VC_CR)	615
28.6.2	VC0 配置寄存器 (VC0_CR)	617

28.6.3	VC1 配置寄存器 (VC1_CR)	619
28.6.4	VC0 输出配置寄存器 (VC0_OUT_CFG)	621
28.6.5	VC1 输出配置寄存器 (VC1_OUT_CFG)	622
28.6.6	VC 中断寄存器 (VC_IFR)	623
28.6.7	VC2 配置寄存器 (VC2_CR)	624
28.6.8	VC2 输出配置寄存器 (VC2_OUT_CFG)	626
29	低电压检测器 (LVD)	627
29.1	LVD 简介	627
29.2	LVD 框图	627
29.3	迟滞功能	628
29.4	数字滤波	628
29.5	配置示例	629
29.5.1	LVD 配置为低电压复位	629
29.5.2	LVD 配置为电压变化中断	629
29.6	LVD 寄存器	630
29.6.1	LVD 配置寄存器 (LVD_CR)	631
29.6.2	LVD 中断寄存器 (LVD_IFR)	633
30	运算放大器 (OPA)	634
30.1	产品简介	634
30.2	产品特性	634
30.3	功能描述	634
30.3.1	通用运算放大器模式	634
30.3.2	DAC 输出跟随器模式	635
30.4	寄存器描述	636
30.4.1	OPA 配置寄存器 (OPA_CR0)	636
31	模拟其它寄存器	637
31.1	BGR 配置寄存器 (BGR_CR)	637
32	SWD 调试接口	638
32.1	SWD 调试附加功能	638
32.2	ARM® 参考文档	639
32.3	调试端口引脚	639
32.3.1	SWD 端口引脚	639
32.3.2	SW-DP 引脚分配	639
32.3.3	SWD 引脚上的内部上拉	639
32.4	SWD 端口	640

32.4.1	SWD 协议简介	640
32.4.2	SWD 协议序列	640
32.4.3	SW-DP 状态机（复位、空闲状态、ID 代码）	641
32.4.4	DP 和 AP 读/写访问	641
32.4.5	SW-DP 寄存器	642
32.4.6	SW-AP 寄存器	642
32.5	内核调试	643
32.6	BPU（断点单元）	644
32.6.1	BPU 功能	644
32.7	DWT（数据观察点）	644
32.7.1	DWT 功能	644
32.7.2	DWT 程序计数器采样寄存器	644
32.8	MCU 调试组件（DBG）	644
32.8.1	对低功耗模式的调试支持	644
32.8.2	对定时器、看门狗的调试支持	644
32.9	调试模式模块工作状态控制（DEBUG_ACTIVE）	645
33	器件电子签名	647
33.1	产品唯一身份标识（UID）寄存器（80 位）	647
33.2	产品型号寄存器	647
33.3	FLASH 容量寄存器	648
33.4	RAM 容量寄存器	648
33.5	管脚数量寄存器	648
34	附录 A SysTick 定时器	649
34.1	SysTick 定时器简介	649
34.2	设置 SysTick	649
34.3	SysTick 寄存器	650
34.3.1	SysTick 控制和状态寄存器（CTRL）	650
34.3.2	SysTick 重载寄存器（LOAD）	650
34.3.3	SysTick 当前值寄存器（VAL）	650
34.3.4	SysTick 校准值寄存器（CALIB）	651
35	附录 B 文档约定	652
35.1	寄存器相关缩写词列表	652
35.2	词汇表	652
	版本修订记录	653

表索引

表 1-1	地址划分表	36
表 2-1	运行模式下可运行模块图	40
表 2-2	休眠模式下可运行模块图	41
表 2-3	深度休眠模式下可运行模块图	43
表 5-1	Cortex-M0+ 处理器中断一览	79
表 5-2	外部中断与 NVIC 中断输入对应关系	84
表 6-1	端口状态真值表	100
表 6-2	端口复用表	103
表 7-1	I2C 时钟信号波特率	189
表 7-2	I2C 状态码表述	196
表 7-3	寄存器列表	201
表 8-1	SPI 管脚配置说明表	213
表 8-2	SPI 寄存器列表	217
表 9-1	寄存器列表	230
表 10-1	FLASH 容量划分	235
表 11-1	RAM 地址映射	252
表 11-2	寄存器基地址	253
表 13-1	Timer 寄存器列表	311
表 14-1	LPTimer 寄存器列表	346
表 15-1	PCA 比较捕获功能模块设置	359
表 15-2	PCA 寄存器列表	361
表 16-1	Advanced Timer 基本特性	369
表 16-2	Advanced Timer 端口列表	369
表 16-3	AOS 源选择	394
表 16-4	端口触发选择	395
表 16-5	Advanced Timer 寄存器列表	396
表 17-1	RTC 的基本特性	437
表 17-2	RTC 寄存器列表	443
表 18-1	WDT 寄存器列表	458
表 19-1	寄存器列表	468
表 20-1	Mode0/1/2/3 数据结构	479
表 20-2	B8 数据含义	480
表 20-3	PCLK=4MHz 波特率计算表	484

表 20-4	PCLK=8MHz 波特率计算表	485
表 20-5	PCLK=16MHz 波特率计算表	485
表 20-6	PCLK=24MHz 波特率计算表	486
表 20-7	PCLK=32MHz 波特率计算表	486
表 20-8	PCLK=48MHz 波特率计算表	487
表 21-1	Mode0/1/2/3 数据结构	500
表 21-2	B8 数据含义.....	500
表 21-3	SCL 为 4MHz 波特率计算表.....	504
表 21-4	SCLK 为 8MHz 波特率计算表.....	505
表 21-5	SCLK 为 16MHz 波特率计算表.....	505
表 21-6	SCLK 为 24MHz 波特率计算表.....	506
表 21-7	SCLK 为 32MHz 波特率计算表.....	506
表 21-8	SCLK 为 48MHz 波特率计算表.....	507
表 24-1	寄存器列表	532
表 24-2	128 位操作寄存器示例.....	538
表 24-3	192 位操作寄存器示例.....	539
表 24-4	192 位操作寄存器示例.....	540
表 24-5	AES 加解密运行时间	540
表 25-1	LCD 寄存器	557
表 26-1	ADC 寄存器.....	579
表 27-1	DAC 寄存器.....	604
表 28-1	VC 寄存器	614
表 29-1	LVD 寄存器	630

图索引

图 1-1 系统架构示意图	33
图 1-2 地址区域划分示意图	35
图 2-1 控制模式框图.....	38
图 3-1 时钟控制模块框图.....	45
图 3-2 晶振时钟启动示意图	47
图 3-3 时钟切换示意图	53
图 3-4 时钟校准原理图	54
图 4-1 复位来源示意图	72
图 5-1 只使用了高两位的优先级寄存器.....	79
图 5-2 中断向量表	80
图 5-3 中断激活和挂起状态	81
图 5-4 中断挂起状态被清除然后被重新确认.....	81
图 5-5 中断退出时若中断请求保持高电平就会引起中断处理的再次执行.....	82
图 5-6 中断处理中产生的中断挂起也可以被确认.....	82
图 5-7 中断结构图	85
图 6-1 端口电路图	98
图 6-2 AHB/FASTIO 总线端口随系统时钟的变化	101
图 6-3 读取端口引脚数据同步图	101
图 7-1 I2C 传输协议.....	185
图 7-2 START 和 STOP 条件	185
图 7-3 I2C 总线上位传输.....	186
图 7-4 I2C 总线上应答信号	186
图 7-5 I2C 总线上的仲裁.....	187
图 7-6 I2C 功能模块图	188
图 7-7 主发送模式数据同步图.....	190
图 7-8 I2C 主机发送状态图	191
图 7-9 主接收模式数据同步图.....	192
图 7-10 I2C 主机接收状态图	192
图 7-11 从接收模式数据同步图.....	193
图 7-12 从机接收状态图	193
图 7-13 从发送模式数据同步图.....	194
图 7-14 I2C 从机发送状态图	194
图 7-15 I2C 广播呼叫状态图	195

图 8-1 从机接收示意图	208
图 8-2 从机发送示意图	209
图 8-3 主机模式帧格式	209
图 8-4 从机 CPHA 为 0 时数据帧格式	210
图 8-5 从机 CHPA 为 1 时数据帧格式	210
图 8-6 SPI 多主机/多从机系统的示意图	212
图 9-1 时钟源选择示意图	225
图 9-2 时钟校准模块硬件示意图	225
图 9-3 时钟校准波形示意图	226
图 9-4 CLKTRIM 时钟选择	227
图 9-5 时钟监控波形示意图	229
图 12-1 功能框图	257
图 13-1 TIM0/1/2 框图	272
图 13-2 TIM3 框图	273
图 13-3 自由计数框图	274
图 13-4 重载计数波形	275
图 13-5 16 位重载计数波形	275
图 13-6 32 位自由计数波形	275
图 13-7 自由计数时序图	276
图 13-8 重载计数时序图 (预分频设置为 2)	276
图 13-9 PWC 测量框图	278
图 13-10 高电平脉冲宽度测量	278
图 13-11 下降沿到下降沿周期测量	279
图 13-12 上升沿到上升沿周期测量	279
图 13-13 上升沿到上升沿周期测量单次模式	280
图 13-14 计数器框图	281
图 13-15 无预分频的向上计数	282
图 13-16 带预分频的上计数	283
图 13-17 不带预分频的下计数	283
图 13-18 带预分频的下计数	284
图 13-19 带预分频的上下计数	284
图 13-20 边沿对齐计时器波形 (DIR = 1)	284
图 13-21 边沿对齐计时器波形 (DIR = 0)	285
图 13-22 中心对齐计数器波形	285
图 13-23 重复计数器产生更新时序	286

图 13-24	三角波模式下缓存使能.....	286
图 13-25	三角波模式下缓存无效.....	287
图 13-26	锯齿波模式下上计数缓存使能	287
图 13-27	锯齿波模式下上计数缓存无效	288
图 13-28	锯齿波模式下计数缓存使能.....	288
图 13-29	锯齿波模式下计数缓存无效.....	289
图 13-30	锯齿波模式下计数比较缓存使能.....	289
图 13-31	OCREF 输出框图	290
图 13-32	锯齿波计数单点比较 OCREF 输出波形 (OCMx=111)	291
图 13-33	三角波计数单点比较 OCREF 输出波形 (OCMx=111)	291
图 13-34	锯齿波计数双点比较 OCREF 输出 (OCMx=111)	292
图 13-35	三角波计数双点比较 OCREF 输出 (OCMx=111)	292
图 13-36	独立 PWM 输出框图	292
图 13-37	CCPx=0 时 PWM 输出波形	293
图 13-38	CCPx=1 时 PWM 输出波形	293
图 13-39	互补 PWM 输出框图	293
图 13-40	互补 PWM 输出波形图.....	293
图 13-41	互补 PWM 输出波形图.....	294
图 13-42	死区时间.....	294
图 13-43	三角波模式单脉冲计数.....	295
图 13-44	锯齿波上计数单脉冲模式	295
图 13-45	锯齿波下计数单脉冲模式	296
图 13-46	中断示意图	297
图 13-47	捕获功能框图.....	297
图 13-48	捕获时序图	298
图 13-49	CHA 端口选择	298
图 13-50	CHB 端口选择	299
图 13-51	从模式示意图.....	302
图 13-52	门控功能.....	302
图 13-53	触发和复位功能	303
图 13-54	编码计数.....	305
图 13-55	ADC 触发	306
图 14-1	LPTimer 框图	343
图 14-2	LPTimer 模式 1	344
图 14-3	LPTimer 模式 2	344

图 15-1 PCA 整体框图.....	350
图 15-2 PCA 计数器框图	352
图 15-3 PCA 捕获功能框图.....	354
图 15-4 PCA 比较功能框图.....	355
图 15-5 PCA 16 位 PWM 功能框图.....	356
图 15-6 PCA WDT 功能框图	357
图 15-7 PCA PWM 功能框图.....	358
图 15-8 PCA PWM 输出波形.....	359
图 16-1 Advanced Timer 框图	370
图 16-2 锯齿波波形（递加计数）	371
图 16-3 三角波波形	371
图 16-4 比较输出动作.....	372
图 16-5 捕获输入动作.....	373
图 16-6 捕获输入端口的滤波功能	375
图 16-7 软件同步动作.....	375
图 16-8 硬件同步动作.....	377
图 16-9 单缓存方式比较输出时序	378
图 16-10 PWM 展频输出示意图.....	379
图 16-11 CHA 输出 PWM 波	380
图 16-12 三角波 A 模式时软件设定 GCMBR 互补 PWM 波输出.....	380
图 16-13 三角波 B 模式时硬件设定 GCMBR 互补 PWM 波输出（对称死区）	381
图 16-14 6 相 PWM 波.....	382
图 16-15 三角波 A 模式时带死区时间三相互补 PWM 波输出.....	383
图 16-16 位置模式时基本计数动作	384
图 16-17 位置模式时相位差计数动作设定(1 倍).....	385
图 16-18 位置模式时相位差计数动作设定(2 倍).....	385
图 16-19 位置模式时相位差计数动作设定(4 倍).....	385
图 16-20 位置模式时方向计数动作	386
图 16-21 公转模式时 Z 相计数动作.....	386
图 16-22 公转模式时位置计数器输出计数动作.....	387
图 16-23 公转模式时 Z 相计数和位置计数器输出混合计数动作.....	387
图 16-24 公转计数模式-混合计数 Z 相屏蔽动作例 1.....	388
图 16-25 公转计数模式-混合计数 Z 相屏蔽动作例 2.....	388
图 16-26 周期间隔有效请求信号动作.....	389
图 16-27 端口刹车与软件刹车示意图.....	391

图 16-28 输出同高同低刹车示意图	392
图 16-29 VC 刹车控制示意图	392
图 16-30 Timer4/5/6 中断选择	393
图 17-1 RTC 框图	437
图 18-1 WDT 整体框图	456
图 19-1 整体框图	462
图 19-2 单通道脉冲记数模式加计数波形	463
图 19-3 单通道脉冲计数模式减计数波形	463
图 19-4 双通道非交脉冲计数模式加计数波形	464
图 19-5 双通道非交脉冲计数模式减计数波形	464
图 19-6 双通道正交脉冲计数模式加计数波形	465
图 19-7 双通道正交脉冲计数模式减计数波形	465
图 19-8 脉冲宽度滤波波形	466
图 20-1 结构框图	478
图 20-2 Mode0 发送数据	480
图 20-3 Mode0 接收数据	481
图 20-4 Mode1 发送数据	481
图 20-5 Mode1 接收数据	481
图 20-6 Mode2 发送数据	482
图 20-7 Mode2 接收数据	482
图 20-8 Mode3 发送数据	482
图 20-9 Mode3 接收数据	483
图 20-10 UART 硬件流控	489
图 20-11 nRTS 硬件流控信号	490
图 20-12 nCTS 硬件流控信号	490
图 20-13 接收缓存	491
图 20-14 发送缓存	491
图 21-1 结构框图	498
图 21-2 Mode0 发送数据	501
图 21-3 Mode0 接收数据	501
图 21-4 Mode1 发送数据	502
图 21-5 Mode1 接收数据	502
图 21-6 Mode2 发送数据	502
图 21-7 Mode2 接收数据	502
图 21-8 Mode3 发送数据	503

图 21-9	Mode3 接收数据	503
图 21-10	LPUART 硬件流控	509
图 21-11	nRTS 硬件流控信号	510
图 21-12	nCTS 硬件流控信号	510
图 21-13	接收缓存	511
图 21-14	发送缓存	511
图 23-1	TRNG 数据流	523
图 24-1	AES 的加解密示意图	530
图 24-2	AES 的加密流程图	531
图 26-1	ADC 示意框图	565
图 26-2	ADC 转换时序图	566
图 26-3	ADC 顺序扫描转换过程示例	568
图 26-4	ADC 插队扫描转换过程示例	570
图 26-5	ADC 顺序扫描过程中进行插队扫描示例	572
图 26-6	ADC 连续转换累加过程示例	573
图 26-7	ADC 单次转换或顺序扫描转换外部触发源示意图	575
图 26-8	ADC 插队扫描转换外部触发源示意图	576
图 26-9	ADC 转换结果	577
图 27-1	触发不使能时 DAC 转换时序图	600
图 27-2	LFSR 产生波形的 DAC 转换（使用软件触发）	602
图 27-3	生成 DAC 三角波	602
图 27-4	生成三角波波形的 DAC 转换（使能软件触发）	603
图 28-1	VC 框架图	612
图 28-2	VC 滤波响应时间	613
图 28-3	VC 迟滞功能	613
图 29-1	LVD 框图	627
图 32-1	调试支持框图	638

简介 (Overview)

HC32L17 / HC32L19 系列是一款旨在延长便携式测量系统的电池使用寿命的超低功耗、宽电压工作范围的 MCU。集成 12 位 1Msps 高精度 SARADC, 1 个 12 位 DAC 以及集成了比较器、运放、内置高性能 PWM 定时器、LCD 显示、多路 UART、SPI、I2C 等丰富的通讯外设, 内建 AES、TRNG 等信息安全模块, 具有高整合度、高抗干扰、高可靠性和超低功耗的特点。本产品内核采用 Cortex-M0+ 内核, 配合成熟的 Keil & IAR 调试开发软件, 支持 C 语言及汇编语言, 汇编指令。

超低功耗 MCU 典型应用

- 传感器应用、物联网应用
- 智能仪表、无线模块、温控器、货架标签
- 智能交通、报警系统
- 智能家居、医疗设备

关于本手册

本手册主要介绍芯片的功能、操作事项和使用方法。关于芯片的规格, 请参阅对应的“数据手册”。

1 系统结构

1.1 概述

本产品系统由以下部分组成：

- 2 个 AHB 总线 Master：
 - Cortex-M0+
 - DMA 控制器
- 4 个 AHB 总线 Slaves：
 - FLASH 存储器
 - SRAM 存储器
 - AHB0, AHB to APB Bridge, 包含所有 APB 接口外设
 - AHB1, 包含所有 AHB 接口外设

整个系统总线结构采用多层次 AHB-lite 总线互连实现。如下图所示：


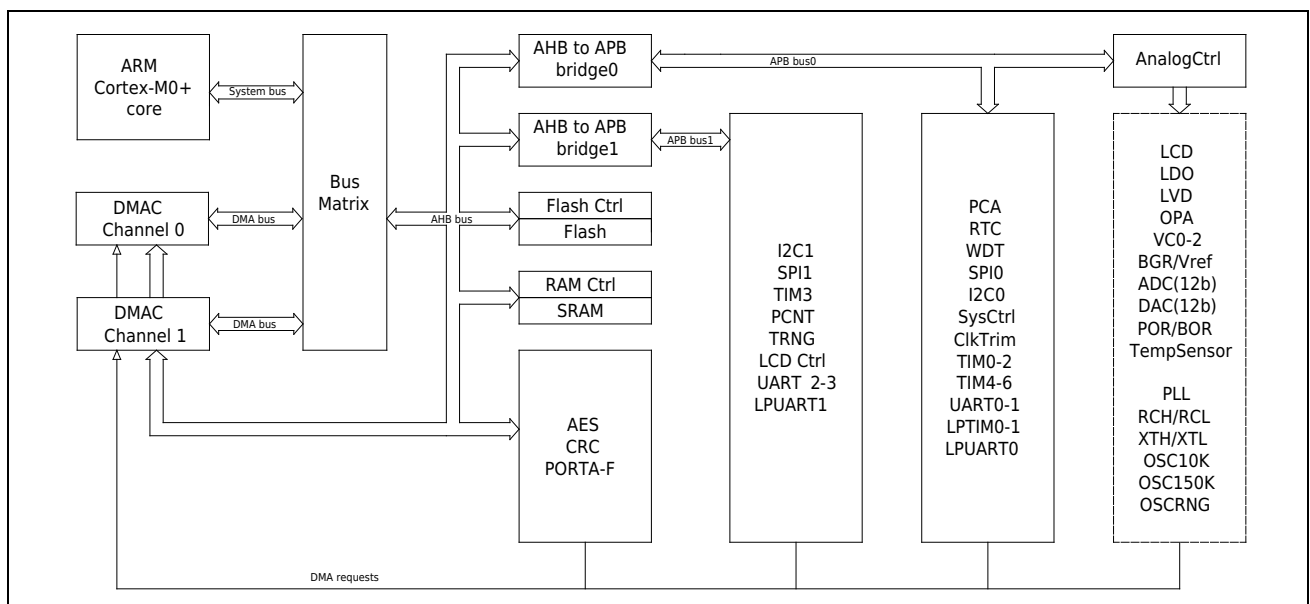


图 1-1 系统架构示意图

1.2 系统地址划分

HC32L17 系列系统的地址区域划分，如下图所示：

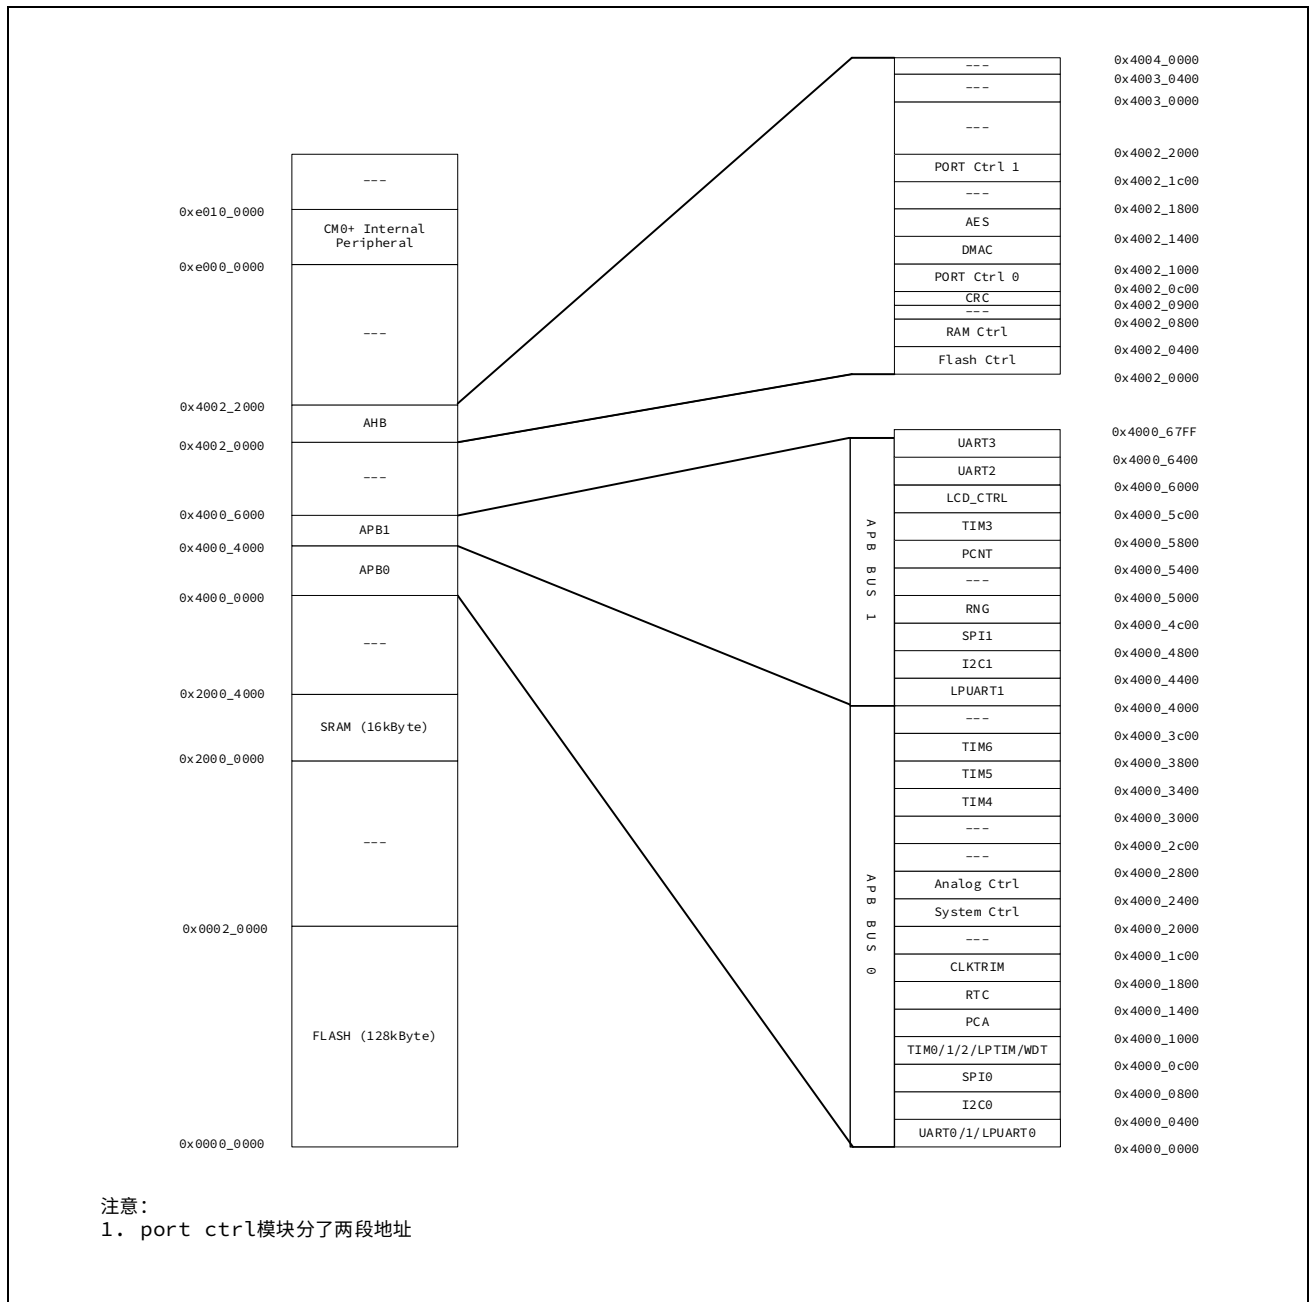

HC32L19 系列系统的地址区域划分，如下图所示：

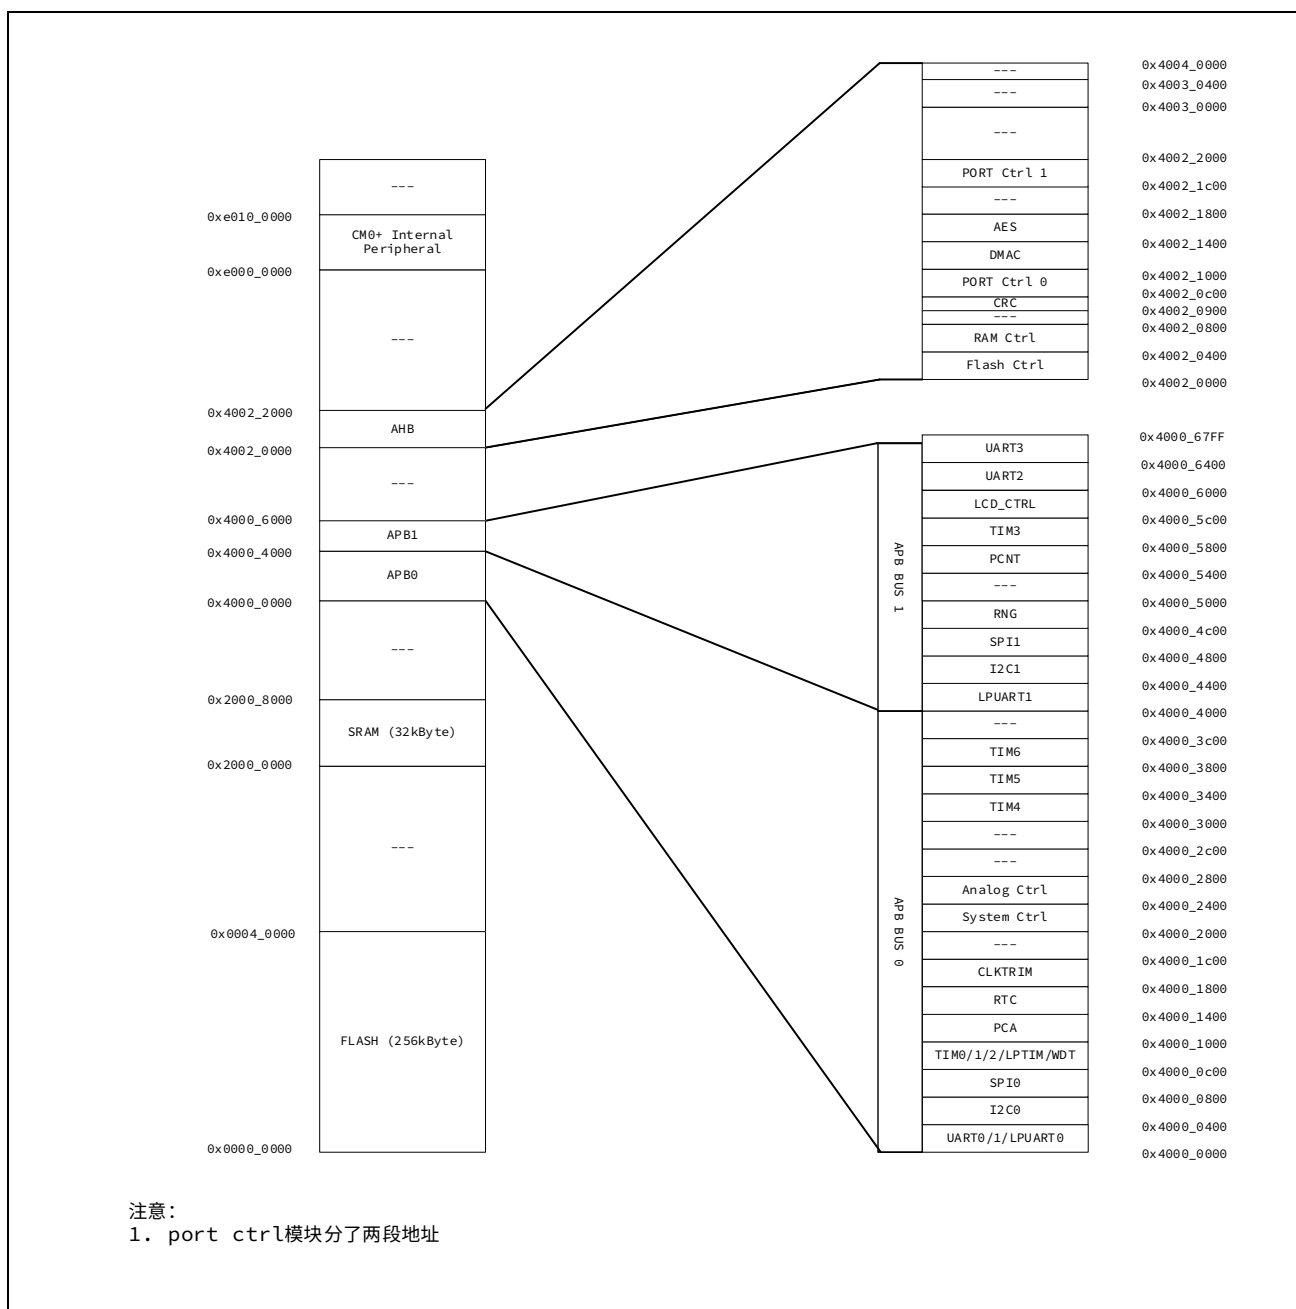


图 1-2 地址区域划分示意图

1.3 存储器和模块地址分配

表 1-1 地址划分表

Boundary Address	Size	Memory Area	Description
0x0000_0000 - 0x0001_FFFF	128KByte	FLASH	
0x0000_0000 - 0x0003_FFFF	256KByte		
0x0001_0000 - 0x1FFF_FFFF	-	Reserved	
0x2000_0000 - 0x2000_3FFF	16KByte	SRAM	
0x2000_0000 - 0x2000_7FFF	32KByte		
0x2000_2000 - 0x3FFF_FFFF	-	Reserved	
0x4000_0000 - 0x4000_00FF	256Byte	UART0	
0x4000_0100 - 0x4000_01FF	256Byte	UART1	
0x4000_0200 - 0x4000_02FF	256Byte	LPUART0	
0x4000_0300 - 0x4000_03FF	-	Reserved	
0x4000_0400 - 0x4000_07FF	1KByte	I2C0	
0x4000_0800 - 0x4000_0BFF	1KByte	SPI0	
0x4000_0C00 - 0x4000_0CFF	256Byte	TIM0	
0x4000_0D00 - 0x4000_0DFF	256Byte	TIM1	
0x4000_0E00 - 0x4000_0EFF	256Byte	TIM2	
0x4000_0F00 - 0x4000_0F7F	128Byte	LPTIM	
0x4000_0F80 - 0x4000_0FFF	128Byte	WDT	
0x4000_1000 - 0x4000_13FF	1KByte	PCA	
0x4000_1400 - 0x4000_17FF	1KByte	RTC	
0x4000_1800 - 0x4000_1BFF	1KByte	CLKTRIM	
0x4000_1C00 - 0x4000_1FFF	-	Reserved	
0x4000_2000 - 0x4000_23FF	1KByte	SYSCTRL	
0x4000_2400 - 0x4000_27FF	1KByte	ANALOGCTRL	
0x4000_2800 - 0x4000_2BFF	1KByte	Reserved	
0x4000_2C00 - 0x4000_2FFF	1KByte	Reserved	
0x4000_3000 - 0x4000_33FF	1KByte	TIM4	
0x4000_3400 - 0x4000_37FF	1KByte	TIM5	
0x4000_3800 - 0x4000_3BFF	1KByte	TIM6	
0x4000_3C00 - 0x4000_3FFF	-	Reserved	
0x4000_4000 - 0x4000_43FF	1KByte	LPUART1	
0x4000_4400 - 0x4000_47FF	1KByte	I2C1	
0x4000_4800 - 0x4000_4BFF	1KByte	SPI1	
0x4000_4C00 - 0x4000_4FFF	1KByte	TRNG	
0x4000_5000 - 0x4000_53FF	1KByte	Reserved	
0x4000_5400 - 0x4000_57FF	1KByte	PCNT	

Boundary Address	Size	Memory Area	Description
0x4000_5800– 0x4000_5BFF	1KByte	TIM3	
0x4000_5C00– 0x4000_5FFF	1KByte	LCD	
0x4000_6000 – 0x4000_63FF	1KByte	UART2	
0x4000_6400 – 0x4000_67FF	1KByte	UART3	
0x4000_6800 – 0x4001_FFFF	–	Reserved	
0x4002_0000 – 0x4002_03FF	1KByte	FLASH CTRL	
0x4002_0400 – 0x4002_07FF	1KByte	RAM CTRL	
0x4002_0800 – 0x4002_08FF	256Byte	Reserved	
0x4002_0900 – 0x4002_0BFF	768Byte	CRC	
0x4002_0C00 – 0x4002_0FFF	1KByte	PORT CTRL	
0x4002_1000 – 0x4002_13FF	1KByte	DMAC	
0x4002_1400 – 0x4002_17FF	1KByte	AES	
0x4002_1800 – 0x4002_1BFF	1KByte	Reserved	
0x4002_1C00 – 0x4002_1FFF	1KByte	PORT CTRL1	

2 工作模式

本产品的电源管理模块负责管理本产品各种工作模式之间的切换，以及控制各工作模式下的各功能模块的工作状态。本产品的工作电压（VCC）为 1.8 ~ 5.5V。

本产品有如下几个工作模式：

- 1) 运行模式：CPU 运行，周边功能模块运行。
- 2) 休眠模式：CPU 停止运行，周边功能模块运行。
- 3) 深度休眠模式：CPU 停止运行，高速时钟停止运行。

从运行模式，通过执行软件程序，可进入其他低功耗模式。从其他各种低功耗模式，通过中断触发，可回到运行模式。

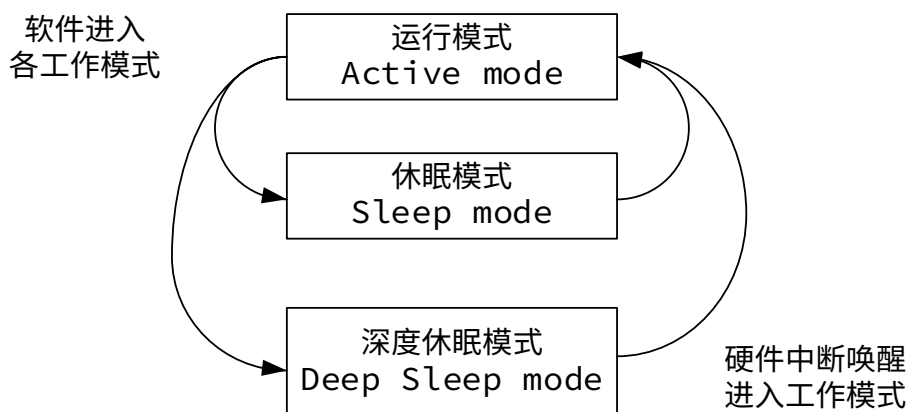


图 2-1 控制模式框图

在各模式下，CPU 可响应的中断类型：

中断向量编号	中断来源	运行模式	休眠模式	深度休眠模式
[0]	GPIO_PA	✓	✓	✓
[1]	GPIO_PB	✓	✓	✓
[2]	GPIO_PC/GPIO_PE	✓	✓	✓
[3]	GPIO_PD/GPIO_PF	✓	✓	✓
[4]	DMAC	✓	✓	
[5]	TIM3	✓	✓	
[6]	UART0	✓	✓	
[7]	UART1	✓	✓	
[8]	LPUART0	✓	✓	✓
[9]	LPUART1	✓	✓	✓
[10]	SPI0	✓	✓	
[11]	SPI1	✓	✓	
[12]	I2C0	✓	✓	

中断向量编号	中断来源	运行模式	休眠模式	深度休眠模式
[13]	I2C1	✓	✓	
[14]	TIM0	✓	✓	
[15]	TIM1	✓	✓	
[16]	TIM2	✓	✓	
[17]	LPTIM0/LPTIM1	✓	✓	✓
[18]	TIM4	✓	✓	
[19]	TIM5	✓	✓	
[20]	TIM6	✓	✓	
[21]	PCA	✓	✓	
[22]	WDT	✓	✓	✓
[23]	RTC	✓	✓	✓
[24]	ADC	✓	✓	
[25]	PCNT	✓	✓	✓
[26]	VC0	✓	✓	✓
[27]	VC1/VC2	✓	✓	✓
[28]	LVD	✓	✓	✓
[29]	LCD	✓	✓	✓
[30]	FLASH/RAM	✓	✓	
[31]	CLKTRIM	✓	✓	✓

在各模式下，本产品可响应的复位类型：

	复位源	运行模式	休眠模式	深度休眠模式
[0]	上电掉电复位 POR	✓	✓	✓
[1]	外部 Reset Pin 复位	✓	✓	✓
[2]	LVD 复位	✓	✓	✓
[3]	WDT 复位	✓	✓	✓
[4]	PCA 复位	✓	✓	
[5]	Cortex-M0+ LOCKUP 硬件复位	✓		
[6]	Cortex-M0+ SYSRESETREQ 软件复位	✓		

2.1 运行模式

本产品运行模式 (Active Mode):

在系统在电源上电复位后, 或从各低功耗唤醒后, 微控制器 MCU 处于运行状态。当 CPU 不需继续运行时, 可以利用多种低功耗模式来节能, 例如等待某个外部事件时。用户需要根据最低能耗、最快速启动时间、可用的唤醒源等条件, 选定一个最佳的低功耗模式。

表 2-1 运行模式下可运行模块图

运行模式 (Active Mode)		
Cortex-M0+	SWD	XTH
FLASH	UART0-3	RCH
RAM	SPI0-1	PLL
DMAC	I2C0-1	ADC
TIM0-3	AES	DAC
TIM4-6	CRC	OPA
PCA	TRNG	
LPUART0-1	XTL	
LPTIM0-1	RCL	LVD
PCNT	LCD	RESET
RTC	CLKTRIM	POR/BOR
GPIO	VC0-2	WDT

几种降低运行模式下芯片功耗的方法:

- 1) 在运行模式下, 通过对预分频寄存器 (SYSCTRL0.HCLK_PRS, SYSCTRL0.PCLK_PRS) 进行编程, 可以降低任意一个系统时钟 (HCLK, PCLK) 的速度。进入休眠模式前, 也可以利用预分频器来降低外设的时钟。
- 2) 在运行模式下, 关闭不使用外设的时钟 (PERIx_CLKx) 来减少功耗。
- 3) 在运行模式下, 关闭不使用外设的时钟 (PERIx_CLKx) 来减少功耗, 并让系统进入休眠模式下更多地减少功耗, 并在执行 WFI 指令前关闭不使用外设的时钟 (PERIx_CLKEN.x)。
- 4) 使用低功耗模式代替休眠模式, 因为本产品的唤醒时间极短 (~4us), 亦可满足系统的实时响应的需求。

2.2 休眠模式

本产品休眠模式 (Sleep Mode)

使用 WFI 指令可以进入休眠模式, 休眠模式下, CPU 停止运行, 但时钟模块、系统时钟、NVIC 中断处理以及周边的功能模块仍都可以工作。

系统进入休眠状态, 不会改变端口状态, 在进入休眠前根据需要更改 IO 的状态为休眠下的状态。

■ 如何进入休眠模式：

通过执行 WFI 指令进入休眠状态。根据 Cortex-M0+ 系统控制寄存器中的 SLEEPONEXIT 位的值，有两种选项可用于选择休眠模式进入机制：

SLEEP-NOW：如果 SLEEPONEXIT 位被清除，当 WFI 或 WFE 被执行时，微控制器立即进入休眠模式。

SLEEP-ON-EXIT：如果 SLEEPONEXIT 位被置位，系统从最低优先级的中断处理程序中退出时，微控制器就立即进入休眠模式。

■ 如何退出休眠模式：

如果执行 WFI 指令进入休眠模式，任意一个高优先级嵌套向量中断控制器响应的外设中断都能将系统从休眠模式唤醒。

使用注意：

- 1) SLEEP-ON-EXIT 该位置 1，执行完中断自动进入 sleep，程序不需要写 __wfi();
- 2) SLEEP-ON-EXIT 该位清 0，main() 执行 __wfi() 后进入 sleeping，中断触发且执行完中断程序返回 main() 后，执行 WFI 指令后进入 sleeping。等待后续中断触发。
- 3) SLEEP-ON-EXIT 位不影响 __wfi() 指令的执行。SLEEP-ON-EXIT =0: main() 执行 wfi() 后进入 sleeping，中断触发且执行完中断程序返回 main() 后，继续往下执行；
- 4) 若在中断中进入 sleep，只有优先级高于此中断的中断才能唤醒，先执行高优先级，再执行低优先级；优先级低于或等于此中断的中断不能唤醒。

表 2-2 休眠模式下可运行模块图

休眠模式 (Sleep Mode)		
Cortex-M0+	SWD	XTH
FLASH	UART0-3	RCH
RAM	SPI0-1	PLL
DMAC	I2C0-1	ADC
TIM0-3	AES	DAC
TIM4-6	CRC	OPA
PCA	TRNG	
LPUART0-1	XTL	
LPTIM0-1	RCL	LVD
PCNT	LCD	RESET
RTC	CLKTRIM	POR/BOR
GPIO	VC0-2	WDT

灰色的模块在当前状态下不工作。

2.3 深度休眠模式

本产品深度休眠模式 (Deep Sleep Mode)

使用 SLEEPDEEP 配合 WFI 指令可以进入深度休眠模式，在深度休眠模式下，CPU 停止运行，高速时钟关闭，低速时钟可配置是否运行，部分低功耗的周边模块可配置是否允许，NVIC 中断处理仍可以工作。

- 系统从高速时钟进入深度休眠模式，高速时钟自动关闭，低速时钟保持进入深度休眠前的状态。
- 系统从低速时钟进入深度休眠模式，由于低速时钟不会自动关闭，保持运行，进入休眠模式。只有 ARM Cortex-M0+ 不运行，其他模块都运行。
- 系统时钟切换时，所有时钟都不会自动关闭，需要根据功耗及系统需求软件关闭打开相应的时钟。
- 系统进入深度休眠状态，不会改变端口状态，在进入休眠前根据需要更改 IO 的状态为休眠下的状态。

如何进入深度休眠模式：

首先设置 Cortex-M0+ 系统控制寄存器中的 SLEEPDEEP 位，通过执行 WFI 指令进入休眠状态。根据 Cortex™-M0+ 系统控制寄存器中的 SLEEPONEXIT 位的值，有两种选项可用于选择深度休眠模式进入机制：

SLEEP-NOW: 如果 SLEEPONEXIT 位被清除，当 WFI 或 WFE 被执行时，微控制器立即进入休眠模式。

SLEEP-ON-EXIT: 如果 SLEEPONEXIT 位被置位，系统从最低优先级的中断处理程序中退出时，微控制器就立即进入休眠模式。

如何退出深度休眠模式：

如果执行 WFI 指令进入休眠模式，任意一个被嵌套向量中断控制器响应的外设中断 (Deep Sleep 下可运行的 周边模块中断) 都能将系统从休眠模式唤醒。

唤醒设置参考【中断唤醒控制】。

表 2-3 深度休眠模式下可运行模块图

深度休眠模式 (Deep Sleep Mode)		
Cortex-M0+	SWD	XTH
FLASH	UART0-3	RCH
RAM	SPI0-1	PLL
DMAC	I2C0-1	ADC
TIM0-3	AES	DAC
TIM4-6	CRC	OPA
PCA	TRNG	
LPUART0-1	XTL	
LPTIM0-1	RCL	LVD
PCNT	LCD	RESET
RTC	CLKTRIM	POR/BOR
GPIO	VC0-2	WDT

灰色的模块在当前状态下不工作。

系统控制寄存器 (Cortex-M0+ 内核系统控制寄存器)

地址：0xE000ED10

复位值：0x0000 0000

位	标记	功能描述	读写
31:5	RESERVED	保留	
4	SEVONPEND	设置为1时，每次新的中断挂起都会产生一个事件，如果使用了WFE 休眠，它可用于唤醒处理器	RW
3	RESERVED	保留	
2	SLEEPDEEP	设为1时，执行 WFI 进入深度休眠，本产品进入 Deep sleep 模式 设置为0时，执行 WFI 进入休眠，本产品进入 sleep/Idle 模式	RW
1	SLEEPONEXIT	设为1时，当退出异常处理并返回程序线程时，处理器自动进入休眠模式 (WFI) 设置为0时，该特性就会被自动禁止	RW
0	RESERVED	保留	

进入深度休眠后，唤醒后系统时钟有两种选择，默认使用进入深度休眠的时钟，配置寄存器 SYSCTRL0.wakeup_byRCH 为 1 后不管进入深度休眠前是什么时钟，唤醒后都使用内部高速时钟 RCH。如果使用外部晶体振荡这样设置可以加速唤醒系统。

3 系统控制器 (SYSCTRL)

3.1 系统时钟介绍

时钟控制模块主要控制系统时钟以及外设时钟，可以配置不同的时钟源作为系统时钟、可以配置不同的系统时钟分频、可以启动或禁用外设时钟。为了确保振荡器精度，内部时钟均具有校准功能。

本产品支持以下五个不同的时钟源作为系统时钟：

- 内部高速 RC 时钟 RCH（输出频率为 4~24MHz）
- 内部低速 RC 时钟 RCL（38.4K 与 32.8K 可配置）
- 外部高速晶振时钟 XTH
- 外部低速晶振时钟 XTL
- 锁相环时钟 PLL

注 1：切换系统时钟的时钟源时，请严格按照操作步骤进行切换，详见 3.2 章节。

注 2：XTL 可以不接晶振，直接从 PC14 管脚输入 32.768kHz 的时钟信号。XTH 可以不接晶振，直接从 PF00 管脚输入 4~32MHz 的时钟信号。

本产品还包含以下两个辅助时钟：

- 内部低速 10K 时钟；仅供看门狗和 CLKTRIM 模块使用。
- 内部 150K 时钟：仅供 LVD 和 VC 模块使用。

下图为本产品的时钟架构。

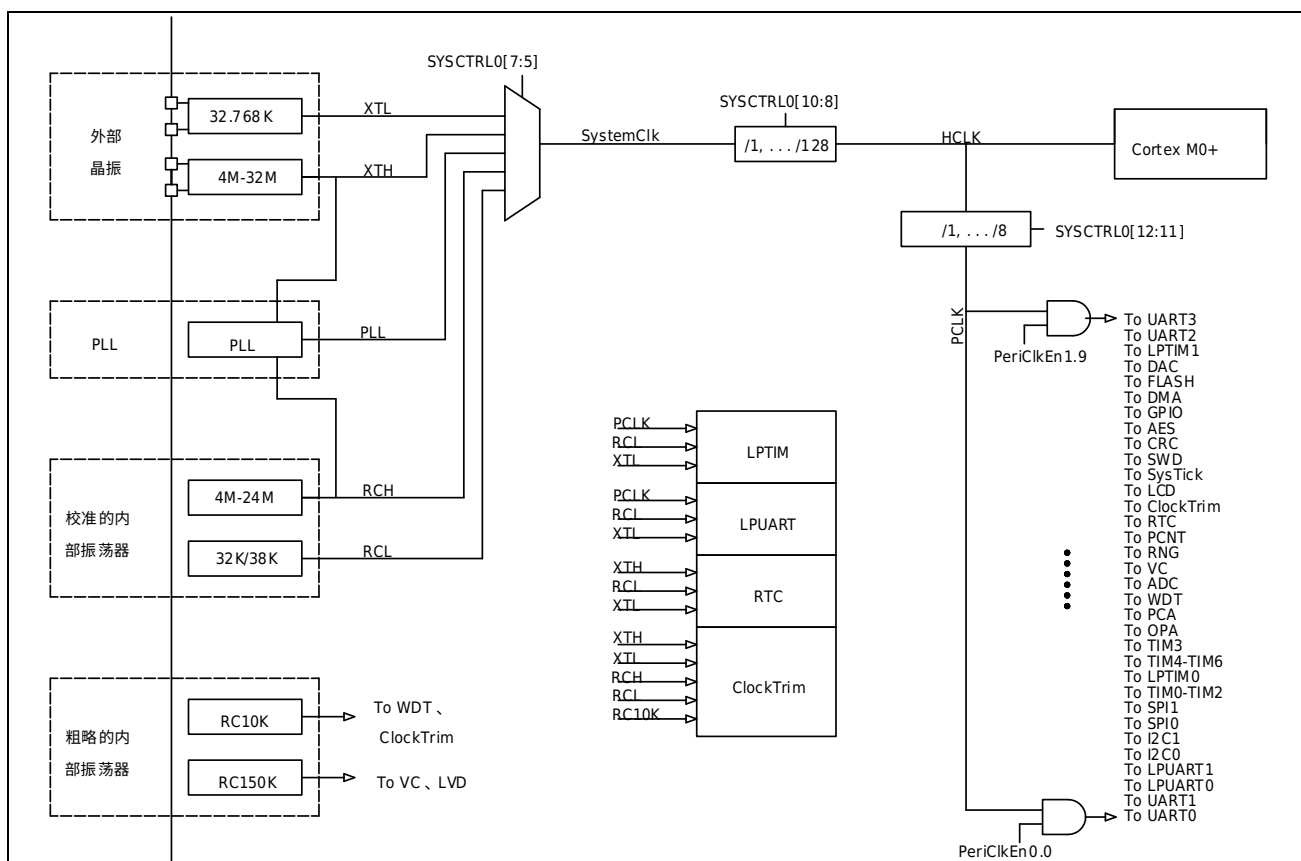


图 3-1 时钟控制模块框图

3.1.1 内部高速 RC 时钟 RCH

芯片上电或复位后的默认时钟源为频率为 4MHz 的内部高速时钟；当系统进入 Deep Sleep，此高速时钟会自动关闭。

更改寄存器 RCH_CR[10:0] 的数值即可调整 RCH 的输出频率。寄存器数值每增加 1 则 RCH 的输出频率增加约 0.2%，总调整范围为 4~24MHz。

出厂时已预调好的 5 个频率 4MHz、8MHz、16MHz、22.12MHz、24MHz；如需其它频率请手动调整该寄存器的数值。

更改 RCH 输出频率需要按照特定的更改时序，详见系统时钟切换章节。

内部高速时钟从启动到稳定仅需 4 μ s。为了在深度休眠模式下能快速响应中断，建议进入深度休眠模式前将系统时钟切换为 RCH。

3.1.2 内部低速 RC 时钟 RCL

内部低速时钟可以通过寄存器 RCL_CR[9:0] 来选择其输出频率，可供选择的频率为 38.4KHz、32.768KHz。当系统进入 DeepSleep，此低速时钟不会自动关闭，超低功耗外设模块可以选择 RCL 作为其时钟。

3.1.3 外部低速晶振时钟 XTL

外部低速晶振时钟需外接一个 32.768KHz 的低功耗晶振，具有超高精度以及超低功耗。当系统进入 Deep Sleep，此低速时钟不会自动关闭。超低功耗模式下工作的外设模块可以选择 XTL 作为其时钟。

XTL 也可以不接晶振，直接从 PC14 管脚输入 32.768KHz 的时钟信号。从 PC14 输入时钟信号的方法为：配置 PC14 引脚为 GPIO 输入；设置 SYSCTRL1.EXTL_EN 为 1。

注意：

- 晶体及其匹配电容需符合数据手册电气特性中低速外部时钟 XTL 的相关要求。

3.1.4 外部高速晶振时钟 XTH

外部高速晶振时钟需外接一个 4~32MHz 的高速晶振。当系统进入 Deep Sleep，此高速时钟会自动关闭。

XTH 也可以不接晶振，直接从 PF00 管脚输入 4~32MHz 的时钟信号。从 PF00 输入时钟信号的方法为：配置 PF00 引脚为 GPIO 输入；设置 SYSCTRL1.EXTH_EN 为 1。

注意：

- 晶体及其匹配电容需符合数据手册电气特性中高速外部时钟 XTH 的相关要求。

3.1.5 锁相环时钟 PLL

内建 PLL 支持 8~48M 的时钟输出。PLL 的参考时钟源为：RCH、XTH 晶振时钟、PF00 管脚输入时钟。

PLL 在深度休眠模式时具有约几十微安的功耗，建议在进入深度休眠模式前配置系统时钟为 RCH/XTH 并关闭 PLL 及 BGR，唤醒后重新配置系统时钟为 PLL。

3.1.6 时钟启动过程

上述五种时钟源都需要启动稳定时间，下图以外部 XTH 为例说明时钟的启动稳定过程。

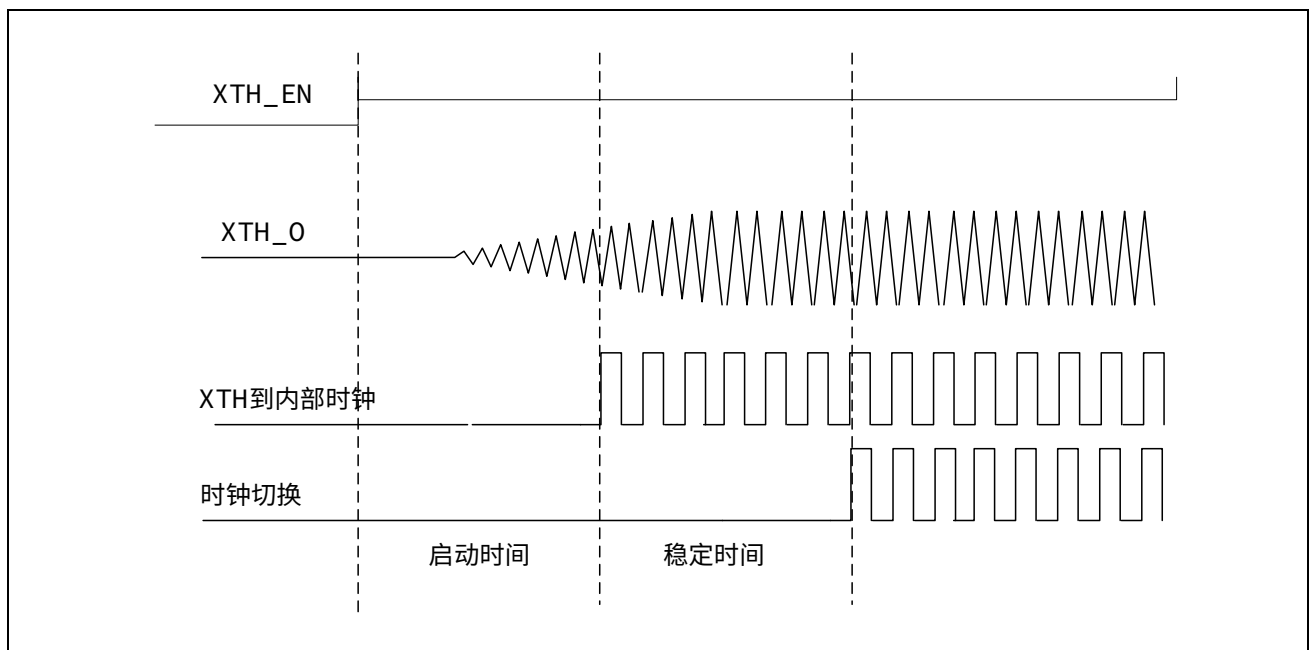


图 3-2 晶振时钟启动示意图

3.2 系统时钟切换

时钟源的切换是由寄存器 `SYSCTRL0[7:0]` 来控制。系统时钟的时钟源可通过 `SYSCTRL0[7:5]` 在 RCH、RCL、XTH、XTL、PLL 之间进行切换。切换时 RCH、RCL、XTH、XTL 这四个时钟源中的任意两者可以相互切换；PLL 只可与 RCH、XTH 这两个时钟进行切换。时钟切换操作必须按照下文所描述的 7 种时钟切换流程进行，否则可能出现异常。

时钟切换时需要同步配置 `FLASH_CR.WAIT`。时钟频率不大于 24MHz 则应设置 `FLASH_CR.WAIT` 为 0；时钟频率大于 24MHz 则应设置 `FLASH_CR.WAIT` 为 1；时钟频率大于 48MHz 则应设置 `FLASH_CR.WAIT` 为 2。

注：设置 `FLASH_CR.WAIT` 的值，需要先向 `FLASH_BYPASS` 寄存器依次写入 0x5A5A、0xA5A5 然后再对 `FLASH_CR.WAIT` 进行赋值，详见 FLASH 控制器章节。

3.2.1 标准的时钟切换流程

操作流程如下：

Step1：如新时钟源需要外部引脚，则将该引脚设置为适当的模式。

注：接外部晶振时需要模拟引脚；接外部时钟输入时需要 GPIO 输入并使能外部时钟输入。

Step2：配置新时钟源的的振荡参数。

Step3: 使能新时钟源的振荡器。

Step4: 根据当前时钟源和新时钟源两者中较高的频率, 按 Flash 控制器章节流程配置 FLASH_CR. WAIT。

Step5: 等待新时钟源输出稳定的频率。

Step6: 配置 SYSCTRL0. CLKSW, 选择系统时钟的来源为新时钟源。

Step7: 根据新时钟源的频率, 按 Flash 控制器章节流程配置 FLASH_CR. WAIT。

Step8: 关闭不再使用的时钟源。

3.2.2 RCH 不同振荡频率间切换流程

RCH 不同振荡频率间切换具有两种方案。

方案 1:

Step1: 向 SYSCTRL2 寄存器依次写入 0x5A5A、0xA5A5, 使能寄存器改写。

Step2: 设置 SYSCTRL0.HCLK_PRS 为 0x7。

Step3: 向上或向下逐级调整 RCH 的输出频率, 4M -> 8M -> 16M -> 24M/22.12M 或 24M/22.12M -> 16M -> 8M -> 4M。

Step4: 向 SYSCTRL2 寄存器依次写入 0x5A5A、0xA5A5, 使能寄存器改写。

Step5: 设置 SYSCTRL0.HCLK_PRS 为 0x0。

从 4M 切换到 24M 的示例代码如下所示:

```
M0P_SystemCtrl->SYSCTRL2 = 0X5A5A;
M0P_SystemCtrl->SYSCTRL2 = 0XA5A5;
M0P_SystemCtrl->SYSCTRL0_f.HCLK_PRS = 7;
M0P_SystemCtrl->RCH_CR = *((uint16 *) ( 0X00100C08 )); //4M
M0P_SystemCtrl->RCH_CR = *((uint16 *) ( 0X00100C06 )); //8M
M0P_SystemCtrl->RCH_CR = *((uint16 *) ( 0X00100C04 )); //16M
M0P_SystemCtrl->RCH_CR = *((uint16 *) ( 0X00100C00 )); //24M
M0P_SystemCtrl->SYSCTRL2 = 0X5A5A;
M0P_SystemCtrl->SYSCTRL2 = 0XA5A5;
M0P_SystemCtrl->SYSCTRL0_f.HCLK_PRS = 0
```


方案 2:

Step1: 将系统时钟切换为 RCL, 参见 5.2.5 从其它时钟切换到 RCL 示例。

Step2: 将系统时钟切换为 RCH, 参见 5.2.6 从其它时钟切换到 RCH 示例。

3.2.3 从其它时钟切换到 XTL 示例

操作流程如下:

Step1: 设置 PCADS. 14 及 PCADS. 15 为 1, 配置 PC14/PC15 引脚为模拟端口。

Step2: 根据晶振特性, 配置 XTL_CR[5:0]。

Step3: 向 SYCTRL2 寄存器依次写入 0x5A5A、0xA5A5, 使能寄存器改写。

Step4: 设置 SYCTRL0. XTL_EN 为 1, 使能晶振振荡电路。

Step5: 查询等待 XTL_CR. Stable 标志变为 1, 晶振输出稳定时钟。

Step6: 向 SYCTRL2 寄存器依次写入 0x5A5A、0xA5A5, 使能寄存器改写。

Step7: 设置 SYCTRL0. CLKSW 为 3, 将系统时钟切换为 XTL。

Step8: 按 Flash 控制器章节流程设置 FLASH_CR. WAIT 为 0。

Step9: 向 SYCTRL2 寄存器依次写入 0x5A5A、0xA5A5, 使能寄存器改写。

Step10: 设置 SYCTRL0. xxx_EN 为 0, 关闭原时钟。

3.2.4 从其它时钟切换到 XTH 示例

Step1: 设置 PFADS. 0 及 PFADS. 1 为 1, 配置 PF00/PF01 引脚为模拟端口。

Step2: 根据晶振特性, 配置 XTH_CR[3:0]。

Step3: 设置 XTH_CR. Startup 为 3, 选择最长的晶振稳定时间。

Step4: 向 SYCTRL2 寄存器依次写入 0x5A5A、0xA5A5, 使能寄存器改写。

Step5: 设置 SYCTRL0. XTH_EN 为 1, 使能晶振振荡电路。

Step6: 根据当前时钟和 XTH 两者中较高的频率, 按 Flash 控制器章节流程配置 FLASH_CR.WAIT。

Step7: 查询等待 XTH_CR. Stable 标志变为 1 后, 软件延时 10ms 以上, 晶振输出稳定时钟。

Step8: 向 SYCTRL2 寄存器依次写入 0x5A5A、0xA5A5, 使能寄存器改写。

Step9: 设置 SYCTRL0. CLKSW 为 1, 将系统时钟切换为 XTH。

Step10: 根据 XTH 的频率, 按 Flash 控制器章节流程配置 FLASH_CR. WAIT。

Step11: 向 SYSCTRL2 寄存器依次写入 0x5A5A、0xA5A5, 使能寄存器改写。

Step12: 设置 SYSCTRL0.xxx_EN 为 0, 关闭原时钟。

3.2.5 从其它时钟切换到 RCL 示例

操作流程如下:

Step1: 配置 RCL_CR.TRIM 及 RCL_CR.Startup。

Step2: 向 SYSCTRL2 寄存器依次写入 0x5A5A、0xA5A5, 使能寄存器改写。

Step3: 设置 SYSCTRL0.RCL_EN 为 1, 使能 RCL 振荡电路。

Step4: 查询等待 RCL_CR.Stable 标志变为 1, RCL 输出稳定时钟。

Step5: 向 SYSCTRL2 寄存器依次写入 0x5A5A、0xA5A5, 使能寄存器改写。

Step6: 设置 SYSCTRL0.CLKSW 为 2, 将系统时钟切换为 RCL。

Step7: 按 Flash 控制器章节流程设置 FLASH_CR.WAIT 为 0。

Step8: 向 SYSCTRL2 寄存器依次写入 0x5A5A、0xA5A5, 使能寄存器改写。

Step9: 设置 SYSCTRL0.xxx_EN 为 0, 关闭原时钟。

3.2.6 从其它时钟切换到 RCH 示例

操作流程如下:

Step1: 配置 RCH_CR.TRIM。

Step2: 向 SYSCTRL2 寄存器依次写入 0x5A5A、0xA5A5, 使能寄存器改写。

Step3: 设置 SYSCTRL0.RCH_EN 为 1, 使能 RCH 振荡电路。

Step4: 查询等待 RCH_CR.Stable 标志变为 1, RCH 输出稳定时钟。

Step5: 向 SYSCTRL2 寄存器依次写入 0x5A5A、0xA5A5, 使能寄存器改写。

Step6: 设置 SYSCTRL0.CLKSW 为 0, 将系统时钟切换为 RCH。

Step7: 按 Flash 控制器章节流程设置 FLASH_CR.WAIT 为 0。

Step8: 向 SYSCTRL2 寄存器依次写入 0x5A5A、0xA5A5, 使能寄存器改写。

Step9: 设置 SYSCTRL0.xxx_EN 为 0, 关闭原时钟。

3.2.7 PLL 与 RCH 相互切换示例，参考时钟为 RCH

从 RCH 切换到 PLL 操作流程如下：

Step1: 设置 BGR_CR 为 0x01 并延时 20us，等待 BGR 启动并稳定。

Step2: 设置 PLL_CR.REFSEL 为 3，选择 PLL 时钟源为 RCH。

Step3: 根据 RCH 频率，配置 PLL_CR.FRSEL。

Step4: 根据 PLL 输出频率，配置 PLL_CR.DIVN 及 PLL_CR.FOSC。

Step5: 设置 PLL_CR.Startup 为 7，选择最长的 PLL 稳定时间。

Step6: 向 SYSCTRL2 寄存器依次写入 0x5A5A、0xA5A5，使能寄存器改写。

Step7: 设置 SYSCTRL0.PLL_EN 为 1，使能 PLL 振荡电路。

Step8: 根据 PLL 输出频率，按 Flash 控制器章节流程配置 FLASH_CR.WAIT。

Step9: 查询等待 PLL_CR.Stable 标志变为 1，PLL 输出稳定时钟。

Step10: 向 SYSCTRL2 寄存器依次写入 0x5A5A、0xA5A5，使能寄存器改写。

Step11: 设置 SYSCTRL0.CLKSW 为 4，将系统时钟切换为 PLL。

警告：切换过程中不可以更改 RCH_CR.TRIM。

从 PLL 切换到 RCH 操作流程如下：

Step1: 向 SYSCTRL2 寄存器依次写入 0x5A5A、0xA5A5，使能寄存器改写。

Step2: 设置 SYSCTRL0.CLKSW 为 0，将系统时钟切换为 RCH。

Step3: 按 Flash 控制器章节流程设置 FLASH_CR.WAIT 为 0。

Step4: 向 SYSCTRL2 寄存器依次写入 0x5A5A、0xA5A5，使能寄存器改写。

Step5: 设置 SYSCTRL0.PLL_EN 为 0，关闭 PLL。

Step6: 设置 BGR_CR 为 0x01 为 0，关闭 BGR。

警告：切换过程中不可以更改 RCH_CR.TRIM。

3.2.8 PLL 与 XTH 相互切换示例，参考时钟为 XTH

从 RCH 切换到 PLL 操作流程如下：

Step1: 设置 BGR_CR 为 0x01 并延时 20us，等待 BGR 启动并稳定。

Step2: 设置 PLL_CR.REFSEL 为 0，选择 PLL 时钟源为 XTH。

Step3: 根据 XTH 频率, 配置 PLL_CR.FRSEL。

Step4: 根据 PLL 输出频率, 配置 PLL_CR.DIVN 及 PLL_CR.FOSC。

Step5: 设置 PLL_CR.Startup 为 7, 选择最长的 PLL 稳定时间。

Step6: 向 SYSCTRL2 寄存器依次写入 0x5A5A、0xA5A5, 使能寄存器改写。

Step7: 设置 SYSCTRL0.PLL_EN 为 1, 使能 PLL 振荡电路。

Step8: 根据 PLL 输出频率, 按 Flash 控制器章节流程配置 FLASH_CR.WAIT。

Step9: 查询等待 PLL_CR.Stable 标志变为 1, PLL 输出稳定时钟。

Step10: 向 SYSCTRL2 寄存器依次写入 0x5A5A、0xA5A5, 使能寄存器改写。

Step11: 设置 SYSCTRL0.CLKSW 为 4, 将系统时钟切换为 PLL。

从 PLL 切换到 XTH 操作流程如下:

Step1: 向 SYSCTRL2 寄存器依次写入 0x5A5A、0xA5A5, 使能寄存器改写。

Step2: 设置 SYSCTRL0.CLKSW 为 1, 将系统时钟切换为 XTH。

Step3: 根据 XTH 的频率, 按 Flash 控制器章节流程配置 FLASH_CR.WAIT。

Step4: 向 SYSCTRL2 寄存器依次写入 0x5A5A、0xA5A5, 使能寄存器改写。

Step5: 设置 SYSCTRL0.PLL_EN 为 0, 关闭 PLL。

Step6: 设置 BGR_CR 为 0x01 为 0, 关闭 BGR。

下图为时钟切换时序图:

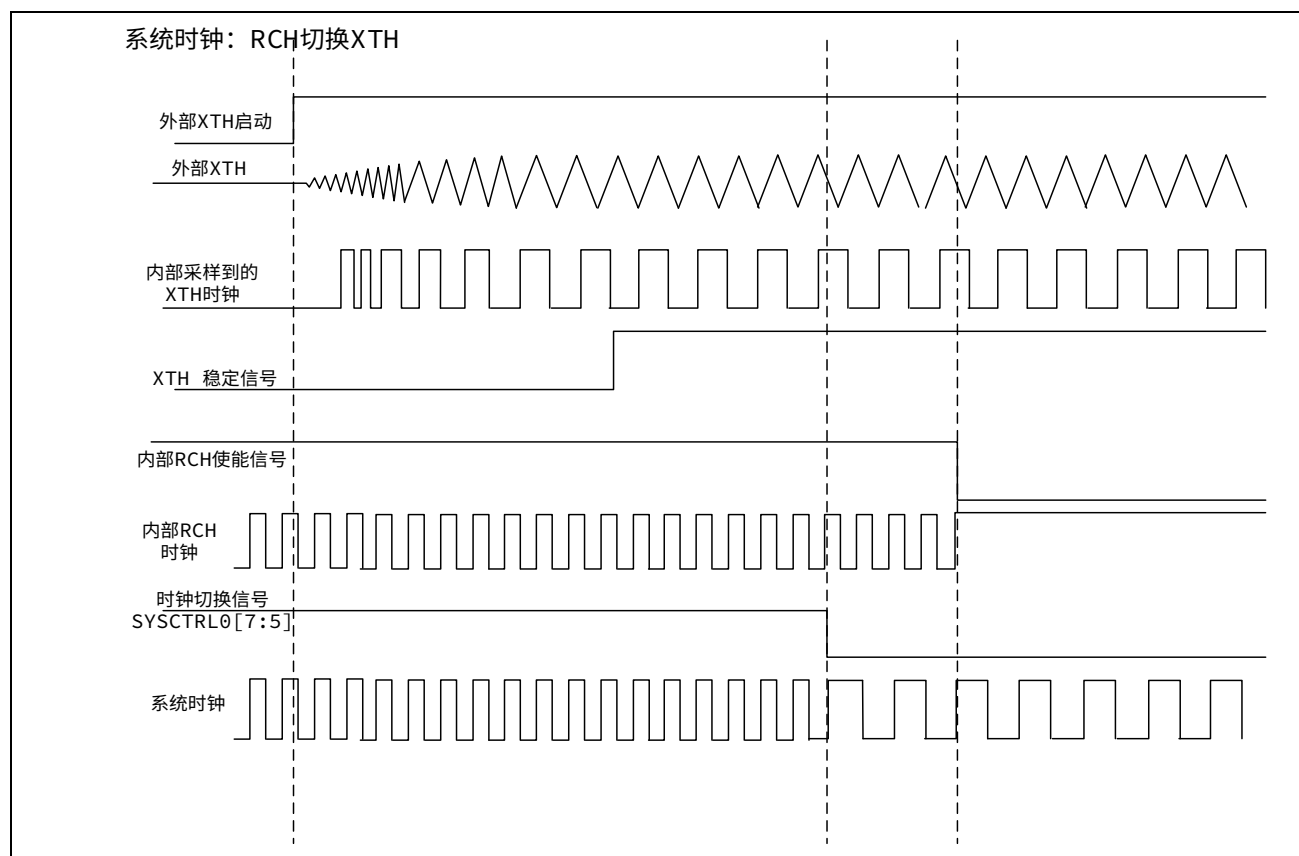


图 3-3 时钟切换示意图

3.3 时钟校准模块

本产品内嵌时钟校准电路，如下图所示，系统时钟的 5 个源均可以相互校准，当选择好参考时钟以及被校准时钟后，设置寄存器 REFCNT 值，置位 cali.start 启动时钟校准电路，此时两个 32 位计数器（递增、递减）同时工作，当递减计数器等于 0 时，cali.finish 被置位，表明校准结束，此时软件可以读取 CALCNT 值，这样就很容易得到参考时钟与被校准时钟之间的频率关系。

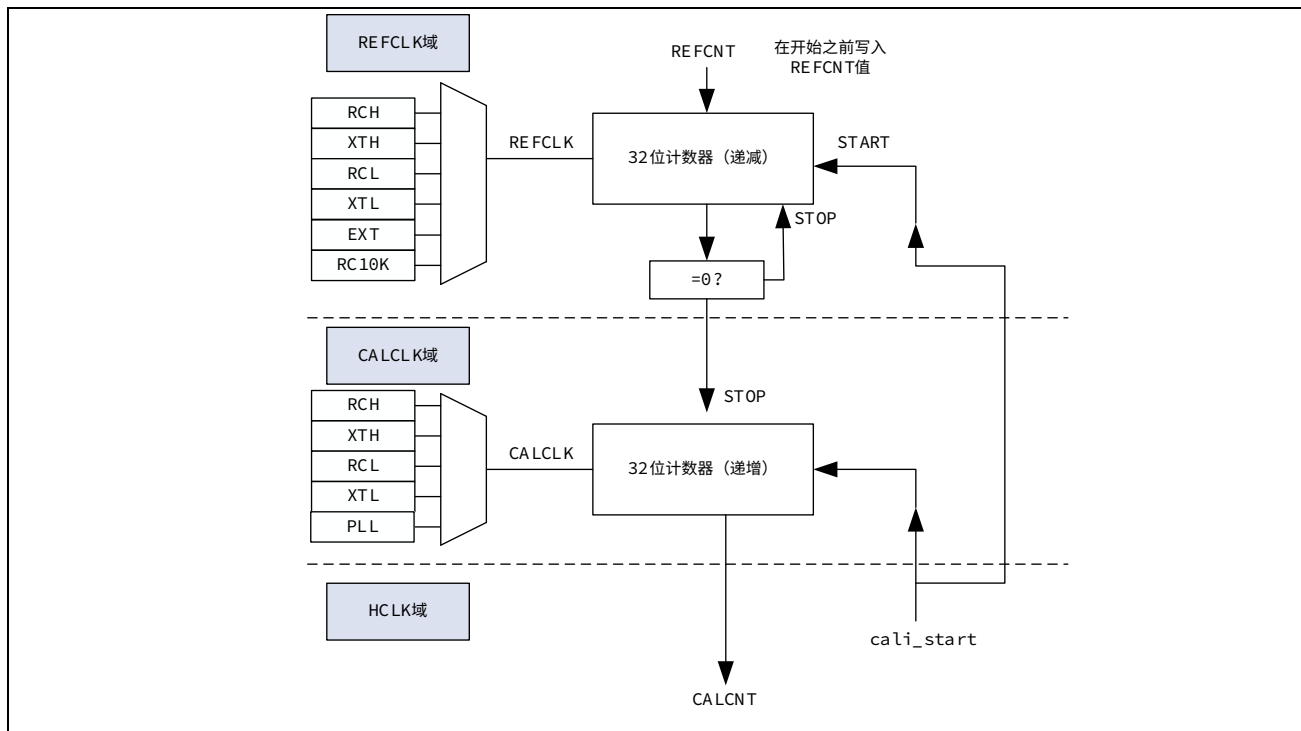


图 3-4 时钟校准原理图

3.4 中断唤醒控制

当处理器执行 WFI 指令进入休眠状态时，会停止执行指令。在休眠状态下发生了中断请求（更高优先级）且需要处理时，处理器就会被唤醒。

休眠状态下的处理器收到中断请求时的行为如下表所示：

PRIMASK 状态	WFI 行为	唤醒	ISR 执行
0	IRQ 优先级 > 当前等级	Y	Y
0	IRQ 优先级 ≤ 当前等级	N	N
1	IRQ 优先级 > 当前等级	Y	N
1	IRQ 优先级 ≤ 当前等级	N	N

3.4.1 从深度休眠模式唤醒后执行中断服务程序的方法

1. 使能需要唤醒处理器的模块所对应的 NVIC
2. 使能需要唤醒处理器的模块所对应的中断
3. 设置 SCB->SCR.SLEEPDEEP 为 1
4. 执行 WFI 指令以进入深度休眠模式
5. 系统进入深度休眠模式等待中断唤醒，唤醒后执行中断服务程序

例程：

```
SCB->SCR |= 0x00000004u;
while(1)
{
    __asm("WFI");
}
```

3.4.2 从深度休眠模式唤醒后不执行中断服务程序的方法

1. 使能需要唤醒处理器的模块所对应的 NVIC
2. 使能需要唤醒处理器的模块所对应的中断
3. 设置 PRIMASK 为 1
4. 设置 SCB->SCR.SLEEPDEEP 为 1
5. 执行 WFI 指令以进入深度休眠模式
6. 系统进入深度休眠模式等待中断唤醒，唤醒后执行下一条指令
7. 清除中断标志，清除中断挂起状态
8. 执行用户定义的操作

例程：

```
__asm("CPSID I"); //Set PRIMASK
SCB->SCR |= 0x00000004u;
while(1)
{
    __asm("WFI");
    M0P_TIMx->ICLR = 0x00; //Clear Timx Int Flag
    NVIC_ClearPendingIRQ( TIMx_IRQn ); //Clear Timx Pending Flag
    ... //执行用户定义的操作
}
```

3.4.3 使用退出休眠特性

退出休眠 (sleep-on-exit) 非常适合中断驱动的应用程序。当该特性使能时，只要完成异常处理并且返回到了线程模式，处理器就会进入休眠模式。利用退出休眠特性，处理器可以尽可能多的处于休眠模式。

Cortex-M0 利用退出休眠特性进入休眠，这种情况同执行完异常退出后立即执行 WFI 的效果差不多。不过，为了下次进入异常时，不用再进行压栈操作，处理器不会执行出栈的过程。

1. 使能需要唤醒处理器的模块所对应的 NVIC
2. 使能需要唤醒处理器的模块所对应的中断
3. 设置 SCB->SCR.SLEEPDEEP 为 1
4. 设置 SCB->SCR.SLEEPONEXIT 为 1
5. 执行 WFI 指令以进入深度休眠模式
6. 系统进入深度休眠模式等待中断唤醒，唤醒后执行中断服务子程序
7. 退出中断服务时自动进入休眠模式

例程：

```
SCB->SCR |= 0x00000004u;  
SCB->SCR |= 0x00000002u;  
while(1)  
{  
    __asm("WFI");  
}
```


3.5 寄存器

基地址 0x40002000

表 3-1 系统控制寄存器表格

寄存器	偏移地址	描述
SYSCTRL0	0x000	系统控制寄存器0
SYSCTRL1	0x004	系统控制寄存器1
SYSCTRL2	0x008	系统控制寄存器2
RCH_CR	0x00C	RCH 控制寄存器
XTH_CR	0x010	XTH 控制寄存器
RCL_CR	0x014	RCL 控制寄存器
XTL_CR	0x018	XTL 控制寄存器
PERI_CLKEN0	0x020	外围模块时钟控制寄存器0
PERI_CLKEN1	0x024	外围模块时钟控制寄存器1
PLL_CR	0x03C	PLL 控制寄存器

3.5.1 系统控制寄存器 0 (SYSCTRL0)

偏移地址: 0x000

复位值: 0x0000 0001

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
Reserved															
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Wake up_byRCH	Reserved		PCLK_PRS	HCLK_PRS			CLKSW			PLL_EN	XTL _EN	RCL _EN	XTH _EN	RCH _EN	
RW			RW	RW			RW			RW	RW	RW	RW	RW	RW

位	标记	功能描述
31:16	Reserved	保留
15	wakeup_byRCH	1: 从 Deep Sleep 唤醒后, system clock来源为RCH, 原时钟继续使能。 0: 从 Deep Sleep 唤醒后, 不改变system clock来源。
14:13	Reserved	保留
12:11	PCLK_PRS	PCLK时钟来源选择 00: HCLK 01: HCLK/2 10: HCLK/4 11: HCLK/8
10:8	HCLK_PRS	HCLK时钟来源选择 000: SystemClk 001: SystemClk/2 010: SystemClk/4 011: SystemClk/8 100: SystemClk/16 101: SystemClk/32 110: SystemClk/64 111: SystemClk/128
7:5	CLKSW	SystemClk时钟来源选择 000: 内部高速时钟 RCH 001: 外部高速晶振 XTH 010: 内部低速时钟 RCL 011: 外部低速晶振 XTL 100: 内部 PLL
4	PLL_EN	PLL使能控制 0: 关闭 1: 使能 注: 需要 BGR 使能并稳定后才可以使能 PLL。
3	XTL_EN	外部低速晶振 XTL 使能控制 0: 关闭 1: 使能 注: 需要将PC14、PC15设置成模拟端口。

2	RCL_EN	内部低速时钟 RCL 使能控制 0: 关闭 1: 使能
1	XTH_EN	外部高速晶振 XTH 使能控制 0: 关闭 1: 使能 注: 当系统进入DeepSleep, 此高速时钟会自动关闭
0	RCH_EN	内部高速时钟 RCH 使能信号。 0: 关闭 1: 使能 注: 当系统进入DeepSleep, 此高速时钟会自动关闭。

注意:

- 每次改写 SYSCTRL0, SYSCTRL1 的值, 均需要先对 SYSCTRL2 依次写入 0x5A5、0xA5A5。这样的步骤可有效防止对 SYSCTRL0, SYSCTRL1 寄存器的误操作。

3.5.2 系统控制寄存器 1 (SYSCTRL1)

偏移地址: 0x004

复位值: 0x00000008

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
Reserved															
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Reserved				RTC_FREQ_ADJUST		SWD_USE_IO	Res.	LOC_KUP_EN	RTC_LP_W	Res.	XTL_ALWAYS_ON	EXT_L_N	EXT_H_N	Res.	
				RW		RW		RW	RW		RW	RW	RW		

位	标记	功能描述
31:12	Reserved	保留位
11:9	RTC_FREQ_ADJUST	RTC 高速时钟补偿时钟频率选择 000 4M; 001 6M; 010 8M; 011 12M 100 16M; 101 20M; 110 24M; 111 32M;
8	SWD_USE_IO	SWD 端口功能配置 0: SWD 端口 1: GPIO 端口
7	Res.	保留位
6	LOCKUP_EN	Cortex-M0+ LockUp 功能配置 0: 关闭 1: 使能 注: 使能后, CPU读到无效指令时会复位MCU, 可增强系统可靠性。
5	RTC_LPW	RTC 模块低功耗控制 1: 低功耗模式使能 0: 低功耗模式禁能 注: 使能后, RTC 模块进低功耗状态, 其寄存器不可以读写。
4	Res.	保留位
3	XTL_ALWAYS_ON	XTL 高级使能控制 1: SYSCTRL0.XTL_EN 只可置位。 0: SYSCTRL0.XTL_EN 可置位可清零。
2	EXTL_EN	外部 XTL 时钟输入控制 1: XTL 输出时钟从 PC14 输入。 0: XTL 输出时钟由晶振产生。 注: 使用PC14 输入时钟时, 需设置SYSCTRL0.XTL_EN为1; 当使用PC14外部输入时钟时PC15管脚禁止作为GPIO使用, PC15端口需要配置为模拟状态。
1	EXTH_EN	外部 XTH 输入控制 1: XTH 输出时钟从 PF00输入。 0: XTH 输出时钟由晶振产生。 注: 使用PF00 输入时钟时, 需设置SYSCTRL0.XTH_EN为1; 当使用PF00外部输入时钟时PF01管脚禁止作为GPIO使用, PF01端口需要配置为模拟状态。
0	Reserved	保留位


注意：

- 每次改写 SYSCTRL0, SYSCTRL1 的值，均需要先对 SYSCTRL2 依次写入 0x5A5、0xA5A5。这样的步骤可有效防止对 SYSCTRL0, SYSCTRL1 寄存器的误操作。

3.5.3 系统控制寄存器 2 (SYSCTRL2)

偏移地址：0x008

复位值：0x00000000

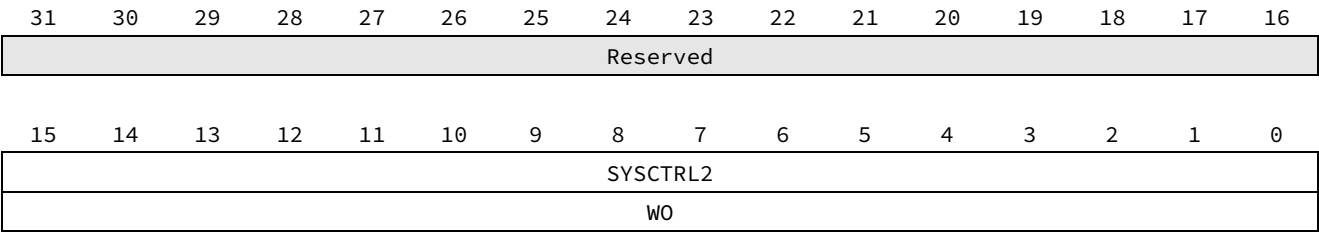

位	标记	功能描述
31:16	Reserved	保留位
15:0	SYSCTRL2	寄存器 SYSCTL0, SYSCTRL1 保护系列控制寄存器，对 SYSCTRL2 先写 0x5A5A，再写 0xA5A5，启动对于寄存器 SYSCTL0, SYSCTRL1 的写操作，只要对寄存器 SYSCTL0, SYSCTRL1 写操作了，这个保护位自动回复保护状态，需要重新写入系列打开保护。

3.5.4 RCH 控制寄存器 (RCH_CR)

偏移地址：0x00C

复位值：0x00000126

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
Reserved															
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Reserved				Stable	TRIM										
				RO	RW										

位	标记	功能描述
31:12	Reserved	保留位
11	stable	RCH 时钟稳定标志位。 1: 代表 RCH 已经稳定, 可以被内部电路使用。 0: 代表 RCH 未稳定, 不可以被内部电路使用。
10:0	TRIM	时钟频率调整, 更改该寄存器的数值即可调整RCH的输出频率。寄存器数值每增加1则RCH的输出频率增加约0.2%, 总调整范围为4~24MHz。 Flash中已保存了5组频率的校准值, 将Flash内的校准值读出并写入RCH_CR.TRIM即可获得精准的频率。 24M校准值地址: 0x00100C00 - 0x00100C01 22.12M校准值地址: 0x00100C02 - 0x00100C03 16M校准值地址: 0x00100C04 - 0x00100C05 8M校准值地址: 0x00100C06 - 0x00100C07 4M校准值地址: 0x00100C08 - 0x00100C09

3.5.5 XTH 控制寄存器 (XTH_CR)

偏移地址：0x010

复位值：0x00000022

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
Reserved															
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Reserved									Stable	Startup		xth_fscl		Driver	
									RO	RW		RW		RW	

位	标记	功能描述
31:7	Reserved	保留位
6	stable	外部高速时钟 XTH 稳定标志位。 1: 代表 XTH 已经稳定, 可以被内部电路使用。 0: 代表 XTH 未稳定, 不可以被内部电路使用。 注意: 为了增加系统可靠性, 在查询到该标志后, 需要软件延时 10ms 以上, 才可将系统时钟切换为 XTH。
5:4	Startup	外部高速时钟 XTH 稳定时间选择 00: 256个周期; 01: 1024个周期; 10: 4096个周期; 11: 16384个周期; 注: 强烈建议将 XTH 的稳定时间设置为 11。如果 XTH 稳定时间不足, 在进行时钟切换时或从深度休眠唤醒时, 系统不能稳定工作。
3:2	xth_fscl	外部晶振工作频率选择 11: 24M~32M 10: 16M~24M 01: 8M~16M 00: 4M~8M
1:0	Driver	外部晶振驱动能力选择 11: 最强驱动能力 10: 默认驱动能力 (推荐值) 01: 弱驱动能力 00: 最弱驱动能力 注: 需要根据晶振特性、负载电容以及电路板的寄生参数选择适当的驱动能力。驱动能力越大则功耗越大; 驱动能力越弱则功耗越小。

3.5.6 RCL 控制寄存器 (RCL_CR)

偏移地址：0x014

复位值：0x0000033Fh

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
Reserved															
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Reserved			Stable	Startup		TRIM									
			RO	RW		RW									

位	标记	功能描述
31:13	Reserved	保留位
12	stable	内部低速时钟 RCL 稳定标志位。 1: 代表 RCL 已经稳定, 可以被内部电路使用。 0: 代表 RCL 未稳定, 不可以被内部电路使用。
11:10	Startup	内部低速时钟 RCL 稳定时间选择 11: 256个周期; 10: 64个周期; 01: 16个周期; 00: 4个周期;
9:0	TRIM	内部低速时钟频率调整, Flash中保存了2组频率的校准值。 将Flash内的校准值读出并写入RCL_CR.TRIM即可获得精准的频率。 38.4K校准值地址: 0x00100C20 - 0x00100C21 32.768K校准值地址: 0x00100C22 - 0x00100C23

3.5.7 XTL 控制寄存器 (XTL_CR)

偏移地址：0x018

复位值：0x00000021

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
Reserved															
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Reserved									Stable	Startup		Amp_sel		Driver	
									RO	RW		RW		RW	

位	标记	功能描述
31:7	Reserved	
6	stable	外部低速晶振 XTL 稳定标志位。 1: 代表 XTL 已经稳定, 可以被内部电路使用。 0: 代表 XTL 未稳定, 不可以被内部电路使用。
5:4	Startup	外部低速晶振 XTL 稳定时间选择 00: 256 个周期; 01: 1024 个周期; 10: 4096 个周期; 11: 16384 个周期;
3:2	amp_sel	XTL晶振振荡幅度的调整。 11: 最大振幅 10: 较大振幅 (推荐值) 01: 正常振幅 00: 最小振幅
1:0	Driver	XTL晶振驱动能力选择 11: 最强驱动能力 10: 较强驱动能力 01: 一般驱动能力 (推荐值) 00: 最弱驱动能力 注: 需要根据晶振特性、负载电容以及电路板的寄生参数选择适当的驱动能力。驱动能力越大则功耗越大; 驱动能力越弱则功耗越小。

3.5.8 PLL 控制寄存器 (PLL_CR)

偏移地址: 0x03C

复位值: 0x000010B0F

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
Reserved													Stable	Startup	
													R0	RW	
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Stable opt	FRSEL		LFSEL		IBSEL		DIVN			FOSC			REFSEL		
RW	RW		RW		RW		RW			RW			RW		

位	标记	功能描述
31:19	Reserved	保留
18	Stable	PLL 稳定标志 0: PLL未稳定 1: PLL已经稳定
17:15	Startup	PLL 稳定时间选择 000: 128个PLL周期 001: 256个PLL周期 010: 512个PLL周期 011: 1024个PLL周期 100: 2048个PLL周期 101: 4096个PLL周期 110: 8192个PLL周期 111: 16384个PLL周期
14:13	FRSEL	PLL 输入频率选择, 根据PLL输入时钟的频率进行如下配置 00: 4M~6M 01: 6M~12M 10: 12M~20M 11: 20M~24M
12:11	LFSEL	PLL 滤波器控制位, 请保持默认值
10:9	IBSEL	PLL 偏置电流选择, 请保持默认值
8:5	DIVN	PLL 输出时钟的倍频系数, PLL输出频率与输入频率的倍数 输出频率 = DIVN*输入频率, DIVN 允许范围0X2~0XC
4:2	FOSC	PLL 输出频率范围选择, 根据PLL输出时钟频率进行如下配置 000: 8M~12M 001: 12M~18M 010: 18M~24M 011: 24M~36M 1xx: 36M~48M
1:0	REFSEL	输入时钟选择

		x0: XTH晶振生成的时钟 01: XTH从管脚PF00输入的时钟。（详见3.1.4） 11: RCH时钟
--	--	--

3.5.9 外围模块时钟控制寄存器 0 (PERI_CLKEN0)

复位值：0x8080_0000

偏移地址：0x020

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
FLASH	Res.	DMA	GPIO	AES	CRC	SWD	TICK	Res.	LCD	Trim	RTC	PCNT	TRNG	VC	ADC
RW	.	RW	RW	RW	RW	RW	RW	.	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW

15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
WDT	PCA	OPA	Res.	TIM3	ADVTIM	LP TIM0	BASE TIM	SPI1	SPI0	I2C1	I2C0	LPUART1	LPUART0	UART1	UART0
RW	RW	RW	.	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW

位	标记	功能描述
31	FLASH	FLASH 控制器模块时钟使能。关闭后 FLASH 配置寄存器不可写，FLASH 中的程序仍然可以运行。 1：使能；0：关闭
30	Res.	保留位
29	DMA	DMAC 模块时钟使能。 1：使能；0：关闭
28	GPIO	GPIO 模块时钟使能。 1：使能；0：关闭
27	AES	AES 模块时钟使能。 1：使能；0：关闭
26	CRC	CRC 模块时钟使能。 1：使能；0：关闭
25	SWD	SWD 模块时钟使能。 1：使能；0：关闭
24	TICK	SysTick定时器参考时钟使能。 1：使能；0：关闭
23	Res.	保留位
22	LCD	LCD 模块时钟使能。 1：使能；0：关闭
21	TRIM	CLKTRIM 模块时钟使能。 1：使能；0：关闭
20	RTC	RTC 模块时钟使能。 1：使能；0：关闭
19	PCNT	PCNT 模块时钟使能。 1：使能；0：关闭
18	TRNG	TRNG 模块时钟使能。 1：使能；0：关闭
17	VC	VC、LVD，模块时钟使能。 1：使能；0：关闭
16	ADC	ADC、BGR 模块时钟使能。 1：使能；0：关闭

15	WDT	WDT 模块时钟使能。 1: 使能; 0: 关闭
14	PCA	PCA 模块时钟使能。 1: 使能; 0: 关闭
13	OPA	OPA 模块时钟使能。 1: 使能; 0: 关闭
12	Res.	保留位
11	TIM3	TIM3 模块时钟使能。 1: 使能; 0: 关闭
10	ADVTIM	TIM456 模块时钟使能。 1: 使能; 0: 关闭
9	LPTIM0	LPTIM0 模块时钟使能。 1: 使能; 0: 关闭
8	BASETIM	TIM012 模块时钟使能。 1: 使能; 0: 关闭
7	SPI1	SPI1 模块时钟使能。 1: 使能; 0: 关闭
6	SPI0	SPI0 模块时钟使能。 1: 使能; 0: 关闭
5	I2C1	I2C1 模块时钟使能。 1: 使能; 0: 关闭
4	I2C0	I2C0 模块时钟使能。 1: 使能; 0: 关闭
3	LPUART1	LPUART1 模块时钟使能。 1: 使能; 0: 关闭
2	LPUART0	LPUART0 模块时钟使能。 1: 使能; 0: 关闭
1	UART1	UART1 模块时钟使能。 1: 使能; 0: 关闭
0	UART0	UART0 模块时钟使能。 1: 使能; 0: 关闭

3.5.10 外围模块时钟控制寄存器 1 (PERI_CLKEN1)

复位值：0x0000_0000

偏移地址：0x024

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
Reserved															
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Reserved						UAR T3	UART 2	Reserved			LPTI M1	DAC	Reserved		
						R/W	R/W				R/W	WO			

位	标记	功能描述
31:10	Reseved	保留位
9	UART3	UART3 模块时钟使能。 1: 使能; 0: 关闭
8	UART2	UART2 模块时钟使能。 1: 使能; 0: 关闭
7:5	Reseved	保留位
4	LPTIM1	LPTIM1 模块时钟使能。 1: 使能; 0: 关闭
3	DAC	DAC 模块时钟使能。 1: 使能; 0: 关闭 此控制为不可读, 读出值始终为0, 使用读修改写其他控制位时DAC使能会被关闭
2:0	Reseved	保留位

4 复位控制器 (RESET)

4.1 复位控制器介绍

本产品具有 7 个复位信号来源，每个复位信号都可以让 CPU 重新运行，绝大多数寄存器会被复位到复位值，程序会从复位向量处开始执行。

- 数字区域上电掉电复位 POR
- 外部 Reset PAD，低电平为复位信号
- WDT 复位
- PCA 复位
- LVD 低电压复位
- Cortex-M0+ SYSRESETREQ 软件复位
- Cortex-M0+ LOCKUP 硬件复位

每个复位源由相应的复位标志进行指示。复位标志均由硬件置位，需要用户软件清零。芯片复位时，如果查询到 Reset_flag. POR15V 或 Reset_flag. POR5V 为 1 则为**上电复位**。**上电复位**时用户程序应当将寄存器 Reset_flag 清零，则下一次复位时可通过 Reset_flag 的相关比特判断复位来源。

下图描述各区域的复位来源。

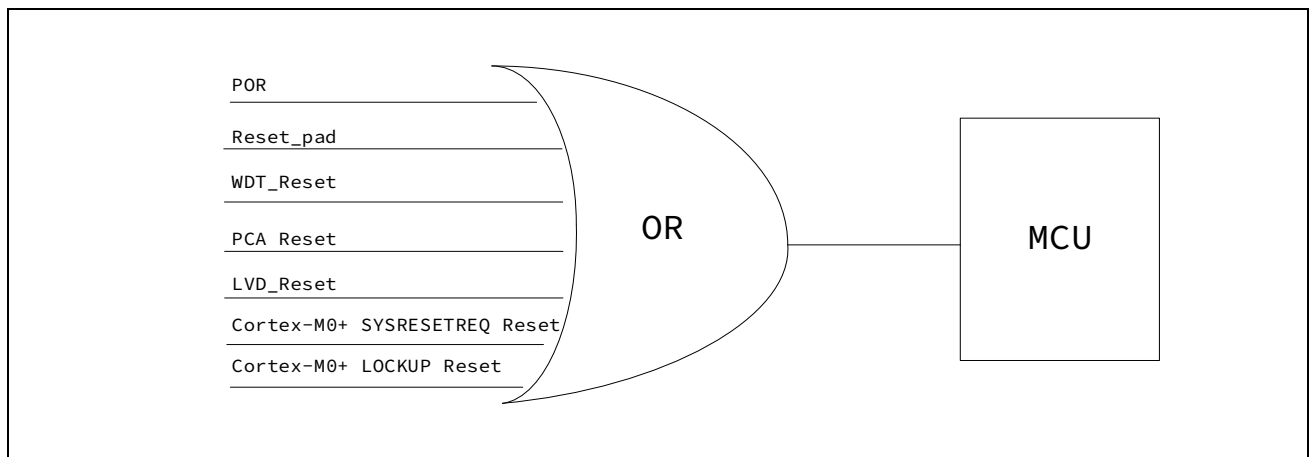


图 4-1 复位来源示意图

4.1.1 上电下电复位 POR

本产品有两个供电区域：VCC 区域、VCAP 区域。所有的模拟模块及 IO 工作于 VCC 区域；其它模块工作于 VCAP 区域。

VCC 区域上电时，当 VCC 电压低于 POR 阈值电压时（典型值为 1.65V），会产生 POR5V 信号；VCC 区域下电时，当 VCC 电压低于 BOR 阈值电压时（典型值为 1.5V），会产生 POR5V 信号。

VCAP 区域上电时，当 VCAP 电压低于 POR 阈值电压时，会产生 POR15V 信号；VCAP 区域下电时，当 VCAP 电压低于 BOR 阈值电压时，会产生 POR15V 信号。

POR5V 信号和 POR15V 信号均会将芯片的寄存器复位到初始化状态。

4.1.2 外部复位管脚复位

当外部复位引脚检测到低电平时会产生一个系统复位。该复位引脚已内置上拉电阻，并集成了一个毛刺过滤电路。毛刺过滤电路会过滤小于 20 μ S（典型值）的毛刺信号，因此，加到复位引脚上的低电平信号必须大于 20 μ S，才能确保芯片可靠复位。

4.1.3 WDT 复位

看门狗复位，请参看 WDT 一章说明。

4.1.4 PCA 复位

PCA 复位，请参看 PCA 一章说明。

4.1.5 LVD 低电压复位

LVD 复位，请参考 LVD 一章说明。

4.1.6 Cortex-M0+ SYSRESETREQ 复位

Cortex-M0+ 软件复位

4.1.7 Cortex-M0+ LOCKUP 复位

当 Cortex-M0+ 遇到严重的异常时，它会将自己的 PC 指针停在当前地址处，并锁死自己，并在几个时钟周期延时之后复位整个 CORE 区域。

4.2 寄存器

4.2.1 复位标识寄存器 (RESET_FLAG)

复位值: 00000000_00000000_00000000_00000000_00000000_00000000_00000000_00000000

地址: 0x4000201C

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
Reserved															
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Reserved								RSTB	sysreq	lockup	PCA	WDT	LVD	Por15	Por5v
								RW0	RW0	RW0	RW0	RW0	RW0	RW0	RW0

位	标记	功能描述
31:8	Reserved	保留位
7	RSTB	RESETB 端口复位标志, 需要软件初始化及清除, 上电状态不定 1: 发生端口复位 0: 无端口复位发生 写0清除, 写1无效
6	Sysreq	Cotrex-M0+ CPU 软件复位标志, 需要软件初始化及清除, 上电状态不定 1: 发生 Cotrex-M0+ CPU 软件复位 0: 无 Cotrex-M0+ CPU 软件复位发生 写0清除, 写1无效
5	Lockup	Cotrex-M0+ CPU Lockup 复位标志, 需要软件初始化及清除, 上电状态不定 1: 发生 Cotrex-M0+ CPU Lockup 复位 0: 无 Cotrex-M0+ CPU Lockup 复位发生 写0清除, 写1无效
4	PCA	PCA 复位标志, 需要软件初始化及清除, 上电状态不定 1: 发生 PCA 复位 0: 无 PCA 复位发生 写0清除, 写1无效
3	WDT	WDT 复位标志, 需要软件初始化及清除, 上电状态不定 1: 发生 WDT 复位 0: 无 WDT 复位发生 写0清除, 写1无效
2	LVD	LVD 复位标志, 需要软件初始化及清除, 上电状态不定 1: 发生 LVD 复位 0: 无 LVD 复位发生 写0清除, 写1无效
1	POR15V	VCAP域复位标志 1: VCAP域发生复位 0: VCAP域无复位发生 写0清除, 写1无效
0	POR5V	VCC电源域复位标志 1: VCC电源域发生复位

		0: VCC电源域无复位发生 写0清除，写1无效
--	--	-----------------------------

4.2.2 外围模块复位控制寄存器 0 (PERI_RESET0)

复位值：0x7F7F6FFF

地址：0x40002028

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
Res.		DMA	GPI O	AES	CRC	SWD	TICK	Res .	LCD	Trim	RTC	PCNT	TRNG	VC	ADC
		RW	RW	RW	RW	RW	RW		RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW

15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Res	PCA	OPA	Res .	TIM 3	ADV TIM	LP TIM 0	BASE TIM	SPI 1	SPI0	I2C1	I2C0	LPUA RT1	LPUA RT0	UART 1	UART 0
	RW	RW		RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW

位	标记	功能描述
31:30	Res.	保留位
29	DMA	DMAC 模块复位使能。 1: 正常工作; 0: 模块处于复位状态
28	GPIO	GPIO 模块复位使能。 1: 正常工作; 0: 模块处于复位状态
27	AES	AES 模块复位使能。 1: 正常工作; 0: 模块处于复位状态
26	CRC	CRC 模块复位使能。 1: 正常工作; 0: 模块处于复位状态
25	SWD	SWD 模块复位使能。 1: 正常工作; 0: 模块处于复位状态
24	TICK	SYSTICK 模块复位使能。 1: 正常工作; 0: 模块处于复位状态
23	Res.	保留位
22	LCD	LCD 模块复位使能。 1: 正常工作; 0: 模块处于复位状态
21	TRIM	CLKTRIM 模块复位使能。 1: 正常工作; 0: 模块处于复位状态
20	RTC	RTC 模块复位使能。 1: 正常工作; 0: 模块处于复位状态
19	PCNT	PCNT 模块复位使能。 1: 正常工作; 0: 模块处于复位状态
18	TRNG	TRNG 模块复位使能。 1: 正常工作; 0: 模块处于复位状态
17	VC	VC, LVD, 模块复位使能。 1: 正常工作; 0: 模块处于复位状态
16	ADC	ADC 模块复位使能。 1: 正常工作; 0: 模块处于复位状态
15	Res.	保留位
14	PCA	PCA 模块复位使能。

		1: 正常工作; 0: 模块处于复位状态
13	OPA	OPA 模块复位使能。 1: 正常工作; 0: 模块处于复位状态
12	Res.	保留位
11	TIM3	TIM3 模块复位使能。 1: 正常工作; 0: 模块处于复位状态
10	ADVTIM	TIM456 模块复位使能。 1: 正常工作; 0: 模块处于复位状态
9	LPTIM0	LPTIM0 模块复位使能。 1: 正常工作; 0: 模块处于复位状态
8	BASETIM	TIM012 模块复位使能。 1: 正常工作; 0: 模块处于复位状态
7	SPI1	SPI1 模块复位使能。 1: 正常工作; 0: 模块处于复位状态
6	SPI0	SPI0 模块复位使能。 1: 正常工作; 0: 模块处于复位状态
5	I2C1	I2C1 模块复位使能。 1: 正常工作; 0: 模块处于复位状态
4	I2C0	I2C0 模块复位使能。 1: 正常工作; 0: 模块处于复位状态
3	LPUART1	LPUART1 模块复位使能。 1: 正常工作; 0: 模块处于复位状态
2	LPUART0	LPUART0 模块复位使能。 1: 正常工作; 0: 模块处于复位状态
1	UART1	UART1 模块复位使能。 1: 正常工作; 0: 模块处于复位状态
0	UART0	UART0 模块复位使能。 1: 正常工作; 0: 模块处于复位状态

4.2.3 外围模块复位控制寄存器 1 (PERI_RESET1)

复位值：0x0000_0318

地址：0x4000202C

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
Reserved															
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Reserved						UART 3	UART 2	Reserved			LPTI M1	DAC	Reserved		
						R/W	R/W				R/W	R0/W			

位	标记	功能描述
31:10	Reseved	保留位
9	UART3	UART3 模块复位使能。 1: 正常工作; 0: 模块处于复位状态
8	UART2	UART2 模块复位使能。 1: 正常工作; 0: 模块处于复位状态
7:5	Reseved	保留位
4	LPTIM1	LPTIM1 模块复位使能。 1: 正常工作; 0: 模块处于复位状态
3	DAC	DAC 模块复位使能。 1: 正常工作; 0: 模块处于复位状态 此控制为不可读, 读出值始终为0, 使用读修改写其他控制位时DAC模块处于复位状态
2:0	Reseved	保留位

5 中断控制器 (NVIC)

5.1 概述

Cortex-M0+ 处理器内置了嵌套向量中断控制器 (NVIC)，支持最多 32 个中断请求 (IRQ) 输入，以及 1 个不可屏蔽中断 (NMI) 输入 (在本产品系统中并未使用)。另外，处理器还支持多个内部异常。每个异常源都有一个单独的异常编号，每种异常类型都有对应的优先级，有些异常的优先级是固定的，而有些则是可编程的。具体如下表所示：

表 5-1 Cortex-M0+ 处理器中断一览

异常编号	异常类型	优先级	描述
1	复位	-3 (最高)	复位
2	NMI	-2	不可屏蔽中断 (在本系统中没有使用)
3	硬件错误	-1	错误处理异常
4-10	保留	NA	...
11	SVC	可编程	通过 SVC 指令调用管理程序
12-13	保留	NA	...
14	PendSV	可编程	系统服务的可挂起请求
15	SysTick	可编程	SysTick 定时器
16	中断#0	可编程	外部中断#0
17	中断#1	可编程	外部中断#1
...	...	...	...
47	中断#31	可编程	外部中断#31

本章节只对处理器的 32 个外部中断请求 (中断#0 到中断#31) 做详细介绍，处理器内部异常的具体情况可参考其他相关文档。同时，本章节只讨论处理器内核中 NVIC 的中断处理机制，外设模块自身的中断产生机制不在此处展开讨论。

5.2 中断优先级

每一个外部中断都对应一个优先级寄存器，每个优先级都是 2 位宽，并且使用中断优先级寄存器的最高两位，每个寄存器占 1 个字节 (8 位)。在这个设定下，可以使用的优先级为 0x00 (最高)、0x40、0x80 和 0xc0 (最低)。

Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
已使用		未使用，读出为 0					

图 5-1 只使用了高两位的优先级寄存器

如果处理器已经在运行另外一个中断处理，而新中断的优先级大于正在执行的，这时就会发生抢占。正在运行的中断处理会被暂停，转而执行新的中断，这个过程通常被称为中断嵌套。新的中断执行完

毕后，之前的中断处理会继续执行，并且在其结束后返回到程序线程中。

如果处理器正在运行的另外一个中断处理的优先级相同或者更高，新的中断将会等待并且进入挂起状态。挂起的中断将会一直等到当前中断等级改变，例如，当前运行的中断处理完成返回后，当前优先级降低到了比挂起中断还要小。

如果两个中断同时发生，并且它们的优先级相同，中断编号较小的中断将会首先执行。例如，如果中断#0 和中断#1 使能且具有相同的优先级，在它们同时被触发时，中断#0 会首先执行。

5.3 中断向量表

当 Cortex-M0+ 处理器要处理中断服务请求时，它需要首先确定异常处理的起始地址，所需的信息叫做向量表，如图 5-2 所示。向量表存储在存储器空间的开始位置，包含了系统中可用异常（中断）的异常（中断）向量，以及主栈指针（MSP）的初始值。

存储器地址		异常编号
0x0000 004C	中断#3向量	19
0x0000 0048	中断#2向量	18
0x0000 0044	中断#1向量	17
0x0000 0040	中断#0向量	16
0x0000 003C	SysTick向量	15
0x0000 0038	PendSV向量	14
0x0000 0034	未使用	13
0x0000 0030	未使用	12
0x0000 002C	SVC向量	11
0x0000 0028	未使用	10
0x0000 0024	未使用	9
0x0000 0020	未使用	8
0x0000 001C	未使用	7
0x0000 0018	未使用	6
0x0000 0014	未使用	5
0x0000 0010	未使用	4
0x0000 000C	硬件错误异常	3
0x0000 0008	NMI向量	2
0x0000 0004	复位向量	1
0x0000 0000	MSP初始值	0

图 5-2 中断向量表

其中，中断向量的存储顺序同中断编号一致，由于每个向量都是 1 个字（4 字节），中断向量的地址为中断编号乘 4，每个中断向量都是中断处理的起始地址。

5.4 中断输入和挂起行为

Cortex-M0+ 处理器的 NVIC 模块中，每一个中断输入都对应着一个挂起状态寄存器，且每个寄存器只有 1 位，用于保存中断请求，而不管这个请求有没有得到确认。当处理器开始处理这个中断时，硬件将会自动清除挂起状态位。

本系统的外设使用电平触发中断输出，当中断事件发生时，由于外设连接到了 NVIC 上，中断信号会得到确认。在处理器执行中断服务并且清除外设的中断信号以前，该信号会保持高电平。在 NVIC 内部，当检测到有中断发生时，该中断的挂起状态会被置位，当处理器接收该中断并且开始执行中断服务程序后，挂起状态就会被清除。该过程如图 5-3 所示：

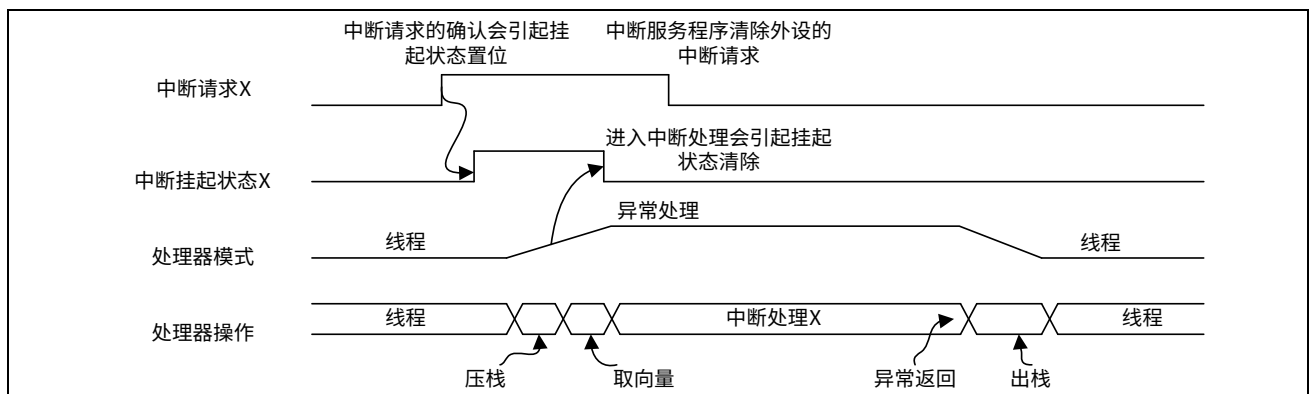


图 5-3 中断激活和挂起状态

如果中断请求没有立即执行，并且在确认之前被软件清除了，这样处理器会忽略掉本次请求，并且不会执行中断处理。可以通过写 NVIC_CLRPEND 寄存器来清除中断挂起状态，这种处理在设置外设时非常有用，因为在设置以前，该外设可能已经产生了一个中断请求。

如果在软件清除挂起状态时，外设仍然保持着中断请求，挂起状态还会立即生成。该过程如图 5-4 所示：

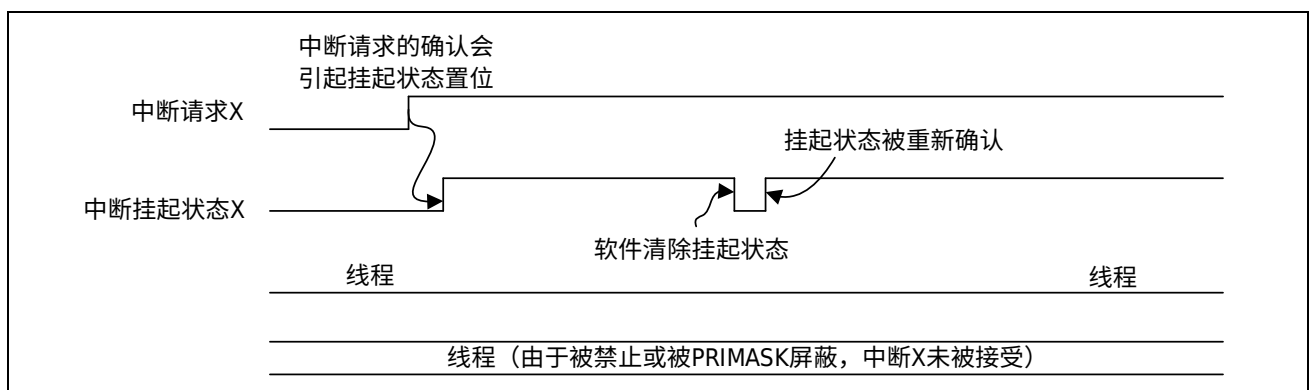


图 5-4 中断挂起状态被清除然后被重新确认

如果外设产生的中断请求在异常处理时没有被清除，异常返回后挂起状态就会被又一次激活，这样中断服务程序会再次执行。该过程如图 5-5 所示：

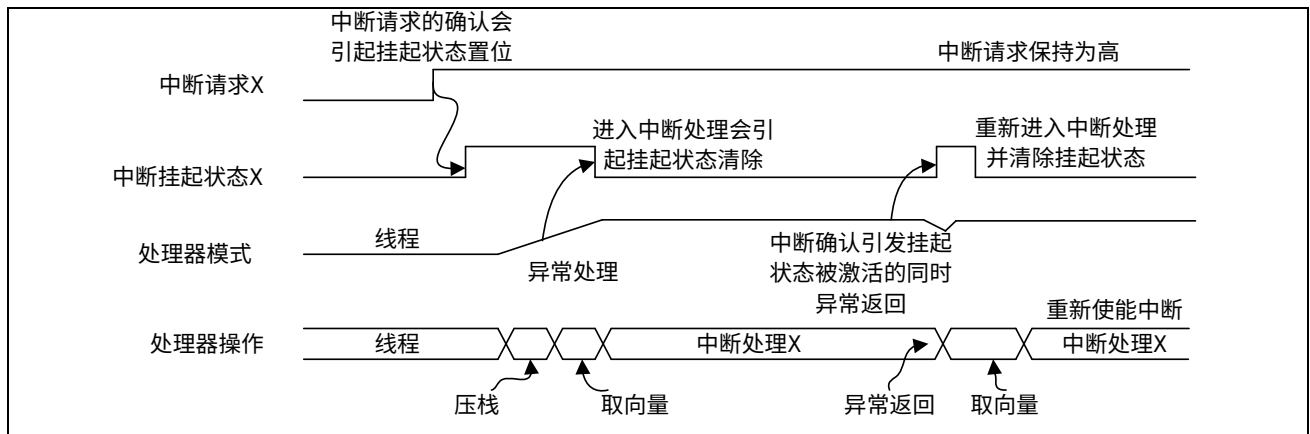


图 5-5 中断退出时若中断请求保持高电平就会引起中断处理的再次执行

如果在终端服务程序执行的过程中产生外设中断请求，该请求会被当作新的中断请求，并且在本次中断退出后，还会引起中断服务程序的再次执行。该过程如图 5-6 所示：

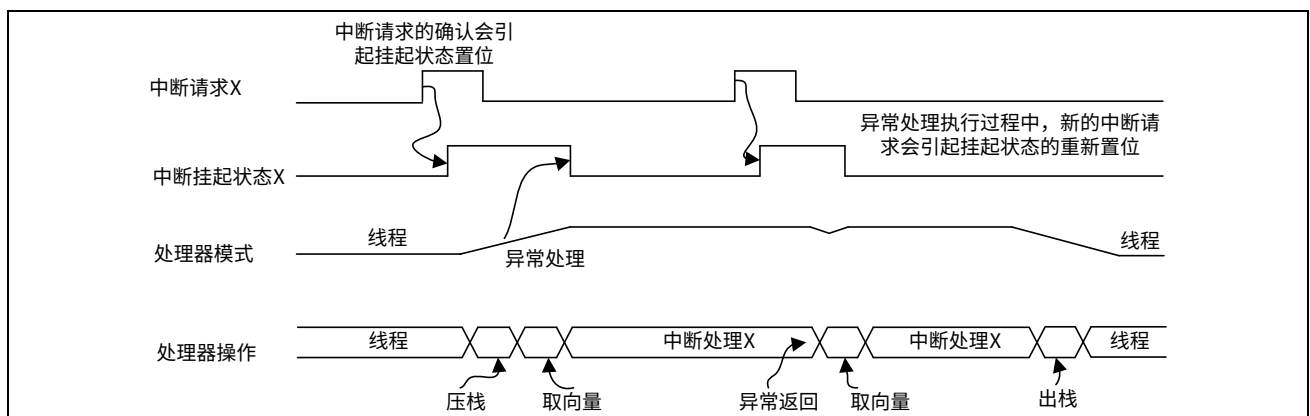


图 5-6 中断处理中产生的中断挂起也可以被确认

5.5 中断等待

通常情况下, NVIC 的中断等待时间为 16 个周期。这个等待时间从中断确认的处理器时钟周期开始, 一直到中断处理开始执行结束。计算中断等待需要具备以下前提:

- 该中断使能并且没有被 SCS_PRIMASK 或是其他正在执行的异常处理所屏蔽。
- 存储器系统没有任何等待状态, 在中断处理、压栈、取向量或者中断处理开始时的取指都会用到总线传输, 如果存储器系统需要等待, 那么发生总线传输时产生的等待状态则可能使得中断延迟。

下面的几种情况可能会导致不同的中断等待:

- 中断的末尾连锁, 如果中断返回时产生了另外一个中断请求, 处理器就会跳过出栈和压栈过程, 这样就减少了中断等待时间。
- 延迟到达, 如果中断发生时, 另外一个低优先级的中断正在进行压栈处理, 由于延迟到达机制的存在, 高优先级的中断会首先执行, 这样也会导致高优先级中断的等待时间减小。

5.6 中断源

因为 Cortex-M0+ 处理器的 NVIC 支持最多 32 个外部中断，而在本系统中，外部中断源大于 32 个，所以部分外部中断复用在同一个 NVIC 中断输入上，其中 NMI（不可屏蔽中断）并没有使用。本系统所有外部中断源和 NVIC 中断输入的对应关系如下表所示：

表 5-2 外部中断与 NVIC 中断输入对应关系

NVIC中断输入	外部中断源	Active模式	Sleep模式	DeepSleep模式
中断#0	PORTA	v	v	v
中断#1	PORTB	v	v	v
中断#2	PORTC/PORTE	v	v	v
中断#3	PORTD/PORTF	v	v	v
中断#4	DMAC	v	v	-
中断#5	TIM3	v	v	-
中断#6	UART0/2	v	v	-
中断#7	UART1/3	v	v	-
中断#8	LPUART0	v	v	v
中断#9	LPUART1	v	v	v
中断#10	SPI0	v	v	-
中断#11	SPI1	v	v	-
中断#12	I2C0	v	v	-
中断#13	I2C1	v	v	-
中断#14	TIM0	v	v	-
中断#15	TIM1	v	v	-
中断#16	TIM2	v	v	-
中断#17	LPTIM0/1	v	v	v
中断#18	TIM4	v	v	-
中断#19	TIM5	v	v	-
中断#20	TIM6	v	v	-
中断#21	PCA	v	v	-
中断#22	WDT	v	v	v
中断#23	RTC	v	v	v
中断#24	ADC/DAC	v	v	-
中断#25	PCNT	v	v	v
中断#26	VC0	v	v	v
中断#27	VC1/VC2	v	v	v
中断#28	LVD	v	v	v
中断#29	LCD	v	v	v
中断#30	FLASH/RAM	v	v	-
中断#31	CLKTRIM	v	v	v

注意：

- 由于某些模块中断被复用于同一个 IRQ 中断源，当 CPU 进入该中断操作时，必须先判断是哪个模块产生的中断，再进行相对应的中断操作。

5.7 中断结构图

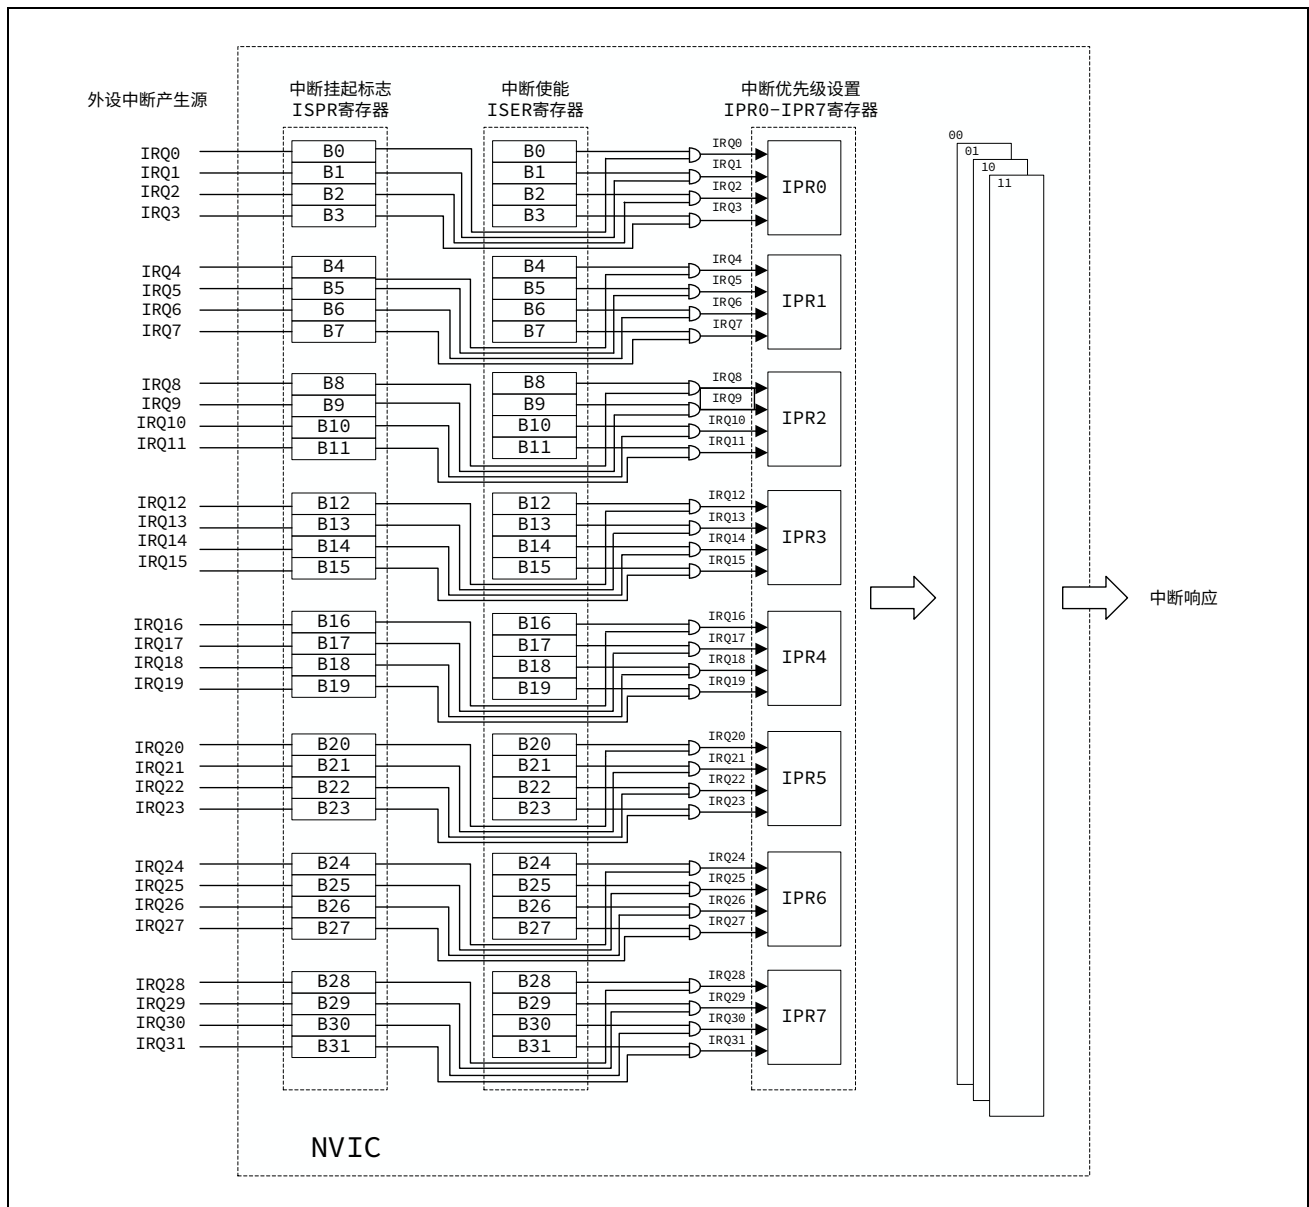


图 5-7 中断结构图

本系统的中断结构框图如图 5-7 所示。需要注意几点：

- 外设中断源各自的中断使能没有在图中标出，这里只包括外设中断产生之后的中断信号逻辑框图。
- IRQ 有多于 1 个外设中断输入复用，必须分别读取这些外设的中断标志位来判定是哪个外设的中断。

- 如果外设中断源有高电平产生，无论 NVIC 中断使能寄存器 NVIC_ISE 置位与否，中断挂起寄存器 SCB_SEPEND 都会被置位，表示相应的外设中断源有中断产生。
- 只有中断使能寄存器 NVIC_ISE 置位，相应的中断 IRQ 才会给处理器响应，执行相应的中断程序。
- 在中断程序中必须清除外设中断源高电平中断信号，中断挂起寄存器 NVIC_ISPR 由硬件自动清除。
- 中断优先级寄存器 NVIC_IPR0- NVIC_IPR7 设置了 32 个中断源的优先级，00 优先级最高，11 优先级最低。当优先级相同时，优先级由中断编号决定，编号越小优先级越高。

5.8 寄存器

基地址：0xE000 E000

寄存器	偏移地址	描述
NVIC_ISER	0x100	中断请求使能寄存器
NVIC_ICER	0x180	中断请求清除使能寄存器
NVIC_ISPR	0x200	中断设置挂起寄存器
NVIC_ICPR	0x280	中断清除挂起寄存器
NVIC_IPR0	0x400	中断#0-中断#3优先级寄存器
NVIC_IPR1	0x404	中断#4-中断#7优先级寄存器
NVIC_IPR2	0x408	中断#8-中断#11优先级寄存器
NVIC_IPR3	0x40C	中断#12-中断#15优先级寄存器
NVIC_IPR4	0x410	中断#16-中断#19优先级寄存器
NVIC_IPR5	0x414	中断#20-中断#23优先级寄存器
NVIC_IPR6	0x418	中断#24-中断#27优先级寄存器
NVIC_IPR7	0x41C	中断#28-中断#31优先级寄存器
PRIMASK	-	中断屏蔽特殊寄存器

5.8.1 中断使能设置寄存器 (NVIC_ISER)

偏移地址：0x100

复位值：0x0000 0000

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
SETENA[31:16]															
RW															
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
SETENA[15:0]															
RW															

位	标记	功能描述
31:0	SETENA [31:0]	设置使能中断#0到中断#31；写“1”置位，写“0”无效 [0]:IRQ0 [1]:IRQ1 [2]:IRQ2 [31]:IRQ31

5.8.2 中断使能清除寄存器 (NVIC_ICER)

偏移地址：0x180

复位值：0x0000 0000

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
CLRENA															
RW															
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
CLRENA															
RW															

位	标记	描述
31:0	CLRENA	清除使能中断#0到中断#31；写“1”清零，写“0”无效

5.8.3 中断挂起状态设置寄存器 (NVIC_ISPR)

偏移地址：0x200

复位值：0x0000 0000

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
SETPEND[31:16]															
RW															
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
SETPEND[15:0]															
RW															

位	标记	功能描述
31:0	SETPEND	设置中断#0到中断#31的挂起状态；写“1”置位，写“0”无效 [0]:IRQ0 [1]:IRQ1 [2]:IRQ2 [31]:IRQ31

5.8.4 中断挂起状态清除寄存器 (NVIC_ICPR)

偏移地址：0x280

复位值：0x0000 0000

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
CLRPEND[31:16]															
RW															
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
CLRPEND[15:0]															
RW															

位	标记	描述
31:0	CLRPEND	清除中断#0到中断#31的挂起状态；写“1”清零，写“0”无效 [0]:IRQ0 [1]:IRQ1 [2]:IRQ2 [31]:IRQ31

5.8.5 中断优先级寄存器 (NVIC_IPR0)

偏移地址：0x400

复位值：0x0000 0000

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
IPR0[31:16]															
RW															
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
IPR0[15:0]]															
RW															

位	标记	功能描述
31:0	IPR0[31:0]	中断#0到中断#3的优先级； [31:30]：中断#3的优先级 [23:22]：中断#2的优先级 [15:14]：中断#1的优先级 [7:6]： 中断#0的优先级 其中，00优先级最高，11优先级最低

5.8.6 中断优先级寄存器 (NVIC_IPR1)

偏移地址：0x404

复位值：0x0000 0000

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
IPR1[31:16]															
RW															
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
IPR1[15:0]]															
RW															

位	标记	功能描述
31:0	IPR1[31:0]	中断#4到中断#7的优先级； [31:30]：中断#7的优先级 [23:22]：中断#6的优先级 [15:14]：中断#5的优先级 [7:6]： 中断#4的优先级 其中，00优先级最高，11优先级最低

5.8.7 中断优先级寄存器 (NVIC_IPR2)

偏移地址：0x408

复位值：0x0000 0000

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
IPR2[31:16]															
RW															
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
IPR2[15:0]]															
RW															

位	标记	功能描述
31:0	IPR2[31:0]	中断#8到中断#11的优先级； [31:30]：中断#11的优先级 [23:22]：中断#10的优先级 [15:14]：中断#9的优先级 [7:6]： 中断#8的优先级 其中，00优先级最高，11优先级最低

5.8.8 中断优先级寄存器 (NVIC_IPR3)

偏移地址：0x40C

复位值：0x0000 0000

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
IPR3[31:16]															
RW															
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
IPR3[15:0]]															
RW															

位	标记	功能描述
31:0	IPR3[31:0]	中断#12到中断#15的优先级； [31:30]：中断#15的优先级 [23:22]：中断#14的优先级 [15:14]：中断#13的优先级 [7:6]： 中断#12的优先级 其中，00优先级最高，11优先级最低

5.8.9 中断优先级寄存器 (NVIC_IPR4)

偏移地址：0x410

复位值：0x0000 0000

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
IPR4[31:16]															
RW															
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
IPR4[15:0]]															
RW															

位	标记	功能描述
31:0	IPR4[31:0]	中断#16到中断#19的优先级； [31:30]：中断#19的优先级 [23:22]：中断#18的优先级 [15:14]：中断#17的优先级 [7:6]： 中断#16的优先级 其中，00优先级最高，11优先级最低

5.8.10 中断优先级寄存器 (NVIC_IPR5)

偏移地址：0x414

复位值：0x0000 0000

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
IPR5[31:16]															
RW															
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
IPR5[15:0]]															
RW															

位	标记	功能描述
31:0	IPR5[31:0]	中断#20到中断#23的优先级； [31:30]：中断#23的优先级 [23:22]：中断#22的优先级 [15:14]：中断#21的优先级 [7:6]： 中断#20的优先级 其中，00优先级最高，11优先级最低

5.8.11 中断优先级寄存器 (NVIC_IPR6)

偏移地址：0x418

复位值：0x0000 0000

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
IPR6[31:16]															
RW															
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
IPR6[15:0]]															
RW															

位	标记	功能描述
31:0	IPR6[31:0]	中断#24到中断#27的优先级； [31:30]：中断#27的优先级 [23:22]：中断#26的优先级 [15:14]：中断#25的优先级 [7:6]： 中断#24的优先级 其中，00优先级最高，11优先级最低

5.8.12 中断优先级寄存器 (NVIC_IPR7)

偏移地址：0x41C

复位值：0x0000 0000

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
IPR7[31:16]															
RW															
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
IPR7[15:0]]															
RW															

位	标记	功能描述
31:0	IPR7[31:0]	中断#28到中断#31的优先级； [31:30]：中断#31的优先级 [23:22]：中断#30的优先级 [15:14]：中断#29的优先级 [7:6]： 中断#28的优先级 其中，00优先级最高，11优先级最低

5.8.13 中断屏蔽特殊寄存器 (PRIMASK)

偏移地址：---

复位值：0x0000 0000

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
Reserved															
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Reserved														PRI	
														MAS	
														K	
														RW	

位	符号	描述
31:1	Reserved	
0	PRIMASK	置位后，除了 NMI 和硬件错误异常外的其他中断都会被屏蔽掉 清零后，所有异常和中断都不会被屏蔽掉 该特殊寄存器需要通过 MSR 和 MRS 特殊寄存器操作指令访问，也可以用改变处理器状态指令 CPS 访问。在处理对时间敏感的应用时，需要操作PRIMASK 寄存器。

5.9 软件基本操作

5.9.1 外部中断使能

在每一个外设模块内部都有各自的中断使能寄存器，在需要进行中断操作时，必须首先打开外设自己的中断使能。该使能位的操作没有在本章节讨论，请参考外设模块各自的章节描述。

5.9.2 NVIC 中断使能和清除使能

Cortex-M0+ 处理器支持最多 32 个中断源，每个中断源都对应有一个中断使能位和清零使能位。这样就有了 32 位的中断使能寄存器 NVIC_ISER 和 32 位的清零使能寄存器 NVIC_ICER。如果想使能某一个中断，则对 NVIC_ISER 寄存器的相应位置 1。如果想清零某一个中断，则对 NVIC_ICER 寄存器的相应位置 1。

注意，这里提到的中断使能仅仅是针对处理器 NVIC 而言的，每个外设的中断生成与否，是由外设的中断控制寄存器决定，与 NVIC_ISER 和 NVIC_ICER 无关。

5.9.3 NVIC 中断挂起和清除挂起

如果一个中断发生了，却无法立即处理，这个中断请求将会被挂起。挂起状态保存在一个寄存器中，如果处理器的当前优先级还没有降低到可以处理挂起的请求，并且没有手动清除挂起状态，该状态将会一直保持合法。

当处理器开始进入中断处理，硬件会自动引起挂起状态的清除。

可以通过操作中断设置挂起 NVIC_ISPR 和中断清除挂起 NVIC_ICPR 这两个寄存器来访问或修改中断挂起状态。中断挂起状态寄存器允许使用软件来触发中断。

5.9.4 NVIC 中断优先级

设置 NVIC_IPR0- NVIC_IPR7 寄存器决定 SCS_IRQ0- SCS_IRQ32 的优先级。中断优先级寄存器的编程应该在中断使能之前，其通常是在程序开始时完成的。应该避免在中断使能之后改变中断优先级，这种情况的结果不可预知，并且不被 Cortex-M0+ 处理器支持。

5.9.5 NVIC 中断屏蔽

有些对时间敏感的应用，需要在一段较短的时间内禁止所有中断，可以利用中断屏蔽寄存器 SCS_PRIMASK 实现。特殊寄存器 SCS_PRIMASK 只有 1 位有效，并且在复位后默认为 0。该寄存器为 0 时，所有的中断和异常都处于允许状态；而设为 1 后，只有 NMI（本系统不支持）和硬件错误异常处于使能。实际上，当 SCS_PRIMASK 设置为 1 后，处理器的当前优先级就降到了 0（可和值的最高优先级）。

可以通过多种方法编程 SCS_PRIMASK 寄存器，使用汇编语言，可以利用 MS R 指令在设置和清除 SCS_PRIMASK 寄存器。若使用 C 语言以及 CMSIS 设备驱动库，用户可以使用以下函数来设置和清除 PRIMASK。

```
void __enable_irq(void); //清除 PRIMASK
```

```
void __disable_irq(void); //设置 PRIMASK
```


6 端口控制器 (GPIO)

6.1 端口控制器简介

本系列有 88 个数字通用输入输出端口 PA[15:0], PB[15:0], PC[15:0], PD[7:0]。模拟模块 ADC/VC/LVD/LCD 的输入输出信号、各功能模块 (如 SPI, UART, I2C, Timer 等) 的输入输出信号可以和数字通用输入输出端口复用。

每个端口都可以配置成内部上拉 (pull up) /下拉 (pull down) 的输入, 高阻输入 (floating input), 推挽输出 (CMOS output), 开漏输出 (open drain output), 两档驱动能力输出。数字端口被配置成模拟端口后, 数字功能被隔离, 不能输出数字 “1” 和 “0”, CPU 读取端口输入值寄存器的结果为 “0”。

每个数字端口被配置为输入时, 都可以提供外部中断, 中断类型可以配置成高电平触发、低电平触发、上升沿触发、下降沿触发 4 种, 查询 Px_STAT[n] 的中断标志位即可知道相应的中断触发端口。另外, 每个数字端口的中断都可以把芯片从休眠模式/深度休眠模式唤醒到工作模式。

芯片复位后端口为高阻输入 (floating input), 目的是防止芯片被异常复位时, 对外部器件产生异常动作。但为了避免高阻输入而产生的漏电, 用户要在芯片启动之后对端口进行相应的配置 (配置成内部上拉/下拉输入或者输出)。

6.2 端口控制器主要特性

端口控制器支持以下特性:

- 端口输入值/输出值寄存器支持 FAST IO/AHB 总线读写
- 其他寄存器支持 AHB 总线接口读写
- 模拟功能引脚/数字通用引脚/数字功能引脚复用
- 支持上拉/下拉/两档驱动/开漏输出功能选择
- 支持工作模式/休眠模式/深度休眠模式下中断
- 支持高电平/低电平/上升沿/下降沿触发中断
- 支持位置位, 位清零, 位置位清零功能

注: FAST IO 介绍请参考 ARM Cortex-M0+_IntegrationAndImplementation-Manual.pdf。

6.3 端口控制器功能描述

6.3.1 端口配置功能

每一个端口都可以根据系统需求通过配置寄存器（PxADS）把端口配置成模拟端口或数字端口。当 PxADS 为 ‘1’ 时，端口配置成模拟端口，当 PxADS 为 ‘0’ 时，端口配置成数字端口。

端口电路结构如下图所示：

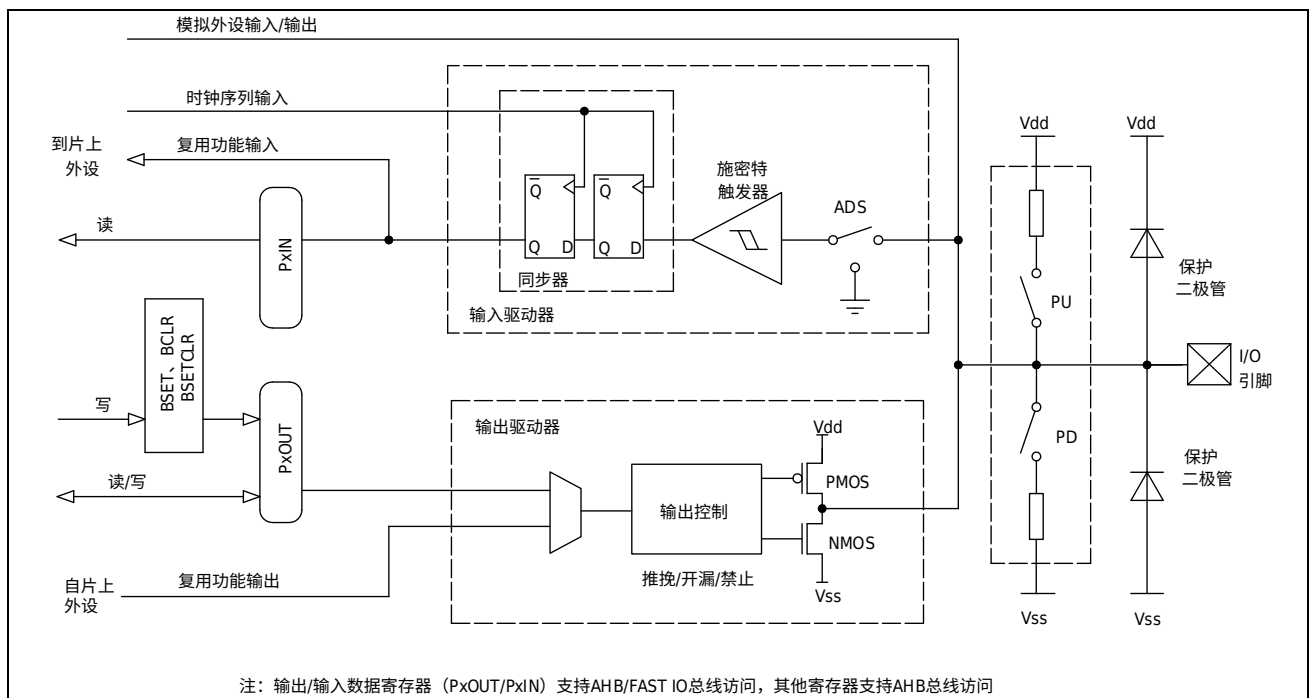


图 6-1 端口电路图

端口配置为数字端口时，可以接受数字通用输入输出信号（设置 Px_SEL 寄存器为 ‘0’），也可以通过配置寄存器 Px_SEL 接受各功能模块（如 SPI，UART，I2C，Timer 等）的输入输出信号，详见端口数字复用功能模块。

还可以配置相应的寄存器实现以下特性：

1) 内部上拉（PxPU）/下拉（PxPD）

上拉寄存器（PxPU）、下拉寄存器（PxPD）分别对应端口上拉使能和端口下拉使能，当对应位为 ‘1’ 时，设置对应位引脚上拉/下拉使能，为 ‘0’ 时，禁止对应位引脚上拉/下拉。

2) 两档驱动输出（PxDR）

能够通过 PxDR 寄存器改变驱动能力，PxDR 为 ‘1’ 时为低驱动能力，PxDR 为 ‘0’ 时为高驱动能力。

3) 开漏输出（PxOD）

通过 PxOD 寄存器设置管脚输出状态。当 PxOD 为 ‘1’ 时，端口开漏输出使能，为 ‘0’ 时，端口推挽输出使能。开漏引脚不连接外部的上拉电阻时，只能输出低电平，如果需要同时具备

输出高电平的功能时，则需要上拉电阻。

4) 方向选择 (PxDIR)

用于设置端口引脚的方向。PxDIR 为 ‘0’ 的时候端口为输出，PxDIR 为 ‘1’ 的时候端口为输入。

5) 输入电平状态 (PxIN)

通过读取 PxIN 寄存器能够获得同步后的管脚电平，PxIN 为 ‘1’ 时为高电平，PxIN 为 ‘0’ 时为低电平。可通过 AHB/FAST IO 总线访问。

6) 输出高低电平选择 (PxOUT)

当端口引脚配置为输出时，如果 PxOUT 为 ‘1’，端口引脚输出为高电平，如果 PxOUT 为 ‘0’，则输出低电平。可通过 AHB/FAST IO 总线访问。

7) 位置位 (PxBSET)、位清零 (PxBCLR)、位置位清零 (PxBSETCLR)

位置位与位清零适用于在不改变其他位的值的情况下，对用户想要改变的位进行设置，得到相应的值。位置位是将对应的值设置为 ‘1’，位清零是将对应的值设置为 ‘0’。

注意：

- 以上特性在配置为模拟端口时无效。

端口的状态和寄存器配置的关系如下表：

表 6-1 端口状态真值表

IO 状态	IO 方向	PxADS	PxDIR	PxOUT	PxIN	PxBSET	PxBCLR	PxBSETCLR	PxPU	PxPD	PxOD	PxDR	Px_SEL
模拟	输入/输出	1	W	W	0	W	W	W	W	W	W	W	W
浮空	输入	0	1	W	X	W	W	W	0	0	W	W	0
下拉	输入	0	1	W	0	W	W	W	0	1	W	W	0
上拉	输入	0	1	W	1	W	W	W	1	0	W	W	0
上拉	输入	0	1	W	1	W	W	W	1	1	W	W	0
1	输入	0	1	W	1	W	W	W	W	W	W	W	0
0	输入	0	1	W	0	W	W	W	W	W	W	W	0
1	输出	0	0	1	1	0	0	0	W	W	0	W	0
0	输出	0	0	0	0	0	0	0	W	W	0	W	0
1	输出	0	0	W	1	1	0	0	W	W	0	W	0
0	输出	0	0	W	0	0	1	0	W	W	0	W	0
(SET) 1	输出	0	0	W	(SET) 1	0	0	1	W	W	0	W	0
(CLR) 0	输出	0	0	W	(CLR) 0	0	0	1	W	W	0	W	0
0	输出	0	0	0	0	0	0	0	W	W	1	W	0
Z	输出	0	0	1	X	0	0	0	0	0	1	W	0
0	输出	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1	W	0
1	输出	0	0	1	1	0	0	0	1	0	1	W	0
1	输出	0	0	1	1	0	0	0	1	1	1	W	0
注： 0 - Logic low 1 - Logic high W - Whatever 0 or 1 X - unknow state Z - high impedance													

6.3.2 端口的写入

端口输入值/输出值寄存器 (PxIN/PxOUT) 支持 AHB 总线和 FAST IO 总线的读写 (通过寄存器 GPIO_CTRL2.ahb_sel 位控制), 对于其他的寄存器则只支持 AHB 总线的读写。对于这两种不同的总线, 系统时钟 (HCLK) 对这两种总线的处理周期并不相同。下面两幅图为对于两种总线端口翻转的最快时序:

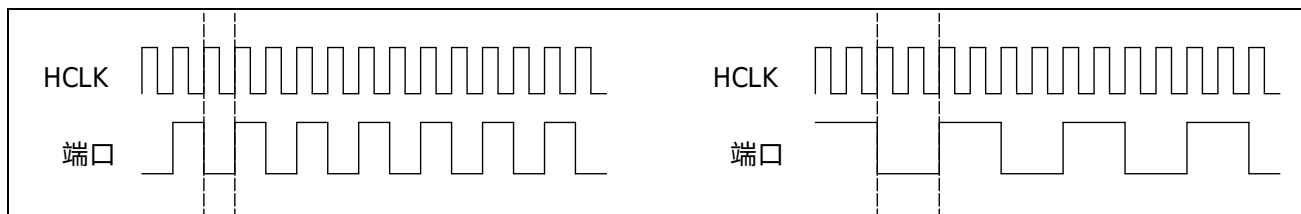


图 6-2 AHB/FASTIO 总线端口随系统时钟的变化

(左为 FAST IO, 右为 AHB)

对于 AHB 总线, 每两个 HCLK 周期, IO 翻转一次, 而对于 FAST IO 总线, 每个 HCLK 周期, IO 翻转一次。

6.3.3 端口的读取

每一个端口可以通过读取 PxIN 寄存器来获得端口引脚电平。如图 6-1 所示, PxIN 寄存器的各个位与其前面的锁存器组成了一个同步器从而避免了系统时钟状态发生改变时在短时间内引脚电平变化而造成的信号不稳定, 但是同时也引入了延迟。读取端口引脚数据的同步图如下:

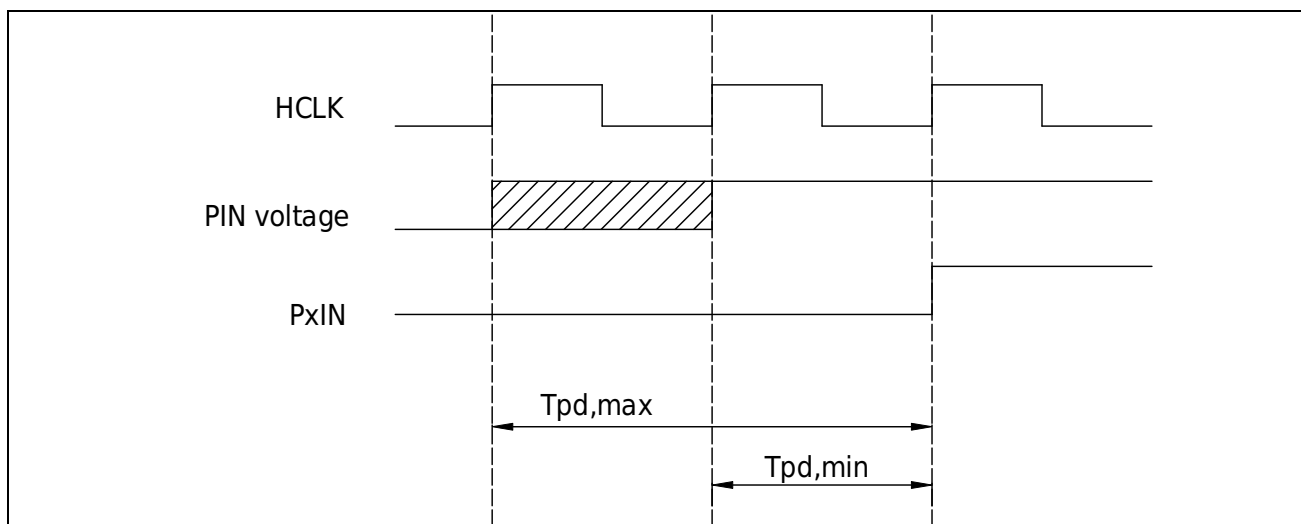


图 6-3 读取端口引脚数据同步图

在系统时钟上升沿之后的时钟时期, 管脚电平信号会锁存在内部寄存器, 如阴影部分所示, 在下一次系统时钟上升沿之后, 稳定的管脚电平信号能够被读取。之后再系统时钟上升沿时, 数据锁存到 PxIN 寄存器中。信号装换延迟 Tpd 为 1-2 个系统时钟。

注意:

– 未连接引脚的处理：

在使用过程中如果有未接引脚，为避免在其他数字输入使能模式时引脚没有确定的电平造成悬空消耗电流，推荐赋予引脚一个确定的电平。

6.3.4 端口数字复用功能

端口数字复用是端口控制器的主要功能之一。通过配置寄存器，可以灵活地把端口配置成数字通用端口/数字功能端口。

如下表所示：Px_SEL 寄存器用于数字通用端口/数字功能端口切换，每一个端口都可以独立配置成系统所需的功能端口。

表 6-2 端口复用表

PSEL	1	2	3	4	5	6	7
PA00	UART1_CTS	LPUART1_TX D	TIM0_ETR	VC0_OUT	TIM1_CHA	TIM3_ETR	TIM0_CHA
PA01	UART1_RTS	LPUART1_RX D	TIM0_CHB	TIM1_ETR	TIM1_CHB	HCLK_OUT	SPI1_MOSI
PA02	UART1_TXD	TIM0_CHA	VC1_OUT	TIM1_CHA	TIM2_CHA	PCLK_OUT	SPI1_MISO
PA03	UART1_RXD	TIM0_GATE	TIM1_CHB	TIM2_CHB	SPI1_CS	TIM3_CH1A	TIM5_CHA
PA04	SPI0_CS	UART1_TXD	PCA_CH4	TIM2_ETR	TIM5_CHA	LVD_OUT	TIM3_CH2B
PA05	SPI0_SCK	TIM0_ETR	PCA_ECI	TIM0_CHA	TIM5_CHB	XTL_OUT	XTH_OUT
PA06	SPI0_MISO	PCA_CH0	TIM3_BK	TIM1_CHA	VC0_OUT	TIM3_GATE	LPUART0_CT S
PA07	SPI0_MOSI	PCA_CH1	HCLK_OUT	TIM3_CH0B	TIM2_CHA	VC1_OUT	TIM4_CHB
PA08	UART0_TXD	TIM3_CH0A			TIM1_GATE	TIM4_CHA	TIM3_BK
PA09	UART0_TXD	TIM3_CH1A	TIM0_BK	I2C0_SCL		HCLK_OUT	TIM5_CHA
PA10	UART0_RXD	TIM3_CH2A	TIM2_BK	I2C0_SDA	TIM2_GATE	PCLK_OUT	TIM6_CHA
PA11	UART0_CTS	TIM3_GATE	I2C1_SCL		VC0_OUT	SPI0_MISO	TIM4_CHB
PA12	UART0_RTS	TIM3_ETR	I2C1_SDA		VC1_OUT	SPI0_MOSI	PCNT_S0
PA13	IR_OUT	UART0_RXD	LVD_OUT	TIM3_ETR	RTC_1HZ	PCNT_S1	VC2_OUT
PA14	UART1_TXD	UART0_TXD	TIM3_CH2A	LVD_OUT	RCH_OUT	RCL_OUT	PLL_OUT
PA15	SPI0_CS	UART1_RXD	LPUART1_RT S	TIM0_ETR	TIM0_CHA	TIM3_CH1A	
PB00	PCA_CH2	TIM3_CH1B	LPUART0_TX D	TIM5_CHB	RCH_OUT	RCL_OUT	PLL_OUT
PB01	PCA_CH3	PCLK_OUT	TIM3_CH2B	TIM6_CHB	LPUART0_RT S	VC2_OUT	TCLK_OUT
PB02	LPTIM_TOG	PCA_ECI	LPUART1_TX D	TIM4_CHA	TIM1_BK	TIM0_BK	TIM2_BK
PB03	SPI0_SCK	TIM0_CHB	TIM1_GATE	TIM3_CH0A	LPTIM_GATE	XTL_OUT	XTH_OUT
PB04	SPI0_MISO	PCA_CH0	TIM2_BK	UART0_CTS	TIM2_GATE	TIM3_CH0B	LPTIM_ETR
PB05	SPI0_MOSI		TIM1_BK	PCA_CH1	LPTIM_GATE	PCNT_S0	UART0_RTS
PB06	I2C0_SCL	UART0_TXD	TIM1_CHB	TIM0_CHA	LPTIM_ETR	TIM3_CH0A	LPTIM_TOG
PB07	I2C0_SDA	UART0_RXD	TIM2_CHB	LPUART1_CT S	TIM0_CHB	LPTIM_TOGN	PCNT_S1
PB08	I2C0_SCL	TIM1_CHA		TIM2_CHA	TIM0_GATE	TIM3_CH2A	UART0_TXD

PSEL	1	2	3	4	5	6	7
PB09	I2C0_SDA	IR_OUT	SPI1_CS	TIM2_CHA		TIM2_CHB	UART0_RXD
PB10	I2C1_SCL	SPI1_SCK	TIM1_CHA	LPUART0_TXD	TIM3_CH1A	LPUART1_RTS	UART1_RTS
PB11	I2C1_SDA	TIM1_CHB	LPUART0_RXD	TIM2_GATE	TIM6_CHA	LPUART1_CTS	UART1_CTS
PB12	SPI1_CS	TIM3_BK	LPUART0_TXD	TIM0_BK		LPUART0_RTS	TIM6_CHA
PB13	SPI1_SCK	I2C1_SCL	TIM3_CH0B	LPUART0_CTS	TIM1_CHA	TIM1_GATE	TIM6_CHB
PB14	SPI1_MISO	I2C1_SDA	TIM3_CH1B	TIM0_CHA	RTC_1HZ	LPUART0_RTS	TIM1_BK
PB15	SPI1_MOSI	TIM3_CH2B	TIM0_CHB	TIM0_GATE			LPUART1_RXD
PC00	LPTIM_GATE	PCNT_S0	UART1_CTS	UART2_RTS			
PC01	LPTIM_TOG	TIM5_CHB	UART1_RTS	PCNT_S0F0		UART2_CTS	
PC02	SPI1_MISO	LPTIM_TOGN	PCNT_S1	UART2_RXD			
PC03	SPI1_MOSI	LPTIM_ETR	LPTIM_TOGN	PCNT_S1F0	UART2_TXD		
PC04	LPUART0_TXD	TIM2_ETR	IR_OUT	VC2_OUT			
PC05	LPUART0_RXD	TIM6_CHB	PCA_CH4				
PC06	PCA_CH0	TIM4_CHA	TIM2_CHA	LPTIM1_GATE		UART3_RXD	
PC07	PCA_CH1	TIM5_CHA	TIM2_CHB	LPTIM1_ETR		UART3_TXD	
PC08	PCA_CH2	TIM6_CHA	TIM2_ETR	LPTIM1_TOG		UART3_CTS	
PC09	PCA_CH3	TIM4_CHB	TIM1_ETR	LPTIM1_TOGN		UART3_RTS	
PC10	LPUART1_TXD	LPUART0_TXD	PCA_CH2				
PC11	LPUART1_RXD	LPUART0_RXD	PCA_CH3	PCNT_S0F0			
PC12	LPUART0_TXD	LPUART1_TXD	PCA_CH4	PCNT_S1F0			
PC13		RTC_1HZ	TIM3_CH1B				
PC14							
PC15							
PD00		SPI1_CS					
PD01		SPI1_SCK					
PD02	PCA_ECI	LPUART0_RTS	TIM1_ETR				
PD03	UART1_CTS	SPI1_MISO	LPTIM1_TOG				
PD04	UART1_RTS	SPI1_MOSI	LPTIM1_TOGN				

PSEL	1	2	3	4	5	6	7
PD05	UART1_TXD	LPTIM1_GATE					
PD06	UART1_RXD	LPTIM1_ETR					
PD07	UART1_TXD						
PD08	LPUART0_TXD						
PD09	LPUART0_RXD						
PD10	LPUART0_TXD						
PD11	LPUART0_CTS						
PD12	LPUART0_RTS	UART2_RTS					
PD13	UART2_RXD						
PD14	UART2_TXD						
PD15		UART2_CTS					
PE00	TIM1_CHA						
PE01	TIM2_CHA						
PE02	PCA_ECI						
PE03	PCA_CH0						
PE04	PCA_CH1						
PE05	PCA_CH2						
PE06	PCA_CH3						
PE07	TIM3_ETR	LPTIM1_GATE					
PE08	TIM3_CH0B	LPTIM1_ETR					
PE09	TIM3_CH0A	LPTIM1_TOG					
PE10	TIM3_CH1B	LPTIM1_TOGN					
PE11	TIM3_CH1A						
PE12	TIM3_CH2B	SPI0_CS	UART3_CTS				
PE13	TIM3_CH2A	SPI0_SCK	UART3_RTS				
PE14	TIM3_CH0B	SPI0_MISO	UART3_RXD				
PE15	TIM3_BK	SPI0_MOSI	UART3_TXD				
PF00	I2C0_SDA		UART1_TXD				
PF01	I2C0_SCL		UART1_RXD				
PF02							
PF03							
PF04							
PF05							

PSEL	1	2	3	4	5	6	7
PF06	I2C1_SCL	LPUART1_CTS	UART0_CTS				
PF07	I2C1_SDA	LPUART1_RTS	UART0_RTS				
PF09	TIM0_CHA						
PF10	TIM0_CHB						
PF11							

6.3.5 端口中断功能

每一个数字通用端口都可以由外部信号源产生中断，外部信号源可以是高电平/低电平/上升沿/下降沿 4 种类型的信号，分别对应的中断使能寄存器为高电平中断使能寄存器（PxHIE）/低电平中断使能寄存器（PxLIE）/上升沿中断使能寄存器（PxRIE）/下降沿中断使能寄存器（PxHIE）。当中断触发时，通过查询中断状态寄存器（Px_STAT）就可以判断是哪一个端口触发了中断，通过清零中断清除寄存器（Px_ICLR）就可以清除对应的中断状态标志位。

6.4 端口配置操作流程

6.4.1 端口复用配置为模拟端口操作流程

- a) 设置寄存器 PxADS[n] 为 1

6.4.2 端口复用配置为数字通用端口操作流程

- a) 设置寄存器 PxADS[n] 为 0
- b) 设置寄存器 Px_SEL 为 0
- c) 设置寄存器 PxDIR[n] 为 1：端口方向为输入，CPU 可以读取端口的状态 PxIN[n]。
- d) 设置寄存器 PxDIR[n] 为 0：端口方向为输出
- e) 设置寄存器 PxOUT[n] 为 1：端口输出高电平
- f) 设置寄存器 PxOUT[n] 为 0：端口输出低电平

6.4.3 端口复用配置为数字功能端口操作流程

- a) 设置寄存器 PxADS[n] 为 0
- b) 设置寄存器 Px_SEL 为 1~7（根据系统需求，参考端口复用表）
- c) 设置寄存器 PxDIR[n]（根据系统需求）
- d) 设置寄存器 PxPU[n]/PxPD[n]/PxOD[n]（根据系统需求）

6.4.4 端口复用配置为调试测试端口操作流程

参考 SWD 调试接口。

6.4.5 端口复用配置为红外输出信号操作流程

端口 PA13, PB09, PC04 可以把频率为 38K 的内部时钟信号调制成红外信号输出。

- a) 设置寄存器 PAADS[13]/PBADS[9]/PCADS[4] 为 0
- b) 设置寄存器 PA13_SEL = 1/PB09_SEL = 2/PC04_SEL = 3
- c) 设置寄存器 PADIR[13] = 0/PBDIR[9] = 0/PCDIR[4] = 0：端口方向为输出
- d) 设置寄存器 GPIO_CTRL1 的 bit14 选择红外信号输出极性

- e) 设置寄存器 PAOUT[13]/PBOUT[9]/PCOUT[4] 门控红外信号的输出

6.4.6 端口高电平中断操作流程

- a) 设置寄存器 PxADS[n] 为 0
- b) 设置寄存器 Px_SEL 为 0
- c) 设置寄存器 PxDIR[n] 为 1
- d) 设置寄存器 Px_HIE[n] 为 1
- e) 中断触发后读取中断状态寄存器 Px_STAT[n]
- f) 设置寄存器 Px_ICLR[n] 为 0 清除中断状态寄存器 Px_STAT[n]

6.4.7 端口低电平中断操作流程

- a) 设置寄存器 PxADS[n] 为 0
- b) 设置寄存器 Px_SEL 为 0
- c) 设置寄存器 PxDIR[n] 为 1
- d) 设置寄存器 Px_LIE[n] 为 1
- e) 中断触发后读取中断状态寄存器 Px_STAT[n]
- f) 设置寄存器 Px_ICLR[n] 为 0 清除中断状态寄存器 Px_STAT[n]

6.4.8 端口上升沿中断操作流程

- a) 设置寄存器 PxADS[n] 为 0
- b) 设置寄存器 Px_SEL 为 0
- c) 设置寄存器 PxDIR[n] 为 1
- d) 设置寄存器 Px_RIE[n] 为 1
- e) 中断触发后读取中断状态寄存器 Px_STAT[n]
- f) 设置寄存器 Px_ICLR[n] 为 0 清除中断状态寄存器 Px_STAT[n]

6.4.9 端口下降沿中断操作流程

- a) 设置寄存器 PxADS[n] 为 0
- b) 设置寄存器 Px_SEL 为 0
- c) 设置寄存器 PxDIR[n] 为 1
- d) 设置寄存器 Px_FIE[n] 为 1
- e) 中断触发后读取中断状态寄存器 Px_STAT[n]
- f) 设置寄存器 Px_ICLR[n] 为 0 清除中断状态寄存器 Px_STAT[n]

6.4.10 端口上拉使能配置操作流程

- a) 设置寄存器 PxPU[n] 为 1

6.4.11 端口下拉使能配置操作流程

- a) 设置寄存器 PxPU[n] 为 0
- b) 设置寄存器 PxPD[n] 为 1

注：当 PxPU[n], PxPD[n] 同时置 1 时，PxPU[n] 优先级高，PxPD[n] 无效。

6.4.12 端口增强驱动配置操作流程

- a) 设置寄存器 PxDR[n] 为 0

6.4.13 端口开漏输出配置操作流程

- a) 设置寄存器 PxOD[n] 为 1

6.4.14 端口位置位操作流程

- a) 设置寄存器 PxBSET[n] 为 1

6.4.15 端口位清零操作流程

- a) 设置寄存器 PxBCLR[n] 为 1

6.4.16 端口位置位清零操作流程

- a) 设置寄存器 PxBSETCLR[n] 为 1

6.5 端口控制器寄存器描述

寄存器列表 1

基地址 1: 0x40020C00

偏移量	寄存器名称	访问	寄存器描述
0x00	PA00_SEL	RW	端口 PA00 功能配置寄存器
0x04	PA01_SEL	RW	端口 PA01 功能配置寄存器
0x08	PA02_SEL	RW	端口 PA02 功能配置寄存器
0x0c	PA03_SEL	RW	端口 PA03 功能配置寄存器
0x10	PA04_SEL	RW	端口 PA04 功能配置寄存器
0x14	PA05_SEL	RW	端口 PA05 功能配置寄存器
0x18	PA06_SEL	RW	端口 PA06 功能配置寄存器
0x1c	PA07_SEL	RW	端口 PA07 功能配置寄存器
0x20	PA08_SEL	RW	端口 PA08 功能配置寄存器
0x24	PA09_SEL	RW	端口 PA09 功能配置寄存器
0x28	PA10_SEL	RW	端口 PA10 功能配置寄存器
0x2c	PA11_SEL	RW	端口 PA11 功能配置寄存器
0x30	PA12_SEL	RW	端口 PA12 功能配置寄存器
0x34	PA13_SEL	RW	端口 PA13 功能配置寄存器
0x38	PA14_SEL	RW	端口 PA14 功能配置寄存器
0x3c	PA15_SEL	RW	端口 PA15 功能配置寄存器
0x40	PB00_SEL	RW	端口 PB00 功能配置寄存器
0x44	PB01_SEL	RW	端口 PB01 功能配置寄存器
0x48	PB02_SEL	RW	端口 PB02 功能配置寄存器
0x4c	PB03_SEL	RW	端口 PB03 功能配置寄存器
0x50	PB04_SEL	RW	端口 PB04 功能配置寄存器
0x54	PB05_SEL	RW	端口 PB05 功能配置寄存器
0x58	PB06_SEL	RW	端口 PB06 功能配置寄存器
0x5c	PB07_SEL	RW	端口 PB07 功能配置寄存器
0x60	PB08_SEL	RW	端口 PB08 功能配置寄存器
0x64	PB09_SEL	RW	端口 PB09 功能配置寄存器
0x68	PB10_SEL	RW	端口 PB10 功能配置寄存器
0x6c	PB11_SEL	RW	端口 PB11 功能配置寄存器
0x70	PB12_SEL	RW	端口 PB12 功能配置寄存器
0x74	PB13_SEL	RW	端口 PB13 功能配置寄存器
0x78	PB14_SEL	RW	端口 PB14 功能配置寄存器
0x7c	PB15_SEL	RW	端口 PB15 功能配置寄存器
0x80	PC00_SEL	RW	端口 PC00 功能配置寄存器

偏移量	寄存器名称	访问	寄存器描述
0x84	PC01_SEL	RW	端口 PC01 功能配置寄存器
0x88	PC02_SEL	RW	端口 PC02 功能配置寄存器
0x8c	PC03_SEL	RW	端口 PC03 功能配置寄存器
0x90	PC04_SEL	RW	端口 PC04 功能配置寄存器
0x94	PC05_SEL	RW	端口 PC05 功能配置寄存器
0x98	PC06_SEL	RW	端口 PC06 功能配置寄存器
0x9c	PC07_SEL	RW	端口 PC07 功能配置寄存器
0xa0	PC08_SEL	RW	端口 PC08 功能配置寄存器
0xa4	PC09_SEL	RW	端口 PC09 功能配置寄存器
0xa8	PC10_SEL	RW	端口 PC10 功能配置寄存器
0xac	PC11_SEL	RW	端口 PC11 功能配置寄存器
0xb0	PC12_SEL	RW	端口 PC12 功能配置寄存器
0xb4	PC13_SEL	RW	端口 PC13 功能配置寄存器
0xb8	PC14_SEL	RW	端口 PC14 功能配置寄存器
0xbc	PC15_SEL	RW	端口 PC15 功能配置寄存器
0xc0	PD00_SEL	RW	端口 PD00 功能配置寄存器
0xc4	PD01_SEL	RW	端口 PD01 功能配置寄存器
0xc8	PD02_SEL	RW	端口 PD02 功能配置寄存器
0xcc	PD03_SEL	RW	端口 PD03 功能配置寄存器
0xd0	PD04_SEL	RW	端口 PD04 功能配置寄存器
0xd4	PD05_SEL	RW	端口 PD05 功能配置寄存器
0xd8	PD06_SEL	RW	端口 PD06 功能配置寄存器
0xdc	PD07_SEL	RW	端口 PD07 功能配置寄存器
0xe0	PD08_SEL	RW	端口 PD08 功能配置寄存器
0xe4	PD09_SEL	RW	端口 PD09 功能配置寄存器
0xe8	PD10_SEL	RW	端口 PD10 功能配置寄存器
0xec	PD11_SEL	RW	端口 PD11 功能配置寄存器
0xf0	PD12_SEL	RW	端口 PD12 功能配置寄存器
0xf4	PD13_SEL	RW	端口 PD13 功能配置寄存器
0xf8	PD14_SEL	RW	端口 PD14 功能配置寄存器
0xfc	PD15_SEL	RW	端口 PD15 功能配置寄存器
0x100	PADIR	RW	端口 PA 输入输出配置寄存器
0x104	PAIN	RO	端口 PA 输入值寄存器
0x108	PAOUT	RW	端口 PA 输出值配置寄存器
0x10c	PAADS	RW	端口 PA 数模配置寄存器
0x110	PABSET	RW	端口 PA 位置寄存器
0x114	PABCLR	RW	端口 PA 位清零寄存器
0x118	PABSETCLR	RW	端口 PA 位置位清零寄存器

偏移量	寄存器名称	访问	寄存器描述
0x11c	PADR	RW	端口 PA 驱动能力配置寄存器
0x120	PAPU	RW	端口 PA 上拉使能配置寄存器
0x124	PAPD	RW	端口 PA 下拉使能配置寄存器
0x12c	PAOD	RW	端口 PA 开漏输出配置寄存器
0x130	PAHIE	RW	端口 PA 高电平中断使能配置寄存器
0x134	PALIE	RW	端口 PA 低电平中断使能配置寄存器
0x138	PARIE	RW	端口 PA 上升沿中断使能配置寄存器
0x13c	PAFIE	RW	端口 PA 下降沿中断使能配置寄存器
0x200	PA_STAT	RO	端口 PA 中断状态寄存器
0x210	PA_ICLR	RW	端口 PA 中断清除寄存器
0x140	PBDIR	RW	端口 PB 输入输出配置寄存器
0x144	PBIN	RO	端口 PB 输入值寄存器
0x148	PBOUT	RW	端口 PB 输出值配置寄存器
0x14c	PBADS	RW	端口 PB 数模配置寄存器
0x150	PBBSET	RW	端口 PB 位置位寄存器
0x154	PBBCLR	RW	端口 PB 位清零寄存器
0x158	PBBSETCLR	RW	端口 PB 位置位清零寄存器
0x15c	PBDR	RW	端口 PB 驱动能力配置寄存器
0x160	PBPU	RW	端口 PB 上拉使能配置寄存器
0x164	PBPD	RW	端口 PB 下拉使能配置寄存器
0x16c	PBOD	RW	端口 PB 开漏输出配置寄存器
0x170	PBHIE	RW	端口 PB 高电平中断使能配置寄存器
0x174	PBLIE	RW	端口 PB 低电平中断使能配置寄存器
0x178	PBRIE	RW	端口 PB 上升沿中断使能配置寄存器
0x17c	PBFIE	RW	端口 PB 下降沿中断使能配置寄存器
0x240	PB_STAT	RO	端口 PB 中断状态寄存器
0x250	PB_ICLR	RW	端口 PB 中断清除寄存器
0x180	PCDIR	RW	端口 PC 输入输出配置寄存器
0x184	PCIN	RO	端口 PC 输入值寄存器
0x188	PCOUT	RW	端口 PC 输出值配置寄存器
0x18c	PCADS	RW	端口 PC 数模配置寄存器
0x190	PCBSET	RW	端口 PC 位置位寄存器
0x194	PCBCLR	RW	端口 PC 位清零寄存器
0x198	PCBSETCLR	RW	端口 PC 位置位清零寄存器
0x19c	PCDR	RW	端口 PC 驱动能力配置寄存器
0x1a0	PCPU	RW	端口 PC 上拉使能配置寄存器
0x1a4	PCPD	RW	端口 PC 下拉使能配置寄存器
0x1ac	PCOD	RW	端口 PC 开漏输出配置寄存器

偏移量	寄存器名称	访问	寄存器描述
0x1b0	PCHIE	RW	端口 PC 高电平中断使能配置寄存器
0x1b4	PCLIE	RW	端口 PC 低电平中断使能配置寄存器
0x1b8	PCRIE	RW	端口 PC 上升沿中断使能配置寄存器
0x1bc	PCFIE	RW	端口 PC 下降沿中断使能配置寄存器
0x280	PC_STAT	RO	端口 PC 中断状态寄存器
0x290	PC_ICLR	RW	端口 PC 中断清除寄存器
0x1c0	PDDIR	RW	端口 PD 输入输出配置寄存器
0x1c4	PDIN	RO	端口 PD 输入值寄存器
0x1c8	PDOUT	RW	端口 PD 输出值配置寄存器
0x1cc	PDADS	RW	端口 PD 数模配置寄存器
0x1d0	PDBSET	RW	端口 PD 位置位寄存器
0x1d4	PDBCLR	RW	端口 PD 位清零寄存器
0x1d8	PDBSETCLR	RW	端口 PD 位置位清零寄存器
0x1dc	PDDR	RW	端口 PD 驱动能力配置寄存器
0x1e0	PDPUP	RW	端口 PD 上拉使能配置寄存器
0x1e4	PDPD	RW	端口 PD 下拉使能配置寄存器
0x1ec	PDOD	RW	端口 PD 开漏输出配置寄存器
0x1f0	PDHIE	RW	端口 PD 高电平中断使能配置寄存器
0x1f4	PDLIE	RW	端口 PD 低电平中断使能配置寄存器
0x1f8	PDRIE	RW	端口 PD 上升沿中断使能配置寄存器
0x1fc	PDFIE	RW	端口 PD 下降沿中断使能配置寄存器
0x2c0	PD_STAT	RO	端口 PD 中断状态寄存器
0x2d0	PD_ICLR	RW	端口 PD 中断清除寄存器
0x304	GPIO_CTRL1	RW	端口辅助功能配置寄存器 1
0x308	GPIO_CTRL2	RW	端口辅助功能配置寄存器 2
0x30c	GPIO_TIMGS	RW	端口辅助功能定时器门控选择
0x310	GPIO_TIMES	RW	端口辅助功能定时器 ETR 选择
0x314	GPIO_TIMCPS	RW	端口辅助功能定时器捕获输入选择
0x318	GPIO_PCAS	RW	端口辅助功能 PCA 捕获选择
0x31c	GPIO_PCNT	RW	端口辅助功能 PCNT 输入选择
0x1000	PE00_SEL	RW	端口 PE00 功能配置寄存器
0x1004	PE01_SEL	RW	端口 PE01 功能配置寄存器
0x1008	PE02_SEL	RW	端口 PE02 功能配置寄存器
0x100c	PE03_SEL	RW	端口 PE03 功能配置寄存器
0x1010	PE04_SEL	RW	端口 PE04 功能配置寄存器
0x1014	PE05_SEL	RW	端口 PE05 功能配置寄存器
0x1018	PE06_SEL	RW	端口 PE06 功能配置寄存器
0x101c	PE07_SEL	RW	端口 PE07 功能配置寄存器

偏移量	寄存器名称	访问	寄存器描述
0x1020	PE08_SEL	RW	端口 PE08 功能配置寄存器
0x1024	PE09_SEL	RW	端口 PE09 功能配置寄存器
0x1028	PE10_SEL	RW	端口 PE10 功能配置寄存器
0x102c	PE11_SEL	RW	端口 PE11 功能配置寄存器
0x1030	PE12_SEL	RW	端口 PE12 功能配置寄存器
0x1034	PE13_SEL	RW	端口 PE13 功能配置寄存器
0x1038	PE14_SEL	RW	端口 PE14 功能配置寄存器
0x103c	PE15_SEL	RW	端口 PE15 功能配置寄存器
0x1040	PF00_SEL	RW	端口 PF00 功能配置寄存器
0x1044	PF01_SEL	RW	端口 PF01 功能配置寄存器
0x1048	PF02_SEL	RW	端口 PF02 功能配置寄存器
0x104c	PF03_SEL	RW	端口 PF03 功能配置寄存器
0x1050	PF04_SEL	RW	端口 PF04 功能配置寄存器
0x1054	PF05_SEL	RW	端口 PF05 功能配置寄存器
0x1058	PF06_SEL	RW	端口 PF06 功能配置寄存器
0x105c	PF07_SEL	RW	端口 PF07 功能配置寄存器
0x1064	PF09_SEL	RW	端口 PF09 功能配置寄存器
0x1068	PF10_SEL	RW	端口 PF10 功能配置寄存器
0x106c	PF11_SEL	RW	端口 PF11 功能配置寄存器
0x1100	PEDIR	RW	端口 PE 输入输出配置寄存器
0x1104	PEIN	RO	端口 PE 输入值寄存器
0x1108	PEOUT	RW	端口 PE 输出值配置寄存器
0x110c	PEADS	RW	端口 PE 数模配置寄存器
0x1110	PEBSET	RW	端口 PE 位置位寄存器
0x1114	PEBCLR	RW	端口 PE 位清零寄存器
0x1118	PEBSETCLR	RW	端口 PE 位置位清零寄存器
0x111c	PEDR	RW	端口 PE 驱动能力配置寄存器
0x1120	PEPU	RW	端口 PE 上拉使能配置寄存器
0x1124	PEPD	RW	端口 PE 下拉使能配置寄存器
0x112c	PEOD	RW	端口 PE 开漏输出配置寄存器
0x1130	PEHIE	RW	端口 PE 高电平中断使能配置寄存器
0x1134	PELIE	RW	端口 PE 低电平中断使能配置寄存器
0x1138	PERIE	RW	端口 PE 上升沿中断使能配置寄存器
0x113c	PEFIE	RW	端口 PE 下降沿中断使能配置寄存器
0x1200	PE_STAT	RO	端口 PE 中断状态寄存器
0x1210	PE_ICLR	RW	端口 PE 中断清除寄存器
0x1140	PFDIR	RW	端口 PF 输入输出配置寄存器
0x1144	PFIN	RO	端口 PF 输入值寄存器

偏移量	寄存器名称	访问	寄存器描述
0x1148	PFOUT	RW	端口 PF 输出值配置寄存器
0x114c	PFADS	RW	端口 PF 数模配置寄存器
0x1150	PFBSET	RW	端口 PF 位置位寄存器
0x1154	PFBCLR	RW	端口 PF 位清零寄存器
0x1158	PFBSETCLR	RW	端口 PF 位置位清零寄存器
0x115c	PFDR	RW	端口 PF 驱动能力配置寄存器
0x1160	PFPU	RW	端口 PF 上拉使能配置寄存器
0x1164	PFPD	RW	端口 PF 下拉使能配置寄存器
0x116c	PFOD	RW	端口 PF 开漏输出配置寄存器
0x1170	PFHIE	RW	端口 PF 高电平中断使能配置寄存器
0x1174	PFLIE	RW	端口 PF 低电平中断使能配置寄存器
0x1178	PFRIE	RW	端口 PF 上升沿中断使能配置寄存器
0x117c	PFFIE	RW	端口 PF 下降沿中断使能配置寄存器
0x1240	PF_STAT	RO	端口 PF 中断状态寄存器
0x1250	PF_ICLR	RW	端口 PF 中断清除寄存器

6.5.1 端口通用寄存器

6.5.1.1 端口 Px 输入输出配置寄存器(PxDIR) (x = A,B,C,D,E,F)

地址偏移量:

0x100(PA), 0x140(PB), 0x180(PC), 0x1C0(PD), 0x1100(PE), 0x1140(PF)

复位值: 0xffff ffff

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
Reserved															
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
PxDIR[15:0]															
rw															

位	标记	功能描述
31:16	Reserved	保留
15:0	PxDIR	端口 Px 输入输出配置寄存器 (对应 Px15-Px00) 1: 配置成输入 0: 配置成输出 注: 每个 bit 对应一个端口, 例如: PxDIR[15]对应端口 Px15

6.5.1.2 端口 Px 输入值寄存器(PxIN) (x = A,B,C,D,E,F)

地址偏移量:

0x104(PA), 0x144(PB), 0x184(PC), 0x1C4(PD), 0x1104(PE), 0x1144(PF)

复位值: NA

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
Reserved															
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
PxIN[15:0]															
ro															

位	标记	功能描述
31:16	Reserved	保留
15:0	PxIN	端口 Px 输入值寄存器 (对应 Px15-Px00) 1: 输入为高电平 0: 输入为低电平

6.5.1.3 端口 Px 输出值配置寄存器(PxOUT) (x = A,B,C,D,E,F)

地址偏移量:

0x108(PA), 0x148(PB), 0x188(PC), 0x1C8(PD), 0x1108(PE), 0x1148(PF)

复位值: NA

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
Reserved															
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
PxOUT[15:0]															
rw															

位	标记	功能描述
31:16	Reserved	保留
15:0	PxOUT	端口 Px 输出值配置寄存器 (对应 Px15-Px00) 1: 输出高电平。如果配置成开漏输出, 则需外部上拉电阻来拉高。 0: 输出低电平。

6.5.1.4 端口 Px 数模配置寄存器(PxADS) (x = A,B,C,D,E,F)

地址偏移量:

0x10C(PA), 0x14C(PB), 0x18C(PC), 0x1CC(PD), 0x110C(PE), 0x114C(PF)

复位值: 0x0000 0000

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
Reserved															
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
PxADS[15:0]															
rw															

位	标记	功能描述
31:16	Reserved	保留
15:0	PxADS	端口 Px 数模配置寄存器 (对应 Px15-Px00) 1: 配置为模拟端口 0: 配置为数字端口

6.5.1.5 端口 Px 位置位寄存器(PxBSET) (x = A,B,C,D,E,F)

地址偏移量:

0x110(PA), 0x150(PB), 0x190(PC), 0x1D0(PD), 0x1110(PE), 0x1150(PF)

复位值: 0x0000 0000

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
Reserved															
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
PxBSET[15:0]															
W1															

位	标记	功能描述
31:16	Reserved	保留
15:0	PxBSET	端口 Px 位置位寄存器 (对应 Px15-Px00) 1: 置位 0: 保持

6.5.1.6 端口 Px 位清零寄存器(PxBCLR) (x = A,B,C,D,E,F)

地址偏移量:

0x114(PA), 0x154(PB), 0x194(PC), 0x1D4(PD), 0x1114(PE), 0x1154(PF)

复位值: 0x0000 0000

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
Reserved															
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
PxBCLR[15:0]															
W1															

位	标记	功能描述
31:16	Reserved	保留
15:0	PxBCLR	端口 Px 位清零寄存器 (对应 Px15-Px00) 1: 清零 0: 保持

6.5.1.7 端口 Px 位置位清零寄存器 (PxBSETCLR) (x = A,B,C,D,E,F)

地址偏移量:

0x118(PA), 0x158(PB), 0x198(PC), 0x1D8(PD), 0x1118(PE), 0x1158(PF)

复位值: 0x0000 0000

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
PxBSET[15:0]															
W1															
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
PxBCLR[15:0]															
W1															

位	标记	功能描述
31:16	PxBSET	端口 Px 位置位寄存器 1: 置位 0: 保持
15:0	PxBCLR	端口 Px 位清零寄存器 1: 清零 0: 保持

注意:

- PxBSET 和 PxBCLR 相同位同时置 1 时, PxBCLR 具有高优先级。即该端口被清零。

6.5.1.8 端口 Px 上拉使能配置寄存器 (PxPU) (x = A,B,C,D,E,F)

地址偏移量:

0x120(PA), 0x160(PB), 0x1A0(PC), 0x1E0(PD), 0x1120(PE), 0x1160(PF)

复位值: 0x0000 0000

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
Reserved															
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
PxPU[15:0]															
rw															

位	标记	功能描述
31:16	Reserved	保留
15:0	PxPU	端口 Px 上拉使能配置寄存器 1: 使能 0: 禁止

6.5.1.9 端口 Px 驱动能力配置寄存器(PxDR) (x = A,B,C,D,E,F)

地址偏移量:

0x11C(PA), 0x15C(PB), 0x19C(PC), 0x1DC(PD), 0x111C(PE), 0x115C(PF)

复位值: 0x0000 0000

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
Reserved															
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
PxDR[15:0]															
rw															

位	标记	功能描述
31:16	Reserved	保留
15:0	PxDR	端口 Px 驱动能力配置寄存器 1: 低驱动能力 0: 高驱动能力

6.5.1.10 端口 Px 下拉使能配置寄存器(PxPD) (x = A,B,C,D,E,F)

地址偏移量:

0x124(PA), 0x164(PB), 0x1A4(PC), 0x1E4(PD), 0x1124(PE), 0x1164(PF)

复位值: 0x0000 0000

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
Reserved															
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
PxPD[15:0]															
rw															

位	标记	功能描述
31:16	Reserved	保留
15:0	PxPD	端口 Px 下拉使能配置寄存器 1: 使能 0: 禁止

6.5.1.11 端口 Px 开漏输出配置寄存器(PxOD) (x = A,B,C,D,E,F)

地址偏移量:

0x12C(PA), 0x16C(PB), 0x1AC(PC), 0x1EC(PD), 0x112C(PE), 0x116C(PF)

复位值: 0x0000 0000

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
Reserved															
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
PxOD[15:0]															
rw															

位	标记	功能描述
31:16	Reserved	保留
15:0	PxOD	端口 Px 开漏输出配置寄存器 1: 将端口输出方式设置为开漏输出 0: 将端口输出方式设置为推挽输出

6.5.1.12 端口 Px 高电平中断使能配置寄存器(PxHIE) (x = A,B,C,D,E,F)

地址偏移量:

0x130(PA), 0x170(PB), 0x1B0(PC), 0x1F0(PD), 0x1130(PE), 0x1170(PF)

复位值: 0x0000 0000

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
Reserved															
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
PxHIE[15:0]															
rw															

位	标记	功能描述
31:16	Reserved	保留
15:0	PxHIE	端口 Px 高电平中断使能配置寄存器 1: 使能 0: 禁止

6.5.1.13 端口 Px 低电平中断使能配置寄存器 (PxLIE) (x = A,B,C,D,E,F)

地址偏移量:

0x134(PA), 0x174(PB), 0x1B4(PC), 0x1F4(PD), 0x1134(PE), 0x1174(PF)

复位值: 0x0000 0000

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
Reserved															
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
PxLIE[15:0]															
rw															

位	标记	功能描述
31:16	Reserved	保留
15:0	PxLIE	端口 Px 低电平中断使能配置寄存器 1: 使能 0: 禁止

6.5.1.14 端口 Px 上升沿中断使能配置寄存器 (PxRIE) (x = A,B,C,D,E,F)

地址偏移量:

0x138(PA), 0x178(PB), 0x1B8(PC), 0x1F8(PD), 0x1138(PE), 0x1178(PF)

复位值: 0x0000 0000

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
Reserved															
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
PxRIE[15:0]															
rw															

位	标记	功能描述
31:16	Reserved	保留
15:0	PxRIE	端口 Px 上升沿中断使能配置寄存器 1: 使能 0: 禁止

6.5.1.15 端口 Px 下降沿中断使能配置寄存器(PxFIE) (x = A,B,C,D,E,F)

地址偏移量:

0x13C(PA), 0x17C(PB), 0x1BC(PC), 0x1FC(PD), 0x113C(PE), 0x117C(PF)

复位值: 0x0000 0000

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
Reserved															
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
PxFIE[15:0]															
rw															

位	标记	功能描述
31:16	Reserved	保留
15:0	PxFIE	端口 Px 下降沿中断使能配置寄存器 1: 使能 0: 禁止

6.5.1.16 端口 Px 中断状态寄存器(Px_STAT) (x = A,B,C,D,E,F)

地址偏移量:

0x200(PA), 0x240(PB), 0x280(PC), 0x2C0(PD), 0x1200(PE), 0x1240(PF)

复位值: 0x0000 0000

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
Reserved															
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Px_STAT[15:0]															
ro															

位	标记	功能描述
31:16	Reserved	保留
15:0	Px_STAT	端口 Px 中断状态寄存器 1: 中断触发 0: 无中断触发

6.5.1.17 端口 Px 中断清除寄存器(Px_ICLR) (x = A,B,C,D,E,F)

地址偏移量:

0x210(PA),0x250(PB),0x290(PC),0x2D0(PD),0x1210(PE),0x1250(PF)

复位值: 0xffff ffff

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
Reserved															
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Px_ICLR[15:0]															
rw															

位	标记	功能描述
31:16	Reserved	保留
15:0	Px_ICLR	端口 Px 中断清除寄存器 1: 保留中断标志位 0: 清除中断标志位

6.5.2 端口辅助寄存器

6.5.2.1 端口辅助功能配置寄存器 1 (GPIO_CTRL1)

地址偏移量: 0x304

复位值: 0x0000 0000

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
Reserved															
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Res	ir_pol	hclk_en	pclk_en	hclk_sel		pclk_sel		ssn0_sel				ext_clk_sel			
	rw	rw	rw	rw		rw		rw				rw			

位	标记	功能描述																		
31:15	Reserved	保留																		
14	ir_pol	IR 输出极性选择。 0 - 正向输出 1 - 反向输出																		
13	hclk_en	hclk 输出门控。 0 - 门控 1 - 输出																		
12	pclk_en	pclk 输出门控。 0 - 门控 1 - 输出																		
11:10	hclk_sel	hclk 输出分频选择。 <table><tr><td>0 0</td><td>hclk</td></tr><tr><td>0 1</td><td>hclk/2</td></tr><tr><td>1 0</td><td>hclk/4</td></tr><tr><td>1 1</td><td>hclk/8</td></tr></table>	0 0	hclk	0 1	hclk/2	1 0	hclk/4	1 1	hclk/8										
0 0	hclk																			
0 1	hclk/2																			
1 0	hclk/4																			
1 1	hclk/8																			
9:8	pclk_sel	pclk 输出分频选择。 <table><tr><td>0 0</td><td>pclk</td></tr><tr><td>0 1</td><td>pclk/2</td></tr><tr><td>1 0</td><td>pclk/4</td></tr><tr><td>1 1</td><td>pclk/8</td></tr></table>	0 0	pclk	0 1	pclk/2	1 0	pclk/4	1 1	pclk/8										
0 0	pclk																			
0 1	pclk/2																			
1 0	pclk/4																			
1 1	pclk/8																			
7:4	ssn0_sel	SPI0 SSN 信号来源选择。 <table><tr><td>0000</td><td>高电平</td></tr><tr><td>0001</td><td>PA03</td></tr><tr><td>0010</td><td>PA04</td></tr><tr><td>0011</td><td>PA06</td></tr><tr><td>0100</td><td>PA08</td></tr><tr><td>0101</td><td>PA09</td></tr><tr><td>0110</td><td>PA12</td></tr><tr><td>0111</td><td>PA15</td></tr><tr><td>1000</td><td>PB01</td></tr></table>	0000	高电平	0001	PA03	0010	PA04	0011	PA06	0100	PA08	0101	PA09	0110	PA12	0111	PA15	1000	PB01
0000	高电平																			
0001	PA03																			
0010	PA04																			
0011	PA06																			
0100	PA08																			
0101	PA09																			
0110	PA12																			
0111	PA15																			
1000	PB01																			

			1001	PB02	
			1010	PB05	
			1011	PB06	
			1100	PB09	
			1101	PB10	
			1110	PB12	
			1111	PB14	
3:0	ext_clk_sel	外部时钟信号来源选择。			
		0000	高电平		
		0001	PA03		
		0010	PA04		
		0011	PA06		
		0100	PA08		
		0101	PA09		
		0110	PA12		
		0111	PA15		
		1000	PB01		
		1001	PB02		
		1010	PB05		
		1011	PB06		
		1100	PB09		
		1101	PB10		
		1110	PB12		
		1111	PB14		

6.5.2.2 端口辅助功能配置寄存器 2 (GPIO_CTRL2)

地址偏移量: 0x308

复位值: 0x0000 0000

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
Reserved															
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
ahb_sel	Res							tclk_div		tclk_sel		ssn1_sel			
rw								rw		rw		rw			

位	标记	功能描述																																
31:4	Reserved	保留																																
15	ahb_sel	AHB 总线访问模式 0 - 使用 FASTIO 总线访问 PxIN, PxOUT 寄存器 1 -- 使用 AHB 总线访问 PxIN, PxOUT 寄存器																																
14:8	Reserved	保留																																
7:6	tclk_div	tclk 输出分频选择。 <table><tr><td>0 0</td><td>tclk</td></tr><tr><td>0 1</td><td>tclk/2</td></tr><tr><td>1 0</td><td>tclk/4</td></tr><tr><td>1 1</td><td>tclk/8</td></tr></table>	0 0	tclk	0 1	tclk/2	1 0	tclk/4	1 1	tclk/8																								
0 0	tclk																																	
0 1	tclk/2																																	
1 0	tclk/4																																	
1 1	tclk/8																																	
5:4	tclk_sel	tclk 输出信号源选择。 <table><tr><td>0 0</td><td>-</td></tr><tr><td>0 1</td><td>RCH</td></tr><tr><td>1 0</td><td>XTH</td></tr><tr><td>1 1</td><td>PLL</td></tr></table>	0 0	-	0 1	RCH	1 0	XTH	1 1	PLL																								
0 0	-																																	
0 1	RCH																																	
1 0	XTH																																	
1 1	PLL																																	
3:0	ssn1_sel	SPI1 SSN 信号来源选择。 <table><tr><td>0000</td><td>高电平</td></tr><tr><td>0001</td><td>PA03</td></tr><tr><td>0010</td><td>PA04</td></tr><tr><td>0011</td><td>PA06</td></tr><tr><td>0100</td><td>PA08</td></tr><tr><td>0101</td><td>PA09</td></tr><tr><td>0110</td><td>PA12</td></tr><tr><td>0111</td><td>PA15</td></tr><tr><td>1000</td><td>PB01</td></tr><tr><td>1001</td><td>PB02</td></tr><tr><td>1010</td><td>PB05</td></tr><tr><td>1011</td><td>PB06</td></tr><tr><td>1100</td><td>PB09</td></tr><tr><td>1101</td><td>PB10</td></tr><tr><td>1110</td><td>PB12</td></tr><tr><td>1111</td><td>PB14</td></tr></table>	0000	高电平	0001	PA03	0010	PA04	0011	PA06	0100	PA08	0101	PA09	0110	PA12	0111	PA15	1000	PB01	1001	PB02	1010	PB05	1011	PB06	1100	PB09	1101	PB10	1110	PB12	1111	PB14
0000	高电平																																	
0001	PA03																																	
0010	PA04																																	
0011	PA06																																	
0100	PA08																																	
0101	PA09																																	
0110	PA12																																	
0111	PA15																																	
1000	PB01																																	
1001	PB02																																	
1010	PB05																																	
1011	PB06																																	
1100	PB09																																	
1101	PB10																																	
1110	PB12																																	
1111	PB14																																	

6.5.2.3 端口辅助功能定时器门控选择 (GPIO_TIMGS)

地址偏移量: 0x30C

复位值: 0x0000 0000

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
Reserved															
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Res.	LPTIM0_G			TIM3_G			TIM2_G			TIM1_G			TIM0_G		
	R/W			R/W			R/W			R/W			R/W		

位	标记	功能描述
31:15	Reserved	保留
14:12	LPTIM0_G	LPTimer0 定时器 GATE 输入选择, 选择见下表
11:9	TIM3_G	Timer3 定时器 GATE 输入选择, 选择见下表
8:6	TIM2_G	Timer2 定时器 GATE 输入选择, 选择见下表
5:3	TIM1_G	Timer1 定时器 GATE 输入选择, 选择见下表
2:0	TIM0_G	Timer0 定时器 GATE 输入选择, 选择见下表

	TIM0_g	TIM1_g	TIM2_g	TIM3_g	LPTIM0_g
000	PX_SEL	PX_SEL	PX_SEL	PX_SEL	PX_SEL
001	UART0_RXD	LPUART0_RXD	UART0_RXD	UART0_RXD	LPUART0_RXD
010	UART1_RXD	LPUART1_RXD	UART1_RXD	UART1_RXD	LPUART1_RXD
011	VC0_OUT	VC0_OUT	VC0_OUT	UART2	VC0_OUT
100	VC1_OUT	VC1_OUT	VC1_OUT	UART3	VC1_OUT
101	PA03	PA08	PA10	VC0_OUT	PB03
110	PB08	PB03	PB04	PA06	PB05
111	PB15	PB13	PB11	PA11	PC00

6.5.2.4 端口辅助功能定时器 ETR 选择 (GPIO_TIMES)

地址偏移量: 0x310

复位值: 0x0000 0000

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16					
Reserved																				
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0					
Res.	LPTIM0_E				TIM3_E				TIM2_E				TIM1_E				TIM0_E			
	R/W				R/W				R/W				R/W				R/W			

位	标记	功能描述
31:15	Reserved	保留
14:12	LPTIM0_E	LPTimer0 定时器 ETR 输入选择, 选择见下表
11:9	TIM3_E	Timer3 定时器 ETR 输入选择, 选择见下表
8:6	TIM2_E	Timer2 定时器 ETR 输入选择, 选择见下表
5:3	TIM1_E	Timer1 定时器 ETR 输入选择, 选择见下表
2:0	TIM0_E	Timer0 定时器 ETR 输入选择, 选择见下表

	TIM0_e	TIM1_e	TIM2_e	TIM3_e	LPTIM0_E
000	PX_SEL	PX_SEL	PX_SEL	PX_SEL	PX_SEL
001	LPUART0_RXD	UART0_RXD	LPUART0_RXD	UART0_RXD	PCNT_S0
010	LPUART1_RXD	UART1_RXD	LPUART1_RXD	UART1_RXD	LVD_OUT
011	VC0_OUT	VC1_OUT	VC0_OUT	VC1_OUT	VC0_OUT
100	LVD_OUT	LVD_OUT	PCNT_S1	PCNT_S0	VC1_OUT
101	PA00	PA01	PA04	PA00	PB04
110	PA05	PC09	PC04	PA12	PB06
111	PA15	PD02	PC08	PA13	PC03

6.5.2.5 端口辅助功能定时器捕获输入选择 (GPIO_TIMCPS)

地址偏移量: 0x314

复位值: 0x0000 0000

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
Reserved															
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Res.	TIM3_CB			TIM3_CA			TIM2_CA			TIM1_CA			TIM0_CA		
	R/W			R/W			R/W			R/W			R/W		

位	标记	功能描述
31:15	Reserved	保留
14:12	TIM3_CB	Timer3 定时器 CH0B 输入选择, 选择见下表
11:9	TIM3_CA	Timer3 定时器 CH0A 输入选择, 选择见下表
8:6	TIM2_CA	Timer2 定时器 CHA 输入选择, 选择见下表
5:3	TIM1_CA	Timer1 定时器 CHA 输入选择, 选择见下表
2:0	TIM0_CA	Timer0 定时器 CHA 输入选择, 选择见下表

	TIM0_CHA	TIM1_CHA	TIM2_CHA	TIM3_CH0A	TIM3_CH0B
000	PX_SEL	PX_SEL	PX_SEL	PX_SEL	PX_SEL
001	UART0_RXD	UART1_RXD	LPUART0_RXD	LPUART1_RXD	UART0_RXD
010	PA00	PA00	VC0_OUT	LPUART0_RXD	UART1_RXD
011	PA02	PA02	PA02	PCNT_S0	PCNT_S1
100	PA05	PA06	PA07	VC0_OUT	VC1_OUT
101	PA15	PB08	PB08	PA08	PA07
110	PB06	PB10	PB09	PB03	PB04
111	PB14	PB13	PC06	PB06	PB13

6.5.2.6 端口辅助功能 PCA 捕获选择 (GPIO_PCAS)

地址偏移量: 0x318

复位值: 0x0000 0000

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
Reserved															
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Res.				LPTIM1_E			LPTIM1_G			PCA_CH0			PCA_ECI		
				R/W			R/W			R/W			R/W		

位	标记	功能描述
31:12	Reserved	保留
11:9	LPTIM1_E	LPTimer1 定时器 ETR 输入选择, 选择见下表
8:6	LPTIM1_G	LPTimer1 定时器 GATE 输入选择, 选择见下表
5:3	PCA_ECI	PCA ECI 时钟输入选择, 选择见下表
2:0	PCA_CH0	PCA CH0 捕获口输入选择, 选择见下表

	LPTIM1_E	LPTIM1_G	pca_eci	pca_ch0
000	PX_SEL	PX_SEL	PX_SEL	PX_SEL
001	UART1	UART0	PCNT_S1	PCNT_S0
010	LPUART1_RXD	LPUART0_RXD	LVD_OUT	PCNT_S1
011	VC0_OUT	VC1_OUT	VC0_OUT	LVD_OUT
100	VC2_OUT	VC2_OUT	VC1_OUT	VC1_OUT
101	LPTIM0_T0G	PD5	PA05	PA06
110	PE8	PE7	PB02	PB04
111	PC7	PC6	PD02	PC06

6.5.2.7 端口辅助功能 PCNT 脉冲输入选择 (GPIO_PCNT)

地址偏移量: 0x31C

复位值: 0x0000 0000

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
Reserved															
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Res.												PCNT_S1		PCNT_S0	
												R/W		R/W	

位	标记	功能描述
31:4	Reserved	保留
3:2	PCNT_S1	PCNT_S1 输入选择, 选择见下表
1:0	PCNT_S0	PCNT_S0 输入选择, 选择见下表

	PCNT_S1	PCNT_S0
00	PX_SEL	PX_SEL
01	VC0_OUT	VC0_OUT
10	VC1_OUT	VC1_OUT
11	VC2_OUT	VC2_OUT

6.5.3 端口 PA 功能选择寄存器

6.5.3.1 端口 PA00 功能配置寄存器 (PA00_SEL)

地址偏移量: 0x00

复位值: 0x0000 0000

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
Reserved															
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Reserved													PA00_sel		
													rw		

位	标记	功能描述
31:3	Reserved	保留
2:0	PA00_sel	端口 PA00 功能选择。 000 ---- GPIO PA00 001 ---- UART1_CTS UART1 模块 CTS 信号 010 ---- LPUART1_TXD LPUART1 模块 TXD 信号 011 ---- TIM0_ETR Timer0 模块外部时钟输入信号 100 ---- VC0_OUT VC0 模块输出/反向输出信号 101 ---- TIM1_CHA Timer1 模块通道 A 信号 110 ---- TIM3_ETR Timer3 模块外部时钟输入信号 111 ---- TIM0_CHA Timer0 模块通道 A 信号

6.5.3.2 端口 PA01 功能配置寄存器 (PA01_SEL)

地址偏移量: 0x04

复位值: 0x0000 0000

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
Reserved															
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Reserved													PA01_sel		
													rw		

位	标记	功能描述
31:3	Reserved	保留
2:0	PA01_sel	端口 PA01 功能选择。 000 ---- GPIO PA01 001 ---- UART1_RTS UART1 模块 RTS 信号 010 ---- LPUART1_RXD LPUART1 模块 RXD 信号 011 ---- TIM0_CHB Timer0 模块通道 B 信号 100 ---- TIM1_ETR Timer1 模块外部时钟输入信号 101 ---- TIM1_CHB Timer1 模块通道 B 信号 110 ---- HCLK_OUT AHB 总线时钟输出信号 111 ---- SPI1_MOSI SPI1 模块主机输出从机输入数据信号

6.5.3.3 端口 PA02 功能配置寄存器 (PA02_SEL)

地址偏移量: 0x08

复位值: 0x0000 0000

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
Reserved															
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Reserved													PA02_sel		
													rw		

位	标记	功能描述
31:3	Reserved	保留
2:0	PA02_sel	端口 PA02 功能选择。 000 ---- GPIO PA02 001 ---- UART1_TXD UART1 模块 TXD 信号 010 ---- TIM0_CHA Timer0 模块通道 A 信号 011 ---- VC1_OUT VC1 模块输出/反向输出信号 100 ---- TIM1_CHA Timer1 模块通道 A 信号 101 ---- TIM2_CHA Timer2 模块通道 A 信号 110 ---- PCLK_OUT APB 总线时钟输出信号 111 ---- SPI1_MISO SPI1 模块主机输入从机输出数据信号

6.5.3.4 端口 PA03 功能配置寄存器 (PA03_SEL)

地址偏移量: 0x0C

复位值: 0x0000 0000

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
Reserved															
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Reserved													PA03_sel		
													rw		

位	标记	功能描述
31:3	Reserved	保留
2:0	PA03_sel	端口 PA03 功能选择。 000 ---- GPIO PA03 001 ---- UART1_RXD UART1 模块 RXD 信号 010 ---- TIM0_GATE Timer0 模块门控信号 011 ---- TIM1_CHB Timer1 模块通道 B 信号 100 ---- TIM2_CHB Timer2 模块通道 B 信号 101 ---- SPI1_CS SPI1 模块主机模式片选信号 110 ---- TIM3_CH1A Timer3 模块通道 1A 信号 111 ---- TIM5_CHA Timer6 模块通道 1A 信号

6.5.3.5 端口 PA04 功能配置寄存器 (PA04_SEL)

地址偏移量: 0x10

复位值: 0x0000 0000

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
Reserved															
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Reserved													PA04_sel		
													rw		

位	标记	功能描述
31:3	Reserved	保留
2:0	PA04_sel	端口 PA04 功能选择。 000 ---- GPIO PA04 001 ---- SPI0_CS SPI0 模块主机模式片选信号 010 ---- UART1_TXD UART1 模块 TXD 信号 011 ---- PCA_CH4 PCA 模块通道 4 捕获/比较信号 100 ---- TIM2_ETR Timer2 模块外部时钟输入信号 101 ---- TIM5_CHA Timer6 模块通道 1A 信号 110 ---- LVD_OUT LVD 模块输出信号 111 ---- TIM3_CH2B Timer3 模块通道 2B 信号

6.5.3.6 端口 PA05 功能配置寄存器 (PA05_SEL)

地址偏移量: 0x14

复位值: 0x0000 0000

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
Reserved															
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Reserved													PA05_sel		
													rw		

位	标记	功能描述
31:3	Reserved	保留
2:0	PA05_sel	端口 PA05 功能选择。 000 ---- GPIO PA05 001 ---- SPI0_SCK SPI0 模块时钟信号 010 ---- TIM0_ETR Timer0 模块外部时钟输入信号 011 ---- PCA_ECI PCA 模块外部时钟输入信号 100 ---- TIM0_CHA Timer0 模块通道 A 信号 101 ---- TIM5_CHB Timer6 模块通道 1B 信号 110 ---- XTL_OUT 外部 32K 晶振输出信号 111 ---- XTH_OUT 外部 32M 晶振输出信号

6.5.3.7 端口 PA06 功能配置寄存器 (PA06_SEL)

地址偏移量: 0x18

复位值: 0x0000 0000

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
Reserved															
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Reserved													PA06_sel		
													rw		

位	标记	功能描述
31:3	Reserved	保留
2:0	PA06_sel	端口 PA06 功能选择。 000 ---- GPIO PA06 001 ---- SPI0_MISO SPI0 模块主机输入从机输出数据信号 010 ---- PCA_CH0 PCA 模块通道 0 捕获/比较信号 011 ---- TIM3_BK Timer3 模块刹车信号 100 ---- TIM1_CHA Timer1 模块通道 A 信号 101 ---- VC0_OUT VC0 模块输出/反向输出信号 110 ---- TIM3_GATE Timer3 模块门控信号 111 ---- LPUART0_CTS LPUART0 模块 CTS 信号

6.5.3.8 端口 PA07 功能配置寄存器 (PA07_SEL)

地址偏移量: 0x1C

复位值: 0x0000 0000

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
Reserved															
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Reserved													PA07_sel		
													rw		

位	标记	功能描述
31:3	Reserved	保留
2:0	PA07_sel	端口 PA07 功能选择。 000 ---- GPIO PA07 001 ---- SPI0_MOSI SPI0 模块主机输出从机输入数据信号 010 ---- PCA_CH1 PCA 模块通道 1 捕获/比较信号 011 ---- HCLK_OUT AHB 总线时钟输出信号 100 ---- TIM3_CH0B Timer3 模块通道 0B 信号 101 ---- TIM2_CHA Timer2 模块通道 A 信号 110 ---- VC1_OUT VC1 模块输出/反向输出信号 111 ---- TIM4_CHB Timer6 模块通道 0B 信号

6.5.3.9 端口 PA08 功能配置寄存器 (PA08_SEL)

地址偏移量: 0x20

复位值: 0x0000 0000

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
Reserved															
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Reserved													PA08_sel		
													rw		

位	标记	功能描述
31:3	Reserved	保留
2:0	PA08_sel	PA08_sel: 端口 PA08 功能选择。 000 ---- GPIO PA08 001 ---- UART0_TXD UART0 模块 TXD 信号 010 ---- TIM3_CH0A Timer3 模块通道 0A 信号 011 ---- Reserved Reserved 100 ---- Reserved Reserved 101 ---- TIM1_GATE Timer1 模块门控信号 110 ---- TIM4_CHA Timer6 模块通道 0A 信号 111 ---- TIM3_BK Timer3 模块刹车信号

6.5.3.10 端口 PA09 功能配置寄存器 (PA09_SEL)

地址偏移量: 0x24

复位值: 0x0000 0000

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
Reserved															
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Reserved													PA09_sel		
													rw		

位	标记	功能描述
31:3	Reserved	保留
2:0	PA09_sel	端口 PA09 功能选择。 000 ---- GPIO PA09 001 ---- UART0_TXD UART0 模块 TXD 信号 010 ---- TIM3_CH1A Timer3 模块通道 1A 信号 011 ---- TIM0_BK Timer0 模块刹车信号 100 ---- I2C0_SCL I2C0 模块时钟信号 101 ---- Reserved Reserved 110 ---- HCLK_OUT AHB 总线时钟输出信号 111 ---- TIM5_CHA Timer6 模块通道 1A 信号

6.5.3.11 端口 PA10 功能配置寄存器 (PA10_SEL)

地址偏移量: 0x28

复位值: 0x0000 0000

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
Reserved															
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Reserved													PA10_sel		
													rw		

位	标记	功能描述
31:3	Reserved	保留
2:0	PA10_sel	PA10_sel: 端口 PA10 功能选择。 000 ---- GPIO PA10 001 ---- UART0_RXD UART0 模块 RXD 信号 010 ---- TIM3_CH2A Timer3 模块通道 2A 信号 011 ---- TIM2_BK Timer2 模块刹车信号 100 ---- I2C0_SDA I2C0 模块数据信号 101 ---- TIM2_GATE Timer2 模块门控信号 110 ---- PCLK_OUT APB 总线时钟输出信号 111 ---- TIM6_CHA Timer6 模块通道 2A 信号

6.5.3.12 端口 PA11 功能配置寄存器 (PA11_SEL)

地址偏移量: 0x2C

复位值: 0x0000 0000

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
Reserved															
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Reserved													PA11_sel		
													rw		

位	标记	功能描述
31:3	Reserved	保留
2:0	PA11_sel	PA11_sel: 端口 PA11 功能选择. 000 ---- GPIO PA11 001 ---- UART0_CTS UART0 模块 CTS 信号 010 ---- TIM3_GATE Timer3 模块门控信号 011 ---- I2C1_SCL I2C1 模块时钟信号 100 ---- Reserved Reserved 101 ---- VC0_OUT VC0 模块输出/反向输出信号 110 ---- SPI0_MISO SPI0 模块主机输入从机输出数据信号 111 ---- TIM4_CHB Timer6 模块通道 0B 信号

6.5.3.13 端口 PA12 功能配置寄存器 (PA12_SEL)

地址偏移量: 0x30

复位值: 0x0000 0000

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
Reserved															
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Reserved													PA12_sel		
													rw		

位	标记	功能描述
31:3	Reserved	保留
2:0	PA12_sel	PA12_sel: 端口 PA12 功能选择. 000 ---- GPIO PA12 001 ---- UART0_RTS UART0 模块 RTS 信号 010 ---- TIM3_ETR Timer3 模块外部时钟输入信号 011 ---- I2C1_SDA I2C1 模块数据信号 100 ---- Reserved Reserved 101 ---- VC1_OUT VC1 模块输出/反向输出信号 110 ---- SPI0_MOSI SPI0 模块主机输出从机输入数据信号 111 ---- PCNT_S0 PCNT 模块输入信号 0

6.5.3.14 端口 PA13 功能配置寄存器 (PA13_SEL)

地址偏移量: 0x34

复位值: 0x0000 0000

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
Reserved															
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Reserved													PA13_sel		
													rw		

位	标记	功能描述
31:3	Reserved	保留
2:0	PA13_sel	PA13_sel: 端口 PA13 功能选择. 000 ---- GPIO PA13 001 ---- IR_OUT 红外输出信号 010 ---- UART0_RXD UART0 模块 RXD 信号 011 ---- LVD_OUT LVD 模块输出信号 100 ---- TIM3_ETR Timer3 模块外部时钟输入信号 101 ---- RTC_1HZ RTC 模块 1Hz 输出信号 110 ---- PCNT_S1 PCNT 模块输入信号 1 111 ---- VC2_OUT VC2 模块输出/反向输出信号

6.5.3.15 端口 PA14 功能配置寄存器 (PA14_SEL)

地址偏移量: 0x38

复位值: 0x0000 0000

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
Reserved															
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Reserved													PA14_sel		
													rw		

位	标记	功能描述
31:3	Reserved	保留
2:0	PA14_sel	PA14_sel: 端口 PA14 功能选择. 000 ---- GPIO PA14 001 ---- UART1_TXD UART1 模块 TXD 信号 010 ---- UART0_TXD UART0 模块 TXD 信号 011 ---- TIM3_CH2A Timer3 模块通道 2A 信号 100 ---- LVD_OUT LVD 模块输出信号 101 ---- RCH_OUT 内部 24M RC 时钟输出信号 110 ---- RCL_OUT 内部 38K RC 时钟输出信号 111 ---- PLL_OUT 内部 PLL 时钟输出信号

6.5.3.16 端口 PA15 功能配置寄存器 (PA15_SEL)

地址偏移量: 0x3C

复位值: 0x0000 0000

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
Reserved															
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Reserved													PA15_sel		
													rw		

位	标记	功能描述
31:3	Reserved	保留
2:0	PA15_sel	PA15_sel: 端口 PA15 功能选择. 000 ---- GPIO PA15 001 ---- SPI0_CS SPI0 模块主机模式片选信号 010 ---- UART1_RXD UART1 模块 RXD 信号 011 ---- LPUART1_RTS LPUART1 模块 RTS 信号 100 ---- TIM0_ETR Timer0 模块外部时钟输入信号 101 ---- TIM0_CHA Timer0 模块通道 A 信号 110 ---- TIM3_CH1A Timer3 模块通道 1A 信号 111 ---- Reserved Reserved

6.5.4 端口 PB 功能选择寄存器

6.5.4.1 端口 PB00 功能配置寄存器 (PB00_SEL)

地址偏移量: 0x40

复位值: 0x0000 0000

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
Reserved															
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Reserved													PB00_sel		
													rw		

位	标记	功能描述
31:3	Reserved	保留
2:0	PB00_sel	端口 PB00 功能选择。 000 ---- GPIO PB00 001 ---- PCA_CH2 PCA 模块通道 2 捕获/比较信号 010 ---- TIM3_CH1B Timer3 模块通道 1B 信号 011 ---- LPUART0_TXD LPUART0 模块 TXD 信号 100 ---- TIM5_CHB Timer6 模块通道 1B 信号 101 ---- RCH_OUT 内部 24M RC 时钟输出信号 110 ---- RCL_OUT 内部 38K RC 时钟输出信号 111 ---- PLL_OUT 内部 PLL 时钟输出信号

6.5.4.2 端口 PB01 功能配置寄存器 (PB01_SEL)

地址偏移量: 0x44

复位值: 0x0000 0000

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
Reserved															
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Reserved													PB01_sel		
													rw		

位	标记	功能描述
31:3	Reserved	保留
2:0	PB01_sel	PB01_sel: 端口 PB01 功能选择. 000 ---- GPIO PB01 001 ---- PCA_CH3 PCA 模块通道 3 捕获/比较信号 010 ---- PCLK_OUT APB 总线时钟输出信号 011 ---- TIM3_CH2B Timer3 模块通道 2B 信号 100 ---- TIM6_CHB Timer6 模块通道 2B 信号 101 ---- LPUART0_RTS LPUART0 模块 RTS 信号 110 ---- VC2_OUT VC2 模块输出/反向输出信号 111 ---- TCLK_OUT 内部时钟输出信号

6.5.4.3 端口 PB02 功能配置寄存器 (PB02_SEL)

地址偏移量: 0x48

复位值: 0x0000 0000

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
Reserved															
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Reserved													PB02_sel		
													rw		

位	标记	功能描述
31:3	Reserved	保留
2:0	PB02_sel	PB02_sel: 端口 PB02 功能选择. 000 ---- GPIO PB02 001 ---- LPTIM_TOG 低功耗 timer 模块翻转信号 010 ---- PCA_ECI PCA 模块外部时钟输入信号 011 ---- LPUART1_TXD LPUART1 模块 TXD 信号 100 ---- TIM4_CHA Timer6 模块通道 0A 信号 101 ---- TIM1_BK Timer1 模块刹车信号 110 ---- TIM0_BK Timer0 模块刹车信号 111 ---- TIM2_BK Timer2 模块刹车信号

6.5.4.4 端口 PB03 功能配置寄存器 (PB03_SEL)

地址偏移量: 0x4C

复位值: 0x0000 0000

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
Reserved															
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Reserved													PB03_sel		
													rw		

位	标记	功能描述
31:3	Reserved	保留
2:0	PB03_sel	PB03_sel: 端口 PB03 功能选择。 000 ---- GPIO PB03 001 ---- SPI0_SCK SPI0 模块时钟信号 010 ---- TIM0_CHB Timer0 模块通道 B 信号 011 ---- TIM1_GATE Timer1 模块门控信号 100 ---- TIM3_CH0A Timer3 模块通道 0A 信号 101 ---- LPTIM_GATE 低功耗 timer 模块门控信号 110 ---- XTL_OUT 外部 32K 晶振输出信号 111 ---- XTH_OUT 外部 32M 晶振输出信号

6.5.4.5 端口 PB04 功能配置寄存器 (PB04_SEL)

地址偏移量: 0x50

复位值: 0x0000 0000

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
Reserved															
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Reserved													PB04_sel		
													rw		

位	标记	功能描述
31:3	Reserved	保留
2:0	PB04_sel	PB04_sel: 端口 PB04 功能选择。 000 ---- GPIO PB04 001 ---- SPI0_MISO SPI0 模块主机输入从机输出数据信号 010 ---- PCA_CH0 PCA 模块通道 0 捕获/比较信号 011 ---- TIM2_BK Timer2 模块刹车信号 100 ---- UART0_CTS UART0 模块 CTS 信号 101 ---- TIM2_GATE Timer2 模块门控信号 110 ---- TIM3_CH0B Timer3 模块通道 0B 信号 111 ---- LPTIM_ETR 低功耗 timer 模块外部时钟输入信号

6.5.4.6 端口 PB05 功能配置寄存器 (PB05_SEL)

地址偏移量: 0x54

复位值: 0x0000 0000

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
Reserved															
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Reserved													PB05_sel		
													rw		

位	标记	功能描述
31:3	Reserved	保留
2:0	PB05_sel	PB05_sel: 端口 PB05 功能选择。 000 ---- GPIO PB05 001 ---- SPI0_MOSI SPI0 模块主机输出从机输入数据信号 010 ---- Reserved Reserved 011 ---- TIM1_BK Timer1 模块刹车信号 100 ---- PCA_CH1 PCA 模块通道 1 捕获/比较信号 101 ---- LPTIM_GATE 低功耗 timer 模块门控信号 110 ---- PCNT_S0 PCNT 模块输入信号 0 111 ---- UART0_RTS UART0 模块 RTS 信号

6.5.4.7 端口 PB06 功能配置寄存器 (PB06_SEL)

地址偏移量: 0x58

复位值: 0x0000 0000

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
Reserved															
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Reserved													PB06_sel		
													rw		

位	标记	功能描述
31:3	Reserved	保留
2:0	PB06_sel	PB06_sel: 端口 PB06 功能选择。 000 ---- GPIO PB06 001 ---- I2C0_SCL I2C0 模块时钟信号 010 ---- UART0_TXD UART0 模块 TXD 信号 011 ---- TIM1_CHB Timer1 模块通道 B 信号 100 ---- TIM0_CHA Timer0 模块通道 A 信号 101 ---- LPTIM_ETR 低功耗 timer 模块外部时钟输入信号 110 ---- TIM3_CH0A Timer3 模块通道 0A 信号 111 ---- LPTIM_TOG 低功耗 timer 模块翻转信号

6.5.4.8 端口 PB07 功能配置寄存器 (PB07_SEL)

地址偏移量: 0x5C

复位值: 0x0000 0000

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
Reserved															
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Reserved													PB07_sel		
													rw		

位	标记	功能描述
31:3	Reserved	保留
2:0	PB07_sel	PB07_sel: 端口 PB07 功能选择. 000 ---- GPIO PB07 001 ---- I2C0_SDA I2C0 模块数据信号 010 ---- UART0_RXD UART0 模块 RXD 信号 011 ---- TIM2_CHB Timer2 模块通道 B 信号 100 ---- LPUART1_CTS LPUART1 模块 CTS 信号 101 ---- TIM0_CHB Timer0 模块通道 B 信号 110 ---- LPTIM_TOGN 低功耗 timer 模块翻转反向信号 111 ---- PCNT_S1 PCNT 模块输入信号 1

6.5.4.9 端口 PB08 功能配置寄存器 (PB08_SEL)

地址偏移量: 0x60

复位值: 0x0000 0000

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
Reserved															
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Reserved													PB08_sel		
													rw		

位	标记	功能描述
31:3	Reserved	保留
2:0	PB08_sel	PB08_sel: 端口 PB08 功能选择. 000 ---- GPIO PB08 001 ---- I2C0_SCL I2C0 模块时钟信号 010 ---- TIM1_CHA Timer1 模块通道 A 信号 011 ---- Reserved Reserved 100 ---- TIM2_CHA Timer2 模块通道 A 信号 101 ---- TIM0_GATE Timer0 模块门控信号 110 ---- TIM3_CH2A Timer3 模块通道 2A 信号 111 ---- UART0_TXD UART0 模块 TXD 信号

6.5.4.10 端口 PB09 功能配置寄存器 (PB09_SEL)

地址偏移量: 0x64

复位值: 0x0000 0000

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
Reserved															
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Reserved													PB09_sel		
													rw		

位	标记	功能描述
31:3	Reserved	保留
2:0	PB09_sel	PB09_sel: 端口 PB09 功能选择. 000 ---- GPIO PB09 001 ---- I2C0_SDA I2C0 模块数据信号 010 ---- IR_OUT 红外输出信号 011 ---- SPI1_CS SPI1 模块主机模式片选信号 100 ---- TIM2_CHA Timer2 模块通道 A 信号 101 ---- Reserved Reserved 110 ---- TIM2_CHB Timer2 模块通道 B 信号 111 ---- UART0_RXD UART0 模块 RXD 信号

6.5.4.11 端口 PB10 功能配置寄存器 (PB10_SEL)

地址偏移量: 0x68

复位值: 0x0000 0000

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
Reserved															
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Reserved													PB10_sel		
													rw		

位	标记	功能描述
31:3	Reserved	保留
2:0	PB10_sel	PB10_sel: 端口 PB10 功能选择. 000 ---- GPIO PB10 001 ---- I2C1_SCL I2C1 模块时钟信号 010 ---- SPI1_SCK SPI1 模块时钟信号 011 ---- TIM1_CHA Timer1 模块通道 A 信号 100 ---- LPUART0_TXD LPUART0 模块 TXD 信号 101 ---- TIM3_CH1A Timer3 模块通道 1A 信号 110 ---- LPUART1_RTS LPUART1 模块 RTS 信号 111 ---- UART1_RTS UART1 模块 RTS 信号

6.5.4.12 端口 PB11 功能配置寄存器 (PB11_SEL)

地址偏移量: 0x6C

复位值: 0x0000 0000

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
Reserved															
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Reserved													PB11_sel		
													rw		

位	标记	功能描述
31:3	Reserved	保留
2:0	PB11_sel	PB11_sel: 端口 PB11 功能选择. 000 ---- GPIO PB11 001 ---- I2C1_SDA I2C1 模块数据信号 010 ---- TIM1_CHB Timer1 模块通道 B 信号 011 ---- LPUART0_RXD LPUART0 模块 RXD 信号 100 ---- TIM2_GATE Timer2 模块门控信号 101 ---- TIM6_CHA Timer6 模块通道 2A 信号 110 ---- LPUART1_CTS LPUART1 模块 CTS 信号 111 ---- UART1_CTS UART1 模块 CTS 信号

6.5.4.13 端口 PB12 功能配置寄存器 (PB12_SEL)

地址偏移量: 0x70

复位值: 0x0000 0000

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
Reserved															
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Reserved													PB12_sel		
													rw		

位	标记	功能描述
31:3	Reserved	保留
2:0	PB12_sel	PB12_sel: 端口 PB12 功能选择. 000 ---- GPIO PB12 001 ---- SPI1_CS SPI1 模块主机模式片选信号 010 ---- TIM3_BK Timer3 模块刹车信号 011 ---- LPUART0_TXD LPUART0 模块 TXD 信号 100 ---- TIM0_BK Timer0 模块刹车信号 101 ---- Reserved Reserved 110 ---- LPUART0_RTS LPUART0 模块 RTS 信号 111 ---- TIM6_CHA Timer6 模块通道 2A 信号

6.5.4.14 端口 PB13 功能配置寄存器 (PB13_SEL)

地址偏移量: 0x74

复位值: 0x0000 0000

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
Reserved															
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Reserved													PB13_sel		
													rw		

位	标记	功能描述
31:3	Reserved	保留
2:0	PB13_sel	PB13_sel: 端口 PB13 功能选择. 000 ---- GPIO PB13 001 ---- SPI1_SCK SPI1 模块时钟信号 010 ---- I2C1_SCL I2C1 模块时钟信号 011 ---- TIM3_CH0B Timer3 模块通道 0B 信号 100 ---- LPUART0_CTS LPUART0 模块 CTS 信号 101 ---- TIM1_CHA Timer1 模块通道 A 信号 110 ---- TIM1_GATE Timer1 模块门控信号 111 ---- TIM6_CHB Timer6 模块通道 2B 信号

6.5.4.15 端口 PB14 功能配置寄存器 (PB14_SEL)

地址偏移量: 0x78

复位值: 0x0000 0000

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
Reserved															
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Reserved													PB14_sel		
													rw		

位	标记	功能描述
31:3	Reserved	保留
2:0	PB14_sel	PB14_sel: 端口 PB14 功能选择. 000 ---- GPIO PB14 001 ---- SPI1_MISO SPI1 模块主机输入从机输出数据信号 010 ---- I2C1_SDA I2C1 模块数据信号 011 ---- TIM3_CH1B Timer3 模块通道 1B 信号 100 ---- TIM0_CHA Timer0 模块通道 A 信号 101 ---- RTC_1HZ RTC 模块 1Hz 输出信号 110 ---- LPUART0_RTS LPUART0 模块 RTS 信号 111 ---- TIM1_BK Timer1 模块刹车信号

6.5.4.16 端口 PB15 功能配置寄存器 (PB15_SEL)

地址偏移量: 0x7C

复位值: 0x0000 0000

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
Reserved															
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Reserved													PB15_sel		
													rw		

位	标记	功能描述
31:3	Reserved	保留
2:0	PB15_sel	PB15_sel: 端口 PB15 功能选择. 000 ---- GPIO PB15 001 ---- SPI1_MOSI SPI1 模块主机输出从机输入数据信号 010 ---- TIM3_CH2B Timer3 模块通道 2B 信号 011 ---- TIM0_CHB Timer0 模块通道 B 信号 100 ---- TIM0_GATE Timer0 模块门控信号 101 ---- Reserved Reserved 110 ---- Reserved Reserved 111 ---- LPUART1_RXD LPUART1 模块 RXD 信号

6.5.5 端口 PC 功能选择寄存器

6.5.5.1 端口 PC00 功能配置寄存器 (PC00_SEL)

地址偏移量: 0x80

复位值: 0x0000 0000

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
Reserved															
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Reserved													PC00_sel		
													rw		

位	标记	功能描述
31:3	Reserved	保留
2:0	PC00_sel	PC00_sel: 端口 PC00 功能选择。 000 ---- GPIO PC00 001 ---- LPTIM_GATE 低功耗 timer 模块门控信号 010 ---- PCNT_S0 PCNT 模块输入信号 0 011 ---- UART1_CTS UART1 模块 CTS 信号 100 ---- UART2_RTS UART2 模块 RTS 信号 101 ---- Reserved Reserved 110 ---- Reserved Reserved 111 ---- Reserved Reserved

6.5.5.2 端口 PC01 功能配置寄存器 (PC01_SEL)

地址偏移量: 0x84

复位值: 0x0000 0000

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
Reserved															
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Reserved													PC01_sel		
													rw		

位	标记	功能描述
31:3	Reserved	保留
2:0	PC01_sel	PC01_sel: 端口 PC01 功能选择. 000 ---- GPIO PC01 001 ---- LPTIM_TOG 低功耗 timer 模块翻转信号 010 ---- TIM5_CHB Timer6 模块通道 1B 信号 011 ---- UART1_RTS UART1 模块 RTS 信号 100 ---- PCNT_S0F0 PCNT 模块输入信号 0 滤波输出 101 ---- Reserved Reserved 110 ---- UART2_CTS UART2 模块 CTS 信号 111 ---- Reserved Reserved

6.5.5.3 端口 PC02 功能配置寄存器 (PC02_SEL)

地址偏移量: 0x88

复位值: 0x0000 0000

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
Reserved															
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Reserved													PC02_sel		
													rw		

位	标记	功能描述
31:3	Reserved	保留
2:0	PC02_sel	PC02_sel: 端口 PC02 功能选择. 000 ---- GPIO PC02 001 ---- SPI1_MISO SPI1 模块主机输入从机输出数据信号 010 ---- LPTIM_TOGN 低功耗 timer 模块翻转反向信号 011 ---- PCNT_S1 PCNT 模块输入信号 1 100 ---- UART2_RXD UART2 模块 RXD 信号 101 ---- Reserved Reserved 110 ---- Reserved Reserved 111 ---- Reserved Reserved

6.5.5.4 端口 PC03 功能配置寄存器 (PC03_SEL)

地址偏移量: 0x8C

复位值: 0x0000 0000

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
Reserved															
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Reserved													PC03_sel		
													rw		

位	标记	功能描述
31:3	Reserved	保留
2:0	PC03_sel	PC03_sel: 端口 PC03 功能选择. 000 ---- GPIO PC03 001 ---- SPI1_MOSI SPI1 模块主机输出从机输入数据信号 010 ---- LPTIM_ETR 低功耗 timer 模块外部时钟输入信号 011 ---- LPTIM_TOGN 低功耗 timer 模块翻转反向信号 100 ---- PCNT_S1F0 PCNT 模块输入信号 1 滤波输出 101 ---- UART2_TXD UART2 模块 TXD 信号 110 ---- Reserved Reserved 111 ---- Reserved Reserved

6.5.5.5 端口 PC04 功能配置寄存器 (PC04_SEL)

地址偏移量: 0x90

复位值: 0x0000 0000

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
Reserved															
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Reserved													PC04_sel		
													rw		

位	标记	功能描述
31:3	Reserved	保留
2:0	PC04_sel	PC04_sel: 端口 PC04 功能选择. 000 ---- GPIO PC04 001 ---- LPUART0_TXD LPUART0 模块 TXD 信号 010 ---- TIM2_ETR Timer2 模块外部时钟输入信号 011 ---- IR_OUT 红外输出信号 100 ---- VC2_OUT VC2 模块输出/反向输出信号 101 ---- Reserved Reserved 110 ---- Reserved Reserved 111 ---- Reserved Reserved

6.5.5.6 端口 PC05 功能配置寄存器(PC05_SEL)

地址偏移量: 0x94

复位值: 0x0000 0000

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
Reserved															
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Reserved													PC05_sel		
													rw		

位	标记	功能描述
31:3	Reserved	保留
2:0	PC05_sel	PC05_sel: 端口 PC05 功能选择. 000 ---- GPIO PC05 001 ---- LPUART0_RXD LPUART0 模块 RXD 信号 010 ---- TIM6_CHB Timer6 模块通道 2B 信号 011 ---- PCA_CH4 PCA 模块通道 4 捕获/比较信号 100 ---- Reserved Reserved 101 ---- Reserved Reserved 110 ---- Reserved Reserved 111 ---- Reserved Reserved

6.5.5.7 端口 PC06 功能配置寄存器(PC06_SEL)

地址偏移量: 0x98

复位值: 0x0000 0000

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
Reserved															
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Reserved													PC06_sel		
													rw		

位	标记	功能描述
31:3	Reserved	保留
2:0	PC06_sel	PC06_sel: 端口 PC06 功能选择. 000 ---- GPIO PC06 001 ---- PCA_CH0 PCA 模块通道 0 捕获/比较信号 010 ---- TIM4_CHA Timer6 模块通道 0A 信号 011 ---- TIM2_CHA Timer2 模块通道 A 信号 100 ---- LPTIM1_GATE 低功耗 timer1 模块门控信号 101 ---- Reserved Reserved 110 ---- UART3_RXD UART3 模块 RXD 信号 111 ---- Reserved Reserved

6.5.5.8 端口 PC07 功能配置寄存器 (PC07_SEL)

地址偏移量: 0x9C

复位值: 0x0000 0000

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
Reserved															
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Reserved													PC07_sel		
													rw		

位	标记	功能描述
31:3	Reserved	保留
2:0	PC07_sel	PC07_sel: 端口 PC07 功能选择. 000 ---- GPIO PC07 001 ---- PCA_CH1 PCA 模块通道 1 捕获/比较信号 010 ---- TIM5_CHA Timer6 模块通道 1A 信号 011 ---- TIM2_CHB Timer2 模块通道 B 信号 100 ---- LPTIM1_ETR 低功耗 timer1 模块外部时钟输入信号 101 ---- Reserved Reserved 110 ---- UART3_TXD UART3 模块 TXD 信号 111 ---- Reserved Reserved

6.5.5.9 端口 PC08 功能配置寄存器 (PC08_SEL)

地址偏移量: 0xA0

复位值: 0x0000 0000

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
Reserved															
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Reserved													PC08_sel		
													rw		

位	标记	功能描述
31:3	Reserved	保留
2:0	PC08_sel	PC08_sel: 端口 PC08 功能选择. 000 ---- GPIO PC08 001 ---- PCA_CH2 PCA 模块通道 2 捕获/比较信号 010 ---- TIM6_CHA Timer6 模块通道 2A 信号 011 ---- TIM2_ETR Timer2 模块外部时钟输入信号 100 ---- LPTIM1_TOG 低功耗 timer1 模块翻转信号 101 ---- Reserved Reserved 110 ---- UART3_CTS UART3 模块 CTS 信号 111 ---- Reserved Reserved

6.5.5.10 端口 PC09 功能配置寄存器 (PC09_SEL)

地址偏移量: 0xA4

复位值: 0x0000 0000

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
Reserved															
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Reserved													PC09_sel		
													rw		

位	标记	功能描述
31:3	Reserved	保留
2:0	PC09_sel	PC09_sel: 端口 PC09 功能选择. 000 ---- GPIO PC09 001 ---- PCA_CH3 PCA 模块通道 3 捕获/比较信号 010 ---- TIM4_CHB Timer6 模块通道 0B 信号 011 ---- TIM1_ETR Timer1 模块外部时钟输入信号 100 ---- LPTIM1_TOGN 低功耗 timer1 模块翻转反向信号 101 ---- Reserved Reserved 110 ---- UART3_RTS UART3 模块 RTS 信号 111 ---- Reserved Reserved

6.5.5.11 端口 PC10 功能配置寄存器 (PC10_SEL)

地址偏移量: 0xA8

复位值: 0x0000 0000

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
Reserved															
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Reserved													PC10_sel		
													rw		

位	标记	功能描述
31:3	Reserved	保留
2:0	PC10_sel	PC10_sel: 端口 PC10 功能选择. 000 ---- GPIO PC10 001 ---- LPUART1_TXD LPUART1 模块 TXD 信号 010 ---- LPUART0_TXD LPUART0 模块 TXD 信号 011 ---- PCA_CH2 PCA 模块通道 2 捕获/比较信号 100 ---- Reserved Reserved 101 ---- Reserved Reserved 110 ---- Reserved Reserved 111 ---- Reserved Reserved

6.5.5.12 端口 PC11 功能配置寄存器 (PC11_SEL)

地址偏移量: 0xAC

复位值: 0x0000 0000

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
Reserved															
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Reserved													PC11_sel		
													rw		

位	标记	功能描述
31:3	Reserved	保留
2:0	PC11_sel	PC11_sel: 端口 PC11 功能选择. 000 ---- GPIO PC11 001 ---- LPUART1_RXD LPUART1 模块 RXD 信号 010 ---- LPUART0_RXD LPUART0 模块 RXD 信号 011 ---- PCA_CH3 PCA 模块通道 3 捕获/比较信号 100 ---- PCNT_S0F0 PCNT 模块输入信号 0 滤波输出 101 ---- Reserved Reserved 110 ---- Reserved Reserved 111 ---- Reserved Reserved

6.5.5.13 端口 PC12 功能配置寄存器 (PC12_SEL)

地址偏移量: 0xB0

复位值: 0x0000 0000

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
Reserved															
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Reserved													PC12_sel		
													rw		

位	标记	功能描述
31:3	Reserved	保留
2:0	PC12_sel	PC12_sel: 端口 PC12 功能选择. 000 ---- GPIO PC12 001 ---- LPUART0_TXD LPUART0 模块 RXD 信号 010 ---- LPUART1_TXD LPUART1 模块 TXD 信号 011 ---- PCA_CH4 PCA 模块通道 4 捕获/比较信号 100 ---- PCNT_S1F0 PCNT 模块输入信号 1 滤波输出 101 ---- Reserved Reserved 110 ---- Reserved Reserved 111 ---- Reserved Reserved

6.5.5.14 端口 PC13 功能配置寄存器 (PC13_SEL)

地址偏移量: 0xB4

复位值: 0x0000 0000

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
Reserved															
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Reserved													PC13_sel		
													rw		

位	标记	功能描述
31:3	Reserved	保留
2:0	PC13_sel	PC13_sel: 端口 PC13 功能选择. 000 ---- GPIO PC13 001 ---- Reserved Reserved 010 ---- RTC_1HZ RTC 模块 1Hz 输出信号 011 ---- TIM3_CH1B Timer3 模块通道 1B 信号 100 ---- Reserved Reserved 101 ---- Reserved Reserved 110 ---- Reserved Reserved 111 ---- Reserved Reserved

6.5.5.15 端口 PC14 功能配置寄存器 (PC14_SEL)

地址偏移量: 0xB8

复位值: 0x0000 0000

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
Reserved															
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Reserved													PC14_sel		
													rw		

位	标记	功能描述
31:3	Reserved	保留
2:0	PC14_sel	PC14_sel: 端口 PC14 功能选择. 000 ---- GPIO PC14 001 ---- Reserved Reserved 010 ---- Reserved Reserved 011 ---- Reserved Reserved 100 ---- Reserved Reserved 101 ---- Reserved Reserved 110 ---- Reserved Reserved 111 ---- Reserved Reserved

6.5.5.16 端口 PC15 功能配置寄存器(PC15_SEL)

地址偏移量：0xBC

复位值：0x0000 0000

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
Reserved															
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Reserved													PC15_sel		
													rw		

位	标记	功能描述
31:3	Reserved	保留
2:0	PC15_sel	PC15_sel: 端口 PC15 功能选择。 000 ---- GPIO PC15 001 ---- Reserved Reserved 010 ---- Reserved Reserved 011 ---- Reserved Reserved 100 ---- Reserved Reserved 101 ---- Reserved Reserved 110 ---- Reserved Reserved 111 ---- Reserved Reserved

6.5.6 端口 PD 功能选择寄存器

6.5.6.1 端口 PD00 功能配置寄存器(PD00_SEL)

地址偏移量：0xC0

复位值：0x0000 0000

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
Reserved															
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Reserved													PD00_sel		
													rw		

位	标记	功能描述
31:3	Reserved	保留
2:0	PD00_sel	端口 PD00 功能选择。 000 ---- GPIO PD00 001 ---- Reserved Reserved 010 ---- SPI1_CS SPI1 模块主机模式片选信号 011 ---- Reserved Reserved 100 ---- Reserved Reserved 101 ---- Reserved Reserved

		110	----	Reserved	Reserved
		111	----	Reserved	Reserved

6.5.6.2 端口 PD01 功能配置寄存器 (PD01_SEL)

地址偏移量: 0xC4

复位值: 0x0000 0000

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
Reserved															
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Reserved													PD01_sel		
													rw		

位	标记	功能描述
31:3	Reserved	保留
2:0	PD01_sel	端口 PD01 功能选择。 000 ---- GPIO PD01 001 ---- Reserved Reserved 010 ---- SPI1_SCK SPI1 模块时钟信号 011 ---- Reserved Reserved 100 ---- Reserved Reserved 101 ---- Reserved Reserved 110 ---- Reserved Reserved 111 ---- Reserved Reserved

6.5.6.3 端口 PD02 功能配置寄存器 (PD02_SEL)

地址偏移量: 0xC8

复位值: 0x0000 0000

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
Reserved															
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Reserved													PD02_sel		
													rw		

位	标记	功能描述
31:3	Reserved	保留
2:0	PD02_sel	PD02_sel: 端口 PD02 功能选择。 000 ---- GPIO PD02 001 ---- PCA_ECI PCA 模块外部时钟输入信号 010 ---- LPUART0_RTS LPUART0 模块 RTS 信号 011 ---- TIM1_ETR Timer1 模块外部时钟输入信号 100 ---- Reserved Reserved 101 ---- Reserved Reserved 110 ---- Reserved Reserved 111 ---- Reserved Reserved

6.5.6.4 端口 PD03 功能配置寄存器 (PD03_SEL)

地址偏移量: 0xCC

复位值: 0x0000 0000

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
Reserved															
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Reserved													PD03_sel		
													rw		

位	标记	功能描述
31:3	Reserved	保留
2:0	PD03_sel	端口 PD03 功能选择。 000 ---- GPIO PD03 001 ---- UART1_CTS UART1 模块 CTS 信号 010 ---- SPI1_MISO SPI1 模块主机输入从机输出数据信号 011 ---- LPTIM1_TOG 低功耗 timer1 模块翻转信号 100 ---- Reserved Reserved 101 ---- Reserved Reserved 110 ---- Reserved Reserved 111 ---- Reserved Reserved

6.5.6.5 端口 PD04 功能配置寄存器 (PD04_SEL)

地址偏移量: 0xD0

复位值: 0x0000 0000

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
Reserved															
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Reserved													PD04_sel		
													rw		

位	标记	功能描述
31:3	Reserved	保留
2:0	PD04_sel	端口 PD04 功能选择。 000 ---- GPIO PD04 001 ---- UART1_RTS UART1 模块 RTS 信号 010 ---- SPI1_MOSI SPI1 模块主机输出从机输入数据信号 011 ---- LPTIM1_TOGN 低功耗 timer1 模块翻转反向信号 100 ---- Reserved Reserved 101 ---- Reserved Reserved 110 ---- Reserved Reserved 111 ---- Reserved Reserved

6.5.6.6 端口 PD05 功能配置寄存器 (PD05_SEL)

地址偏移量: 0xD4

复位值: 0x0000 0000

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
Reserved															
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Reserved													PD05_sel		
													rw		

位	标记	功能描述
31:3	Reserved	保留
2:0	PD05_sel	端口 PD05 功能选择。 000 ---- GPIO PD05 001 ---- UART1_TXD UART1 模块 TXD 信号 010 ---- LPTIM1_GATE 低功耗 timer1 模块门控信号 011 ---- Reserved Reserved 100 ---- Reserved Reserved 101 ---- Reserved Reserved 110 ---- Reserved Reserved 111 ---- Reserved Reserved

6.5.6.7 端口 PD06 功能配置寄存器 (PD06_SEL)

地址偏移量: 0xD8

复位值: 0x0000 0000

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
Reserved															
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Reserved													PD06_sel		
													rw		

位	标记	功能描述
31:3	Reserved	保留
2:0	PD06_sel	PD06_sel: 端口 PD06 功能选择。 000 ---- GPIO PD06 001 ---- UART1_RXD UART1 模块 RXD 信号 010 ---- LPTIM1_ETR 低功耗 timer1 模块外部时钟输入信号 011 ---- Reserved Reserved 100 ---- Reserved Reserved 101 ---- Reserved Reserved 110 ---- Reserved Reserved 111 ---- Reserved Reserved

6.5.6.8 端口 PD07 功能配置寄存器 (PD07_SEL)

地址偏移量: 0xDC

复位值: 0x0000 0000

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
Reserved															
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Reserved													PD07_sel		
													rw		

位	标记	功能描述
31:3	Reserved	保留
2:0	PD07_sel	PD07_sel: 端口 PD07 功能选择。 000 ---- GPIO PD07 001 ---- UART1_TXD UART1 模块 TXD 信号 010 ---- Reserved Reserved 011 ---- Reserved Reserved 100 ---- Reserved Reserved 101 ---- Reserved Reserved 110 ---- Reserved Reserved 111 ---- Reserved Reserved

6.5.6.9 端口 PD08 功能配置寄存器 (PD08_SEL)

地址偏移量: 0xE0

复位值: 0x0000 0000

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
Reserved															
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Reserved													PD08_sel		
													rw		

位	标记	功能描述
31:3	Reserved	保留
2:0	PD08_sel	PD08_sel: 端口 PD08 功能选择。 000 ---- GPIO PD08 001 ---- LPUART0_TXD LPUART0 模块 TXD 信号 010 ---- Reserved Reserved 011 ---- Reserved Reserved 100 ---- Reserved Reserved 101 ---- Reserved Reserved 110 ---- Reserved Reserved 111 ---- Reserved Reserved

6.5.6.10 端口 PD09 功能配置寄存器 (PD09_SEL)

地址偏移量: 0xE4

复位值: 0x0000 0000

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
Reserved															
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Reserved													PD09_sel		
													rw		

位	标记	功能描述
31:3	Reserved	保留
2:0	PD09_sel	PD09_sel: 端口 PD09 功能选择. 000 ---- GPIO PD09 001 ---- LPUART0_RXD LPUART0 模块 RXD 信号 010 ---- Reserved Reserved 011 ---- Reserved Reserved 100 ---- Reserved Reserved 101 ---- Reserved Reserved 110 ---- Reserved Reserved 111 ---- Reserved Reserved

6.5.6.11 端口 PD10 功能配置寄存器 (PD10_SEL)

地址偏移量: 0xE8

复位值: 0x0000 0000

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
Reserved															
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Reserved													PD10_sel		
													rw		

位	标记	功能描述
31:3	Reserved	保留
2:0	PD10_sel	PD10_sel: 端口 PD10 功能选择. 000 ---- GPIO PD10 001 ---- LPUART0_TXD LPUART0 模块 TXD 信号 010 ---- Reserved Reserved 011 ---- Reserved Reserved 100 ---- Reserved Reserved 101 ---- Reserved Reserved 110 ---- Reserved Reserved 111 ---- Reserved Reserved

6.5.6.12 端口 PD11 功能配置寄存器 (PD11_SEL)

地址偏移量: 0xEC

复位值: 0x0000 0000

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
Reserved															
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Reserved													PD11_sel		
													rw		

位	标记	功能描述
31:3	Reserved	保留
2:0	PD11_sel	PD11_sel: 端口 PD11 功能选择. 000 ---- GPIO PD11 001 ---- LPUART0_CTS LPUART0 模块 CTS 信号 010 ---- Reserved Reserved 011 ---- Reserved Reserved 100 ---- Reserved Reserved 101 ---- Reserved Reserved 110 ---- Reserved Reserved 111 ---- Reserved Reserved

6.5.6.13 端口 PD12 功能配置寄存器 (PD12_SEL)

地址偏移量: 0xF0

复位值: 0x0000 0000

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
Reserved															
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Reserved													PD12_sel		
													rw		

位	标记	功能描述
31:3	Reserved	保留
2:0	PD12_sel	PD12_sel: 端口 PD12 功能选择. 000 ---- GPIO PD12 001 ---- LPUART0_RTS LPUART0 模块 RTS 信号 010 ---- UART2_RTS UART2 模块 RTS 信号 011 ---- Reserved Reserved 100 ---- Reserved Reserved 101 ---- Reserved Reserved 110 ---- Reserved Reserved 111 ---- Reserved Reserved

6.5.6.14 端口 PD13 功能配置寄存器 (PD13_SEL)

地址偏移量: 0xF4

复位值: 0x0000 0000

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
Reserved															
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Reserved													PD13_sel		
													rw		

位	标记	功能描述
31:3	Reserved	保留
2:0	PD13_sel	PD13_sel: 端口 PD13 功能选择. 000 ---- GPIO PD13 001 ---- UART2_RXD UART2 模块 RXD 信号 010 ---- Reserved Reserved 011 ---- Reserved Reserved 100 ---- Reserved Reserved 101 ---- Reserved Reserved 110 ---- Reserved Reserved 111 ---- Reserved Reserved

6.5.6.15 端口 PD14 功能配置寄存器 (PD14_SEL)

地址偏移量: 0xF8

复位值: 0x0000 0000

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
Reserved															
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Reserved													PD14_sel		
													rw		

位	标记	功能描述
31:3	Reserved	保留
2:0	PD14_sel	PD14_sel: 端口 PD14 功能选择. 000 ---- GPIO PD14 001 ---- UART2_TXD UART2 模块 TXD 信号 010 ---- Reserved Reserved 011 ---- Reserved Reserved 100 ---- Reserved Reserved 101 ---- Reserved Reserved 110 ---- Reserved Reserved 111 ---- Reserved Reserved

6.5.6.16 端口 PD15 功能配置寄存器 (PD15_SEL)

地址偏移量: 0xFC

复位值: 0x0000 0000

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
Reserved															
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Reserved													PD15_sel		
													rw		

位	标记	功能描述
31:3	Reserved	保留
2:0	PD15_sel	PD15_sel: 端口 PD15 功能选择. 000 ---- GPIO PD15 001 ---- Reserved Reserved 010 ---- UART2_CTS UART2 模块 CTS 信号 011 ---- Reserved Reserved 100 ---- Reserved Reserved 101 ---- Reserved Reserved 110 ---- Reserved Reserved 111 ---- Reserved Reserved

6.5.7 端口 PE 功能选择寄存器

6.5.7.1 端口 PE00 功能配置寄存器 (PE00_SEL)

地址偏移量: 0x1000

复位值: 0x0000 0000

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
Reserved															
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Reserved													PE00_sel		
													rw		

位	标记	功能描述
31:3	Reserved	保留
2:0	PE00_sel	端口 PE00 功能选择。 000 ---- GPIO PE00 001 ---- TIM1_CHA Timer1 模块通道 A 信号 010 ---- Reserved Reserved 011 ---- Reserved Reserved 100 ---- Reserved Reserved 101 ---- Reserved Reserved 110 ---- Reserved Reserved 111 ---- Reserved Reserved

6.5.7.2 端口 PE01 功能配置寄存器 (PE01_SEL)

地址偏移量: 0x1004

复位值: 0x0000 0000

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
Reserved															
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Reserved													PE01_sel		
													rw		

位	标记	功能描述
31:3	Reserved	保留
2:0	PE01_sel	端口 PE01 功能选择。 000 ---- GPIO PE01 001 ---- TIM2_CHA Timer2 模块通道 A 信号 010 ---- Reserved Reserved 011 ---- Reserved Reserved 100 ---- Reserved Reserved 101 ---- Reserved Reserved 110 ---- Reserved Reserved 111 ---- Reserved Reserved

6.5.7.3 端口 PE02 功能配置寄存器 (PE02_SEL)

地址偏移量: 0x1008

复位值: 0x0000 0000

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
Reserved															
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Reserved-													PE02_sel		
													rw		

位	标记	功能描述
31:3	Reserved	保留
2:0	PE02_sel	端口 PE02 功能选择。 000 ---- GPIO PE02 001 ---- PCA_ECI PCA 模块外部时钟输入信号 010 ---- Reserved Reserved 011 ---- Reserved Reserved 100 ---- Reserved Reserved 101 ---- Reserved Reserved 110 ---- Reserved Reserved 111 ---- Reserved Reserved

6.5.7.4 端口 PE03 功能配置寄存器 (PE03_SEL)

地址偏移量: 0x100C

复位值: 0x0000 0000

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
Reserved															
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Reserved													PE03_sel		
													rw		

位	标记	功能描述
31:3	Reserved	保留
2:0	PE03_sel	端口 PE03 功能选择。 000 ---- GPIO PE03 001 ---- PCA_CH0 PCA 模块通道 0 捕获/比较信号 010 ---- Reserved Reserved 011 ---- Reserved Reserved 100 ---- Reserved Reserved 101 ---- Reserved Reserved 110 ---- Reserved Reserved 111 ---- Reserved Reserved

6.5.7.5 端口 PE04 功能配置寄存器 (PE04_SEL)

地址偏移量: 0x1010

复位值: 0x0000 0000

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
Reserved															
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Reserved													PE04_sel		
													rw		

位	标记	功能描述
31:3	Reserved	保留
2:0	PE04_sel	端口 PE04 功能选择。 000 ---- GPIO PE04 001 ---- PCA_CH1 PCA 模块通道 1 捕获/比较信号 010 ---- Reserved Reserved 011 ---- Reserved Reserved 100 ---- Reserved Reserved 101 ---- Reserved Reserved 110 ---- Reserved Reserved 111 ---- Reserved Reserved

6.5.7.6 端口 PE05 功能配置寄存器 (PE05_SEL)

地址偏移量: 0x1014

复位值: 0x0000 0000

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
Reserved															
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Reserved													PE05_sel		
													rw		

位	标记	功能描述
31:3	Reserved	保留
2:0	PE05_sel	端口 PE05 功能选择。 000 ---- GPIO PE05 001 ---- PCA_CH2 PCA 模块通道 2 捕获/比较信号 010 ---- Reserved Reserved 011 ---- Reserved Reserved 100 ---- Reserved Reserved 101 ---- Reserved Reserved 110 ---- Reserved Reserved 111 ---- Reserved Reserved

6.5.7.7 端口 PE06 功能配置寄存器 (PE06_SEL)

地址偏移量: 0x1018

复位值: 0x0000 0000

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
Reserved															
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Reserved													PE06_sel		
													rw		

位	标记	功能描述
31:3	Reserved	保留
2:0	PE06_sel	端口 PE06 功能选择。 000 ---- GPIO PE06 001 ---- PCA_CH3 PCA 模块通道 3 捕获/比较信号 010 ---- Reserved Reserved 011 ---- Reserved Reserved 100 ---- Reserved Reserved 101 ---- Reserved Reserved 110 ---- Reserved Reserved 111 ---- Reserved Reserved

6.5.7.8 端口 PE07 功能配置寄存器 (PE07_SEL)

地址偏移量: 0x101C

复位值: 0x0000 0000

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
Reserved															
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Reserved													PE07_sel		
													rw		

位	标记	功能描述
31:3	Reserved	保留
2:0	PE07_sel	端口 PE07 功能选择。 000 ---- GPIO PE07 001 ---- TIM3_ETR Timer3 模块外部时钟输入信号 010 ---- LPTIM1_GATE 低功耗 timer1 模块门控信号 011 ---- Reserved Reserved 100 ---- Reserved Reserved 101 ---- Reserved Reserved 110 ---- Reserved Reserved 111 ---- Reserved Reserved

6.5.7.9 端口 PE08 功能配置寄存器 (PE08_SEL)

地址偏移量: 0x1020

复位值: 0x0000 0000

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
Reserved															
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Reserved													PE08_sel		
													rw		

位	标记	功能描述
31:3	Reserved	保留
2:0	PE08_sel	PE08_sel: 端口 PE08 功能选择。 000 ---- GPIO PE08 001 ---- TIM3_CH0B Timer3 模块通道 0B 信号 010 ---- LPTIM1_ETR 低功耗 timer1 模块外部时钟输入信号 011 ---- Reserved Reserved 100 ---- Reserved Reserved 101 ---- Reserved Reserved 110 ---- Reserved Reserved 111 ---- Reserved Reserved

6.5.7.10 端口 PE09 功能配置寄存器 (PE09_SEL)

地址偏移量: 0x1024

复位值: 0x0000 0000

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
Reserved															
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Reserved													PE09_sel		
													rw		

位	标记	功能描述
31:3	Reserved	保留
2:0	PE09_sel	端口 PE09 功能选择。 000 ---- GPIO PE09 001 ---- TIM3_CH0A Timer3 模块通道 0A 信号 010 ---- LPTIM1_TOG 低功耗 timer1 模块翻转信号 011 ---- Reserved Reserved 100 ---- Reserved Reserved 101 ---- Reserved Reserved 110 ---- Reserved Reserved 111 ---- Reserved Reserved

6.5.7.11 端口 PE10 功能配置寄存器 (PE10_SEL)

地址偏移量: 0x1028

复位值: 0x0000 0000

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
Reserved															
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Reserved													PE10_sel		
													rw		

位	标记	功能描述
31:3	Reserved	保留
2:0	PE10_sel	PE10_sel: 端口 PE10 功能选择。 000 ---- GPIO PE10 001 ---- TIM3_CH1B Timer3 模块通道 1B 信号 010 ---- LPTIM1_TOGN 低功耗 timer1 模块翻转反向信号 011 ---- Reserved Reserved 100 ---- Reserved Reserved 101 ---- Reserved Reserved 110 ---- Reserved Reserved 111 ---- Reserved Reserved

6.5.7.12 端口 PE11 功能配置寄存器 (PE11_SEL)

地址偏移量: 0x102C

复位值: 0x0000 0000

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
Reserved															
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Reserved													PE11_sel		
													rw		

位	标记	功能描述
31:3	Reserved	保留
2:0	PE11_sel	PE11_sel: 端口 PE11 功能选择. 000 ---- GPIO PE11 001 ---- TIM3_CH1A Timer3 模块通道 1A 信号 010 ---- Reserved Reserved 011 ---- Reserved Reserved 100 ---- Reserved Reserved 101 ---- Reserved Reserved 110 ---- Reserved Reserved 111 ---- Reserved Reserved

6.5.7.13 端口 PE12 功能配置寄存器 (PE12_SEL)

地址偏移量: 0x1030

复位值: 0x0000 0000

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
Reserved															
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Reserved													PE12_sel		
													rw		

位	标记	功能描述
31:3	Reserved	保留
2:0	PE12_sel	PE12_sel: 端口 PE12 功能选择. 000 ---- GPIO PE12 001 ---- TIM3_CH2B Timer3 模块通道 2B 信号 010 ---- SPI0_CS SPI0 模块主机模式片选信号 011 ---- UART3_CTS UART3 模块 CTS 信号 100 ---- Reserved Reserved 101 ---- Reserved Reserved 110 ---- Reserved Reserved 111 ---- Reserved Reserved

6.5.7.14 端口 PE13 功能配置寄存器 (PE13_SEL)

地址偏移量: 0x1034

复位值: 0x0000 0000

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
Reserved															
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Reserved													PE13_sel		
													rw		

位	标记	功能描述
31:3	Reserved	保留
2:0	PE13_sel	PE13_sel: 端口 PE13 功能选择. 000 ---- GPIO PE13 001 ---- TIM3_CH2A Timer3 模块通道 2A 信号 010 ---- SPI0_SCK SPI0 模块时钟信号 011 ---- UART3_RTS UART3 模块 RTS 信号 100 ---- Reserved Reserved 101 ---- Reserved Reserved 110 ---- Reserved Reserved 111 ---- Reserved Reserved

6.5.7.15 端口 PE14 功能配置寄存器 (PE14_SEL)

地址偏移量: 0x1038

复位值: 0x0000 0000

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
Reserved															
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Reserved													PE14_sel		
													rw		

位	标记	功能描述
31:3	Reserved	保留
2:0	PE14_sel	PE14_sel: 端口 PE14 功能选择. 000 ---- GPIO PE14 001 ---- TIM3_CH0B Timer3 模块通道 0B 信号 010 ---- SPI0_MISO SPI0 模块主机输入从机输出数据信号 011 ---- UART3_RXD UART3 模块 RXD 信号 100 ---- Reserved Reserved 101 ---- Reserved Reserved 110 ---- Reserved Reserved 111 ---- Reserved Reserved

6.5.7.16 端口 PE15 功能配置寄存器 (PE15_SEL)

地址偏移量: 0x103C

复位值: 0x0000 0000

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
Reserved															
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Reserved													PE15_sel		
													rw		

位	标记	功能描述
31:3	Reserved	保留
2:0	PE15_sel	PE15_sel: 端口 PE15 功能选择. 000 ---- GPIO PE15 001 ---- TIM3_BK Timer3 模块刹车信号 010 ---- SPI0_MOSI SPI0 模块主机输出从机输入数据信号 011 ---- UART3_TXD UART3 模块 TXD 信号 100 ---- Reserved Reserved 101 ---- Reserved Reserved 110 ---- Reserved Reserved 111 ---- Reserved Reserved

6.5.8 端口 PF 功能选择寄存器

6.5.8.1 端口 PF00 功能配置寄存器 (PF00_SEL)

地址偏移量: 0x1040

复位值: 0x0000 0000

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
Reserved															
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Reserved													PF00_sel		
													rw		

位	标记	功能描述
31:3	Reserved	保留
2:0	PF00_sel	端口 PF00 功能选择。 000 ---- GPIO PF00 001 ---- I2C0_SDA I2C0 模块数据信号 010 ---- Reserved Reserved 011 ---- UART1_TXD UART1 模块 TXD 信号 100 ---- Reserved Reserved 101 ---- Reserved Reserved 110 ---- Reserved Reserved 111 ---- Reserved Reserved

6.5.8.2 端口 PF01 功能配置寄存器 (PF01_SEL)

地址偏移量: 0x1044

复位值: 0x0000 0000

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
Reserved															
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Reserved													PF01_sel		
													rw		

位	标记	功能描述
31:3	Reserved	保留
2:0	PF01_sel	PF01_sel: 端口 PF01 功能选择. 000 ---- GPIO PF01 001 ---- I2C0_SCL I2C0 模块时钟信号 010 ---- TIM4_CHB Timer6 模块通道 0B 信号 011 ---- UART1_RXD UART1 模块 RXD 信号 100 ---- Reserved Reserved 101 ---- Reserved Reserved 110 ---- Reserved Reserved 111 ---- Reserved Reserved

6.5.8.3 端口 PF02 功能配置寄存器 (PF02_SEL)

地址偏移量: 0x1048

复位值: 0x0000 0000

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
Reserved															
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Reserved													PF02_sel		
													rw		

位	标记	功能描述
31:3	Reserved	保留
2:0	PF02_sel	PF02_sel: 端口 PF02 功能选择. 000 ---- GPIO PF02 001 ---- Reserved Reserved 010 ---- Reserved Reserved 011 ---- Reserved Reserved 100 ---- Reserved Reserved 101 ---- Reserved Reserved 110 ---- Reserved Reserved 111 ---- Reserved Reserved

6.5.8.4 端口 PF03 功能配置寄存器 (PF03_SEL)

地址偏移量: 0x104C

复位值: 0x0000 0000

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
Reserved															
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Reserved													PF03_sel		
													rw		

位	标记	功能描述
31:3	Reserved	保留
2:0	PF03_sel	PF03_sel: 端口 PF03 功能选择. 000 ---- GPIO PF03 001 ---- Reserved Reserved 010 ---- Reserved Reserved 011 ---- Reserved Reserved 100 ---- Reserved Reserved 101 ---- Reserved Reserved 110 ---- Reserved Reserved 111 ---- Reserved Reserved

6.5.8.5 端口 PF04 功能配置寄存器 (PF04_SEL)

地址偏移量: 0x1050

复位值: 0x0000 0000

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
Reserved															
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Reserved													PF04_sel		
													rw		

位	标记	功能描述
31:3	Reserved	保留
2:0	PF04_sel	PF04_sel: 端口 PF04 功能选择. 000 ---- GPIO PF04 001 ---- Reserved Reserved 010 ---- Reserved Reserved 011 ---- Reserved Reserved 100 ---- Reserved Reserved 101 ---- Reserved Reserved 110 ---- Reserved Reserved 111 ---- Reserved Reserved

6.5.8.6 端口 PF05 功能配置寄存器 (PF05_SEL)

地址偏移量: 0x1054

复位值: 0x0000 0000

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
Reserved															
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Reserved													PF05_sel		
													rw		

位	标记	功能描述
31:3	Reserved	保留
2:0	PF05_sel	PF05_sel: 端口 PF05 功能选择. 000 ---- GPIO PF05 001 ---- Reserved Reserved 010 ---- Reserved Reserved 011 ---- Reserved Reserved 100 ---- Reserved Reserved 101 ---- Reserved Reserved 110 ---- Reserved Reserved 111 ---- Reserved Reserved

6.5.8.7 端口 PF06 功能配置寄存器 (PF06_SEL)

地址偏移量: 0x1058

复位值: 0x0000 0000

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
Reserved															
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Reserved													PF06_sel		
													rw		

位	标记	功能描述
31:3	Reserved	保留
2:0	PF06_sel	PF06_sel: 端口 PF06 功能选择. 000 ---- GPIO PF06 001 ---- I2C1_SCL I2C1 模块时钟信号 010 ---- LPUART1_CTS LPUART1 模块 CTS 信号 011 ---- UART0_CTS UART0 模块 CTS 信号 100 ---- Reserved Reserved 101 ---- Reserved Reserved 110 ---- Reserved Reserved 111 ---- Reserved Reserved

6.5.8.8 端口 PF07 功能配置寄存器 (PF07_SEL)

地址偏移量: 0x105C

复位值: 0x0000 0000

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
Reserved															
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Reserved													PF07_sel		
													rw		

位	标记	功能描述
31:3	Reserved	保留
2:0	PF07_sel	PF07_sel: 端口 PF07 功能选择。 000 ---- GPIO PF07 001 ---- I2C1_SDA I2C1 模块数据信号 010 ---- LPUART1_RTS LPUART1 模块 RTS 信号 011 ---- UART0_RTS UART0 模块 RTS 信号 100 ---- Reserved Reserved 101 ---- Reserved Reserved 110 ---- Reserved Reserved 111 ---- Reserved Reserved

6.5.8.9 端口 PF09 功能配置寄存器 (PF09_SEL)

地址偏移量: 0x1064

复位值: 0x0000 0000

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
Reserved															
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Reserved													PF09_sel		
													rw		

位	标记	功能描述
31:3	Reserved	保留
2:0	PF09_sel	PF09_sel: 端口 PF09 功能选择。 000 ---- GPIO PF09 001 ---- TIM0_CHA Timer0 模块通道 A 信号 010 ---- Reserved Reserved 011 ---- Reserved Reserved 100 ---- Reserved Reserved 101 ---- Reserved Reserved 110 ---- Reserved Reserved 111 ---- Reserved Reserved

6.5.8.10 端口 PF10 功能配置寄存器 (PF10_SEL)

地址偏移量: 0x1068

复位值: 0x0000 0000

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
Reserved															
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Reserved													PF10_sel		
													rw		

位	标记	功能描述
31:3	Reserved	保留
2:0	PF10_sel	PF10_sel: 端口 PF10 功能选择. 000 ---- GPIO PF10 001 ---- TIM0_CHB Timer0 模块通道 B 信号 010 ---- Reserved Reserved 011 ---- Reserved Reserved 100 ---- Reserved Reserved 101 ---- Reserved Reserved 110 ---- Reserved Reserved 111 ---- Reserved Reserved

6.5.8.11 端口 PF11 功能配置寄存器 (PF11_SEL)

地址偏移量: 0x106C

复位值: 0x0000 0000

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
Reserved															
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Reserved													PF11_sel		
													rw		

位	标记	功能描述
31:3	Reserved	保留
2:0	PF11_sel	PF11_sel: 端口 PF11 功能选择. 000 ---- GPIO PF11 001 ---- Reserved Reserved 010 ---- Reserved Reserved 011 ---- Reserved Reserved 100 ---- Reserved Reserved 101 ---- Reserved Reserved 110 ---- Reserved Reserved 111 ---- Reserved Reserved

7 I2C 总线 (I2C)

7.1 简介

I2C 是双线双向的同步串行总线，它利用一根时钟线和一根数据线在连接总线的两个器件之间进行信息的传递，为设备之间数据交换提供了一种简单高效的方法。每个连接到总线上的器件都有唯一的地址，任何器件既可以作为主机也可以作为从机，但同一时刻只允许有一个主机。I2C 标准是一个具有冲突检测机制和仲裁机制的真正意义上的多主机总线，它能在多个主机同时请求控制总线时利用仲裁机制避免数据冲突并保护数据。

I2C 总线控制器，能满足 I2C 总线的各种规格并支持所有与 I2C 总线通信的传输模式。I2C 逻辑能自主地处理字节的传输。它能保持跟踪串行传送，而且还有一个状态寄存器(I2Cx_STAT)能反映 I2C 总线控制器和 I2C 总线的状态。

7.2 主要特性

I2C 控制器支持以下特性：

- 支持主机发送/接收，从机发送/接收四种工作模式
- 支持标准(100Kbps) / 快速(400Kbps) / 高速(1Mbps) 三种工作速率
- 支持 7 位寻址功能
- 支持噪声过滤功能
- 支持广播地址
- 支持中断状态查询功能

7.3 协议描述

I2C 总线使用连接设备的"SCL"(串行时钟总线)和"SDA"(串行数据总线)来传送信息。主机在 SCL 线上输出串行时钟信号，数据在 SDA 线上进行传输，每传输一个字节（最高位 MSB 开始传输），后面跟随一个应答位。一个 SCL 时钟脉冲传输一个数据位。

7.3.1 I2C 总线上数据传输

通常标准 I2C 传输协议包含四个部分：起始(S)或重复起始信号(Sr)，从机地址及读写位，传输数据，停止信号(P)。

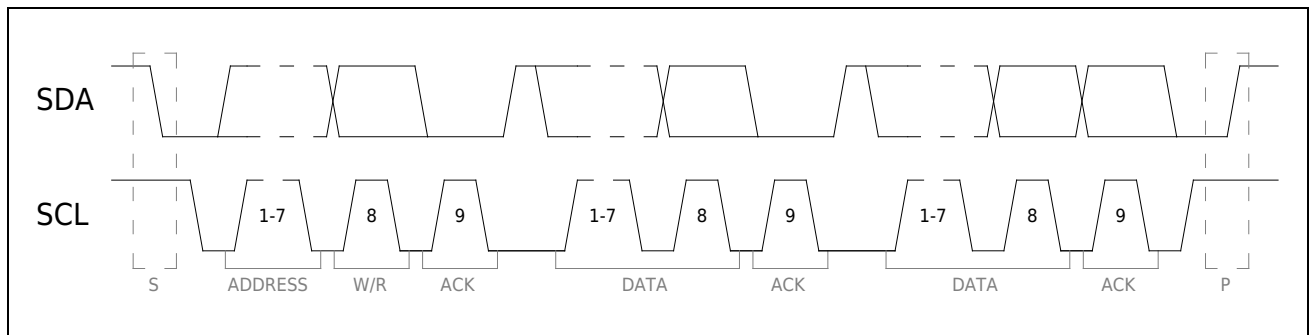


图 7-1 I2C 传输协议

■ 起始信号、重复起始信号、停止信号

- 当总线处于空闲状态下（SCL 和 SDA 线同时为高），SDA 线上出现由高到低的信号，表明总线上产生了起始信号。
- 当两个起始信号之间没有停止信号时，即产生了重复起始信号。主机采用这种方法与另一个从机或相同的从机以不同传输方向进行通信（例如：从写入设备到从设备读出）而不释放总线。
- 当 SCL 线为高时，SDA 线上出现由低到高的信号，被定义为停止信号。主机向总线发出停止信号结束数据传送。

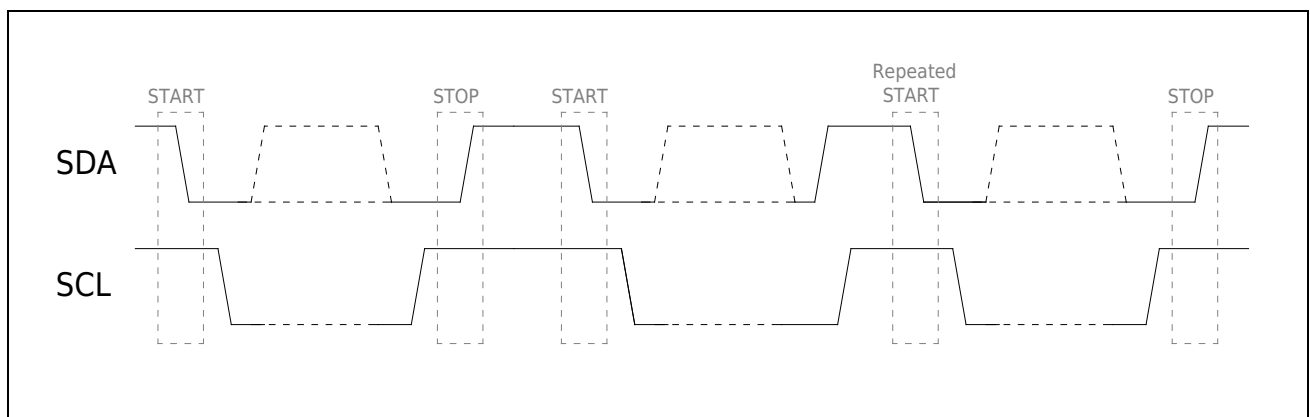


图 7-2 START 和 STOP 条件

■ 从机地址及读写位

- 当起始信号产生后，主机立即传输数据的第一字节：7 位从机地址 + 读写位，读写位控制从机的数据传输方向（0：写；1：读）。被主机寻址的从机会通过在第 9 个 SCL 时钟周期将 SDA 置为低电平作为应答。

■ 传输数据

- 数据传输过程中，一个 SCL 时钟脉冲传输一个数据位，且 SDA 线只有在 SCL 为低时才可以改变。

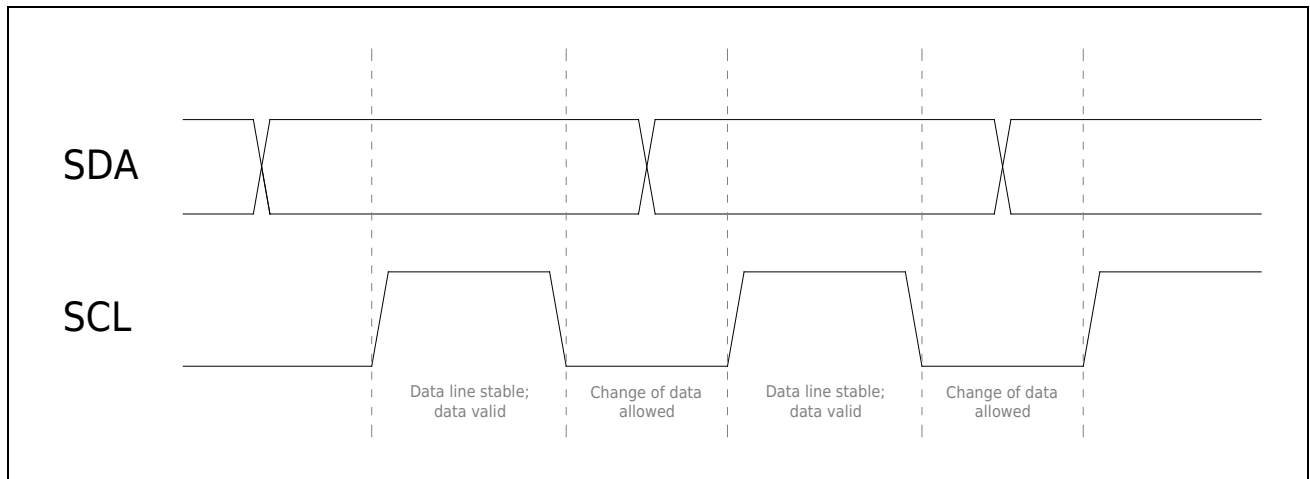


图 7-3 I2C 总线上位传输

7.3.2 I2C 总线上的应答

每传输一个字节，后面跟随一个应答位。通过将 SDA 线拉低，来允许接收端回应发送端。ACK 为一个低电平信号，当时钟信号为高时，SDA 保持低电平则表明接收端已成功接收到发送端的数据。

当主机作为发送器件时，如果从机上产生无响应信号 (NACK)，主机可以产生停止信号来退出数据传输，或者产生重复起始信号开始新一轮的数据传输。当主机作为接收器件时，发生无响应信号 (NACK)，从机释放 SDA 线，使主机产生停止信号或重复起始信号。

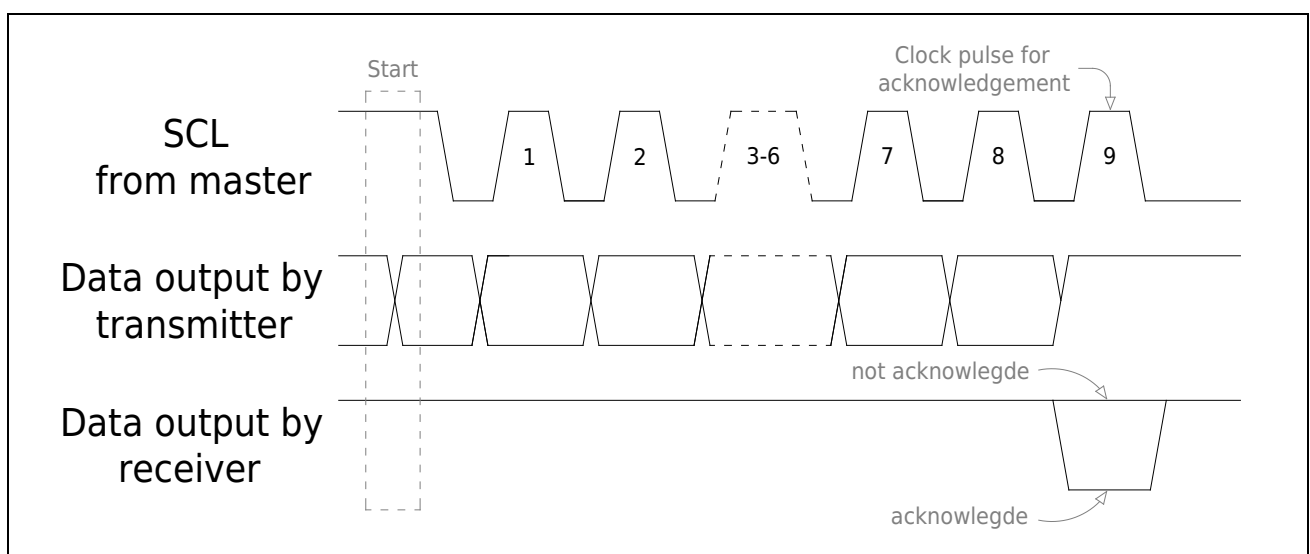


图 7-4 I2C 总线上应答信号

7.3.3 I2C 总线上的仲裁

I2C 总线上的仲裁分为两个部分：SCL 线上的同步和 SDA 线上的仲裁

■ SCL 线上的同步（时钟同步）

- 由于 I2C 总线具有线“与”的逻辑功能，SCL 线上只要有一个节点发送低电平，总线上就表现低电平。当所有的节点都发送高电平时，总线才能表现为高电平。所以，时钟低电平的时间由时钟电平期最长的器件决定，而时钟的高电平时间由时钟高电平期最短的器件决定。由于 I2C 这种特性，当多个主机同时发送时钟信号时，在总线上表示的是统一的时钟信号。如果从机希望主机降低传送速度可以通过将 SCL 主动拉低延长其低电平时间来通知主机，当主机在准备下一次传送时发现 SCL 的电平被拉低时进行等待，直到从机完成操作并释放 SCL 线的控制权。

■ SDA 线上的仲裁

- SDA 线上的仲裁也是由于 I2C 总线具有线“与”的逻辑功能。主机在发送数据后，通过比较总线上的数据来决定是否退出竞争。丢失仲裁的主机立即切换到未被寻址的从机状态，以确保自身能被仲裁胜利的主机寻址到。仲裁失败的主机继续输出时钟脉冲（在 SCL 上），直到发送完当前的串行字节。通过这种原理可以保证 I2C 总线在多个主机企图控制总线时保证数据的不丢失。

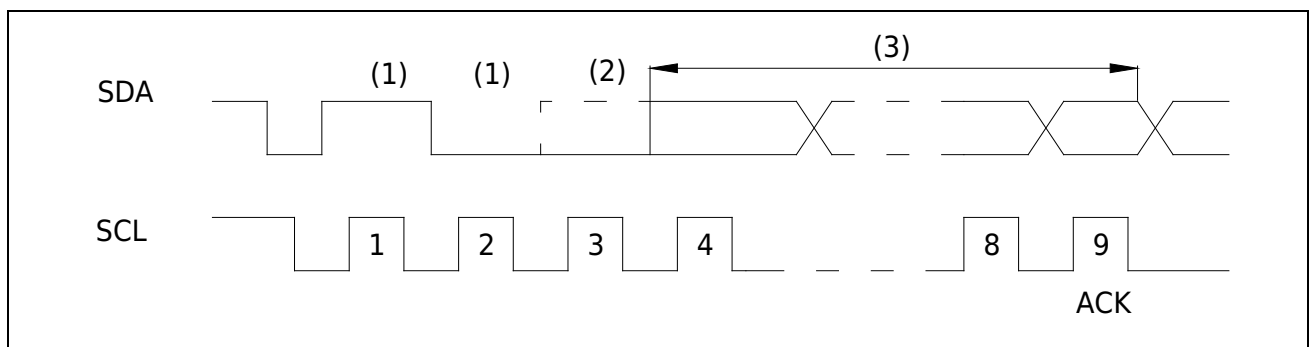


图 7-5 I2C 总线上的仲裁

- 另一器件发送串行数据；
- 另一器件通过拉低 SDA 先撤消了该 I2C 主机发送的一个逻辑 1（虚线）。仲裁丢失，I2C 进入从接收模式；
- 此时 I2C 处于从接收模式，但仍产生时钟脉冲，直至发送完当前字节。I2C 将不为下个字节的传输产生时钟脉冲。一旦赢得仲裁，SDA 上的数据传输由新的主机来启动。

7.4 功能描述

I2C 总线使用双线在连接到总线"SCL"（串行时钟线）和"SDA"（串行数据线）的设备间传送信息。滤波逻辑可以过滤数据总线上的毛刺来保护数据的完整性。由于只有无方向端口，I2C 组件需要使用到引脚的漏端开路缓冲器。每个连接到总线的设备都能使用软件通过特定地址寻址。I2C 标准是一个具有冲突检测机制和仲裁机制的真正意义上的多主机总线。它能防止两个或者多个主机在同时开始传输数据时发生数据冲突。I2C 总线状态能在状态寄存器中进行查询。

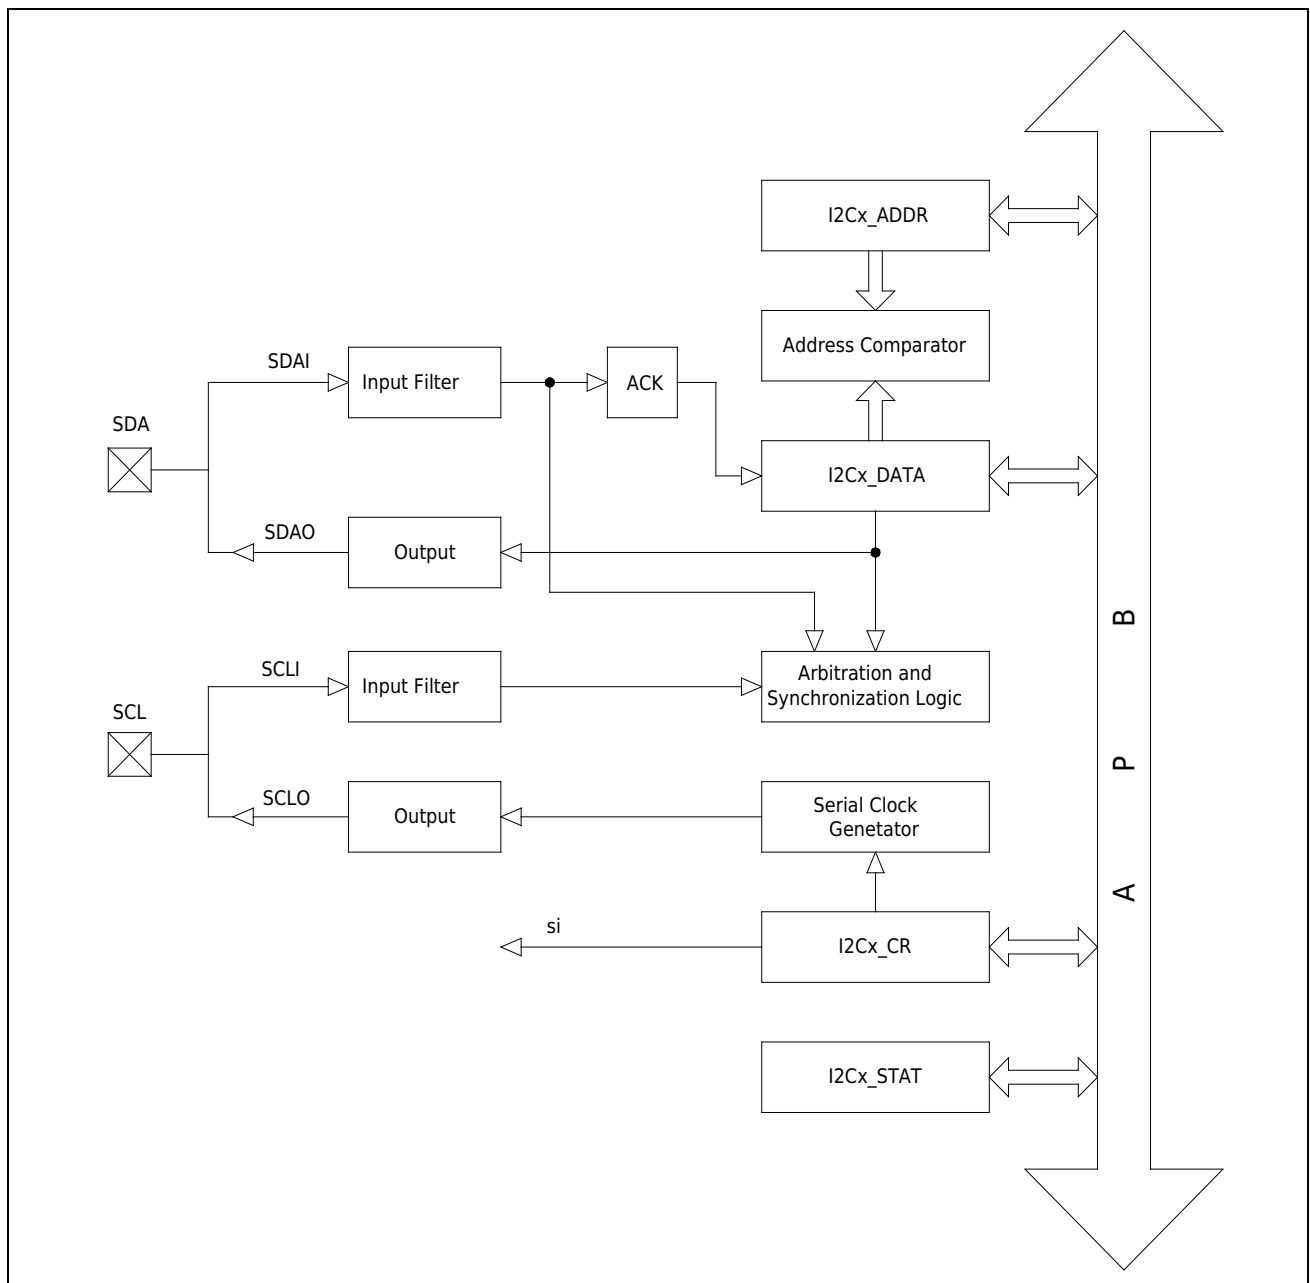


图 7-6 I2C 功能模块图

7.4.1 串行时钟发生器

串行时钟发生器采用一个 8 位的计数器作为波特率发生器，SCL 信号和 PCLK 信号的频率关系为 $F_{scl} = F_{pclk} / 8 / (I2Cx_TM.tn+1)$ ，其中 I2Cx_TM.tn 应大于 0。

下表列出了 PCLK 频率与 I2Cx_TM.tn 组合时，SCL 信号的输出频率值。

表 7-1 I2C 时钟信号波特率

PCLK (KHz)	I2Cx_TM.tn						
	1	2	3	4	5	6	7
1000	62	41	31	25	20	17	15
2000	125	83	62	50	41	35	31
4000	250	166	125	100	83	71	62
6000	375	250	187	150	125	107	93
8000	500	333	250	200	166	142	125
10000	625	416	312	250	208	178	156
12000	750	500	375	300	250	214	187
14000	875	583	437	350	291	250	218
16000	1000	666	500	400	333	285	250

7.4.2 输入滤波器

输入信号与 PCLK 同步，低于 PCLK 周期的尖峰脉冲信号会被滤除。

当本模块作为主机时，如果 I2C_TM 的值小于等于 9，应设置 I2C_CR.H1M 为 1；如果 I2C_TM 的值大于 9，应设置 I2C_CR.H1M 为 0。

当本模块作为从机时，如果 PCLK 与 SCL 频率比值小于等于 30 时，应设置 I2C_CR.H1M 为 1；如果 PCLK 与 SCL 频率比值大于 30 时，应设置 I2C_CR.H1M 为 0。

7.4.3 地址比较器

I2C 比较器将自己的从机地址与接收到的 7 位从机地址做比较。它可使用 "I2Cx_ADDR" 寄存器对自己的从机地址进行编程。并且会根据 "I2Cx_ADDR" 寄存器的 "i2cadr" 位与首次接收到的 8 位字节或广播地址 (0x00) 相比较。如果任何一者相同，"I2Cx_CR" 寄存器的 "si" 位会被置 1 并产生一个中断请求。

7.4.4 应答标志位

"I2Cx_CR" 寄存器的 "aa" 标志位为应答标志位。当 "aa" 位为 1 时，I2C 模块收到数据后回应答位，当 "aa" 位为 0 时，I2C 模块收到数据后回非应答位。

7.4.5 中断产生器

"I2Cx_CR"寄存器的"si"标志位为中断标志位。每当状态寄存器(I2Cx_STAT)的值产生变化时(除变为 0xF8 外),"si"标志位都会被置 1。当产生中断时,通过查询状态寄存器(I2Cx_STAT)可获知 I2C 总线的状态,以确定中断的实际来源。为了进行下一步的操作,"si"标志位必须通过软件清零。

7.4.6 工作模式

I2C 组件可实现 8 位的双向数据传输,传输速率在标准模式下可达到 100Kbps 而在高速模式下可达 400Kbps,在超高速模式下可达 1Mbps,并且可以在四种模式下工作:主机发送模式、主机接收模式、从机接收模式、从机发送模式。还有一种特殊模式广播呼叫模式,其操作方式与从机接收模式类似。

■ 主机发送模式

主机发送多个字节到从机,主机产生时钟,所以需要在 I2Cx_TM 中填入设定值。主机发送模式中需要将 I2Cx_CR.sta 置 1。当总线空闲时,主机发起一个起始位 START。若成功 I2Cx_CR.si 被置 1。接下来把从机地址和写位(SLA+W)写入 I2Cx_DATA 中,清零"si"位后,总线上发出 SLA+W。

主机发出 SLA+W 收到从机应答位 ACK 后,"si"被置 1。接下来根据用户定义格式发送数据。所有数据发送完后,将 I2Cx_CR.sto 置 1,清零"si"位后发出 STOP 信号,也可以发送重复起始信号进行新一轮数据传输。

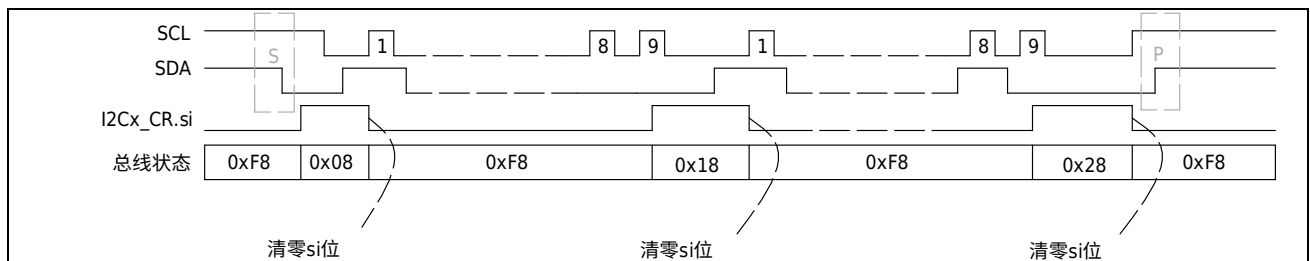


图 7-7 主发送模式数据同步图

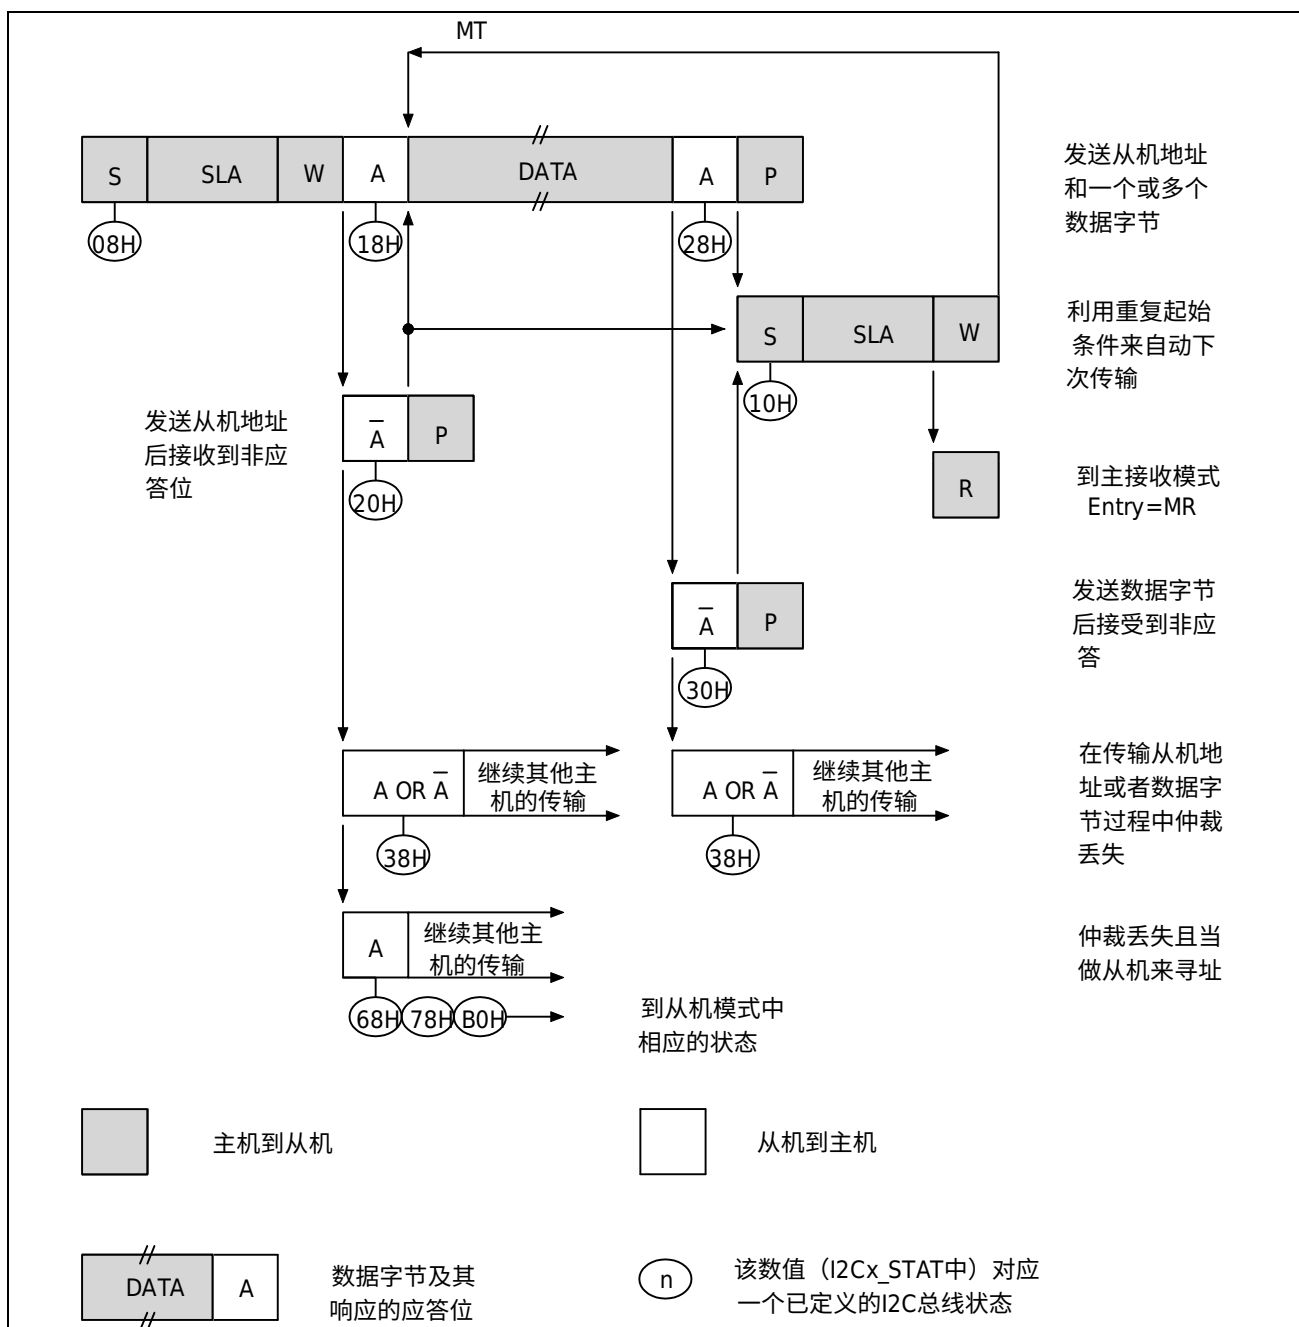


图 7-8 I2C 主机发送状态图

■ 主机接收模式

主机接收模式，由从机传输数据。初始化设置与主机发送模式相同，主机发送起始位以后，I2Cx_DATA 应写入从机地址和“读位” (SLA+R)。收到从机应答位 ACK 后 I2Cx_CR.si 被置 1。“si”清 0 后开始接收从机数据，若 I2Cx_CR.aa 为 1，主机收到数据后回应答位；若为 0 主机收到数据后不回答 NACK。然后主机可以发停止信号或重复起始信号开始下一轮的数据传输。

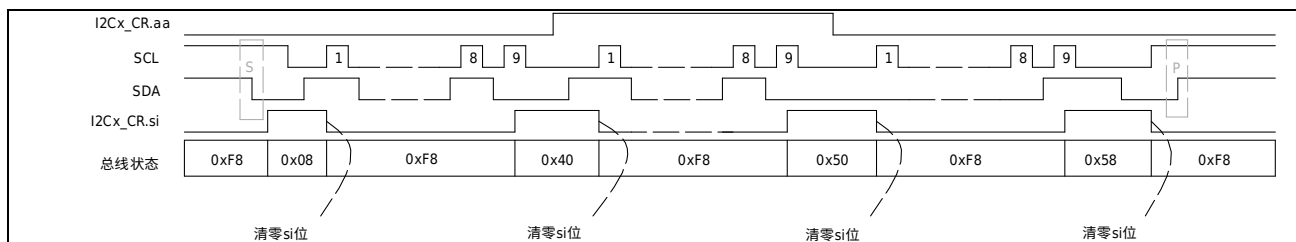


图 7-9 主接收模式数据同步图

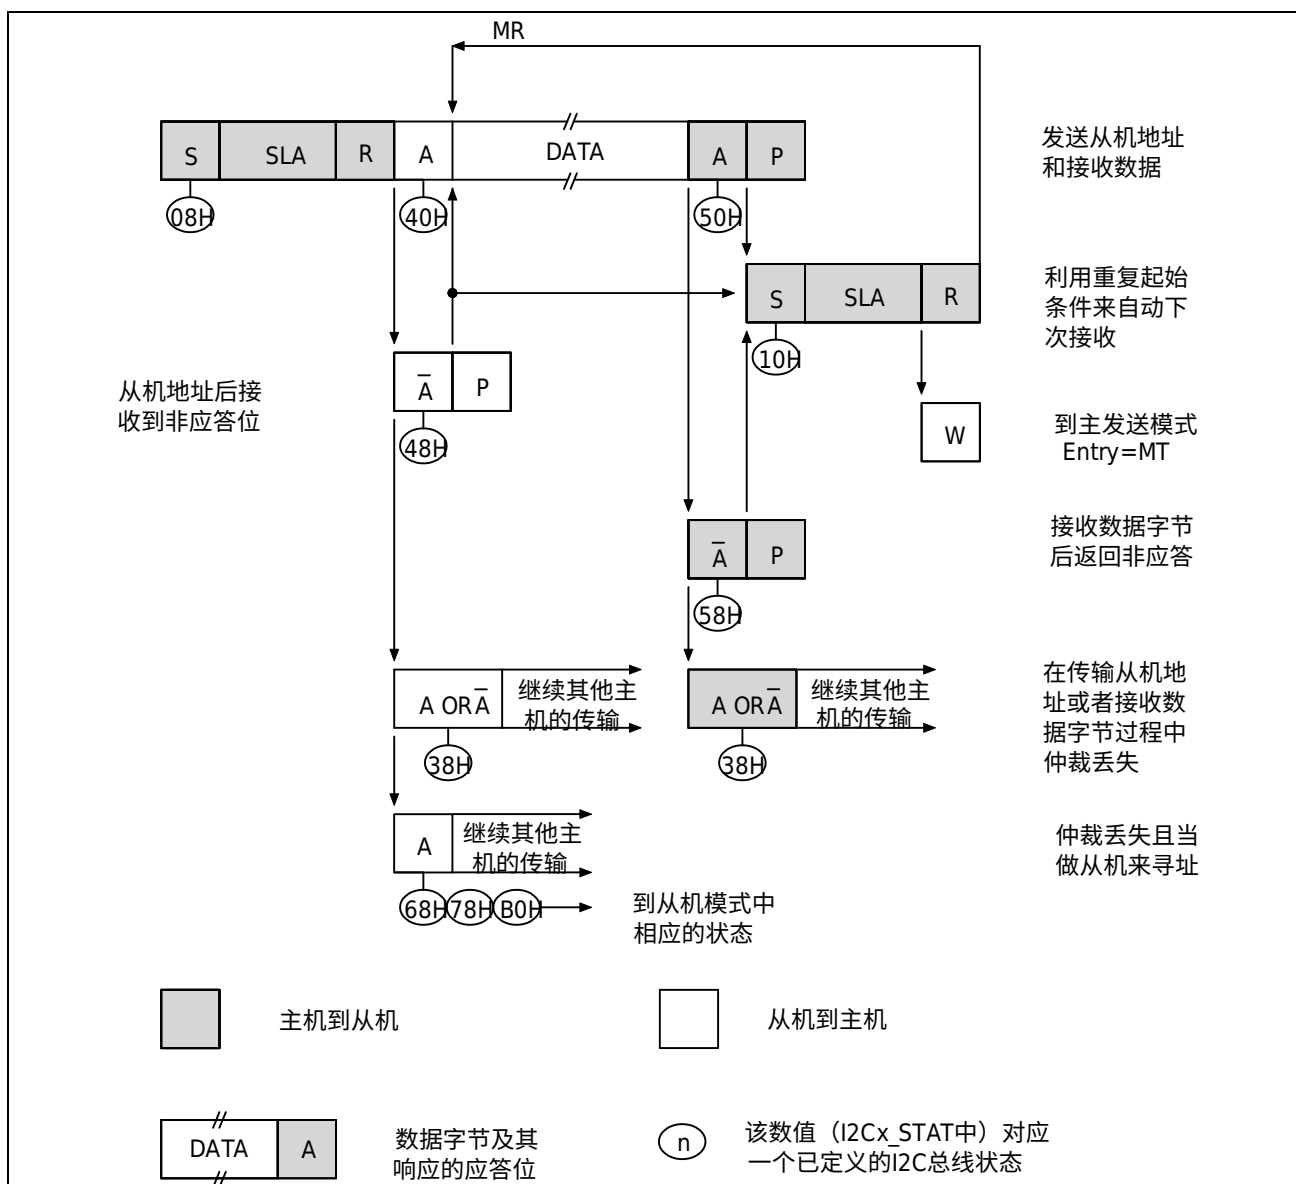


图 7-10 I2C 主机接收状态图

■ 从机接收模式

在从机接收模式下，从机接收主机发来的数据。在传输开始前，I2Cx_ADDR 应写入从机地址，I2Cx_CR.aa 置 1 用以响应主机的寻址。上述初始化后，从机进入空闲模式，等待“写”信号 (SLA+W)。若主机仲裁失败，也会直接进入从机接收模式。

当从机被“写”信号 SLA+W 寻址到后，需要清零“si”位，以便从主机接收数据。如果在传输过

■ 从机发送模式

从机发送模式，数据由从机发送给主机。当初始化 I2Cx_ADDR 及 I2Cx_CR.aa 值后，器件等待直到自身地址被“读”信号 (SLA+R) 寻址。若主机仲裁失败，也可进入从机发送模式。

当从机被“读”信号 SLA+R 寻址，需要将"si"清零用以向主机发送数据。通常主机接收每字节数据后会返回应答位。

如果传输过程中 I2Cx_CR.aa 清零，从机将发送最后一个字节数据，并在接下去的传输中发送全 1 数据，并将自身变为未寻址从机。

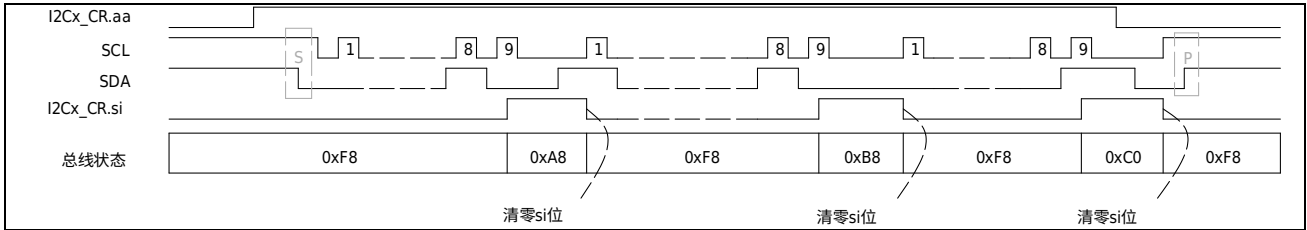


图 7-13 从发送模式数据同步图

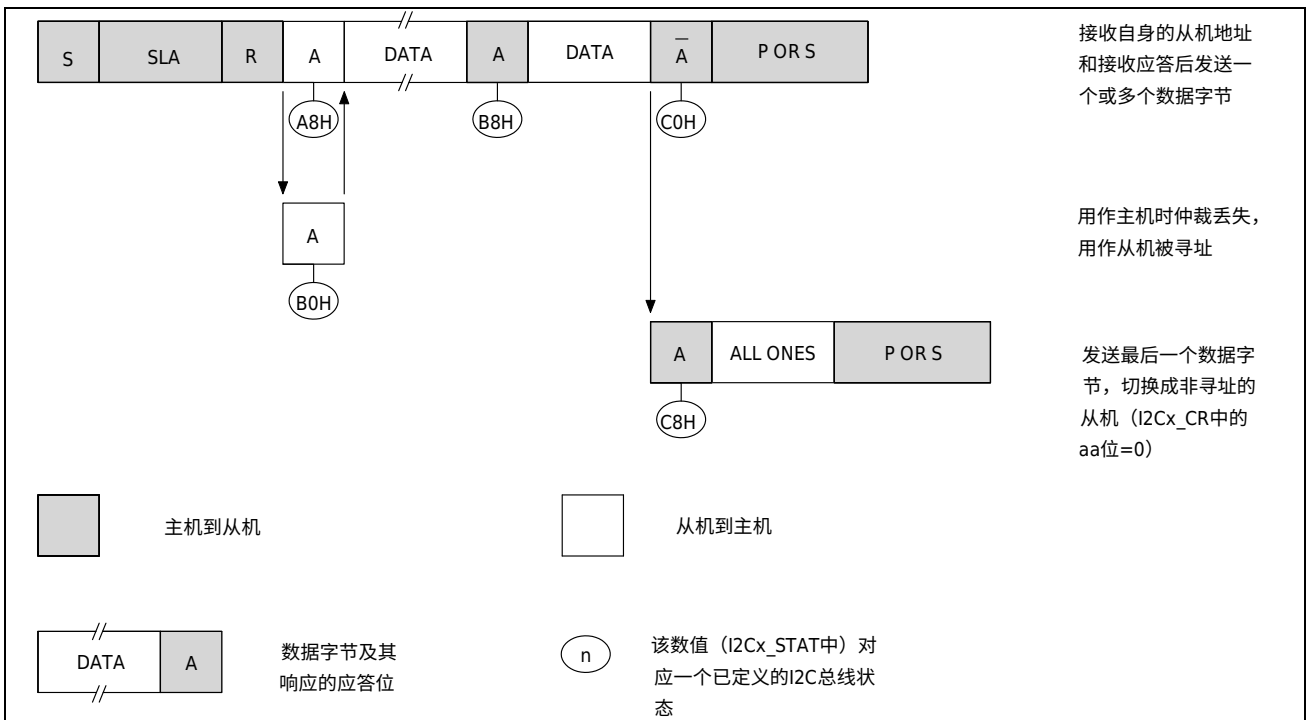


图 7-14 I2C 从机发送状态图

■ 广播呼叫模式

广播呼叫模式是一种特殊的从机接收模式，寻址方式为 0x00，从机地址和读写都为 0。当 I2Cx_ADDR.GC 及 I2Cx_CR.aa 都为置 1，使能接收广播呼叫模式。在该模式下 I2Cx_STAT 值与普通从机接收模式 I2Cx_STAT 值不同。仲裁失败也可能进入广播呼叫模式。

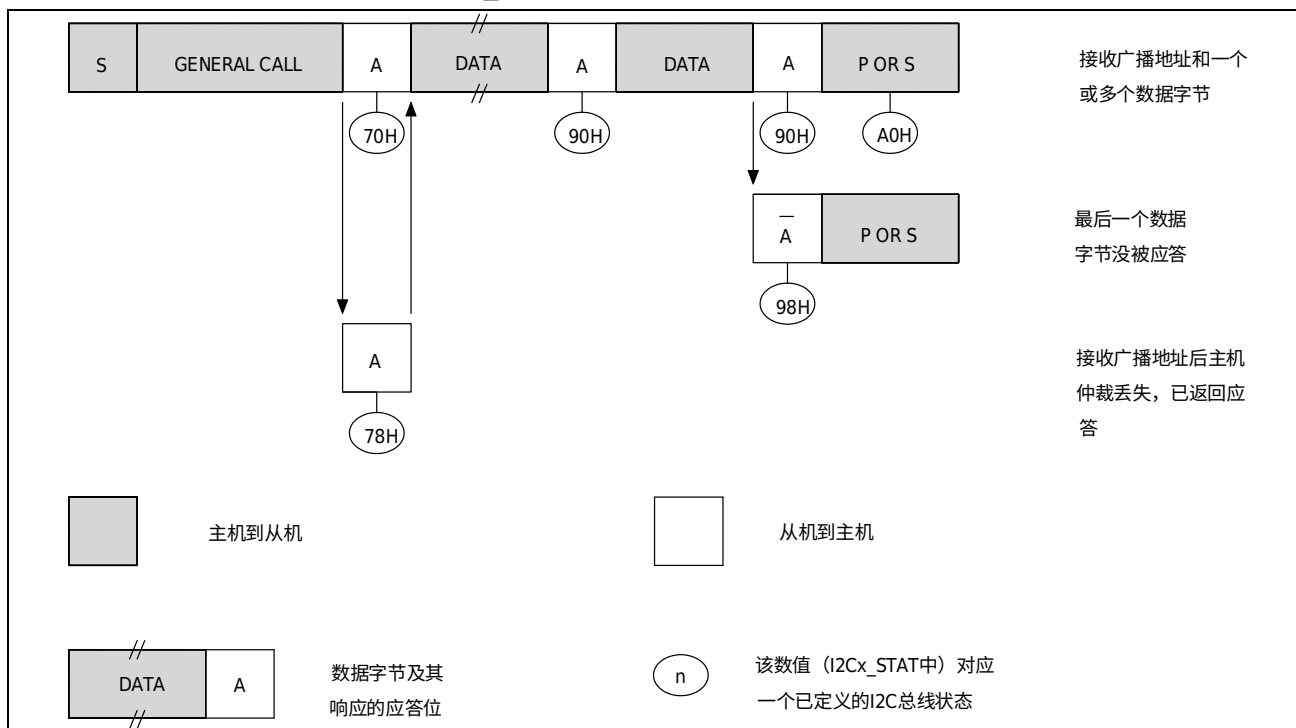


图 7-15 I2C 广播呼叫状态图

7.4.7 状态码表述

I2C 状态寄存器中有两种特殊的状态：F8H 和 00H。

F8H：这个状态码表示没有任何可用的相关信息，因为串行中断标志 "si" 还没有置位。这种情况在其它状态和 I2C 模块还未开始执行串行传输之间出现。

00H：该状态代码表示在 I2C 串行传输过程中出现了总线错误。当格式帧的非法位置上出现了起始或停止条件时总线错误产生。这些非法位置是指在串行传输过程中的地址字节、数据字节或应答位。当外部干扰影响到内部 I2C 模块信号时也会产生总线错误。总线错误出现时 "si" 置位。

表 7-2 I2C 状态码表述

状态代码	描述
主发送模式	
08H	已发送起始条件
10H	已发送重复起始条件
18H	已发送 SLA+W, 已接收 ACK
20H	已发送 SLA+W, 已接收非 ACK
28H	已发送 I2Cx_DATA 中的数据, 已接收 ACK
30H	已发送 I2Cx_DATA 中的数据, 已接收非 ACK
38H	在 SLA+读写或写数据字节时丢失仲裁
主接收模式	
08H	已发送起始条件
10H	已发送重复起始条件
38H	在非 ACK 中丢失仲裁
40H	已发送 SLA+R, 已接收 ACK
48H	已发送 SLA+R, 已接收非 ACK
50H	已接收数据字节, ACK 已返回
58H	已接收数据字节, 非 ACK 已返回
从接收模式	
60H	已接收自身的 SLA+W, 已返回 ACK
68H	主控时在 SLA+读写丢失仲裁, 已接收自身的 SLA+W, 已返回 ACK
80H	前一次寻址使用自身从地址, 已接收数据字节, 已返回 ACK
88H	前一次寻址使用自身从地址, 已接收数据字节, 已返回非 ACK
A0H	静态寻址时, 接收到停止条件或重复起始条件
从发送模式	
A8H	已接收自身的 SLA+R, 已返回 ACK
B0H	当主机时丢失仲裁, 已接收自身 SLA+R, 已返回 ACK
B8H	已发送数据, 已接收 ACK
C0H	已发送数据字节, 已接收非 ACK
C8H	装入的数据字节已被发送, 已接收 ACK
广播呼叫模式	
70H	已接收广播地址 (0x00), 已返回 ACK
78H	主控时在 SLA+读写丢失仲裁, 已接收广播地址, 已返回 ACK
90H	前一次寻址使用广播地址, 已接收数据字节, 已返回 ACK
98H	前一次寻址使用广播地址, 已接收数据字节, 已返回非 ACK
A0H	静态寻址时, 接收到停止条件或重复起始条件
其余杂项状态	
F8H	无可用的相关状态信息, si=0
00H	传输过程出现总线错误, 或外部干扰使 I2C 进入未定义的状态

7.5 编程示例

7.5.1 主机发送示例

Step1: 设置 PERI_CLKEN0.I2Cx 为 1, 使能 I2Cx 模块时钟。

Step2: 向 PERI_RESET0.I2Cx 依次写入 0、1, 复位 I2Cx 模块。

Step3: 将 I2C 的 SCL、SDA 使用的端口配置为开漏模式, 根据 I2C 的模式需要配置合适的端口方向 (如配置端口方向为输出, 在 DIR 相应位清零之前, 需要先初始化相应的输出寄存器为 1), 最后将 SCL、SDA 映射到相应的管脚。

Step4: 配置 I2Cx_TM, 使 SCL 的时钟速率符合应用需求。

Step5: 设置 I2Cx_TMRUN 为 1, 使能 SCL 时钟发生器。

Step6: 设置 I2Cx_CR.ens 为 1, 使能 I2C 模块。

Step7: 设置 I2Cx_CR.sta 为 1, 总线尝试发送 Start 信号。

Step8: 等待 I2Cx_CR.si 变为 1, Start 信号已发送到总线上。

Step9: 查询 I2Cx_STAT, 如果该寄存器值为 0x08 或 0x10, 继续执行下一步骤, 否则进行出错处理。

Step10: 向 I2Cx_DATA 中写入 SLA+W, 设置 I2Cx_CR.sta 为 0, 设置 I2Cx_CR.si 为 0, 发送 SLA+W。

Step11: 等待 I2Cx_CR.si 变为 1, SLA+W 已发送到总线上。

Step12: 查询 I2Cx_STAT, 如果该寄存器值为 0x18, 继续执行下一步骤。否则进行出错处理。

Step13: 向 I2Cx_DATA 写入待发送的数据, 设置 I2Cx_CR.si 为 0, 发送数据。

Step14: 等待 I2Cx_CR.si 变为 1, 数据已发送到总线上。

Step15: 查询 I2Cx_STAT, 如果该寄存器值为 0x28, 继续执行下一步骤。否则进行出错处理。

Step16: 如待发送的数据未完成, 则跳转到 Step13 继续执行。

Step17: 设置 I2Cx_CR.sto 为 1, 设置 I2Cx_CR.si 为 0, 总线尝试发送 Stop 信号。

7.5.2 主机接收示例

Step1: 设置 PERI_CLKEN0.I2Cx 为 1, 使能 I2Cx 模块时钟。

Step2: 向 PERI_RESET0.I2Cx 依次写入 0、1, 复位 I2Cx 模块。

Step3: 将 I2C 的 SCL、SDA 使用的端口配置为开漏模式, 根据 I2C 的模式需要配置合适的端口方向 (如配置端口方向为输出, 在 DIR 相应位清零之前, 需要先初始化相应的输出寄存器为 1), 最后将 SCL、SDA 映射到相应的管脚。

Step4: 配置 I2Cx_TM, 使 SCL 的时钟速率符合应用需求。

Step5: 设置 I2Cx_TMRUN 为 1, 使能 SCL 时钟发生器。

Step6: 设置 I2Cx_CR.ens 为 1, 使能 I2C 模块。

Step7: 设置 I2Cx_CR.sta 为 1, 总线尝试发送 Start 信号。

Step8: 等待 I2Cx_CR.si 变为 1, Start 信号已发送到总线上。

Step9: 查询 I2Cx_STAT, 如果寄存器值为 0x08 或 0x10, 继续执行下一步骤, 否则进行出错处理。

Step10: 向 I2Cx_DATA 写入 SLA+R, 设置 I2Cx_CR.sta 为 0, 设置 I2Cx_CR.si 为 0, 发送 SLA+R。

Step11: 等待 I2Cx_CR.si 变为 1, SLA+R 已发送到总线上。

Step12: 查询 I2Cx_STAT, 如果寄存器值为 0x40, 继续执行下一步骤, 否则进行出错处理。

Step13: 设置 I2Cx_CR.aa 为 1, 使能应答标志。

Step14: 设置 I2Cx_CR.si 为 0, 从机发送数据, 主机根据 I2Cx_CR.aa 发送 ACK 或 NACK。

Step15: 等待 I2Cx_CR.si 变为 1, 从 I2Cx_DATA 读取已接收到的数据。

Step16: 查询到 I2Cx_STAT, 如果该寄存器值为 0x50 或 0x58, 继续执行下一步骤, 否则进行出错处理。

Step17: 如果待接收的数据只差最后一个字节, 设置 I2Cx_CR.aa 为 0, 使能非应答标志。

Step18: 如待接收的数据未完成, 则跳转到 Step14 继续执行。

Step19: 设置 I2Cx_CR.sto 为 1, 设置 I2Cx_CR.si 为 0, 总线尝试发送 Stop 信号。

7.5.3 从机接收示例

Step1: 设置 PERI_CLKEN0.I2Cx 为 1, 使能 I2Cx 模块时钟。

Step2: 向 PERI_RESET0.I2Cx 依次写入 0、1, 复位 I2Cx 模块。

Step3: 将 I2C 的 SCL、SDA 使用的端口配置为开漏模式, 根据 I2C 的模式需要配置合适的端口方向 (如配置端口方向为输出, 在 DIR 相应位清零之前, 需要先初始化相应的输出寄存器为 1), 最后将 SCL、SDA 映射到相应的管脚。

Step4: 设置 I2Cx_CR.ens 为 1, 使能 I2C 模块。

Step5: 配置 I2Cx_ADDR 为从机地址。

Step6: 设置 I2Cx_CR.aa 为 1, 使能应答标志。

Step7: 等待 I2Cx_CR.si 变为 1, 被 SLA+W 寻址。

Step8: 查询 I2Cx_STAT, 如果该寄存器值为 0x60, 继续执行下一步骤, 否则进行出错处理。

Step9: 设置 I2Cx_CR.si 为 0, 主机发送数据, 从机根据 I2Cx_CR.aa 返回 ACK 或 NACK。

Step10: 等待 I2Cx_CR.si 变为 1, 从 I2Cx_DATA 中读取已接收到的数据。

Step11: 查询 I2Cx_STAT, 如果该寄存器值为 0x80, 继续执行下一步骤, 否则进行出错处理

Step12: 如待接收的数据未完成, 则跳转到 Step9 继续执行。

Step13: 设置 I2Cx_CR.aa 为 0, 设置 I2Cx_CR.si 为 0。

7.5.4 从机发送示例

Step1: 设置 PERI_CLKEN0.I2Cx 为 1, 使能 I2Cx 模块时钟。

Step2: 向 PERI_RESET0.I2Cx 依次写入 0、1, 复位 I2Cx 模块。

Step3: 将 I2C 的 SCL、SDA 使用的端口配置为开漏模式, 根据 I2C 的模式需要配置合适的端口方向 (如配置端口方向为输出, 在 DIR 相应位清零之前, 需要先初始化相应的输出寄存器为 1), 最后将 SCL、SDA 映射到相应的管脚。

Step4: 设置 I2Cx_CR.ens 为 1, 使能 I2C 模块。

Step5: 配置 I2Cx_ADDR 为从机地址。

Step6: 设置 I2Cx_CR.aa 为 1, 使能应答标志。

Step7: 等待 I2Cx_CR.si 变为 1, 被 SLA+R 寻址。

Step8: 查询 I2Cx_STAT, 如果该寄存器的值为 0xA8, 继续执行下一步骤, 否则进行出错处理。

Step9: 向 I2Cx_DATA 写入待发送的数据, 设置 I2Cx_CR.si 为 0, 发送数据。

Step10: 等待 I2Cx_CR.si 变为 1, 数据已发送到总线上。

Step11: 查询 I2Cx_STAT, 如果该寄存器的值为 0xB8 或 0xC0 时, 继续执行下一步骤, 否则进行出错处理。

Step12: 如待发送的数据未完成, 则跳转到 Step9 继续执行。

Step13: 设置 I2Cx_CR.aa 为 0, 设置 I2Cx_CR.si 为 0。

7.6 寄存器描述

寄存器列表

I2C0 基地址：0x40000400

I2C1 基地址：0x40004400

表 7-3 寄存器列表

偏移量	寄存器名称	访问	寄存器描述
0x00	I2Cx_TMRUN	RW	I2C 波特率计数器使能寄存器。
0x04	I2Cx_TM	RW	I2C 波特率计数器配置寄存器。
0x08	I2Cx_CR	RW	I2C 配置寄存器。
0x0c	I2Cx_DATA	RW	I2C 数据寄存器。
0x10	I2Cx_ADDR	RW	I2C 地址寄存器。
0x14	I2Cx_STAT	RO	I2C 状态寄存器。

7.6.1 I2C 波特率计数器使能寄存器 (I2Cx_TMRUN)

地址偏移量: 0x00

复位值: 0x0000 0000

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
Reserved															
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Reserved														tme	
														RW	

位	标记	功能描述
31: 1	Reserved	
0	tme	波特率计数器使能。 0 - 禁止 1 - 使能

7.6.2 I2C 波特率计数器配置寄存器 (I2Cx_TM)

地址偏移量: 0x04

复位值: 0x0000 0000

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
Reserved															
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Reserved								tm							
								RW							

位	标记	功能描述
31:8	Reserved	
7:0	tm	tm: 波特率计数器配置值。 $F_{scl} = F_{pclk} / 8 / (tm+1)$, 其中 $tm > 0$

7.6.3 I2C 配置寄存器 (I2Cx_CR)

地址偏移量: 0x08

复位值: 0x0000 0000

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
Reserved															
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Reserved									ens	sta	sto	si	aa	Res	h1m
									RW	RW	RW	RW	RW		RW

位	标记	功能描述
31:7	Reserved	
6	ens	I2C 模块使能控制 0 - 禁止 1 - 使能
5	sta	I2C 总线控制 0 - 无功能 1 - 向总线发送 START
4	sto	I2C 总线控制 0 - 无功能 1 - 向总线发送 STOP
3	si	I2C 中断标志 读出 1, 已发生 I2C 中断 写入 0, I2C 进行下一步操作
2	aa	应答控制位 0 - 发送 NAK 1 - 发送 ACK
1	Reserved	
0	h1m	I2C 滤波参数配置 0 - 高级滤波, 更高的抗干扰性能 1 - 简单滤波, 更快的通信速率 注: 详见【输入滤波器】章节。

7.6.4 I2C 数据寄存器 (I2Cx_DATA)

地址偏移量: 0x0c

复位值: 0x00000000

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
Reserved															
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Reserved								i2cdat							
								RW							

位	标记	功能描述
31:8	Reserved	
7:0	i2cdat	I2C 数据寄存器 在 I2C 发送模式下, 写入待发送的数据 在 I2C 接收模式下, 读出收到的数据

7.6.5 I2C 地址寄存器 (I2Cx_ADDR)

地址偏移量: 0x10

复位值: 0x00000000

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
Reserved															
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Reserved								i2cadr						GC	
								RW						RW	

位	标记	功能描述
31:8	Reserved	
7:1	i2cadr	I2C 从机模式地址。
0	GC	广播地址应答使能 0 - 禁止 1 - 使能

7.6.6 I2C 状态寄存器 (I2Cx_STAT)

地址偏移量：0x14

复位值：0x00000000

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
Reserved															
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Reserved								i2csta							
								RO							

位	标记	功能描述
31:8	Reserved	
7:0	i2csta	I2C 状态寄存器 状态值的具体定义详见【状态码表述】章节

8 串行外设接口（SPI）

8.1 SPI 简介

SPI 接口是工作于全双工模式下的同步串行数据通信接口，使用 4 个引脚进行通信：MISO、MOSI、SCK、CS/SSN。当 SPI 作为主机时，输出 CS 和 SCK 信号以控制通信过程。当 SPI 作为从机时，在 SSN 和 SCK 信号的控制下进行通信。

8.2 SPI 主要特性


- 支持 SPI 主机模式、SPI 从机模式
- 支持标准四线全双工通信
- 支持配置串行时钟极性和相位
- 主机模式支持 7 种通信速率
- 主机模式最大分频系数为 PCLK/2
- 从机模式最大分频系数为 PCLK/4
- 帧长度固定为 8 比特，优先传送 MSB
- 支持 DMA 软件/硬件访问

8.3 SPI 功能描述


8.3.1 SPI 主机模式

每个数据帧的长度固定为 8 比特，发送数据的第一位固定为 MSB。设置 SPIx_CR.mstr 为 1，则 SPI 接口工作于主机模式。将数据写入 SPIx_Data 寄存器，即可启动 SPI 传输，SCK 引脚会自动产生串行时钟；在串行时钟边沿，移位寄存器中的数据被发送到 MOSI 引脚，MISO 引脚的数据被接收到移位寄存器中。SCK 引脚输出时钟的频率由 SPIx_CR[spr2:spr0] 进行控制，其输出频率的范围为 $PCLK / 2 \sim PCLK / 128$ ；CS 引脚的输出电平由 SPIx_SSN.ssn 进行控制，GPIO 引脚的输出电平由 GPIO 相关寄存器控制。

主机模式的典型应用框图如下所示。

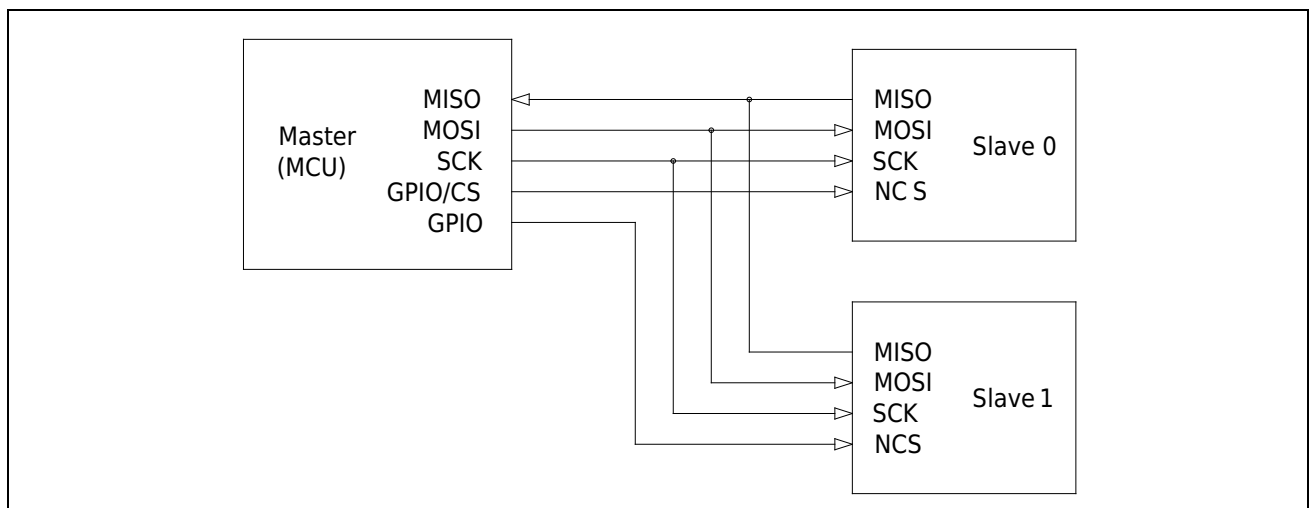


主机模式的通信示意如下图所示，其中 CPOL=0，CPHA=0。

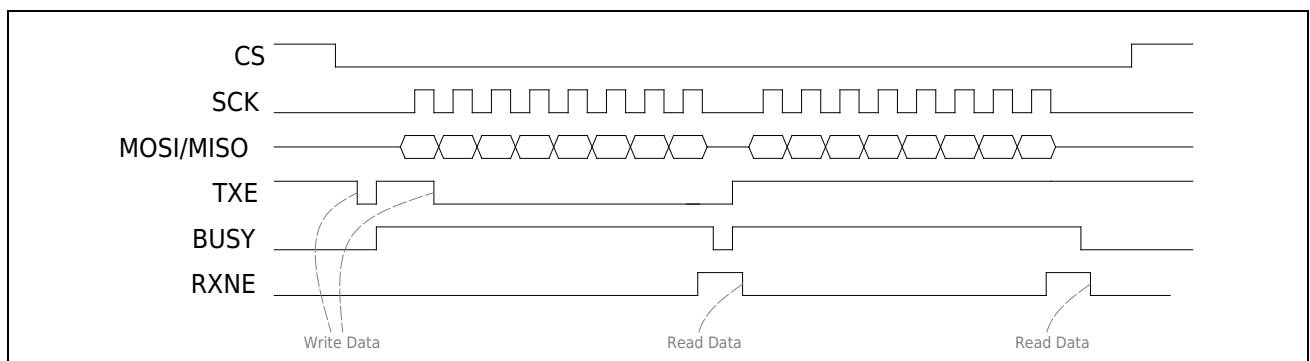

8.3.2 SPI 从机模式

每个数据帧的长度固定为 8 比特，接收数据的第一位固定为 MSB。设置 SPIx_CR.mstr 为 0，则 SPI 接口工作于从机模式。该模式下，SCK 引脚作为输入脚且串行时钟来自于外部主机；SSN 引脚作为输入脚且片选信号来自外部主机或固定为低电平。SSN 引脚详见 GPIO 章节辅助寄存器。从机模式的典型应用框图如下所示。

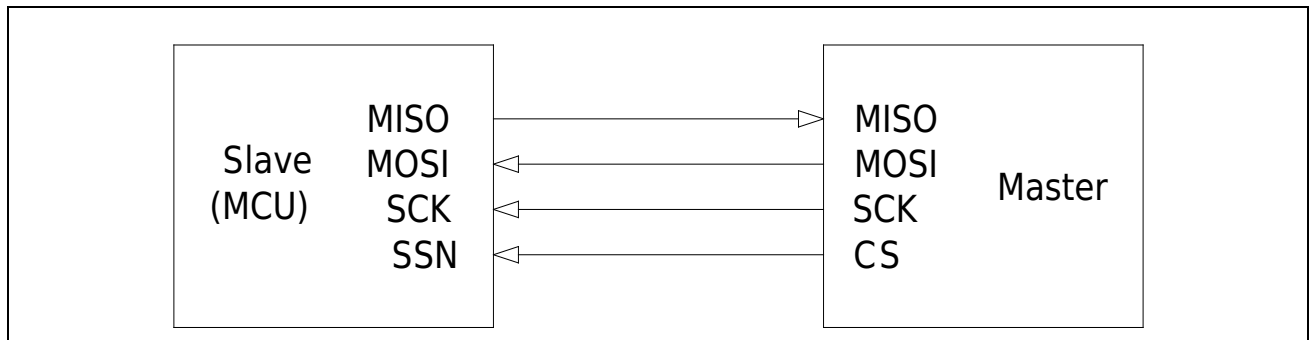

当 SPI 从机从 SPI 主机接收到一字节数据时，RXNE 位会被置高；用户程序应尽快读取收到的数据。从机模式接收数据的通信时序如下所示，其中 CPOL=0，CPHA=0。

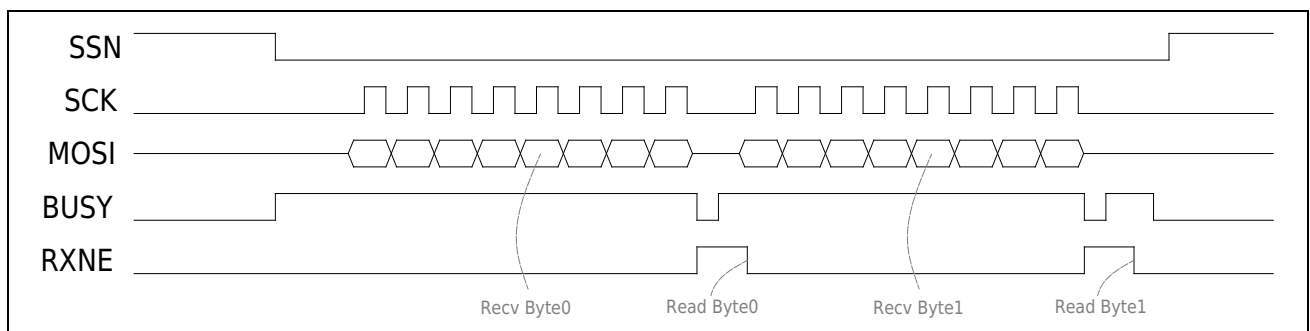


图 8-1 从机接收示意图

当 SPI 从机需要发送数据到主机时，在主机拉低 NSS 之前应依次进行如下五步操作：设置 PERI_RESET0.SPIx 位为 0、设置 PERI_RESET0.SPIx 位为 1、配置 SPI 通信参数、向 SPIx_DATA 寄存器中写入待发送的第一字节数据；在 NSS 拉低后，每当查询到 TXE 标志为 1 时，应尽快向 SPIx_DATA 寄存器中写入待发送的后续数据。从机模式发送数据的通信时序如下所示，其中 CPOL=0，CPHA=0。

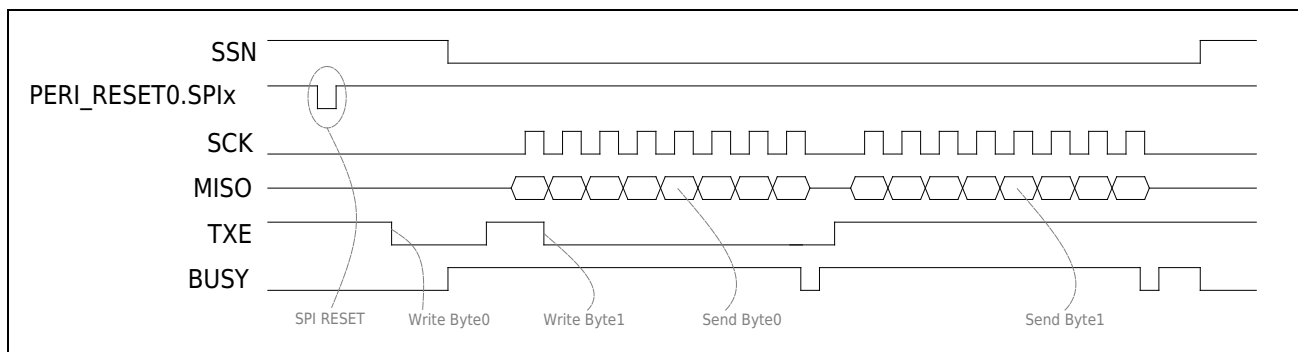


图 8-2 从机发送示意图

8.3.3 SPI 数据帧格式

SPI 接口帧格式取决于时钟极性位 CPOL 和时钟相位位 CPHA 的配置。

当 CPOL 为 0 时，SCK 线空闲状态为低电平。当 CPOL 为 1 时，SCK 线空闲状态为高电平。当 CPHA 为 0 时，数据会在第一个 SCK 时钟转换信号跳变时被采样。当 CPHA 为 1 时，数据会在第二个 SCK 时钟信号跳变时被采样。

SPI 接口主机帧格式如下图所示。

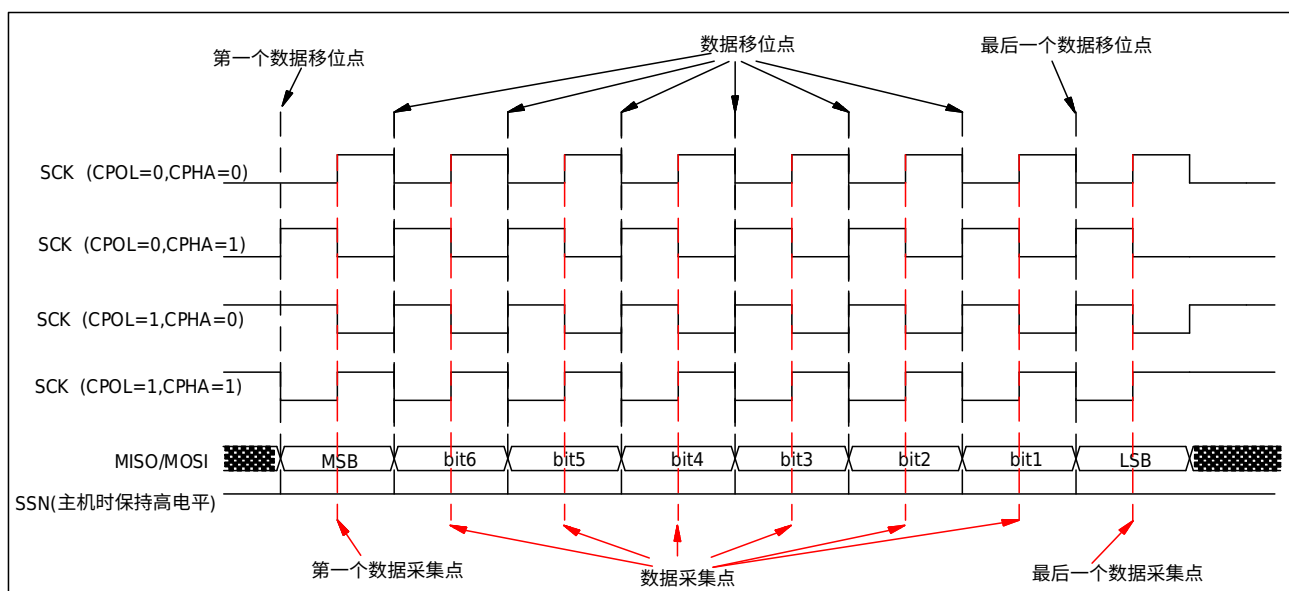


图 8-3 主机模式帧格式

SPI 接口从机帧格式如下图所示。

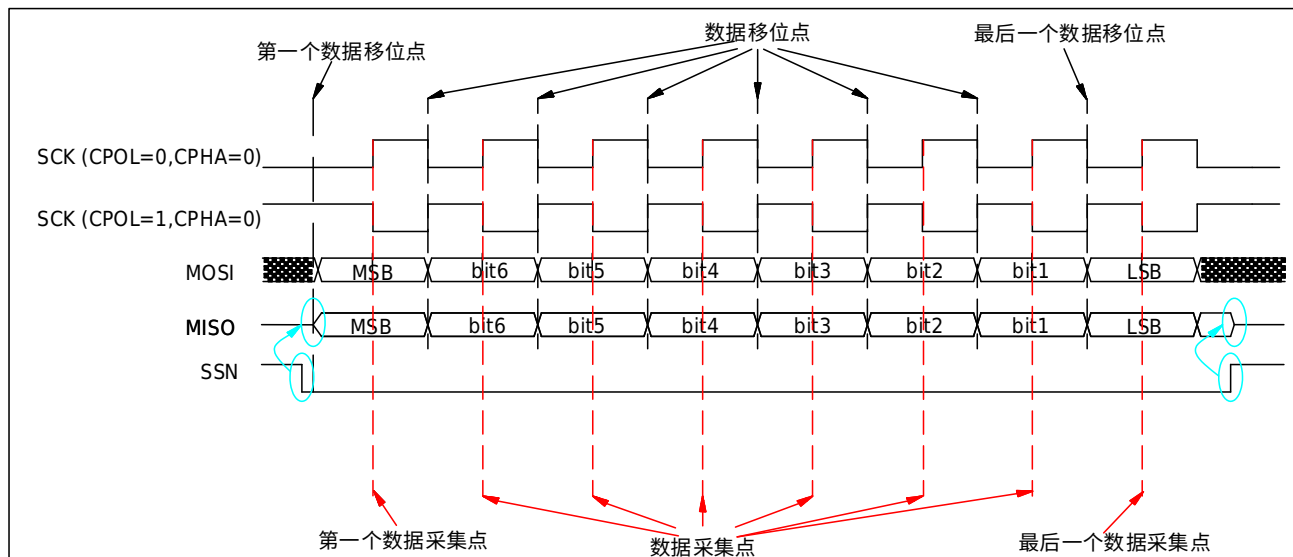


图 8-4 从机 CPHA 为 0 时数据帧格式

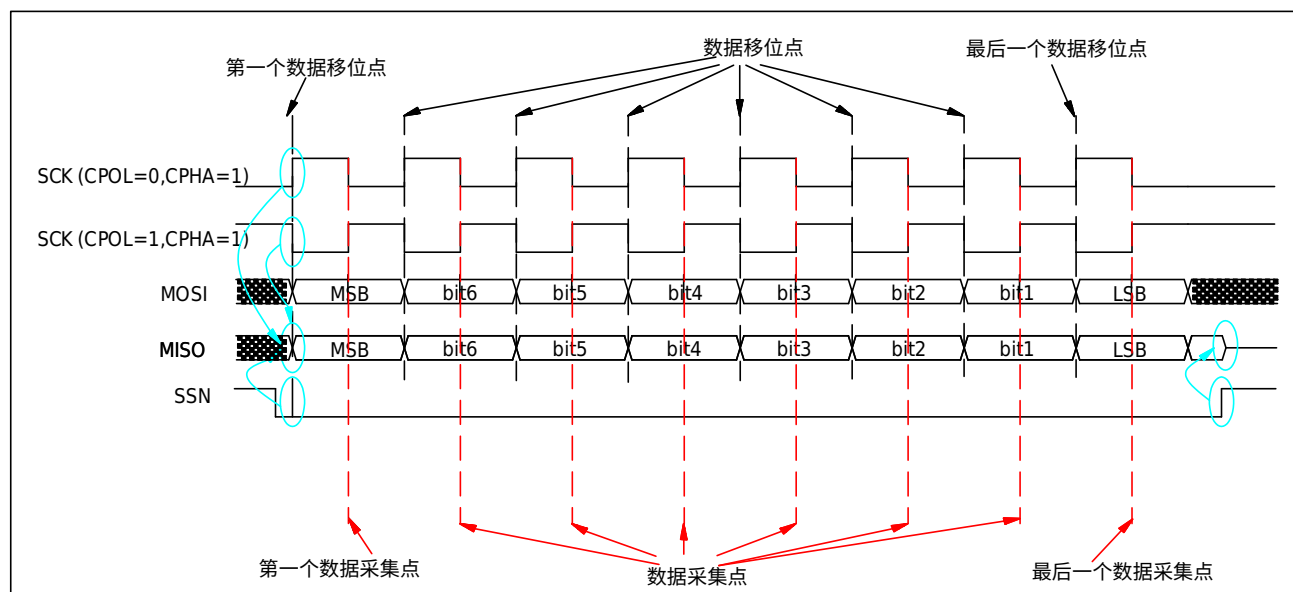


图 8-5 从机 CPHA 为 1 时数据帧格式

8.3.4 SPI 状态标志及中断

SPI 在工作中会产生如下四种状态标志，其产生条件及清除方法如下所示。

- 当发送缓冲器（SPIx_Data）里的数据被转移到发送移位寄存器后，SPIx_STAT.txe 会被硬件置位，说明发送缓冲器为空，可以写入下一笔数据。向 SPIx_DATA 写入数据即可清除该标志位。
- 当接收移位寄存器里的数据被转移到接收缓冲器（SPIx_Data）时，SPIx_STAT.rxne 会被硬件置位，说明接收缓冲器非空，需要用户尽快读取该数据。从 SPIx_DATA 读出数据即可清除该标志位。
- 当 SPI 工作于主机模式且外部 SSN 输入为低电平，SPIx_STAT.mdf 会被硬件置位，说明有其它 SPI 主机在占用总线。当 SSN 输入为高电平时，SPIx_STAT.mdf 会被硬件自动清除。
- 当 SPI 工作于从机模式，如果正在进行数据传输时 SSN 管脚被拉高，则 SPIx_STAT.sserr 会被置位。设置 SPIx_CR.spen 为 0 可以清除该标志。

如果允许 SPI 中断（SPIx_CR2.int_en=1），以下三种情况均可产生中断：

- SPI 发送缓冲器为空，即 SPIx_STAT.txe 为 1
- SPI 接收缓冲器非空，即 SPIx_STAT.rxne 为 1
- SPI 的主机模式错误，即 SPIx_STAT.mdf 为 1

在中断服务程序中需要对 SPIx_ICLR 写入 0x00 以清除内部中断标志。

8.3.5 SPI 多机系统配置说明

- 当 SPI 模块作为主机且工作于单主机系统时，可通过 SPI_CS 管脚或 GPIO 管脚控制从机。当选择 SPI_CS 管脚作为从机的片选信号时，设置 SPIx_SSN.ssn 为 0 即可选中从机，设置 SPIx_SSN.ssn 为 1 即可释放从机。当选择 GPIO 管脚作为从机的片选信号时，设置 GPIOx_OUT 寄存器相应的比特为 0 即可选中从机，设置 GPIOx_OUT 寄存器相应的比特为 1 即可释放从机。
- 当 SPI 模块作为从机时，根据需要配置 SPI_SSN 的来源（详见 GPIO 端口辅助控制器）。当 SSN 为低时，即可选中本从机以进行通信；当 SSN 为高时，则本机处于未选中态。
- 当 SPI 模式工作于多主机多从机时，所有的从机片选信号都通过 GPIO 管脚连接，主机还必须通过 GPIO 管脚和其他主机的 SSN 信号相连，来监测总线是否被占用。下图所示的 Master0 需要进行通信的操作方法为：等待 Master0.SSN 变为高；从 GPIO0 输出低以通知 Master1 释放 SPI 总线；从 GPIO2 输出低以选中 Slave1；与 Slave1 进行通信；从 GPIO2 输出高以释放 Slave1；从 GPIO0 输出高以释放 Master1。

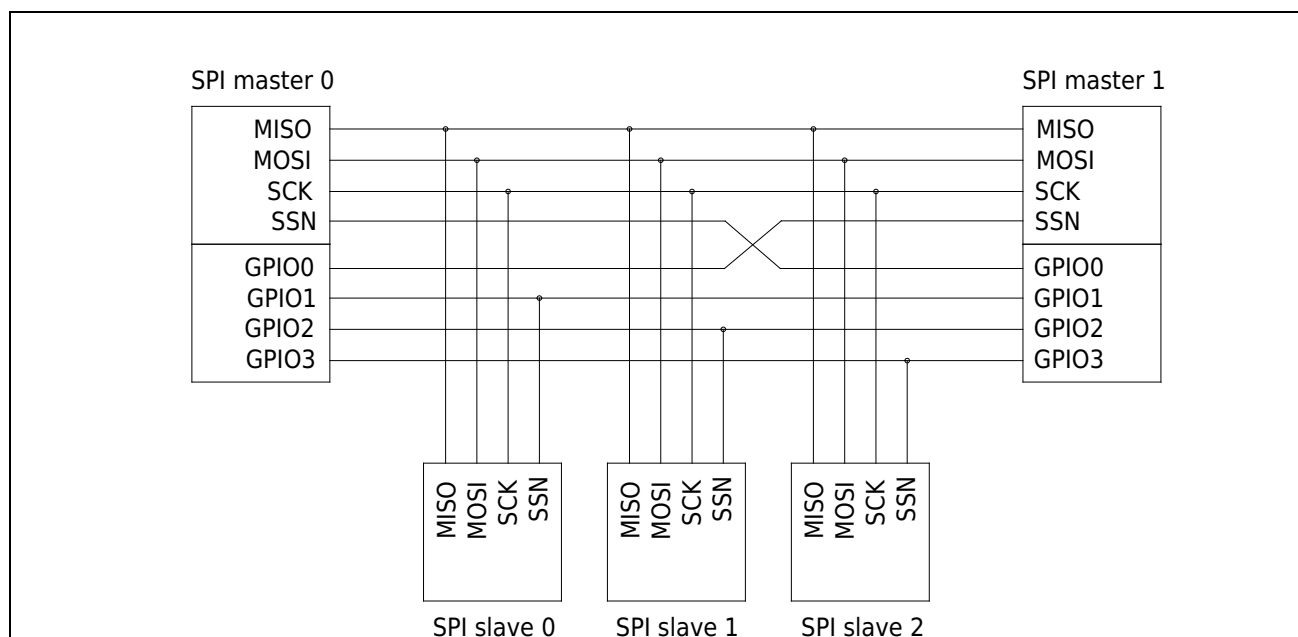


图 8-6 SPI 多主机/多从机系统的示意图

8.3.6 SPI 管脚配置说明

SPI 可以在一些特殊的管脚配置下保持部分或全部的功能。

具体情况如下表（“√”代表该管脚被配置并使用，空白代表该管脚未被配置）：

表 8-1 SPI 管脚配置说明表

	SPI_CS(主)/ SPI_SSN(从)	SCK	MOSI	MISO	功能说明
主机模式	√	√	√	√	一般配置 全部主机功能正常
		√	√	√	全部主机功能正常
	√	√	√		主机发送功能正常
	√	√		√	主机接收功能正常
		√	√		主机发送功能正常
		√		√	主机接收功能正常
从机模式	√	√	√	√	一般配置 全部从机功能正常
	√	√	√		从机接收功能正常
	√	√		√	从机发送功能正常
	√ 固定低电平	√	√	√	全部从机功能正常
	√ 固定低电平	√	√		从机接收功能正常
	√ 固定低电平	√		√	从机发送功能正常

注意：

- 表中未列举的情况暂不支持。
- 主机模式下，即使不使用 SPIx_CS 片选输出，发送数据前需要设置 SPIx.SSN 为 1，发送数据后需要设置 SPIx.SSN 为 0。
- 从机模式且片选输入固定为低电平时，为维持正常功能，必须满足 SPIx_CR.cpha=1。

8.4 SPI 编程示例

8.4.1 SPI 主机发送示例

Step1:按 GPIO 章节管脚数字复用功能的相关描述,将 CS/SCK/MISO/MOSI 映射到需要的管脚;并配置 CS/SCK/MOSI 管脚为输出模式,配置 MISO 管脚为输入模式。

Step2: 设置 SPIx_CR.mstr 为 1,使 SPI 工作于主机模式。

Step3: 配置 SPIx_CR[spr2:spr0],使 SCK 输出的时钟速率符合应用需求。

Step4: 配置 SPIx_CR.cpol 及 SPIx_CR.cpha,使数据帧格式符合应用需求。

Step5: 设置 SPIx_CR.spen 为 1,使能 SPI 接口。

Step6: 设置 SPIx_SSN.ssn 为 0,使 CS 管脚输出低电平以选中从机。

Step7: 当查询到 SPIx_STAT.txe 为 1 时,将待发送的数据尽快写入 SPIx_DATA。

Step8: 如待发送的数据未完成,则跳转到 Step7 继续执行。

Step9: 查询等待 SPIx_STAT.txe 变为 1,最后一个字节数据已开始发送。

Step10: 查询等待 SPIx_STAT.busy 变为 0, SPI 总线空闲。

Step11: 设置 SPIx_SSN.ssn 为 1,使 CS 管脚输出高电平以释放从机。

注意:

- 可使用 GPIO 代替 CS 实现片选输出,多用于多机通信系统。
- 在传输过程必需设置 SPIx_SSN.ssn 为 0,传输完成后必需设置 SPIx_SSN.ssn 为 1。

8.4.2 SPI 主机接收示例

Step1:按 GPIO 章节管脚数字复用功能的相关描述,将 CS/SCK/MISO/MOSI 映射到需要的管脚;并配置 CS/SCK/MOSI 管脚为输出模式,配置 MISO 管脚为输入模式。

Step2: 设置 SPIx_CR.mstr 为 1,使 SPI 工作于主机模式。

Step3: 配置 SPIx_CR[spr2:spr0],使 SCK 输出的时钟速率符合应用需求。

Step4: 配置 SPIx_CR.cpol 及 SPIx_CR.cpha,使数据帧格式符合应用需求。

Step5: 设置 SPIx_CR.spen 为 1,使能 SPI 接口。

Step6: 设置 SPIx_SSN.ssn 为 0,使 CS 管脚输出低电平以选中从机。

Step7: 向 SPIx_DATA 写入任意数据以触发主机发送 SCK。

Step8: 查询等待 SPIx_STAT.rxne 变为 1,已收到从机发送的数据。

Step9: 从 SPIx_DATA 读出收到的数据。

Step10: 如果待接收的数据未完成, 则跳转到 Step7 继续执行。

Step11: 设置 SPIx_SSN.ssn 为 1, 使 CS 管脚输出高电平以释放从机。

注意:

- 可使用 GPIO 代替 CS 实现片选输出, 多用于多机通信系统。
- 在传输过程必需设置 SPIx_SSN.ssn 为 0, 传输完成后必需设置 SPIx_SSN.ssn 为 1。

8.4.3 SPI 从机发送示例

Step1: 按 GPIO 章节管脚数字复用功能的相关描述, 将 SSN/SCK/MISO/MOSI 映射到需要的管脚; 并配置 SSN/SCK/MOSI 管脚为输入模式, 配置 MISO 管脚为输出模式。SSN 管脚来源详见 GPIO 端口辅助控制器。

Step2: 设置 PERI_RESET0.SPIx 为 0, 使 SPI 模块处于复位状态。

Step3: 设置 PERI_RESET0.SPIx 为 1, 使 SPI 模块处于工作状态。

Step4: 设置 SPIx_CR.mstr 为 0, 使 SPI 工作于从机模式。

Step5: 配置 SPIx_CR.cpol 及 SPIx_CR.cpha, 使数据帧格式符合应用需求。

Step6: 设置 SPIx_CR.spen 为 1, 使能 SPI 接口。

Step7: 将待发送的第一个字节数据写入 SPIx_DATA。

Step8: 查询等待 SSN 管脚拉低, 主机选中 SPI 从机。

Step9: 当查询到 SPIx_STAT.txe 为 1 时, 将待发送的数据尽快写入 SPIx_DATA。

Step10: 当查询到 SSN 管脚为低且待发送的数据尚未完成, 跳转到 Step9。

Step11: 查询等待 SSN 管脚拉高, 主机释放 SPI 从机。

注意:

- 每当 SPI 从机需要发送数据时, 均需从 Step2 开始执行初始化操作及发送操作。

8.4.4 SPI 从机接收示例

Step1: 按 GPIO 章节管脚数字复用功能的相关描述, 将 SSN/SCK/MISO/MOSI 映射到需要的管脚; 并配置 SSN/SCK/MOSI 管脚为输入模式, 配置 MISO 管脚为输出模式。SSN 管脚来源详见 GPIO 端口辅助控制器。

Step2: 设置 SPIx_CR.mstr 为 0, 使 SPI 工作于从机模式。

Step3: 配置 SPIx_CR.cpol 及 SPIx_CR.cpha, 使数据帧格式符合应用需求。

Step4: 设置 SPIx_CR.spen 为 1, 使能 SPI 接口。

Step5: 查询等待 SSN 管脚拉低, 主机选中 SPI 从机。

Step6: 查询等待 SPIx_STAT.rxne 变为 1, 已收到主机发送的数据。

Step7: 从 SPIx_DATA 读出收到的数据。

Step8: 如果待接收的数据未完成, 则跳转到 Step6 继续执行。

Step9: 查询等待 SSN 管脚拉高, 主机释放 SPI 从机。

8.5 SPI 寄存器描述

寄存器列表

SPI0 基地址: 0x40000800

SPI1 基地址: 0x40004800

表 8-2 SPI 寄存器列表

偏移量	寄存器名称	访问	寄存器描述
0x00	SPIx_CR	RW	SPIx 配置寄存器
0x04	SPIx_SSN	RW	SPIx 片选配置寄存器
0x08	SPIx_STAT	RO	SPIx 状态寄存器
0x0c	SPIx_DATA	RW	SPIx 数据寄存器
0x10	SPIx_CR2	RW	SPIx 配置寄存器 2
0x14	SPIx_ICLR	WO	SPIx 中断清除寄存器

8.5.1 SPI 配置寄存器 (SPIx_CR)

地址偏移量: 0x00

复位值: 0x0000 0014

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
Reserved															
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Reserved								spr2	spen	Res	mstr	cpol	cpha	spr1	spr0
								RW	RW		RW	RW	RW	RW	RW

位	标记	功能描述																																				
31:8	Reserved																																					
7	spr2	波特率选择位 2 参考 spr0.																																				
6	spen	SPI 模块使能控制 0 - 禁止 1 - 使能																																				
5	Reserved																																					
4	mstr	SPI 工作模式配置 0 - 从机模式 1 - 主机模式																																				
3	cpol	SCK 线空闲状态配置 0 - 低电平 1 - 高电平																																				
2	cpha	时钟相位配置 0 - 第一边沿 1 - 第二边沿																																				
1	spr1	波特率选择位 1 参考 spr0																																				
0	spr0	波特率选择位 0 表 8 3 主机模式波特率选择 <table><tr><th>spr2</th><th>spr1</th><th>spr0</th><th>SCK Rate</th></tr><tr><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>PCLK /2</td></tr><tr><td>0</td><td>0</td><td>1</td><td>PCLK /4</td></tr><tr><td>0</td><td>1</td><td>0</td><td>PCLK /8</td></tr><tr><td>0</td><td>1</td><td>1</td><td>PCLK /16</td></tr><tr><td>1</td><td>0</td><td>0</td><td>PCLK /32</td></tr><tr><td>1</td><td>0</td><td>1</td><td>PCLK /64</td></tr><tr><td>1</td><td>1</td><td>0</td><td>PCLK /128</td></tr><tr><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>Reserved</td></tr></table>	spr2	spr1	spr0	SCK Rate	0	0	0	PCLK /2	0	0	1	PCLK /4	0	1	0	PCLK /8	0	1	1	PCLK /16	1	0	0	PCLK /32	1	0	1	PCLK /64	1	1	0	PCLK /128	1	1	1	Reserved
spr2	spr1	spr0	SCK Rate																																			
0	0	0	PCLK /2																																			
0	0	1	PCLK /4																																			
0	1	0	PCLK /8																																			
0	1	1	PCLK /16																																			
1	0	0	PCLK /32																																			
1	0	1	PCLK /64																																			
1	1	0	PCLK /128																																			
1	1	1	Reserved																																			

8.5.2 SPI 片选配置寄存器 (SPIx_SSN)

地址偏移量：0x04

复位值：0x000000FF

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
Reserved															
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Reserved															ssn
															RW

位	标记	功能描述
31:1	Reserved	
0	ssn	主机模式时 SPI_CS 输出电平配置 0: SPI_CS 端口输出低电平 1: SPI_CS 端口输出高电平

8.5.3 SPI 状态寄存器 (SPIx_STAT)

地址偏移量: 0x08

复位值: 0x00000004

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
Reserved															
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Reserved								spif	Res.	sserr	mdf	busy	txe	rxne	Res.
								R0		R0	R0	R0	R0	R0	

位	标记	功能描述
31:8	Reserved	
7	spif	接收完成标志 1: 已从 SPI 总线上接收到一个字节 0: 正在接收中
6	Reserved	
5	sserr	从机模式 SSN 错误标志
4	mdf	主机模式时, 冲突标志 1: SSN 管脚电平为低 0: SSN 管脚电平为高
3	busy	SPI 总线传输状态标志 1: SPI 总线正在传输数据 0: SPI 总线空闲
2	txe	发送缓冲器状态标志 1: 发送缓冲器空 0: 发送缓冲器非空
1	rxne	接收缓冲器状态标志 1: 接收缓冲器非空 0: 接收缓冲器空
0	Reserved	

8.5.4 SPI 数据寄存器 (SPIx_DATA)

地址偏移量: 0x0c

复位值: 0x00000000

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
Reserved															
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Reserved								spdat							
								RW							

位	标记	功能描述
31:8	Reserved	
7:0	spdat	数据寄存器 在发送模式，向这个寄存器写入待发送的字节； 在接收模式，从这个寄存器读取接收到的字节；

8.5.5 SPI 配置寄存器 2 (SPIx_CR2)

地址偏移量: 0x10

复位值: 0x0000 0003

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
Reserved															
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Reserved									rxn eie	txe ie	hdm a_t x	hdm a_r x	int _en	Reserved	
									RW	RW	RW	RW	RW		

位	标记	功能描述
31:7	Reserved	
6	rxneie	接收缓冲器非空中断使能 0 - 禁止 1 - 使能
5	txeie	发送缓冲器空中断使能 0 - 禁止 1 - 使能
4	hdma_tx	DMA 硬件访问发送使能。 0 - 禁止 1 - 使能
3	hdma_rx	DMA 硬件访问接收使能。 0 - 禁止 1 - 使能
2	int_en	SPI 中断使能。 0 - 禁止 1 - 使能
1:0	Reserved	请保持这两位均为 1。

8.5.6 SPI 中断清除寄存器 2 (SPIx_ICLR)

地址偏移量: 0x14

复位值: 0x0000 00FF

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
Reserved															
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Reserved														int_	
														clr	
														R1W0	

位	标记	功能描述
31:1	Reserved	
0	int_clr	SPI 中断清除 0 - 清除 1 - 保持

9 时钟校准模块 (CLKTRIM)

9.1 CLKTRIM 简介

CLKTRIM(Clock Trimming)模块是一个专门用来校准/监测时钟的电路。在校准模式下选择精准的时钟源来校准不精准的时钟源,反复校准,调节不精准时钟源的参数,直到被校准时钟源的频率达到精度要求。校准模式下计数值会有一定的误差,但是在允许的精度误差范围内。在监测模式下选择稳定的时钟源来监测系统工作时钟,在设定的监测周期下,监测系统工作时钟是否有失效的情况发生并产生中断。在校准模式和监控模式下,所需的时钟源都必须初始化和使能,具体的配置过程请参考【系统控制器 (SYSCTRL)】章节。

9.2 CLKTRIM 主要特性

CLKTRIM 支持以下特性:

- 校准模式
- 监测模式
- 32 位参考时钟计数器可加载初值
- 32 位待校准时钟计数器可配置溢出值
- 6 种参考时钟源
- 5 种待校准时钟源
- 支持中断方式

9.3 CLKTRIM 功能描述

9.3.1 CLKTRIM 校准模式

9.3.1.1 时钟校准原理

在校准一个频率不精准,但是有参数设置可以调节频率的时钟(待校准时钟 CAL_CLK)时,需要一个精准的时钟作为参考时钟(REF_CLK)。设定校准时间 Ttrim,待校准时钟频率 Fcal,参考时钟频率 Fref,使用待校准时钟和参考时钟同时计数,在校准时间结束时停止计数。读取待校准时钟计数器的值 M,参考时钟计数器的值 N,

得到等式 $T_{trim} = M/F_{cal} = N/F_{ref}$

推导出 $F_{cal} = F_{ref} * M / N$

由公式判断出,参考时钟的频率误差率越小,待校准时钟的误差率就越小。

计算出待校准时钟频率后,如果误差率超出系统要求的范围,可以调节待校准时钟的参数后,再次重复上面的步骤校准,直到待校准时钟频率的误差率满足系统的要求。

9.3.1.2 时钟校准模块硬件结构

时间校准模块的待校准时钟有 5 个时钟源，参考时钟有 6 个时钟源，如图 9-1 所示：

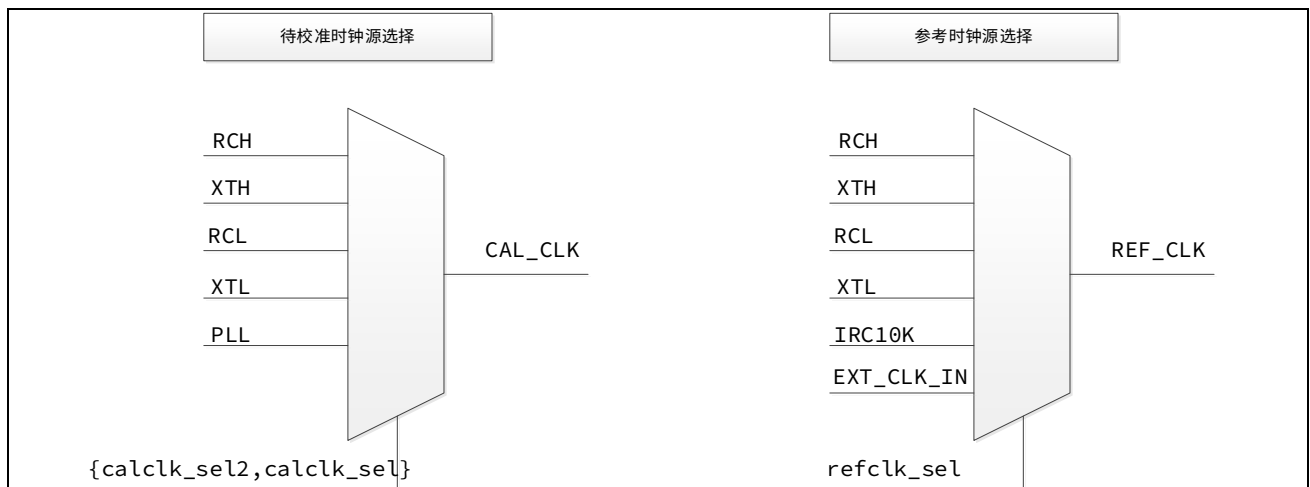


图 9-1 时钟源选择示意图

待校准时钟的选择由寄存器 CLKTRIM_CR.calclk_sel2, CLKTRIM_CR.calclk_sel 来配置。

参考时钟的选择由寄存器 CLKTRIM_CR.refclk_sel 来配置。

如图 9-2 所示，时钟校准模块有 2 个 32 位计数器，1 个是以参考时钟为时钟，可配置初值的减计数器，初值由寄存器 CLKTRIM_REFCON.rcntval 来配置，计数器值可以从寄存器 CLKTRIM_REFCNT 读出，当计数器减计数到 0 时，停止计数并产生中断。1 个是以待校准时钟为时钟，可配置溢出值的加计数器，溢出值由寄存器 CLKTRIM_CALCON.ccntval 来配置，计数器值可以从寄存器 CLKTRIM_CALCNT 读出，当计数器加计数到溢出值时，停止计数并产生中断。

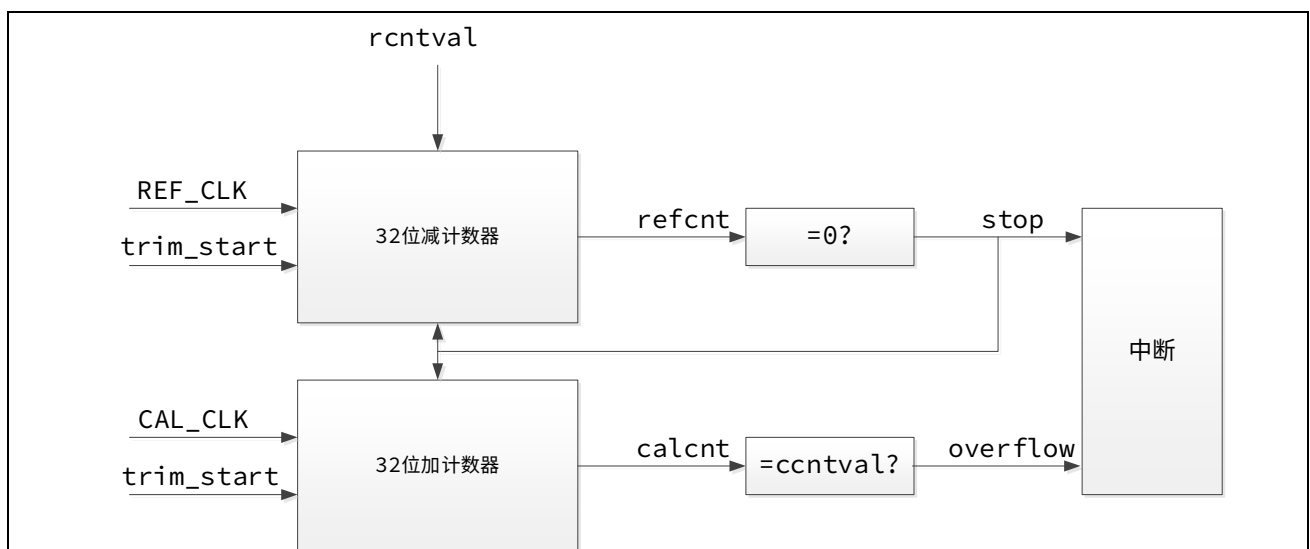


图 9-2 时钟校准模块硬件示意图

9.3.1.3 时钟校准软件流程

1. 设置 CLKTRIM_CR .refclk_sel 寄存器选择参考时钟。
2. 设置 CLKTRIM_CR .calclk_sel 寄存器选择被校准时钟。
3. 设置 CLKTRIM_REFCON .rcntval 寄存器为校准时间。
4. 设置 CLKTRIM_CR .IE 寄存器使能中断。
5. 设置 CLKTRIM_CR .trim_start 寄存器开始校准。
6. 参考时钟计数器和待校准时钟计数器开始计数。
7. 当参考时钟计数器从初始值减计数到 0 时, CLKTRIM_IFR.stop 置 1, 触发中断。
8. 中断服务子程序判断 CLKTRIM_IFR.stop 为 1, 读取寄存器 CLKTRIM_REFCNT 和 CLKTRIM_CALCNT 的值,
9. 清零 CLKTRIM_CR .trim_start 寄存器结束校准。
10. 根据时钟校准原理章节提到的公式计算出待校准时钟的频率,
其中 M = 寄存器 CLKTRIM_CALCNT 的值,
 N = 寄存器 CLKTRIM_REFCON .rcntval 的值
当待校准时钟的频率不满足误差率要求时, 调整待校准时钟参数,
重新执行步骤 5~10, 直到待校准时钟满足误差率要求。

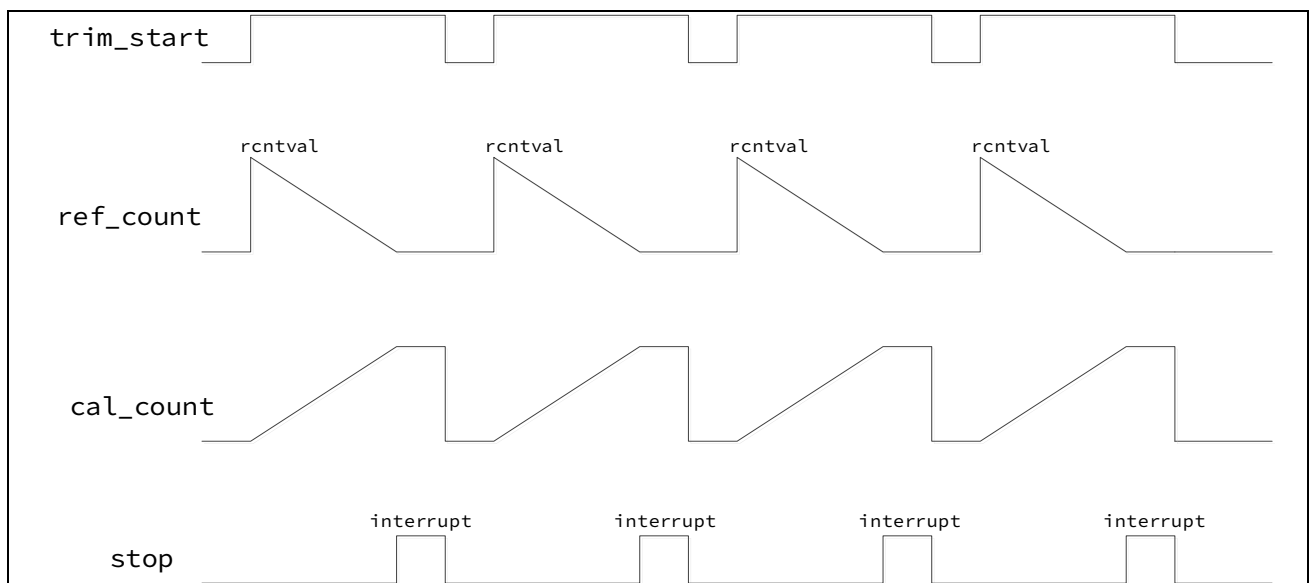


图 9-3 时钟校准波形示意图

注意:

- 校准模式在校准过程中有可能因为校准时间设置过长, 发生待校准时钟计数器在 CLKTRIM_IFR.stop 置 1 之前溢出的情况, CLKTRIM_IFR. calcnt_of 置 1, 触发中断。中断服务子程序发现 CLKTRIM_IFR. calcnt_of 置 1 时, 清零 CLKTRIM_CR .trim_start 寄存器结束校准。

这种情况下校准是无法正确进行的, 必须调整校准时间, 重新校准。

具体步骤是：

1. 设置 CLKTRIM_REFCON .rcntval 寄存器调整校准时间。
2. 设置 CLKTRIM_CR .trim_start 寄存器重新开始校准。

9.3.2 CLKTRIM 监测模式

9.3.2.1 时钟监测原理

为了监测系统工作时钟（被监测时钟 CAL_CLK）是否正常工作，需要一个稳定的时钟作为参考时钟（REF_CLK）。设定监测时间 Ttrim，被监测时钟频率 Fcal，参考时钟频率 Fref，被监测时钟计数器溢出值 CALVAL，使用被监测时钟和参考时钟同时计数，在监测时间结束时停止计数，判断被监测时钟计数器是否处于溢出状态。如果被监测时钟计数器已溢出，表示在监测时间内被监测时钟工作正常，继续进行下一次监测。如果被监测时钟计数器没有溢出，表示在监测时间内被监测时钟工作异常，可能被监测时钟已经停止或者频率大幅变化，产生被监测时钟工作异常中断，由硬件切换系统工作时钟。

9.3.2.2 时钟监测硬件结构

时间校准模块的被监测时钟有 3 个时钟源，参考时钟有 6 个时钟源，如图 9-4 所示：

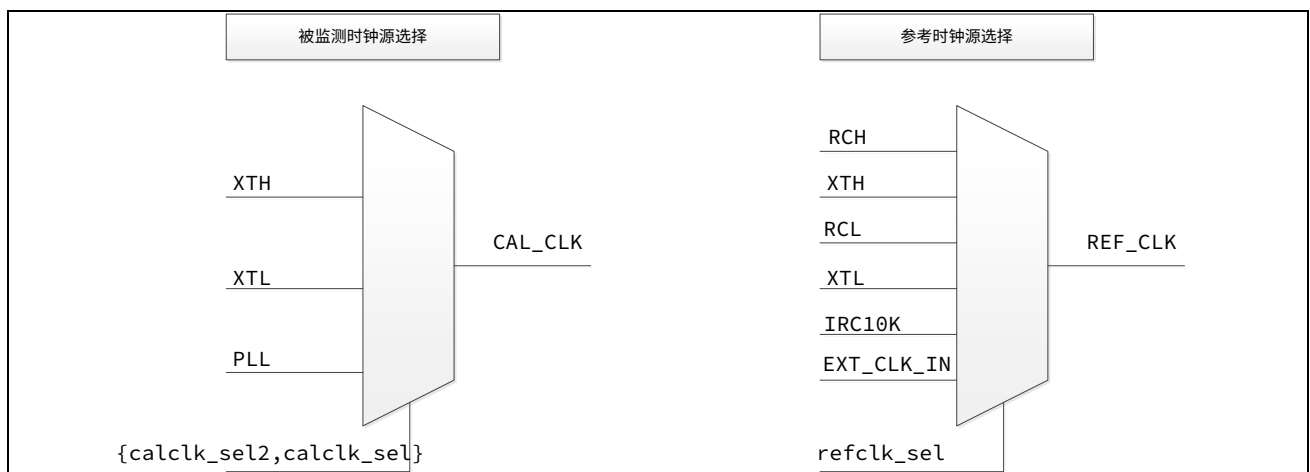


图 9-4 CLKTRIM 时钟选择

被监测时钟的选择由寄存器 CLKTRIM_CR.calclk_sel2, CLKTRIM_CR.calclk_sel 来配置，参考时钟的选择由寄存器 CLKTRIM_CR.refclk_sel 来配置。

9.3.2.3 时钟监测软件流程

1. 设置 CLKTRIM_CR .refclk_sel 寄存器选择参考时钟。
2. 设置 CLKTRIM_CR .calclk_sel 寄存器选择被监控时钟。
3. 设置 CLKTRIM_REFCON .rcntval 寄存器为监控间隔时间。
4. 设置 CLKTRIM_CALCON .ccntval 寄存器为被监控时钟计数器溢出时间。
5. 设置 CLKTRIM_CR .mon_en 寄存器使能监控功能。
6. 设置 CLKTRIM_CR .IE 寄存器使能中断。
7. 设置 CLKTRIM_CR .trim_start 寄存器开始监控。
8. 参考时钟计数器和被监控时钟计数器开始计数。
9. 当参考时钟计数器计数到达监控间隔时间时, CLKTRIM_IFR.stop 置 1, 同时判断被监控时钟计数器是否溢出, 即 CLKTRIM_IFR. calcnt_of 是否置 1。如果溢出, 即 CLKTRIM_IFR. calcnt_of 为 1, 表示被监控时钟工作正常。如果没有溢出, 即 CLKTRIM_IFR. calcnt_of 为 0, 表示被监控时钟失效, CLKTRIM_IFR .xtl_fault/xth_fault 置 1, 触发中断。
10. 处理中断服务子程序, 清除中断标志位 CLKTRIM_IFR .xtl_fault/xth_fault, 清零 CLKTRIM_CR .trim_start 寄存器结束监测。

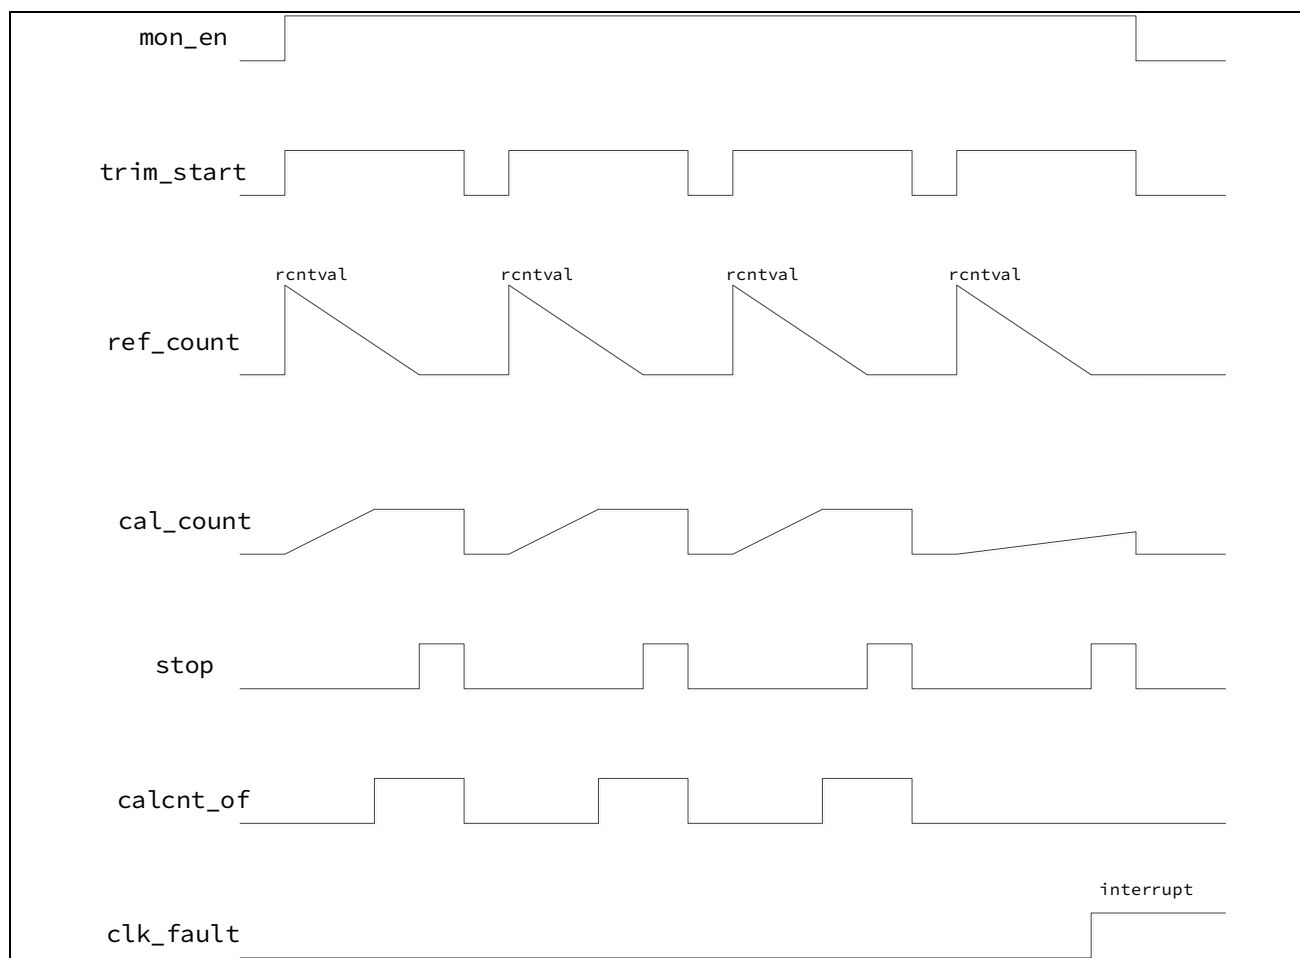


图 9-5 时钟监控波形示意图

9.4 CLKTRIM 寄存器描述

寄存器列表

基地址：0x40001800

表 9-1 寄存器列表

偏移量	寄存器名称	访问	寄存器描述
0x00	CLKTRIM_CR	RW	配置寄存器
0x04	CLKTRIM_REFCON	RW	参考计数器初值配置寄存器
0x08	CLKTRIM_REFCNT	RO	参考计数器值寄存器
0x0c	CLKTRIM_CALCNT	RO	校准计数器值寄存器
0x10	CLKTRIM_IFR	RO	中断标志位寄存器
0x14	CLKTRIM_ICLR	RW	中断标志位清除寄存器
0x18	CLKTRIM_CALCON	RW	校准计数器溢出值配置寄存器

9.4.1 配置寄存器(CLKTRIM_CR)

地址偏移量: 0x00

复位值: 0x0000 0000

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
Reserved															
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Reserved							calc lk_s el2	IE	mon _en	calclk_sel	refclk_sel		trim _sta rt		
							RW	RW	RW	RW		RW		RW	

位	标记	功能描述	
31:9	Reserved		
8	calclk_sel2	待校准/监测时钟选择高位寄存器	
7	IE	中断使能寄存器 0 - 禁止 1 - 使能	
6	mon_en	监测模式使能寄存器 0 - 禁止 1 - 使能	
5:4	calclk_sel	待校准/监测时钟选择低位寄存器	
		calclk_sel2, calclk_sel	
		000	RCH
		001	XTH
		010	RCL
		011	XTL
		100	PLL
		101 - 111	保留
3:1	refclk_sel	参考时钟选择寄存器	
		000 ---- RCH	
		001 ---- XTH	
		010 ---- RCL	
		011 ---- XTL	
		100 ---- IRC10K	
		101 ---- EXT_CLK_IN	
0	trim_start	校准/监测开始寄存器 0 - 停止 1 - 开始	

9.4.2 参考计数器初值配置寄存器 (CLKTRIM_REFCON)

地址偏移量: 0x04

复位值: 0x00000000

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
rcntval[31:16]															
RW															
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
rcntval[15:0]															
RW															

位	标记	功能描述
31:0	rcntval	参考计数器初始值

9.4.3 参考计数器值寄存器 (CLKTRIM_REFCNT)

地址偏移量: 0x08

复位值: 0x00000000

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
refcnt[31:16]															
RO															
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
refcnt[15:0]															
RO															

位	标记	功能描述
31:0	refcnt	参考计数器值

9.4.4 校准计数器值寄存器 (CLKTRIM_CALCNT)

地址偏移量: 0x0c

复位值: 0x00000000

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
calcnt[31:16]															
RO															
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
calcnt[15:0]															
RO															

位	标记	功能描述
31:0	calcnt	校准计数器值

9.4.5 中断标志位寄存器 (CLKTRIM_IFR)

地址偏移量: 0x10

复位值: 0x0000 0000

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
Reserved															
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Reserved											pll_ faul t	xth_ faul t	xtl_ faul t	calc nt_o f	stop
											RO	RO	RO	RO	RO

位	标记	功能描述
31:5	Reserved	
4	pll_fault	PLL 失效标志。 CLKTRIM_ICLR.pll_fault_clr 写零清除此标志位
3	xth_fault	XTH 失效标志。 CLKTRIM_ICLR.xth_fault_clr 写零清除此标志位
2	xtl_fault	XTL 失效标志。 CLKTRIM_ICLR.xtl_fault_clr 写零清除此标志位
1	calcnt_of	校准计数器溢出标志。 CLKTRIM_CR.start 写零清除此标志位
0	stop	参考计数器停止标志。 CLKTRIM_CR.start 写零清除此标志位

9.4.6 中断标志位清除寄存器 (CLKTRIM_ICLR)

地址偏移量: 0x14

复位值: 0x1111 1111

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
Reserved															
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Reserved											pll_ faul t_clr	xth_ faul t_clr	xtl_ faul t_clr	Reserved	
											R1W0	R1W0	R1W0		

位	标记	功能描述
31:5	Reserved	
4	pll_fault_clr	清除 PLL 失效标志, 写零清除。
3	xth_fault_clr	清除 XTH 失效标志, 写零清除。
2	xtl_fault_clr	清除 XTL 失效标志, 写零清除。
1:0	Reserved	

9.4.7 校准计数器溢出值配置寄存器 (CLKTRIM_CALCON)

地址偏移量: 0x18

复位值: 0xffff ffff

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
ccntval[31:16]															
RW															
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
ccntval[15:0]															
RW															

位	标记	功能描述
31:0	ccntval	校准计数器溢出值

10 FLASH 控制器（FLASH）

10.1 概述

本系统包含一块 64k/128k/192k/256k 字节（Byte）容量的 FLASH 存储器，共划分为 128/256/384/512 个页（Sector），每个页（Sector）的容量为 512 字节（Byte）。FLASH 控制器支持对 FLASH 存储器的擦除、编程以及读操作。本控制器还支持对 FLASH 存储器擦写保护，以及控制寄存器的写保护。

10.2 FLASH 容量划分

表 10-1 FLASH 容量划分

地址	序号		地址	序号
0x0E00 - 0x0FFF	Sector7		0x3FE00 - 0x3FFFF	Sector511
0x0C00 - 0x0DFF	Sector6		0x3FC00 - 0x3FDF	Sector510
0x0A00 - 0x0BFF	Sector5		0x3FA00 - 0x3FBFF	Sector509
0x0800 - 0x09FF	Sector4		0x3F800 - 0x3F9FF	Sector508
0x0600 - 0x07FF	Sector3		0x3F600 - 0x3F7FF	Sector507
0x0400 - 0x05FF	Sector2		0x3F400 - 0x3F5FF	Sector506
0x0200 - 0x03FF	Sector1		0x3F200 - 0x3F3FF	Sector505
0x0000 - 0x01FF	Sector0		0x3F000 - 0x3F1FF	Sector504

注意：

- 64KByte FLASH 由 Sector0-127 组成；
- 128KByte FLASH 由 Sector0-255 组成；
- 192KByte FLASH 由 Sector0-383 组成；
- 256KByte FLASH 由 Sector0-511 组成。

10.3 功能描述

本控制器支持对 FLASH 的 Byte（8 位）、half-word（16 位）和 word（32 位）三种位宽的数据读写操作。注意，Byte 操作的目标地址必须按字节对齐，half-word 操作的目标地址必须按半字对齐（地址最低位为 1' b0），word 操作的地址必须按字对齐（地址最低两位为 2' b00）。如果目标地址没有按照位宽对齐，则该操作无效，并且 CPU 会进入 Hard Fault 出错中断。

本控制器采用高安全性的硬件设计，具有 FLASH 操作源防御功能：仅当 FLASH 操作函数的地址位于 0~32K，才能正确执行 FLASH 擦写操作。

FLASH 地址的 0~32K 具有更高的安全性，重要函数须放置此区域内；例如重要程序入口、中断入口函数、高安全算法模块、UID、AES、真随机数、RTC 的算法配合，组成高安全认证系统。

10.3.1 页擦除 (Sector Erase)

页擦除每次可以擦除用户指定的一个页 (Sector)。擦除操作完成后，页 (Sector) 内的数据均为 0xFF。如果该擦除操作是从 FLASH 内执行，则 CPU 会停止取指，硬件自动等待该操作完成 (FLASH_CR. BUSY 变为 0)；如果该擦除操作是从 RAM 内执行，则 CPU 不会停止取指，用户软件应等待该操作完成 (FLASH_CR. BUSY 变为 0)。

页擦除操作步骤如下：

Step1: 配置 FLASH 擦写参数，详见 10.4 章节。

Step2: 向 FLASH_BYPASS 寄存器依次写入 0x5A5A、0xA5A5，使能寄存器改写。

Step3: 配置 FLASH_CR. OP 为 2，设置 Flash 操作模式为 Sector 擦除。

Step4: 检查 FLASH_CR. OP 是否为 2，如不为 2 则跳转到 Step2。

Step5: 向 FLASH_BYPASS 寄存器依次写入 0x5A5A、0xA5A5，使能寄存器改写。

Step6: 设置 FLASH_SLOCK 相应的比特为 1，去除该 Sector 的擦写保护。

Step7: 检查 FLASH_SLOCK 相应的比特是否为 1，如不为 1 则跳转到 Step5。

Step8: 对待擦除的 Sector 内的任意地址进行写入任意数据，触发 Sector 擦除。

例: $\ast ((\text{unsigned char } \ast) 0x00000200) = 0x00$ 。

Step9: 等待 FLASH_CR. BUSY 变为 0，Sector 擦除操作完成。

Step10: 如需擦除其它 Sector，重复 Step5 - Step9。

注意：

- 对 FLASH 进行页擦除的代码所在的地址必须小于 32768。

10.3.2 全片擦除 (Chip Erase)

全片擦除可以一次性擦除全部的页 (Sector)。擦除操作完成后，所有页 (Sector) 内的数据均为 0xFF。如果该擦除操作是从 FLASH 内执行，则该操作会被禁止。因为该操作会擦除当前 PC 所在的程序段。如发生这种情况，出错标志位会被置起；如果该擦除操作是从 RAM 内执行，则 CPU 不会停止取指，用户软件应等待该操作完成 (FLASH_CR. BUSY 变为 0)。

全片擦除操作步骤如下：

Step1: 配置 FLASH 擦写参数，详见 10.4 章节。

Step2: 向 FLASH_BYPASS 寄存器依次写入 0x5A5A、0xA5A5，使能寄存器改写。

Step3: 配置 FLASH_CR. OP 为 3，设置 Flash 操作模式为 Chip 擦除。

Step4: 检查 FLASH_CR. OP 是否为 3, 如不为 3 则跳转到 Step2。

Step5: 向 FLASH_BYPASS 寄存器依次写入 0x5A5A、0xA5A5, 使能寄存器改写。

Step6: 设置 FLASH_SLOCK0 为 0xFFFF FFFF, 去除 Sector0~127 的擦写保护。

Step7: 检查 FLASH_SLOCK0 是否为 0xFFFF FFFF, 如不为 0xFFFF FFFF 则跳转到 则跳转到 Step5。

Step8: 向 FLASH_BYPASS 寄存器依次写入 0x5A5A、0xA5A5, 使能寄存器改写。

Step9: 设置 FLASH_SLOCK1 为 0xFFFF FFFF, 去除 Sector128~255 的擦写保护。

Step10: 检查 FLASH_SLOCK1 是否为 0xFFFF FFFF, 如不为 0xFFFF FFFF 则跳转到 Step8。

Step11: 向 FLASH_BYPASS 寄存器依次写入 0x5A5A、0xA5A5, 使能寄存器改写。

Step12: 设置 FLASH_SLOCK2 为 0xFFFF FFFF, 去除 Sector256~383 的擦写保护。

Step13: 检查 FLASH_SLOCK2 是否为 0xFFFF FFFF, 如不为 0xFFFF FFFF 则跳转到 Step11。

Step14: 向 FLASH_BYPASS 寄存器依次写入 0x5A5A、0xA5A5, 使能寄存器改写。

Step15: 设置 FLASH_SLOCK3 为 0xFFFF FFFF, 去除 Sector384~511 的擦写保护。

Step16: 检查 FLASH_SLOCK3 是否为 0xFFFF FFFF, 如不为 0xFFFF FFFF 则跳转到 Step14。

Step17: 对待擦除的 Chip 内的任意地址进行写操作, 触发 Chip 擦除。

例: $\ast ((\text{unsigned char } \ast) 0x00000000) = 0x00$ 。

Step18: 等待 FLASH_CR. BUSY 变为 0, Chip 擦除操作完成。

10.3.3 写操作 (Program)

写操作只能将 FLASH 内的比特数据由 1 写成 0, 故写入数据前应确保待写入的地址内的数据为 0xFF。支持写入 3 种数据长度: Byte (8bits)、Half-word (16bits)、Word (32bits), 写入的数据以小端模式存放在 FLASH 中, 即低地址存放数据的低字节。如果写操作是从 FLASH 内执行, 则 CPU 会停止取指, 硬件自动等待该操作完成 (FLASH_CR. BUSY 变为 0); 如果该写操作是从 RAM 内执行, 则 CPU 不会停止取指, 用户软件应等待该操作完成 (FLASH_CR. BUSY 变为 0)。

Byte 写操作步骤如下:

Step1: 配置 FLASH 擦写参数, 详见 10.4 章节。

Step2: 向 FLASH_BYPASS 寄存器依次写入 0x5A5A、0xA5A5, 使能寄存器改写。

Step3: 配置 FLASH_CR. OP 为 1, 设置 Flash 操作模式为写入。

Step4: 检查 FLASH_CR. OP 是否为 1, 如不为 1 则跳转到 Step2。

Step5: 向 FLASH_BYPASS 寄存器依次写入 0x5A5A、0xA5A5, 使能寄存器改写。

Step6: 设置 FLASH_SLOCK 相应的比特为 1, 去除擦写保护。

Step7: 检查 FLASH_SLOCK 相应的比特是否为 1, 如不为 1 则跳转到 Step5。

Step8: 对待写入的目标地址进行 Byte 写操作, 触发写入操作。

例: $\ast ((\text{unsigned char } \ast) 0x00001231) = 0x5A$ 。

Step9: 等待 FLASH_CR. BUSY 变为 0, 写入操作完成。

Step10: 如需写 Byte 到其它地址, 重复 Step8 - Step9。

Half-word 写操作步骤如下:

Step1: 配置 FLASH 擦写时间, 详见 10.4 章节。

Step2: 向 FLASH_BYPASS 寄存器依次写入 0x5A5A、0xA5A5, 使能寄存器改写。

Step3: 配置 FLASH_CR. OP 为 1, 设置 Flash 操作模式为写入。

Step4: 检查 FLASH_CR. OP 是否为 1, 如不为 1 则跳转到 Step2。

Step5: 向 FLASH_BYPASS 寄存器依次写入 0x5A5A、0xA5A5, 使能寄存器改写。

Step6: 设置 FLASH_SLOCK 相应的比特为 1, 去除擦写保护。

Step7: 检查 FLASH_SLOCK 相应的比特是否为 1, 如不为 1 则跳转到 Step5。

Step8: 对待写入的目标地址进行 Half-word 写操作, 触发写入操作。

例: $\ast ((\text{unsigned short int } \ast) 0x00001232) = 0xABCD$ 。

Step9: 等待 FLASH_CR. BUSY 变为 0, 写入操作完成。

Step10: 如需写 Half-word 到其它地址, 重复 Step8 - Step9。

Word 写操作步骤如下:

Step1: 配置 FLASH 擦写参数, 详见 10.4 章节。

Step2: 向 FLASH_BYPASS 寄存器依次写入 0x5A5A、0xA5A5, 使能寄存器改写。

Step3: 配置 FLASH_CR. OP 为 1, 设置 Flash 操作模式为写入。

Step4: 检查 FLASH_CR. OP 是否为 1, 如不为 1 则跳转到 Step2。

Step5: 向 FLASH_BYPASS 寄存器依次写入 0x5A5A、0xA5A5, 使能寄存器改写。

Step6: 设置 FLASH_SLOCK 相应的比特为 1, 去除擦写保护。

Step7: 检查 FLASH_SLOCK 相应的比特是否为 1, 如不为 1 则跳转到 Step5。

Step8: 对待写入的目标地址进行 Word 写操作, 触发写入操作。

例: `* ((unsigned int *) 0x00001234) = 0x55667788。`

Step9: 等待 FLASH_CR. BUSY 变为 0, 写入操作完成。

Step10: 如需写 Word 到其它地址, 重复 Step8 - Step9。

注意:

- 对 FLASH 进行写操作的代码所在的地址必须小于 32768。

10.3.4 读操作 (Read)

支持读出 3 种数据长度: Byte (8bits)、Half-word (16bits)、Word (32bits), 读出的数据为小端模式, 即低地址存放数据的低字节。读操作无需操作步骤, 任何时刻都可以读出 FLASH 内的数据。

例:

Byte 读操作: `temp = * ((unsigned char *) 0x00001231)`

Half-word 读操作: `temp = * ((unsigned short int *) 0x00001232)`

Word 读操作: `temp = * ((unsigned int *) 0x00001234)`

10.4 擦写时间

FLASH 存储器对擦除和编程操作的控制信号具有严格的时间要求，控制信号的时序不合格会造成擦除操作和编程操作失败。上电时默认装载了 HCLK 为 4MHz 时的擦写参数；如果对 Flash 进行擦写时的 HCLK 频率不为 4MHz，则用户程序应装载 HCLK 频率所对应的擦写参数。对 FLASH 进行操作时，支持的最高 HCLK 为 48MHz。

擦写时序参数相关的寄存器为：FLASH_TNVS、FLASH_TPGS、FLASH_TPROG、FLASH_TSERASE、FLASH_TMERASE、FLASH_TPRCV、FLASH_TSRCV、FLASH_TMRCV。如果 HCLK 由默认 4MHz 升高为 8MHz，则上述 FLASH_Tx 寄存器的值应该设为默认值的 2 倍，即保持当前 $T_{sysclk} \times FLASH_Tx$ 的结果与默认值相等即可。

以下表格为不同频率下相应的 FLASH 擦写时间参数：

表 12-2 不同频率下 FLASH 擦写时间参数

Parameter	4M	8M	16M	24M	32M	48M
TNVS	0x20	0x40	0x80	0xC0	0x100	0x180
TPGS	0x17	0x2E	0x5C	0x8A	0xB8	0x114
TPROG	0x1B	0x36	0x6C	0xA2	0xD8	0x144
TSERASE	0x4650	0x8CA0	0x11940	0x1A5E0	0x23280	0x34BC0
TMERASE	0x222E0	0x445C0	0x88B80	0xCD140	0x111700	0x19A280
TPRCV	0x18	0x30	0x60	0x90	0xC0	0x120
TSRCV	0xF0	0x1E0	0x3C0	0x5A0	0x780	0xB40
TMRCV	0x3E8	0x7D0	0xFA0	0x1770	0x1F40	0x2EE0

配置系统频率为 8MHz 时擦写参数的操作步骤如下：

Step1: 向 FLASH_BYPASS 寄存器依次写入 0x5A5A、0xA5A5，使能寄存器改写。

Step2: 向 FLASH_TNVS 寄存器写入 0x40，如读出的该寄存器值不为 0x40，则跳转到上一步。

Step3: 向 FLASH_BYPASS 寄存器依次写入 0x5A5A、0xA5A5，使能寄存器改写。

Step4: 向 FLASH_TPGS 寄存器写入 0x2E，如读出的该寄存器值不为 0x2E，则跳转到上一步。

Step5: 向 FLASH_BYPASS 寄存器依次写入 0x5A5A、0xA5A5，使能寄存器改写。

Step6: 向 FLASH_TPROG 寄存器写入 0x36，如读出的该寄存器值不为 0x36，则跳转到上一步。

Step7: 向 FLASH_BYPASS 寄存器依次写入 0x5A5A、0xA5A5，使能寄存器改写。

Step8: 向 FLASH_TSERASE 寄存器写入 0x8CA0，如读出的该寄存器值不为 0x8CA0，则跳转到上一步。

Step9: 向 FLASH_BYPASS 寄存器依次写入 0x5A5A、0xA5A5，使能寄存器改写。

Step10: 向 FLASH_TMERASE 寄存器写入 0x445C0, 如读出的该寄存器值不为 0x445C0, 则跳转到上一步。

Step11: 向 FLASH_BYPASS 寄存器依次写入 0x5A5A、0xA5A5, 使能寄存器改写。

Step12: 向 FLASH_TPRCV 寄存器写入 0x30, 如读出的该寄存器值不为 0x30, 则跳转到上一步。

Step13: 向 FLASH_BYPASS 寄存器依次写入 0x5A5A、0xA5A5, 使能寄存器改写。

Step14: 向 FLASH_TSRCV 寄存器写入 0x1E0, 如读出的该寄存器值不为 0x1E0, 则跳转到上一步。

Step15: 向 FLASH_BYPASS 寄存器依次写入 0x5A5A、0xA5A5, 使能寄存器改写。

Step16: 向 FLASH_TMRCV 寄存器写入 0x7D0, 如读出的该寄存器值不为 0x7D0, 则跳转到上一步。

10.5 读等待周期

本设备内置的 FLASH 支持的最快取指频率为 24MHz。当 HCLK 频率超过 24MHz 小于 48MHz 时, 必须为 FLASH 的读取时间插入等待周期, 即设置 FLASH_CR.WAIT 为 1。当插入等待周期时, FLASH 每两个周期才会完成一次读取操作。

10.6 擦写保护

10.6.1 擦写保护位

整个 64k/128k/192k/256k 字节 FLASH 存储器被划分为 128/256/384/512 个页, 每 4 个页共用一个擦写保护位。当页被保护时, 对该页进行的擦写操作均无效并产生报警标志位和中断信号。当 FLASH 存储器中的任意页被保护时, 对该 FLASH 的全片擦写无效, 并产生报警标志位和中断信号。

10.6.2 PC 地址擦写保护

CPU 在 FLASH 中运行程序时, 如果当前 PC 指针正好落在待擦写的页地址范围之内, 那么该擦写操作无效并产生报警标志位和中断信号。

10.7 寄存器写保护

本模块的重要控制器屏蔽普通的写操作，必须用写序列方式才能修改。

需要通过写序列方式才能更改的寄存器如下所示：

FLASH_TNVS、FLASH_TPGS、FLASH_TPROG、FLASH_TSERASE、FLASH_TMERASE、
FLASH_TPRCV、FLASH_TSRCV、FLASH_TMRCV、FLASH_CR、FLASH_SLOCK0、
FLASH_SLOCK1、FLASH_SLOCK2、FLASH_SLOCK3。

不需要通过写序列方式即可更改的寄存器如下所示：

FLASH_ICLR、FLASH_BYPASS。

通过写序列方式修改寄存器值的具体操作步骤如下所示：

Step1: 向 FLASH_BYPASS 寄存器写入 0x5A5A。

Step2: 向 FLASH_BYPASS 寄存器写入 0xA5A5。

Step3: 对待修改的寄存器写入目标值。

Step4: 验证待修改的寄存器当前值是否与目标相同，如不则跳转到 Step1。

Step5: 执行其他操作。

注意：

- 写 0x5a5a、0xa5a5、写目标寄存器，这三步写操作之间不可插入任何写操作（写 ROM、RAM、REG），否则无法改写目标寄存器的数值。如改写失败，需要重新进行这三步操作。

10.8 寄存器

基地址：0x4002 0000

寄存器	偏移地址	描述
FLASH_TNVS	0x00	Tnvs 时间参数
FLASH_TPGS	0x04	Tpgs 时间参数
FLASH_TPROG	0x08	Tprog 时间参数
FLASH_TSERASE	0x0C	Tserase 时间参数
FLASH_TMERASE	0x10	Tmerase 时间参数
FLASH_TPRCV	0x14	Tprcv 时间参数
FLASH_TSRCV	0x18	Tsrcv 时间参数
FLASH_TMRCV	0x1C	Tmrcv时间参数
FLASH_CR	0x20	控制寄存器
FLASH_IFR	0x24	中断标志寄存器
FLASH_ICLR	0x28	中断标志清除寄存器
FLASH_BYPASS	0x2C	0x5a5a-0xa5a5 Bypass序列寄存器
FLASH_SLOCK0	0x30	Sector0-127擦写保护寄存器
FLASH_SLOCK1	0x34	Sector128-255擦写保护寄存器
FLASH_SLOCK2	0x40	Sector256-383擦写保护寄存器
FLASH_SLOCK3	0x44	Sector384-512擦写保护寄存器

10.8.1 TNVS 参数寄存器 (FLASH_TNVS)

偏移地址: 0x00

复位值: 0x0000 0020

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
Reserved															
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Reserved							TNVS								
							RW								

位	标记	功能描述
31:9	Reserved	
8:0	TNVS	计算公式: $TNVS = 8 \times HCLK$, HCLK的单位为MHz。 4MHz示例: $TNVS = 8 \times 4 = 32$ 。

10.8.2 TPGS 参数寄存器 (FLASH_TPGS)

偏移地址: 0x04

复位值: 0x0000 0017

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
Reserved															
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Reserved							TPGS								
							RW								

位	标记	功能描述
31:9	Reserved	
8:0	TPGS	计算公式: $TPGS = 5.75 \times HCLK$, HCLK的单位为MHz。 4MHz示例: $TPGS = 5.75 \times 4 = 23$ 。

10.8.3 TPROG 参数寄存器 (FLASH_TPROG)

偏移地址: 0x08

复位值: 0x0000 001B

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
Reserved															
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Reserved								TPROG							
								RW							

位	标记	功能描述
31:9	Reserved	
8:0	TPROG	计算公式: $TPROG = 6.75 * HCLK$, HCLK的单位为MHz。 4MHz示例: $TPROG = 6.75 * 4 = 27$ 。

10.8.4 TSERASE 寄存器 (FLASH_TSERASE)

偏移地址: 0x0C

复位值: 0x0000 4650

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
Reserved														TSERASE	
														RW	
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
TSERASE															
RW															

位	标记	功能描述
31:18	Reserved	
17:0	TSERASE	计算公式: $TSERASE = 4500 * HCLK$, HCLK的单位为MHz。 4MHz示例: $TSERASE = 4500 * 4 = 18000$ 。

10.8.5 TMERASE 参数寄存器 (FLASH_TMERASE)

偏移地址: 0x10

复位值: 0x000222E0

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
Reserved											TMERASE				
											RW				
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
TMERASE															
RW															

位	标记	功能描述
31:21	Reserved	
20:0	TMERASE	计算公式: $TMERASE = 35000 \times HCLK$, HCLK的单位为MHz。 4MHz示例: $TMERASE = 35000 \times 4 = 140000$ 。

10.8.6 TPRCV 参数寄存器 (FLASH_TPRCV)

偏移地址: 0x14

复位值: 0x0000 0018

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
Reserved															
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Reserved				TPRCV											
				RW											

位	标记	功能描述
31:12	Reserved	
11:0	TPRCV	计算公式: $TPRCV = 6 \times HCLK$, HCLK的单位为MHz。 4MHz示例: $TPRCV = 6 \times 4 = 24$ 。

10.8.7 TSRCV 参数寄存器 (FLASH_TSRCV)

偏移地址: 0x18

复位值: 0x0000 00F0

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
Reserved															
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Reserved				TSRCV											
				RW											

位	标记	功能描述
31:12	Reserved	
11:0	TSRCV	计算公式: $TSRCV = 60 * HCLK$, HCLK的单位为MHz。 4MHz示例: $TSRCV = 60 * 4 = 240$ 。

10.8.8 TMRCV 参数寄存器 (FLASH_TMRCV)

偏移地址: 0x1C

复位值: 0x0000 03E8

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
Reserved															
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Reserved				TMRCV											
				RW											

位	标记	功能描述
31:14	Reserved	
13:0	TMRCV	计算公式: $TMRCV = 250 * HCLK$, HCLK的单位为MHz。 4MHz示例: $TMRCV = 250 * 4 = 1000$ 。

10.8.9 CR 寄存器 (FLASH_CR)

偏移地址: 0x20

复位值: 0x0000 0200

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
Reserved															
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Reserved						DPST	Reserved		IE		BUSY	WAIT		OP	
						B_EN			RW		RO	RW		RW	

位	标记	功能描述
31:10	Reserved	
9	DPSTB_EN	FLASH dpstb使能Mask位; 0: 当系统进入deepsleep模式, FLASH不进入低功耗模式; 1: 当系统进入deepsleep模式, FLASH进入低功耗模式;
8:7	Reserved	
6:5	IE	IE[6]: FLASH 擦写被保护地址中断使能; 0: 不使能; 1: 使能 IE[5]: FLASH 擦写 PC 值中断使能; 0: 不使能; 1: 使能
4	BUSY	空闲/忙标志位; 0: 空闲状态; 1: 忙状态;
3:2	WAIT	读FLASH 周期; 0~24MHz: 00/11, 1个周期; 24~48MHz: 01: 2个周期; 48~72MHz: 10: 3个周期; (本系列产品最高时钟为48MHz)
1:0	OP	FLASH 操作; 00: 读 (read) ; 01: 写 (program) ; 10: 页擦除 (sector erase) ; 11: 全片擦除 (chip erase)

10.8.10 IFR 寄存器 (FLASH_IFR)

偏移地址: 0x24

复位值: 0x0000 0000

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
Reserved															
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Reserved														IF1	IF0
														RO	RO

位	标记	描述
31:2	Reserved	
1	IF1	擦写保护报警中断标志位
0	IF0	擦写 PC 地址报警中断标志位

10.8.11 ICLR 寄存器 (FLASH_ICLR)

偏移地址: 0x28

复位值: 0x0000 000F

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
Reserved															
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Reserved														ICLR	ICLR
														1	0
														R1W0	R1W0

位	标记	功能描述
31:4	Reserved	
3:2	Reserved	写无效, 读为0x3
1	ICLR1	清除保护报警中断标志位; 写0清除; 写1无效;
0	ICLR0	清除 PC 地址报警中断标志位; 写0清除; 写1无效;

10.8.12 BYPASS 寄存器 (FLASH_BYPASS)

偏移地址: 0x2C

复位值: 0x0000 0000

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
Reserved															
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
BYSEQ															
W0															
位	标记		描述												
31:16	Reserved														
15:0	BYSEQ		在修改本模块寄存器之前，必须对 BYSEQ[15:0] 寄存器写入 0x5a5a-0xa5a5 序列。每次写入该 Bypass 序列后，只可以修改一次寄存器。如需再次修改寄存器，必须再次输入 0x5a5a-0xa5a5 序列。												

10.8.13 SLOCK0 寄存器 (FLASH_SLOCK0)

偏移地址: 0x30

复位值: 0x0000 0000

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
SLOCK0[31:16]															
RW															
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
SLOCK0[15:0]															
RW															

位	标记	描述
31:0	SLOCK0	Sector 擦写保护位; 0: 不允许擦写; 1: 允许擦写 Bit[0] 对应: Sector0-1-2-3 Bit [1] 对应: Sector4-5-6-7 Bit [2] 对应: Sector8-9-10-11 Bit [3] 对应: Sector12-13-14-15 Bit [31] 对应: Sector124-125-126-127

10.8.14 SLOCK1 寄存器 (FLASH_SLOCK1)

偏移地址: 0x34

复位值: 0x0000 0000

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
SLOCK1[31:16]															
RW															
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
SLOCK1[15:0]															
RW															

位	标记	描述
31:0	SLOCK1	Sector 擦写保护位; 0: 不允许擦写; 1: 允许擦写 Bit [0] 对应: Sector128-129-130-131 Bit [1] 对应: Sector132-133-134-135 Bit [2] 对应: Sector136-137-138-139 Bit [3] 对应: Sector140-141-142-143 Bit [31] 对应: Sector252-253-254-255

10.8.15 SLOCK2 寄存器 (FLASH_SLOCK2)

偏移地址: 0x40

复位值: 0x0000 0000

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
SLOCK2[31:16]															
RW															
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
SLOCK2[15:0]															
RW															

位	标记	描述
31:0	SLOCK2	Sector 擦写保护位; 0: 不允许擦写; 1: 允许擦写 Bit[0] 对应: Sector256-257-258-259 Bit [1] 对应: Sector260-261-262-263 Bit [2] 对应: Sector264-265-266-267 Bit [3] 对应: Sector268-269-270-271 Bit [31] 对应: Sector380-381-382-383

10.8.16 SLOCK3 寄存器 (FLASH_SLOCK3)

偏移地址: 0x44

复位值: 0x0000 0000

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
SLOCK3[31:16]															
RW															
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
SLOCK3[15:0]															
RW															

位	标记	描述
31:0	SLOCK3	Sector 擦写保护位; 0: 不允许擦写; 1: 允许擦写 Bit[0] 对应: Sector384-385-386-387 Bit [1] 对应: Sector388-389-390-391 Bit [2] 对应: Sector392-393-394-395 Bit [3] 对应: Sector396-397-398-399 Bit [31] 对应: Sector508-509-510-511

11 RAM 控制器（RAM）

11.1 概述

本系统中包含一块容量为 8k/16k/24k/32k 字节 (Byte) 的 SRAM，支持字节 (8 位)、半字 (16 位 bits)、字 (32 位) 三种读写操作。可在系统时钟频率下进行读写操作，无须等待周期。此外，本控制器还支持奇偶校验，可对每个字节 (Byte) 的 SRAM 数据进行奇偶校验，并产生奇偶校验出错中断。

11.2 功能描述

11.2.1 RAM 地址范围

RAM 在系统映射中的地址范围如下表所示：

表 11-1 RAM 地址映射

地址范围	大小	Memory类型
0x2000_0000 - 0x2000_7FFF	32KByte	SRAM
0x2000_0000 - 0x2000_3FFF	16KByte	SRAM

11.2.2 读写位宽

本控制器支持 字节 (8 位)、半字 (16 位)、字 (32 位) 三种位宽的读写操作。字节操作的地址必须按字节对齐，半字操作的目标地址必须按半字对齐 (地址最低位为 1' b0)，字操作的地址必须按字对齐 (地址最低两位为 2' b00)。如果读写操作的目标地址没有按照位宽规定对齐，该操作无效，并且系统会产生 Hard Fault 出错中断。

11.2.3 奇偶校验

本控制器支持 SRAM 数据的奇偶校验。当对 SRAM 写数据时，对每个字节的数据做奇偶校验，并把 1bit 校验值和 8bits 数据一起存入 SRAM 中。当对 SRAM 读数据时，控制器会读取 8bits 数据和 1bit 校验值，并做奇偶校验，如果校验出错，则置位奇偶校验出错标志位，在中断使能情况下，会产生出错中断。

注意：在奇偶校验使能时，在读取 SRAM 数据前，必须初始化 SRAM，否则可能会误触发奇偶校验报警标志位或者中断。

11.3 寄存器

基地址：0x4002 0400

表 11-2 寄存器基地址

寄存器	偏移地址	描述
RAM_CR	0x00	控制寄存器
RAM_ERRADDR	0x04	出错地址寄存器
RAM_IFR	0x08	出错中断标志寄存器
RAM_ICLR	0x0C	出错中断标志清除寄存器

11.3.1 控制寄存器 (RAM_CR)

偏移地址: 0x00

复位值: 0x0000 0000

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
Reserved															
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Reserved													IE	Reserved	
													RW		

位	标记	功能描述
31:2	Reserved	保留
1	IE	出错报警中断使能信号; 1: 使能报警中断, 0: 关闭报警中断;
0	Reserved	保留

11.3.2 奇偶校验出错地址寄存器 (RAM_ERRADDR)

偏移地址: 0x04

复位值: 0x0000 0000

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
Reserved															
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Reserved	ERRADDR														
	R														

位	标记	功能描述
31:15	Reserved	
14:0	ERRADDR	奇偶校验出错Byte地址; 中断标志位清除后, 该地址同时被清除;

11.3.3 出错中断标志寄存器 (RAM_IFR)

偏移地址: 0x08

复位值: 0x0000 0000

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
Reserved															
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Reserved														ERR	
														RO	

位	标记	功能描述
31:1	Reserved	
0	ERR	奇偶校验出错标志位

11.3.4 出错中断标志清除寄存器 (RAM_ICLR)

偏移地址: 0x0C

复位值: 0x0000 0001

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
Reserved															
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Reserved														ERR	
														CLR	
														R1W	
														0	

位	标记	功能描述
31:1	Reserved	
0	ERRCLR	出错中断标志清除位; 写1: 无效, 写0: 清零

12 DMA 控制器 (DMAC)

12.1 DMAC 简介

直接存储器存取 (DMA) 用来提供在外设和存储器之间或者存储器和存储器之间的高速数据传输；传输过程中无须 CPU 参与；故 CPU 可同步进行其它操作。DMAC 具有 2 条独立的 DMA 通道，每个通道专门用来管理来自于外设或存储器访问的请求。还有一个仲裁器来协调各个 DMA 请求的优先权。

12.2 DMAC 主要特性

- 2 条独立 DMA 通道，支持优先级配置
- 3 种数据传输宽度：8-bit、16-bit、32-bit
- 4 种传输模式：软件 Block、软件 Burst、硬件 Block、硬件 Burst
- 2 种来源地址类型：外设、存储器
- 2 种目标地址类型：外设、存储器
- 2 种地址变化模式：固定、自增
- 传输地址寻址范围：0x00000000 ~ 0xFFFFFFFF
- 待传输数据块数量可配置：1~65536
- 待传输数据块大小可配置：1~16
- 支持地址及传输数量重装载功能

12.3 功能框图

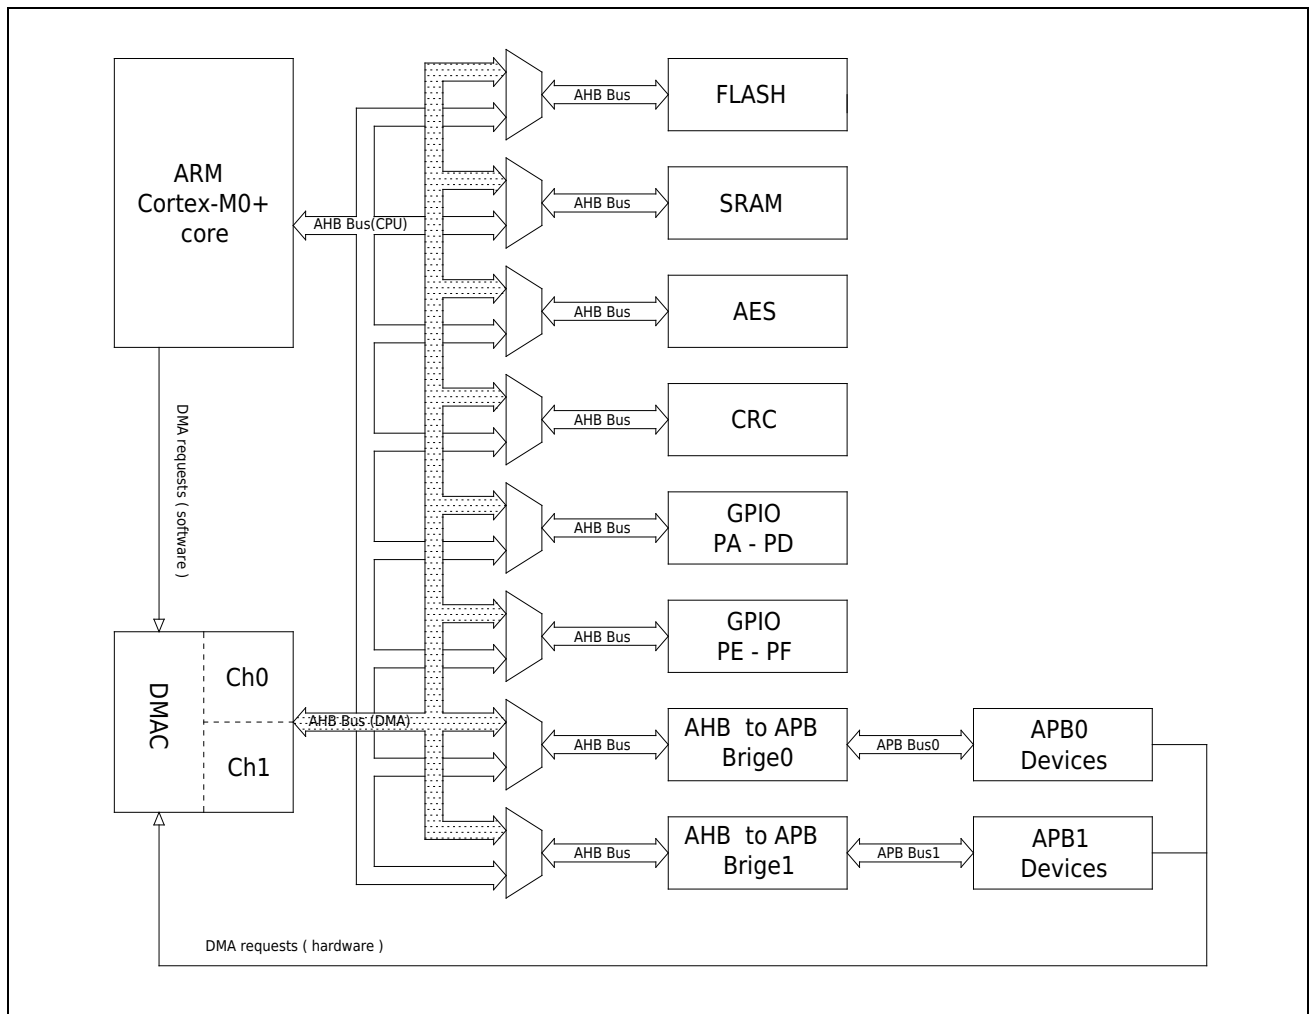


图 12-1 功能框图

■ DMAC

DMAC 具有 2 条 DMA 通道，当通道之间发生冲突时，由优先级控制器进行仲裁。

■ Bus Matrix

CPU 和 DMAC 均连接到总线矩阵上。当 CPU 与 DMAC 访问不同的 AHB 总线设备或 AHB 桥时，数据传输可以同时进行。当 CPU 与 DMAC 访问同一总线设备或 AHB 桥时，CPU 的优先级高于 DMAC。即只有 CPU 释放 AHB 总线设备或 AHB 桥时，DMAC 才可访问该 AHB 总线设备或 AHB 桥。

■ DMA requests

如果外设支持硬件 DMA request，则该 DMA 通道可以配置为硬件触发否则只能配置为软件触发。

12.4 功能描述

12.4.1 DMAC 传输模式概述

本 DMA 控制器支持 4 种传输模式，软件 Block 传输模式、软件 Burst 传输模式、硬件 Block 传输模式、硬件 Burst 传输模式。

4 种传输模式对比如下方表格所示：


对比条目	软件 Block 传输	软件 Burst 传输	硬件 Block 传输	硬件 Burst 传输
是否可以被更高优先级 DMA 通道或 CPU 打断	可以	不可以	可以	不可以
触发传输启动的条件	写 DMAC 寄存器		外设中断标志	
触发一次传输的数据量	$(BC+1) * (TC+1)$		BC+1	$(BC+1) * (TC+1)$
配置后传输的总数据量	$(BC+1) * (TC+1)$			
主要应用场景	• 存储器到存储器 • 存储器到无 DMA 请求的外设		• 存储器到有 DMA 请求的外设 • 有 DMA 请求的外设到存储器	• 存储器到存储器 • 存储器到无 DMA 请求的外设

12.4.2 DMA 软件 Block 传输模式

当配置 `DMAC_CONFAX.TRI_SEL=0`，`DMAC_CONFBx.MODE=0` 时，DMAC 工作于软件 Block 传输模式。

当用户代码向 `DMAC_CONFAX.ST` 写入 1，则触发 DAMC 启动软件 Block 传输模式；DMA 传输完成 $(BC+1) * (TC+1)$ 个数据后停止。每传输完成 BC+1 个数据之后，DMAC 插入一个传输间隙，优先级仲裁器在该间隙进行优先级仲裁。如在该间隙发现 CPU 或更高优先 DMA 通道请求总线，则总线占有权转移给 CPU 或更高优先 DMA 通道；当 CPU 或更高优先 DMA 通道释放总线后，未完成的数据传输将继续完成。

软件 Block 传输示意如下所示，其中 SA 代表源地址，DA 代表目标地址；数据块大小为 3 (BC=2)，数据块数量为 3 (TC=2)，数据宽度为 16bit，地址自增。

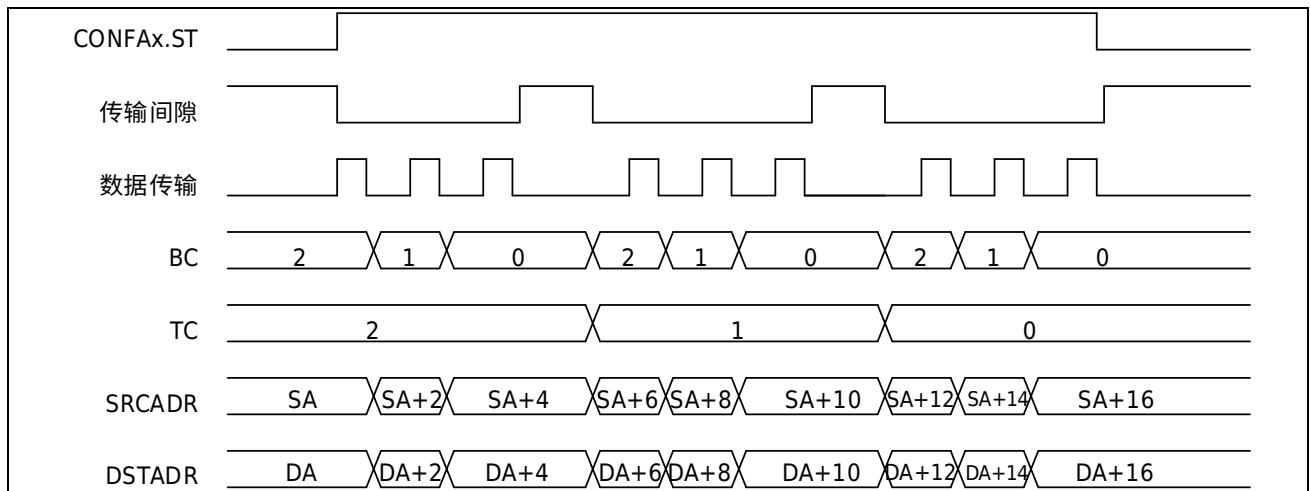


12.4.3 DMA 软件 Burst 传输模式

当配置 DMAC_CONFx.TRI_SEL=0, DMAC_CONFb.MODE=1 时, DMAC 工作于软件 Burst 传输模式。

当用户代码向 DMAC_CONFx.ST 写入 1, 则触发 DMAC 启动软件 Burst 传输模式; DMA 传输完成 $(BC+1) * (TC+1)$ 个数据后停止。该传输没有传输间隙, 所有数据传输完成之前, DMA 将一直占据总线, CPU 或更高优先 DMA 通道只能等待该操作完成后才能访问总线。建议每次不要传输太多的数据, 否则将可能造成 CPU 在一段时间内完全不能工作。

软件 Burst 传输示意如下所示, 其中 SA 代表源地址, DA 代表目标地址; 数据块大小为 3 (BC=2), 数据块数量为 3 (TC=2), 数据宽度为 16bit, 地址自增。

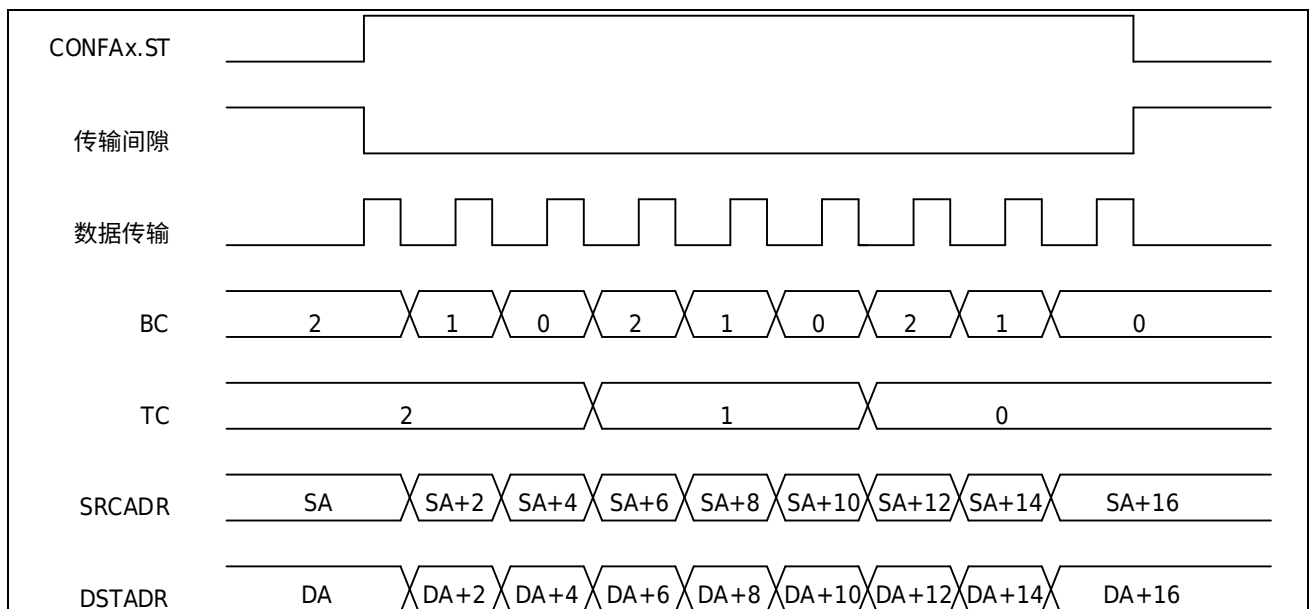

12.4.4 DMA 硬件 Block 传输模式

当配置 `DMAC_CONFAX.TRI_SEL`=非零, `DMAC_CONFBx.MODE`=0 时, DMAC 工作于硬件 Block 传输模式。

每当外设 DMA request 信号出现一次, 则触发 DMAC 启动一次硬件 Block 传输, 传输 (`BC+1`) 个数据。需要出现 (`TC+1`) 次外设 DMA request 信号, 才能完成所有 DMA 数据的传输。每完成 `BC+1` 个数据之后, DMAC 插入一个传输间隙, 优先级仲裁器在该间隙进行优先级仲裁。如在该间隙发现 CPU 或更高优先 DMA 通道也在请求总线, 则总线占有权转移给 CPU 或更高优先 DMA 通道; 当 CPU 或更高优先 DMA 通道释放总线后, 未完成的数据传输将继续完成。


注意:

- 在该模式下, 一般将 `BC` 设为 0, 以实现从外设获取一个数据或提供一个数据给外设。

DMA 支持的硬件 request 信号如下所示:

- LPUARTx / UARTx 接收 Buf 非空、发送 Buf 空
- SPIx 接收 Buf 非空、发送 Buf 空
- TIMx 捕获完成、比较匹配
- ADC 插队转换完成
- ADC 顺序转换完成
- LCD 定时中断
- DAC 转换完成

硬件 Block 传输示意如下所示, 其中 `SA` 代表源地址, `DA` 代表目标地址; 数据块大小为 2 (`BC=1`), 数据块数量为 3 (`TC=2`), 数据宽度为 8bit, 目标地址自增, 源地址固定, 传输完成自动禁止。

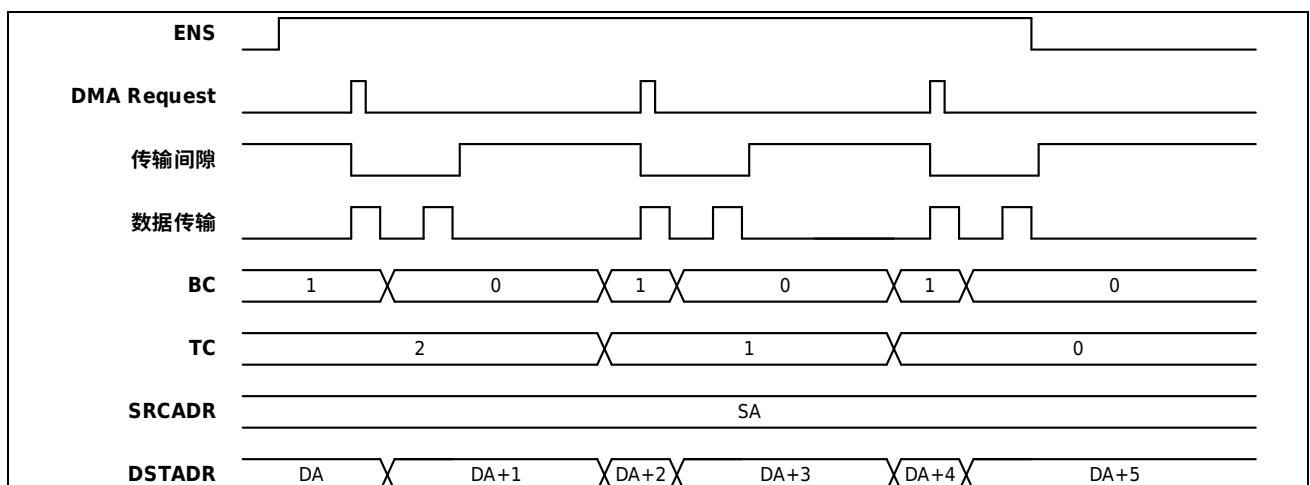

12.4.5 DMA 硬件 Burst 传输模式


当配置 `DMAC_CONFAX.TRI_SEL`=非零, `DMAC_CONFBx.MODE`=1 时, DMAC 工作于硬件 Burst 传输模式。

当外设 DMA request 信号出现时，则触发 DMAC 启动硬件 Burst 传输模式，传输完成 ($BC+1$) * ($TC+1$) 个数据后停止。该传输没有传输间隙，所有数据传输完成之前，DMA 将一直占据总线，CPU 或更高优先 DMA 通道只能等待该操作完成后才能访问总线。建议每次不要传输太多的数据，否则将可能造成 CPU 在一段时间内完全不能工作。

DMAC 支持的硬件 request 信号如下所示：

- LPUARTx / UARTx 接收 Buf 非空、发送 Buf 空
- SPIx 接收 Buf 非空、发送 Buf 空
- TIMx 捕获完成、比较匹配
- ADC 插队转换完成
- ADC 顺序转换完成
- LCD 定时中断
- DAC 转换完成

硬件 Burst 传输示意如下所示，其中 SA 代表源地址，DA 代表目标地址；数据块大小为 3 ($BC=2$)，数据块数量为 3 ($TC=2$)，数据宽度为 8bit，源地址自增，目标地址固定，传输完成自动禁止。

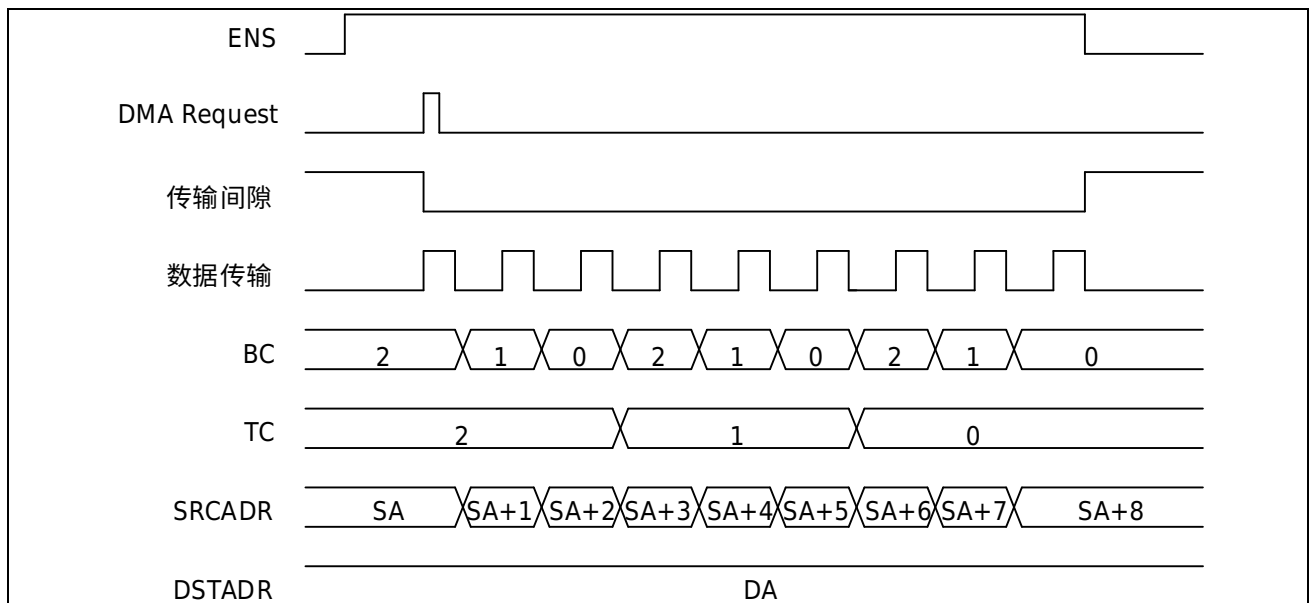

12.4.6 DMA 传输暂停

当 DMAC 工作于 Block 传输模式时，配置 DMAC_CONF.HALT 为非零值时，所有正在传输的通道都将在传输间隔时进入暂停状态，不再进行数据传输。配置 DMAC_CONF.HALT 为 0 后，DMAC 需要收到下一次触发信号才会继续刚才未完成的传输。配置 DMAC_CONFx.PAS 为 1 时，x 相应的正在传输的通道将在传输间隔进入暂停状态，不再进行数据传输。配置 DMAC_CONFx.PAS 为 0 后，DMAC 需要收到下一次触发信号才会继续刚才未完成的传输。

当 DMAC 工作于 Burst 传输模式且没有进行数据传输时，配置 DMAC_CONF.HALT 为非零值，则 DMA 通道进入暂停状态，不再进行数据传输。配置 DMAC_CONF.HALT 为 0 后，DMAC 收到下一次触发信号时会启动一次新的完整传输。当 DMAC 工作于 Burst 传输模式且没有进行数据传输时，配置 DMAC_CONFx.PAS 为 1 时，则 DMA 通道进入暂停状态，不再进行数据传输。配置 DMAC_CONFx.PAS 为 0 后，DMAC 收到下一次触发信号时才会启动一次新的完整传输。

当 DMAC 工作于 Burst 传输模式且正在进行数据传输时，向 DMAC_CONF.HALT 写入非 0 值或向 DMAC_CONFx.PAS 写入 1 均不能暂停正在进行的传输；当前传输完成后 DMA 通道也不会进入暂停态。

12.4.7 DMA 其它配置

12.4.7.1 数据宽度

配置 DMAC_CONFBx.WIDTH，可以配置每个待传送的数据的宽度为 8bit、16bit、32bit，注意该位宽应与 DMA 的源地址与目标地址的位宽完全一致。

12.4.7.2 数据块大小

配置 DMAC_CONFx.BC，可以配置每个数据块待传送的数据个数为 1~16。注意，BC 的值应当与源地址和目标地址所提供的连续操作次数相匹配。

如果源地址或目标地址一次只能提供或接收一个数据则 BC 只能配置为 0。例如 UART / LPUART / SPI 每次只能向 DMA 提供一个数据，UART / LPUART / SPI / DAC 每次只能从 DMA 接收一个数据，所以 BC 只能配置为 0。

如果源地址和目标地址均能提供或接收多个数据，则 BC 可以配置为更大的值，以加快传输速度。例如从 FLASH 传输到 RAM 或从 FLASH 传输到 CRC，源地址和目标地址都可以连续操作，故可以配置 BC 为 15 以实现快速传输。

12.4.7.3 数据块个数

配置 DMAC_CONFx.TC，可以配置每次 DMA 启动后，传输出的数据块的个数为 1~65536。

12.4.7.4 通道优先级

当 `DMAC_CONF.PRIO=0` 时, DMAC 工作在固定优先模式下。此时 CH0 比 CH1 具有更高的优先级, 只有在 CH0 不进行数据传输时, CH1 才能进行数据传输。

当 `DMAC_CONF.PRIO=1` 时, DMAC 工作在循环优先模式下。此时 CH0 与 CH1 轮流具有更高的优先级, 两个通道将轮流占有总线以进行数据传输。

12.4.7.5 自动重装载

如果使能自动重装载功能则数据块大小、数据块个数、来源地址、目标地址在传输完成后均自动装载为上一次配置的数值, 不用每次进行配置。

12.4.8 DMA 中断

DMA 支持两种类型的中断: 传输出错和传输完成。当中断触发时, 通过查询状态寄存器 `DMAC_CONFBx.STAT` 就可以判断是什么条件触发了中断, 通过对寄存器 `DMAC_CONFBx.STAT` 清零就可以清除内置的中断状态标志位。

5 种触发 DMA 中断的条件如下:

- 传输地址超出寻址范围
- 外设请求停止 DMA
- 访问传输来源地址出错
- 访问传输目的地址出错
- 传输完成

12.5 寄存器

DMAC 基地址: 0x4002 1000

寄存器	偏移地址	控制通道	描述
DMAC_CONF	0x00	ALL	所有通道配置寄存器
DMAC_CONFA0	0x10	CH0	通道0配置A寄存器
DMAC_CONFB0	0x14	CH0	通道0配置B寄存器
DMAC_SRCADR0	0x18	CH0	通道0传输源地址寄存器
DMAC_DSTADR0	0x1C	CH0	通道0传输目的地址寄存器
DMAC_CONFA1	0x20	CH1	通道1配置A寄存器
DMAC_CONFB1	0x24	CH1	通道1配置B寄存器
DMAC_SRCADR1	0x28	CH1	通道1传输源地址寄存器
DMAC_DSTADR1	0x2C	CH1	通道1传输目的地址寄存器

12.5.1 DMAC_CONF

偏移地址：0x00

复位值：0x0000 0000

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
EN	Res		PRI 0	HALT				Reserved							
RW	R		RW	RW											
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Reserved															

位	标记	功能描述
31	EN	DMA控制器使能 1：使能DMA控制器 0：禁止DMA控制器 注意：当禁止DMA控制器时，将强制停止正在进行的传输，造成不可预知的结果。
30:29	Reserved	
28	PRI0	DMA通道优先级配置 1：循环优先级模式，CH0和CH1轮流获取总线访问权 0：固定优先级模式，CH0优先级高于CH1优先级
27:24	HALT	DMA全部通道传输暂停控制 0000：恢复所有通道数据传输 xxxx：暂停所有通道数据传输
23:0	Reserved	

12.5.2 DMAC_CONFA0、DMAC_CONFA1

偏移地址：0x10 (DMAC_CONFA0)

0x20 (DMAC_CONFA1)

复位值：0x0000 0000

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
ENS	PAS	ST	TRI_SEL							Reserved	BC				
RW	RW	RW	RW								RW				
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
TC[15:0]															
RW															

位	标记	功能描述
31	ENS	DMA通道使能控制 1：使能当前DMA通道；若CONFBx.MSK为0，则传输完成时该位自动清零 0：禁止当前DMA通道 注意：当禁止DMA通道时，将强制停止正在进行的传输，造成不可预知的结果。
30	PAS	DMA通道数据传输暂停控制 1：暂停DMA通道数据传输 0：恢复DMA通道数据传输
29	ST	DMA通道软件触发控制 1：触发DMA通道启动软件Block / Burst传输，传输完成时该位自动清零 0：停止DMA通道软件Block / Burst传输
28:22	TRI_SEL	DMA通道触发源配置 0x00：软件触发 0x40：SPI0 接收Buf非空 0x41：SPI0 发送Buf空 0x42：SPI1 接收Buf非空 0x43：SPI1 发送Buf空 0x44：ADC 插队转换完成 0x45：ADC 顺序转换完成 0x46：LCD 定时中断 0x47：Reserved 0x48：UART0 接收Buf非空 0x49：UART0 发送Buf空 0x4A：UART1 接收Buf非空 0x4B：UART1 发送Buf空 0x4C：LPUART0 接收Buf非空 0x4D：LPUART0 发送Buf空 0x4E：LPUART1 接收Buf非空 0x4F：LPUART1 发送Buf空 0x50：DAC转换完成 0x51：Reserved 0x52：TIM0通道A，发生捕获事件或比较事件 0x53：TIM0通道B，发生捕获事件或比较事件

		0x54: TIM1通道A, 发生捕获事件或比较事件 0x55: TIM1通道B, 发生捕获事件或比较事件 0x56: TIM2通道A, 发生捕获事件或比较事件 0x57: TIM2通道B, 发生捕获事件或比较事件 0x58: TIM3通道A, 发生捕获事件或比较事件 0x59: TIM3通道B, 发生捕获事件或比较事件 0x5A: TIM4通道A, 发生捕获事件或比较事件 0x5B: TIM4通道B, 发生捕获事件或比较事件 0x5C: TIM5通道A, 发生捕获事件或比较事件 0x5D: TIM5通道B, 发生捕获事件或比较事件 0x5E: TIM6通道A, 发生捕获事件或比较事件 0x5F: TIM6通道B, 发生捕获事件或比较事件 0x60: UART2 接收Buf非空 0x61: UART2 发送Buf空 0x62: UART3 接收Buf非空 0x63: UART3 发送Buf空
21:20	Reserved	Reserved
19:16	BC	配置DMA通道待传输的数据块的大小为BC+1 注意: 当源地址或目标地址每隔一段时间才能提供或接收一个数据时, BC值只可设为0
15:0	TC	配置DMA通道待传输的数据块的数量为TC+1 传输过程中, 每传输完成一个数据块, 该寄存器值自减1 注意: DMA传输的总数据量为 $(TC + 1) * (BC + 1)$

12.5.3 DMAC_CONFB0、DMAC_CONFB1

偏移地址：0x14 (DMAC_CONFB0)

0x24 (DMAC_CONFB1)

复位值：0x0000 0000

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
Reserved		MODE		WIDTH		FS	FD	RC	RS	RD	ERR _IE	FIS _IE	STAT		
		RW		RW		RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW		
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Reserved														MSK	
														RW	

位	标记	功能描述
31:30	Reserved	
29:28	MODE	DMA通道传输模式配置 00: Block传输 01: Burst传输 10: Reserved 11: Reserved
27:26	WIDTH	DMA通道传输数据宽度配置 00: 8bit 01: 16bit 10: 32bit 11: Reserved
25	FS	DMA通道源地址自增使能 1: 源地址在传输过程中保持不变 0: 每传输完成一个数据, 源地址进行自增; 数据宽度为8bit / 16bit / 32bit所对应的自增量分别为1 / 2 / 4
24	FD	DMA通道目标地址自增使能 1: 目标地址在传输过程中保持不变 0: 每传输完成一个数据, 目标地址进行自增; 数据宽度为8bit / 16bit / 32bit所对应的自增量分别为1 / 2 / 4
23	RC	DMA通道BC和TC重载使能 1: 使能BC/TC重载, 传输完成后BC/TC的值自动恢复为写入的初值 0: 禁止BC/TC重载, 传输完成后BC/TC的值均为0
22	RS	DMA通道源地址重载使能 1: 使能源地址重载, 传输完成后源地址的值为写入的初值 0: 禁止源地址重载, 传输完成后源地址的值不确定
21	RD	DMA通道目标地址重载使能 1: 使能目标地址重载, 传输完成后目标地址的值自动恢复为写入的初值 0: 禁止目标地址重载, 传输完成后目标地址的值不确定
20	ERR_IE	DMA通道传输错误中断使能 1: 传输错误时, 产生中断 0: 传输错误时, 禁止中断

		注意：在中断服务程序中，需要对STAT写入0x00以清除中断状态
19	FIS_IE	DMA通道传输完成中断使能 1：传输完成时，产生中断 0：传输完成时，禁止中断 注意：在中断服务程序中，需要对STAT写入0x00以清除中断状态
18:16	STAT	DMA通道当前传输状态 000：初始值 001：传输错误，传输地址超出寻址范围 010：传输错误，外设请求停止DMA 011：传输错误，访问传输来源地址出错 100：传输错误，访问传输目的地址出错 101：传输完成 110：保留 111：传输暂停
15:1	Reserved	
0	MSK	DMA通道传输完成时自动禁能配置 1：DMA通道传输完成时，CONFAX.ENS保持不变 0：DMA通道传输完成时，CONFAX.ENS自动清零

12.5.4 DMAC_SRCADR0、DMAC_SRCADR1

偏移地址：0x18 (DMAC_SRCADR0)

0x28 (DMAC_SRCADR1)

复位值：0x0000 0000

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
SRCADR[31:16]															
RW															
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
SRCADR[15:0]															
RW															

位	标记	功能描述
31:0	SRCADR	DMA通道源地址配置 可通过CONFBx.RS配置其自动重载 注意：地址对齐方式应与数据宽度相匹配，否则会造成地址访问出错

12.5.5 DMAC_DSTADR0、DMAC_DSTADR1

偏移地址：0x1C (DMAC_DSTADR0)

0x2C (DMAC_DSTADR1)

复位值：0x0000 0000

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
DSTADR[31:16]															
RW															
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
DSTADR[15:0]															
RW															

位	符号	描述
31:0	DSTADR	DMA通道目标地址配置 可通过CONFBx.RD配置其自动重载 注意：地址对齐方式应与数据宽度相匹配，否则会造成地址访问出错

13 通用定时器 (TIM0/1/2/3)

13.1 通用定时器简介

TIM0/1/2 是分别由 1 个计数单元和 2 个比较单元组成的定时器。每个定时器支持 2 个独立 PWM 输出或 1 对互补 PWM 输出和 1 个独立 PWM 输出。支持 2 个捕获输入。TIM0/1/2 可以组成 3 对互补 PWM 输出。

TIM3 是由 1 个计数单元和 6 个比较单元组成的定时器，支持 6 个独立 PWM 输出或 3 对互补 PWM 输出。支持 6 个捕获输入。

使用定时器预分频、系统预分频器和系统时钟选择，可灵活的调整脉冲宽度和波形周期；可以方便的测量脉冲宽度。

13.1.1 基本特性 (TIM0/1/2)

- 2 路独立 PWM 输出 CHA, CHB,
- 1 路互补 PWM 输出 (CHA, CHB) + 1 路独立 PWM 输出 (gate)
- 1 路互补 PWM 输出 (CHA, CHB) + 1 路捕获功能 (gate)
- 最多 2 路捕获输入
- 脉冲宽度测量
- 死区控制
- 刹车控制
- 边沿对齐、对称中心对齐与非对称中心对齐 PWM 输出
- 正交编码计数功能
- 单脉冲模式
- 外部计数功能
- DMA 触发

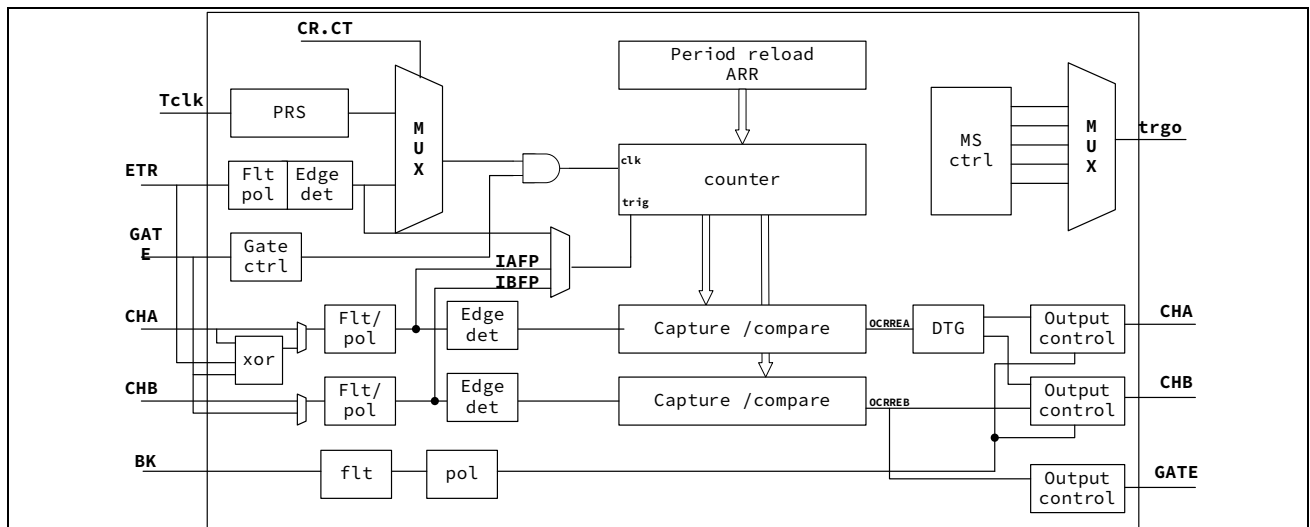


图 13-1 TIM0/1/2 框图

13.1.2 基本特性(TIM3)

- 6 路独立 PWM 输出 CH0A, CH0B, CH1A, CH1B, CH2A, CH2B
- 3 路互补 PWM 输出 (CHxA, CHxB) +1 路独立 PWM 输出 (gate)
- 3 路互补 PWM 输出 (CHxA, CHxB) +1 路捕获功能 (gate)
- 最多 6 路捕获输入
- 脉冲宽度测量
- 死区控制
- 刹车控制
- 边沿对齐、对称中心对齐与非对称中心对齐 PWM 输出
- 正交编码计数功能
- 单脉冲模式
- 外部计数功能
- DMA 触发

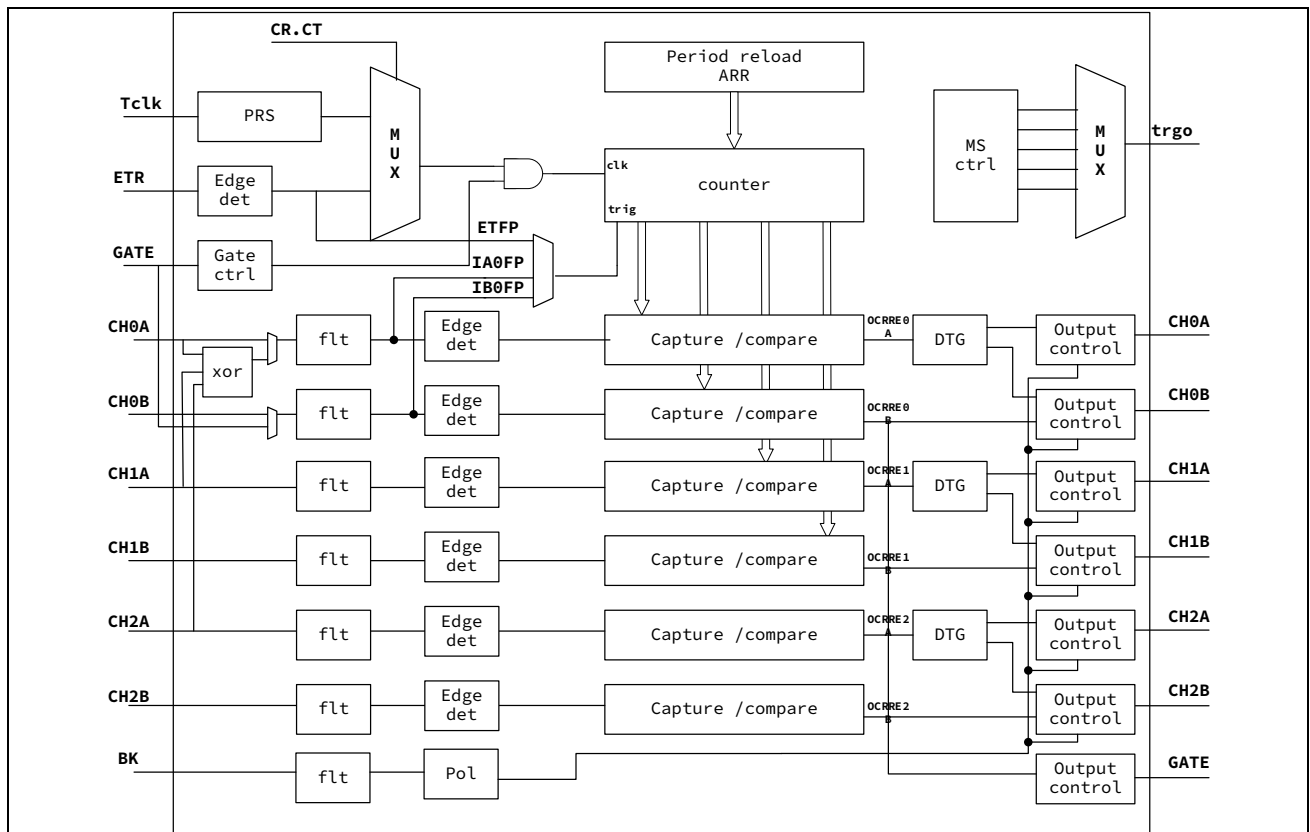


图 13-2 TIM3 框图

13.2 Timer 功能描述

13.2.1 定时器时钟

定时器使用 PCLK 作为定时器时钟，下文定时器时钟使用 TCLK 标示。

13.2.2 定时计数器

可编程通用定时器的主要模块是一个 16 位计数器及其相关的自动重载寄存器。计数器可递增计数、递减计数或交替进行递增和递减计数。计数器的时钟可通过预分频器进行分频。

计数器、自动重载寄存器和预分频器寄存器可通过软件进行读写。即使在计数器运行时也可执行读写操作。

13.2.3 定时器预除频

使用 TCLK 做为 Timer 定时器时钟时，可以使用预分频。预分频设置如下：

PRS	000	001	010	011	100	101	110	111
分频比	1	2	4	8	16	32	64	256

预分频器没有预装载缓存，因此对预分频进行更改，预分频将会立刻生效。

13.2.4 模式 0 计数定时器功能

这种模式下，计数器向上计数。计数器支持两种计数模式，重载模式与自由计数模式，可以选择外部时钟 ETR 计数或系统时钟计数。门控 Gate 可以控制计数屏蔽。计数到最大值溢出产生中断。翻转输出端口 CHA, CHB，这种模式下 CHA, CHB 反相。

重载模式计数范围从 ARR 向上计数到 0xFFFF 溢出，然后从 ARR 再开始计数，计数周期为 0xFFFF-ARR+1；自由计数模式从设置计数值计数到 0xFFFFFFFF 后溢出，溢出后计数值从 0x0 重新开始计数。

计数器可用通过外部门控功能控制计数器是否计数。控制关系如下：

M0CR.GATE	M0CR.GATEP	端口 GATE 输入	M0CR.CTEN	计数器
x	x	x	0	不计数
0	x	x	1	计数
1	0	高电平	1	计数
1	0	低电平	1	不计数
1	1	高电平	1	不计数
1	1	低电平	1	计数

13.2.4.1 功能框图

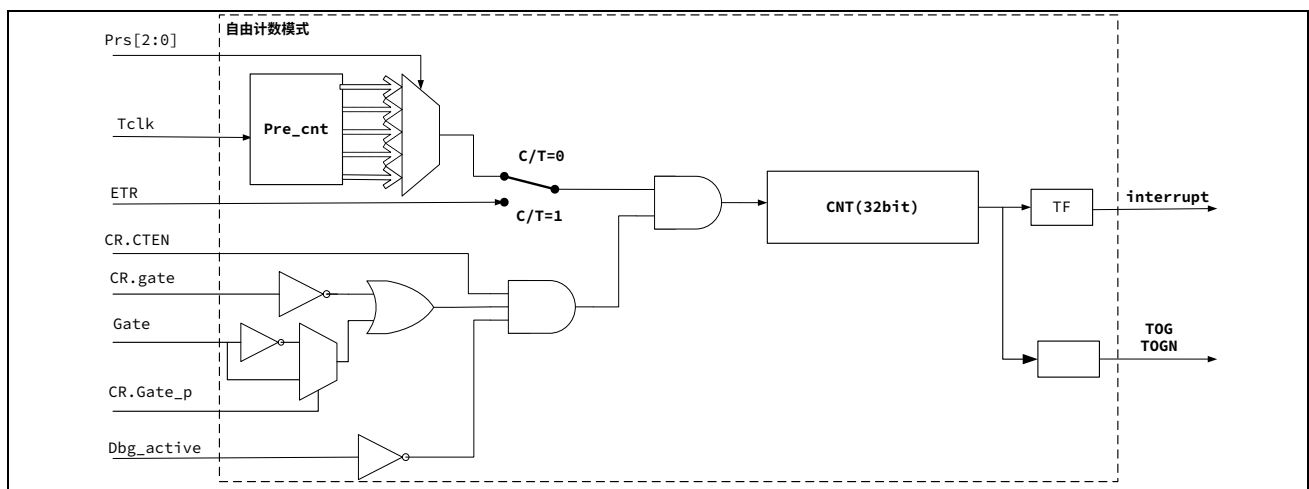


图 13-3 自由计数框图

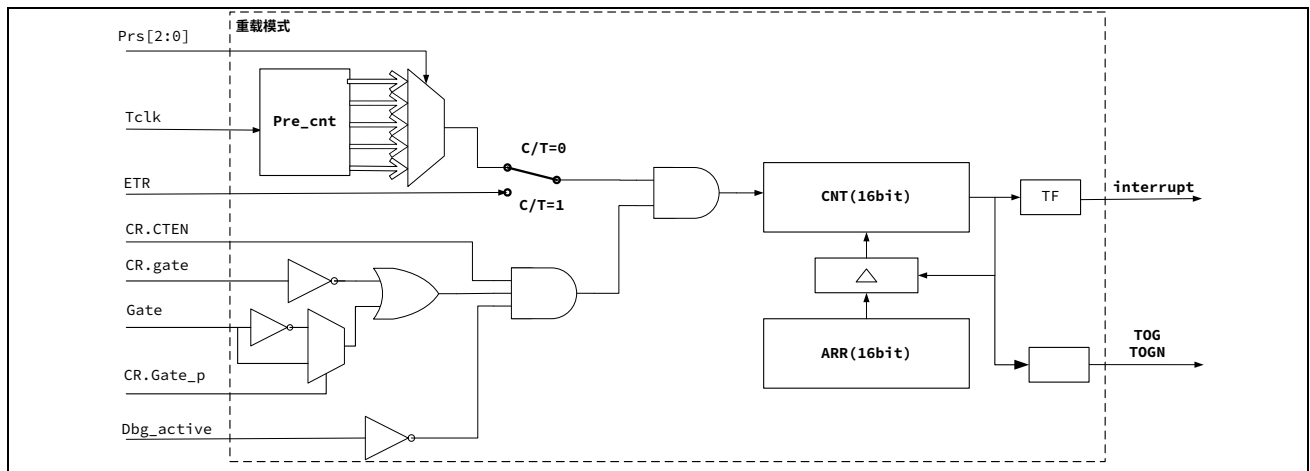


图 13-4 重载计数波形

13.2.4.2 计数波形

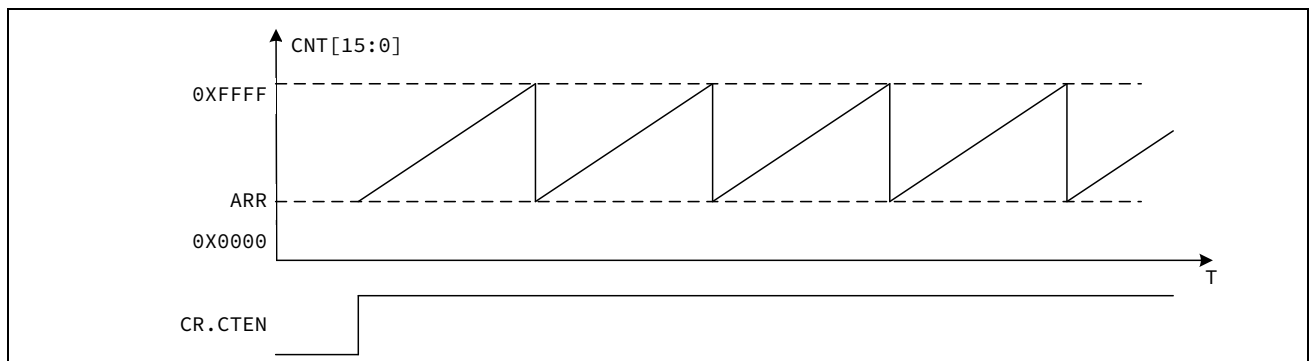


图 13-5 16 位重载计数波形

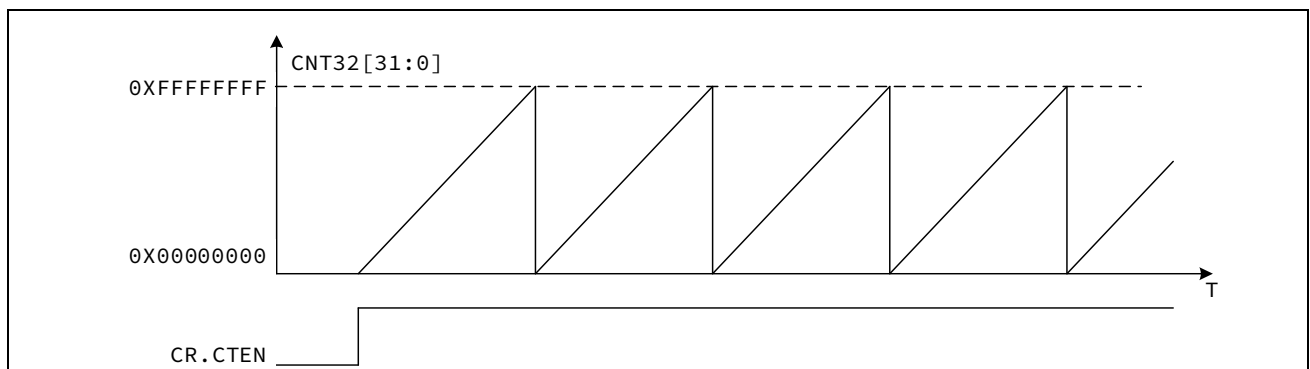


图 13-6 32 位自由计数波形

13.2.4.3 计数功能

计数功能用于测定某个事件发生的次数。在计数功能中，计数器在每个相应的输入时钟的下降沿累加一次。输入信号被内部的 tclk 采样，因此外部输入时钟频率不能超过系统的 tclk 时钟。计数到最大值会溢出并且产生中断。中断标志需要软件清除。

13.2.4.4 定时功能

定时功能用于产生间隔定时。在定时功能中，定时器有预除频，定时器在每个预除频的一个时钟累加一次，计数到最大值会溢出并且产生中断。中断标志需要软件清除。

13.2.4.5 时序图

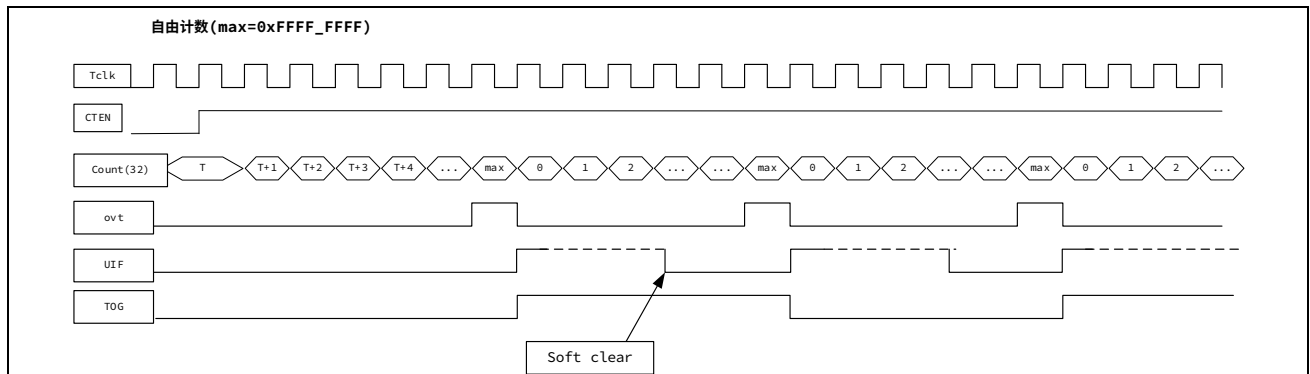


图 13-7 自由计数时序图

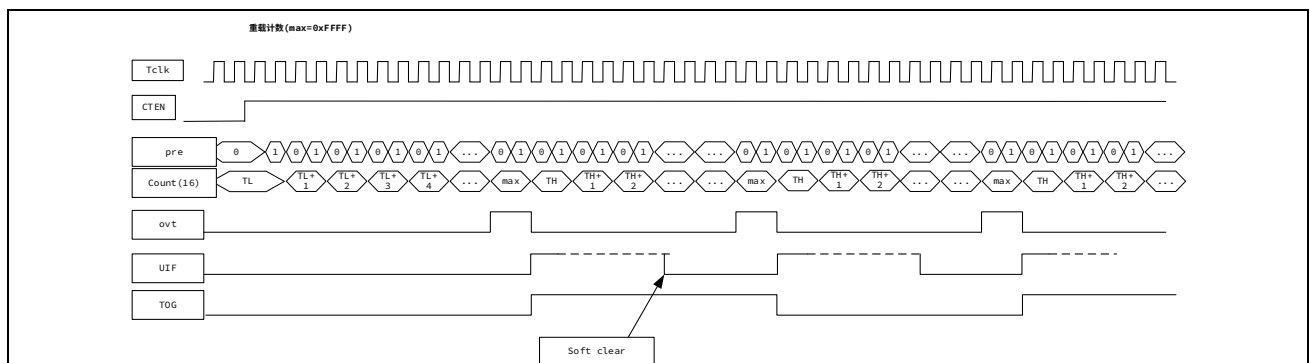


图 13-8 重载计数时序图（预分频设置为 2）

13.2.4.6 Buzzer 功能

通过定时器的翻转输出功能可以实现驱动 Buzzer 的功能。使用 toggle 输出需要使能 DTR.MOE 控制位。设置 CR.TOG_EN 为 0 可以同时设置端口 CHA, CHB 输出为 0。在计数时钟为 4M 情况下 Buzzer 输出不同频率的 timer 重载模式配置如下：

Buzzer 频率	计数器周期	计数器计数值	计数器重载值	CNTL 初始值	CNTH 重载值
1000Hz	0.5ms	2000	63536	0XF830	0XF830
2000Hz	0.25ms	1000	64536	0XFC18	0XFC18
4000Hz	0.125ms	500	65036	0XFE0C	0XFE0C

13.2.4.7 设置示例

重载定时器设置

1. 设置定时器模式 `M0CR.MODE=0`
2. 设置装载值 `ARR`
3. 设置计数器初值 `CNT`
4. 清除中断标志
5. 使能中断 `M0CR.UIE`
6. 使能重载模式 `M0CR.MD`
7. 开启定时器 `M0CR.CTEN`

门控外部时钟自由计数设置

1. 设置定时器模式 `M0CR.MODE=0`
2. 设置计数器初值 `CNT`
3. 使能门控功能 `M0CR.GATE`
4. 选择门控有效电平 `M0CR.GATEP`
5. 清除中断标志
6. 使能中断 `M0CR.UIE`
7. 使能外部时钟模式 `M0CR.CT`
8. 开启定时器 `M0CR.CTEN`

BUZZER 输出控制

1. 根据输出频率设置合适的 `ARR` 值
2. 设置定时器为重载模式，参考重载定时器设置
3. 使能输出使能 `DTR.MOE`
4. 启动另外一个定时器控制 `M0CR.TOGEN` 实现频率的间隔输出。

13.2.5 模式 1 脉宽测量 PWC

这种模式下可以自动测量输入脉冲的高电平低电平或者周期宽度。

第一个有效边沿计数器初始化为 `0x0001`，第二个有效边沿将停止计数，并将当前计数值存入 `CMAR`，并且产生捕获中断 `CAF`，如果计数器发生溢出，会产生溢出标志。设置溢出中断使能会产生溢出中断。

<code>M1CR.edg1st</code>	0	0	1	1
<code>M1CR.edg2nd</code>	0	1	0	1
脉宽测量	上沿~上沿 周期宽度	上沿~下沿 高电平宽度	下沿~上沿 低电平宽度	下沿~下沿 周期宽度

周期测量时，会间隔一个周期测量一个周期。

13.2.5.1 PWC 功能框图

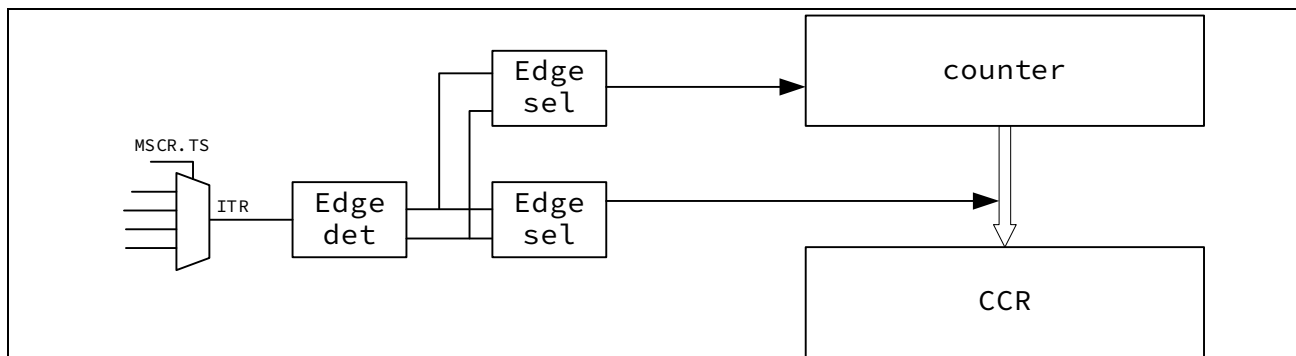


图 13-9 PWC 测量框图

MSCR.TS	触发选择 000: 端口ETR的滤波相位选择后的信号ETFP ; 001: 内部互联信号 ITR0 010: 内部互联信号 ITR1; 011: 内部互联信号 ITR2; 100: 内部互联信号 ITR3; 101: 无效 110: 端口CH0A的滤波后的信号IAFP (极性选择在脉宽测量模式下无效) 111: 端口CH0B的滤波后的信号IBFP (极性选择在脉宽测量模式下无效)
---------	--

13.2.5.2 PWC 波形测量时序图

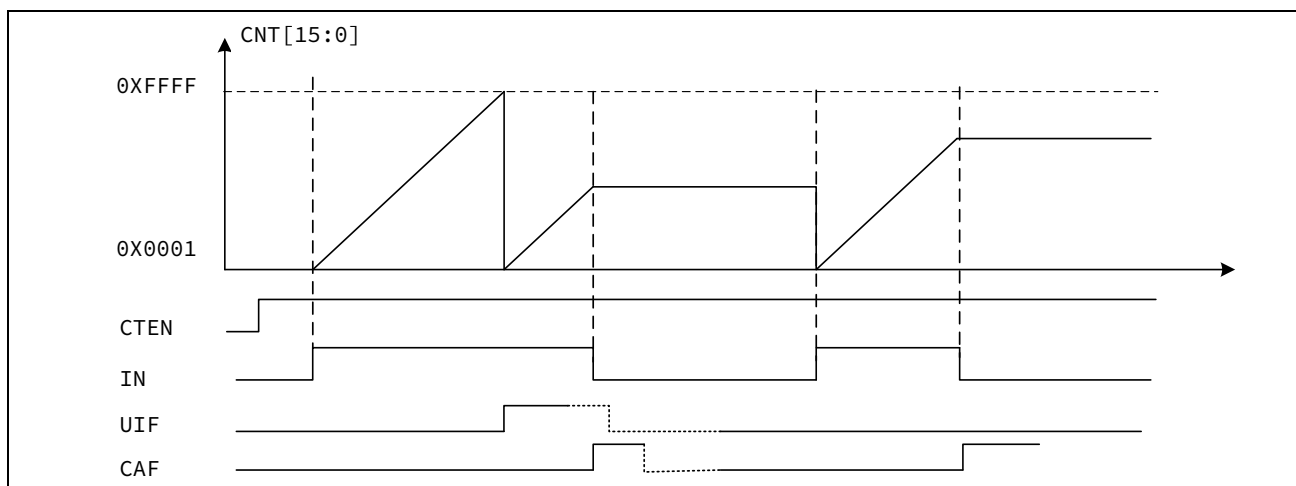


图 13-10 高电平脉冲宽度测量

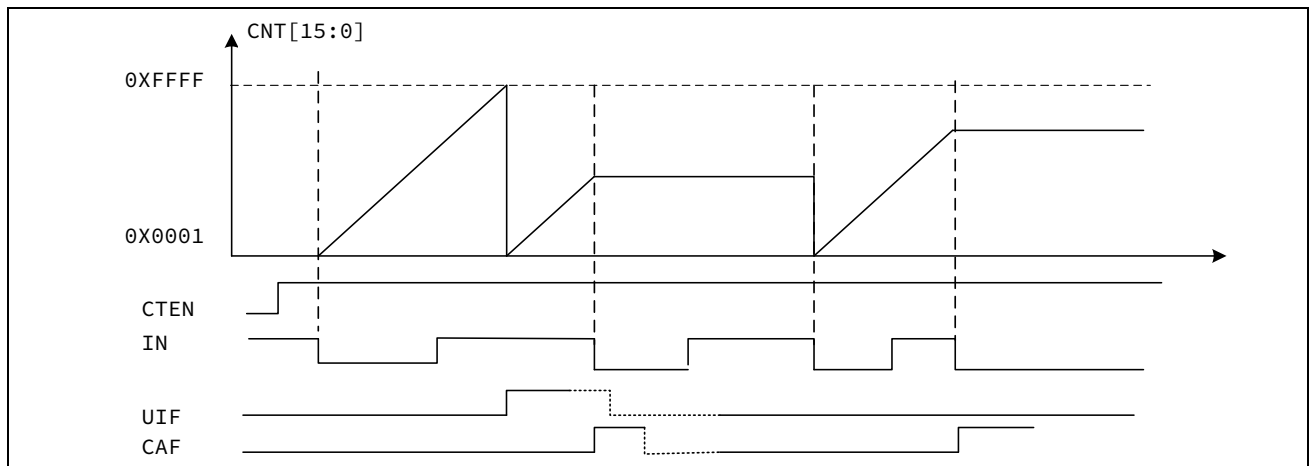


图 13-11 下降沿到下降沿周期测量

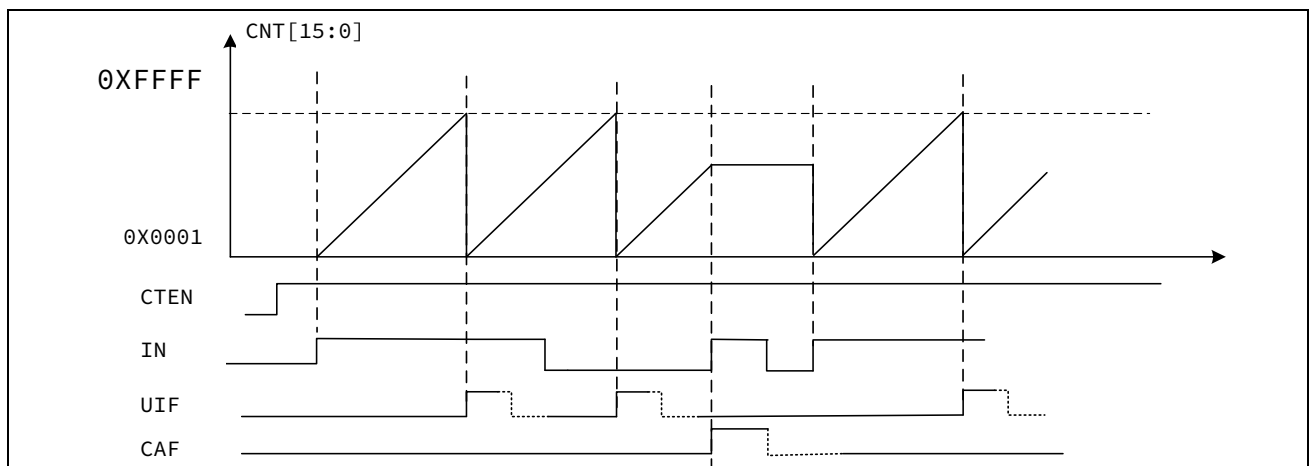


图 13-12 上升沿到上升沿周期测量

通过寄存 MSCR.TS 选择测量信号源。

- 000 ETFP: ETR 外部输输入滤波后的相位选择信号, 可选择外部滤波与输入反向
- 001 ITR0: Timer 内部互联信号 0, 其他 timer 的 TRGO 输出
- 010 ITR1: Timer 内部互联信号 1, 其他 timer 的 TRGO 输出
- 011 ITR2: Timer 内部互联信号 2, 其他 timer 的 TRGO 输出
- 100 ITR3: Timer 内部互联信号 3, 其他 timer 的 TRGO 输出
- 101 IA0ED: 无效
- 110 IAFP: CH0A 外部输输入滤波后的相位选择信号, 可选择外部滤波与输入反向
- 111 IBFP: CH0B 外部输输入滤波后的相位选择信号, 可选择外部滤波与输入反向

	ITR0	ITR1	ITR2	ITR3
Timer0	-	TIM1_TRGO	TIM2_TRGO	TIM3_TRGO
Timer1	TIM0_TRGO	-	TIM2_TRGO	TIM3_TRGO
Timer2	TIM0_TRGO	TIM1_TRGO	-	TIM3_TRGO
Timer3	TIM0_TRGO	TIM1_TRGO	TIM2_TRGO	-

注：关于 TRGO 输出参考寄存器描述。

13.2.5.3 PWC 单次触发模式

设置 M1CR.ONESHOT=1 可以设置 PWC 单次测量，测量完成后 CTEN 将被清除。

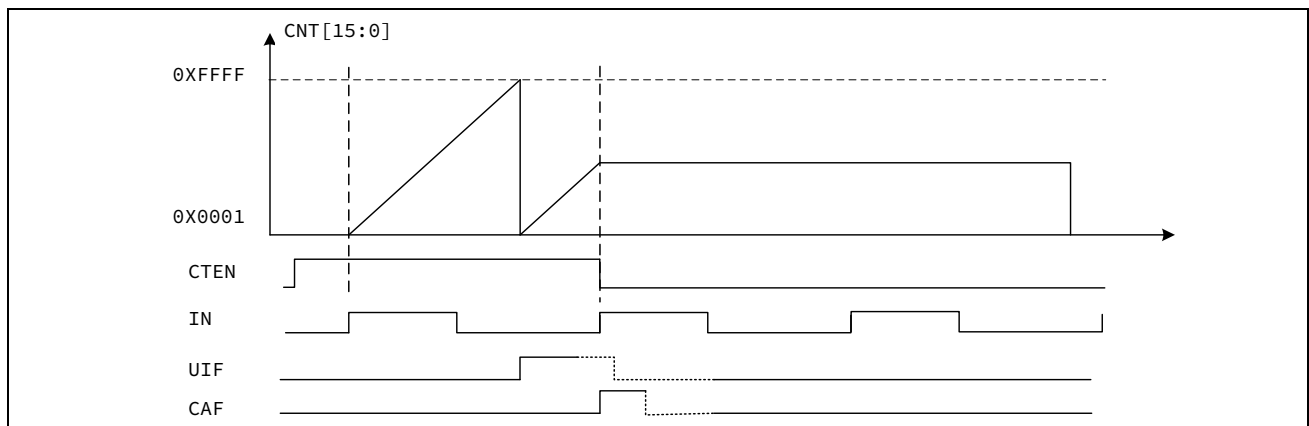


图 13-13 上升沿到上升沿周期测量单次模式

13.2.5.4 设置示例

脉冲低电平测量设置

1. 设置为脉冲测量模式 M1CR.MODE=1
2. 设置 MSCR.TS 选择测量的信号
3. 设置 M1CR.edg2dn=0, M1CR.edg1st=1 选择测量低电平
4. 清除中断标志
5. 使能溢出中断 M1CR.UIE
6. 使能测量结束中断 CR0.CIEA
7. 使能定时器 M1CR.CTEN
8. 中断服务程序中读取 CCR0A 及溢出次数并清除中断标志
9. 等待下次测量

脉冲高电平单次测量设置

1. 设置为脉冲测量模式 M1CR.MODE=1
2. 设置 MSCR.TS 选择测量的信号
3. 设置脉冲单次测量模式 M1CR.ONESHOT=1
4. 设置 M1CR.edg2dn=1, M1CR.edg1st=0 选择测量低电平

5. 清除中断标志
6. 使能溢出中断 M1CR.UIE
7. 使能测量结束中断 CR0.CIEA
8. 使能定时器 M1CR.CTEN
9. 中断服务程序中读取 CCR0A 及溢出次数并清除中断标志
10. 测量结束

13.2.6 模式 2/3 比较捕获模式

13.2.6.1 计数器

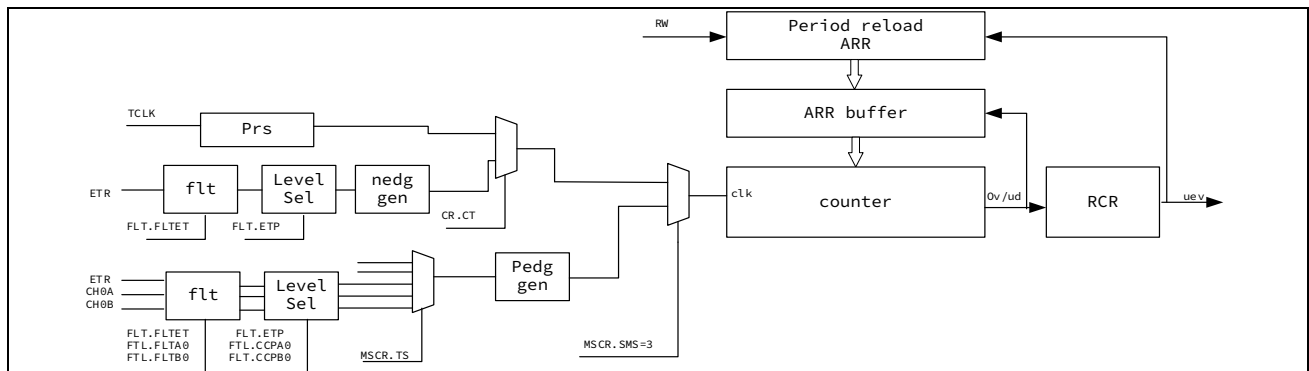


图 13-14 计数器框图

计数器主要部分是一个 16 位计数器与相关的自动装载寄存器。这个计数器可以向上计数（模式 2），向下计数（模式 2）或向上向下双向计数（模式 3）。计数器的时钟可以由预分频器 PRS 分频得到，也可以选择 ETR 输入外部时钟或者通过 MSCr.TS 选择的外部输入信号和内部互联信号。

- 计数器基本单元包括：
- 计数器寄存器 CNT
- 预分频寄存器 CR.PRS
- 自动装载寄存器 ARR
- 重复次数寄存器 RCR
- 时钟选择控制寄存器 FLT, CR0, MSCr, CR

自动装载寄存器具有缓存功能，计数器产生事件更新后重载值从缓存寄存器更新到计数器。当计数器停止状态或者缓存功能关闭状态，自动装载寄存器立刻更新到缓存寄存器。当定时器处于运行状态并行缓存功能有效时，写入到自动装载寄存器的值不会立刻更新到缓存寄存器，当事件更新后才有自动装载寄存器更新到缓存寄存器。

时钟选择及门控功能，触发功能，复位功能参考模式 2/3 从模式章节。

13.2.6.2 计数器波形

模式 2 为锯齿波计数波形，通过设置 CR.DIR 可以更改计数方向。

设置 CR.DIR 为 0 时，计数器为递增计数模式，这种模式下，计数器从 0 计数到自动重载值 (TIMx_ARR)，然后重新从 0 开始计数并生成计数器上溢事件。如果使用重复计数器，则当递增计数的重复次数达到重复计数器寄存器中编程的次数加一次 (TIMx_RCR+1) 后，将生成更新事件 (UEV)。否则，将在每次计数器上溢时产生更新事件。

将 TIMx_CR 寄存器的 UG 位置 1 (通过软件或使用从模式控制器) 时，也将产生更新事件。

发生更新事件时，将更新所有寄存器且将更新标志 (TIMx_IFR 寄存器中的 UIF 位) 置 1 (取决于 URS 位)：

- 自动重载缓存值将以 ARR 寄存器值进行更新
- 比较缓存值将以比较寄存器 CCRxy 进行更新

以下图示显示 ARR=0X2C 时不同计数方向的计数器波形

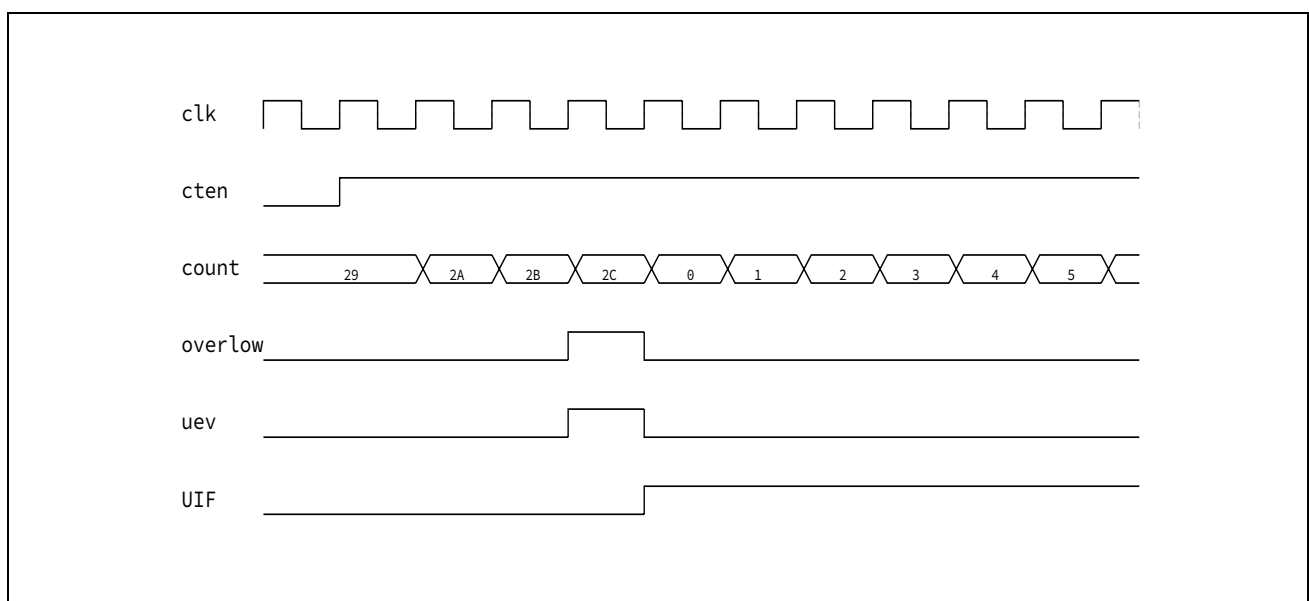


图 13-15 无预分频的向上计数

计数溢出周期时钟个数为 ARR+1，

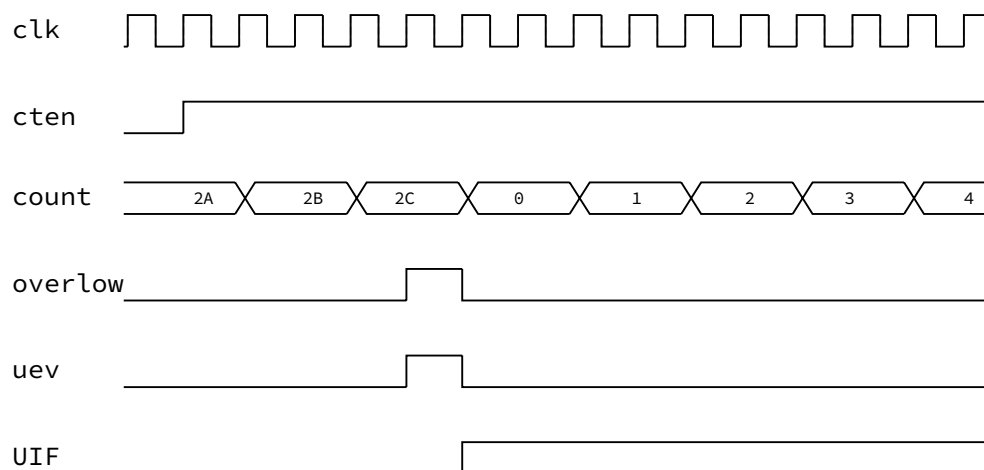


图 13-16 带预分频的上计数

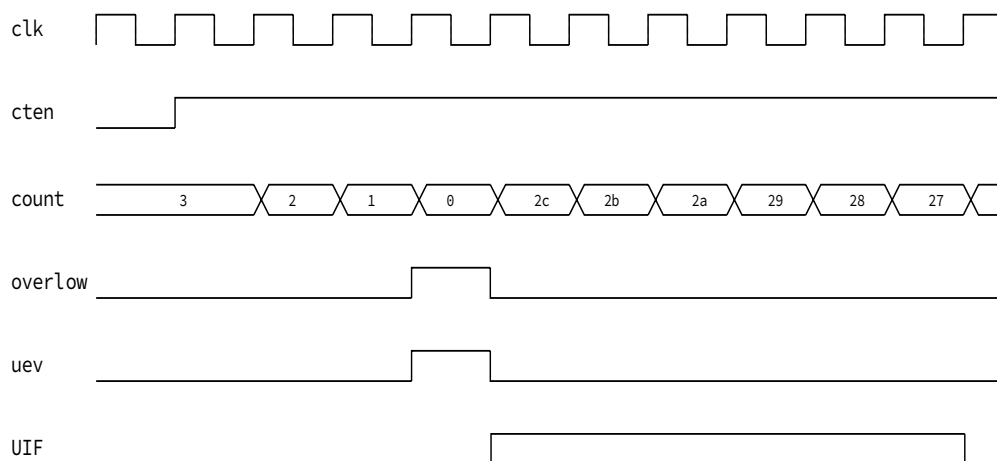


图 13-17 不带预分频的下计数

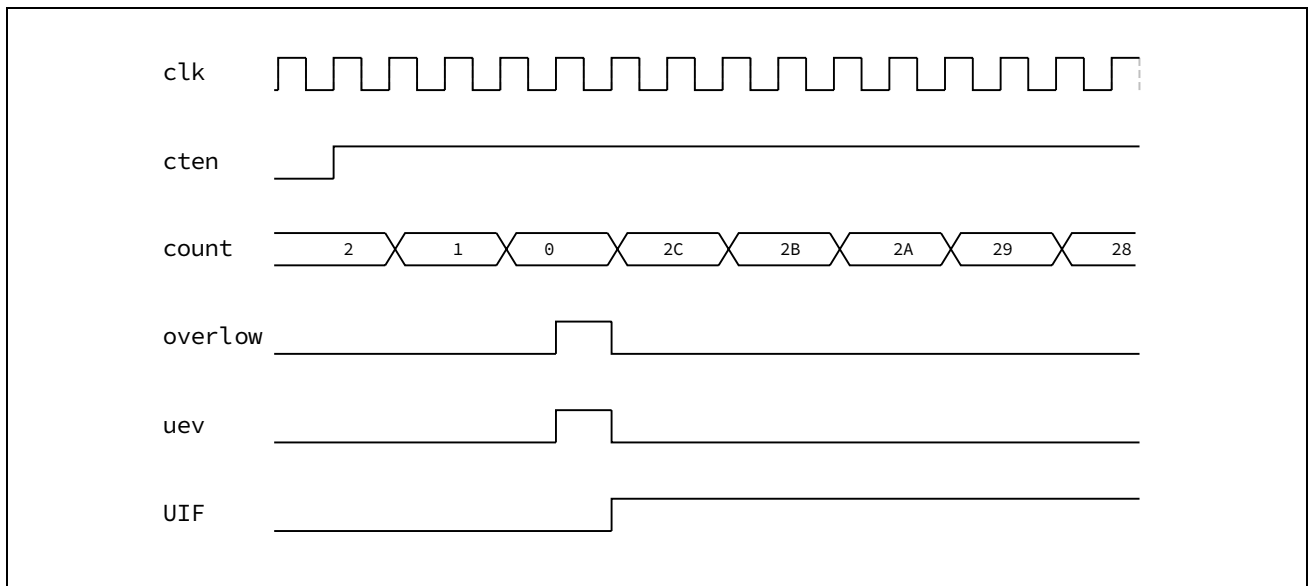


图 13-18 带预分频的下计数

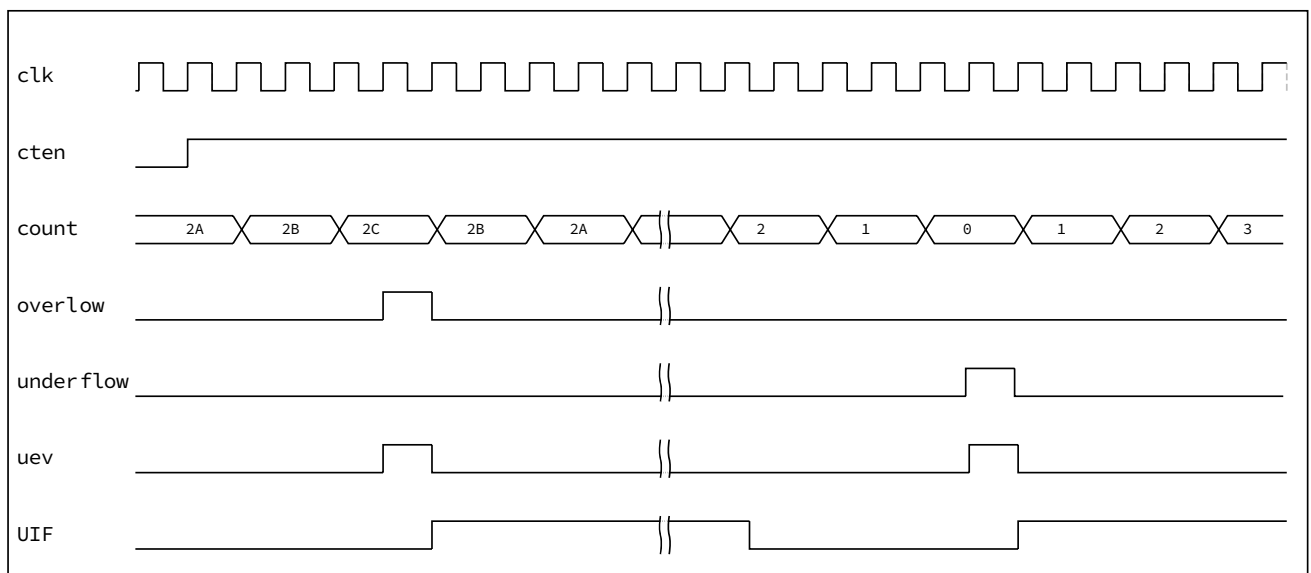


图 13-19 带预分频的上下计数

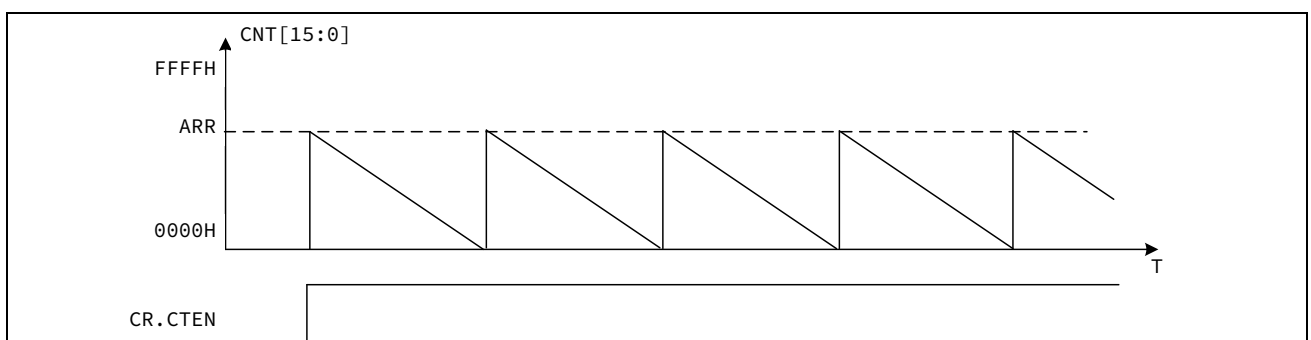


图 13-20 边沿对齐计时器波形 (DIR = 1)

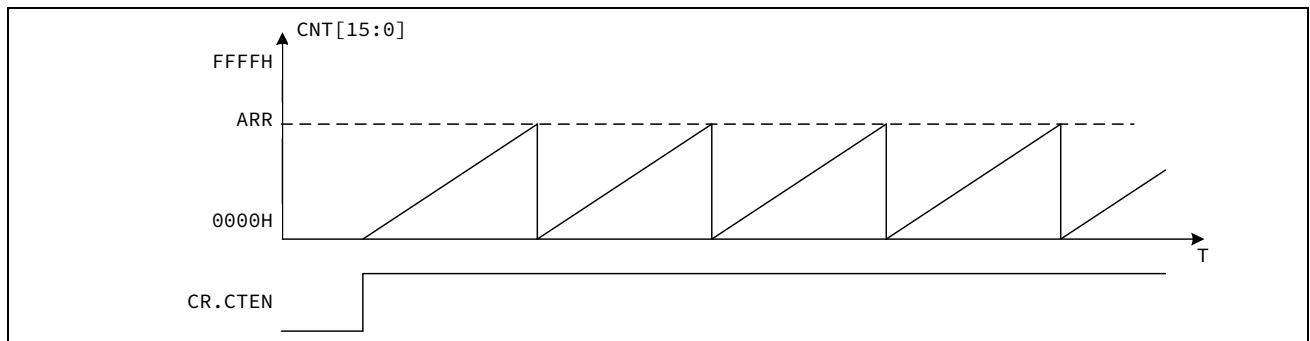


图 13-21 边沿对齐计时器波形 (DIR = 0)

模式 3 为三角波计数波形，计数方向控制位只读，不可以更改计数方向。

中心对齐（三角波）模式下 CR.DIR 方向位是只读的。写值无效。从其他模式切换到中心对齐模式 DIR 自动清 0。软件事件更新和从模式外部触发复位模式 DIR 自动清零。

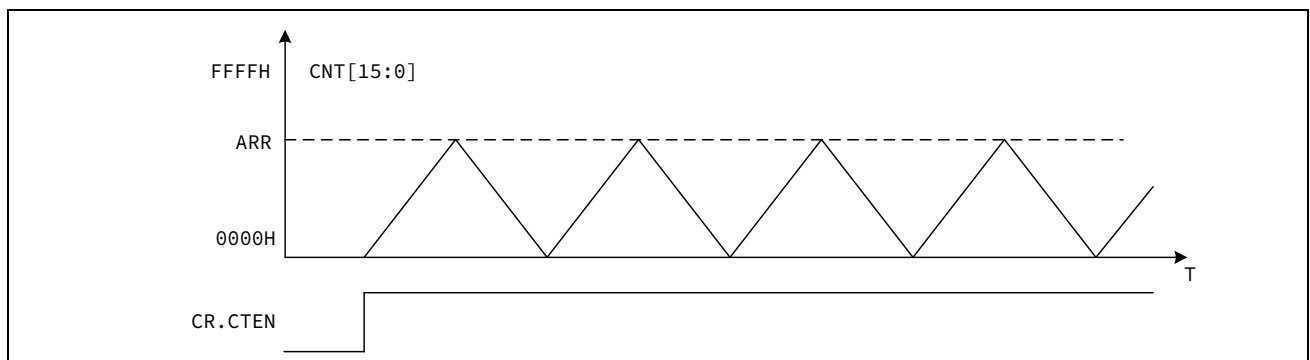


图 13-22 中心对齐计数器波形

13.2.6.3 重复计数

重复计数器使用计数器的溢出进行向下计数。计数到 0 时，即计数器发生重复寄存器设置的值加一次溢出时。当缓存寄存器使能时，周期重载寄存器更新到周期缓存寄存器。比较模式下比较寄存的值更新到比较缓存寄存中。

重复计数器在下面条件成立时递减

- 上计数模式下每次计数器溢出时
- 下计数模式下每次计数器下溢时
- 三角波模式下每次上溢出和每次下溢出时

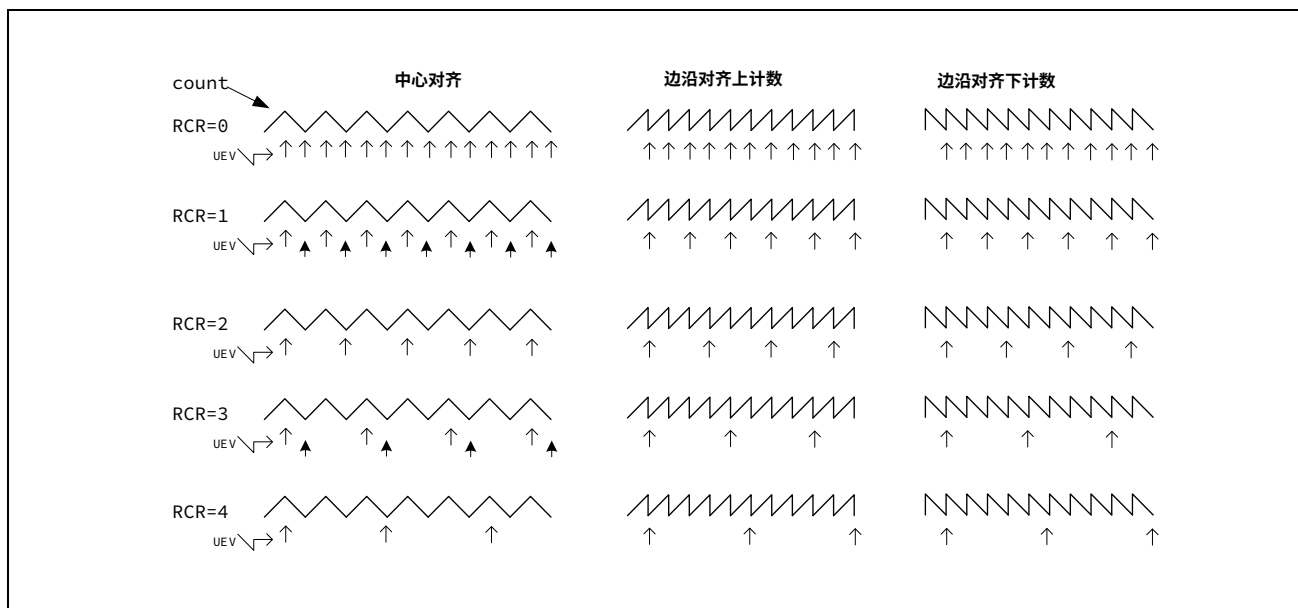


图 13-23 重复计数器产生更新时序

除了上下溢出通过重复计数器可以产生事件更新 UEV 外，还可以通过写寄存器 CR.UG 产生软件及从模式复位事件更新 UEV；这时需要配置 CR.URS。

13.2.6.4 数据缓存

自动重载数据 ARR 与比较寄存器都可以配置缓存功能，当缓存功能有效时，当发生 UEV 事件更新时，写入的周期值 ARR 与比较值 CCR 才会生效。

自动重载值在不同计数模式下的更新时序图如下：

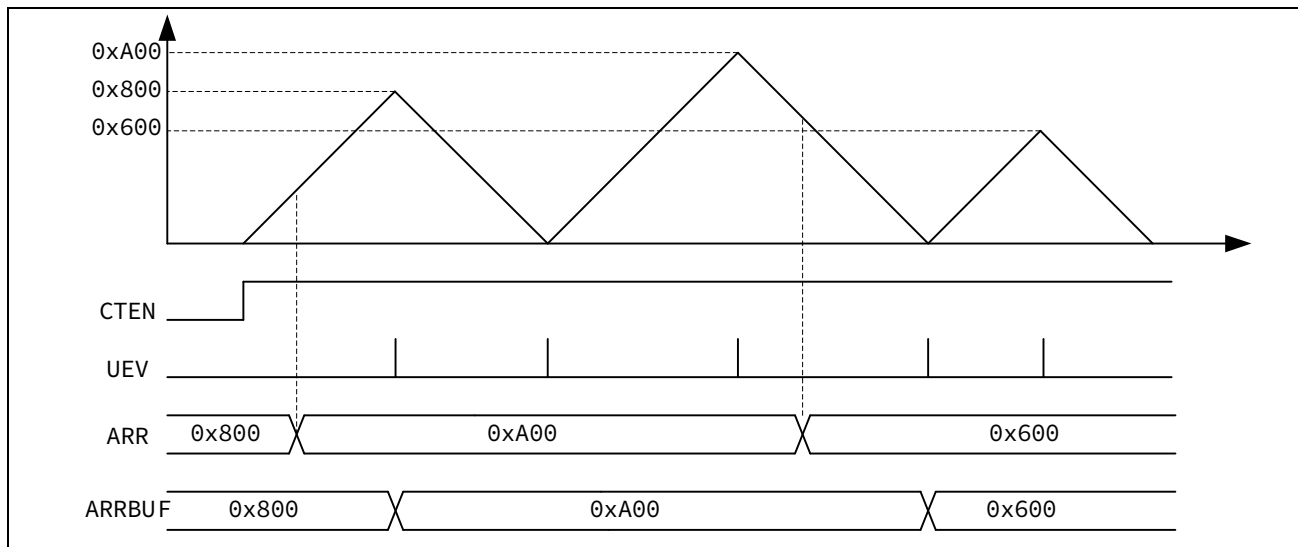


图 13-24 三角波模式下缓存使能

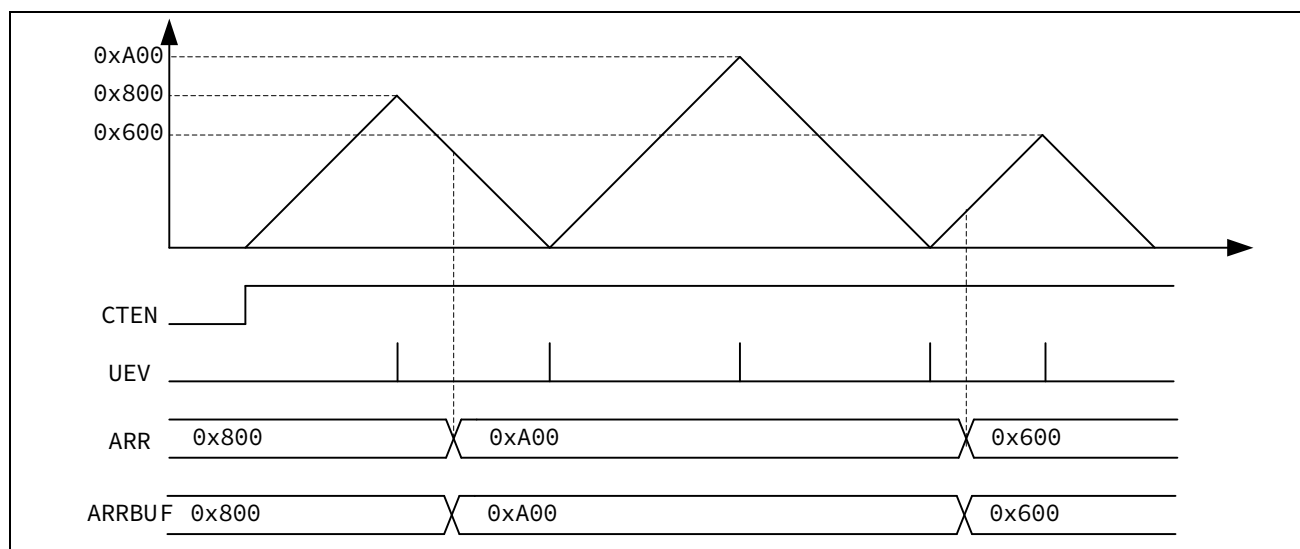


图 13-25 三角波模式下缓存无效

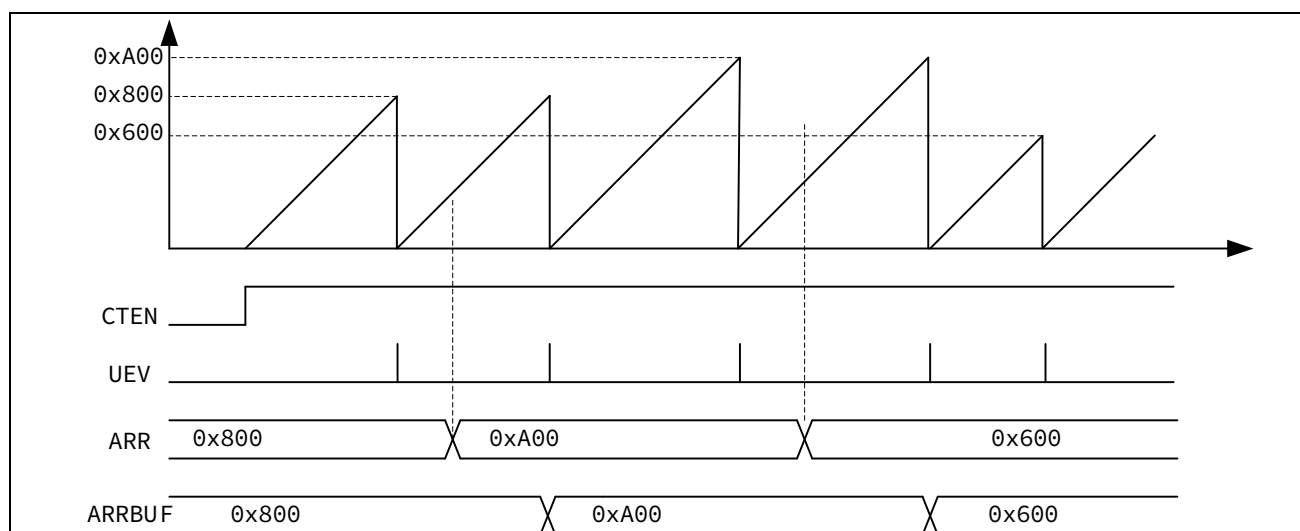


图 13-26 锯齿波模式下上计数缓存使能

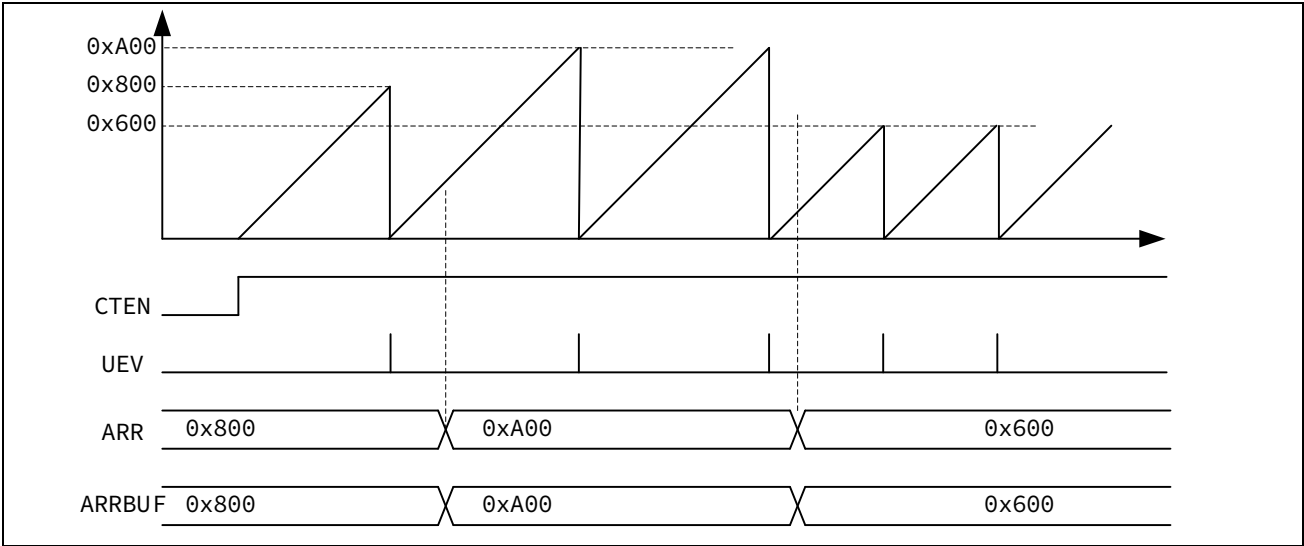


图 13-27 锯齿波模式下上计数缓存无效

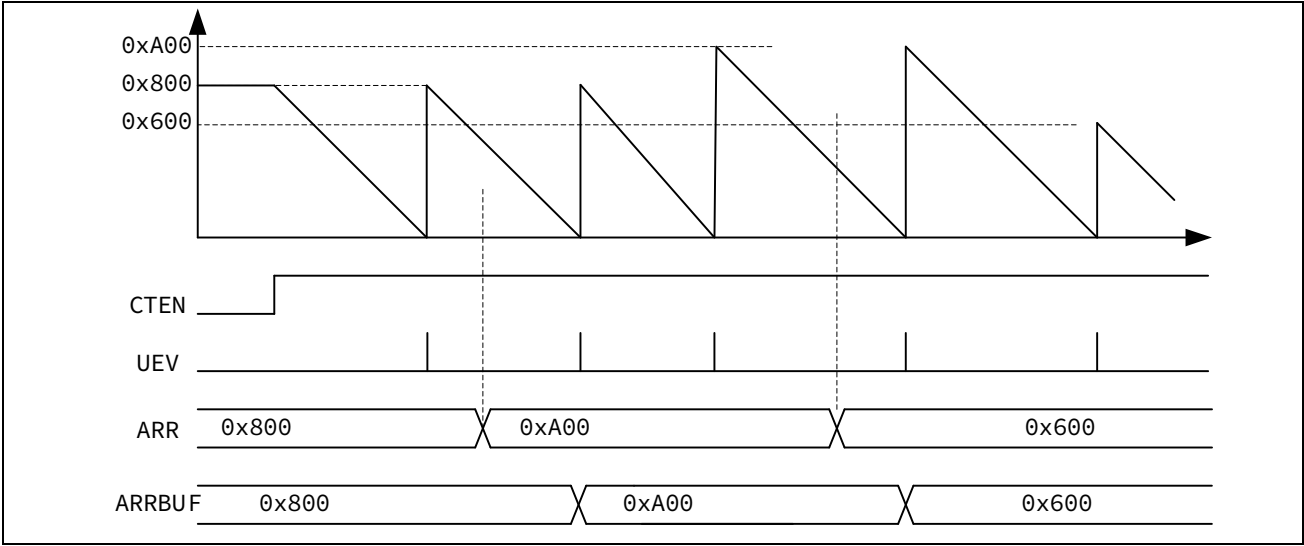


图 13-28 锯齿波模式下计数缓存使能

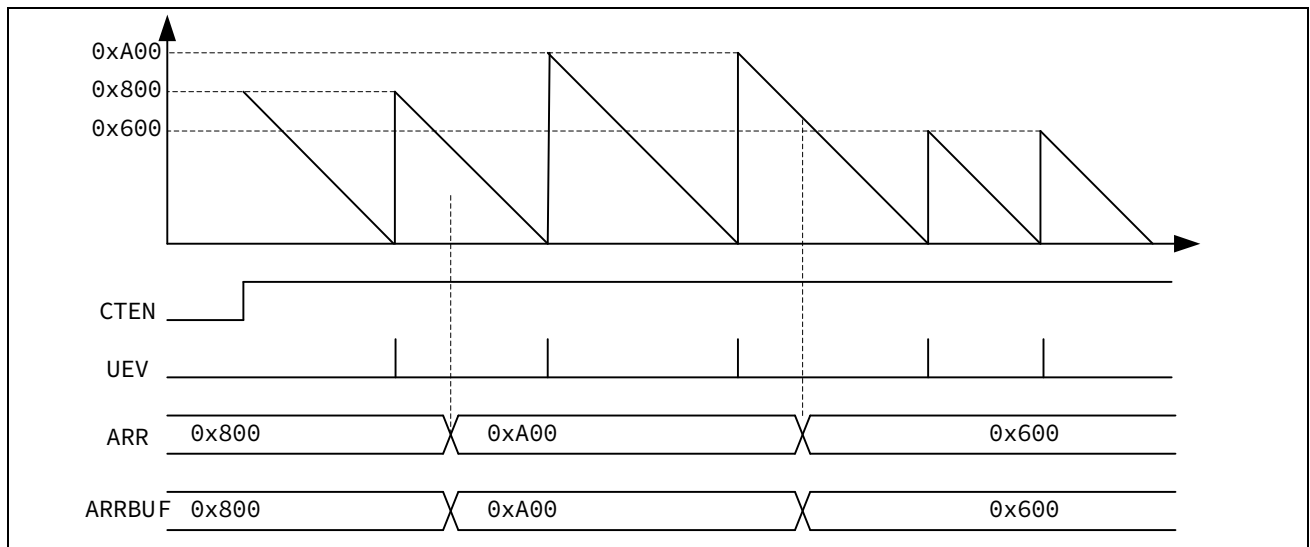


图 13-29 锯齿波模式下计数缓存无效

在三角波模式与锯齿波上计数模式时，如果缓存不使能，更改的 ARR 时，当前计数器的值要小于要更改的 ARR 周期值，否则当前周期会计数到 0xFFFF。

比较缓存与周期缓存更新状态一致，这里不一一列出时序图。

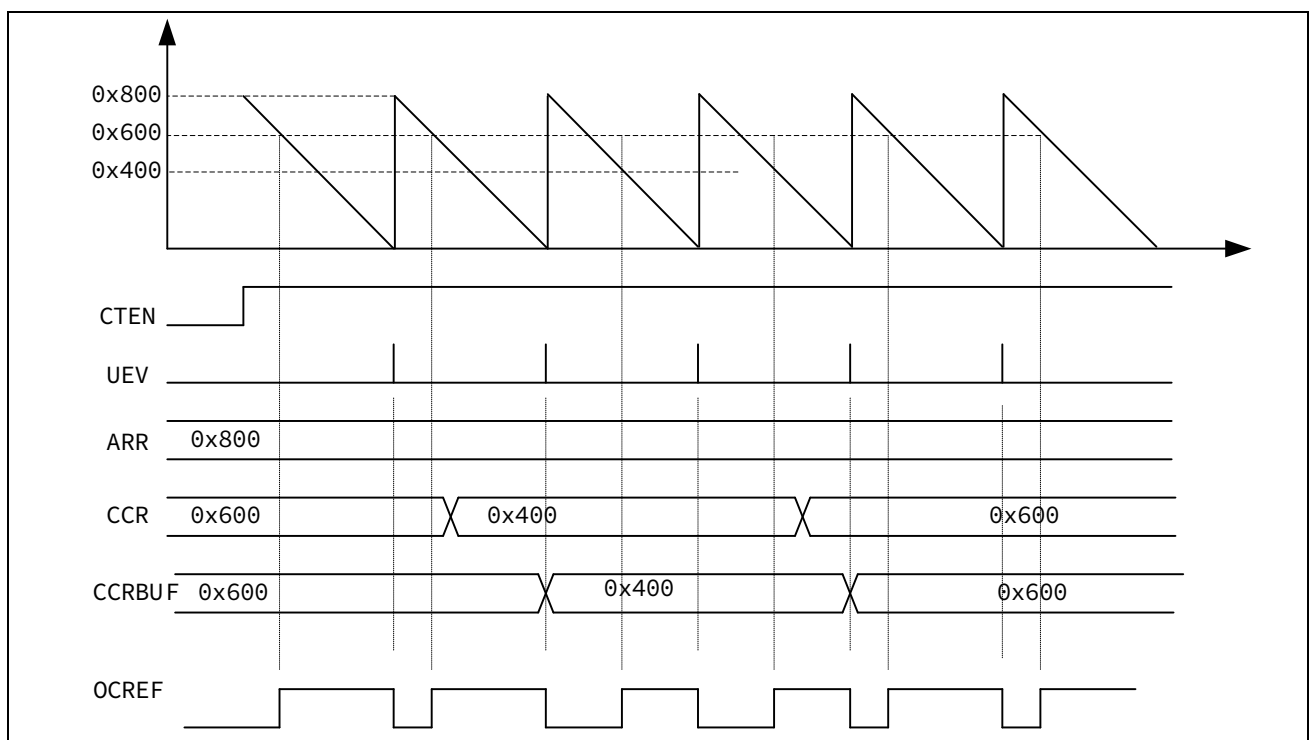


图 13-30 锯齿波模式下计数比较缓存使能

13.2.6.5 比较输出 OCREF

比较输出 OCREFA 可以配置为单点比较，使用比较寄存器 CCRA 控制 OCREFA 的输出；OCREFA 的比较输出也可以配置为双点比较，使用比较寄存器 CCRA, CCRB 一起控制 OCREFA 的比较输出。

OCREFB 的比较输出只能使用单点比较，使用比较寄存器 CCRB 控制 OCREFB 的比较输出。

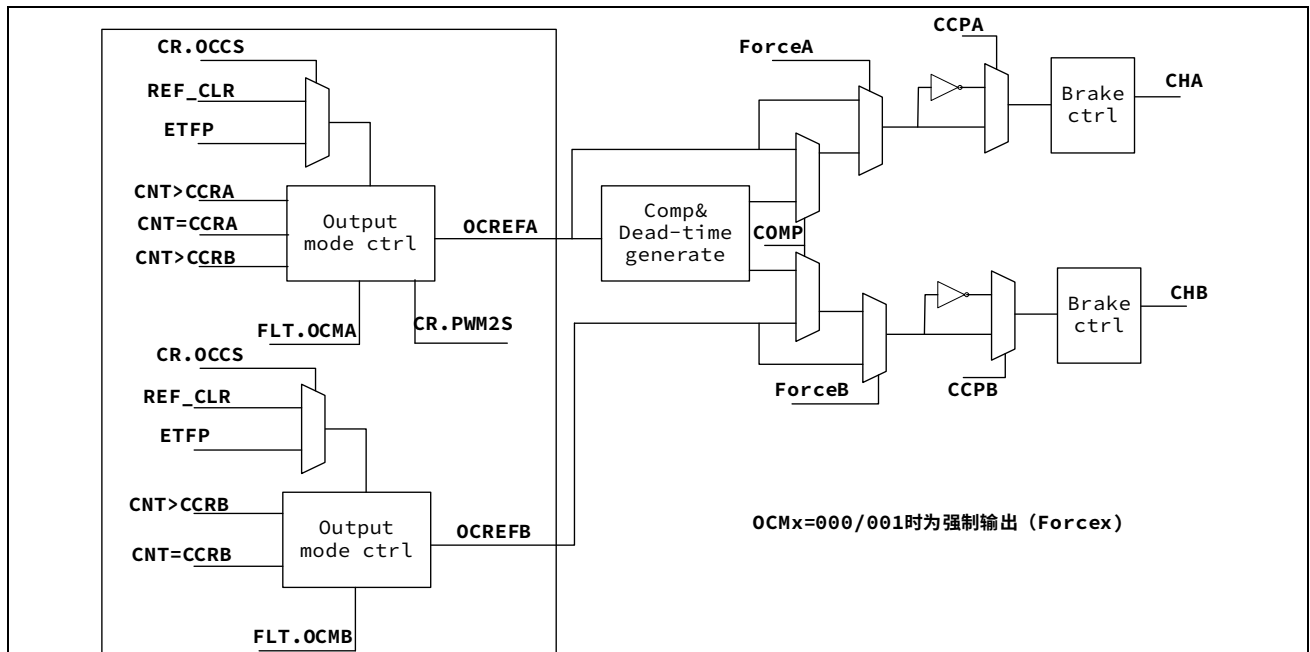


图 13-31 OCREF 输出框图

OCREF 输出使用 OCMx 选择

000: 强制为 0

001: 强制为 1

010: 比较匹配时强制为 0

011: 比较匹配时强制为 1

100: 比较匹配时翻转

101: 比较匹配时输出一个计数周期的高电平

110: PWM 模式 1

单点比较:

上计数时 $CNT < CCR_{xy}$ 输出高, 下计数时 $CNT > CCR_{xy}$ 输出为低电平

双点比较:

1) 锯齿波上计数 $CCR_{xA} < CNT \leq CCR_{xB}$ 输出为低电平

2) 锯齿波下计数 $CCR_{xA} < CNT \leq CCR_{xB}$ 输出为高电平

3) 三角波上计数 $CNT < CCRxA$ 输出高, 下计数 $CNT > CCRxB$ 为低电平

111: PWM 模式 2

单点比较:

上计数时 $CNT < CCRxy$ 输出低, 下计数时 $CNT > CCRxy$ 输出为高 电平

双点比较:

1) 锯齿波上计数 $CCRxA \leq CNT < CCRxB$ 输出为高电平

2) 锯齿波下计数 $CCRxA \leq CNT < CCRxB$ 输出为低电平

3) 三角波上计数 $CNT < CCRxA$ 输出低, 下计数 $CNT > CCRxB$ 为高电平

注: 强制输出有高优先级, 当强制输出有效时, 互补输出控制无效。

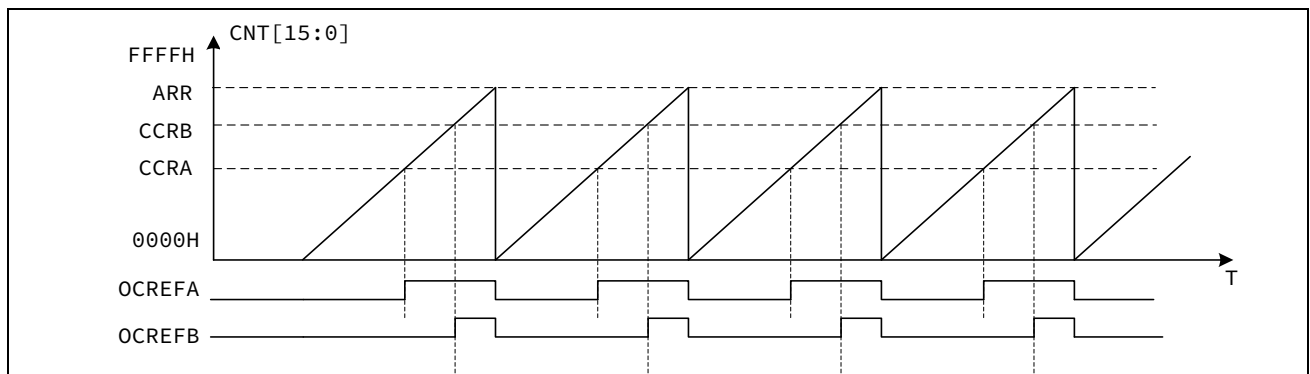


图 13-32 锯齿波计数单点比较 OCREF 输出波形 (OCMx=111)

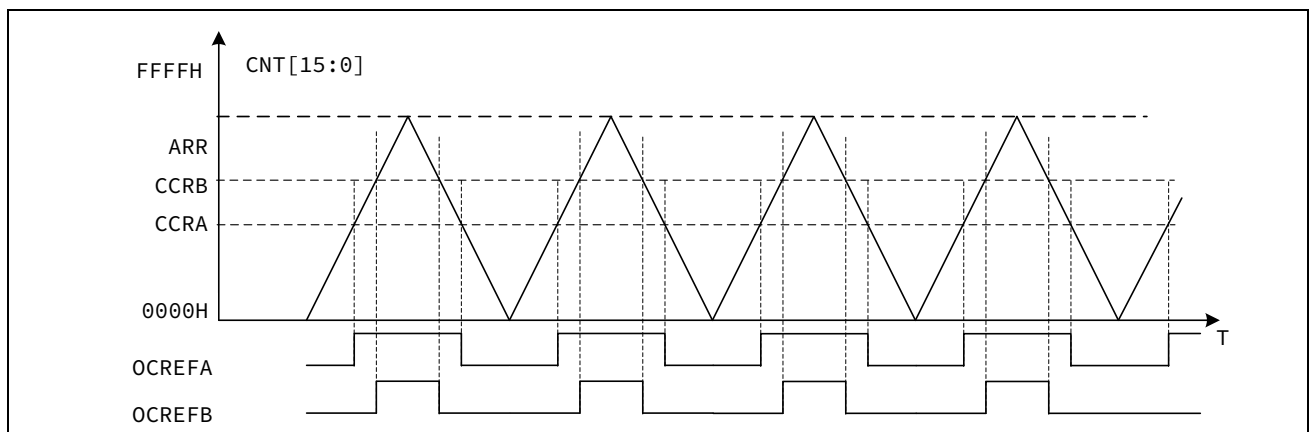


图 13-33 三角波计数单点比较 OCREF 输出波形 (OCMx=111)

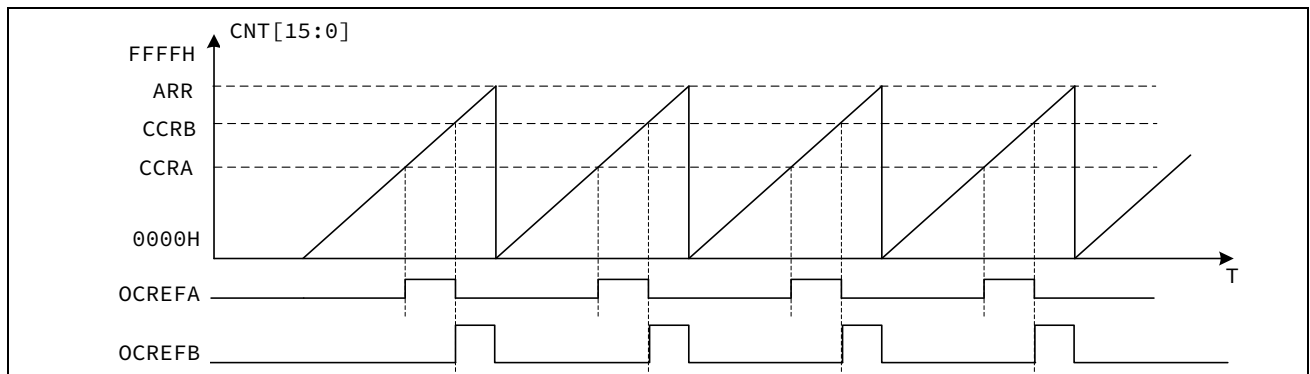


图 13-34 锯齿波计数双点比较 OCREF 输出 (OCMx=111)

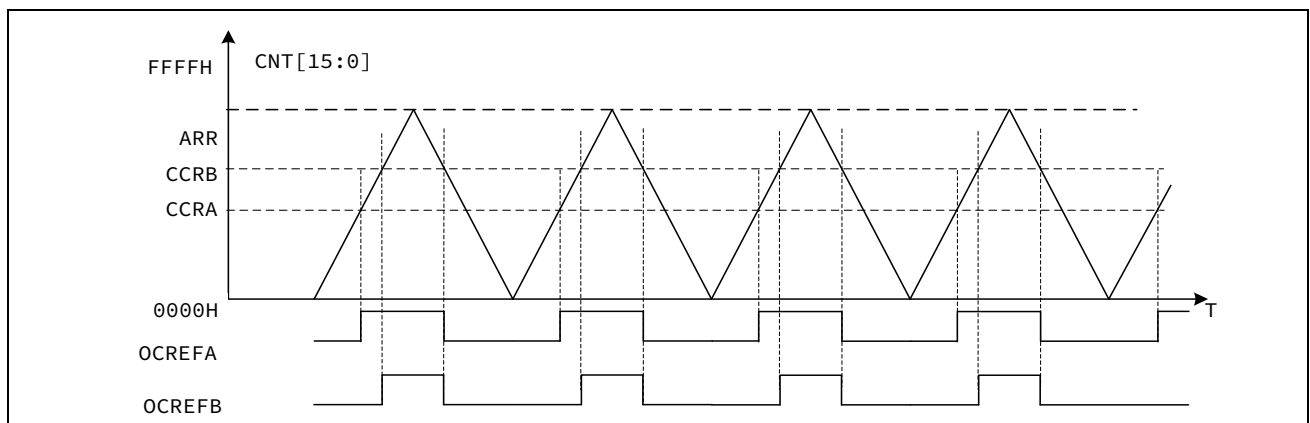


图 13-35 三角波计数双点比较 OCREF 输出 (OCMx=111)

13.2.6.6 独立 PWM 输出

由 OCREFA 控制 CHA 的输出, OCREFB 控制 CHB 的输出。通过 CRCHx.CCPA, CRCHx.CCPB 可以控制 CHA, CHB 输出的反向。

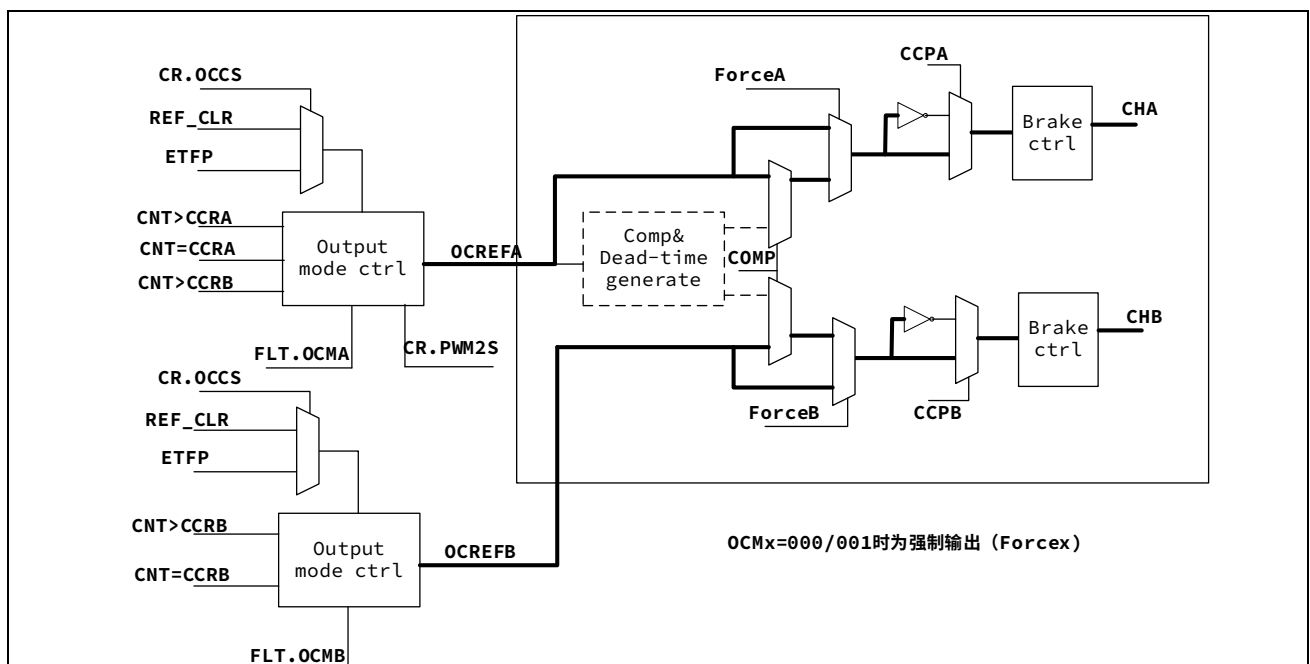


图 13-36 独立 PWM 输出框图

PWM 输出与 OCREF 关系




图 13-37 CCPx=0 时 PWM 输出波形

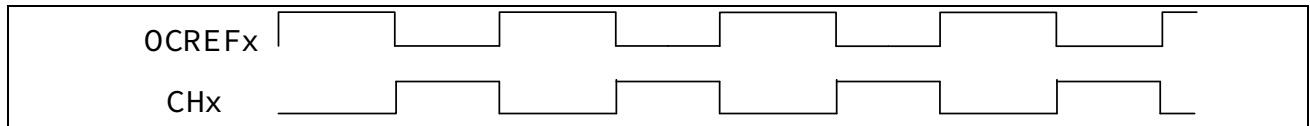


图 13-38 CCPx=1 时 PWM 输出波形

13.2.6.7 互补 PWM 输出

由 OCREFA 控制 CHA 的输出，OCREFA 同时控制 CHB 的输出。比较寄存器 CCRxB 可以作为专用比较控制 ADC 触发。

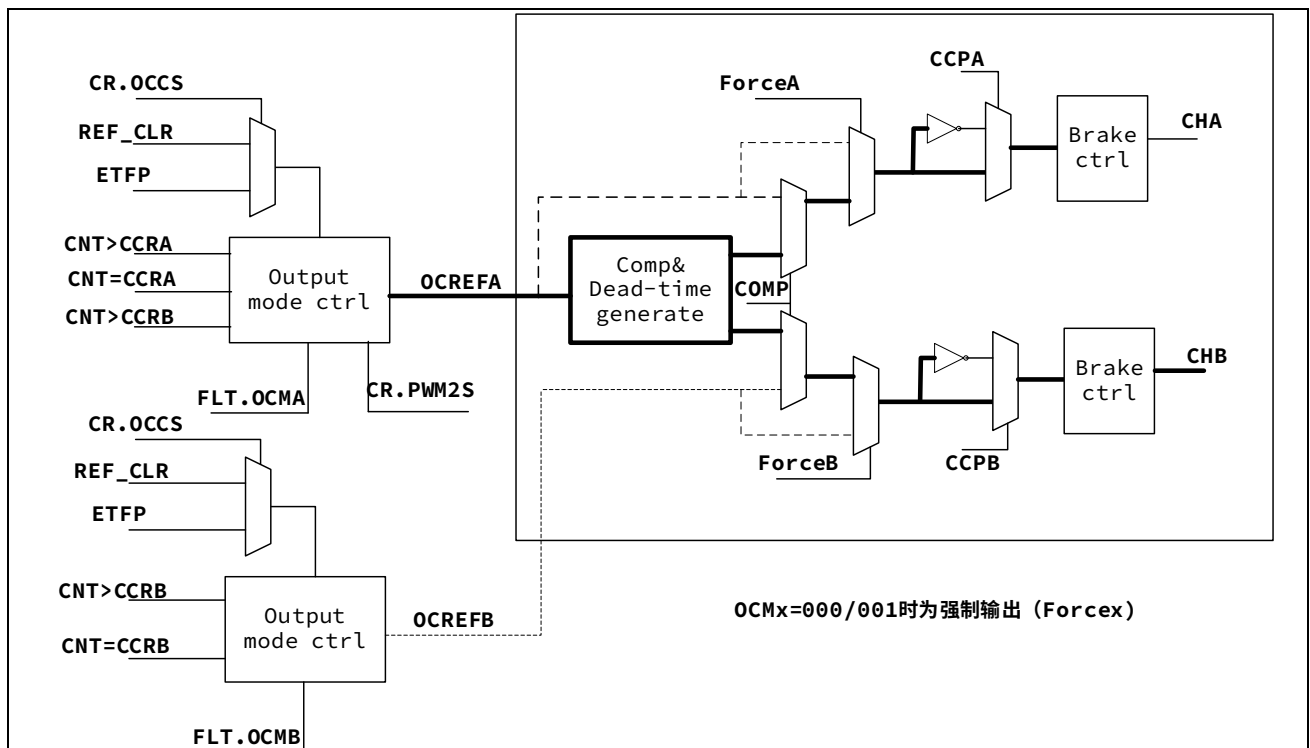


图 13-39 互补 PWM 输出框图

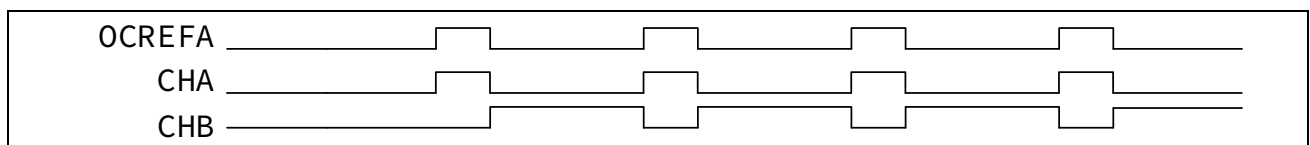


图 13-40 互补 PWM 输出波形图

13.2.6.8 有死区的 PWM 输出

在互补 PWM 输出模式下可以设置死区功能。

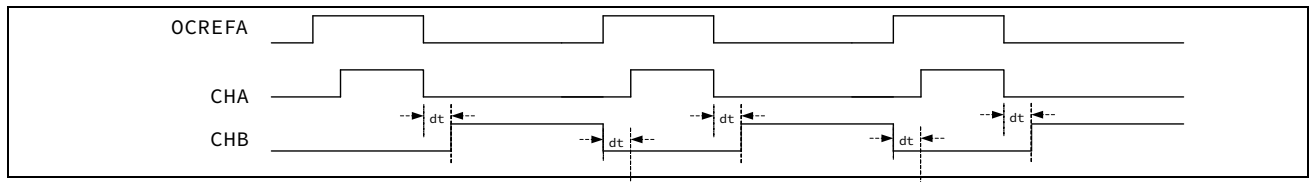


图 13-41 互补 PWM 输出波形图

死区时间使用 8 位 DTR 控制，死区时间 dt 与 DTR 的关系如下

$DTR[7] = 0$	$T = DTR[6:0] + 2$	2-129	step=1
$DTR[7:6] = 10$	$T = \{DTR[5:0] + 64\} * 2 + 2$	130-256	step=2
$DTR[7:5] = 110$	$T = \{DTR[4:0] + 32\} * 8 + 2$	258-506	step=8
$DTR[7:5] = 111$	$T = \{DTR[4:0] + 32\} * 16 + 2$	514-1010	step=16

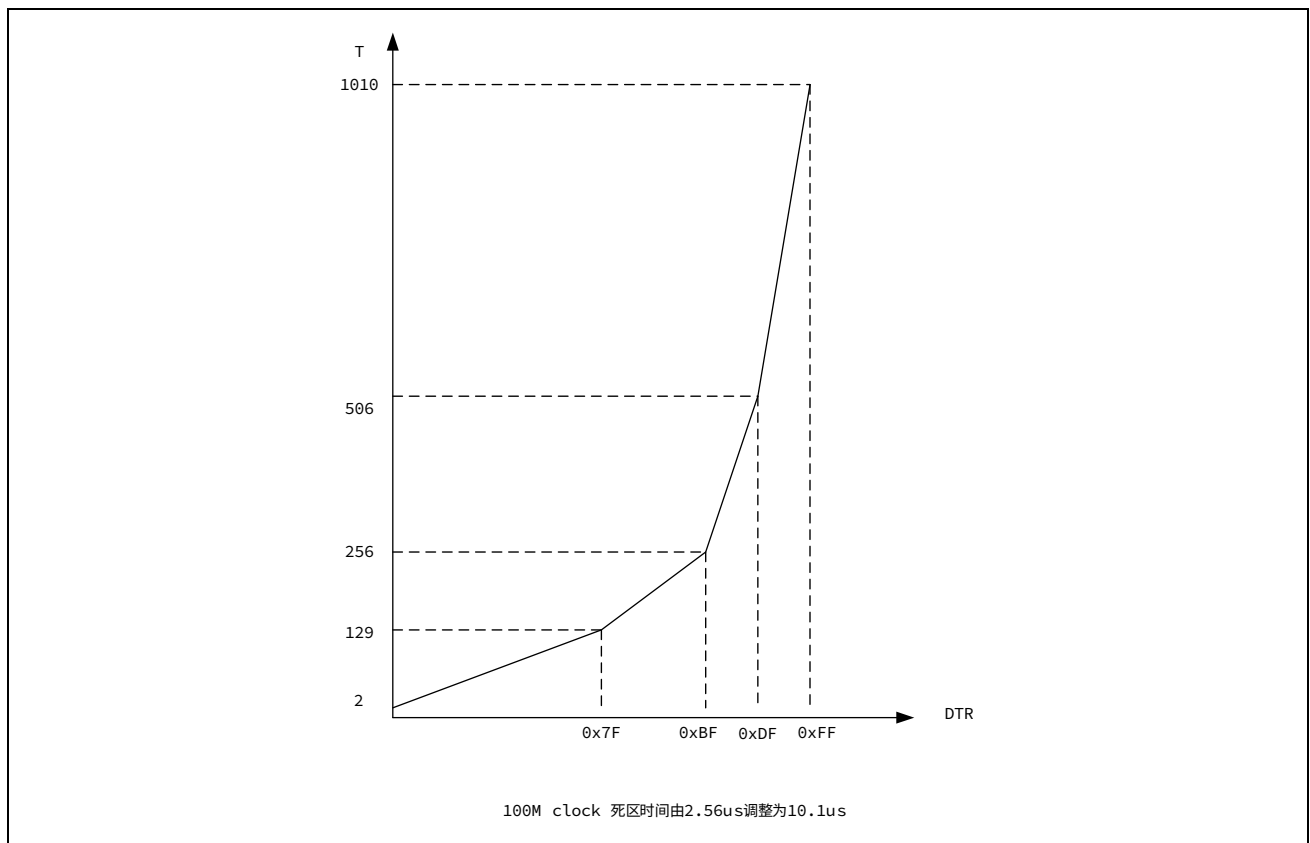


图 13-42 死区时间

13.2.6.9 单脉冲输出

单脉冲模式 (ONE SHOT) 是上述 PWM 模式的一个特例。在这种模式下，计数器可以在一个激励信号的触发下启动，产生一个脉宽可编程的脉冲，如下图所示。

可以通过从模式控制器启动计数器。可以在输出比较模式或 PWM 模式下生成波形。将 TIMx_M23CR 寄存器中的 ONESHOT 位置 1，即可选择单脉冲模式。这样，发生下一更新事件 UEV 时，计数器将自动停止。

单脉冲模式在锯齿波下计数模式计数器初值不要设置为 0，上计数模式计数值不要设置到大于等于 ARR。

只有当比较值与计数器初始值不同时，才能正确产生输出脉冲。启动前（定时器等待触发时），必须进行如下配置：

- 递增计数时： $CNT < CCRxy \leq ARR$ （特别注意， $0 < CCRxy$ ），
- 递减计数时： $CNT > CCRxy$ 。

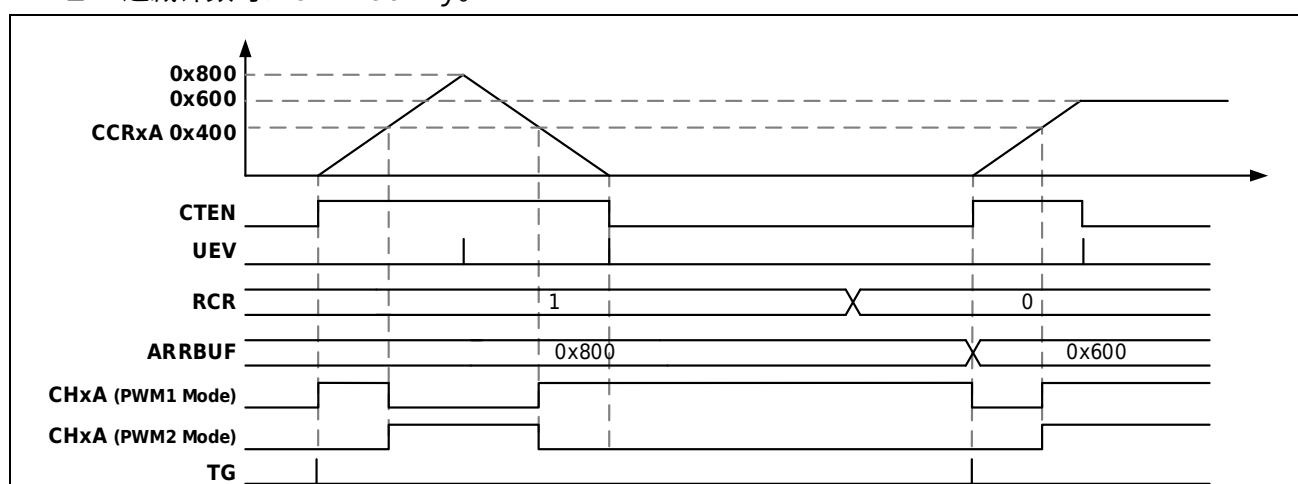


图 13-43 三角波模式单脉冲计数

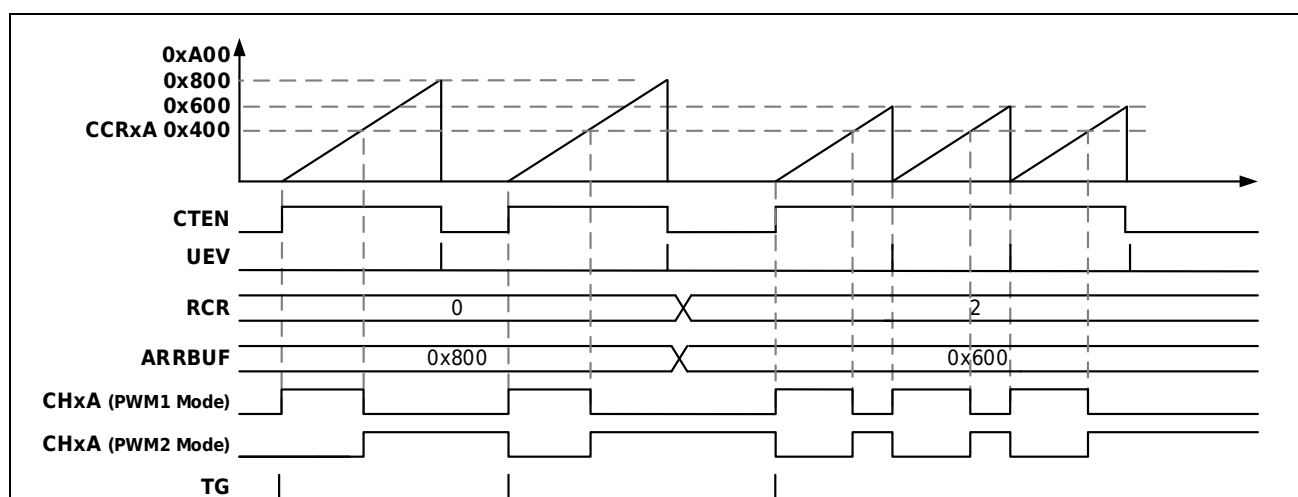


图 13-44 锯齿波上计数单脉冲模式

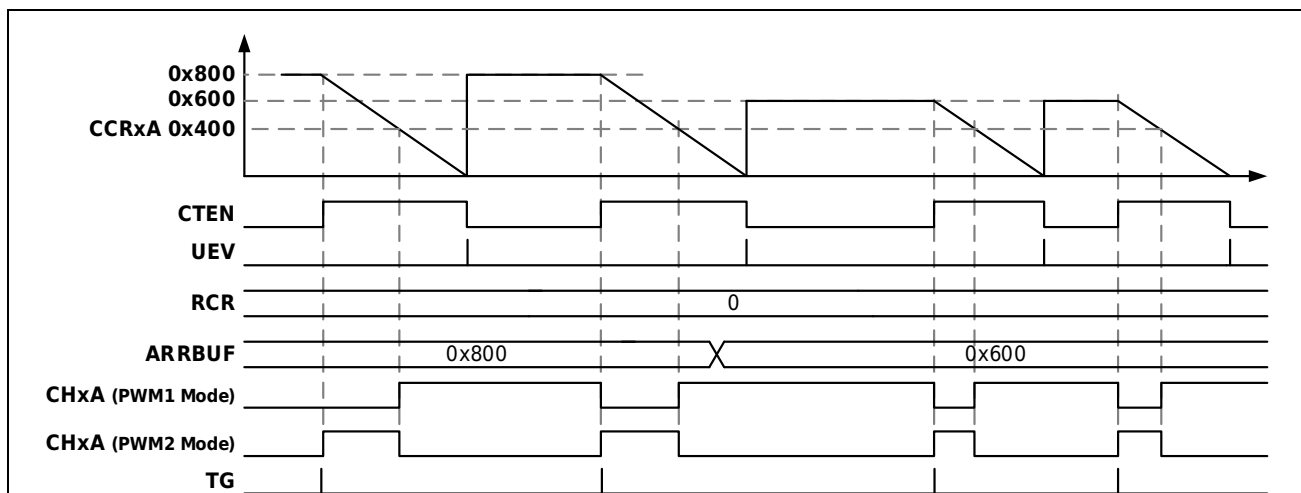


图 13-45 锯齿波下计数单脉冲模式

注意：上计数时，配置为 PWM2 模式时，由于通道初始化输出为低电平，所以第一次触发会产生一个上升沿并保持高电平，待到第二次触发时，可以输出一个脉宽可编程的低电平脉冲；下计数时，配置为 PWM1 模式时，由于通道初始化输出为低电平，所以第一次触发会产生一个上升沿并保持高电平，待到第二次触发时，可以输出一个脉宽可编程的低电平脉冲。

13.2.6.10 比较中断

锯齿波比较匹配会将 IFR 寄存器相应的标志置 1, 如果中断使能 CRCHx.CIEy (x=0,1,2;y=A,B) 将会触发中断。

三角波比较匹配可单独选择上升计数比较匹配，下降计数比较匹配或者两者比较都匹配。

比较 A 比较匹配当计数值与 CCRxA 相等时，统一使用 CR.CIS 控制。

CR.CIS=2' b00 时 比较匹配无输出

CR.CIS=2' b01 时 上计数时比较匹配

CR.CIS=2' b10 时 下计数时比较匹配

CR.CIS=2' b11 时 上下计数时比较都匹配

比较 B 比较匹配当计数值与 CCRxB 相等时，不同通道可以使用 CRCHx.CISB 单独控制。

CRCHx.CISB=2' b00 时 通道 x 比较匹配无输出

CRCHx.CISB=2' b01 时 通道 x 上计数时比较匹配

CRCHx.CISB=2' b10 时 通道 x 下计数时比较匹配

CRCHx.CISB=2' b11 时 通道 x 上下计数时比较都匹配

B 通道比较匹配单独控制为了更灵活的触发 ADC。详见 Timer 触发 ADC 章节。

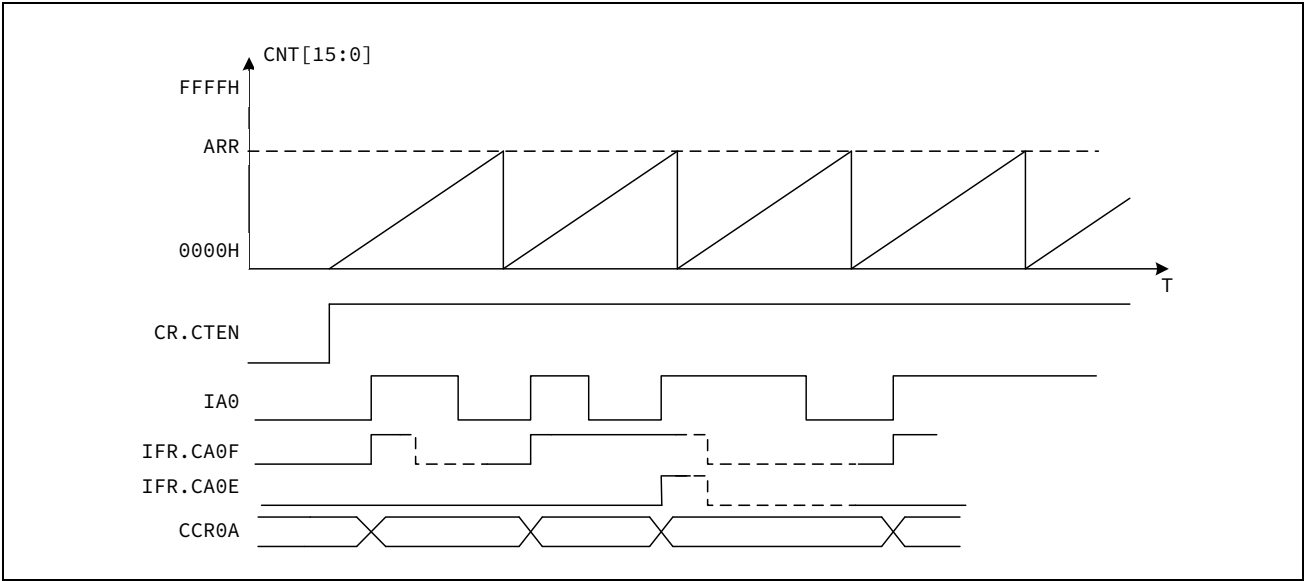


图 13-48 捕获时序图

CH0A 的捕获输入通过 MSCR.IA0S 选择 CH0A 输入还是 CH0A, CH1A, CH2A 的异或输入。

IA0S	0	1
Timer0/1/2	CHA0	CHA0 ETR GATE异或输入
Timer3	CHA0	CHA0 CHA CHA2异或输入

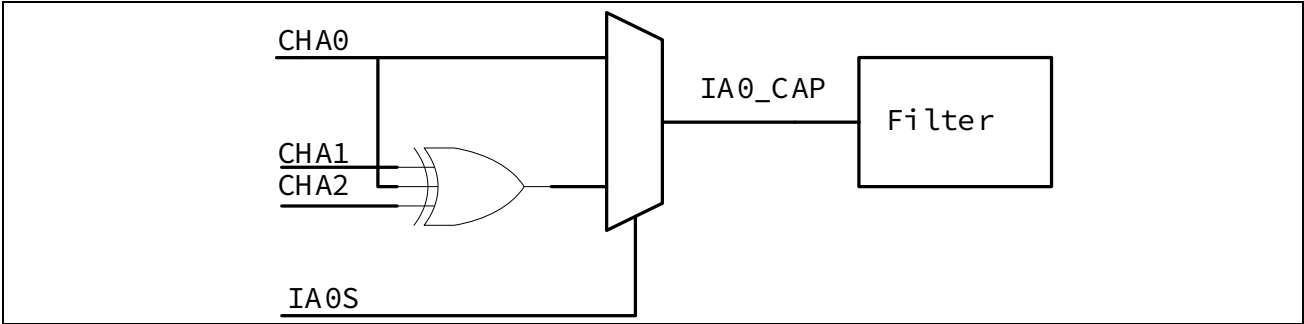


图 13-49 CHA 端口选择

CH0B 的捕获输入通过 MSCR。IB0S 选择 CH0B 输入还是内容 MSCR.TS 选择的信号。

IB0S	0	1																		
Timer0/1/2/3	CHB0	内部触发MSCR.TS选择信号																		
		<table><tr><th>MCSCR.TS</th><th>通道B捕获输入</th></tr><tr><td>000</td><td>ETR 滤波相位选择输出信号，滤波相位选择可配</td></tr><tr><td>001</td><td>内部互连ITR0</td></tr><tr><td>010</td><td>内部互连ITR1</td></tr><tr><td>011</td><td>内部互连ITR2</td></tr><tr><td>100</td><td>内部互连ITR3</td></tr><tr><td>101</td><td>CH0A 边沿</td></tr><tr><td>110</td><td>CH0A 滤波输出信号，滤波功能可配</td></tr><tr><td>111</td><td>Reserved</td></tr></table>	MCSCR.TS	通道B捕获输入	000	ETR 滤波相位选择输出信号，滤波相位选择可配	001	内部互连ITR0	010	内部互连ITR1	011	内部互连ITR2	100	内部互连ITR3	101	CH0A 边沿	110	CH0A 滤波输出信号，滤波功能可配	111	Reserved
		MCSCR.TS	通道B捕获输入																	
		000	ETR 滤波相位选择输出信号，滤波相位选择可配																	
		001	内部互连ITR0																	
		010	内部互连ITR1																	
		011	内部互连ITR2																	
		100	内部互连ITR3																	
		101	CH0A 边沿																	
		110	CH0A 滤波输出信号，滤波功能可配																	
111	Reserved																			

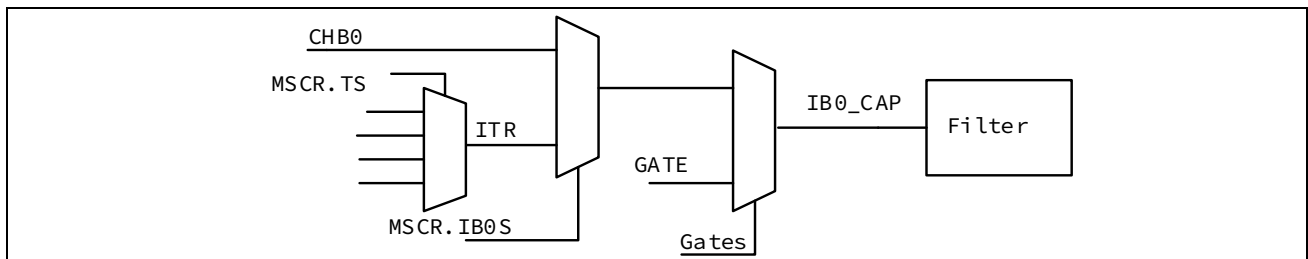


图 13-50 CHB 端口选择

Gates 信号为选择 PWM 互补输出功能生成的信号，当 PWM 互补输出时，比较捕获寄存器 CCR0B 没有使用，自动切换到使用 GATE 作为捕获/比较输出。

注意：当 GATE 配置为比较输出时，GATE 的输出模式仅支持配置为强制输出为 0 或 1 和 PWM 模式有效（即 OCMB0 配置为 0/1/6/7 时，GATE 输出有效）。

13.2.6.12 设置示例

边沿对齐独立 PWM 输出设置

1. 设置模式 CR.MODE=2
2. 设置锯齿波计数方向 CR.DIR
3. 设置 PWM 周期值 ARR
4. 设置计数器初值（初值必须小于周期值）
5. 设置 PWM 比较值 CCRxA, CCRxB
6. 设置 PWM 输出比较模式 FLT.OCMA FLT.OCMB 为 6 或 7
7. 清除相关中断标志
8. 使能相应的中断
9. 设置输出极性 FLT.CCPAx FLT.CCPBx

10. 使能输出 DTR.MOE
11. 使能定时器 CR.CTEN

中心对齐互补 PWM 输出设置

1. 设置模式 CR.MODE=3
2. 设置互补输出 CR.COMP
3. 设置 PWM 周期值 ARR
4. 设置计数器初值（初值必须小于周期值）
5. 设置 PWM 比较值 CCRxA (CCRxB 不需要设置, PWM 输出与这个寄存器无关)
6. 设置 PWM 输出比较模式 FLT.OCMA FLT.OCMB 为 6 或 7
7. 清除相关中断标志
8. 使能相应的中断
9. 设置输出极性 FLT.CCPAx FLT.CCPBx
10. 使能输出 DTR.MOE
11. 使能定时器 CR.CTEN

三角波非中心对齐带死区互补 PWM 输出设置

1. 设置模式 CR.MODE=3
2. 设置互补输出 CR.COMP
3. 设置两个比较使能 CR.PWM2S
4. 设置 PWM 周期值 ARR
5. 设置计数器初值（初值必须小于周期值）
6. 设置 PWM 比较值 CCRxA, CCRxB, 上计数比较点为 CCRxA, 下计数比较点为 CCRxB
7. 设置 PWM 输出比较模式 FLT.OCMA FLT.OCMB 为 6 或 7
8. 清除相关中断标志
9. 使能相应的中断
10. 设置输出极性 FLT.CCPAx FLT.CCPBx
11. 设置死区使能 DTR.DTEN
12. 设置死区时间 DTR.DT
13. 使能输出 DTR.MOE
14. 使能定时器 CR.CTEN

捕获功能设置

设置 CH0B 为上升沿捕获功能

1. 选择计数器计数方式，设置 mode=2
2. 选择 CH0B 为捕获模式 CRCHx.CSB=1
3. 根据需要选择输入滤波 FLT.FLTB0
4. 选择捕获的边沿 CRCHx.CRB=1
5. 设置 ARR 改变周期值
6. 启动定时器 CR.CTEN
7. 清除相关中断标志
8. 清除捕获标志，使能相应中断
9. 查询到捕获标志后，读取 CCR0B 获得捕获值

注：定时器未启动时如果有效的捕获边沿也会产生捕获标志及捕获动作。

互补 PWM 输出时使用 GATE 作为 PWM 输出功能

1. 设置为 PWM 互补输出模式，参考“中心对齐互补 PWM 输出设置”
2. 设置 CCR0B 设置 GATE PWM 比较值
3. 设置 FLT.OCMB0=6/7 设置 PWM 输出模式
4. 使能 PWM 输出 DTR.MOE

互补 PWM 输出时使用 GATE 下降沿作为捕获输入功能

1. 设置为 PWM 互补输出模式，参考“中心对齐互补 PWM 输出设置”
2. 设置 GATE 作为捕获输入 CR.CSG
3. 选择 GATE 捕获输入边沿设置 CR.CFG (GATE 作为捕获输入 B 通道滤波设置无效)
4. 启动定时器 CR.CTEN
5. 清除相关中断标志
6. 清除捕获标志，使能相应中断
7. 查询到捕获标志后，读取 CCR0B 获得捕获值

13.2.7 模式 2/3 从模式

定时器能够在多种模式下和一个外部的触发同步：复位模式、门控模式和触发模式。

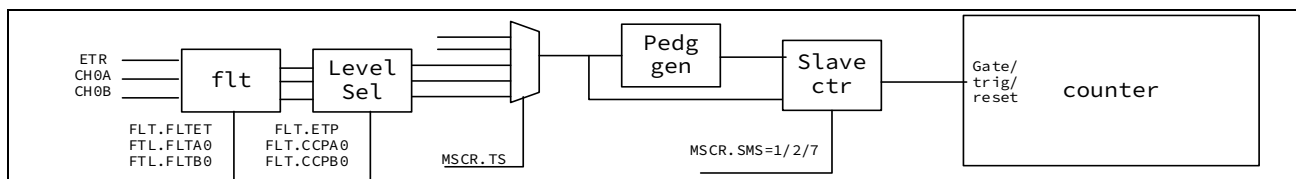


图 13-51 从模式示意图

从模式功能选择通过 MSCR.SMS 选择；

MSCR.SMS	从模式功能选择 001: 复位功能； 010: 触发模式； 111: 门控功能
MSCR.TS	触发选择 000: 端口ETR的滤波相位选择后的信号ETFP，滤波功能可配置 001: 内部互联信号 ITR0 010: 内部互联信号 ITR1； 011: 内部互联信号 ITR2； 100: 内部互联信号 ITR3； 101: 端口CH0A的边沿信号； 110: 端口CH0A的滤波相位选择后的信号IAFP，滤波功能可配置 111: 端口CH0B的滤波相位选择后的信号IBFP，滤波功能可配置

13.2.7.1 门控计数

按照选中的输入端电平使能计数器。在如下的例子中，计数器只在 CH0A 为低电平时向上计数：

- 配置通道 CH0A 以检测 CH0A 上的低电平。配置输入滤波器带宽（本例中，不需要滤波，所以保持 FLT.FLTA0=000）。置 FLTR 寄存器中 CCPA0=1 以确定极性（只检测低电平）。
- 置 SMCR 寄存器中 SMS=111，配置定时器为门控模式；置 SMCR 寄存器中 TS=110，选择 CH0A 作为输入源。
- 置 CR 寄存器中 CTEN=1，启动计数器。在门控模式下，如果 CTEN=0，则计数器不能启动，不论触发输入电平如何。只要 CH0A 为低，计数器开始依据内部时钟计数，一旦 CH0A 变高则停止计数。

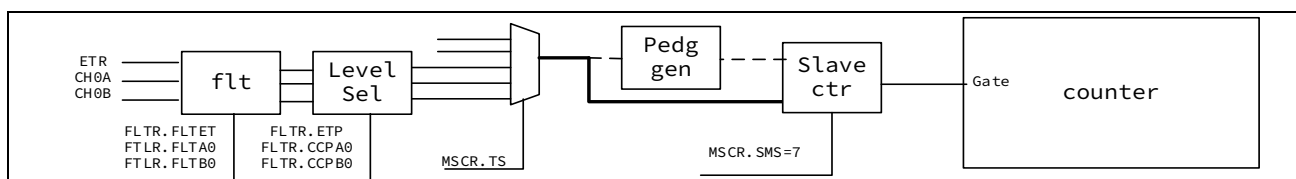


图 13-52 门控功能

13.2.7.2 触发功能

使用外部触发(CH0A、CH0B、ETR)可以使定时器同步启动,使用定时器内部互联信号结合 MSCR.MSM 也可以配置定时器同步启动。触发信号为输入信号的上升沿。也可以使用软件写 CR.TG 启动软件触发功能。

输入端上选中的事件使能计数器。在下面的例子中,计数器在 CH0B 输入的上升沿开始向上计数:

- 配置通道 CH0B 检测 CH0B 的上升沿。配置输入滤波器带宽(本例中,不需要任何滤波器,保持 FLT.FLTB0=000)。设 FLTR 寄存器中 CCPB0=0 以确定极性(不反向)。
 - 置 SMCR 寄存器中 SMS=010,配置定时器为触发模式;置 SMCR 寄存器中 TS=111,选择 CH0B 作为输入源。当 CH0B 出现一个上升沿时,计数器开始在内部时钟驱动下计数,同时设置 TIF 标志。CH0B 上升沿和计数器启动计数之间的延时,取决于 CH0B 输入端的重同步电路。
- 注意:如果使用下降沿触发,先选择触发极性,然后再选择模式,否则会产生误触发。

13.2.7.3 复位计数

在发生一个触发输入事件时,计数器和它的预分频器能够重新被初始化;同时,如果 CR 寄存器的 URS 位为低,还产生一个更新事件 UEV;然后所有的预装载寄存器(ARR, CCRx)都被更新了。

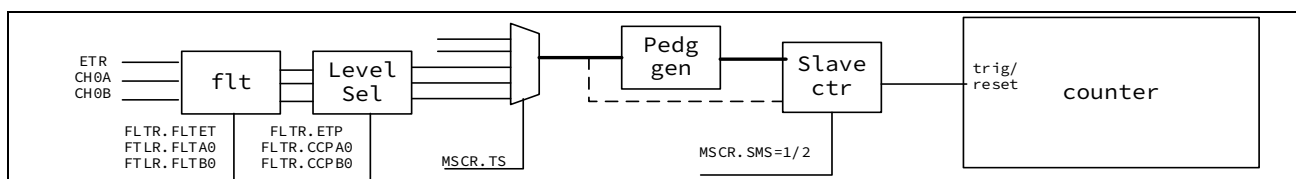


图 13-53 触发和复位功能

13.2.8 正交编码计数功能


MSCR.SMS=4/5/6,对应正交编码模式的模式 1/2/3。这时计数器根据 IAFP, IBFP 的相位关系进行编码计数。IAFP,IBFP 为端口输入 CH0A, CH0B 的滤波相位选择的信号。

模式 1 使用 CH0A 的边沿计数。模式 2 使用 CH0B 的边沿计数。模式 3 使用 CH0A,CH0B 的边沿都计数。

为了保证计数相位的正确性,需要保证 A/B 输入的相位大于一个脉冲宽度的相位差,A/B 输入脉冲宽度需要大于两个脉冲宽度。

			IAFP		IBFP	
	IBFP	IAFP	Rising	falling	Rising	falling
MOD1	High		Down	Up	–	–
	Low		up	Down	–	–
MOD2		High	–	–	up	Down
		Low	–	–	Down	Up
MOD3	High	High	Down	Up	up	Down
	Low	Low	up	Down	Down	Up

CHAF/CHBF 为端口 CH0A/CH0B 滤波的信号，IAFP/IBFP 为端口滤波相位选择后的信号。

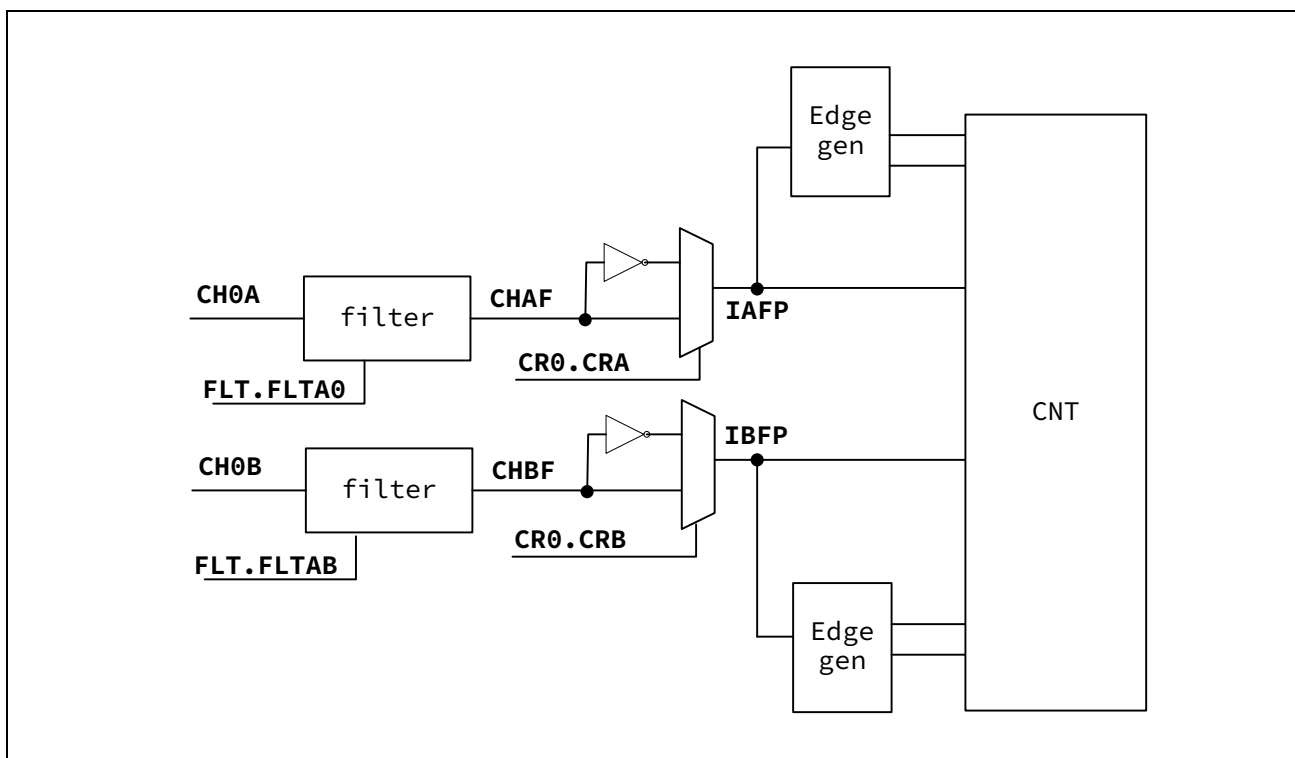

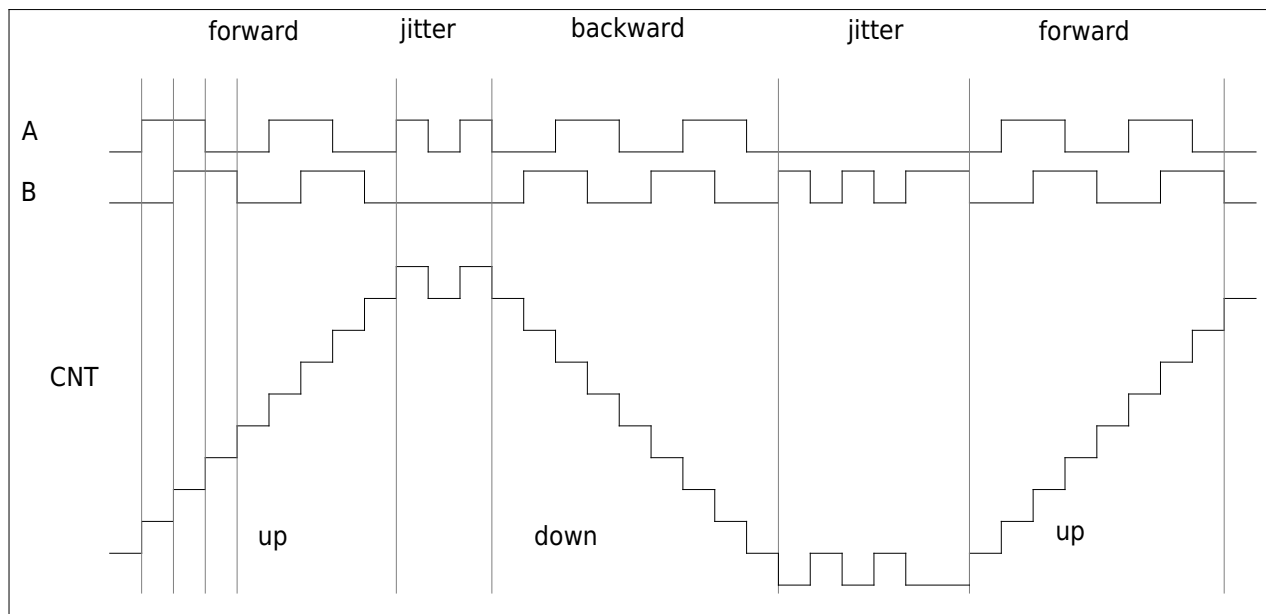


图 13-54 编码计数

13.2.9 Timer 触发 ADC

CCMR0A, CCMR1A, CCMR2A 比较匹配可以配置触发 ADC，中心对齐 PWM 时只能通过控制寄存器 CR.CIS 可以选择在上升匹配触发或者下降匹配触发。

CCMR0B, CCMR1B, CCMR2B 比较匹配可以配置触发 ADC，中心对齐 PWM 时，可以通过寄存器 CRx.CISB 分别控制三个匹配触发点（上升，下降，上升下降）。

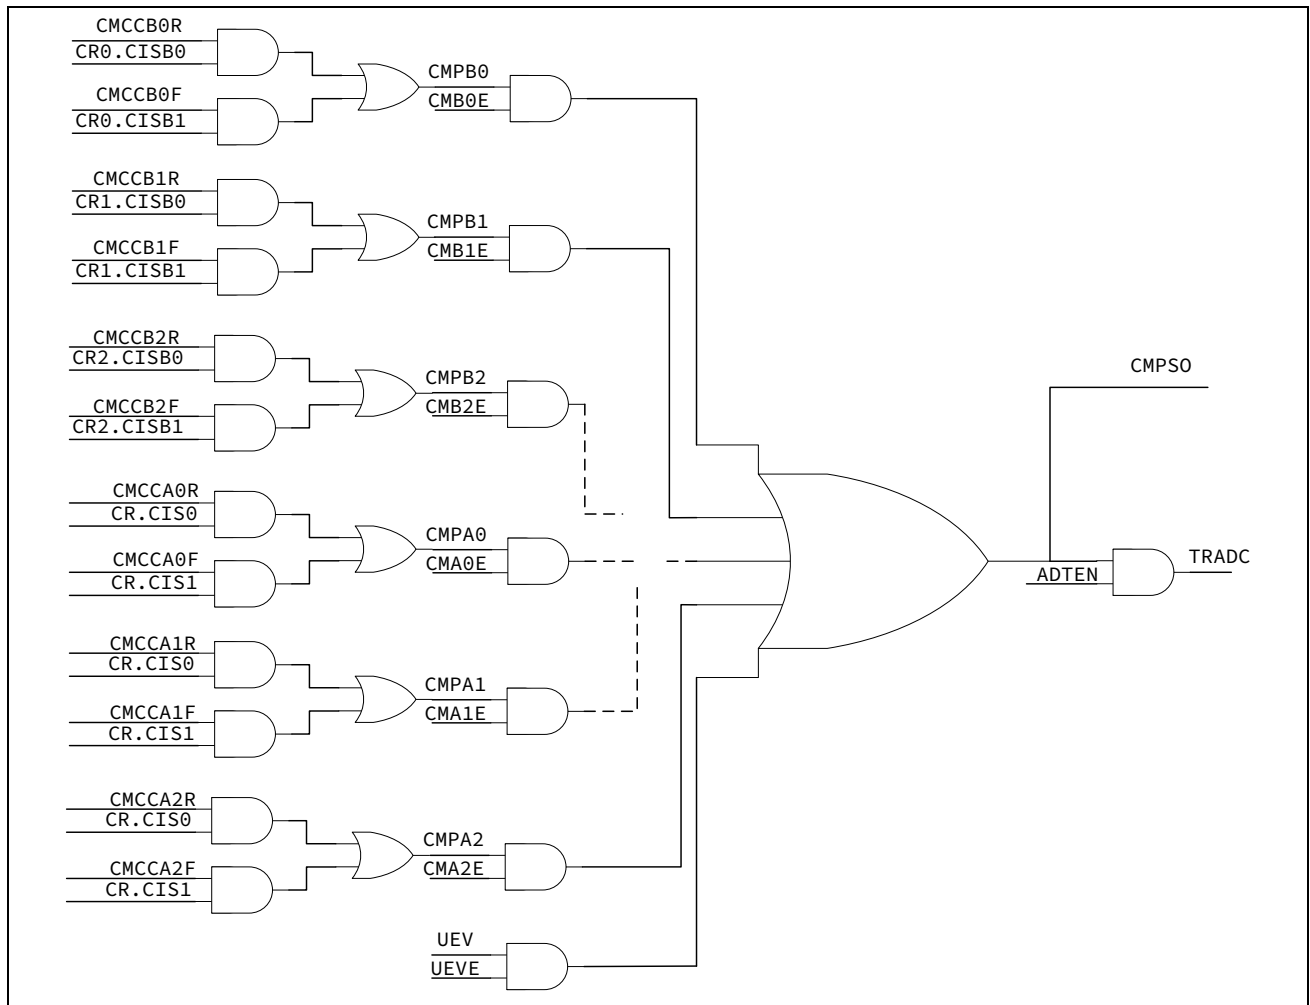


图 13-55 ADC 触发

互补 PWM 输出时 B 比较作为 ADC 触发功能

1. 设置为 PWM 互补输出模式，参考“中心对齐互补 PWM 输出设置”
2. 设置 CCRxB 设置 ADC 触发比较点
3. 设置 CRCHx.CISB 选择上计数下计数比较匹配（锯齿波不需要选择）
4. 选择 ADC 触发比较的源 ADTR
5. 使能 ADC 触发 ADTR.ADTE

13.2.10 刹车控制

VC 比较输出可以控制刹车功能，外部 BK 端口输入可控制刹车，系统 fail 可以控制刹车功能。通过 CR.BG 可以实现软件刹车功能，控制输出端口到设定的状态。

两通道的输出的 Tim0/1/2 可以选择使用 Tim0 的刹车端口控制 TIM1/2 的刹车功能，也可以使用各自的刹车输入控制各自的刹车功能。当 DTR.BKSEL 设置为 1 时，TIM1/2 共用 TIM0 的刹车输入。

13.2.11 Timer 互联

TRGO 输出信号可以连接到其他定时器的 ITR 信号。连接关系如下：

	ITR0	ITR1	ITR2	ITR3
Timer0	-	TIM1_TRGO	TIM2_TRGO	TIM3_TRGO
Timer1	TIM0_TRGO	-	TIM2_TRGO	TIM3_TRGO
Timer2	TIM0_TRGO	TIM1_TRGO	-	TIM3_TRGO
Timer3	TIM0_TRGO	TIM1_TRGO	TIM2_TRGO	-

定时器 TIM0/1/2 同时启动 PWM 输出设置（使用 TIM0 的 CTEN 触发 TIM1/2）示例

1. 参考 PWM 输出设置，设置定时器 0/1/2 的脉冲调整输出
2. 设置 TIM0 为主模式 MSCR.MSM=1
3. 设置 TIM0 的 CTEN 触发另外两个定时器 MSCR.MMS=1
4. 保持 TIM1/2 的 MSCR.MSM=0
5. 设置 TIM1/2 为触发模式 MSCR.SMS=2
6. 选择 TIM1/2 的触发源为 TIM0 的 TRGO，MSCR.TS=1
7. 最后使能定时器 TIM0，启动定时器 CR.CTEN=1

定时器 TIM0/1/2 同时启动 PWM 输出设置（使用 TIM1 的 UG 触发 TIM0/2）示例

1. 参考 PWM 输出设置，设置定时器 0/1/2 的脉冲调整输出
2. 设置 TIM1 为触发主模式 MSCR.MSM=1
3. 设置 TIM1 的 UG 触发另外两个定时器 MSCR.MMS=0
4. 保持 TIM0/2 的 MSCR.MSM=0
5. 设置 TIM0/2 为触发模式 MSCR.SMS=2
6. 选择 TIM0/2 的触发源为 TIM0 的 TRGO，MSCR.TS=2
7. 最后使能定时器 TIM1，启动定时器 CR.UG=1

13.2.12 GATE 输入互联

GATE 输入可以从端口通过 PX_SEL 选择直接输入，也可通过端口功能寄存器 GPIO_TIMGS 选择可以连通到其他模块或端口。

当 TIMx_G=0x0 时，门控 GATE 输入为 PX_SEL 选择的端口输入，当 TIMx_G=0x1~0x7 时，连接其他模块的输入或输出。

	TIM0_g	TIM1_g	TIM2_g	TIM3_g
000	PX_SEL	PX_SEL	PX_SEL	PX_SEL
001	UART0_RXD	LPUART0_RXD	UART0_RXD	UART0_RXD
010	UART1_RXD	LPUART1_RXD	UART1_RXD	UART1_RXD
011	VC0_OUT	VC0_OUT	VC0_OUT	LPUART0
100	VC1_OUT	VC1_OUT	VC1_OUT	LPUART1
101	PA03	PA08	PA10	VC0_OUT
110	PB08	PB03	PB04	PA06
111	PB15	PB13	PB11	PA11

13.2.13 ETR 输入互联

ETR 输入可以从端口直接输入，也可通过端口功能寄存器 GPIO_TIMES 选择可以连通到其他模块或端口。

当 TIMx_E=0x0 时，外部时钟 EXT 输入为 PX_SEL 选择的端口输入，当 TIMx_E=0x1~0x7 时，连接其他模块的输入或输出。

	TIM0_e	TIM1_e	TIM2_e	TIM3_e
000	PX_SEL	PX_SEL	PX_SEL	PX_SEL
001	LPUART0_RXD	UART0_RXD	LPUART0_RXD	UART0_RXD
010	LPUART1_RXD	UART1_RXD	LPUART1_RXD	UART1_RXD
011	VC0_OUT	VC1_OUT	VC0_OUT	VC1_OUT
100	LVD_OUT	LVD_OUT	PCNT_S1	PCNT_S0
101	PA00	PA01	PA04	PA00
110	PA05	PC09	PC04	PA12
111	PA15	PD02	PC08	PA13

13.2.14 CHx 捕获输入互联

Timer0/1/2 的 CHA, Timer3 的 CH0A/CH0B 输入可以从端口直接输入，也可通过端口功能寄存器 GPIO_TIMCPS 选择可以连通到其他模块或端口。

当 TIMx_CHy=0x0 时，捕获输入是 PX_SEL 选择的端口输入，当 TIMx_CHy=0x1~0x7 时，连接其他模块的输入或输出。

	TIM0_CHA	TIM1_CHA	TIM2_CHA	TIM3_CH0A	TIM3_CH0B
000	PX_SEL	PX_SEL	PX_SEL	PX_SEL	PX_SEL
001	UART0_RXD	UART1_RXD	LPUART0_RXD	LPUART1_RXD	UART0_RXD
010	PA00	PA00	VC0_OUT	LPUART0_RXD	UART1_RXD
011	PA02	PA02	PA02	PCNT_S0	PCNT_S1
100	PA05	PA06	PA07	VC0_OUT	VC1_OUT
101	PA15	PB08	PB08	PA08	PA07
110	PB06	PB10	PB09	PB03	PB04
111	PB14	PB13	PC06	PB06	PB13

13.2.15 DMA

Timer 支持软件和硬件触发 DMA 进行数据传输。支持数据从其他位置写入定时器，或从定时器读出写入其他位置。可应用于数据捕获后数据的自动搬运和更改周期值或占空比的脉冲宽度的自动调整。每个定时器有两个 DMA 请求，A 请求触发源可选择比较捕获 A，外部触发，B 请求触发源可选择比较捕获 B，事件更新。

IDREQ	Interrupt Signal of Peripheral
18	TIM0A
19	TIM0B
20	TIM1A
21	TIM1B
22	TIM2A
23	TIM2B
24	TIM3A
25	TIM3B

TIMxA 的触发源可选择比较捕获 A, ETRIG

TIMxB 的触发源可选择比较捕获 B, UEV

13.2.15.1 设置示例

捕获数据 DMA 数据传输

1. 使能 DMA
2. 使能 DMA 通道使能
3. 选择定时器 DMA 的通道
4. 设置传输类型、传输长度、传输方式
5. 设置源起始地址，目标起始地址
6. 设置源地址、目标地址的递增方式
7. 根据需要使能 DMA 中断
8. 参考数据捕获流程设置数据捕获
9. 使能 CRCHx.CDy 使能捕获数据触发 DAM 传输。

Note: 源地址设置为捕获通道寄存器，源地址固定，目标地址加。

脉冲调整 DMA 数据传输

1. 使能 DMA
2. 使能 DMA 通道使能
3. 选择定时器 DMA 的通道
4. 设置传输类型、传输长度、传输方式
5. 设置源起始地址，目标起始地址
6. 设置源地址、目标地址的递增方式
7. 根据需要使能 DMA 中断
8. 参考脉冲调整输出设置脉冲调制输出
9. 根据需要选择硬件触发 DMA 的条件（UEV 触发或者比较匹配触发）

Note: 目标地址设置为捕获通道寄存器，源地址变化，目标地址固定。

13.3 Timer 寄存器描述

表 13-1 Timer 寄存器列表

Timer	基地址	描述
Timer0	0x40000C00	Timer0基地址
Timer1	0x40000D00	Timer1基地址
Timer2	0x40000E00	Timer2基地址
Timer3	0X40005800	Timer3基地址

寄存器	偏移地址	描述
TIMx_ARR	0X000	Timer重载寄存器/周期
TIMx_CNT	0X004	Timer 16位模式计数寄存器
TIMx_CNT32	0X008	Timer 32位模式计数寄存器 注：TIMx_CNT32是TIMx_ARR与TIMx_CNT的重映射寄存器。为了方便32位定时器写操作。
TIMx_M0CR	0X00C	Timer模式0控制寄存器（按不同模式进行描述）
TIMx_M1CR	0X00C	Timer模式1控制寄存器（按不同模式进行描述）
TIMx_M23CR	0X00C	Timer模式23控制寄存器（按不同模式进行描述）
TIMx_IFR	0X010	Timer中断标志
TIMx_ICLR	0X014	Timer中断清除寄存器
TIMx_MSCR	0X018	主从模式控制
TIMx_FLTR	0X01c	滤波控制
TIMx_ADTR	0X020	ADC触发控制
TIMx_CRCH0	0x024	比较单元0控制寄存器
TIMx_CRCH1	0X028	比较单元1控制寄存器
TIMx_CRCH2	0x02C	比较单元2控制寄存器
TIMx_DTR	0X030	死区寄存器
TIMx_RCR	0X034	重复计数寄存器
TIMx_ARRDM	0X038	Timer重载寄存器/周期映射地址
TIMx_CR0	0x024	控制寄存器
TIMx_CCR0A	0X03C	比较0A寄存器
TIMx_CCR0B	0x040	比较0B寄存器
TIMx_CCR1A	0X044	比较1A寄存器
TIMx_CCR1B	0X048	比较1B寄存器
TIMx_CCR2A	0X04C	比较2A寄存器
TIMx_CCR2B	0X050	比较2B寄存器

13.4 模式 0 定时器寄存器描述

13.4.1 16 位模式重载寄存器 (TIMx_ARR)

偏移地址：0x000

复位值：0x0000 0000

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
Reserved															
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
ARR															
RW															

位	符号	描述
31:16	Reserved	保留位
15:0	ARR	16位重载定时器重载值寄存器

13.4.2 16 位模式计数寄存器 (TIMx_CNT)

偏移地址：0x004

复位值：0x0000 0000

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
Reserved															
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
CNT															
RW															

位	符号	描述
31:16	Reserved	保留位
15:0	CNT	16位重载定时器 计数值寄存器

13.4.3 32 位模式计数寄存器 (TIMx_CNT32)

偏移地址：0x008

复位值： 0x0000 0000

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
CNT32[31:16]															
RW															
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
CNT32[15:0]															
RW															

位	符号	描述
31:0	CNT32	32位定时器 计数值寄存器 注：仅在模式0 32位定时器自由计数模式下有效，其他模式禁止写该寄存器

13.4.4 控制寄存器 (TIMx_M0CR)

偏移地址: 0x00C

复位值: 0x0060 0008

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
Reserved															
15		14		13		12		11		10		9		8	
Resvered				Mode				Resvered		UIE		GATEP		GATE	
				RW						RW		RW		RW	
7		6		5		4		3		2		1		0	
Resvered		PRS				TOGEN		CT		MD		CTEN			
		RW				RW		RW		RW		RW			

位	符号	描述
31:14	Reserved	保留位
13:12	MODE	工作模式 00 定时器模式0; 01 PWC模式 10 锯齿波模式; 11三角波模式
11	Reserved	保留位
10	UIE	中断使能控制, 写1后使能中断
9	GATEP	端口 GATE 极性控制 0: 端口GATE高电平有效 1: 端口GATE低电平有效
8	GATE	定时器门控使能 0: 无门控, CTEN=1 时定时器工作; 1: 门控使能, 端口 GATE 有效并且CTEN=1时定时器才工作;
7	Reserved	保留位
6:4	PRS	内部时钟分频选择 000: 1; 001: 2; 010: 4; 011: 8; 100: 16; 101: 32; 110: 64; 111: 256;
3	TOGEN	模式0下翻转输出使能 1: 翻转输出使能 0: 翻转输出关闭CHA, CHB输出为低电平
2	CT	计数时钟选择 0: 内部计数时钟TCLK 1: 外部计数时钟ETR;
1	MD	模式选择32定时/16定时模式选择 0: 32位自由计数 1: 16位重载计数
0	CTEN	定时器使能 0: 定时器停止; 1: 定时器使能

13.4.5 中断标志寄存器 (TIMx_IFR)

偏移地址: 0x010

复位值: 0x0000 0000

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
Reserved															
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Reserved														UIF	
														RO	

位	符号	描述
31:1	Res.	保留位
0	UIF	溢出中断

13.4.6 中断标志清除寄存器 (TIMx_ICLR)

偏移地址: 0x014

复位值: 0x0000 FFFF

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
Reserved															
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Reserved														UIF	
														R1W0	

位	符号	描述
31:1	REV	保留位
0	UIF	溢出中断清除, 写0清除

13.4.7 死区时间寄存器 (TIMx_DTR)

偏移地址: 0x030

复位值: 0x0000 0000

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
Reserved															
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Reserved			MOE	Resvered											
			RW												

位	符号	描述
31:13	Reserved	保留位
12	MOE	翻转输出使能 0: 翻转输出为输入状态 1: 翻转端口为输出状态
11:0	Reserved	保留位

13.5 脉冲宽度测量 PWC 寄存器描述

13.5.1 16 位模式计数寄存器 (TIMx_CNT)

偏移地址：0x004

复位值： 0x0000 0000

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
Reserved															
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
CNT															
RW															

位	符号	描述
31:16	Reserved	保留位
15:0	CNT	计数值寄存器

13.5.2 控制寄存器 (TIMx_M1CR)

偏移地址: 0x00C

复位值: 0x0060 0008

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
Reserved															
15		14		13		12		11		10		9		8	
Resvered		Oneshot		Mode		Resvered		UIE		Edg2nd		Edg1st			
		RW		RW				RW		RW		RW			
7		6		5		4		3		2		1		0	
Resvered		PRS				Resvered		CT		Resvered		CTEN			
		RW						RW				RW			

位	符号	描述				
31:15	Reserved	保留位				
14	Oneshot	单次触发模式选择 1: 完成一次脉冲测量自动结束, 再次测量需要重新使能CTEN 0: 循环测量				
13:12	MODE	工作模式 00 定时器模式0; 01 PWC模式 10 锯齿波模式; 11三角波模式				
11	Reserved	保留位				
10	UIE	中断使能控制, 写1后使能中断 计数到0XFFFF才会溢出并产生溢出标志				
9	Edg2nd	脉冲宽度测量结束边沿选择				
8	Edg1st	脉冲宽度测量开始边沿选择				
		edg2nd Edg1st	00	01	10	11
		测量	上沿-上沿周期	低电平宽度	高电平宽度	下沿-下沿周期
7	Reserved	保留位				
6:4	PRS	内部时钟分频选择 000: 1; 001: 2; 010: 4; 011: 8; 100: 16; 101: 32; 110: 64; 111: 256;				
3	Reserved	保留位				
2	CT	计数时钟选择 0: 内部计数时钟TCLK 1: 外部计数时钟ETR;				
1	Reserved	保留位				
0	CTEN	脉冲宽度测量使能 0: 禁止; 1: 使能				

13.5.3 中断标志寄存器 (TIMx_IFR)

偏移地址: 0x010

复位值: 0x0000 0000

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
Reserved															
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Reserved													CA0F	Res.	UIF
													RO		RO

位	符号	描述
31:3	Res	保留位
2	CA0F	脉冲宽度测量中断标志
1	Res.	保留
0	UIF	溢出中断标志

13.5.4 中断标志清除寄存器 (TIMx_ICLR)

偏移地址: 0x014

复位值: 0x0000 FFFF

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
Reserved															
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Reserved													CA0F	Res.	UIF
													R1W0		R1W0

位	符号	描述
31:3	Res.	保留位
2	CA0F	脉冲宽度测量中断标志清除, 写0清除
1	Res.	保留
0	UIF	溢出中断清除, 写0清除

13.5.5 主从模式控制寄存器 (TIMx_MSCR)

偏移地址: 0x018

复位值: 0x0000 0000

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
Reserved															
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Reserved			IB0S	IA0S	Reserved			TS		Reserved					
			RW	RW				RW							

位	符号	描述
31:13	Res.	保留位
12	IB0S	CH0B 输入选择 0: CH0B; 1: 内部触发TS选择信号; 注: 当PWM互补输出时自动选择GATE端口作为CH0B的输入
11	IA0S	IA0 输入选择 0: CH0A; 1: CH0A CH1A CH2A XOR(TIM3) 0: CH0A; 1: CH0A ETR GATE XOR(TIM0) 注: 设置为1后端口的任意一个端口变化将导致输入变化
10:8	Res.	保留位
7:5	TS	触发选择 000: 端口ETR的滤波相位选择后的信号ETFP ; 001: 内部互联信号 ITR0 010: 内部互联信号 ITR1; 011: 内部互联信号 ITR2; 100: 内部互联信号 ITR3; 101: 端口CH0A的边沿信号; 110: 端口CH0A的滤波相位选择后的信号IAFP 111: 端口CH0B的滤波相位选择后的信号IBFP;
4:0	Res.	保留位

13.5.6 输出控制滤波 (TIMx_FLTR)

偏移地址: 0x01C

复位值: 0x00000000

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
ETP	FLTET			Resvered											
RW	RW														
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Resvered									FLTB0		Resvered	FLTA0			
									RW			RW			

位	符号	描述
31	ETP	ETR 输入相位选择 0: 同相位; 1: 反向输入;
30:2 8	FLTET	ETR滤波控制 滤波设置 0xx: 滤波无效 100: pclk 3个连续有效; 101: pclk/4 3个连续有效 110: pclk/16 3个连续有效; 111: pclk/64 3个连续有效
27:7	Resvered	保留位
6:4	FLTB0	CHB 输入滤波控制; 滤波设置 0xx: 滤波无效 100: pclk 3个连续有效; 101: pclk/4 3个连续有效 110: pclk/16 3个连续有效; 111: pclk/64 3个连续有效
3	Resvered	保留位
2:0	FLTA0	CHA 输入滤波控制 滤波设置 0xx: 滤波无效 100: pclk 3个连续有效; 101: pclk/4 3个连续有效 110: pclk/16 3个连续有效; 111: pclk/64 3个连续有效

13.5.7 控制寄存器 (TIMx_CR0)

偏移地址: 0x024;

复位值: 0x0000 3000

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
Reserved															
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Reserved							CIEA	Reserved		CSB	CSA	Reserved			
							RW			RW	RW				

位	符号	描述
31:9	Reserved	保留位
8	CIEA	CIEA 脉冲宽度测量完成中断使能 0: 禁止 1: 使能
7:6	Reserved	保留位
5	CSB	B通道捕获/比较功能选择, 当脉冲宽度测量使用通道B滤波时, 需要设置CSB为1 0: 比较模式 1: 捕获模式
4	CSA	A通道捕获/比较功能选择, 当脉冲宽度测量使用通道A滤波时, 需要设置CSA为1 0: 比较模式 1: 捕获模式
3:0	Reserved	保留位

13.5.8 比较捕获寄存 (TIMx_CCR0A)

偏移地址：0x03C

复位值： 0x0000 0000

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
Reserved															
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
CCR0A															
R															

位	符号	描述
31:16	Reserved	保留位
15:0	CCR0A	脉冲宽度测量结果

13.6 模式 2,3 寄存器描述

13.6.1 16 位模式重载寄存器 (TIMx_ARR)

偏移地址: 0x000 (0X038 dummy address)

复位值: 0x0000 0000

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
Reserved															
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
ARR															
RW															

位	符号	描述
31:16	Reserved	保留位
15:0	ARR	重载寄存器/周期寄存器, 具有缓存功能 在计数器未使能或者缓存没有使能时, 缓存寄存器可以立刻更新

13.6.2 16 位模式计数寄存器 (TIMx_CNT)

偏移地址: 0x004

复位值: 0x0000 0000

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
Reserved															
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
CNT[15:0]															
RW															

位	符号	描述
31:16	Reserved	保留位
15:0	CNT	重载定时器 计数值寄存器

注: 使用 PWM 比较输出时, 初始化 CNT 值需要小于 ARR 的值。

13.6.3 控制寄存器 (TIMx_M23CR)

偏移地址: 0x00C

复位值: 0x0060 0008

31	30	29	28	27	26	25	24
Resvered				DIR	BG	UG	TG
				RW/RO	W1	W1	W1
23	22	21	20	19	18	17	16
OCCE	CIS		BIE	TIE	TDE	URS	OCCS
RW	RW		RW	RW	RW	RW	RW
15	14	13	12	11	10	9	8
CSG	Oneshot	Mode		UDE	UIE	CFG	CRG
RW	RW	RW		RW	RW	RW	RW
7	6	5	4	3	2	1	0
BUFPEN	PRS			Pwm2s	CT	Comp	CTEN
RW	RW			RW	RW	RW	RW

位	符号	描述
31:28	Reserved	保留位
27	DIR	计数方向, 只有在锯齿波模式下可以写。其他模式下只读, 写无效 0: 上计数 1: 下计数 注: 从其他模式切换到中心对齐模式DIR自动清0。软件事件更新和从模式外部触发复位模式DIR自动清零。
26	BG	软件刹车, 自动清零 写1产生软件刹车; 写0无效
25	UG	软件更新, 自动清零 写1产生软件更新; 写0无效 初始化计数器并更新缓存寄存器到相应寄存器 (缓存使能), 预除频计数器也会被清零。
24	TG	软件触发, 自动清零, 需要在触发模式SMS=2且mode=2/3下都可以触发。 写1产生软件触发; 写0无效
23	OCCE	OCREF 清除使能 1: OCREF_CLR信号可以清除OCREF输出 0: OCREF输出不受OCREF_CLR影响
22:21	CIS	中心对齐A比较中断模式 (B比较中断单独控制在CRx寄存器中CISB) 00: 无中断, 01: 上沿中断, 10: 下沿中断, 11: 上下沿都中断
20	BIE	刹车中断使能 1: 中断使能

		0: 中断禁止
19	TIE	触发中断使能 1: 中断使能 0: 中断禁止
18	TDE	触发DMA使能 1: 中断使能 0: 中断禁止
17	URS	更新源 0: 上溢出/下溢出/软件更新UG/从模式复位; 1: 上溢出/下溢出
16	OCCS	OCREF 清除源选择 0: 电压比较器VC输出, VC选择在VCx_OUTCFG寄存器设置 1: ETR端口滤波相位选择后的信号 当OCCE有效时, OC_clr可以清除OCREF的比较输出信号为零, (当OCMx>1时有效), 下一个uev事件后继续比较输出
15	CSG	GATE 在PWM互补模式下捕获/比较选择; (只有在PWM互补输出时有效) 使用CCR0B作为GATE的比较或捕获通道 1: 捕获; 0: 比较
14	Oneshot	单次触发模式选择 1: 发生事件更新后定时器停止。 0: 循环计数
13:12	MODE	工作模式 00 定时器模式0; 01 PWC模式 10 锯齿波模式; 11三角波模式
11	UDE	更新DMA使能 1: 使能更新触发DMA 0: 禁止更新触发DMA
10	UIE	UIE 更新中断使能 1: 使能更新中断 0: 禁止更新中断
9	CFG	GATE作为捕获输入时, 下沿捕获有效控制 (只有在PWM互补输出时有效) 1: 下沿捕获有效 0: 下沿捕获无效
8	CRG	GATE作为捕获输入时, 上沿捕获有效控制 (只有在PWM互补输出时有效) 1: 上沿捕获有效 0: 上沿捕获无效
7	BUFPEN	重载缓存使能 1: 周期缓存使能, 写入后下个事件更新后才影响到周期值。 0: 周期缓存无效, 写入后立刻影响周期值
6:4	PRS	内部时钟分频选择 000: 1; 001: 2; 010: 4; 011: 8; 100: 16; 101: 32; 110: 64; 111: 256;
3	PWM2S	OCREFA双点比较选择 (缺省值为1) 0: 双点比较使能, 使用CCRA, CCRB比较控制OCREFA输出 1: 单点比较使能, 只使用CCRA比较控制OCREFA输出 注: OCREFB不受影响, 仍然使用CCRB控制OCREFB输出

2	CT	计数时钟选择 0: 内部计数时钟TCLK 1: 外部计数时钟ETR;
1	Comp	PWM互补输出模式选择 0: 独立PWM输出 1: 互补PWM输出
0	CTEN	定时器使能 0: 禁止; 1: 使能 可以外部触发使能, 在oneshot模式下结束时该位自动清零

13.6.4 中断标志寄存器 (TIMx_IFR)

偏移地址: 0x010

复位值: 0x0000 0000

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
Reserved															
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
TIF	BIF	CB2E	CB1E	CB0E	CA2E	CA1A	CA0E	CB2F	CB1F	CB0F	CA2F	CA1F	CA0F	Res.	UIF
R0	R0	R0	R0	R0	R0	R0	R0	R0	R0	R0	R0	R0	R0		R0

位	符号	描述
31:16	Reserved	保留位
15	TIF	触发中断标志
14	BIF	刹车中断标志
13	CB2E	通道CH2B捕获数据丢失标志 0: 无数据丢失; 1: 数据丢失 (仅TIM3存在)
12	CB1E	通道CH1B捕获数据丢失标志 0: 无数据丢失; 1: 数据丢失 (仅TIM3存在)
11	CB0E	通道CH0B捕获数据丢失标志 0: 无数据丢失; 1: 数据丢失
10	CA2E	通道CH2A捕获数据丢失标志 0: 无数据丢失; 1: 数据丢失 (仅TIM3存在)
9	CA1E	通道CH1A捕获数据丢失标志 0: 无数据丢失; 1: 数据丢失 (仅TIM3存在)
8	CA0E	通道CH0A捕获数据丢失标志 0: 无数据丢失; 1: 数据丢失
7	CB2F	通道CH2B发生捕获/比较匹配标志 0: 没有发生 1: 发生 (仅TIM3存在)
6	CB1F	通道CH1B发生捕获/比较匹配标志 0: 没有发生 1: 发生 (仅TIM3存在)
5	CB0F	通道CH0B发生捕获/比较匹配标志 0: 没有发生 1: 发生
4	CA2F	通道CH2A发生捕获/比较匹配标志 0: 没有发生 1: 发生 (仅TIM3存在)
3	CA1F	通道CH1A发生捕获/比较匹配标志 0: 没有发生 1: 发生 (仅TIM3存在)
2	CA0F	通道CH0A发生捕获/比较匹配标志 0: 没有发生 1: 发生
1	Res.	保留位
0	UIF	事件更新中断标志 0: 没有发生 1: 发生

13.6.5 中断标志清除寄存器 (TIMx_ICLR)

偏移地址: 0x014

复位值: 0x0000 FFFF

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
Reserved															
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
TIF	BIF	CB2E	CB1E	CB0E	CA2E	CA1A	CA0E	CB2F	CB1F	CB0F	CA2F	CA1F	CA0F	Res.	UIF
R1W0	R1W0	R1W0	R1W0	R1W0	R1W0	R1W0	R1W0	R1W0	R1W0	R1W0	R1W0	R1W0	R1W0		R1W0

位	符号	描述
31:16	REV	保留位
15	TIF	触发中断标志清除, 写0清除
14	BIF	刹车中断标志清除, 写0清除
13	CB2E	通道CH2B捕获数据丢失标志清除, 写0清除 (仅TIM3存在)
12	CB1E	通道CH1B捕获数据丢失标志清除, 写0清除 (仅TIM3存在)
11	CB0E	通道CH0B捕获数据丢失标志清除, 写0清除
10	CA2E	通道CH2A捕获数据丢失标志清除, 写0清除 (仅TIM3存在)
9	CA1E	通道CH1A捕获数据丢失标志清除, 写0清除 (仅TIM3存在)
8	CA0E	通道CH0A捕获数据丢失标志清除, 写0清除
7	CB2F	通道CH2B捕获/比较匹配标志清除, 写0清除 (仅TIM3存在)
6	CB1F	通道CH1B捕获/比较匹配标志清除, 写0清除 (仅TIM3存在)
5	CB0F	通道CH0B捕获/比较匹配标志清除, 写0清除
4	CA2F	通道CH2A捕获/比较匹配标志清除, 写0清除 (仅TIM3存在)
3	CA1F	通道CH1A捕获/比较匹配标志清除, 写0清除 (仅TIM3存在)
2	CA0F	通道CH0A捕获/比较匹配标志清除, 写0清除
1	Res.	保留
0	UIF	事件更新中断清除, 写0清除

13.6.6 主从模式控制寄存器 (TIMx_MSCR)

偏移地址: 0x018

复位值: 0x0000 0000

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
Reserved															
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Reserved			IB0S	IA0S	SMS			TS			MSM	CCDS	MMS		
			RW	RW	RW			RW			RW	RW	RW		

位	符号	描述
31:13	Res	保留位
12	IB0S	CH0B 输入选择 0: CH0B; 1: 内部触发TS选择信号; 注: 当PWM互补输出时自动选择GATE端口作为CH0B的输入
11	IA0S	IA0 输入选择 0: CH0A; 1: CH0A CH1A CH2A XOR(TIM3) 0: CH0A; 1: CH0A ETR GATE XOR(TIM0) 注: 设置为1后端口的任意一个端口变化将导致输入变化
10:8	SMS	从模式功能选择 000: 使用内部时钟; 001: 复位功能; 010: 触发模式; 011: 外部时钟模式 100: 正交编码计数模式1 ; 101: 正交编码计数模式2; 110: 正交编码计数模式3; 111: 门控功能
7:5	TS	触发选择 000: 端口ETR的滤波相位选择后的信号ETFP ; 001: 内部互联信号 ITR0 010: 内部互联信号 ITR1; 011: 内部互联信号 ITR2; 100: 内部互联信号 ITR3; 101: 端口CH0A的边沿信号; 110: 端口CH0A的滤波相位选择后的信号IAFP 111: 端口CH0B的滤波相位选择后的信号IBFP;
4	MSM	主从选择 0: 无延时 1: 延时使能, 使主送计数器同时启动。 注: 使用触发模式时, 从模式设置为0, 主模式设置为1, 可以使主从计数同时启动
3	CCDS	比较模式下 DMA 比较触发选择; 0 : 比较匹配触发DMA; 1: 比较匹配不触发DMA, 事件更新代替比较匹配触发DMA
2:0	MMS	主模式输出选择, 用于内部互联, 连接到其他定时器的ITRx

	定时器0/1/2 000: 软件更新UG, 写CR.UG 001: 定时器使能CTEN 010: 定时器事件更新UEV; 011: 比较匹配选择输出CMPS0; 100: 定时器比较参数输出OCREF0A 101: 定时器比较参数输出OCREF0B 110: 定时器比较参数输出OCREF0B 111: 定时器比较参数输出OCREF0B	定时器3 000: 软件更新UG, 写CR.UG 001: 定时器使能CTEN 010: 定时器事件更新UEV; 011: 比较匹配选择输出CMPS0; 100: 定时器比较参数输出OCREF0A 101: 定时器比较参数输出OCREF1A 110: 定时器比较参数输出OCREF2A 111: 定时器比较参数输出OCREF0B
--	---	---

13.6.7 输出控制/输入滤波 (TIMx_FLTR)

偏移地址: 0x01C

复位值: 0x00000000

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
ETP	FLTET			BKP	FLTBK			CCPB2	OCMB2			CCPA2	OCMA2		
-	-			-	-			-	FLTB2			-	FLTA2		
RW	RW			RW	RW			RW	RW			RW	RW		

15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
CCPB1	OCMB1			CCPA1	OCMA1			CCPB0	OCMB0			CCPA0	OCMA0		
-	FLTB1			-	FLTA1			CCPB0	FLTB0			CCPA0	FLTA0		
RW	RW			RW	RW			RW	RW			RW	RW		

位	符号	描述
31	ETP	ETR 输入相位选择 0: 同相位; 1: 反向输入;
30:28	FLTET	ETR滤波控制 滤波设置 0xx: 滤波无效 100: pclk 3个连续有效; 101: pclk/4 3个连续有效 110: pclk/16 3个连续有效; 111: pclk/64 3个连续有效
27	BKP	刹车BK输入相位选择 0: 同相位; 1: 反向输入;
26:24	FLTBK	刹车输入滤波控制 滤波设置 0xx: 滤波无效 100: pclk 3个连续有效; 101: pclk/4 3个连续有效 110: pclk/16 3个连续有效; 111: pclk/64 3个连续有效 注: 为了保证OCMB0的PWM输出设置, GATE 在PWM互补模式下作为捕获输入, 滤波设置无效。
23	CCPB2	比较功能: CH2B通道比较输出相位控制 0: 正常输出; 1: 反向输出
22:20	OCMB2 FLTB2	比较功能: CH2B通道比较控制; 参考OCMB0 捕获功能: CH2B输入通道滤波设置, 参考FLTBK
19	CCPA2	比较功能: CH2A通道比较输出相位控制 0: 正常输出; 1: 反向输出
18:16	OCMA2 FLTA2	比较功能: CH2A通道比较控制; 参考OCMB0 捕获功能: CH2A输入通道滤波设置, 参考FLTBK

15	CCPB1	比较功能：CH1B通道比较输出相位控制 0：正常输出； 1：反向输出
14: 12	OCMB1 FLTB1	比较功能：CH1B通道比较控制；参考OCMB0 捕获功能：CH1B输入通道滤波设置，参考FLTBK
11	CCPA1	比较功能：CH1A通道比较输出相位控制 0：正常输出； 1：反向输出
10: 8	OCMA1 FLTA1	比较功能：CH1A通道比较控制；参考OCMB0 捕获功能：CH1A输入通道滤波设置，参考FLTBK
7	CCPB0	比较功能：输出比较模式 CCPBx比较输出CHBx端口极性控制 0：正常输出； 1：反向输出 编码计数与从模式门控功能：输入相位控制 CCPB0从模式门控，复位，外部触发，外部时钟使用CH0B端口输入极性控制 0：正常输入； 1：反向输入
6: 4	OCMB0 FLTB0	比较功能：CH0B通道比较控制 000：强制为0 001：强制为1 010：比较匹配时强制为0 011：比较匹配时强制为1 100：比较匹配时翻转 101：比较匹配时输出一个计数周期的高电平 110：PWM 模式1 单点比较： 上计数时CNT<CCRxy输出高，下计数时CNT>CCRxy输出为低电平 双点比较： 1) 锯齿波上计数 CCRxA<CNT≤CCRxB输出为低电平 2) 锯齿波下计数 CCRxA<CNT≤CCRxB输出为高电平 3) 三角波上计数CNT<CCRxA输出高，下计数CNT>CCRxB为低电平 111 PWM 模式2 单点比较： 上计数时CNT<CCRxy输出低，下计数时CNT>CCRxy输出为高电平 双点比较： 1) 锯齿波上计数 CCRxA≤CNT<CCRxB输出为高电平 2) 锯齿波下计数 CCRxA≤CNT<CCRxB输出为低电平 3) 三角波上计数CNT<CCRxA输出低，下计数CNT>CCRxB为高电平 捕获功能：CH0B输入通道滤波设置，参考FLTBK
3	CCPA0	比较功能：CCPAx比较输出CHAx端口极性控制 0：正常输出； 1：反向输出 编码计数与从模式门控功能：输入相位控制 CCPA0从模式门控，复位，外部触发，外部时钟使用CH0A端口输入极性控制 0：正常输入； 1：反向输入

2:0	OCMA0 FLTA0	比较功能：A通道比较控制；参考OCMB0 捕获功能：CH0A输入通道滤波设置，参考FLTBK
-----	----------------	---

13.6.8 ADC 触发控制寄存器 (TIMx_ADTR)

偏移地址: 0x020

复位值: 0x0000 0000

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
Reserved															
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Reserved								ADTE	CMB2E	CMB1E	CMB0E	CMA2E	CMA1E	CMA0E	UEVE
								RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW

位	符号	描述
31:8	Resvered	保留位
7	ADTE	使能ADC触发全局控制 1: 使能 0: 禁止
6	CMB2E	通道2B比较匹配触发ADC使能, 只有TIM3存在 1: 使能 0: 禁止
5	CMB1E	通道1B比较匹配触发ADC使能, 只有TIM3存在 1: 使能 0: 禁止
4	CMB0E	通道0B比较匹配触发ADC使能 1: 使能 0: 禁止
3	CMA2E	通道2A比较匹配触发ADC使能, 只有TIM3存在 1: 使能 0: 禁止
2	CMA1E	通道1A比较匹配触发ADC使能, 只有TIM3存在 1: 使能 0: 禁止
1	CMA0E	通道0A比较匹配触发ADC使能 1: 使能 0: 禁止
0	UEVE	事件更新触发ADC使能 1: 使能 0: 禁止

13.6.9 通道 0 控制寄存器 (TIMx_CRCH0)

偏移地址: 0x024

复位值: 0x0000 3000

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
Reserved															
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
CCGB	CCGA	CISB	CDEB	CDEA	CIEB	CIEA	-	-	CSB	CSA	CFB	CRB	CFA	CRA	
CCGB	CCGA	CISB	CDEB	CDEA	CIEB	CIEA	BUFEB	BUFEA	CSB	CSA	bksb		bksa		
RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW	

位	符号	描述
31:16	Resvered	保留位
15	CCGB	捕获比较B软件触发, 硬件自动清零。 在比较模式下只产生中断; 在捕获模式下产生中断并且捕获计数器的值到捕获寄存器中。
14	CCGA	捕获比较A软件触发, 硬件自动清零。 在比较模式下只产生中断; 在捕获模式下产生中断并且捕获计数器的值到捕获寄存器中。
13:12	CISB	B通道比较匹配设置 00 无匹配; 01 上升匹配; 10 下降匹配; 11 双匹配
11	CDEB	B捕获比较触发DMA使能 0: 禁止 1: 使能
10	CDEA	A捕获比较触发DMA使能 0: 禁止 1: 使能
9	CIEB	B捕获比较触发中断使能 0: 禁止 1: 使能
8	CIEA	A捕获比较触发中断使能 0: 禁止 1: 使能
7	BUFEB	比较功能: B比较缓存使能控制 0: 禁止 1: 使能
6	BUFEA	比较功能: A比较缓存使能控制 0: 禁止 1: 使能
5	CSB	B通道捕获/比较功能选择 0: 比较模式 1: 捕获模式
4	CSA	A通道捕获/比较功能选择 0: 比较模式 1: 捕获模式
3	CFB	B通道下降沿捕获使能

		0: 禁止 1: 使能
2	CRB	B通道上升沿捕获使能 0: 禁止 1: 使能
3:2	BKSB	B通道比较功能输出刹车电平控制 00: 高阻输出 01: 对输出无影响 10: 强制输出低电平 11: 强制输出高电平;
1	CFA	A通道下降沿捕获使能 0: 禁止 1: 使能
0	CRA	A通道上升沿捕获使能 0: 禁止 1: 使能
1:0	BKSA	A通道比较功能输出刹车电平控制 00: 高阻输出 01: 对输出无影响 10: 强制输出低电平 11: 强制输出高电平;

13.6.10 通道 1/2 控制寄存器 (TIM3_CRCH1/2) (仅 TIM3 存在)

偏移地址:

TIM3_CRCH1: 0x028;

TIM3_CRCH2: 0x02C

复位值: 0x0000 3000

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
Reserved															
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
CCGB	CCGA	CISB	CDEB	CDEA	CIEB	CIEA	-	-	CSB	CSA	CFB	CRB	CFA	CRA	
CCGB	CCGA	CISB	CDEB	CDEA	CIEB	CIEA	BUFEB	BUFEA	CSB	CSA	bksb		bksa		
RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW		RW

位	符号	描述
31:16	Resvered	保留位
15	CCGB	捕获比较B软件触发, 硬件自动清零。 在比较模式下只产生中断; 在捕获模式下产生中断并且捕获计数器的值到捕获寄存器中。
14	CCGA	捕获比较A软件触发, 硬件自动清零。 在比较模式下只产生中断; 在捕获模式下产生中断并且捕获计数器的值到捕获寄存器中。
13:12	CISB	B通道比较匹配设置 00 无匹配; 01 上升匹配; 10 下降匹配; 11 双匹配
11	CDEB	B捕获比较触发DMA使能 0: 禁止 1: 使能
10	CDEA	A捕获比较触发DMA使能 0: 禁止 1: 使能
9	CIEB	B捕获比较触发中断使能 0: 禁止 1: 使能
8	CIEA	A捕获比较触发中断使能 0: 禁止 1: 使能
7	BUFEB	比较功能: B比较缓存使能控制 0: 禁止 1: 使能
6	BUFEA	比较功能: A比较缓存使能控制 0: 禁止 1: 使能
5	CSB	B通道捕获/比较功能选择 0: 比较模式 1: 捕获模式
4	CSA	A通道捕获/比较功能选择

		0: 比较模式 1: 捕获模式
3	CFB	B通道下降沿捕获使能 0: 禁止 1: 使能
2	CRB	B通道上升沿捕获使能 0: 禁止 1: 使能
3:2	BKSB	B通道比较功能输出刹车电平控制 00: 高阻输出 01: 保持之前输出 10: 强制输出低电平 11: 强制输出高电平;
1	CFA	A通道下降沿捕获使能 0: 禁止 1: 使能
0	CRA	A通道上升沿捕获使能 0: 禁止 1: 使能
1:0	BKSA	A通道比较功能输出刹车电平控制 00: 高阻输出 01: 保持之前输出 10: 强制输出低电平 11: 强制输出高电平;

13.6.11 死区时间寄存器 (TIMx_DTR)

偏移地址: 0x030

复位值: 0x0000 0000

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
Reserved															
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Res	VCE	Safeen	MOE	AOE	BKE	DTEN	Bksel	DTR							
	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW							

位	符号	描述
31:15	Reserved	保留位
14	VCE	VC Brake enable 0: 禁止 1: 使能
13	Safeen	Safety 刹车使能 (osc fail,brown down,lockup) 0: 禁止 1: 使能
12	MOE	PWM输出使能 0: 禁止 1: 使能
11	AOE	PWM输出自动使能 0: 禁止 1: 使能
10	BKE	刹车使能 0: 禁止 1: 使能
9	DTEN	死区控制使能 0: 禁止 1: 使能
8	bksel	刹车选择 0: 使用自己的刹车控制; 1: TIM1/2使用 TIM0的的刹车控制 注: TIM0/TIM3选择无效。
7:0	DTR	死区时间寄存器 DTR[7] =0 T=DTR[6:0]+2 2-129 step=1 DTR[7:6] =10 T={DTR[5:0]+64}*2 +2 130-256 step=2 DTR[7:5] =110 T={DTR[4:0]+32}*8 +2 258-506 step=8 DTR[7:5] =111 T={DTR[4:0]+32}*16 +2 514-1010 step=16

13.6.12 重复周期设置值 (TIMx_RCR)

偏移地址：0x034

复位值：0x0000 0000

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
Reserved															
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Reserved								RCR							
								RW							

位	符号	描述
31:8	Reserved	保留位
7:0	RCR	重复周期计数值 设置RCR+1个周期个上溢出下溢出后产生事件更新，计数器上溢出或下溢出时内部RCR_CNT减1，当计数到零后RCR_CNT重载RCR的值，并且产生事件更新UEV信号

13.6.13 通道 0 比较捕获寄存器 (TIMx_CCR0A/B)

偏移地址：

TIMx_CCR0A : 0x03C;

TIMx_CCR0B : 0x040

复位值：0x0000 0000

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
Reserved															
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
CCR0y															
RW															

位	符号	描述
31:16	Reserved	保留位
15:0	CCR0y	比较捕获寄存器，比较具有缓存功能(y=A,B)

13.6.14 通道 1/2 比较捕获寄存器 (TIM3_CCR1/2 A/B) (仅 TIM3 存在)

偏移地址:

TIM3_CCR1A: 0x044

TIM3_CCR1B: 0x048

TIM3_CCR2A: 0x04C

TIM3_CCR2B: 0x050

复位值: 0x0000 0000

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
Reserved															
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
CCRxy															
RW															

位	符号	描述
31:16	Reserved	保留位
15:0	CCRxy	比较捕获寄存器, 比较具有缓存功能(x=1,2; y=A,B)

14 低功耗定时器（LPTIM）

14.1 LPTimer 简介

LPTimer 是异步 16 位定时/计数器，在系统时钟关闭后仍然可以通过内部低速 RC 或者外部低速晶体振荡计时/计数。通过中断在低功耗模式下唤醒系统。

LPTimer 支持最大 256 的预分频，系统内有两个低功耗定时器，可以通过内部进行级联。

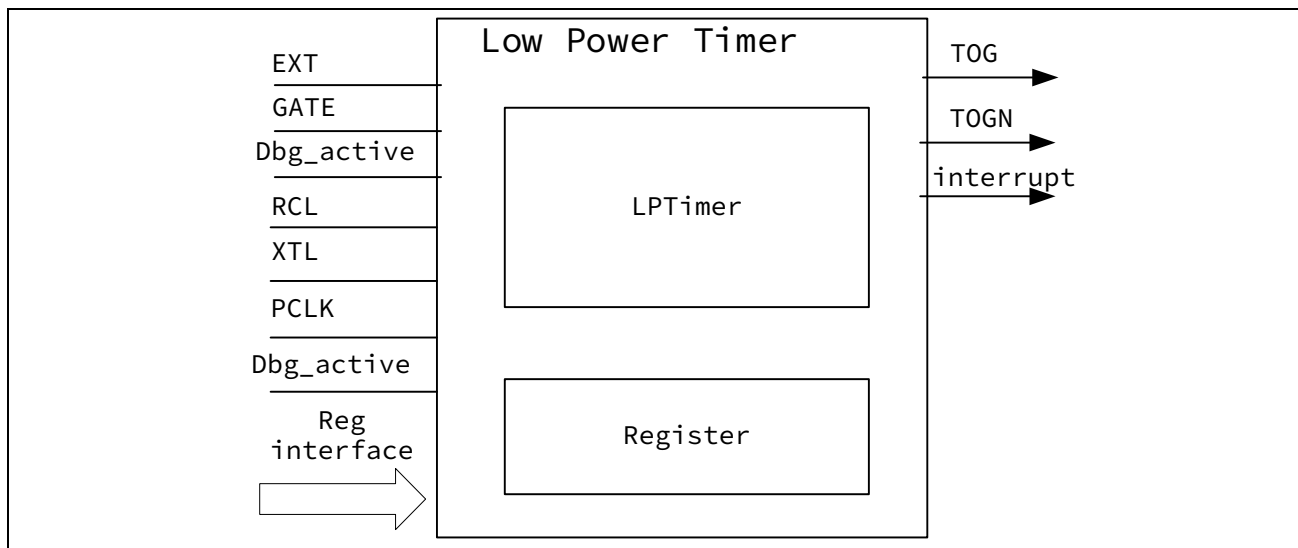


图 14-1 LPTimer 框图

14.2 LPTimer 功能描述

LPTimer 支持 2 种工作模式，每个定时器/计数器都有独立的控制启动信号，以及外部输入时钟，门控信号。

LPTimer 使用 EXT，GATE 来进行计数功能，EXT 用于计数器的外部输入时钟信号，Gate 用于有效电平计数使能信号。

LPTimer 的定时器支持两种工作模式，通过设置定时器控制寄存器（CR）中 MD 选择工作模式。模式 1 为 16 位自由计数模式。模式 2 是 16 位重载模式。

LPTimer 启动时会自动装载重载寄存器 ARR 的值到计数器中。

LPTimer 可选三种时钟作为定时器时钟，通过控制寄存器 CR.TCK_SEL 选择。默认选择 PCLK。时钟选择如表：

TCK_SEL	00	01	10	11
定时器时钟	PCLK	PCLK	XTL	RCL
读定时器计数值	读经过同步	无同步	读经过同步	读经过同步

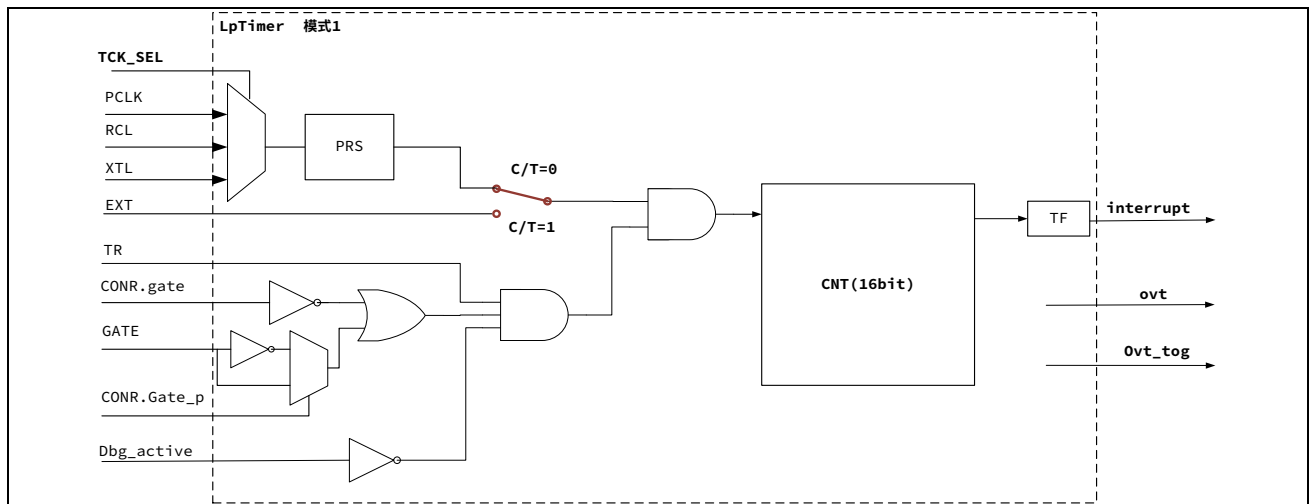


图 14-2 LPTimer 模式 1

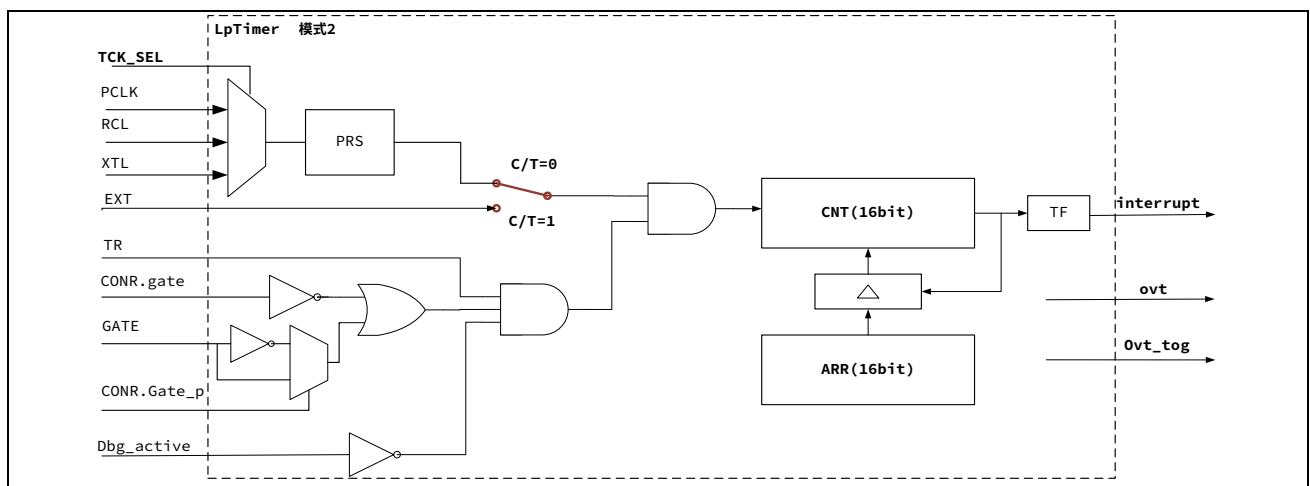


图 14-3 LPTimer 模式 2

当设置对应定时器 TR 为 1 后定时器开始运行。计数器从设定的值开始计数，计数到最大 0XFFFF 后产生溢出中断。模式 1 产生中断后计数器清零继续向上计数，模式 2 产生中断后重载寄存器 ARR 的值到计数器中，向上计数。计数器 CNT 的初值在启动定时器时由 ARR 自动装载。

14.2.1 计数功能

计数功能用于测定某个事件发生的次数。在计数功能中，计数器在每个相应的输入时钟的下降沿累加一次。输入信号被内部的计数时钟采样，因此外部输入时钟频率不能超过系统的计数时钟。计数到最大值会溢出并且产生中断。

14.2.2 定时功能

定时功能用于产生间隔定时。在定时功能中，定时器一个时钟累加一次，计数到最大值会溢出并且产生中断。

定时时钟周期数为 $(0XFFFF - ARR + 0X0001)$

14.3 LPTimer 互连

14.3.1 GATE 互联

GATE 输入可以从端口通过 PX_SEL 选择直接输入，也可通过端口功能寄存器 GPIO_TIMGS 与 GPIO_PCAS 选择可以连通到其他模块或端口。

当 LPTIM_Gx=0x0 时，门控 GATE 输入为 PX_SEL 选择的端口输入，当 LPTIM_Gx=0x1~0x7 时，连接其他模块的输入或输出。

	LPTIM0_G		LPTIM1_G
000	PX_SEL	000	PX_SEL
001	LPUART0_RXD	001	UART0_RXD
010	LPUART1_RXD	010	LPUART0_RXD
011	VC0_OUT	011	VC1_OUT
100	VC1_OUT	100	VC2_OUT
101	PB03	101	PD05
110	PB05	110	PE07
111	PC00	111	PC06

14.3.2 EXT 互联

EXT 输入可以从端口直接输入，也可通过端口功能寄存器 GPIO_TIMES 与 GPIO_PCAS 选择可以连通到其他模块或端口。

当 LPTIM_Ex=0x0 时，外部时钟 EXT 输入为 PX_SEL 选择的端口输入，当 LPTIM_Ex=0x1~0x7 时，连接其他模块的输入或输出。

	LPTIM0_E		LPTIM1_E
000	PX_SEL	000	PX_SEL
001	PCNT_S0	001	UART1_RXD
010	LVD_OUT	010	LPUART1_RXD
011	VC0_OUT	011	VC0_OUT
100	VC1_OUT	100	VC2_OUT
101	PB04	101	LPTIM0_TOG
110	PB06	110	PE08
111	PC03	111	PC07

设置 LPTIM1 的定时器的外部输入 LPTIM1_E 为 0x5，选择 LPTIM0 的翻转输出 LPTIM0_TOG 为外部时钟输入，LPTIM1 设置为外部计数模式。这样两个定时器就可以级联使用。

14.3.3 Toggle 输出互联

LPTimer 的翻转输出到端口上，可以驱动 Buzzer 实现蜂鸣器的控制。

14.4 LPTimer 寄存器描述

LPTIMER0 基地址 0X40000F00

LPTIMER1 基地址 0X40000F40

表 14-1 LPTimer 寄存器列表

寄存器	偏移地址	描述
LPTIMx_CNT	0X000	LPTimer 计数值只读寄存器
LPTIMx_ARR	0X004	LPTimer 重载寄存器
LPTIMx_CR	0X00C	LPTimer 控制寄存器
LPTIMx_IFR	0X010	LPTimer 中断标志
LPTIMx_ICLR	0X014	LPTimer 中断清除寄存器

14.4.1 计数器计数值寄存器 (LPTIMx_CNT)

偏移地址：0x000

复位值：0x0000 0000

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
Reserved															
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
CNT[15:0]															
RO															

位	符号	描述
31:16	Reserved	保留位，读为0
15:0	CNT	低功耗定时器计数值只读寄存器

14.4.2 重载寄存器 (LPTIMx_ARR)

偏移地址：0x004

复位值：0x0000 0000

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
Reserved															
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
ARR[15:0]															
RW															
位	符号		描述												
31:16	Reserved		保留位，读为0												
15:0	ARR		低功耗定时器重载寄存器 写 ARR 前需要读取 CR.WT_FLAG，当且尽当 WT_FLAG 为1时，写入时才能写入数据。写ARR 寄存器后 WT2_FLAG 会变低。 注：在定时器启动时或者重载时这个值会装载到定时器计数器中。定时器计数器值不可软件更改。												

14.4.3 控制寄存器 (LPTIMx_CR)

偏移地址: 0x00C

复位值: 0x0000 0008

31:11	10	9	8	7	6	4:5	3	2	1	0
Reserved	IE	GATE_P	GATE	WT_FLAG	Reserved	TCK_SEL	TOG_EN	CT	MD	TR
	RW	RW	RW	R		RW	RW	RW	RW	RW

位	符号	描述
31:14	Reserved	保留位, 读为0
13:11	PRS	预除频 (在定时器运行时不可以更改) 000 1 001 2 010 4 011 8 100 16 101 32 110 64 111 256
10	IE	中断使能控制, 写1后使能中断
9	GATE_P	GATE 极性控制, 默认高电平 gate 有效, 设置为1后低电平有效
8	GATE	定时器门控 0: 无门控, TR=1 时定时器工作; 1: 只有门控为1 并且 TR=1 时才工作;
7	WT_FLAG	WT, 写同步标志 0: 正在同步, 此时写ARR无效 1: 同步完成, 此时可更改ARR
6	Reserved	保留位, 读为0
5:4	TCK_SEL	LPTimer 时钟选择 00 PCLK; 10:XTL; 11 ,RCL
3	TOG_EN	TOG 输出使能 0: TOG, TOGN 同时输出0 1: TOG, TOGN 输出相位相反的信号。可供 buzzer 使用。
2	CT	计数器/定时器功能选择 0: 定时器功能, 定时器使用 TCK_SEL 选择的时钟进行计数。 1: 计数器功能, 计数器使用外部输入的下降沿进行计数。采样时钟使用 TCK_SEL选择的时钟, 外部输入时钟要低于 1/2 采样时钟。
1	MD	定时器工作模式 0: 模式1无重载模式16位计数器/定时器 1: 模式2自动重载16位计数器/定时器
0	TR	定时器运行控制位 0: 定时器停止 1: 定时器运行

14.4.4 中断标志寄存器 (LPTIMx_IFR)

偏移地址: 0x010

复位值: 0x0000 0000

31:8	7	6	5	4	3	2	1	0
Reserved								TF
								RO

位	符号	描述
31:1	Reserved	保留位, 读为0
0	TF	中断标志, 硬件置位。写清除寄存器清零

14.4.5 中断标志清除寄存器 (LPTIMx_ICLR)

偏移地址: 0x014

复位值: 0x0000 0001

31:8	7	6	5	4	3	2	1	0
Reserved								TFC
								R1W0

位	符号	描述
31:1	Reserved	保留位, 读为0
0	TFC	中断标志清除, 写0清除, 写1无效

15 可编程计数阵列 (PCA)

15.1 PCA 简介

PCA (可编程计数器阵列 Programmable Counter Array) 支持最多 5 个 16 位的捕获/比较模块。该定时/计数器可用作为一个通用的时钟计数/事件计数器的捕获/比较功能。PCA 的每个模块都可以进行独立编程，以提供输入捕捉，输出比较或脉冲宽度调制。另外模块 4 有额外的看门狗定时器模式。

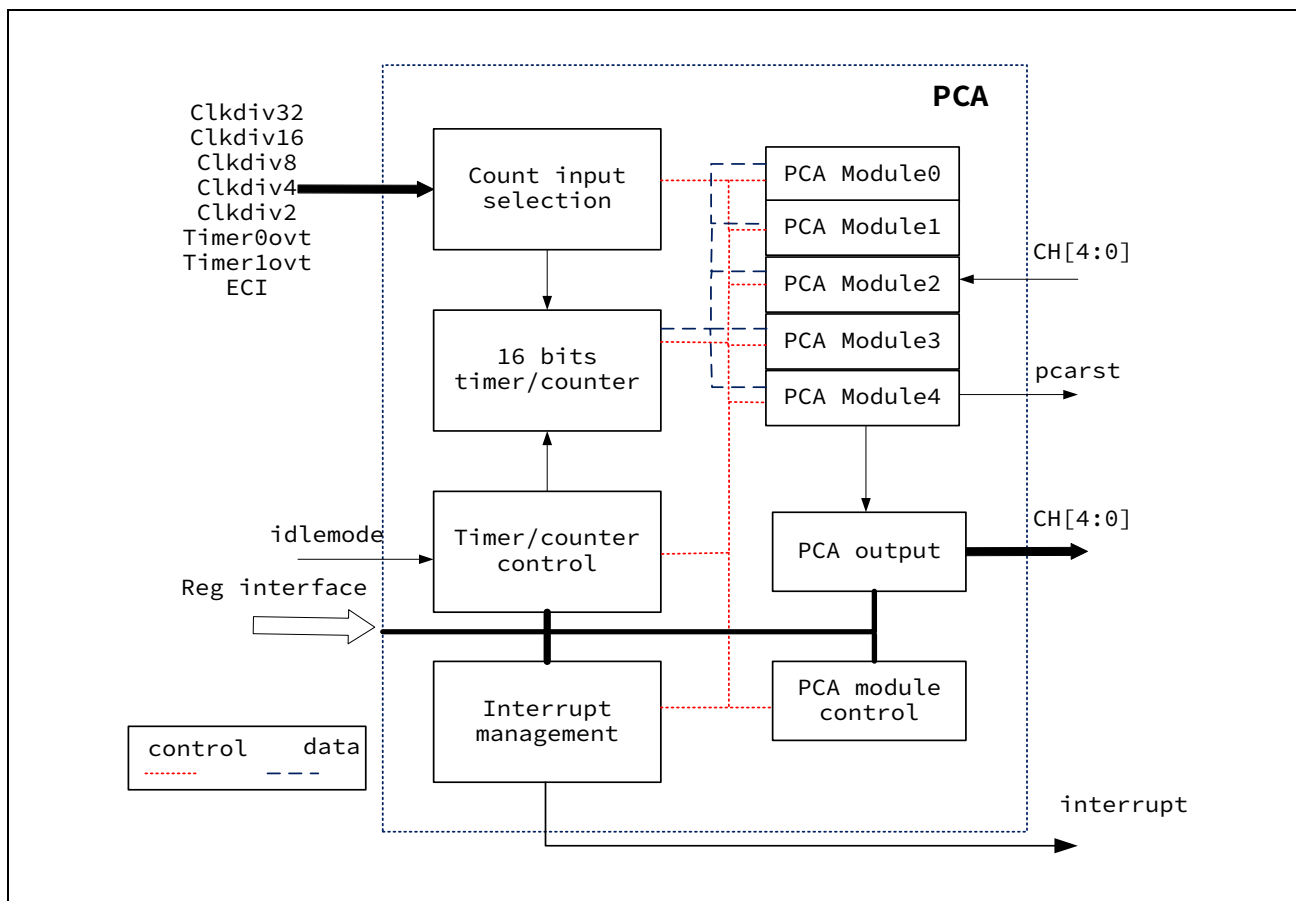


图 15-1 PCA 整体框图

15.2 PCA 功能描述

五个模块都可被配置为独立工作，有三种工作方式：边沿触发捕捉、输出比较、8/16 位脉宽调制。每个模块在系统控制器中都有属于自己的功能寄存器，这些寄存器用于配置模块的工作方式和与模块交换数据。

每组比较/捕获模块是由一个比较/捕获寄存器组 (CCAPx)，以及 1 个 16 位比较器，和各种逻辑门控制组成。寄存器组用来存储时间或次数，针对外部触发捕获条件，或内部触发比较条件。在 8 位 PWM

模式下，寄存器 (CCAPxL) 用来控制输出波形的占空比，CCAPxH 为 8 位比较缓存。16 位 PWM 模式下 CARR 用于控制 PWM 输出的周期，CCAPx 寄存器控制占空比。

每个模块都可以独立编程的操作在任何以下模式：

- 16 位捕获模式的上升沿，下降沿或任意沿触发。
- 比较模式：16 位高速输出，16 位看门狗定时器（模块 4）或 16/8 位脉冲宽度调制。
- 关闭状态。

比较/捕获模块模式寄存器 (CCAPMx) 确定相应的工作模式。对于比较/捕获模块进行编程时，他们是基于共同的时间计数。定时器/计数器打开和关闭通过 CCON.CR 位即可控制 PCA 定时/计数器的运行。在一个比较/捕获模块捕获，软件定时器，高速输出，设置模块的比较/捕获标志 (CCON.CCFx)，并产生 PCA 中断请求，如果相应的使能位在 CCAPMx 寄存器设置。CPU 可以在任何时候读写 CCAPx 寄存器。

15.2.1 PCA 定时/计数器

CNT 的这组特殊功能寄存器可作为一个 16 位定时器/计数器。这是一个 16 位向上计数的计数器。如果 CMOD.CFIE 位被置“1”时，当 CNT 溢出时硬件自动设置 PCA 溢出标志 (CCON.CF) 并产生 PCA 中断请求。CMOD.CPS[2:0] 三位选择八个信号输入到定时器/计数器。

- 系统时钟 PCLK 的 32 分频。
- 系统时钟 PCLK 的 16 分频。
- 系统时钟 PCLK 的 8 分频。
- 系统时钟 PCLK 的 4 分频。
- 系统时钟 PCLK 的 2 分频。
- 定时器 0 的溢出。每次定时器 0 计数溢出后，CNT 就递增，这样提供了 PCA 的可变编程频率输入。
- 定时器 1 的溢出。每次定时器 1 计数溢出后，CNT 就递增，这样提供了 PCA 的可变编程频率输入。
- ECI。CPU 每过 4 个 PCLK 时钟周期就对 PCA ECI 进行采样，当每次采样结果从高变低时，CL 自动加 1，因此最高的 ECI 输入频率不能高于系统时钟 PCLK 的 1/8，以满足采样需求。

设置运行控制器 (CCON.CR) 启动 PCA 定时/计数器。当 CMOD.CIDL 置“1”后，PCA 定时器/计数器可以继续运行在空闲模式下。CPU 可以随时读取 CNT 的数值，但当计数启动后 (CCON.CR=1) 时，为了防止计数错误，CNT 是禁止写入的。

4. 根据需要设置 PCA_CM0D.CFIE 设置计数溢出中断使能

5. 时钟 PCA_CC0N.CR 启动 PCA 计数器

15.2.2 PCA 捕获功能

PCA 捕获模式提供了 5 路 PCA 测量脉冲周期，脉冲宽度，占空比和相位差的功能。

引脚上出现的电平跳变导致 PCA 捕捉 PCA 计数器/定时器的值并将其装入到对应模块的 16 位捕捉/比较寄存器 (CCAPx)。CCAPMx.CAPP 以及 CCAPMx.CAPN 位用于选择触发捕捉的电平变化类型：低电平到高电平（正沿）、高电平到低电平（负沿）或任何变化（正沿或负沿）。当捕捉发生时，CCON 中的捕捉/比较标志 (CCFn) 被置为逻辑 ‘1’ 并产生一个中断请求（如果 CCF 中断被允许）。当 CPU 转向中断服务程序时，CCFn 位不能被硬件自动清除，用户软件写 INTCL 寄存器清除此标志位。如果 CCPMx.CAPP 以及 CCAPMx.CAPN 位都被设置为逻辑 ‘1’，可以通过直接读对应端口引脚的状态来确定本次捕捉是由上升沿触发还是由下降沿触发。

分辨率等于定时器/计数器的时钟。输入信号必须在高电平或低电平期间至少保持 2 个时钟周期，以保证输入信号能够被硬件识别。

CPU 可以在任何时候读取或写入 CCAPx 的寄存器。

捕获设置：

- 当需要在外部上升沿进行捕获，CCPMx.CAPP = “1” 以及 CCAPMx.CAPN = “0”
- 当需要在外部下降沿进行捕获，CCPMx.CAPP = “0” 以及 CCAPMx.CAPN = “1”
- 当需要在外部上升、下降沿进行捕获，CCPMx.CAPP = “1” 以及 CCAPMx.CAPN = “1”
- 根据需要配置捕获中断及中断处理程序。
- 按照定时/计数器配置 PCA 计数器启动。

注意：

- 随后由同一模块的捕获值会覆盖现有捕获的值。为了保持捕获的值，在中断服务程序中将它保存在 RAM 里面，这个操作必须在下一次事件出现之前完成，否则就会丢失前面一次捕获采样值。

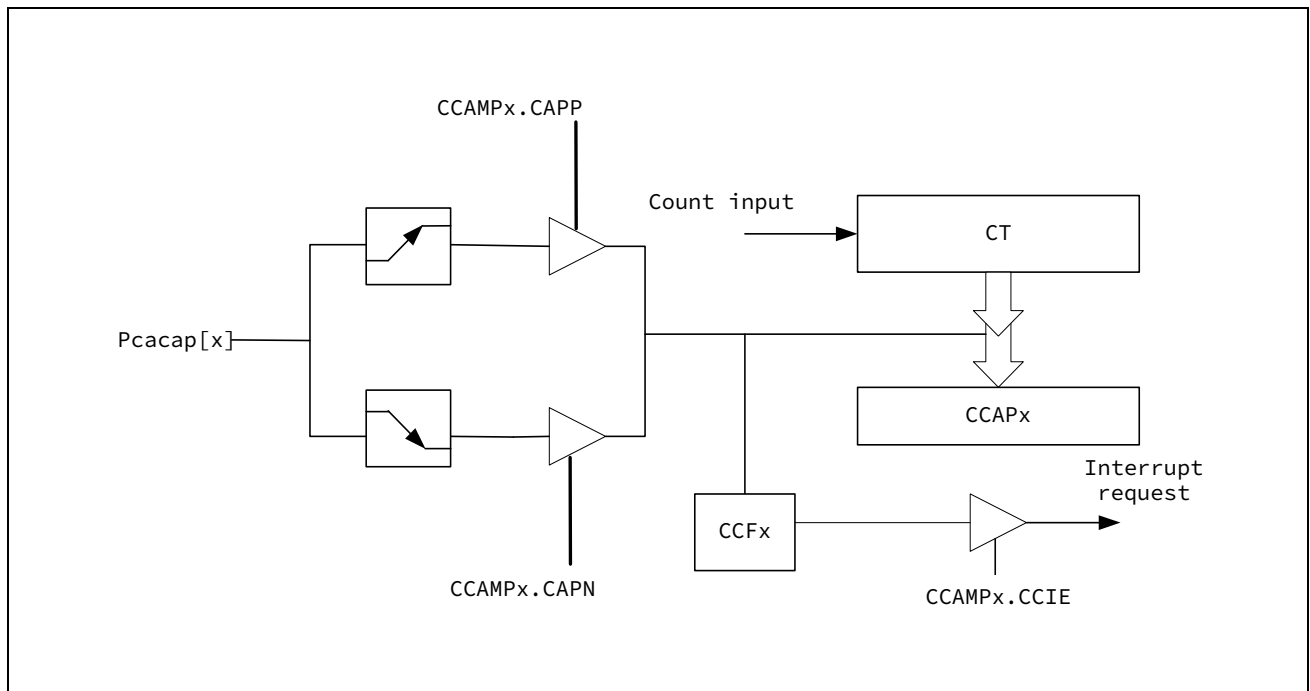


图 15-3 PCA 捕获功能框图

15.2.3 PCA 比较功能

比较功能提供如下功能，高速输出模式，WDT 模式，16 为 PWM 模式和 8 位 PWM 模式。在前三个功能中，比较/捕获模块比较 16 位 PCA 定时器/计数器的值与预先加载到该模块的 CCAPx 寄存器中的 16 位值。在 8 位 PWM 模式下，PCA 模块不断地将 PCA 定时器/计数器低字节寄存器（CNT）与一个在 CCAPxL 模块寄存器 8 位的值进行比较。每 4 个时钟周期比较一次，即与最快的 PCA 定时器/计数器的时钟速率相匹配。

设置 CCAPMx.ECOM 位选择该模块的比较功能。

若要正确使用在比较模式下的模块，请遵守以下的一般程序：

- 选择 PCA 模块的操作模式。
- 选择 PCA 定时器/计数器的输入信号。
- 比较值加载到模块的比较/捕获寄存器对。
- 设置 PCA 定时器/计数器运行控制位。
- 匹配后产生中断，清除模块的比较/捕获标志。

15.2.3.1 比较翻转输出模式

在比较翻转输出模式，每当 PCA 计数器内的值与模块的 16 位捕捉/比较寄存器（CCAPx）发生匹配时，模块 PCA 的 CH[x] 引脚上的逻辑电平将发生变化。这可以提供比切换 IO 输出有更高精度，因为这个输出不会被中断响应而影响输出频率，靠 CPU 来切换 IO 输出的话，功耗，精度都有所欠缺。

要设定一个比较/捕获模块的比较翻转输出模式，设置 $CCAPMx.ECOM$ ， $CCAPMx.MAT$ 和 $CCAPMx.TOG$ 位。PCA 定时器/计数器和比较/捕获的寄存器 ($CCAPx$) 之间的匹配切换 PCA 的 $CH[x]$ 信号，并设置模块的比较/捕获标志 ($CCON.CCFx$)。通过软件设置或清除 PCA 的 $CH[x]$ 信号，用户可以选择匹配切换信号从低到高或高到低。

用户也可以选择产生一个中断请求，通过设置相应的中断使能位 ($CCAPMx.CCIE$) 当匹配发生时，即可产生中断请求。由于硬件无法清除的比较/捕获标志中断，用户必须在软件中清除这个标志位。如果用户在中断程序中不去改变比较/捕获寄存器，PCA 并重新计数比较值，如相匹配则发生下一次翻转。在中断服务程序中，一个新的 16 位比较值可以被写入比较/捕获的寄存器 ($CCAPx$)。

注意：

- 为了防止无效的匹配，而更新这些寄存器，用户软件应该写 $CCAPxL$ 的首先然后 $CCAPxH$ 。写到 $CCAPxL$ 清除禁用比较功能 $ECOM$ 位，而写到 $CCAPxH$ 设置的 $ECOM$ 位，重新启用比较功能。

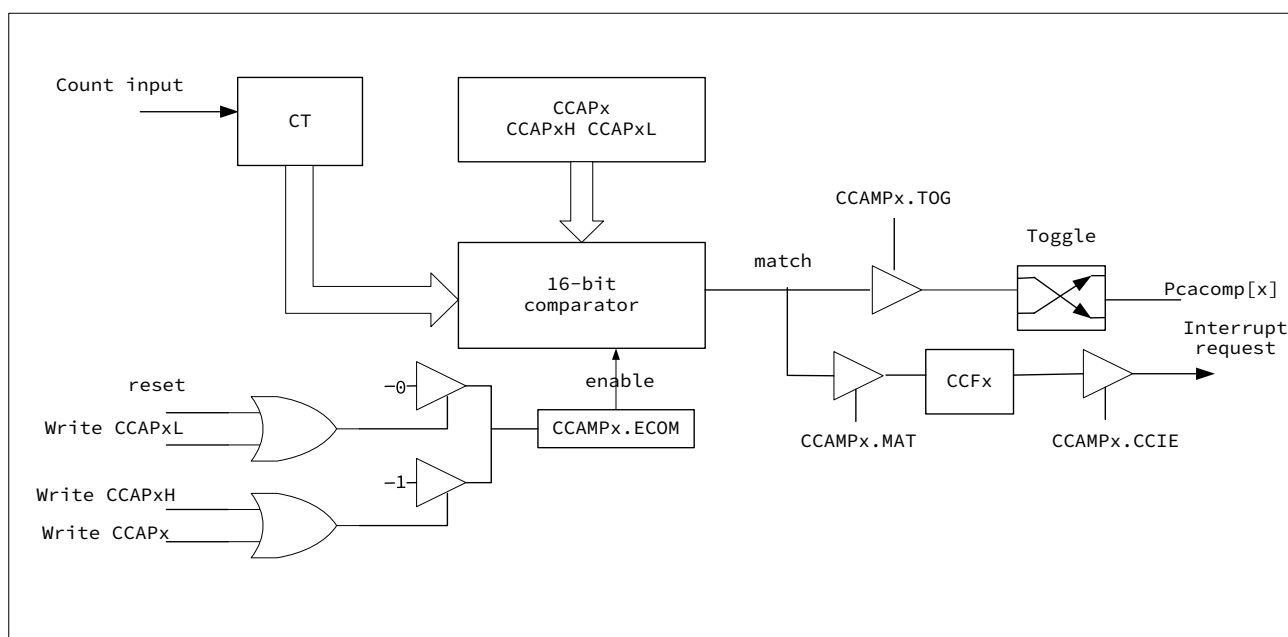


图 15-4 PCA 比较功能框图

15.2.3.2 PCA 16 位 PWM 功能

在比较输出 PWM 模式，每当 PCA 计数器内的值与模块的 16 位捕捉/比较寄存器 ($CCAPx$) 发生匹配时，模块 PCA 的 $CH[x]$ 引脚上的逻辑电平将发生变化。计数器溢出时， $CH[x]$ 引脚上的逻辑电平将清零。这可以提供一组 16 位的 PWM 输出。

要设定一个比较/捕获模块的 PWM 模式，设置 $CCAPMx.ECOM$ ， $CCAPMx.MAT$ 和 $CCAPMx.TOG$ 位及 EPWM 寄存器。PCA 定时器/计数器和比较/捕获的寄存器 ($CCAPx$) 之间的匹配切换 PCA 的 $CH[x]$ 信号，并设置模块的比较/捕获标志 ($CCON.CCFx$)。

用户也可以选择产生一个中断请求，通过设置相应的中断使能位（CCAPMx.CCIE）当匹配发生时，即可产生中断请求。由于硬件无法清除的比较/捕获标志中断，用户必须在软件中清除这个标志位。

注：使用 16 位 PWM 时建议不要使用 PCA 的分频，否则占空比输出最大会差别一个周期。

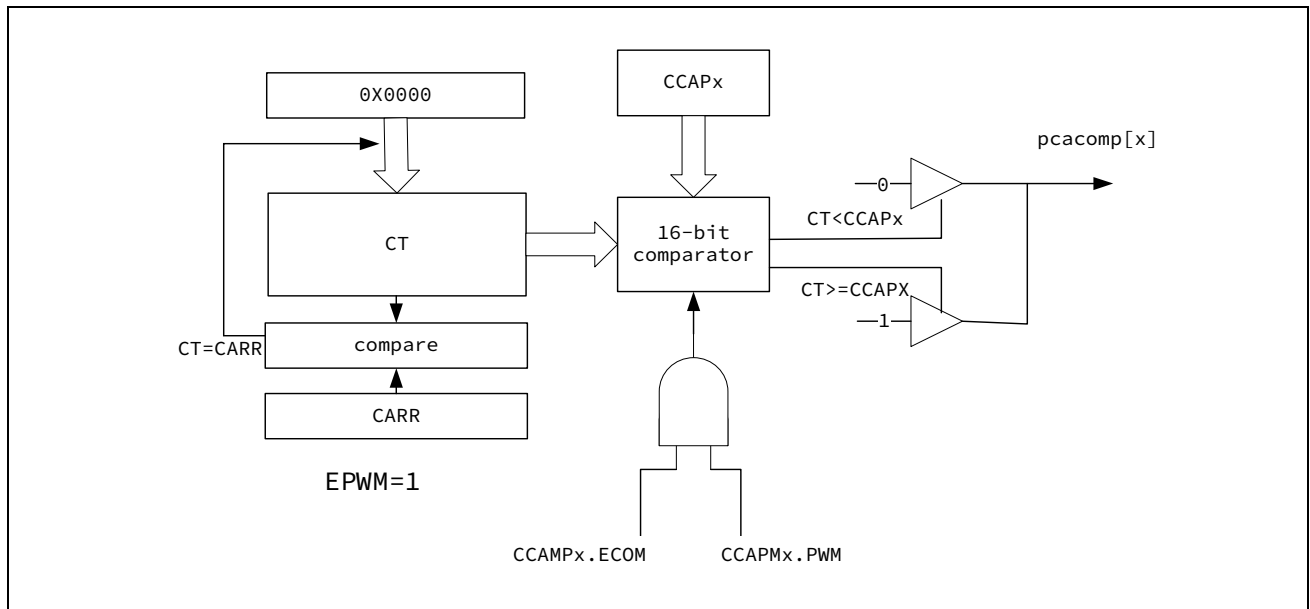


图 15-5 PCA 16 位 PWM 功能框图

15.2.3.3 PCA 模块 4 的 WDT 功能

本系列除了一个 WDT 硬件模块，PCA 的模块 4，还提供一个可编程频率的 16 位 WDT。当 PCA 定时器/计数器的计数值与模块 4 中存储的值比较/捕获寄存器（CCAP4）相匹配时，这种模式产生复位信号。PCA 的 WDT 复位信号做为一个独立的复位信号。与外部复位（RST），硬件看门狗复位（WDTRST）和 LVD 低电压复位，POR 上电下电复位相结合。用户可以自由结合或单独使用它们。模块 4 是具有 WDT 模式唯一 PCA 的模块。当不设置为 WDT 时，它可以在其它模式中独立使用。

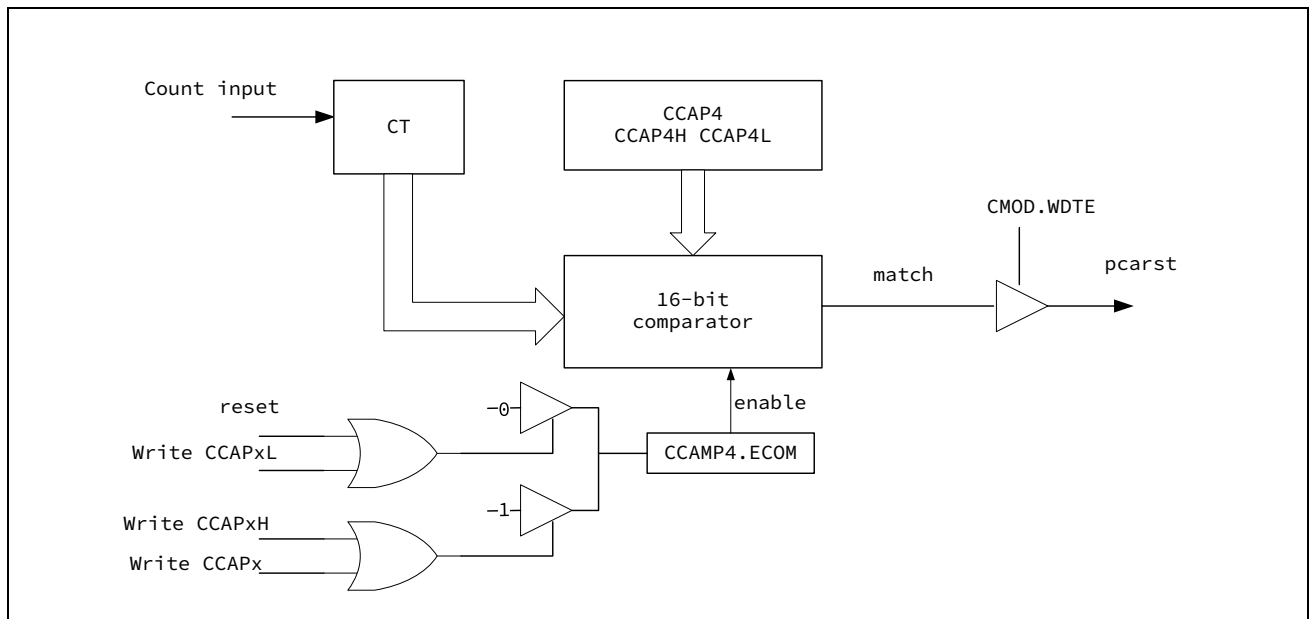


图 15-6 PCA WDT 功能框图

当把 PCA 模块 4 当 WDT 使用时,必须设置 CCAPM4.ECOM4,CCAPM4.MAT4 以及 CMOD.WDTE。另外 PCA 定时器/计数器可以设置 CMOD.CPS 来选择不同的输入计数频率。

在比较/捕获寄存器 (CCAP4) 输入一个 16 位的比较值。在 PCA 定时器/计数器 (CNT), 输入一个 16 位的初始值或使用复位值 (0000h)。这些值乘以的 PCA 输入脉冲率之间的差额确定的 WDT 匹配运行时间。设置定时器/计数器运行控制位 (CCON.CR) 启动 PCA WDT。每次匹配时, PCA 的 WDT 产生复位信号。要防止一个 PCA WDT 复位, 用户有三种选择。

- 定期的比较值 CCAP4 的改变, 所以匹配永远不会发生。
- 定期更改 PCA 定时器/计数器值 (CNT) 所以匹配永远不会发生。
- 通过在匹配前清除的 CMOD.WDTE 位来禁用模块复位输出信号, 后来重新启用它。

前两个选项是更可靠的, 因为 WDT 在第三个选项没有被禁用。

第二个选项是不推荐, 如果其他 PCA 模块都在使用, 因为五个模块共享一个共同的时间基。因此, 在大多数应用中的第一个选项是最好的。

PCA WDT 配置流程

- 1) 配置 WDT 比较/捕获寄存器 PCA_CCAP4
- 2) 配置 PCA 计数寄存器 PCA_CNT
- 3) 配置 PCA_CCAMP4 选择比较匹配功能
- 4) 配置 PCA_CM0D 选择输入时钟, 使能 WDT 功能
- 5) 启动 PCA
- 6) 选择清除 PCA WDT 清除方式在 PCA WDT 复位前清除 PCA WDT

15.2.3.4 PCA 8 位 PWM 功能

脉宽调制是一种使用程序来控制波形占空比，周期，相位的技术。5 个 PCA 模块都可以被独立地用于在对应 PCA 的 CH[x] 引脚产生脉宽调制 (PWM) 输出，脉冲宽度为 8 位分辨率。PWM 输出的频率取决于 PCA 计数器/定时器的时基。使用模块的捕捉/比较寄存器 CCAPxL 来改变 PWM 输出信号的占空比。当 PCA 计数器/定时器的低字节 (CL) 与 CCAPxL 中的值相等时，PCA 的 CH[x] 引脚上的输出被置“1”；当 CL 中的计数值溢出时，PCA 的 CH[x] 输出被复位“0”。当计数器/定时器的低字节 CL 溢出时 (从 0xFF 到 0x00)，保存在 CCAPxH 中的值被自动装入到 CCAPxL，不需软件干预。

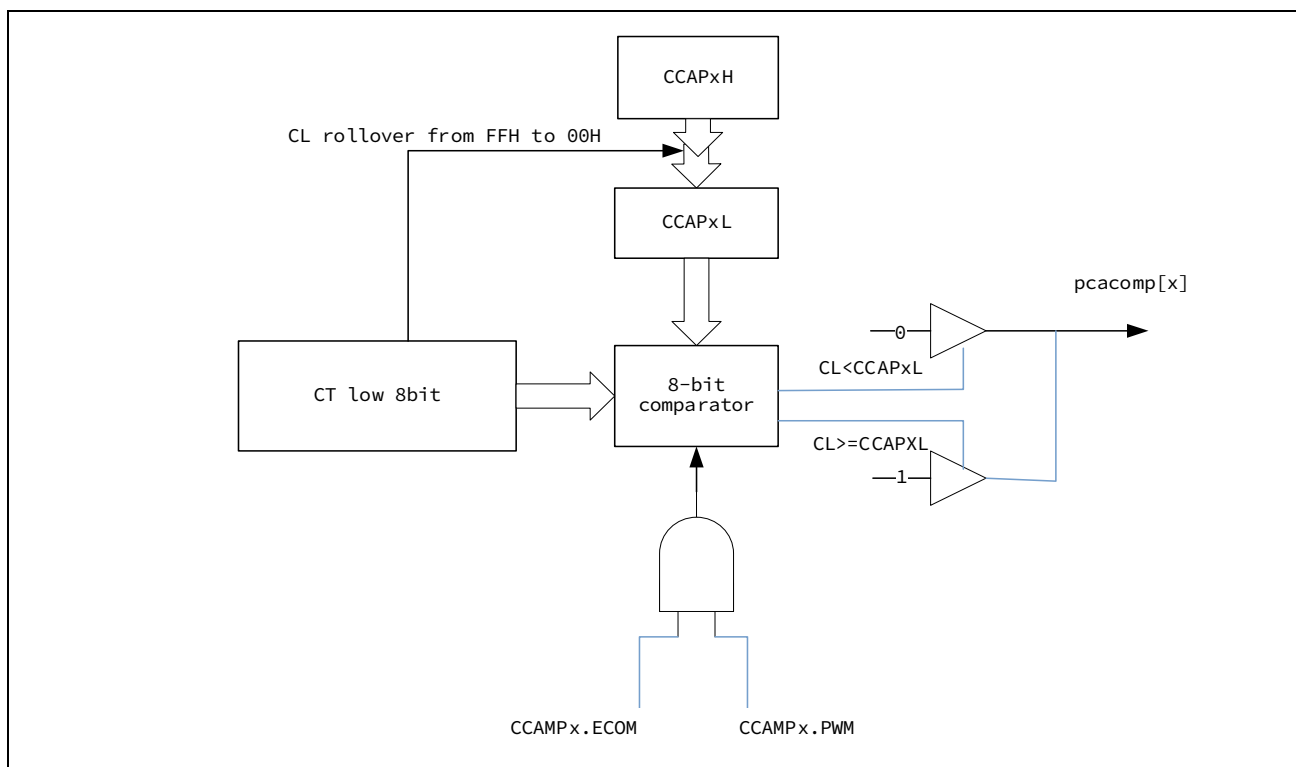


图 15-7 PCA PWM 功能框图

在这种模式下，PCA 定时器/计数器 (CL) 的低字节中的值是不断在低字节比较/捕获寄存器 (CCAPxL) 的值相比。当 $CL < CCAPxL$ ，输出波形为低。当两者匹配时 ($CL = CCAPxL$)，输出波形去到高，直到 CL 溢出从 FFH 到 00H，结束期间仍然很高。在溢出时，在 CCAPxH 的值自动装载到 CCAPxL 内，一个新的周期的开始。

在 CCAPxL 的值决定当前波形的占空比。在 CCAPxH 的值确定下一个波形的占空比。改变 CCAPxL 中的值即可更改的脉冲宽度调制。正如图所示，8 位值在 CCAPxL 可以从 0 (100% 占空比)，到 255 (0.4% 占空比)。要改变 CCAPxL 值而不会产生毛刺，需要在高字节寄存器 (CCAPxH) 写入一个新值。当 CL 超过 FFH 滚动到 00h，这个值是由硬件自动加载到 CCAPxL。

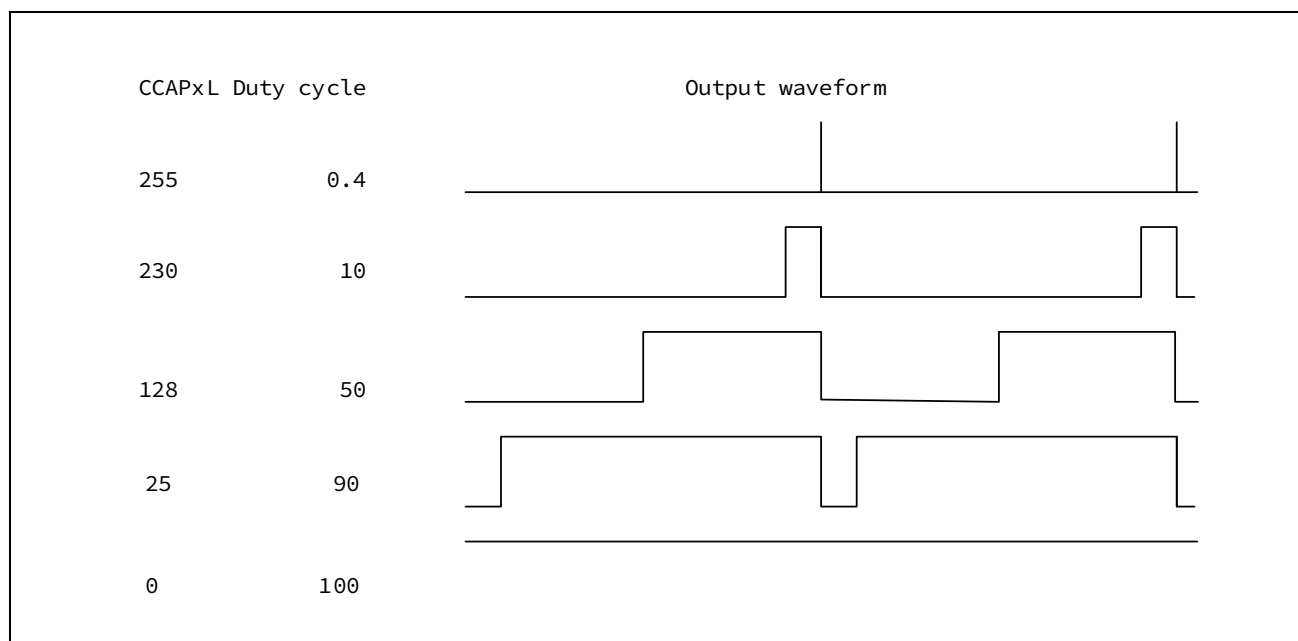


图 15-8 PCA PWM 输出波形

要设定一个比较/捕获模块在 PWM 模式下,需要设置 CCAPMx.ECOM 和 CCAPMx.PWM 位。另外 PCA 定时器/计数器由编程 CMOD.CSP[2:0] 可以选择输入计数信号频率。在 CCAPxL 输入一个 8 位的值指定第一个 PWM 波形的占空比。在 CCAPxH 输入一个 8 位的值会指定第二个 PWM 波形的占空比。设置定时器/计数器运行控制位 (CCON.CR) 启动 PCA 定时器/计数器。

表 15-1 PCA 比较捕获功能模块设置

ECOM	CAPP	CAPN	MAT	TOG	PWM	ECCF	EPWM	工作方式
X	1	0	0	0	0	X	0	用正沿触发捕获
X	0	1	0	0	0	X	0	用负沿触发捕获
X	1	1	0	0	0	X	0	用跳变沿触发捕获
1	0	0	1	0	0	X	0	软件定时器
1	0	0	1	1	0	X	0	高速输出
1	0	0	0	0	1	X	0	8 位脉冲宽度调制器
1	0	0	1	1	0	X	1	16 位脉冲宽度调制器

15.3 PCA 模块与其他模块互连及控制

PCA 通过端口功能选择可以连通到其他模块或端口。

		0	1	2	3	4	5	6	7
GPIO_PCAS[2:0]	PCA_ECI	PX_SEL	PCNT1	LVD	VC0	VC1	PA05	PB02	PD02
GPIO_PCAS[5:3]	PCA_CH0	PX_SEL	PCNT0	PCNT1	LVD	VC1	PA06	PB04	PC06

当 GPIO_PCAS[2:0]=0x0 时，PCA_ECI 输入为 PX_SEL 选择的端口输入，当 GPIO_PCAS[2:0]=0x1~0x7 时，连接其他模块的输入或输出。

当 GPIO_PCAS[5:3]=0x0 时，PCA_CH0 捕获输入为 PX_SEL 选择的端口输入，当 GPIO_PCAS[5:3]=0x1~0x7 时，连接其他模块的输入或输出。

15.4 PCA 寄存器描述

表 15-2 PCA 寄存器列表

基地址 0X40001000

寄存器	偏移地址	描述
PCA_CC0N	0X000	PCA 控制寄存器
PCA_CMOD	0X004	PCA 模式寄存器
PCA_CNT	0X008	PCA 计数寄存器
PCA_ICLR	0X00C	PCA 中断清除寄存器
PCA_CCAPM0	0x010	PCA 比较/捕获模块 0 模式寄存器
PCA_CCAPM1	0x014	PCA 比较/捕获模块 1 模式寄存器
PCA_CCAPM2	0x018	PCA 比较/捕获模块 2 模式寄存器
PCA_CCAPM3	0x01C	PCA 比较/捕获模块 3 模式寄存器
PCA_CCAPM4	0x020	PCA 比较/捕获模块 4 模式寄存器
PCA_CCAP0H	0X024	PCA 比较/捕获模块 0 高 8 位寄存器
PCA_CCAP0L	0X028	PCA 比较/捕获模块 0 低 8 位寄存器
PCA_CCAP1H	0X02C	PCA 比较/捕获模块 1 高 8 位寄存器
PCA_CCAP1L	0X030	PCA 比较/捕获模块 1 低 8 位寄存器
PCA_CCAP2H	0X034	PCA 比较/捕获模块 2 高 8 位寄存器
PCA_CCAP2L	0X038	PCA 比较/捕获模块 2 低 8 位寄存器
PCA_CCAP3H	0X03C	PCA 比较/捕获模块 3 高 8 位寄存器
PCA_CCAP3L	0X040	PCA 比较/捕获模块 3 低 8 位寄存器
PCA_CCAP4H	0X044	PCA 比较/捕获模块 4 高 8 位寄存器
PCA_CCAP4L	0X048	PCA 比较/捕获模块 4 低 8 位寄存器
PCA_CCAP0	0X04C	PCA PWM 与高速输出标志寄存器
PCA_CCAP0	0X050	PCA 比较/捕获模块 0 的 16 位寄存器
PCA_CCAP1	0X054	PCA 比较/捕获模块 1 的 16 位寄存器
PCA_CCAP2	0X058	PCA 比较/捕获模块 2 的 16 位寄存器
PCA_CCAP3	0X05C	PCA 比较/捕获模块 3 的 16 位寄存器
PCA_CCAP4	0X060	PCA 比较/捕获模块 4 的 16 位寄存器
PCA_CARR	0X064	PCA 周期装载寄存器
PCA_EPWM	0X068	PCA PWM 增强寄存器

15.4.1 控制寄存器 (PCA_CCON)

偏移地址: 0x000

复位值: 0x0000 0000h

31-8	7	6	5	4	3	2	1	0
Reserved	CF	CR	Reserved	CCF4	CCF3	CCF2	CCF1	CCF0
	RO	RW		RO	RO	RO	RO	RO

位	符号	描述
31:8	Reserved	保留位
7	CF	PCA 计数器溢出标志 (写无效) 当 PCA 计数溢出时, CF 由硬件置位, 如果 CMOD 寄存器的 CFIE 位为 1, 则 CF 标志可以产生中断 1: 发生计数器溢出; 0: 无溢出;
6	CR	PCA 计数器运行控制位 1: 启动 PCA 计数器计数 0: 关闭 PCA 计数器计数
5	Reserved	保留位
4	CCF4	PCA 计数器模块 4 比较/捕获标志位 当出现匹配或捕获时, 该位由硬件置位。(写无效) 当 CCAPM4.CCIE 置位时, 这个标志位会产生一个 PCA 中断
3	CCF3	PCA 计数器模块 3 比较/捕获标志位 当出现匹配或捕获时, 该位由硬件置位。(写无效) 当 CCAPM3.CCIE 置位时, 这个标志位会产生一个 PCA 中断
2	CCF2	PCA 计数器模块 2 比较/捕获标志位 当出现匹配或捕获时, 该位由硬件置位。(写无效) 当 CCAPM2.CCIE 置位时, 这个标志位会产生一个 PCA 中断
1	CCF1	PCA 计数器模块 1 比较/捕获标志位 当出现匹配或捕获时, 该位由硬件置位。(写无效) 当 CCAPM1.CCIE 置位时, 这个标志位会产生一个 PCA 中断
0	CCF0	PCA 计数器模块 0 比较/捕获标志位 当出现匹配或捕获时, 该位由硬件置位。(写无效) 当 CCAPM0.CCIE 置位时, 这个标志位会产生一个 PCA 中断

15.4.2 模式寄存器 (PCA_CM0D)

偏移地址: 0x004

复位值: 0x0000 0000h

31-8	7	6	5	4	3	2	1	0
Reserved	CIDL	WDTE	Reserved		CPS		CFIE	
	RW	RW			RW		RW	

位	符号	描述
31:8	Reserved	保留位
7	CIDL	空闲模式 IDLE 下, PCA 是否停止工作 1: 休眠模式 (sleep) 下, PCA 停止工作 0: 休眠模式 (sleep) 下, PCA 继续工作
6	WDTE	PCA WDT 功能使能控制位 1: 启动 PCA 模块 4 WDT 功能 0: 关闭 PCA 模块 4 WDT 功能
5:4	Reserved	保留位
3:1	CPS[2:0]	时钟分频选择及时钟源选择 000: PCLK/32 001: PCLK/16 010: PCLK/8 011: PCLK/4 100: PCLK/2 101: timer0 overflow 110: timer1 overflow 111: ECI 外部时钟, 时钟 PCLK 四分频采样
0	CFIE	PCA 计数器中断使能控制信号 1: 使能中断 0: 关闭中断

15.4.3 计数寄存器 (PCA_CNT)

偏移地址：0x008

复位值：0x0000 0000h

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
Reserved															
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
CNT															
RW															

位	符号	描述
31:16	Reserved	保留位
15:0	CNT	定时器计数器的值 只有在 PCA 停止状态 CNT 才可以写入。否则写入无效

15.4.4 中断清除寄存器 (PCA_ICLR)

偏移地址：0x00C

复位值：0x0000 009Fh

31-8	7	6	5	4	3	2	1	0
Reserved	CF	Reserved		CCF4	CCF3	CCF2	CCF1	CCF0
	R1W0			R1W0	R1W0	R1W0	R1W0	R1W0

位	符号	描述
31:8	Reserved	保留位
7	CF	PCA 计数器溢出标志清除 (软件写 0 清零, 写 1 无效), 读出值为 1
6:5	RSV	保留位
4	CCF4	PCA 计数器模块 4 比较/捕获标志位清除 (软件写 0 清零, 写 1 无效), 读出值为 1
3	CCF3	PCA 计数器模块 3 比较/捕获标志位清除 (软件写 0 清零, 写 1 无效), 读出值为 1
2	CCF2	PCA 计数器模块 2 比较/捕获标志位清除 (软件写 0 清零, 写 1 无效), 读出值为 1
1	CCF1	PCA 计数器模块 1 比较/捕获标志位清除 (软件写 0 清零, 写 1 无效), 读出值为 1
0	CCF0	PCA 计数器模块 0 比较/捕获标志位清除 (软件写 0 清零, 写 1 无效), 读出值为 1

15.4.5 比较捕获模式寄存器 (PCA_CCAPM0~4)

偏移地址:

CCAPM0: 0x010; CCAPM1: 0x014; CCAPM2: 0x018;

CCAPM3: 0x01C; CCAPM4: 0x020;

复位值: 0x0000 0000h

31-8	7	6	5	4	3	2	1	0
Reserved		ECOM	CAPP	CAPN	MAT	TOG	PWM	CCIE
		RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW

位	符号	描述
31:7	Reserved	保留位
6	ECOM	允许比较器功能控制位 1: 允许比较器功能; 0: 禁止比较器功能; 当 PCA 用于软件计数器, 高速输出, PWM 模式, WDT 模式, 要置位 ECOM 写 CCAMPHx 或 CCAMPx 寄存器会自动置位 ECOM; 写 CCAMPLx 寄存器会自动清除 ECOM 位
5	CAPP	正沿捕获控制位 1: 允许上升沿捕获; 0: 禁止上升沿捕获
4	CAPN	负沿捕获控制位 1: 允许下降沿捕获; 0: 禁止下降沿捕获
3	MAT	允许匹配控制位 1: PCA 计数值与模块的比较/捕获寄存器的值一旦匹配, 将置位 CCON 寄存的中断标志 CCFx (x=0-4) 0: 禁止匹配功能
2	TOG	翻转控制位 1: 工作在 PCA 高速输出模式, PCA 计数器的值与模块的比较/捕获寄存器的值一旦匹配, CCPx 引脚翻转 0: 禁止翻转功能
1	PWM	脉宽调制控制位 1: 允许 CCPx 引脚作为 PWM 输出 0: 禁止 PWM 脉宽调制功能 只有 CCAPMx[6:0]=100_0010 时, PWM 功能才有效
0	CCIE	PCA 使能中断 1: 使能比较/捕获中断 0: PCA 比较/捕获功能中断禁止

15.4.6 比较捕获数据寄存器高 8 位 (PCA_CCAP0~4H)

偏移地址

CCAP0H: 0x024; CCAP1H: 0x02C; CCAP2H: 0x034;

CCAP3H: 0x03C; CCAP4H: 0x044;

复位值: 0x0000 0000h

31:8	7	6	5	4	3	2	1	0
Reserved	CCAPx[15: 8]							
	RW							

位	符号	描述
31:8	Reserved	保留位
7:0	CCAPx[15:8]	比较/捕获模式高 8 位寄存器 当 PCA 模式用于比较/捕获模式时, 用于保存 16 位捕获计数值的高 8 位; 写 CCAPxH 寄存器会自动置位寄存器 CCAPMx 的 ECOM 位。 当 PCA 模式用于 PWM 模式时, 用于控制输出占空比装载寄存器, 在计数器低 8 位溢出时, 装载寄存器会自动更新到 PWM 比较寄存器

15.4.7 比较捕获数据寄存器低 8 位 (PCA_CCAP0~4L)

偏移地址

CCAP0L: 0x028; CCAP1L: 0x030; CCAP2L: 0x038;

CCAP3L: 0x040; CCAP4L: 0x048;

复位值: 0x0000 0000h

31:8	7	6	5	4	3	2	1	0
Reserved	CCAPx[7: 0]							
	RW							

位	符号	描述
31:8	Reserved	保留位
7:0	CCAPx[7:0]	比较/捕获模式低 8 位寄存器 当 PCA 模式用于比较/捕获模式时, 用于保存 16 位捕获计数值的低 8 位; 写 CCAPxL 寄存器会自动清除寄存器 CCAPMx 的 ECOM 位。 当 PCA 模式用于 PWM 模式时, 用于控制输出占空比比较寄存器, 在 PWM 模式, 计数器的低 8 位的值小于 CCAPx[7:0]的值 PWM 输出低电平, 否则 PWM 输出高电平。

15.4.8 比较捕获 16 位寄存器 (PCA_CCAP0~4)

偏移地址

CCAP0: 0x050; CCAP1: 0x054; CCAP2: 0x058;

CCAP3: 0x05C; CCAP4: 0x060;

复位值: 0x0000 0000h

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
Reserved															
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
CCAPx[15: 0]															
RW															

位	符号	描述
31:16	Reserved	保留位
15:0	CCAPx	比较/捕获模式 16 位寄存器 当 PCA 模式用于比较/捕获模式时, 用于保存 16 位捕获计数值; 写 CCAPx 寄存器会置位寄存器 CCAPMx 的 ECOM 位。 写 CCAPx 寄存器相当于写 CCAPxL 及 CCAPxH 这两个 8 位寄存器。在比较/捕获模式下可以直接读写这个寄存器, 在 PWM 模式下, 使用 CCAPxL 及 CCAPxH 寄存器

15.4.9 比较高速输出标志寄存器 (PCA_CCAPO)

偏移地址: 0x04C

复位值: 0x0000 0000h

31:8	7	6	5	4	3	2	1	0
Reserved				CCAPO4	CCAPO3	CCAPO2	CCAPO1	CCAPO0
				RW	RW	RW	RW	RW

位	符号	描述
31:5	Reserved	保留位
4	CCAPO4	比较模块 4 的输出值
3	CCAPO3	比较模块 3 的输出值
2	CCAPO2	比较模块 2 的输出值
1	CCAPO1	比较模块 1 的输出值
0	CCAPO0	比较模块 0 的输出值

15.4.10 周期寄存器 (PCA_CARR)

偏移地址: 0x064

复位值: 0x0000 0000h

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
Reserved															
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
CARR[15: 0]															
RW															

位	符号	描述
31:16	Reserved	保留位
15:0	CARR	计数周期重载寄存器

15.4.11 增强 PWM 控制 (PCA_EPWM)

偏移地址: 0x068

复位值: 0x0000 0000h

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
Reserved															
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Reserved															EPWM
															RW

位	符号	描述
31:1	Reserved	保留位
0	EPWM	16 bit PWM 使能

16 高级定时器 (TIM4/5/6)

16.1 Advanced Timer 简介

Advanced Timer 是一个包含三个定时器 Timer4/5/6。Timer4/5/6 功能相同的高性能计数器，可用于计数产生不同形式的时钟波形，1 个定时器可以产生互补的一对 PWM 或者独立的 2 路 PWM 输出，可以捕获外界输入进行脉冲宽度或周期测量。

Advanced Timer 基本的功能及特性如表所示。

表 16-1 Advanced Timer 基本特性

波形模式	锯齿波、三角波
基本功能	• 递加、递减计数方向
	• 软件同步
	• 硬件同步
	• 缓存功能
	• 正交编码计数
	• 通用 PWM 输出
	• 保护机制
	• AOS 关联动作
中断类型	计数比较匹配中断
	计数周期匹配中断
	死区时间错误中断

表 16-2 Advanced Timer 端口列表

端口名	方向	功能
TIMx_CHA	输入/输出	正交编码计数时钟输入端口或捕获输入端口或比较输出端口 (x=4~6) 2) 硬件启动、停止、清零条件输入端口
TIMx_CHB		
TIMTRIA	输入	硬件计数时钟输入端口或捕获输入端口 硬件启动、停止、清零条件输入端口
TIMTRIB		
TIMTRIC		
TIMTRID		

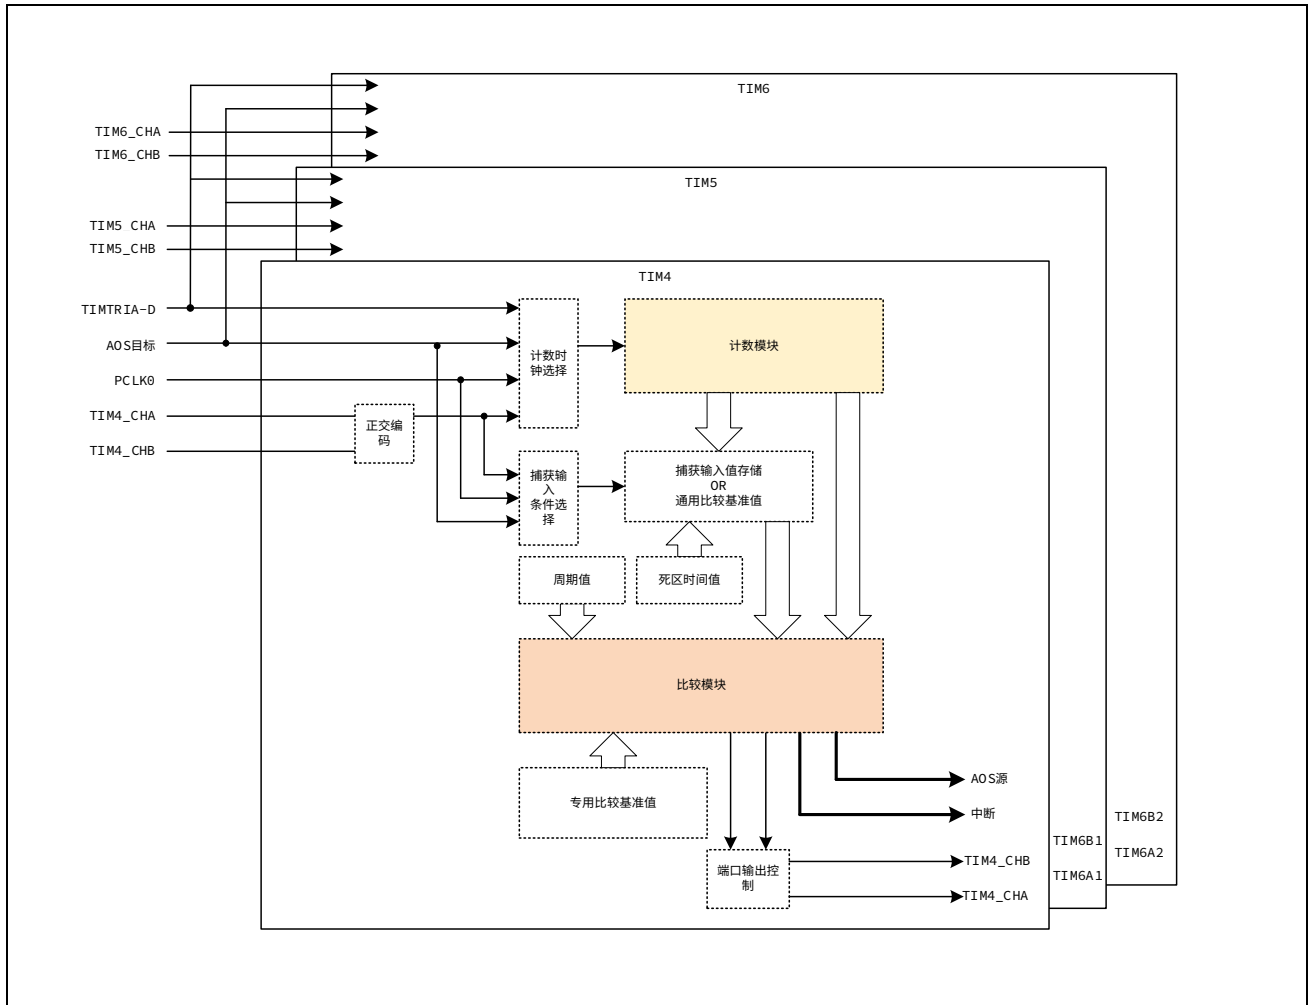


图 16-1 Advanced Timer 框图

16.2 Advanced Timer 功能描述

16.2.1 基本动作

16.2.1.1 基本波形模式

Timer4/5/6 有 2 种基本计数波形模式，锯齿波模式和三角波模式。波形模式又由于不同的内部计数动作有所细分，三角波模式分为三角波 A 模式、三角波 B 模式。锯齿波和三角波的基本波形如图 16-2 图 16-3 所示。三角波 A 模式与三角波 B 模式区别在于缓存传送有差别，三角波 A 模式一个周期只发生一次缓存传送（谷点），而三角波 B 模式一个周期发生两次缓存传送（峰点和谷点）。

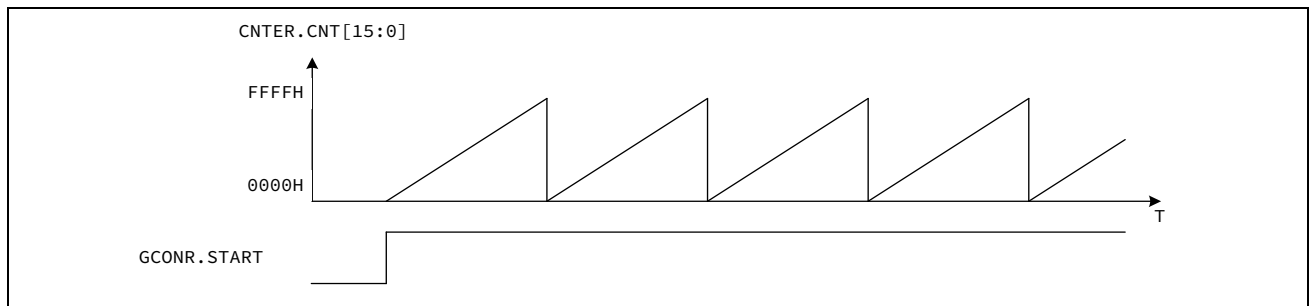


图 16-2 锯齿波波形（递加计数）

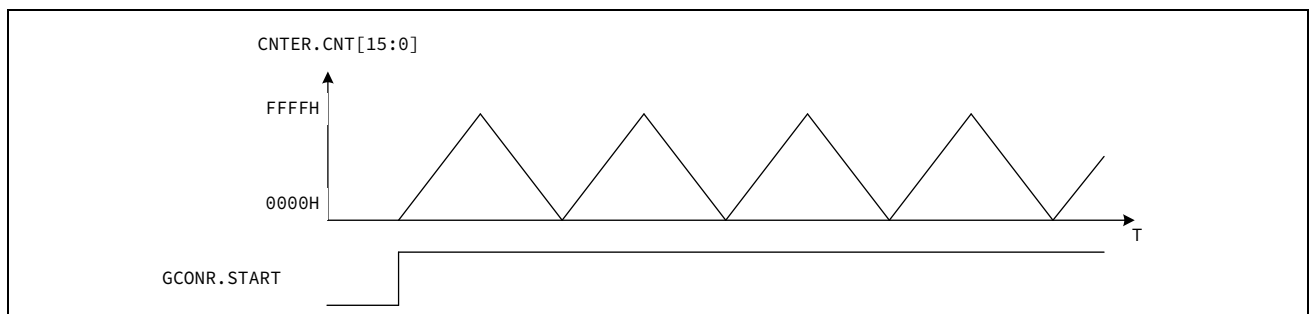


图 16-3 三角波波形

16.2.1.2 比较输出

Timer4/5/6 一个定时器有 2 个比较输出端口 (CHxA、CHxB)，可在计数值与计数基准值比较匹配时输出指定的电平。GCMAR、GCMBR 寄存器分别对应了 CHxA、CHxB 的计数比较基准值。当计数器的计数值和 GCMAR 相等时，CHxA 端口输出指定的电平；当计数器的计数值和 GCMBR 相等时，CHxB 端口输出指定电平。

CHxA、CHxB 端口的计数起始电平、停止电平、计数比较匹配时的电平等，可由端口控制寄存器 (PCONR) 的 PCONR.STACA、PCONR.STPCA、PCONR.STASTPSA、PCONR.CMPCA[1:0]、PCONR.PERCA[1:0] 和 PCONR.STACB、PCONR.STPCB、PCONR.STASTPSB、PCONR.CMPCB[1:0]、PCONR.PERCB[1:0] 位设定。图 16-4 为比较输出的动作例。

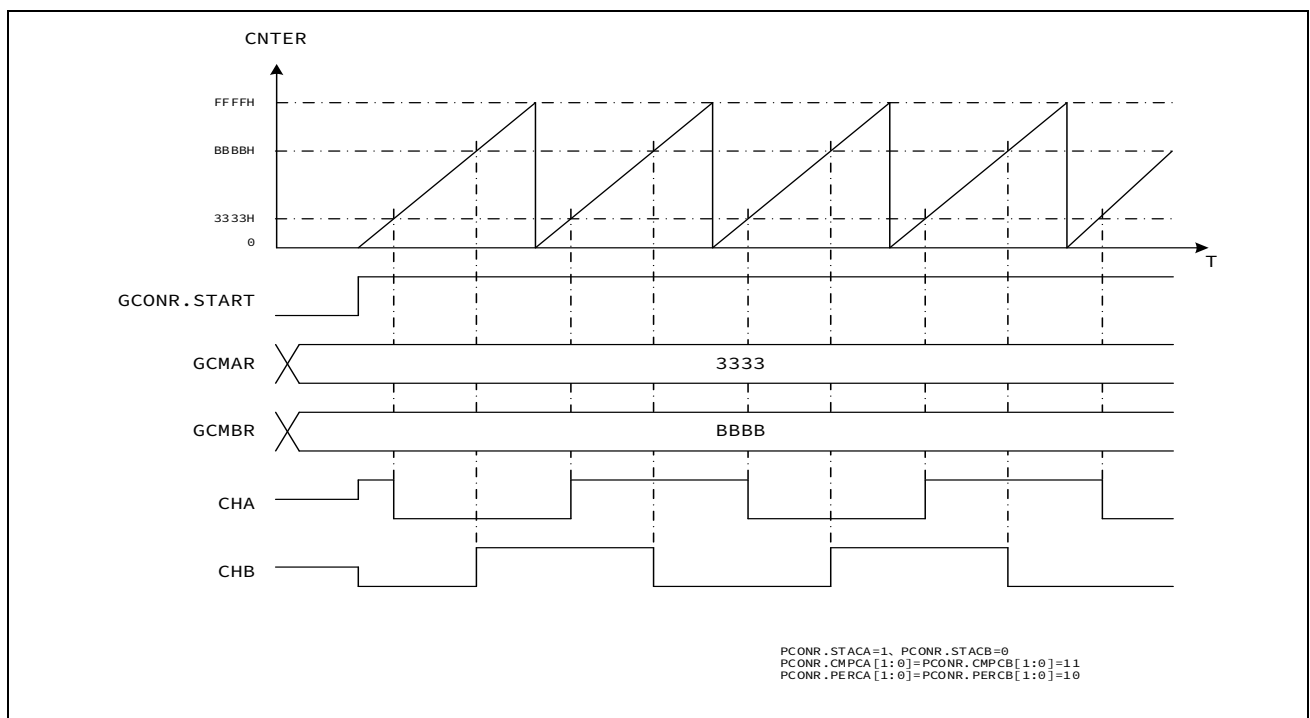


图 16-4 比较输出动作

16.2.1.3 捕获输入

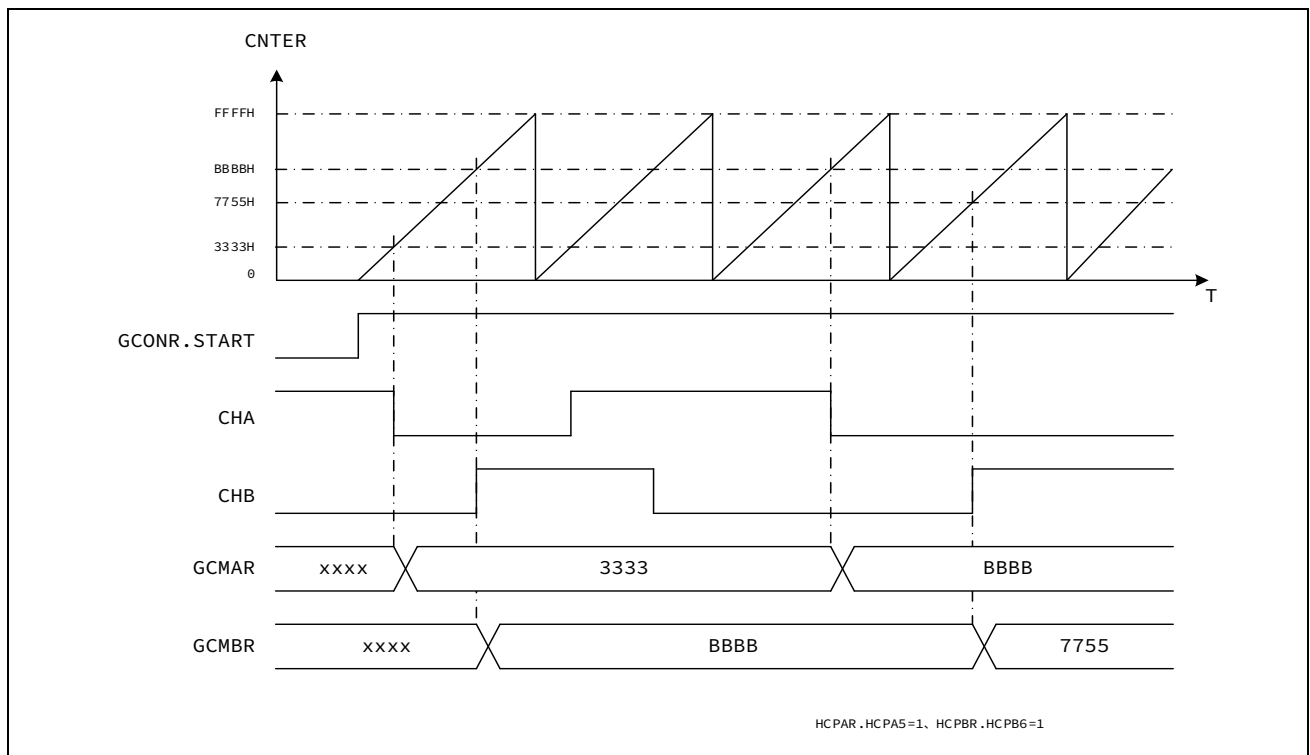


图 16-5 捕获输入动作

Timer4/5/6 都具有捕获输入功能，具备 2 组捕获输入寄存器（GCMAR、GCMBR），用于保存捕获到的计数值。设定端口控制寄存器（PCONR）的 PCONR.CAPCA、PCONR.CAPCB 位为 1，捕获输入功能就有效了。当设定了对应的捕获输入条件且该条件有效时，当前的计数值就被保存到相应的寄存器（GCMAR、GCMBR）中。

每组捕获输入的条件可以是 AOS 事件触发、TIMTRIA-TIMTRID 输入、CHxA 或 CHxB 的输入等，具体的条件选择可通过硬件捕获事件选择寄存器（HCPAR、HCPBR）来设定。图 16-5 为捕获输入的动作例。

16.2.2 时钟源选择

Timer4/5/6 的计数时钟可以有以下几种选择：

- a. PCLK 及 PCLK 的 2、4、8、16、64、256、1024 分频 (GCONR.CKDIV[2:0] 设定)
- b. AOS 事件触发输入 (HCUPR.HCUP [19:16] 或 HCDOR.HCDO [19:16] 设定)
- c. CHxA 和 CHxB 的正交编码输入 (HCUPR.HCUP[7:0] 或 HCDOR.HCDO [7:0] 设定)
- d. TIMTRIA-TIMTRID 的端口输入 (HCUPR.HCUP [15:8] 或 HCDOR.HCDO [15:8] 设定)

从上述描述可以看到，b、c、d 时钟互相独立，可分别设定有效或无效，并且当选择 b、c、d 时钟时，a 时钟自动无效。

16.2.3 计数方向

Timer4/5/6 的计数器计数方向可通过软件方式改变。不同波形模式时，改变计数方向的方法略有不同。

16.2.3.1 锯齿波计数方向

锯齿波模式时，计数方向可在计数器计数中或停止时设定。

在递加计数中时，设定 GCONR.DIR=0 (递减计数)，则计数器计数到上溢后变为递减计数模式；在递减计数中时，设定 GCONR.DIR=1 (递加计数)，则计数器计数到下溢后变为递加计数模式。

在计数停止时，设定 GCONR.DIR 位。则计数开始后直至上溢或下溢时，GCONR.DIR 的设定才会反映到计数中。

16.2.3.2 三角波计数方向

三角波模式时，计数方向只能在计数器停止时设定。在计数中设定计数方向无效。

在计数停止时，设定 GCONR.DIR 位。则计数开始后直至上溢或下溢时，GCONR.DIR 的设定才会反映到计数中。

16.2.4 数字滤波

Timer4/5/6 的 CHxA、CHxB、TIMTRIA~D 端口输入都有数字滤波功能。可通过设定滤波控制寄存器 (FCONR) 的相关使能位开启对应端口的滤波功能。滤波用的基准时钟也通过滤波控制寄存器 (FCONR) 设定。

在滤波采样基准时钟采样到端口上 3 次一致的电平时，该电平被当作有效电平传送到模块内部；小于 3 次一致的电平会被当作外部干扰滤掉，不传送到模块内部。其动作例如图 16-6 所示。

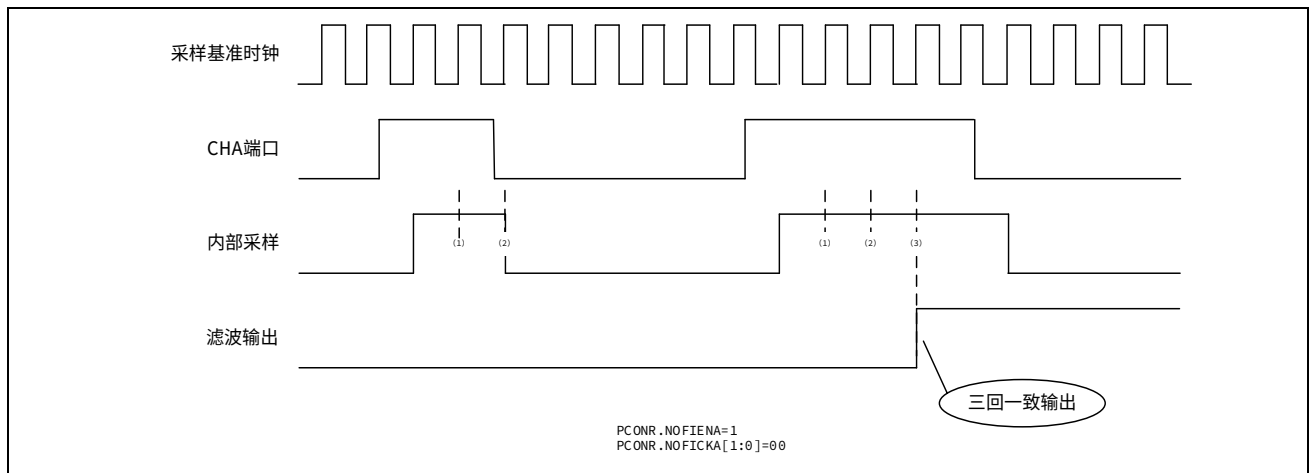


图 16-6 捕获输入端口的滤波功能

TIMTRIA~D 端口是一组 Timer4/5/6 间共用的端口，该组端口的数字滤波功能只在 Timer4 实现，其他定时器 Timer5/6 对该组端口的数字滤波功能设定无效。

16.2.5 软件同步

16.2.5.1 软件同步启动

Timer4/5/6 可通过设定软件同步启动寄存器（SSTAR）的相关位，实现目标 Timer4/5/6 的同步启动。

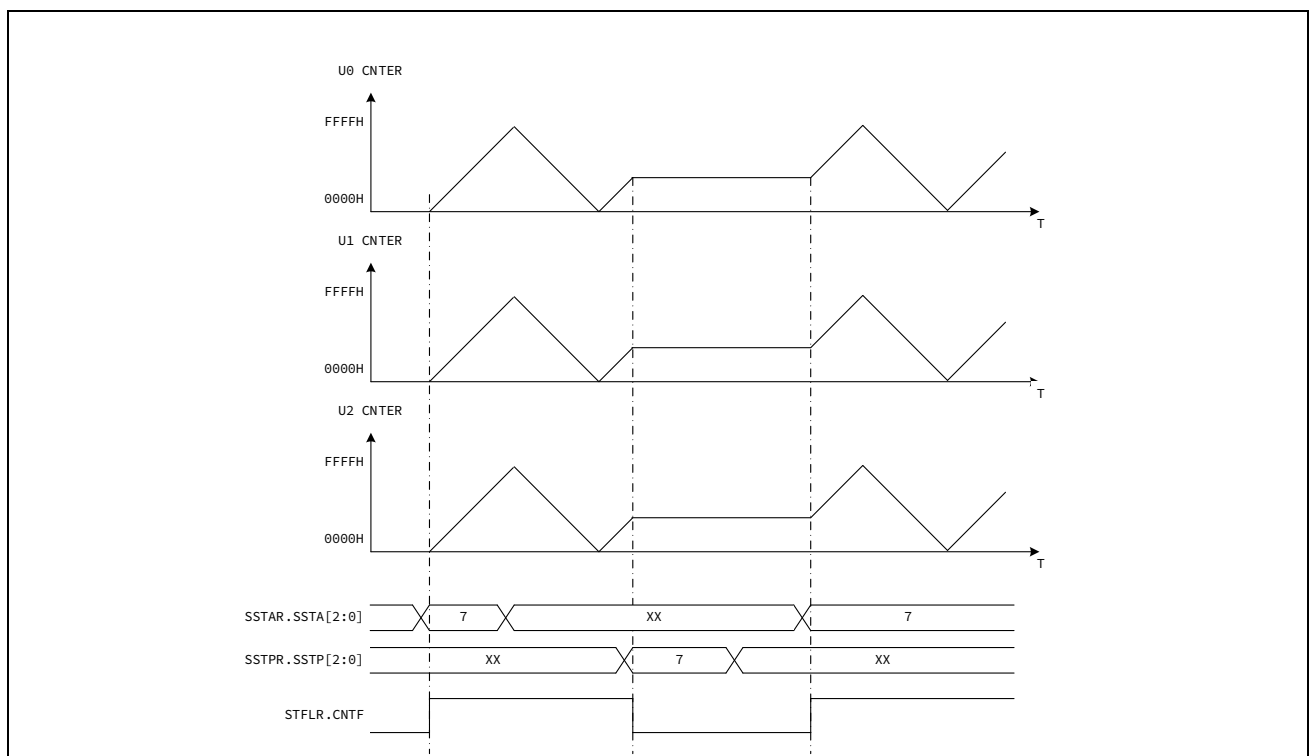


图 16-7 软件同步动作

16.2.5.2 软件同步停止

Timer4/5/6 可通过设定软件同步停止寄存器 (SSTPR) 的相关位, 实现目标 Timer4/5/6 的同步停止。

16.2.5.3 软件同步清零

Timer4/5/6 可通过设定软件同步清零寄存器 (SCLRR) 的相关位, 实现目标 Timer4/5/6 的同步清零。

如图 16-7 所示、若设定 Timer4 的 SSTAR.SSTA0=SSTAR.SSTA1=SSTAR.SSTA2, 即可实现 Timer4/5/6 的软件同步启动。

软件同步动作相关寄存器 (SSTAR、SSTPR、SCLRR) 是一组独立于 Timer4/5/6 外、各个 TIM 间共用的寄存器, 这组寄存器的各个位只在写 1 时有效, 写 0 无效。在读取 SSTAR 寄存器时, 会读出各个定时器的计数器状态, 在读取 SSTPR 或 SCLRR 时, 会读出 0。

16.2.6 硬件同步

每个定时器除独立拥有 2 个通用输入端口 (CHxA、CHxB) 外, 还共同拥有 4 个外部通用输入端口 (TIMTRIA、TIMTRIB、TIMTRIC、TIMTRID) 及 4 个 AOS 目标, 可实现定时器间的硬件同步动作。

16.2.6.1 硬件同步启动

各 Timer4/5/6 均可选择用硬件方式启动计数器, 选择相同硬件启动条件的定时器即可在启动条件有效时实现同步启动。具体的硬件启动条件由硬件启动事件选择寄存器 (HSTAR) 的设定来决定。

16.2.6.2 硬件同步停止

各 Timer4/5/6 均可选择用硬件方式停止计数器, 选择相同硬件停止条件的定时器即可在停止条件有效时实现同步停止。具体的硬件停止条件由硬件停止事件选择寄存器 (HSTPR) 的设定来决定。

16.2.6.3 硬件同步清零

各 Timer4/5/6 均可选择用硬件方式清零计数器, 选择相同硬件清零条件的定时器即可在清零条件有效时实现同步清零。具体的硬件清零条件由硬件清零事件选择寄存器 (HCLRR) 的设定来决定。

16.2.6.4 硬件同步捕获输入

各 Timer4/5/6 均可选择用硬件方式实现捕获输入功能, 选择相同捕获输入功能条件的定时器即可在捕获输入功能条件有效时实现同步捕获输入。具体的硬件捕获输入功能条件由硬件捕获事件选择寄存器 (HCPAR、HCPBR) 的设定来决定。

16.2.6.5 硬件同步计数

Timer4/5/6 均可选择用硬件输入作为 CLOCK 进行计数，选择相同硬件计数条件的定时器即可在硬件计数 CLOCK 有效时实现同步计数。具体的硬件计数条件由硬件递加事件选择寄存器（HCUPR）和硬件递减事件选择寄存器（HCDOR）的设定来决定。

选择硬件同步计数功能时，只是选择了外部输入时钟源，不影响计数器的启动、停止、清零动作。计数器的启动、停止、清零等还需要单独设定。

图 16-8 所示、Timer4/5/6 的硬件同步动作例。

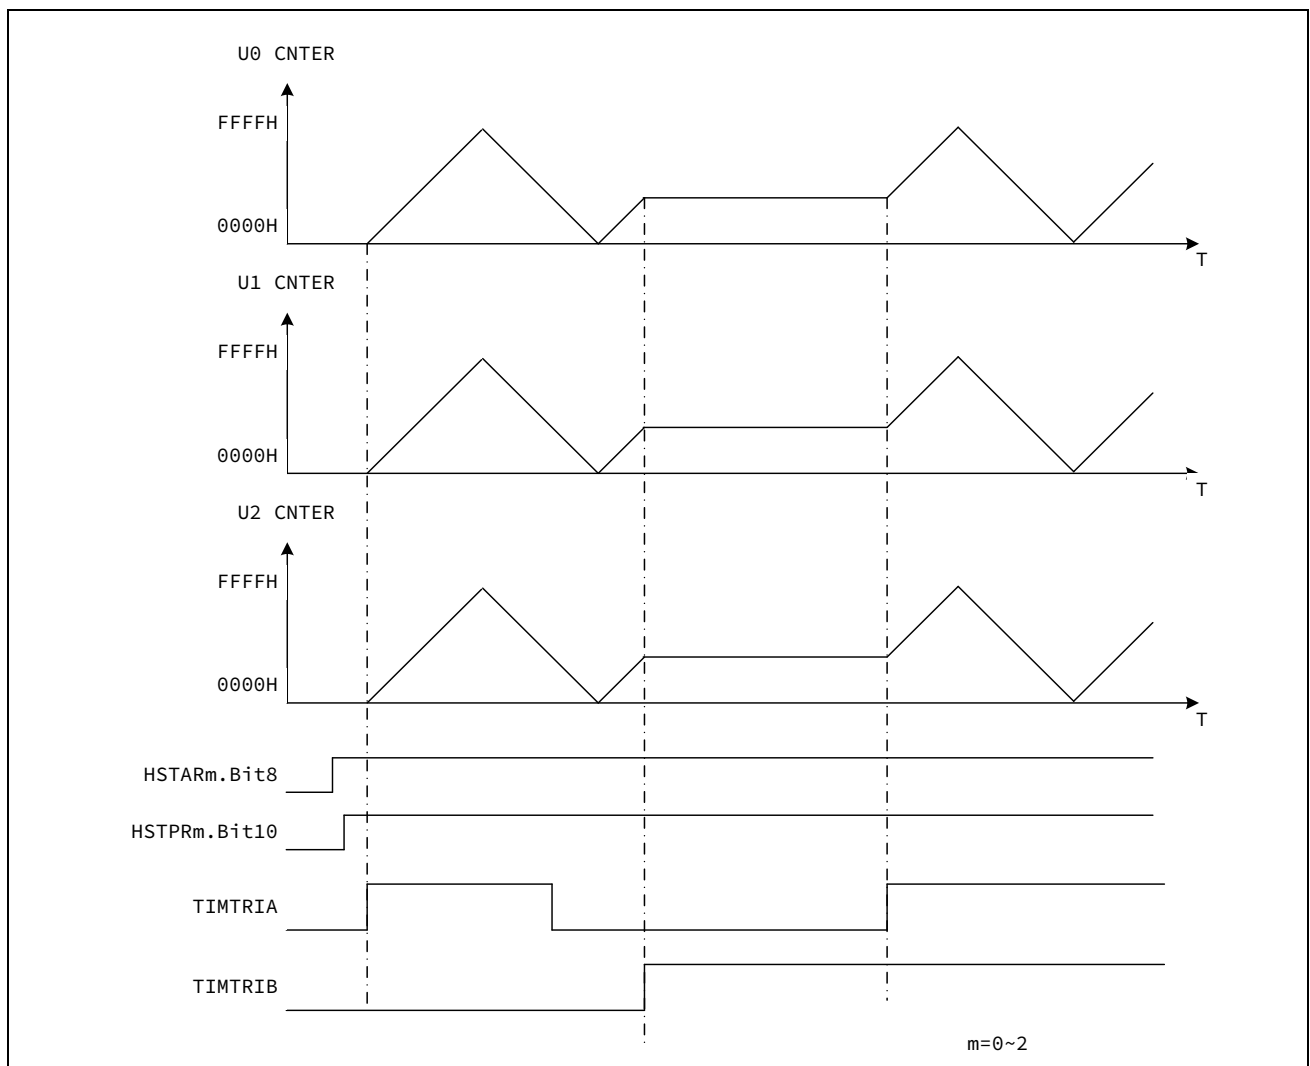


图 16-8 硬件同步动作

16.2.7 缓存功能

缓存动作是指通过设定缓存控制寄存器（BCONR），在缓存传送时间点，选择发生以下事件：

- 通用周期基准值缓存寄存器（PERBR）的值自动传送到通用周期基准值寄存器（PERAR）中
- 通用比较基准值缓存寄存器（GCMCR、GCMDBR）的值自动传送到通用比较基准值寄存器（GCMAR、GCMBR）中（比较输出时）
- 通用比较基准值寄存器（GCMAR、GCMBR）的值自动传送到通用比较基准值缓存寄存器（GCMCR、GCMDBR）中（捕获输入时）

图 16-9 所示，是比较输出动作时、通用比较基准值寄存器的单缓存方式的时序图。从图中可以看到，在计数期间改变通用比较基准值寄存器（GCMAR）的值可以调整输出占空比，改变通用周期基准值寄存器（PERAR）的值可以调整输出周期。

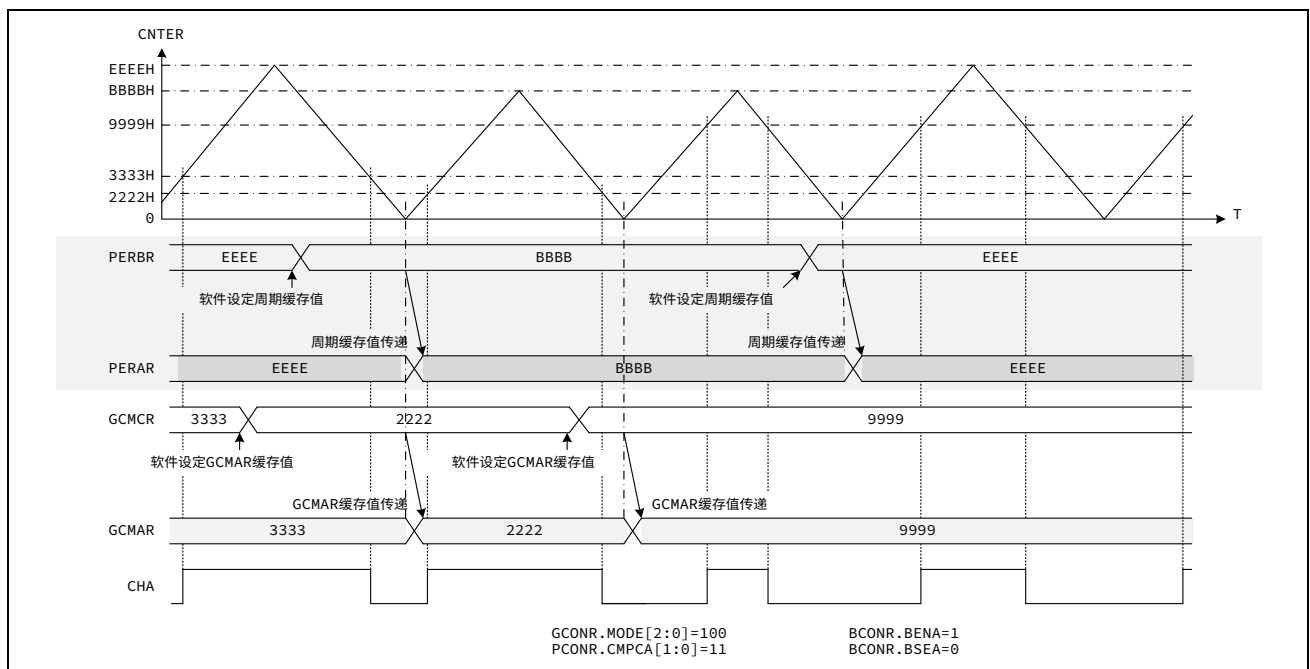


图 16-9 单缓存方式比较输出时序

16.2.7.1 缓存传送时间点

16.2.7.2 通用周期基准值缓存传送时间点

周期基准值缓存传送时间点为锯齿波时递加计数上溢点或递减计数下溢点、三角波时计数谷点。

16.2.7.3 通用比较基准值缓存传送时间点

锯齿波 A 模式时，设定 BCONR.BENA=1 或 BCONR.BNEB=1，缓存动作有效。缓存传送发生在上溢点或下溢点。

三角波 A 模式时，设定 BCONR.BENA=1 或 BCONR.BNEB=1，缓存动作有效。缓存传送发生在计数谷点。

三角波 B 模式时，设定 BCONR.BENA=1 或 BCONR.BNEB=1，缓存动作有效。缓存传送发生在计数谷点和计数峰点。

16.2.7.4 捕获输入值缓存传送时间点

捕获输入动作缓存传送时间点为捕获输入动作时。

16.2.7.5 清零动作时缓存传送

在锯齿波计数模式或硬件计数模式时，正常的比较输出动作期间若有清零动作产生，通用周期基准值、通用比较基准值、等会根据相应的缓存动作设定状况发生一次缓存传送。

16.2.8 通用 PWM 输出

16.2.8.1 PWM 展频输出

为了降低 PWM 输出对外部的干扰，在 PWM 输出级有展频配置。每个 PWM 输出周期会微调 PWM 输出的相位。

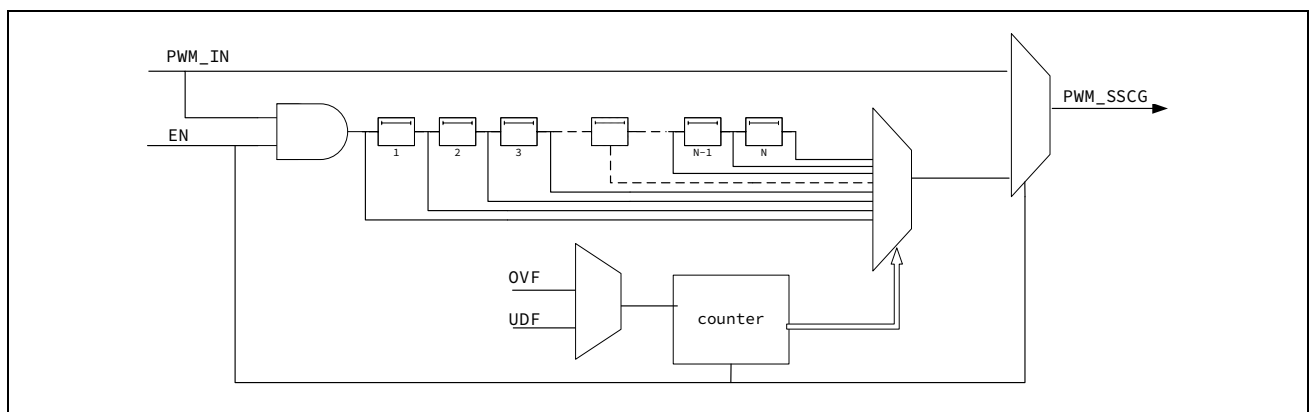


图 16-10 PWM 展频输出示意图

16.2.8.2 独立 PWM 输出

每个定时器的 2 个端口 CHxA、CHxB 能独立的输出 PWM 波。如图 16-11，定时器 Timer6 的 CHA 端口输出 PWM 波。

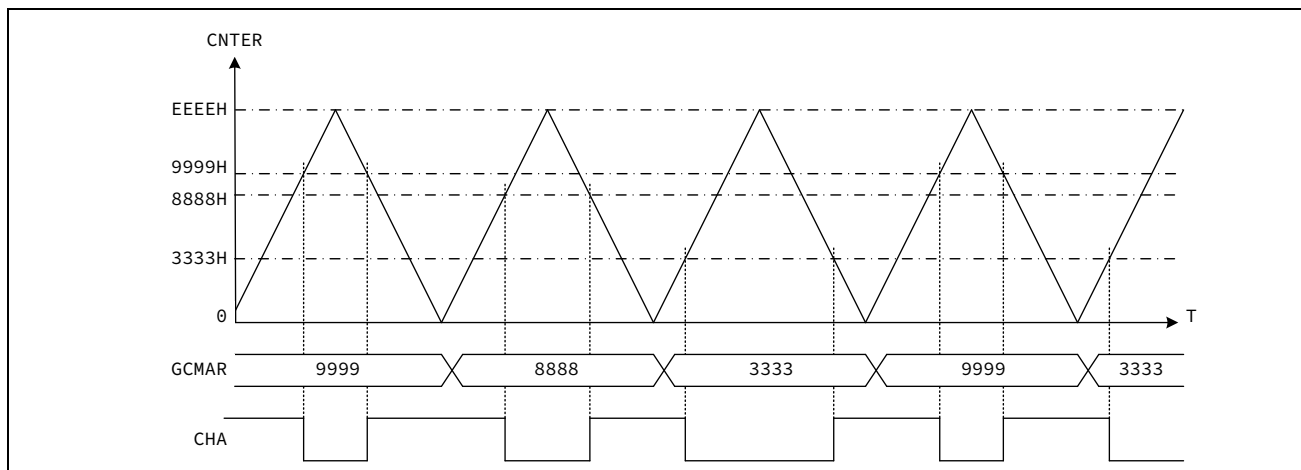


图 16-11 CHA 输出 PWM 波

16.2.8.3 互补 PWM 输出

CHxA 端口和 CHxB 端口，在不同的模式下可组合输出互补 PWM 波形。

软件设定 GCMBR 互补 PWM 输出

软件设定 GCMBR 互补 PWM 输出是指在锯齿波模式和三角波 A 模式、三角波 B 模式下，用于 CHxB 端口波形输出的通用比较基准值寄存器 (GCMBR) 的值由寄存器直接设定，与通用比较基准值寄存器 (GCMAR) 的值没有直接关系。

图 16-12 为软件设定 GCMBR 互补 PWM 波的输出例。

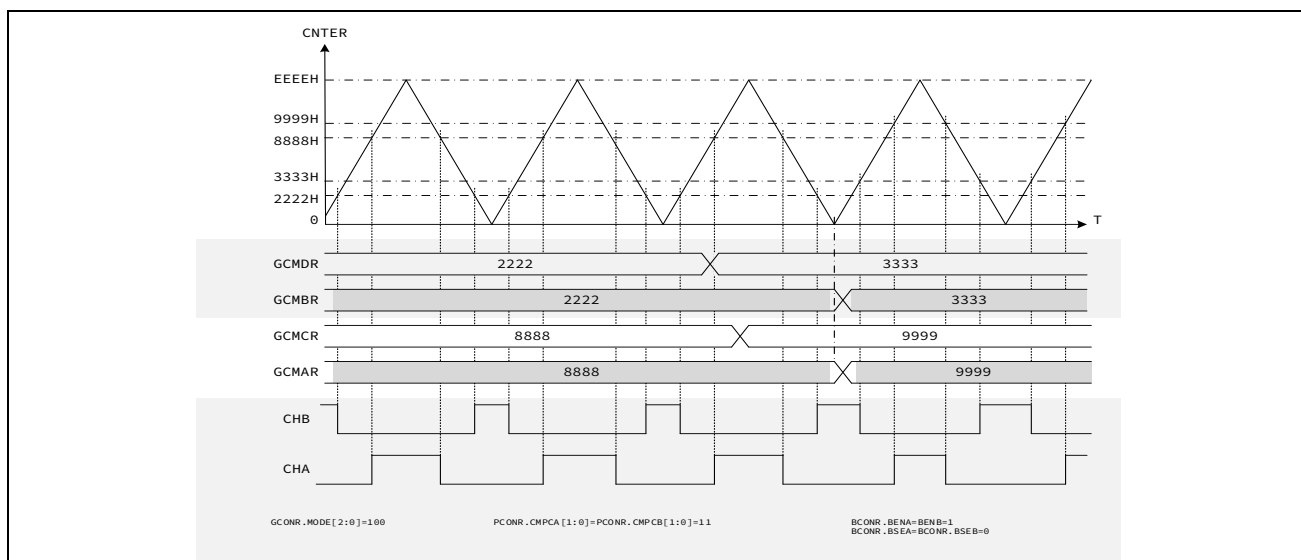


图 16-12 三角波 A 模式时软件设定 GCMBR 互补 PWM 波输出

硬件设定 GCMBR 互补 PWM 输出

硬件设定 GCMBR 互补 PWM 输出是指在三角波 A 模式、三角波 B 模式下，用于 CHxB 端口波形输出的通用比较基准值寄存器（GCMBR）的值由通用比较基准值寄存器（GCMAR）和死区时间基准值寄存器（DTUAR、DTDAR）的值运算决定。

图 16-13 为硬件设定 GCMBR 互补 PWM 波输出例。

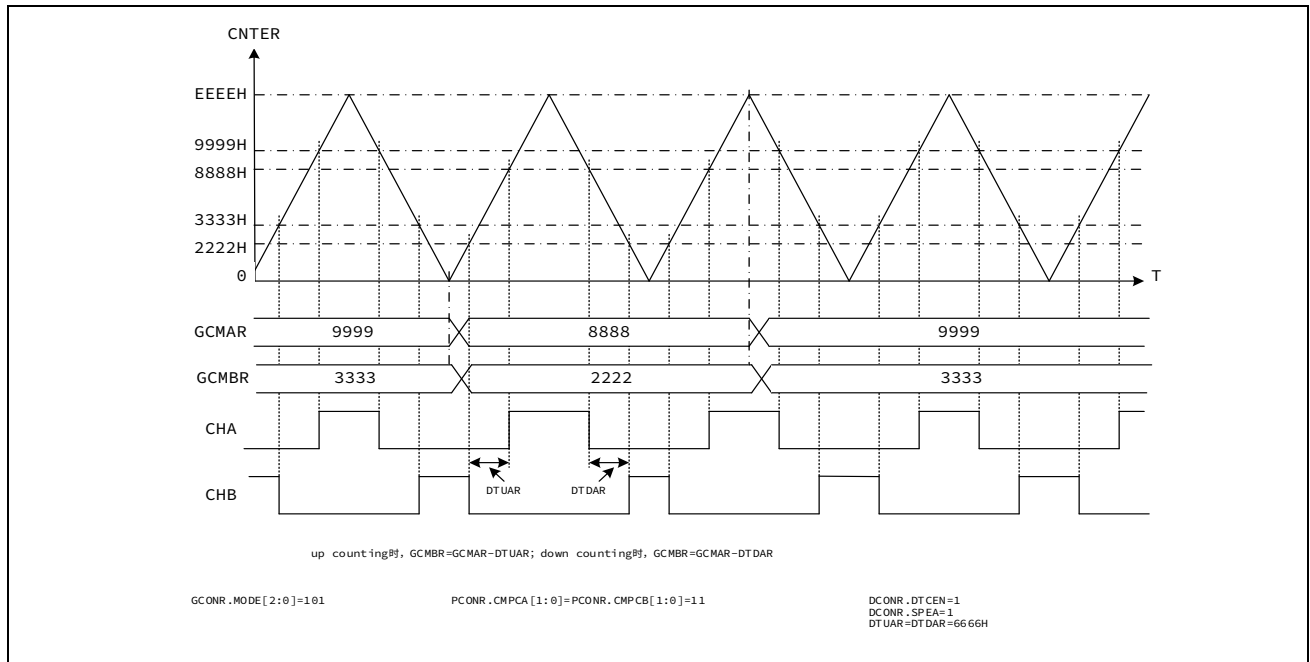


图 16-13 三角波 B 模式时硬件设定 GCMBR 互补 PWM 波输出（对称死区）

16.2.8.4 多相 PWM 输出

每个定时器的 CHxA、CHxB 端口都能输出 2 相独立的 PWM 波或一组互补 PWM 波，多个定时器间组合，同时结合软件、硬件同步动作就可实现多相 PWM 波输出。如图 16-14, Timer4, Timer5, Timer6 组合输出 6 相 PWM 波；如图 16-15, Timer4, Timer5, Timer6 组合输出 3 相互补 PWM 波。

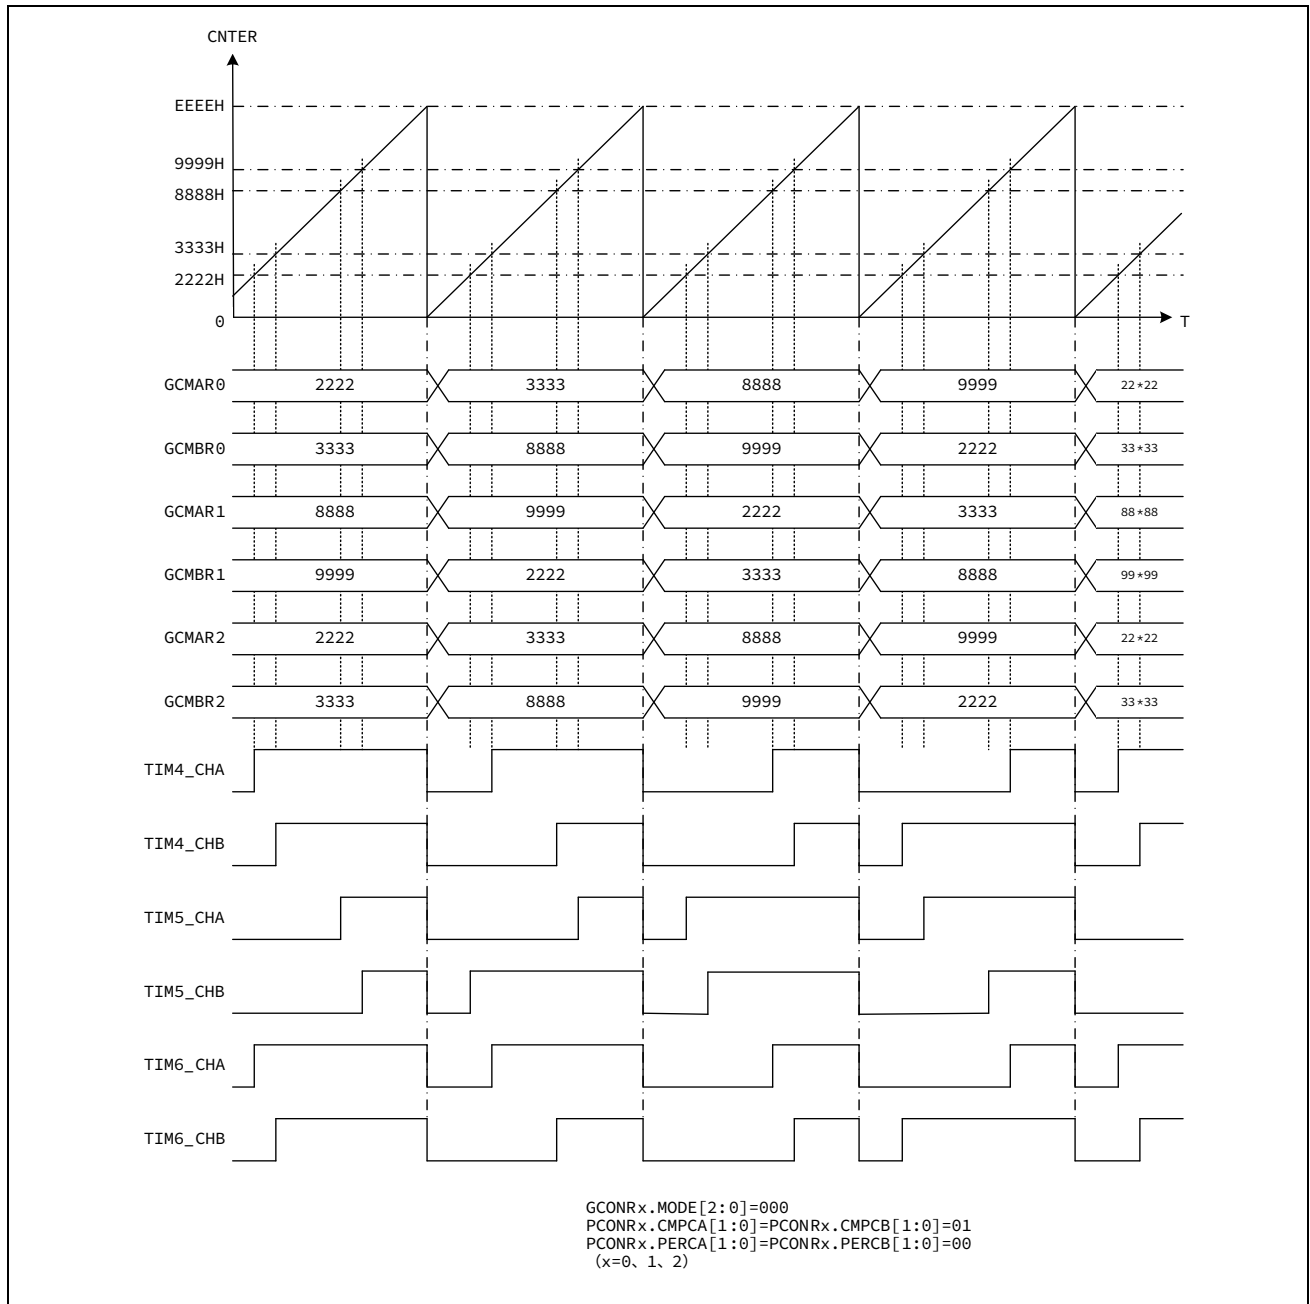


图 16-14 6 相 PWM 波

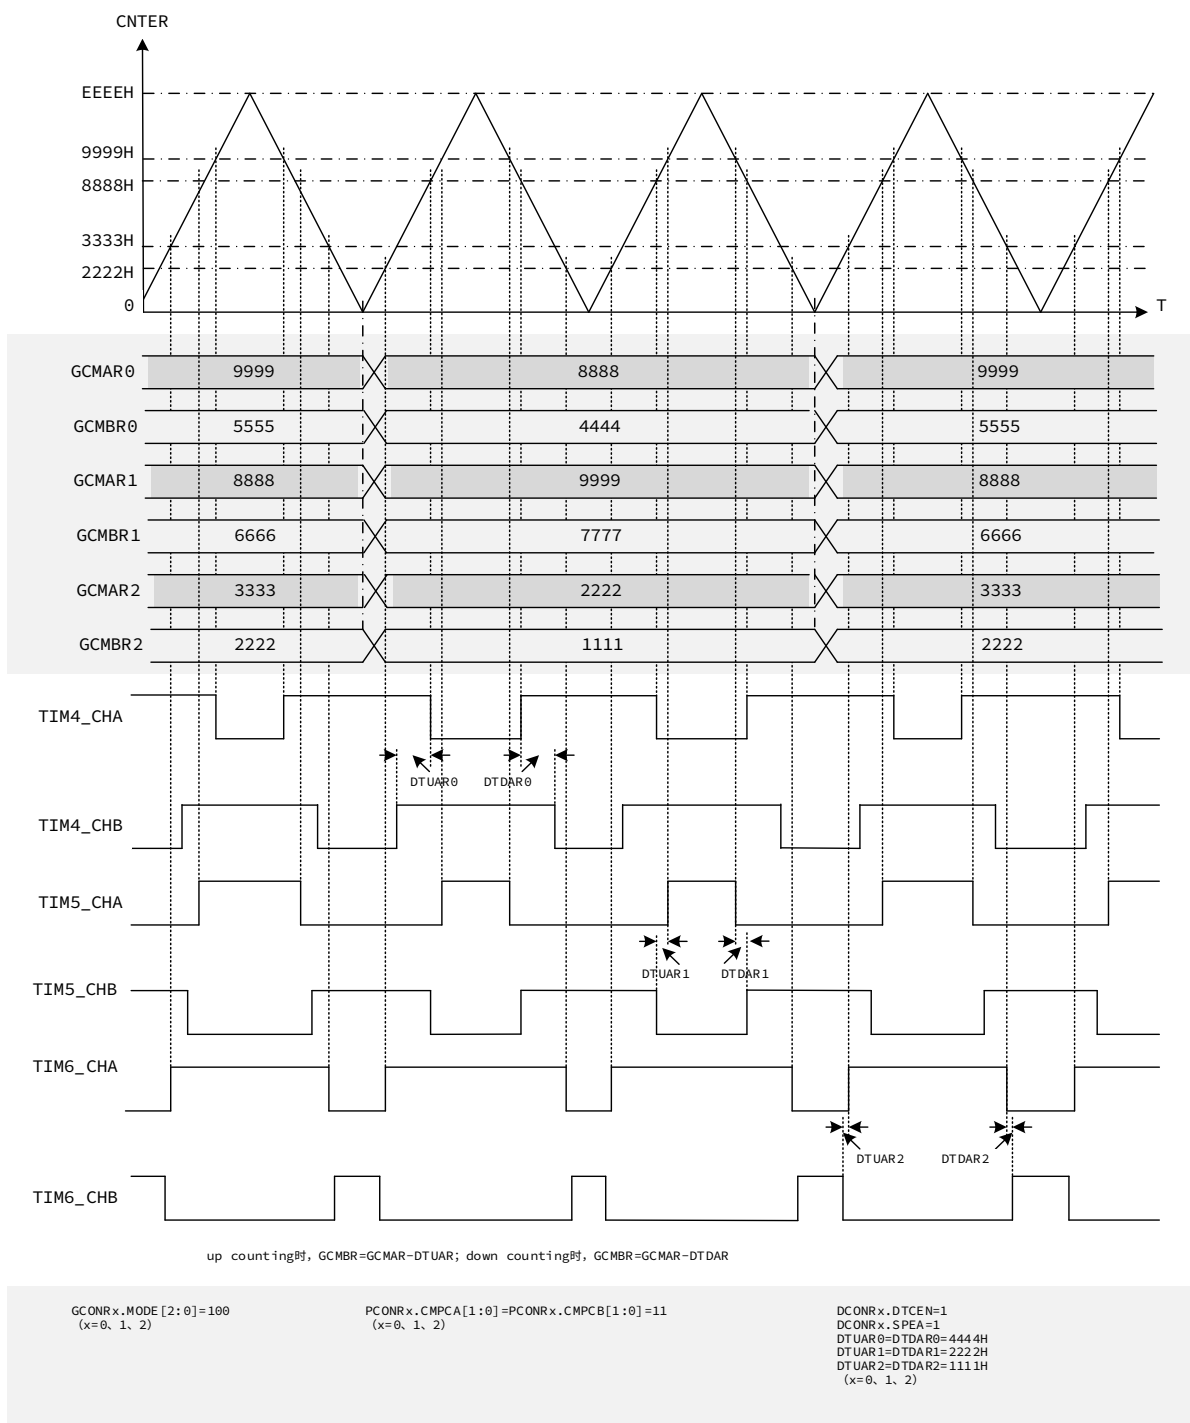


图 16-15 三角波 A 模式时带死区时间三相互补 PWM 波输出

16.2.9 正交编码计数

将 CHxA 输入看作 AIN 输入、CHxB 输入看作 BIN 输入、TIMTRIA-D 中的任意一个输入看作 ZIN 输入，Advanced Timer 就可以实现三路输入的正交编码计数。

一个定时器的 AIN、BIN 单独动作可以实现位置计数模式；两个定时器的 AIN、BIN、ZIN 组合动作可以实现公转计数模式，一个定时器用于位置计数，一个定时器用于公转计数。

公转计数模式时，每两个定时器组合（定时器 4、5 组合，定时器 4 作为位置计数单元，定时器 5 作为公转计数单元）分别实现位置计数和公转计数。

AIN 和 BIN 的计数条件通过设定硬件递加事件选择寄存器（HCUPR）和硬件递减事件选择寄存器（HCDOR）中 CHxA 和 CHxB 的正交关系实现；ZIN 的输入动作通过设定位置单元的硬件清零事件选择寄存器（HCLRR）实现位置计数单元的位置计数器清零、通过设定公转单元的硬件递加事件选择寄存器（HCUPR）实现公转计数单元的公转计数器计数。

16.2.9.1 位置计数模式

正交编码位置模式，是指根据 AIN、BIN 的输入实现基本计数功能、相位差计数功能和方向计数功能。

基本计数

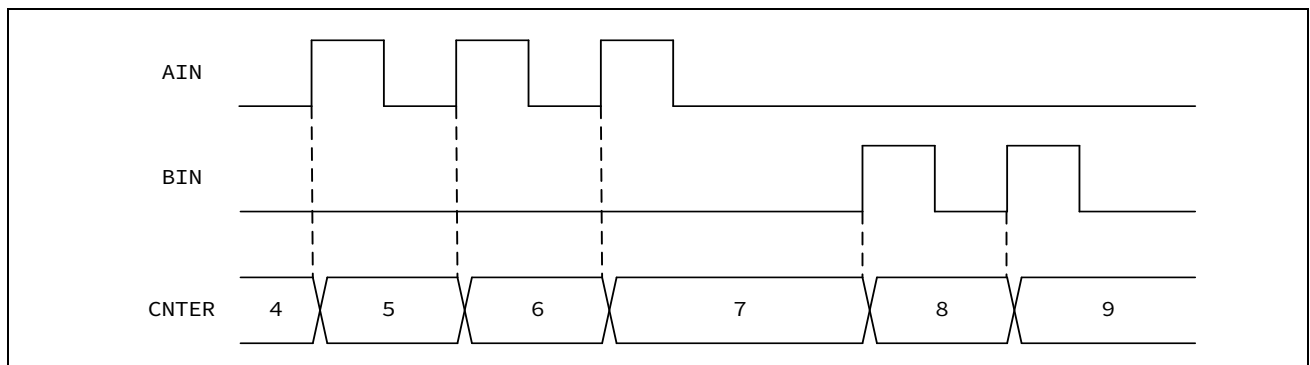


图 16-16 位置模式时基本计数动作

通过设定 HCUPR 与 HCDOR 寄存器，可以灵活的实现各种方式的相位差计数。

相位差计数

相位差计数是指根据 AIN 和 BIN 的相位关系进行计数。根据设定的不同，可以实现 1 倍计数、2 倍计数、4 倍计数等，如下图图 16-17~图 16-19 所示。

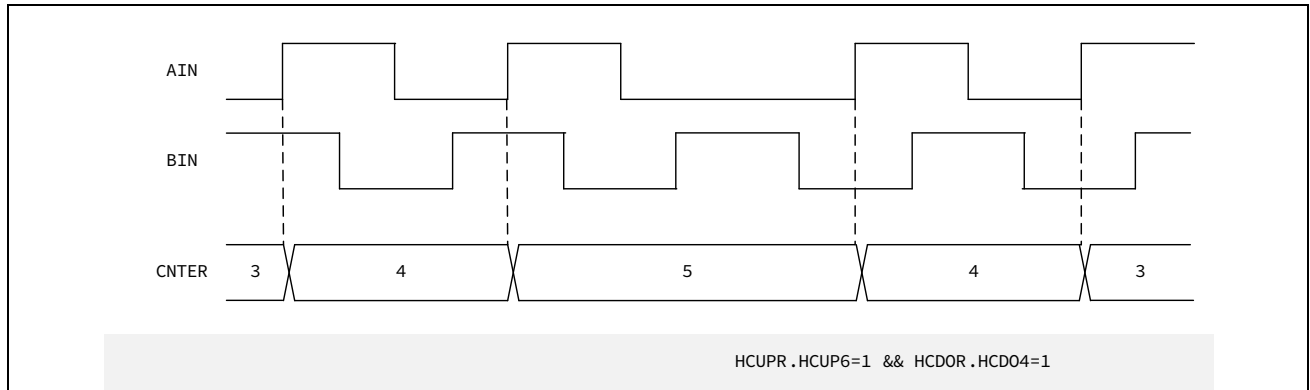


图 16-17 位置模式时相位差计数动作设定 (1 倍)

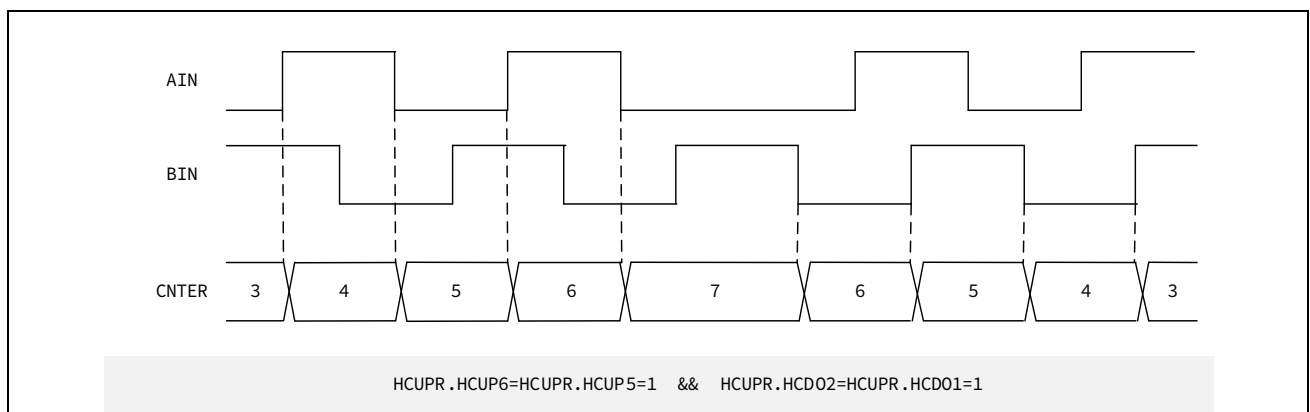


图 16-18 位置模式时相位差计数动作设定 (2 倍)

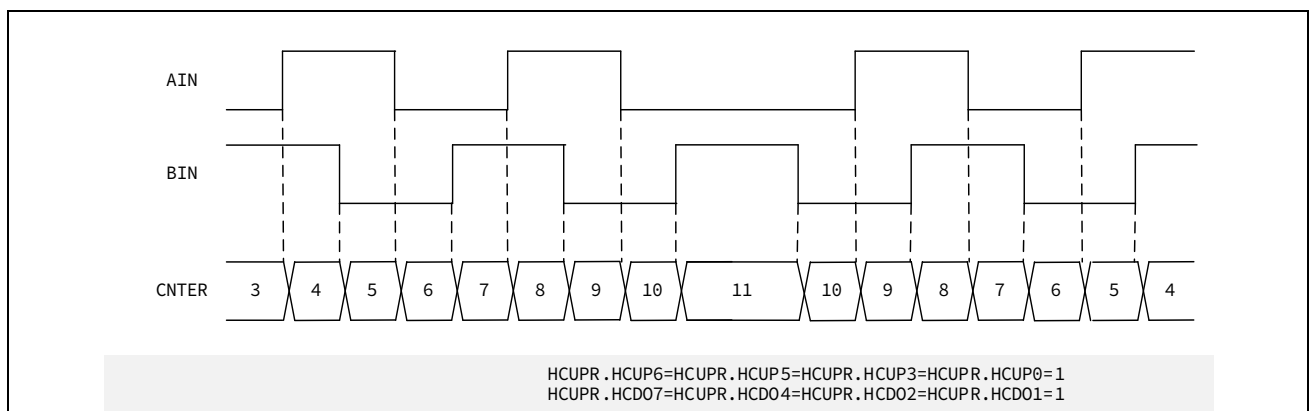


图 16-19 位置模式时相位差计数动作设定 (4 倍)

方向计数

方向计数是指将 AIN 的输入状态设定为方向控制，将 BIN 的输入作为时钟计数，如图 16-20 所示。

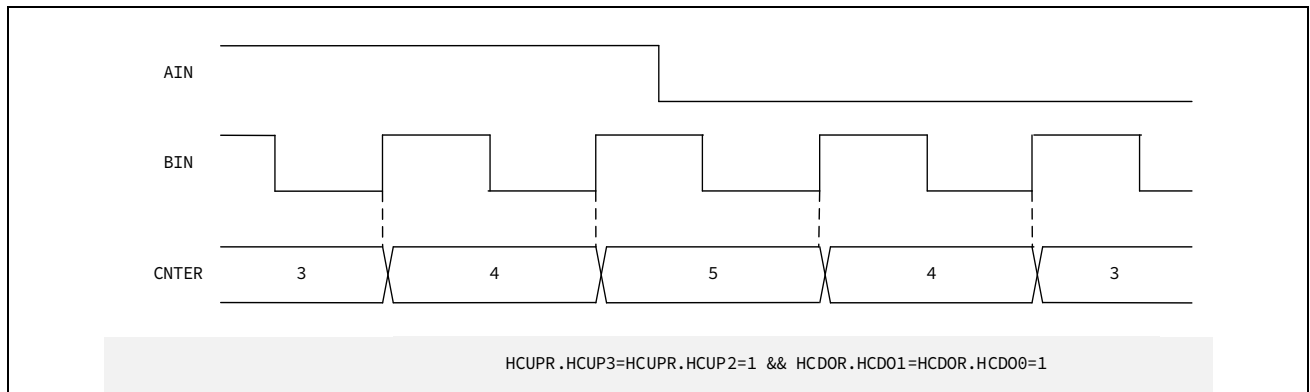


图 16-20 位置模式时方向计数动作

16.2.9.2 公转模式

正交编码公转模式，是指在 AIN、BIN 计数的基础上，加入 ZIN 的输入事件以实现对公转圈数等的判断。公转模式时根据公转计数器的计数方式，可实现 Z 相计数功能、位置计数器输出计数功能和 Z 相计数与位置计数器输出混合计数功能。即使用两个 Advanced Timer 实现此功能。

Z 相计数

Z 相计数是指根据 ZIN 的输入，公转计数单元进行计数，同时将位置计数单元清零的计数动作。

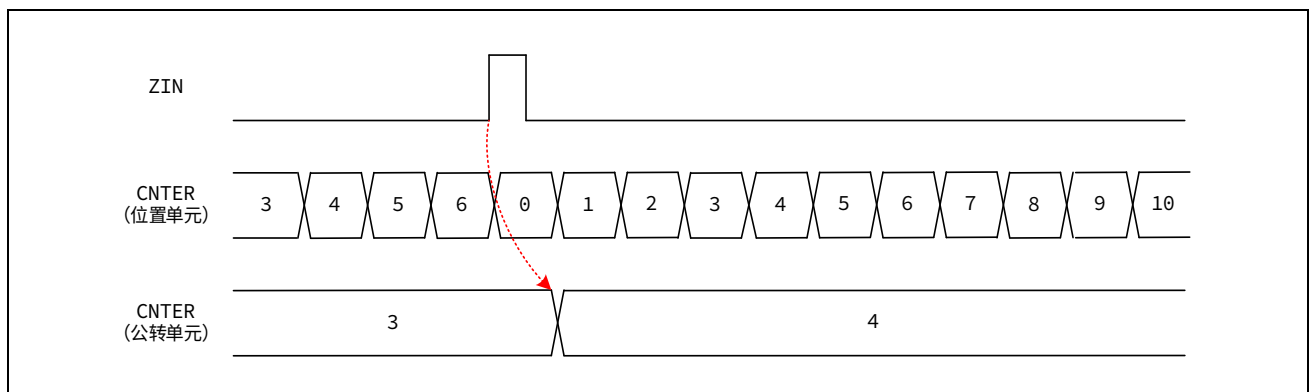


图 16-21 公转模式时 Z 相计数动作

位置溢出计数

位置溢出计数是指位置计数单元计数发生上溢或下溢时，产生一个溢出事件，从而触发公转计数单元的计数器进行一次计数（在该计数方式时 ZIN 的输入不进行公转计数单元的计数动作和位置计数单元的清零动作）。

位置计数单元的溢出事件通过 AOS 模块的联动选通实现公转计数单元计数，即可实现位置溢出计数。公转计数单元的硬件递加（递减）事件选择寄存器（HCUPR 或 HCDOR）的递加（递减）事件选择 Bit16:Bit19 中的 1 位，同时 AOS 模块设定对应的递加（递减）事件的事件源为位置计数单元的计数溢出事件，具体请参考 AOS 章节。如图 16-22 所示。

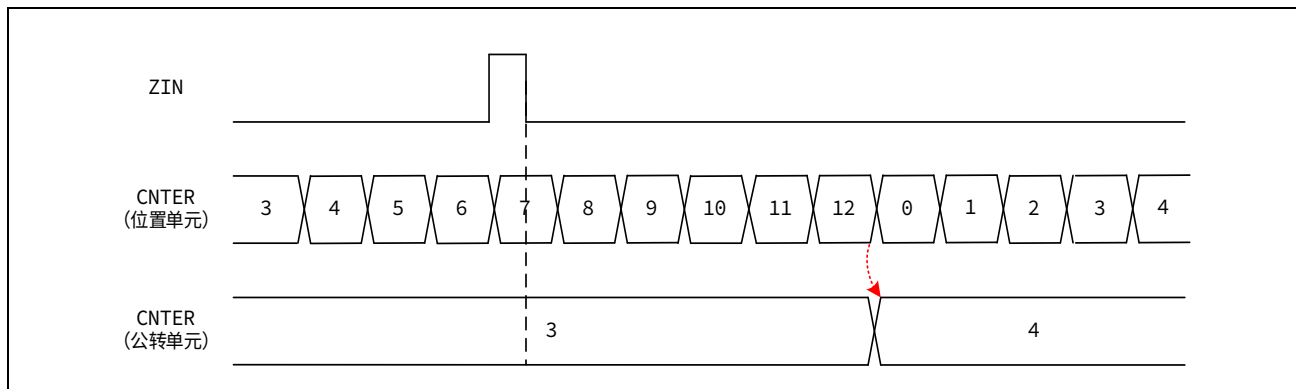


图 16-22 公转模式时位置计数器输出计数动作

混合同步计数

混合同步计数是指上述 Z 相计数和位置溢出计数两种计数方式合并起来的计数动作，其实现方式也是上述两种计数方式的组合。如图 16-23 所示。

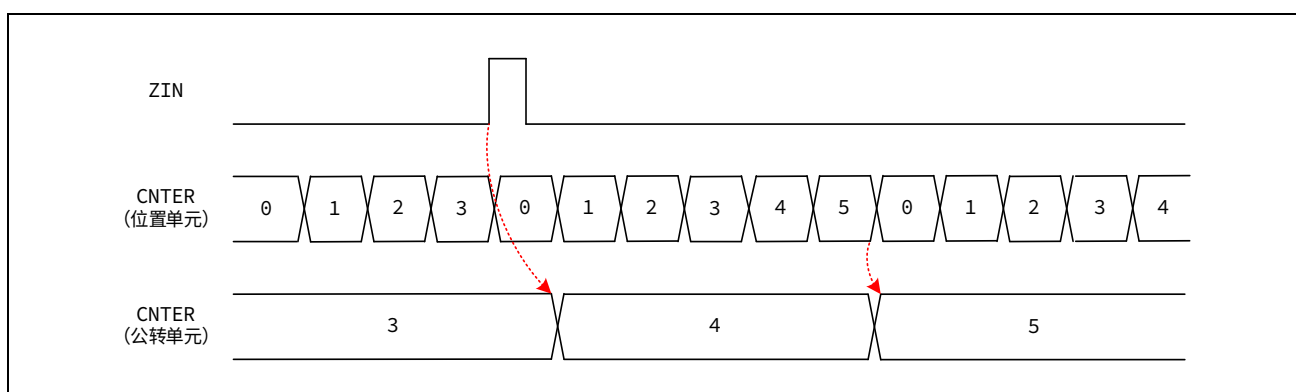


图 16-23 公转模式时 Z 相计数和位置计数器输出混合同步计数动作

Z 相动作屏蔽

在公转计数模式的 Z 相计数功能或混合同步计数功能时，可以设定在位置计数器的上溢点或下溢点后的几个周期内（GCONR.ZMSK[0:1] 设定），将 ZIN 的有效输入屏蔽，不进行公转计数单元的计数和位置计数单元的清零。

位置计数单元的通用控制寄存器（GCONR）的 GCONR.ZMSKPOS 为 1 时，位置计数单元的 Z 相屏蔽功能使能，Z 相屏蔽的周期数由 GCONR.ZMSK 设定；公转计数单元的通用控制寄存器（GCONR）的 GCONR.ZMSKREV 为 1 时，公转计数单元的 Z 相屏蔽功能使能。

图 16-24 是公转计数模式混合计数时，在位置计数单元计数上溢后的 4 个计数周期内有 ZIN 相输入时，ZIN 相输入的动作无效，即公转计数单元不计数、位置计数单元不清零；之后再来的 ZIN 相输入正常动作。

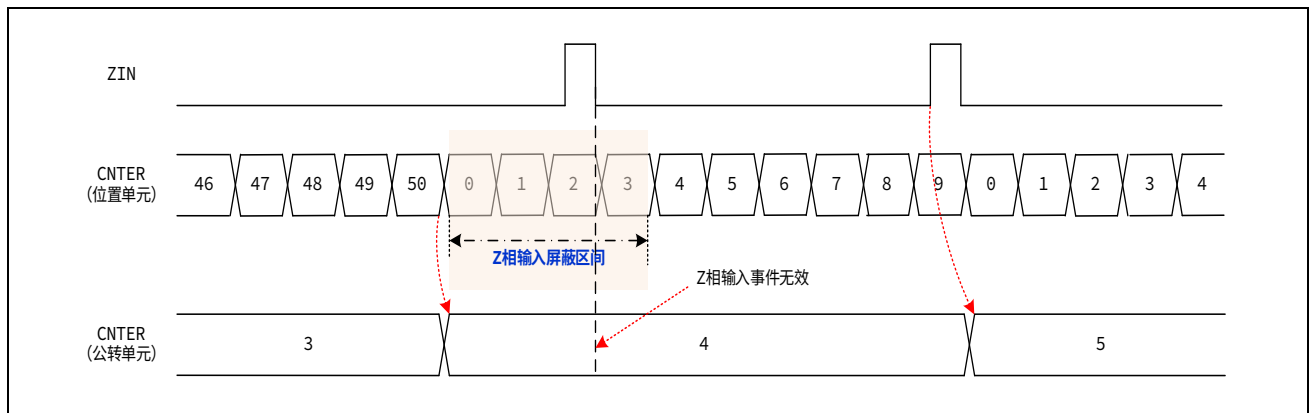


图 16-24 公转计数模式-混合计数 Z 相屏蔽动作例 1

图 16-25 是公转计数模式混合计数时，在位置计数单元计数上溢后的第 3 个周期，计数方向发生变化，此时设定的 4 个周期的屏蔽周期变为无效（实际 ZIN 相屏蔽功能维持了 3 个周期），开始向下计数。在位置计数单元发生计数下溢后，ZIN 相屏蔽功能重新开启，维持 4 个周期后变为无效。在 ZIN 相屏蔽期间，ZIN 相的输入功能无效，即公转计数单元不计数、位置计数单元不清零；之后再来的 ZIN 相输入正常动作。

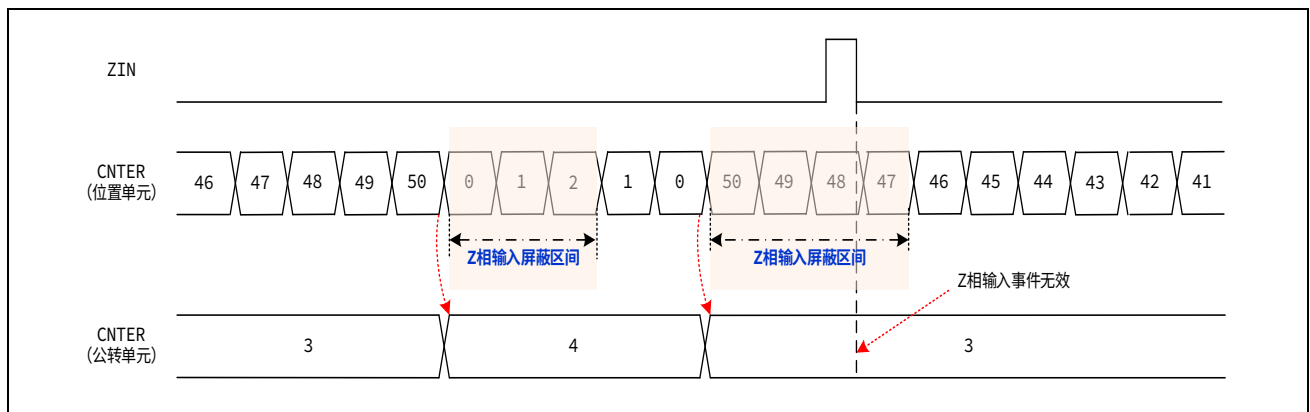


图 16-25 公转计数模式-混合计数 Z 相屏蔽动作例 2

16.2.10 周期间隔响应

Timer4/5/6 的通用比较基准值寄存器 (GCMAR~GCMDR)，在计数比较匹配时可分别产生专用有效请求信号，送到 AOS 模块中用于和其它模块关联动作。

该请求信号可以每间隔几个周期后产生一次有效的请求信号。通过设定有效周期寄存器 (VPERR) 的 VPERR.PCNTS 位来指定每隔多少个周期请求信号有效一次，其它周期内即使计数值和比较基准值寄存器 GCMAR 或 GCMBR 的值相等，也不会输出有效的请求信号。

如果在使用周期间隔响应功能时停止并重新启动定时器，请在停止定时器前配置 $VPERRR.PCNTE[1:0]=00$ ，否则在重新启动后第一次产生周期间隔有效请求信号的時刻可能出现偏差。

图 16-26 所示是周期间隔有效请求信号的动作例。

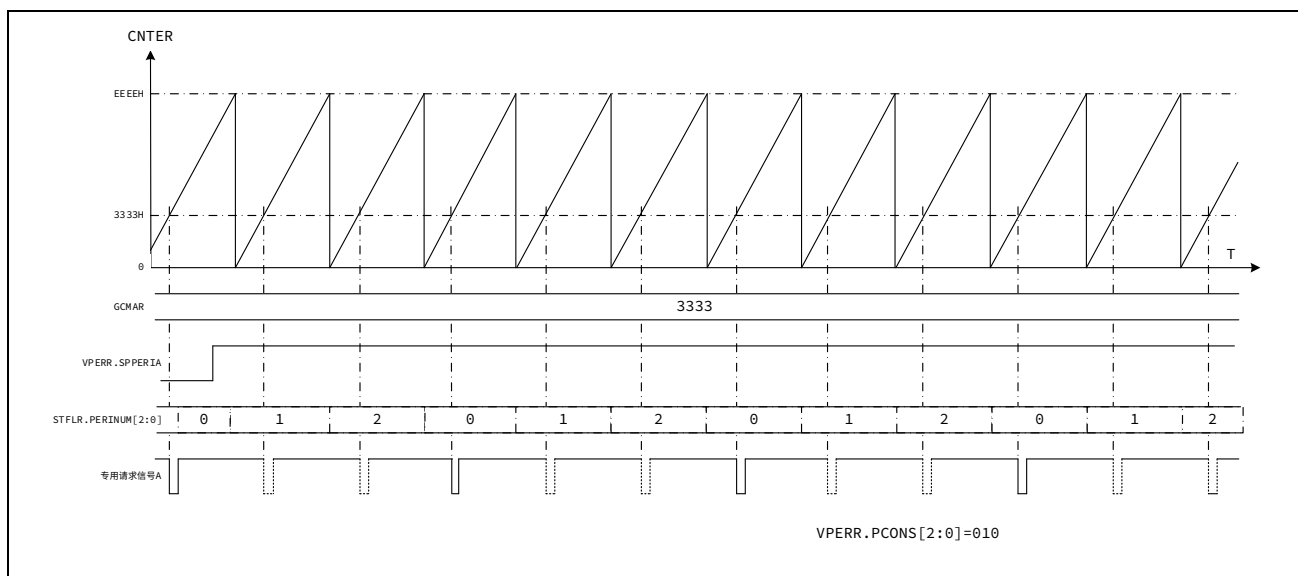


图 16-26 周期间隔有效请求信号动作

16.2.11 保护机制

Advanced Timer 可以对端口的输出状态进行保护控制。

Advanced Timer 有 4 个共用的端口输出无效事件接口，这 4 个接口连接刹车控制模块输出的 4 组刹车事件。每个接口上选通的异常状况事件可从刹车控制设定，当这些接口上监测到异常状况时，可以实现对通用 PWM 输出的控制。

端口在正常输出期间，若监测到从刹车控制过来的刹车事件，则端口的输出状态可变为预先设定好的状态。通用 PWM 输出端口在刹车控制异常事件发生时，端口状态可以变为输出高阻态、输出低电平或输出高电平（PCONR.DISVALA、PCONR.DISVALB 的设定决定）。

例如，若 $PCONR.DISSELA[1:0]=01$ & $PCONR.DISVALA=01$ 设定时，则在 CHxA 端口正常输出期间，若输出无效条件 1 上产生刹车事件，则 CHxA 端口上输出变为高阻态。

16.2.12 中断说明

Timer4/5/6 各含有 3 类共计 9 个中断。分别是 4 个通用计数比较匹配中断（含 2 个捕获输入中断）、2 个计数周期匹配中断、1 个死区时间错误中断。

16.2.12.1 计数比较匹配中断

通用比较基准值寄存器 (GCMAR~GCMDB) 共计 4 个, 可分别与计数值比较产生比较匹配有效信号。计数比较匹配时, 状态标志寄存器 (STFLR) 中的 STFLR.CMAF~STFLR.CMDF 位分别会被置为 1。此时若设定中断控制寄存器 (ICONR) 的 ICONR.INTENA~ICONR.INTEND 中相应位为 1 使能中断, 则对应的中断请求也会被触发。

在硬件捕获事件选择寄存器 (HCPAR、HCPBR) 选择的捕获输入有效条件产生时, 捕获输入动作发生。此时若设置中断控制寄存器 (ICONR) 的 ICONR.INTENA 或 ICONR.INTENB 位为 1 使能中断, 则对应的中断请求被触发。

16.2.12.2 计数周期匹配中断

锯齿波递增计数至上溢点、锯齿波递减计数至下溢点、三角波计数至谷点或三角波计数至峰点时, 状态标志寄存器 (STFLR) 的 STFLR.OVFF 或 STFLR.UDFF 位会被置为 1。此时若设置中断控制寄存器 (ICONR) 的 ICONR.INTENOVF 位与 ICONR.INTENUDF 位使能中断, 则在对应的时间点可触发计数周期匹配中断。

16.2.12.3 死区时间错误中断

将死区时间基准值寄存器 (DTUAR、DTDAR) 的值加载到通用比较基准值寄存器 (GCMBR) 中时, 若超过周期限制, 则会产生死区时间错误, 状态标志寄存器 (STFLR) 的 STFLR.DTEF 位会被置为 1。此时若设置中断控制寄存器 (ICONR) 的 ICONR.INTENDE 位使能中断, 则会在该时刻触发死区时间错误中断。

16.2.13 DMA

Timer 支持软件和硬件触发 DMA 进行数据传输。支持数据从其他位置写入定时器, 或从定时器读出入其他位置。可应用于数据捕获后数据的自动搬运和更改周期值或占空比的脉冲宽度的自动调整。每个定时器有两个 DMA 请求, A 请求触发源可选择通用比较捕获 A, C, 专用比较 A, 计数上溢出, B 请求触发源可选择通用比较捕获 B、D, 专用比较 B, 计数下溢出。

IDREQ	Interrupt Signal of Peripheral
26	TIM4A
27	TIM4B
28	TIM5A
29	TIM5B
30	TIM6A
31	TIM6B

TIMxA 的 触发源可选择比较捕获 A, C, 计数上溢出, 专用比较 A

TIMxB 的 触发源可选择比较捕获 B, D, 计数下溢出, 专用比较 B

16.2.14 刹车保护

当可以设定无效条件 0~3，配置 PCONR.DISVALA，PCONR.DISVALB。无效条件有效时硬件自动将端口状态改变为预设状态（高电平，低电平，高阻态，保持正常输出）。

16.2.14.1 端口刹车与软件刹车

端口经过极性选择控制，有效使能后，经过数字滤波，同步，产生端口刹车标志；端口刹车标志做为 Advanced Timer 的无效条件 3。端口刹车标志需要软件清除。

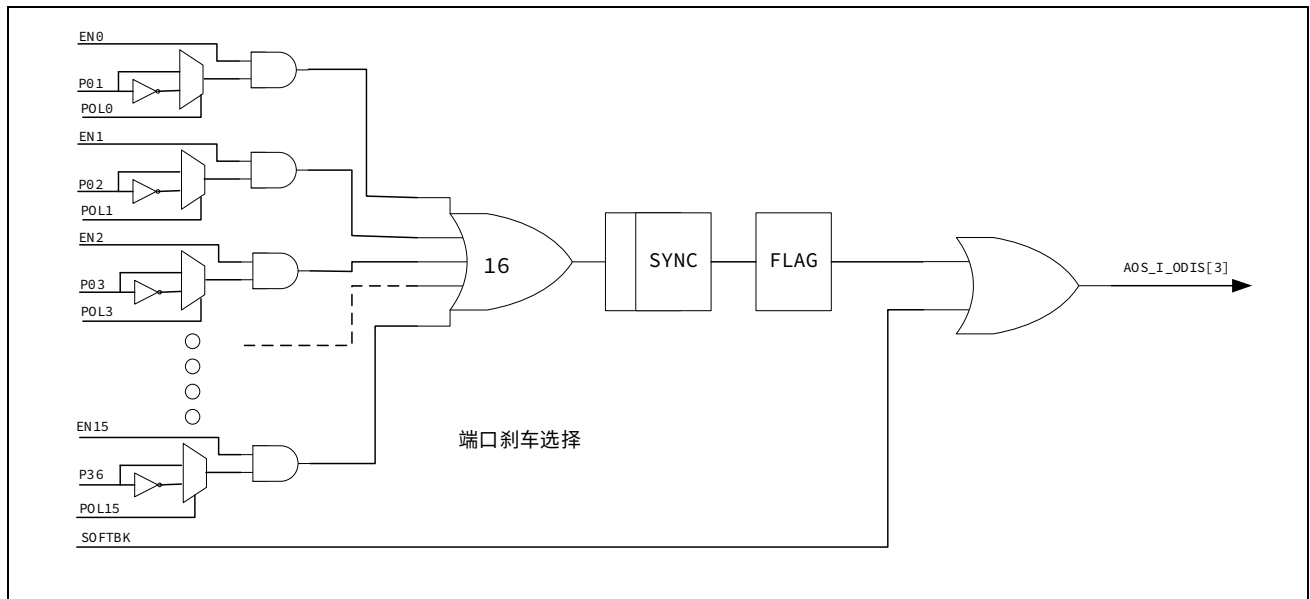


图 16-27 端口刹车与软件刹车示意图

16.2.14.2 低功耗模式自动刹车

系统进入低功耗模式，时钟停止后 PWM 将不能正常工作。低功耗模式作为 Advanced Timer 的无效条件 2 控制 PWM 刹车。

16.2.14.3 输出电平同高同低刹车

输出电平经过电平监测，有效使能后，经过同步，产生同高同低刹车标志；端口刹车标志做为 Advanced Timer 的无效条件 1。同高同低刹车标志需要软件清除。

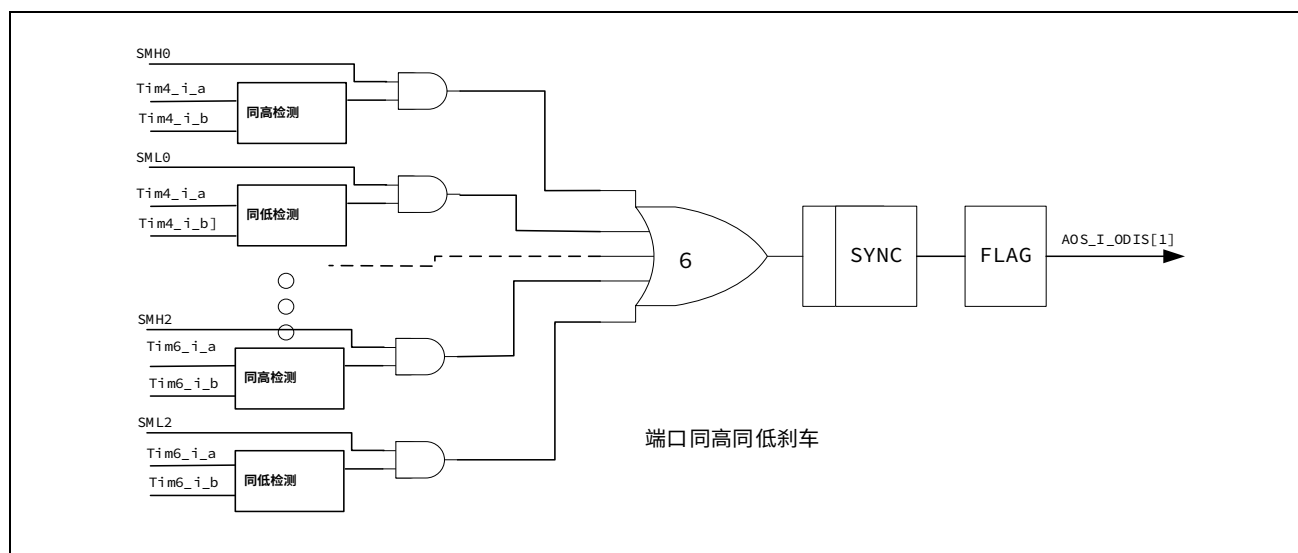


图 16-28 输出同高同低刹车示意图

16.2.14.4 VC 刹车

VC0, VC1, VC2 中断标志经过使能后作为 Advanced Timer 的无效条件 0。

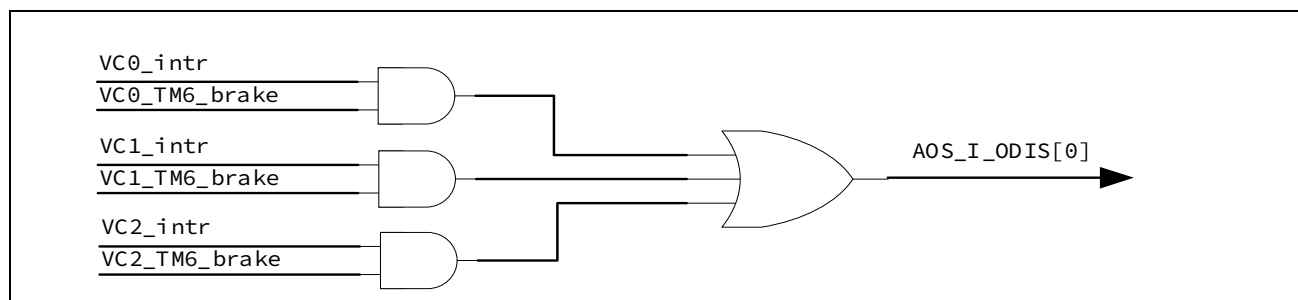


图 16-29 VC 刹车控制示意图

16.2.15 内部互连

16.2.15.1 中断触发输出

由于 Timer4/5/6 的一个中断包含多个中断源。控制触发 ADC 与控制 AOS 的中断信号有单独控制可以选择不同的源，可以选择上溢出、下溢出，4 个比较匹配共 6 个 TIMx 的中断源的任意中断源作为触发条件。

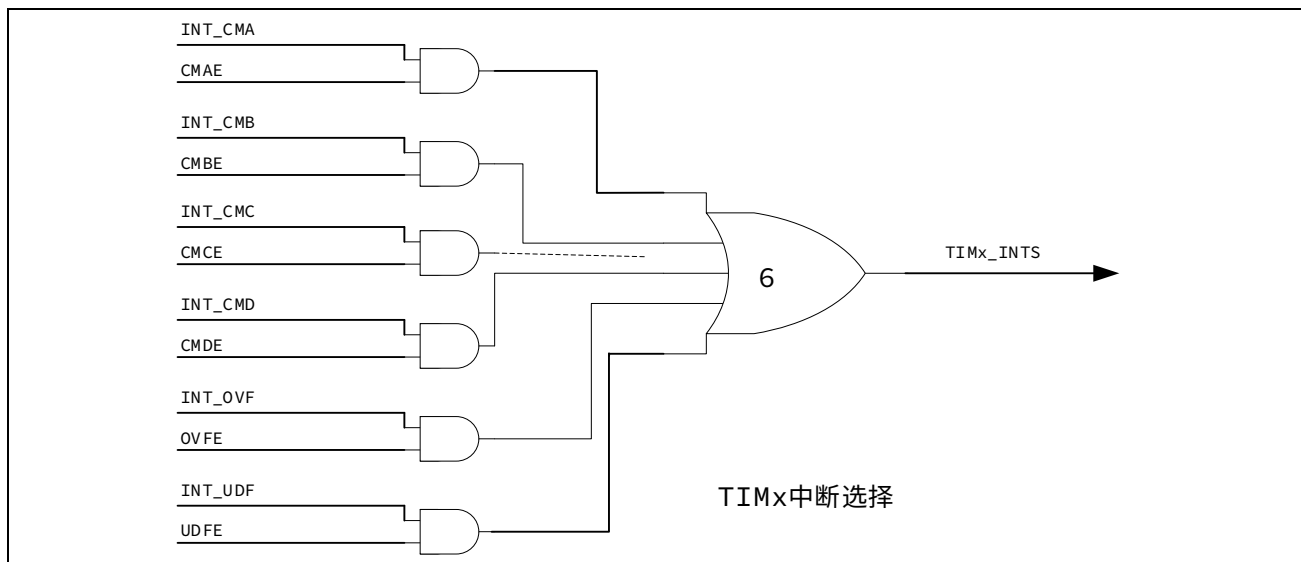


图 16-30 Timer4/5/6 中断选择

16.2.15.2 AOS 触发

AOS 是系统的内部信号，通过选择控制后可以触发 Advanced Timer 的计数器的开始，停止，清零，加 1，减 1 等功能。Advanced Timer 有 4 路 AOS 触发，每路触发可以选择不同模块的中断源。选择后的信号产生单脉冲触发输入到 Advanced Timer，控制 Advanced Timer 的计数器的开始，停止，清零。

Timer4/5/6 内部使用寄存器选择不同的 AOS_I_TRIG 作为自己的触发信号。如可使用 HSTAR 寄存器可以使用中断触发相应定时器的硬件启动。

表 16-3 AOS 源选择

	AOS_i_trig0	AOS_i_trig1	AOS_i_trig2	AOS_i_trig3
选择控制信号	ITRIG.IAOS0S	ITRIG.IAOS1S	ITRIG.IAOS2S	ITRIG.IAOS3S
0000	TIM0_INT	TIM0_INT	TIM0_INT	TIM0_INT
0001	TIM1_INT	TIM1_INT	TIM1_INT	TIM1_INT
0010	TIM2_INT	TIM2_INT	TIM2_INT	TIM2_INT
0011	LPTIMER_INT	LPTIMER_INT	LPTIMER_INT	LPTIMER_INT
0100	TIM4_INTS	TIM4_INTS	TIM4_INTS	TIM4_INTS
0101	TIM5_INTS	TIM5_INTS	TIM5_INTS	TIM5_INTS
0110	TIM6_INTS	TIM6_INTS	TIM6_INTS	TIM6_INTS
0111	UART0_INT	UART0_INT	UART0_INT	UART0_INT
1000	UART1_INT	UART1_INT	UART1_INT	UART1_INT
1001	LPUART0_INT	LPUART0_INT	LPUART0_INT	LPUART0_INT
1010	VC0_INT	VC0_INT	VC0_INT	VC0_INT
1011	VC1_INT	VC1_INT	VC1_INT	VC1_INT
1100	RTC_INT	RTC_INT	RTC_INT	RTC_INT
1101	PCA_INT	PCA_INT	PCA_INT	PCA_INT
1110	SPI_INT	SPI_INT	SPI_INT	SPI_INT
1111	ADC_INT	ADC_INT	ADC_INT	ADC_INT

16.2.15.3 端口触发 TRIGA-TRIGD

端口触发可以控制 Advanced Timer 的硬件启动、停止、清零、捕获、计数器加减计数等功能，有数字滤波功能可选，端口可以配置为芯片的任意一个端口上。

表 16-4 端口触发选择

选择控制信号分别独立控制	TRIGA	TRIGB	TRIGC	TRIGD
0000	PA3	PA3	PA3	PA3
0001	PB3	PB3	PB3	PB3
0010	PC3	PC3	PC3	PC3
0011	PD3	PD3	PD3	PD3
0100	PA7	PA7	PA7	PA7
0101	PB7	PB7	PB7	PB7
0110	PC7	PC7	PC7	PC7
0111	PD7	PD7	PD7	PD7
1000	PA11	PA11	PA11	PA11
1001	PB11	PB11	PB11	PB11
1010	PC11	PC11	PC11	PC11
1011	PD1	PD1	PD1	PD1
1100	PA15	PA15	PA15	PA15
1101	PB15	PB15	PB15	PB15
1110	PC5	PC5	PC5	PC5
1111	PD5	PD5	PD5	PD5

16.2.15.4 比较输出 VC 与 Advanced Timer 互连

VC 内部可以互连到 Advanced Timer 的捕获输入端，可以对 VC 输出的边沿进行捕获；VC0 与 CHA 连接，VC1 与 CHB 连接；控制在 VC 控制寄存器。

16.3 寄存器描述

表 16-5 Advanced Timer 寄存器列表

CH0 基地址 0x40003000

CH1 基地址 0x40003400

CH2 基地址 0x40003800

寄存器	偏移地址	描述
TIMx_CNTER	0x000	通用计数基准值寄存器
TIMx_PERAR	0x004	通用周期基准值寄存器
TIMx_PERBR	0x008	通用周期基准值缓存寄存器
TIMx_GCMAR	0x010	通用比较 A 基准值寄存器
TIMx_GCMBR	0x014	通用比较 B 基准值寄存器
TIMx_GCMCR	0x018	通用比较 C 基准值寄存器
TIMx_GCMDR	0x01C	通用比较 D 基准值寄存器
TIMx_SCMAR	0x028	专用比较 A 基准值寄存器
TIMx_SCMBR	0x02C	专用比较 B 基准值寄存器
TIMx_DTUAR	0x040	死区时间基准值寄存器
TIMx_DTDAR	0x044	死区时间基准值寄存器
TIMx_GCONR	0x050	通用控制寄存器
TIMx_ICONR	0x054	中断控制寄存器
TIMx_PCONR	0x058	端口控制寄存器
TIMx_BCONR	0x05C	缓存控制寄存器
TIMx_DCONR	0x060	死区控制寄存器
TIMx_FCONR	0x068	滤波控制寄存器
TIMx_VPERR	0x06C	有效周期寄存器
TIMx_STFLR	0x070	状态标志寄存器
TIMx_HSTAR	0x074	硬件启动事件选择寄存器
TIMx_HSTPR	0x078	硬件停止事件选择寄存器
TIMx_HCELR	0x07C	硬件清零事件选择寄存器
TIMx_HCPAR	0x080	硬件捕获事件选择寄存器
TIMx_HCPBR	0x084	硬件捕获事件选择寄存器
TIMx_HCUPR	0x088	硬件递减事件选择寄存器
TIMx_HCDOR	0x08C	硬件递减事件选择寄存器
TIMx_IFR	0x100	中断标志寄存器
TIMx_ICLR	0x104	中断清除寄存器
TIMx_CR	0x108	展频及中断触发选择寄存器
TIMx_AOSSR	0x110	AOS 选择寄存器，三个通道共用
TIMx_AOSCL	0x114	AOS 刹车标志清除寄存器，三个通道共用

寄存器	偏移地址	描述
TIMx_PTBKS	0x118	端口刹车控制寄存器，三个通道共用
TIMx_TTRIG	0x11C	端口触发控制寄存器，三个通道共用
TIMx_ITRIG	0x120	AOS 触发控制寄存器，三个通道共用
TIMx_PTBKP	0x124	端口刹车极性控制寄存器，三个通道共用
TIMx_SSTAR	0x3F4	软件同步启动寄存器
TIMx_SSTPR	0x3F8	软件同步停止寄存器
TIMx_SCLRR	0x3FC	软件同步清零寄存器

16.3.1 通用计数基准值寄存器 (TIMx_CNTER)

地址偏移量: 0x000

复位值: 0x0000 0000

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
Reserved															
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
CNT[15:0]															
RW															

位	符号	功能描述
31:16	Reserved	-
15:0	CNT[15:0]	当前计数器的计数值

16.3.2 通用周期基准值寄存器 (TIMx_PERAR)

地址偏移量: 0x004

复位值: 0x0000 FFFF

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
Reserved															
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
PERA[15:0]															
RW															

位	符号	功能描述
31:16	Reserved	-
15:0	PERA[15:0]	计数周期值, 设定每轮计数的计数周期值

16.3.3 通用周期缓存寄存器 (TIMx_PERBR)

地址偏移量: 0x008

复位值: 0x0000 FFFF

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
Reserved															
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
PERB[15:0]															
RW															

位	符号	功能描述
31:16	Reserved	–
15:0	PERB[15:0]	缓存计数周期值, 计数周期的缓存值

16.3.4 通用比较基准值寄存器 (TIMx_GCMAR-GCMDR)

地址偏移量: 0x0010, 0x0014, 0x0018, 0x001C

复位值: 0x0000 FFFF

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
Reserved															
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
GCMA-D [15:0]															
RW															

位	符号	功能描述
31:16	Reserved	–
15:0	GCMA-D [15:0]	计数比较基准值, 比较基准值设定, 与计数值相等时匹配信号有效

16.3.5 专用比较基准值寄存器 (TIMx_SCMAR-SCMBR)

地址偏移量: 0x0028, 0x002C

复位值: 0x0000 FFFF

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
Reserved															
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
SCMA-B[15:0]															
RW															

位	符号	功能描述
31:16	Reserved	-
15:0	SCMA-B [15:0]	计数比较基准值, 比较基准值设定, 与计数值相等时匹配信号有效

16.3.6 死区时间基准值寄存器 (TIMx_DTUAR- DTDAR)

地址偏移量: 0x040, 0x044

复位值: 0x0000 FFFF

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
Reserved															
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
DTUA/DTDA [15:0]															
RW															

位	符号	功能描述
31:16	Reserved	-
15:0	DTUA/DA [15:0]	死区时间值, 死区时间设定值

16.3.7 通用控制寄存器 (TIMx_GCONR)

地址偏移量: 0x050

复位值: 0x00000100

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
Reserved												ZMSK[1:0]	ZMSK POS	ZMSK REV	
												RW	RW	RW	

15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Reserved							DIR	Res	CKDIV[2:0]			MODE[2:0]		START	
							RW	.	RW			RW		RW	

位	标记	功能描述
31:20	Reserved	-
19:18	ZMSK[1:0]	Z 相输入屏蔽周期数 正交编码 Z 相输入被屏蔽的计数周期值 00: Z 相输入屏蔽功能无效 01: 位置计数上溢后或下溢后的 4 个计数周期内的 Z 相输入被屏蔽 10: 位置计数上溢后或下溢后的 8 个计数周期内的 Z 相输入被屏蔽 11: 位置计数上溢后或下溢后的 16 个计数周期内的 Z 相输入被屏蔽
17	ZMSKPOS	Z 相输入位置计数器选择 0: Z 相输入时该定时器作为位置计数器, 在屏蔽周期期间内位置计数器清零功能正常动作 1: Z 相输入时该定时器作为位置计数器, 在屏蔽周期期间内位置计数器清零功能被屏蔽
16	ZMSKREV	Z 相输入公转计数器选择 0: Z 相输入时该定时器作为公转计数器, 在屏蔽周期期间内公转计数器计数功能正常动作 1: Z 相输入时该定时器作为公转计数器, 在屏蔽周期期间内公转计数器计数功能被屏蔽
15:9	Reserved	-
8	DIR	计数方向 0: 递减计数; 1: 递加计数
7	Reserved	-
6:4	CKDIV[2:0]	计数时钟选择 000: PCLK0 001: PCLK0/2 010: PCLK0/4 011: PCLK0/8 100: PCLK0/16 101: PCLK0/64 110: PCLK0/256 111: PCLK0/1024
3:1	MODE[2:0]	计数模式 000: 锯齿波 A 模式 100: 三角波 A 模式 101: 三角波 B 模式 请不要设定其它值
0	START	计数器启动 0: 计数器关闭; 1: 计数器启动 注: 该位在软件停止条件或硬件停止条件有效时, 会自动变为 0

16.3.8 中断控制寄存器 (TIMx_ICNCR)

地址偏移量: 0x054

复位值: 0x0000 0000

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
Reserved												INTEN SBD	INTEN SBU	INTEN SAD	INTEN SAU
												RW	RW	RW	RW

15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
INTEN SAMH	INTEN SAML	Reserved					INTEN DE	INTEN UDF	INTEN OVF	Reserved		INTEN D	INTEN C	INTEN B	INTEN A
RW	RW						RW	RW	RW			RW	RW	RW	RW

位	标记	功能
31:20	Reserved	-
19	INTENSBD	专用向下计数触发 ADC 使能 B
18	INTENSBU	专用向上计数触发 ADC 使能 B
17	INTENSAD	专用向下计数触发 ADC 使能 A
16	INTENSAU	专用向上计数触发 ADC 使能 A
15	INTENSAMH	同高中断使能
14	INTENSAML	同低中断使能
13:9	Reserved	-
8	INTENDE	死区时间错误中断使能 0: 死区时间错误时, 该中断无效 1: 死区时间错误时, 该中断使能
7	INTENUDF	下溢中断使能 0: 锯齿波时下溢发生或三角波时计数到谷点, 该中断无效 1: 锯齿波时下溢发生或三角波时计数到谷点, 该中断使能
6	INTENOVF	上溢中断使能 0: 锯齿波时上溢发生或三角波时计数到峰点, 该中断无效 1: 锯齿波时上溢发生或三角波时计数到峰点, 该中断使能
5:4	Reserved	-
3	INTEND	计数匹配中断使能 D 0: GCMDB 寄存器与计数值相等时, 该中断无效 1: GCMDB 寄存器与计数值相等时, 该中断使能
2	INTENC	计数匹配中断使能 C 0: GCMCR 寄存器与计数值相等时, 该中断无效 1: GCMCR 寄存器与计数值相等时, 该中断使能
1	INTENB	计数匹配中断使能 B 0: GCMDBR 寄存器与计数值相等时, 或者发生捕获输入事件时, 该中断无效 1: GCMDBR 寄存器与计数值相等时, 或者发生捕获输入事件时, 该中断使能
0	INTENA	计数匹配中断使能 A 0: GCMAR 寄存器与计数值相等时, 或者发生捕获输入事件时, 该中断无效 1: GCMAR 寄存器与计数值相等时, 或者发生捕获输入事件时, 该中断使能

16.3.9 端口控制寄存器 (TIMx_PCONR)

地址偏移量: 0x058

复位值: 0x0000 0000

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
Reserved			DISVALB		DISSELB		OUTENB	PERCB		CMPCB		STASTP SB	STP CB	STAC B	CAP CB
			RW		RW		RW	RW		RW		RW	RW	RW	RW

15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Reserved			DISVALA		DISSELA		OUTENA	PERCA		CMPCA		STASTP SA	STP CA	STAC A	CAP CA
			RW		RW		RW	RW		RW		RW	RW	RW	RW

位	标记	功能
31:29	Reserved	—
28:27	DISVALB	CHxB 输出状态控制 00: 强制输出无效条件 0~3 中被选择的条件成立时, CHxB 端口正常输出 01: 强制输出无效条件 0~3 中被选择的条件成立时, CHxB 端口输出高阻态 10: 强制输出无效条件 0~3 中被选择的条件成立时, CHxB 端口输出低电平 11: 强制输出无效条件 0~3 中被选择的条件成立时, CHxB 端口输出高电平
26:25	DISSELB	强制输出无效条件选择 B 00: 选择强制输出无效条件 0; 01: 选择强制输出无效条件 1 10: 选择强制输出无效条件 2; 11: 选择强制输出无效条件 3
24	OUTENB	输出使能 B 0: Advanced Timer 功能时的 CHxB 端口输出无效 1: Advanced Timer 功能时的 CHxB 端口输出有效
23:22	PERCB	周期值匹配时端口状态设定 B 00: 计数器计数值与周期值相等时, CHxB 端口输出保持为低电平 01: 计数器计数值与周期值相等时, CHxB 端口输出设定为高电平 10: 计数器计数值与周期值相等时, CHxB 端口输出设定为先前状态 11: 计数器计数值与周期值相等时, CHxB 端口输出设定为反转电平
21:20	CMPCB	比较值匹配时端口状态设定 B 00: 计数器计数值与 GCMBR 相等时, CHxB 端口输出保持为低电平 01: 计数器计数值与 GCMBR 相等时, CHxB 端口输出设定为高电平 10: 计数器计数值与 GCMBR 相等时, CHxB 端口输出设定为先前状态 11: 计数器计数值与 GCMBR 相等时, CHxB 端口输出设定为反转电平
19	STASTPSB	计数开始停止端口状态选择 B 0: 计数开始或停止时, CHxB 端口输出由 STACB、STPCB 决定 1: 计数开始或停止时, CHxB 端口输出设定为先前状态 注: 此处的计数开始是指初始计数开始或停止再开始; 计数停止是指初始时停止或计数开始后再停止
18	STPCB	计数停止端口状态设定 B 0: 计数停止时, CHxB 端口输出设定为低电平 1: 计数停止时, CHxB 端口输出设定为高电平
17	STACB	计数开始端口状态设定 B 0: 计数开始时, CHxB 端口输出设定为低电平 1: 计数开始时, CHxB 端口输出设定为高电平

16	CAPCB	功能模式选择 B 0: 比较输出功能; 1: 捕获输入功能
15:13	Reserved	–
12:11	DISVALA	CHxA 输出状态控制 00: 强制输出无效条件 0~3 中被选择的条件成立时, CHxA 端口正常输出 01: 强制输出无效条件 0~3 中被选择的条件成立时, CHxA 端口输出高阻态 10: 强制输出无效条件 0~3 中被选择的条件成立时, CHxA 端口输出低电平 11: 强制输出无效条件 0~3 中被选择的条件成立时, CHxA 端口输出高电平
10:9	DISSELA	强制输出无效条件选择 A 00: 选择强制输出无效条件 0; 01: 选择强制输出无效条件 1 10: 选择强制输出无效条件 2; 11: 选择强制输出无效条件 3
8	OUTENA	输出使能 A 0: Advanced Timer 功能时的 CHxA 端口输出无效 1: Advanced Timer 功能时的 CHxA 端口输出有效
7:6	PERCA	周期值匹配时端口状态设定 A 00: 计数器计数值与周期值相等时, CHxA 端口输出保持为低电平 01: 计数器计数值与周期值相等时, CHxA 端口输出设定为高电平 10: 计数器计数值与周期值相等时, CHxA 端口输出设定为先前状态 11: 计数器计数值与周期值相等时, CHxA 端口输出设定为反转电平
5:4	CMPCA	比较值匹配时端口状态设定 A 00: 计数器计数值与 GCMAR 相等时, CHxA 端口输出保持为低电平 01: 计数器计数值与 GCMAR 相等时, CHxA 端口输出设定为高电平 10: 计数器计数值与 GCMAR 相等时, CHxA 端口输出设定为先前状态 11: 计数器计数值与 GCMAR 相等时, CHxA 端口输出设定为反转电平
3	STASTPSA	计数开始停止端口状态选择 A 0: 计数开始或停止时, CHxA 端口输出由 STACA、STPCA 决定 1: 计数开始或停止时, CHxA 端口输出设定为先前状态 注: 此处的计数开始是指初始计数开始或停止再开始; 计数停止是指初始时停止或计数开始后再停止
2	STPCA	计数停止端口状态设定 A 0: 计数停止时, CHxA 端口输出设定为低电平; 1: 计数停止时, CHxA 端口输出设定为高电平
1	STACA	计数开始端口状态设定 A 0: 计数开始时, CHxA 端口输出设定为低电平 1: 计数开始时, CHxA 端口输出设定为高电平
0	CAPCA	功能模式选择 A 0: 比较输出功能; 1: 捕获输入功能

16.3.10 缓存控制寄存器 (TIMx_BCONR)

地址偏移量: 0x05C

复位值: 0x0000 0000

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
Reserved															
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Reserved							BENP	Reserved					BENB	Res.	BENA
							RW						RW		RW

位	标记	功能
31:9	Reserved	–
8	BENP	周期值缓存传送 0: 缓存传送无效 1: 缓存传送使能 (PERBR→PERAR)
7:3	Reserved	–
2	BENB	通用比较值缓存传送 B 0: 缓存传送无效 1: 缓存传送使能 比较输出功能时: (GCMDBR→GCMBR); 捕获输入功能时: (GCMBR→GCMDBR)
1	Reserved	–
0	BENA	通用比较值缓存传送 A 0: 缓存传送无效 1: 缓存传送使能 比较输出功能时: (GCMCR→GCMAR); 捕获输入功能时: (GCMAR→GCMCR)

16.3.11 死区控制寄存器 (TIMx_DCONR)

地址偏移量: 0x060

复位值: 0x0000 0000

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
Reserved															
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Reserved							SEPA	Reserved						DTCEN	
							RW							RW	

位	标记	功能
31:9	Reserved	-
8	SEPA	分离设定 0: DTUAR 和 DTDAR 分别设定 1: DTDAR 的值和 DTUAR 的值自动相等
7:1	Reserved	-
0	DTCEN	死区功能 0: 死区功能无效 1: 死区功能有效

16.3.12 滤波控制寄存器 (TIMx_FCONR)

地址偏移量: 0x068

复位值: 0x0000 0000

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
Res.	NOFI CKTD	NOFI ENTD	Res.	NOFI CKTC	NOFI ENTC	Res.	NOFICKTB	NOFIENB	Res.	NOFICKTA	NOFIENTA				
	RW	RW		RW	RW		RW	RW		RW	RW				

15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Reserved								NOFICKGB	NOFIENGB	Res.	NOFICKGA	NOFIENGA			
								RW	RW		RW	RW			

位	标记	功能
31	Reserved	-
30:29	NOFICKTD	TRID 端口滤波采样基准时钟选择 00: PCLK0 01: PCLK0/4 10: PCLK0/16 11: PCLK0/64
28	NOFIENDT	TRID 端口捕获输入滤波使能, 0 无效; 1 使能
27	Reserved	-
26:25	NOFICKTC	TRIC 端口滤波采样基准时钟选择 00: PCLK0 01: PCLK0/4 10: PCLK0/16 11: PCLK0/64
24	NOFIENTC	TRIC 端口捕获输入滤波使能, 0 无效; 1 使能
23	Reserved	-
22:21	NOFICKTB	TRIB 端口滤波采样基准时钟选择 00: PCLK0 01: PCLK0/4 10: PCLK0/16 11: PCLK0/64
20	NOFIENB	TRIB 端口捕获输入滤波使能, 0 无效; 1 使能
19	Reserved	-
18:17	NOFICKTA	TRIA 端口滤波采样基准时钟选择 00: PCLK0 01: PCLK0/4 10: PCLK0/16 11: PCLK0/64
16	NOFIENTA	TRIA 端口捕获输入滤波使能, 0 无效; 1 使能
15:7	Reserved	-
6:5	NOFICKGB	CHxIB 端口滤波采样基准时钟选择 00: PCLK0 01: PCLK0/4 10: PCLK0/16 11: PCLK0/64
4	NOFIENGB	CHxIB 端口捕获输入滤波使能, 0 无效; 1 使能
3	Reserved	-
2:1	NOFICKGA	CHxIA 端口滤波采样基准时钟选择 00: PCLK0 01: PCLK0/4 10: PCLK0/16 11: PCLK0/64
0	NOFIENGA	CHxIA 端口捕获输入滤波使能, 0 无效; 1 使能

注意:

- TRIGA-D 滤波设置只有在 TIM4 中设置有效, 在 Timer5/6 设置无效。

16.3.13 有效周期寄存器 (TIMx_VPERR)

地址偏移量: 0x06C

复位值: 0x0000 0000

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
Reserved											PCNTS		PCNTE		
											RW		RW		
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Reserved											GEPE		GEPER	GEPE	GEPE
											RID		IC	RIB	RIA
											RW		RW	RW	RW

位	标记	功能
31:21	Reserved	-
20:18	PCNTS	有效周期选择 000: 有效周期选择功能无效 001: 每隔 1 个周期有效一次 010: 每隔 2 个周期有效一次 011: 每隔 3 个周期有效一次 100: 每隔 4 个周期有效一次 101: 每隔 5 个周期有效一次 110: 每隔 6 个周期有效一次 111: 每隔 7 个周期有效一次
17:16	PCNTE	有效周期计数条件选择 00: 有效周期选择功能无效 01: 锯齿波计数上、下溢点或三角波波谷做为计数条件 10: 锯齿波计数上、下溢点或三角波波峰做为计数条件 11: 锯齿波计数上、下溢点或三角波波谷、波峰做为计数条件
15:4	Reserved	-
3	GEPERID	通用信号有效周期选择 D 0: 有效周期选择功能无效; 1: 有效周期选择功能使能
2	GEPERIC	通用信号有效周期选择 C 0: 有效周期选择功能无效; 1: 有效周期选择功能使能
1	GEPERIB	通用信号有效周期选择 B 0: 有效周期选择功能无效; 1: 有效周期选择功能使能
0	GEPERIA	通用信号有效周期选择 A 0: 有效周期选择功能无效; 1: 有效周期选择功能使能

16.3.14 状态标志寄存器 (TIMx_STFLR)

地址偏移量: 0x070

复位值: 0x0000 0000

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
DIRF	Reserved							VPERNUM			Reserved				
R								R							
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Reserved			CMS BDF	CMS BUF	CMS ADF	CMS AUF	DTEF	UDFF	OVFF	Reserved		CMD F	CMC F	CMB F	CMA F
			RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW			RW	RW	RW	RW

位	标记	功能
31	DIRF	计数方向 0: 递减计数 1: 递加计数
30:24	Reserved	—
23:21	VPERNUM	周期次数 有效周期选择功能使能时, 计数后的周期次数
20:13	Reserved	—
12	CMSBDF	向下计数专用比较基准值匹配 B
11	CMSBUF	向上计数专用比较基准值匹配 B
10	CMSADF	向下计数专用比较基准值匹配 A
9	CMSAUF	向上计数专用比较基准值匹配 A
8	DTEF	死区时间错误 0: 未发生死区时间错误; 1: 发生死区时间错误
7	UDFF	下溢匹配 0: 未发生锯齿波下溢或三角波计数到谷点 1: 发生锯齿波下溢或三角波计数到谷点
6	OVFF	上溢匹配 0: 未发生锯齿波上溢或三角波计数到峰点 1: 发生锯齿波上溢或三角波计数到峰点
5:4	Reserved	—
3	CMDF	计数匹配 D 0: GCMDBR 寄存器的值与计数值不相等; 1: GCMDBR 寄存器的值与计数值相等
2	CMCF	计数匹配 C 0: GCMCR 寄存器的值与计数值不相等; 1: GCMCR 寄存器的值与计数值相等
1	CMBF	计数匹配 B 0: GCMDBR 寄存器的值与计数值不相等, 且未发生 CHxB 捕获完成动作 1: GCMDBR 寄存器的值与计数值相等, 或发生 CHxB 捕获完成动作
0	CMAF	计数匹配 A 0: GCMAR 寄存器的值与计数值不相等, 且未发生 CHxA 捕获完成动作 1: GCMAR 寄存器的值与计数值相等, 或发生 CHxA 捕获完成动作

16.3.15 硬件启动事件选择寄存器 (TIMx_HSTAR)

地址偏移量: 0x074

复位值: 0x0000 0000

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
START	Reserved														
S															
RW															

15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
HSTA15	HSTA14	HSTA13	HSTA12	HSTA11	HSTA10	HSTA9	HSTA8	HSTA7	HSTA6	HSTA5	HSTA4	HSTA3	HSTA2	HSTA1	HSTA0
RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW

位	标记	功能
31	STARTS	硬件启动使能 0: 硬件启动无效 1: 硬件启动有效 注: 硬件启动有效时, SSTAR 的设置无效
30:16	Reserved	-
15	HSTA15	硬件启动条件 15: TIMTRID 端口上采样到下降沿 0: 条件匹配时, 硬件启动无效 1: 条件匹配时, 硬件启动有效
14	HSTA14	硬件启动条件 14: TIMTRID 端口上采样到上升沿 0: 条件匹配时, 硬件启动无效 1: 条件匹配时, 硬件启动有效
13	HSTA13	硬件启动条件 13: TIMTRIC 端口上采样到下降沿 0: 条件匹配时, 硬件启动无效 1: 条件匹配时, 硬件启动有效
12	HSTA12	硬件启动条件 12: TIMTRIC 端口上采样到上升沿 0: 条件匹配时, 硬件启动无效 1: 条件匹配时, 硬件启动有效
11	HSTA11	硬件启动条件 11: TIMTRIB 端口上采样到下降沿 0: 条件匹配时, 硬件启动无效 1: 条件匹配时, 硬件启动有效
10	HSTA10	硬件启动条件 10: TIMTRIB 端口上采样到上升沿 0: 条件匹配时, 硬件启动无效 1: 条件匹配时, 硬件启动有效
9	HSTA9	硬件启动条件 9: TIMTRIA 端口上采样到下降沿 0: 条件匹配时, 硬件启动无效 1: 条件匹配时, 硬件启动有效
8	HSTA8	硬件启动条件 8: TIMTRIA 端口上采样到上升沿 0: 条件匹配时, 硬件启动无效 1: 条件匹配时, 硬件启动有效
7	HSTA7	硬件启动条件 7: CHxB 端口上采样到下降沿 0: 条件匹配时, 硬件启动无效

		1: 条件匹配时, 硬件启动有效
6	HSTA6	硬件启动条件 6: CHxB 端口上采样到上升沿 0: 条件匹配时, 硬件启动无效 1: 条件匹配时, 硬件启动有效
5	HSTA5	硬件启动条件 5: CHxA 端口上采样到下降沿 0: 条件匹配时, 硬件启动无效 1: 条件匹配时, 硬件启动有效
4	HSTA4	硬件启动条件 4: CHxA 端口上采样到上升沿 0: 条件匹配时, 硬件启动无效 1: 条件匹配时, 硬件启动有效
3	HSTA3	硬件启动条件 3: 从 AOS 来的事件触发 3 有效 0: 条件匹配时, 硬件启动无效 1: 条件匹配时, 硬件启动有效
2	HSTA2	硬件启动条件 2: 从 AOS 来的事件触发 2 有效 0: 条件匹配时, 硬件启动无效 1: 条件匹配时, 硬件启动有效
1	HSTA1	硬件启动条件 1: 从 AOS 来的事件触发 1 有效 0: 条件匹配时, 硬件启动无效 1: 条件匹配时, 硬件启动有效
0	HSTA0	硬件启动条件 0: 从 AOS 来的事件触发 0 有效 0: 条件匹配时, 硬件启动无效 1: 条件匹配时, 硬件启动有效

16.3.16 硬件停止事件选择寄存器 (TIMx_HSTPR)

地址偏移量: 0x078

复位值: 0x0000 0000

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
STOPS	Reserved														
RW															
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
HSTP 15	HSTP 14	HSTP 13	HSTP 12	HSTP 11	HSTP 10	HSTP 9	HSTP 8	HSTP 7	HSTP 6	HSTP 5	HSTP 4	HSTP 3	HSTP 2	HSTP 1	HSTP 0
RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW

位	标记	功能
31	STOPS	硬件停止使能 0: 硬件停止无效 1: 硬件停止有效 注: 硬件停止有效时, 软件停止的设置无效
30:16	Reserved	-
15	HSTP15	硬件停止条件 15: TIMTRID 端口上采样到下降沿 0: 条件匹配时, 硬件停止无效 1: 条件匹配时, 硬件停止有效
14	HSTP14	硬件停止条件 14: TIMTRID 端口上采样到上升沿 0: 条件匹配时, 硬件停止无效 1: 条件匹配时, 硬件停止有效
13	HSTP13	硬件停止条件 13: TIMTRIC 端口上采样到下降沿 0: 条件匹配时, 硬件停止无效 1: 条件匹配时, 硬件停止有效
12	HSTP12	硬件停止条件 12: TIMTRIC 端口上采样到上升沿 0: 条件匹配时, 硬件停止无效 1: 条件匹配时, 硬件停止有效
11	HSTP11	硬件停止条件 11: TIMTRIB 端口上采样到下降沿 0: 条件匹配时, 硬件停止无效 1: 条件匹配时, 硬件停止有效
10	HSTP10	硬件停止条件 10: TIMTRIB 端口上采样到上升沿 0: 条件匹配时, 硬件停止无效 1: 条件匹配时, 硬件停止有效
9	HSTP9	硬件停止条件 9: TIMTRIA 端口上采样到下降沿 0: 条件匹配时, 硬件停止无效 1: 条件匹配时, 硬件停止有效
8	HSTP8	硬件停止条件 8: TIMTRIA 端口上采样到上升沿 0: 条件匹配时, 硬件停止无效 1: 条件匹配时, 硬件停止有效
7	HSTP7	硬件停止条件 7: CHxB 端口上采样到下降沿 0: 条件匹配时, 硬件停止无效 1: 条件匹配时, 硬件停止有效

6	HSTP6	硬件停止条件 6: CHxB 端口上采样到上升沿 0: 条件匹配时, 硬件停止无效 1: 条件匹配时, 硬件停止有效
5	HSTP5	硬件停止条件 5: CHxA 端口上采样到下降沿 0: 条件匹配时, 硬件停止无效 1: 条件匹配时, 硬件停止有效
4	HSTP4	硬件停止条件 4: CHxA 端口上采样到上升沿 0: 条件匹配时, 硬件停止无效 1: 条件匹配时, 硬件停止有效
3	HSTP3	硬件停止条件 3: 从 AOS 来的事件触发 3 有效 0: 条件匹配时, 硬件停止无效 1: 条件匹配时, 硬件停止有效
2	HSTP2	硬件停止条件 2: 从 AOS 来的事件触发 2 有效 0: 条件匹配时, 硬件停止无效 1: 条件匹配时, 硬件停止有效
1	HSTP1	硬件停止条件 1: 从 AOS 来的事件触发 1 有效 0: 条件匹配时, 硬件停止无效 1: 条件匹配时, 硬件停止有效
0	HSTP0	硬件停止条件 0: 从 AOS 来的事件触发 0 有效 0: 条件匹配时, 硬件停止无效 1: 条件匹配时, 硬件停止有效

16.3.17 硬件清零事件选择寄存器 (TIMx_HCELR)

地址偏移量: 0x07C

复位值: 0x0000 0000

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
CLEARs	Reserved														
RW															
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
HCE L 15	HCE L 14	HCEL 13	HCEL 12	HCEL 11	HCEL 10	HCE L 9	HCEL 8	HCE L 7	HCEL 6	HCE L 5	HCEL 4	HCE L 3	HCEL 2	HCE L 1	HCEL 0
RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW

位	标记	功能
31	CLEARs	硬件清零使能 0: 硬件清零无效 1: 硬件清零有效 注: 硬件清零有效时, 软件清零的设定无效
30:16	Reserved	-
15	HCEL15	硬件清零条件 15: TIMTRID 端口上采样到下降沿 0: 条件匹配时, 硬件清零无效 1: 条件匹配时, 硬件清零有效
14	HCEL14	硬件清零条件 14: TIMTRID 端口上采样到上升沿 0: 条件匹配时, 硬件清零无效 1: 条件匹配时, 硬件清零有效
13	HCEL13	硬件清零条件 13: TIMTRIC 端口上采样到下降沿 0: 条件匹配时, 硬件清零无效 1: 条件匹配时, 硬件清零有效
12	HCEL12	硬件清零条件 12: TIMTRIC 端口上采样到上升沿 0: 条件匹配时, 硬件清零无效 1: 条件匹配时, 硬件清零有效
11	HCEL11	硬件清零条件 11: TIMTRIB 端口上采样到下降沿 0: 条件匹配时, 硬件清零无效 1: 条件匹配时, 硬件清零有效
10	HCEL10	硬件清零条件 10: TIMTRIB 端口上采样到上升沿 0: 条件匹配时, 硬件清零无效 1: 条件匹配时, 硬件清零有效
9	HCEL9	硬件清零条件 9: TIMTRIA 端口上采样到下降沿 0: 条件匹配时, 硬件清零无效 1: 条件匹配时, 硬件清零有效
8	HCEL8	硬件清零条件 8: TIMTRIA 端口上采样到上升沿 0: 条件匹配时, 硬件清零无效 1: 条件匹配时, 硬件清零有效
7	HCEL7	硬件清零条件 7: CHxB 端口上采样到下降沿 0: 条件匹配时, 硬件清零无效 1: 条件匹配时, 硬件清零有效

6	HCEL6	硬件清零条件 6: CHxB 端口上采样到上升沿 0: 条件匹配时, 硬件清零无效 1: 条件匹配时, 硬件清零有效
5	HCEL5	硬件清零条件 5: CHxA 端口上采样到下降沿 0: 条件匹配时, 硬件清零无效 1: 条件匹配时, 硬件清零有效
4	HCEL4	硬件清零条件 4: CHxA 端口上采样到上升沿 0: 条件匹配时, 硬件清零无效 1: 条件匹配时, 硬件清零有效
3	HCEL3	硬件清零条件 3: 从 AOS 来的事件触发 3 有效 0: 条件匹配时, 硬件清零无效 1: 条件匹配时, 硬件清零有效
2	HCEL2	硬件清零条件 2: 从 AOS 来的事件触发 2 有效 0: 条件匹配时, 硬件清零无效 1: 条件匹配时, 硬件清零有效
1	HCEL1	硬件清零条件 1: 从 AOS 来的事件触发 1 有效 0: 条件匹配时, 硬件清零无效 1: 条件匹配时, 硬件清零有效
0	HCEL0	硬件清零条件 0: 从 AOS 来的事件触发 0 有效 0: 条件匹配时, 硬件清零无效 1: 条件匹配时, 硬件清零有效

16.3.18 硬件捕获 A 事件选择寄存器 (TIMx_HCPAR)

地址偏移量: 0x080

复位值: 0x0000 0000

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
Reserved															
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
HCP A 15	HCP A 14	HCPA 13	HCPA 12	HCPA 11	HCPA 10	HCP A 9	HCPA 8	HCP A 7	HCPA 6	HCP A 5	HCPA 4	HCP A 3	HCPA 2	HCP A 1	HCPA 0
RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW

位	标记	功能
31:16	Reserved	-
15	HCPA15	硬件捕获 A 条件 15: TIMTRID 端口上采样到下降沿 0: 条件匹配时, 硬件捕获 A 无效 1: 条件匹配时, 硬件捕获 A 有效
14	HCPA14	硬件捕获 A 条件 14: TIMTRID 端口上采样到上升沿 0: 条件匹配时, 硬件捕获 A 无效 1: 条件匹配时, 硬件捕获 A 有效
13	HCPA13	硬件捕获 A 条件 13: TIMTRIC 端口上采样到下降沿 0: 条件匹配时, 硬件捕获 A 无效 1: 条件匹配时, 硬件捕获 A 有效
12	HCPA12	硬件捕获 A 条件 12: TIMTRIC 端口上采样到上升沿 0: 条件匹配时, 硬件捕获 A 无效 1: 条件匹配时, 硬件捕获 A 有效
11	HCPA11	硬件捕获 A 条件 11: TIMTRIB 端口上采样到下降沿 0: 条件匹配时, 硬件捕获 A 无效 1: 条件匹配时, 硬件捕获 A 有效
10	HCPA10	硬件捕获 A 条件 10: TIMTRIB 端口上采样到上升沿 0: 条件匹配时, 硬件捕获 A 无效 1: 条件匹配时, 硬件捕获 A 有效
9	HCPA9	硬件捕获 A 条件 9: TIMTRIA 端口上采样到下降沿 0: 条件匹配时, 硬件捕获 A 无效 1: 条件匹配时, 硬件捕获 A 有效
8	HCPA8	硬件捕获 A 条件 8: TIMTRIA 端口上采样到上升沿 0: 条件匹配时, 硬件捕获 A 无效 1: 条件匹配时, 硬件捕获 A 有效
7	HCPA7	硬件捕获 A 条件 7: CHxB 端口上采样到下降沿 0: 条件匹配时, 硬件捕获 A 无效 1: 条件匹配时, 硬件捕获 A 有效
6	HCPA6	硬件捕获 A 条件 6: CHxB 端口上采样到上升沿 0: 条件匹配时, 硬件捕获 A 无效 1: 条件匹配时, 硬件捕获 A 有效
5	HCPA5	硬件捕获 A 条件 5: CHxA 端口上采样到下降沿 0: 条件匹配时, 硬件捕获 A 无效

		1: 条件匹配时, 硬件捕获 A 有效
4	HCPA4	硬件捕获 A 条件 4: CHxA 端口上采样到上升沿 0: 条件匹配时, 硬件捕获 A 无效 1: 条件匹配时, 硬件捕获 A 有效
3	HCPA3	硬件捕获 A 条件 3: 从 AOS 来的事件触发 3 有效 0: 条件匹配时, 硬件捕获 A 无效 1: 条件匹配时, 硬件捕获 A 有效
2	HCPA2	硬件捕获 A 条件 2: 从 AOS 来的事件触发 2 有效 0: 条件匹配时, 硬件捕获 A 无效 1: 条件匹配时, 硬件捕获 A 有效
1	HCPA1	硬件捕获 A 条件 1: 从 AOS 来的事件触发 1 有效 0: 条件匹配时, 硬件捕获 A 无效 1: 条件匹配时, 硬件捕获 A 有效
0	HCPA0	硬件捕获 A 条件 0: 从 AOS 来的事件触发 0 有效 0: 条件匹配时, 硬件捕获 A 无效 1: 条件匹配时, 硬件捕获 A 有效

16.3.19 硬件捕获 B 事件选择寄存器 (TIMx_HCPBR)

地址偏移量: 0x084

复位值: 0x0000 0000

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
Reserved															
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
HCP B 15	HCP B 14	HCP B 13	HCP B 12	HCP B 11	HCP B 10	HCPB 9	HCPB 8	HCPB 7	HCPB 6	HCPB 5	HCPB 4	HCPB 3	HCPB 2	HCPB 1	HCPB 0
RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW

位	标记	功能
31:16	Reserved	-
15	HCPB15	硬件捕获 B 条件 15: TIMTRID 端口上采样到下降沿 0: 条件匹配时, 硬件捕获 B 无效 1: 条件匹配时, 硬件捕获 B 有效
14	HCPB14	硬件捕获 B 条件 14: TIMTRID 端口上采样到上升沿 0: 条件匹配时, 硬件捕获 B 无效 1: 条件匹配时, 硬件捕获 B 有效
13	HCPB13	硬件捕获 B 条件 13: TIMTRIC 端口上采样到下降沿 0: 条件匹配时, 硬件捕获 B 无效 1: 条件匹配时, 硬件捕获 B 有效
12	HCPB12	硬件捕获 B 条件 12: TIMTRIC 端口上采样到上升沿 0: 条件匹配时, 硬件捕获 B 无效 1: 条件匹配时, 硬件捕获 B 有效
11	HCPB11	硬件捕获 B 条件 11: TIMTRIB 端口上采样到下降沿 0: 条件匹配时, 硬件捕获 B 无效 1: 条件匹配时, 硬件捕获 B 有效
10	HCPB10	硬件捕获 B 条件 10: TIMTRIB 端口上采样到上升沿 0: 条件匹配时, 硬件捕获 B 无效 1: 条件匹配时, 硬件捕获 B 有效
9	HCPB9	硬件捕获 B 条件 9: TIMTRIA 端口上采样到下降沿 0: 条件匹配时, 硬件捕获 B 无效 1: 条件匹配时, 硬件捕获 B 有效
8	HCPB8	硬件捕获 B 条件 8: TIMTRIA 端口上采样到上升沿 0: 条件匹配时, 硬件捕获 B 无效 1: 条件匹配时, 硬件捕获 B 有效
7	HCPB7	硬件捕获 B 条件 7: CHxB 端口上采样到下降沿 0: 条件匹配时, 硬件捕获 B 无效 1: 条件匹配时, 硬件捕获 B 有效
6	HCPB6	硬件捕获 B 条件 6: CHxB 端口上采样到上升沿 0: 条件匹配时, 硬件捕获 B 无效 1: 条件匹配时, 硬件捕获 B 有效
5	HCPB5	硬件捕获 B 条件 5: CHxA 端口上采样到下降沿 0: 条件匹配时, 硬件捕获 B 无效

		1: 条件匹配时, 硬件捕获 B 有效
4	HCPB4	硬件捕获 B 条件 4: CHxA 端口上采样到上升沿 0: 条件匹配时, 硬件捕获 B 无效 1: 条件匹配时, 硬件捕获 B 有效
3	HCPB3	硬件捕获 B 条件 3: 从 AOS 来的事件触发 3 有效 0: 条件匹配时, 硬件捕获 B 无效 1: 条件匹配时, 硬件捕获 B 有效
2	HCPB2	硬件捕获 B 条件 2: 从 AOS 来的事件触发 2 有效 0: 条件匹配时, 硬件捕获 B 无效 1: 条件匹配时, 硬件捕获 B 有效
1	HCPB1	硬件捕获 B 条件 1: 从 AOS 来的事件触发 1 有效 0: 条件匹配时, 硬件捕获 B 无效 1: 条件匹配时, 硬件捕获 B 有效
0	HCPB0	硬件捕获 B 条件 0: 从 AOS 来的事件触发 0 有效 0: 条件匹配时, 硬件捕获 B 无效 1: 条件匹配时, 硬件捕获 B 有效

16.3.20 硬件递加事件选择寄存器 (TIMx_HCUPR)

地址偏移量: 0x088

复位值: 0x0000 0000

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
Reserved												HCUP	HCUP	HCUP	HCUP
												19	18	17	16
												RW	RW	RW	RW

15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
HCUP	HCUP	HCUP	HCUP	HCUP	HCUP	HCUP	HCUP	HCUP	HCUP	HCUP	HCUP	HCUP	HCUP	HCUP	HCUP
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW

位	标记	功能
31:20	Reserved	–
19	HCUP19	硬件递加条件: 从 AOS 来的事件触发 3 有效 0: 条件匹配时, 硬件递加无效 1: 条件匹配时, 硬件递加有效
18	HCUP18	硬件递加条件: 从 AOS 来的事件触发 2 有效 0: 条件匹配时, 硬件递加无效 1: 条件匹配时, 硬件递加有效
17	HCUP17	硬件递加条件: 从 AOS 来的事件触发 1 有效 0: 条件匹配时, 硬件递加无效 1: 条件匹配时, 硬件递加有效
16	HCUP16	硬件递加条件: 从 AOS 来的事件触发 0 有效 0: 条件匹配时, 硬件递加无效 1: 条件匹配时, 硬件递加有效
15	HCUP15	硬件递加条件: TIMTRID 端口上采样到下降沿 0: 条件匹配时, 硬件递加无效 1: 条件匹配时, 硬件递加有效
14	HCUP14	硬件递加条件: TIMTRID 端口上采样到上升沿 0: 条件匹配时, 硬件递加无效 1: 条件匹配时, 硬件递加有效
13	HCUP13	硬件递加条件: TIMTRIC 端口上采样到下降沿 0: 条件匹配时, 硬件递加无效 1: 条件匹配时, 硬件递加有效
12	HCUP12	硬件递加条件: TIMTRIC 端口上采样到上升沿 0: 条件匹配时, 硬件递加无效 1: 条件匹配时, 硬件递加有效
11	HCUP11	硬件递加条件: TIMTRIB 端口上采样到下降沿 0: 条件匹配时, 硬件递加无效 1: 条件匹配时, 硬件递加有效
10	HCUP10	硬件递加条件: TIMTRIB 端口上采样到上升沿 0: 条件匹配时, 硬件递加无效 1: 条件匹配时, 硬件递加有效
9	HCUP9	硬件递加条件: TIMTRIA 端口上采样到下降沿

		0: 条件匹配时, 硬件递加无效 1: 条件匹配时, 硬件递加有效
8	HCUP8	硬件递加条件: TIMTRIA 端口上采样到上升沿 0: 条件匹配时, 硬件递加无效 1: 条件匹配时, 硬件递加有效
7	HCUP7	硬件递加条件: CHxB 端口为高电平时, CHxA 端口上采样到下降沿 0: 条件匹配时, 硬件递加无效 1: 条件匹配时, 硬件递加有效
6	HCUP6	硬件递加条件: CHxB 端口为高电平时, CHxA 端口上采样到上升沿 0: 条件匹配时, 硬件递加无效 1: 条件匹配时, 硬件递加有效
5	HCUP5	硬件递加条件: CHxB 端口为低电平时, CHxA 端口上采样到下降沿 0: 条件匹配时, 硬件递加无效 1: 条件匹配时, 硬件递加有效
4	HCUP4	硬件递加条件: CHxB 端口为低电平时, CHxA 端口上采样到上升沿 0: 条件匹配时, 硬件递加无效 1: 条件匹配时, 硬件递加有效
3	HCUP3	硬件递加条件: CHxA 端口为高电平时, CHxB 端口上采样到下降沿 0: 条件匹配时, 硬件递加无效 1: 条件匹配时, 硬件递加有效
2	HCUP2	硬件递加条件: CHxA 端口为高电平时, CHxB 端口上采样到上升沿 0: 条件匹配时, 硬件递加无效 1: 条件匹配时, 硬件递加有效
1	HCUP1	硬件递加条件: CHxA 端口为低电平时, CHxB 端口上采样到下降沿 0: 条件匹配时, 硬件递加无效 1: 条件匹配时, 硬件递加有效
0	HCUP0	硬件递加条件: CHxA 端口为低电平时, CHxB 端口上采样到上升沿 0: 条件匹配时, 硬件递加无效 1: 条件匹配时, 硬件递加有效

16.3.21 硬件递减事件选择寄存器 (TIMx_HCDOR)

地址偏移量: 0x08C

复位值: 0x0000 0000

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
Reserved												HCDO	HCDO	HCDO	HCDO
												19	18	17	16
												RW	RW	RW	RW

15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
HCDO	HCDO	HCDO	HCDO	HCDO	HCDO	HCDO	HCDO	HCDO	HCDO	HCDO	HCDO	HCDO	HCDO	HCDO	HCDO
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW

位	标记	功能
31:20	Reserved	–
19	HCDO19	硬件递减条件: 从 AOS 来的事件触发 3 有效 0: 条件匹配时, 硬件递减无效 1: 条件匹配时, 硬件递减有效
18	HCDO18	硬件递减条件: 从 AOS 来的事件触发 2 有效 0: 条件匹配时, 硬件递减无效 1: 条件匹配时, 硬件递减有效
17	HCDO17	硬件递减条件: 从 AOS 来的事件触发 1 有效 0: 条件匹配时, 硬件递减无效 1: 条件匹配时, 硬件递减有效
16	HCDO16	硬件递减条件: 从 AOS 来的事件触发 0 有效 0: 条件匹配时, 硬件递减无效 1: 条件匹配时, 硬件递减有效
15	HCDO15	硬件递减条件: TIMTRID 端口上采样到下降沿 0: 条件匹配时, 硬件递减无效 1: 条件匹配时, 硬件递减有效
14	HCDO14	硬件递减条件: TIMTRID 端口上采样到上升沿 0: 条件匹配时, 硬件递减无效 1: 条件匹配时, 硬件递减有效
13	HCDO13	硬件递减条件: TIMTRIC 端口上采样到下降沿 0: 条件匹配时, 硬件递减无效 1: 条件匹配时, 硬件递减有效
12	HCDO12	硬件递减条件: TIMTRIC 端口上采样到上升沿 0: 条件匹配时, 硬件递减无效 1: 条件匹配时, 硬件递减有效
11	HCDO11	硬件递减条件: TIMTRIB 端口上采样到下降沿 0: 条件匹配时, 硬件递减无效 1: 条件匹配时, 硬件递减有效
10	HCDO10	硬件递减条件: TIMTRIB 端口上采样到上升沿 0: 条件匹配时, 硬件递减无效 1: 条件匹配时, 硬件递减有效
9	HCDO9	硬件递减条件: TIMTRIA 端口上采样到下降沿

		0: 条件匹配时, 硬件递减无效 1: 条件匹配时, 硬件递减有效
8	HCD08	硬件递减条件: TIMTRIA 端口上采样到上升沿 0: 条件匹配时, 硬件递减无效 1: 条件匹配时, 硬件递减有效
7	HCD07	硬件递减条件: CHxB 端口为高电平时, CHxA 端口上采样到下降沿 0: 条件匹配时, 硬件递减无效 1: 条件匹配时, 硬件递减有效
6	HCD06	硬件递减条件: CHxB 端口为高电平时, CHxA 端口上采样到上升沿 0: 条件匹配时, 硬件递减无效 1: 条件匹配时, 硬件递减有效
5	HCD05	硬件递减条件: CHxB 端口为低电平时, CHxA 端口上采样到下降沿 0: 条件匹配时, 硬件递减无效 1: 条件匹配时, 硬件递减有效
4	HCD04	硬件递减条件: CHxB 端口为低电平时, CHxA 端口上采样到上升沿 0: 条件匹配时, 硬件递减无效 1: 条件匹配时, 硬件递减有效
3	HCD03	硬件递减条件: CHxA 端口为高电平时, CHxB 端口上采样到下降沿 0: 条件匹配时, 硬件递减无效 1: 条件匹配时, 硬件递减有效
2	HCD02	硬件递减条件: CHxA 端口为高电平时, CHxB 端口上采样到上升沿 0: 条件匹配时, 硬件递减无效 1: 条件匹配时, 硬件递减有效
1	HCD01	硬件递减条件: CHxA 端口为低电平时, CHxB 端口上采样到下降沿 0: 条件匹配时, 硬件递减无效 1: 条件匹配时, 硬件递减有效
0	HCD00	硬件递减条件: CHxA 端口为低电平时, CHxB 端口上采样到上升沿 0: 条件匹配时, 硬件递减无效 1: 条件匹配时, 硬件递减有效

16.3.22 软件同步启动寄存器 (TIMx_SSTAR)

地址偏移量: 0x3F4

复位值: 0x0000 0000

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
Reserved															
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Reserved													SSTA 2	SST A1	SSTA 0
													RW	RW	RW

位	标记	功能
31:3	Reserved	
2	SSTA2	Timer6 软件启动 0: 软件启动无效 1: 软件启动使能
1	SSTA1	Timer5 软件启动 0: 软件启动无效 1: 软件启动使能
0	SSTA0	Timer4 软件启动 0: 软件启动无效 1: 软件启动使能

16.3.23 软件同步停止寄存器 (TIMx_SSTPR)

地址偏移量: 0x3F8

复位值: 0x0000 0000

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
Reserved															
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Reserved													SSTP 2	SST P1	SSTP 0
													RW	RW	RW

位	标记	功能
31:3	Reserved	
2	SSTP2	Timer6 软件停止 0: 软件停止无效 1: 软件停止使能
1	SSTP1	Timer5 软件停止 0: 软件停止无效 1: 软件停止使能
0	SSTP0	Timer4 软件停止 0: 软件停止无效 1: 软件停止使能

16.3.24 软件同步清零寄存器 (TIMx_SCLRR)

地址偏移量: 0x3FC

复位值: 0x0000 0000

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
Reserved															
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Reserved													SCLR 2	SCL R1	SCLR 0
													RW	RW	RW

位	标记	功能
31:3	Reserved	
2	SCLR2	Timer6 软件清零 0: 软件清零无效 1: 软件清零使能
1	SCLR1	Timer5 软件清零 0: 软件清零无效 1: 软件清零使能
0	SCLR0	Timer4 软件清零 0: 软件清零无效 1: 软件清零使能

16.3.25 中断标志寄存器 (TIMx_IFR)

地址偏移量: 0x100

复位值: 0x0000 0000

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
Reserved															
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
SAMH F	SAML F	Reserved					DTEF	UDFF	OVFF	Reserve d		CMDF	CMC F	CMB F	CMA F
RO	RO						RO	RO	RO			RO	RO	RO	RO

位	标记	功能
31:16	Reserved	–
15	SAMHF	CHxA/B 端口高状态中断标志 0: CHxA 和 CHxB 端口上没有同时出现高电平 1: CHxA 和 CHxB 端口上同时出现高电平
14	SAMLF	CHxA/B 端口低状态中断标志 0: CHxA 和 CHxB 端口上没有同时出现低电平 1: CHxA 和 CHxB 端口上同时出现低电平
13:9	Reserved	–
8	DTEF	死区时间错误中断标志 0: 未发生死区时间错误; 1: 发生死区时间错误
7	UDFF	下溢匹配中断标志 0: 未发生锯齿波下溢或三角波计数到谷点 1: 发生锯齿波下溢或三角波计数到谷点
6	OVFF	上溢匹配中断标志 0: 未发生锯齿波上溢或三角波计数到峰点 1: 发生锯齿波上溢或三角波计数到峰点
5:4	Reserved	–
3	CMDF	计数匹配 D 中断标志 0: GCMDF 寄存器的值与计数值不相等; 1: GCMDF 寄存器的值与计数值相等
2	CMCF	计数匹配 C 中断标志 0: GCMCR 寄存器的值与计数值不相等; 1: GCMCR 寄存器的值与计数值相等
1	CMBF	计数匹配 B 中断标志 0: GCMBR 寄存器的值与计数值不相等, 且未发生 CHxB 捕获完成动作 1: GCMBR 寄存器的值与计数值相等, 或发生 CHxB 捕获完成动作
0	CMAF	计数匹配 A 中断标志 0: GCMAR 寄存器的值与计数值不相等, 且未发生 CHxA 捕获完成动作 1: GCMAR 寄存器的值与计数值相等, 或发生 CHxA 捕获完成动作

16.3.26 中断标志清除寄存器 (TIMx_ICLR)

地址偏移量: 0x104

复位值: 0x0000 0000

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
Reserved															
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
SAMH C	SAML C	Reserved						DTEC	UDFC	OVFC	Reserve d	CMDC	CMC C	CMB C	CMA C
R1W0	R1W0							R1W0	R1W0	R1W0		R1W0	R1W 0	R1W 0	R1W 0

位	标记	功能
31:16	Reserved	-
15	SAMHC	CHxA/B 端口高状态中断标志清除, 写 1 无效, 写 0 清除对应中断
14	SAMLC	CHxA/B 端口低状态中断标志清除, 写 1 无效, 写 0 清除对应中断
13:9	Reserved	-
8	DTEC	死区时间错误中断标志清除, 写 1 无效, 写 0 清除对应中断
7	UDFC	下溢匹配中断标志清除, 写 1 无效, 写 0 清除对应中断
6	OVFC	上溢匹配中断标志清除, 写 1 无效, 写 0 清除对应中断
5:4	Reserved	-
3	CMDC	计数匹配 D 中断标志清除, 写 1 无效, 写 0 清除对应中断
2	CMCC	计数匹配 C 中断标志清除, 写 1 无效, 写 0 清除对应中断
1	CMBC	计数匹配 B 中断标志清除, 写 1 无效, 写 0 清除对应中断
0	CMAC	计数匹配 A 中断标志清除, 写 1 无效, 写 0 清除对应中断

16.3.27 展频及中断触发选择 (TIMx_CR)

地址偏移量: 0x108

复位值: 0x0000 0300

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
Reserved									Dma_s_cmb	Dma_s_cma	Dma_g_udf	Dma_g_ovf	Reserved		Dma_g_cmd
									RW	RW	RW	RW			RW

15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Dma_g_cmc	Dma_g_cmb	Dma_g_cma	CMSBE	CMSAE	DITENS	DITENB	DITENA	UDFE	OVFE	Reserved		CMDE	CMCE	CMBE	CMAE
RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW			RW	RW	RW	RW

位	标记	功能
31:23	Reserved	-
22	Dma_s_cmb	专用比较 DMA 使能
21	Dma_s_cma	专用比较 DMA 使能
20	Dma_g_udf	下溢出 DMA 使能
19	Dma_g_ovf	上溢出 DMA 使能
18:17	Reserved	
16	Dma_g_cmd	通用比较 DMA 使能
15	Dma_g_cmc	通用比较 DMA 使能
14	Dma_g_cmb	通用比较 DMA 使能
13	Dma_g_cma	通用比较 DMA 使能
12	CMSBE	专用比较基准值匹配 B 使能触发 ADC
11	CMSAE	专用比较基准值匹配 A 使能触发 ADC
10	DITENS	PWM 展频计数选择 0: 选择下溢出, 1: 选择上溢出
9	DITENB	PWM 通道 B 展频使能 0: 使能无效, 1: 使能有效, 每个周期改变 PWM 的输出延时
9	DITENA	PWM 通道 A 展频使能 0: 使能无效, 1: 使能有效, 每个周期改变 PWM 的输出延时
7	UDFE	下溢匹配使能触发 ADC 0: 使能无效, 1: 使能有效, 这个匹配可以控制 ADC/AOS_i_tirg
6	OVFE	上溢匹配使能触发 ADC 0: 使能无效, 1: 使能有效, 这个匹配可以控制 ADC/AOS_i_tirg
5:4	Reserved	-
3	CMDE	计数匹配 D 使能触发 ADC 0: 使能无效, 1: 使能有效, 这个匹配可以控制 ADC/AOS_i_tirg
2	CMCE	计数匹配 C 使能触发 ADC 0: 使能无效, 1: 使能有效, 这个匹配可以控制 ADC/AOS_i_tirg
1	CMBE	计数匹配 B 使能触发 ADC 0: 使能无效, 1: 使能有效, 这个匹配可以控制 ADC/AOS_i_tirg

0	CMAE	计数匹配 A 使能触发 ADC 0：使能无效，1：使能有效，这个匹配可以控制 ADC/A0S_i_tirg
---	------	--

16.3.28 AOS 选择控制寄存器 (TIMx_AOSSR)

地址偏移量: 0x110

复位值: 0x0000 0000

Timer4/5/6 使用同一个实体寄存器, 任意一个定时器其更改后, 在另外两个定时器的值会同时更改。

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
Reserved															
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Reserved	SMH 2	SMH 1	SMH 0	SML 2	SML1	SML0	SOFT BK	Reserved	BFIL TEN	BFILTS		FSAM E	FBRA KE		
	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW		RW	RW	RW	R	R		

位	标记	功能
31:14	Reserved	-
13	SMH2	通道 2 同高选择 0: 选择无效, 1: 选择有效, 出现同高时 AOS_i_odis[1]
12	SMH1	通道 1 同高选择 0: 选择无效, 1: 选择有效, 出现同高时 AOS_i_odis[1]
11	SMH0	通道 0 同高选择 0: 选择无效, 1: 选择有效, 出现同高时 AOS_i_odis[1]
10	SML2	通道 2 同低选择 0: 选择无效, 1: 选择有效, 出现同低时 AOS_i_odis[1]
9	SML1	通道 1 同低选择 0: 选择无效, 1: 选择有效, 出现同低时 AOS_i_odis[1]
8	SML0	通道 0 同低选择 0: 选择无效, 1: 选择有效, 出现同低时 AOS_i_odis[1]
7	SOFTBK	软件刹车: 写 1 实现软件刹车
13	Reserved	-
4	BFILTEN	端口刹车滤波使能
3:2	BFILTS	端口刹车滤波时钟选择
1	FSAME	同高同低刹车标志, 只读
0	FBRAKE	端口刹车标志, 只读

16.3.29 AOS 选择控制寄存器标志清除 (TIMx_AOSCL)

地址偏移量: 0x114

复位值: 0x0000 0000

Timer4/5/6 使用同一个实体寄存器，任意一个定时器其更改后，在另外两个定时器的值会同时更改。

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
Reserved															
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Reserved														FSA	FBR
														ME	AKE
														RO	RO

位	标记	功能
31:2	Reserved	-
1	FSAME	同高同低刹车标志清除，写 0 清除，写 1 无效，读恒为 1
0	FBRAKE	端口刹车标志清除，写 0 清除，写 1 无效，读恒为 1

16.3.30 端口刹车控制寄存器 (TIMx_PTBKS)

地址偏移量: 0x118

复位值: 0x0000 0000

Timer4/5/6 使用同一个实体寄存器, 任意一个定时器其更改后, 在另外两个定时器的值会同时更改。

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
Reserved															
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
EN15	EN14	EN13	EN12	EN11	EN10	EN9	EN8	EN7	EN6	EN5	EN4	EN3	EN2	EN1	EN0
RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW

位	标记	功能
31:16	Reserved	-
15	EN15	PD5 刹车端口使能: 1 选择, 0 无效
14	EN14	PC15 刹车端口使能: 1 选择, 0 无效
13	EN13	PB15 刹车端口使能: 1 选择, 0 无效
12	EN12	PA15 刹车端口使能: 1 选择, 0 无效
11	EN11	PD1 刹车端口使能: 1 选择, 0 无效
10	EN10	PC11 刹车端口使能: 1 选择, 0 无效
9	EN9	PB11 刹车端口使能: 1 选择, 0 无效
8	EN8	PA11 刹车端口使能: 1 选择, 0 无效
7	EN7	PD7 刹车端口使能: 1 选择, 0 无效
6	EN6	PC7 刹车端口使能: 1 选择, 0 无效
5	EN5	PB7 刹车端口使能: 1 选择, 0 无效
4	EN4	PA7 刹车端口使能: 1 选择, 0 无效
3	EN3	PD3 刹车端口使能: 1 选择, 0 无效
2	EN2	PC3 刹车端口使能: 1 选择, 0 无效
1	EN1	PB3 刹车端口使能: 1 选择, 0 无效
0	EN0	PA3 刹车端口使能: 1 选择, 0 无效

16.3.31 端口触发控制寄存器 (TIMx_TTRIG)

地址偏移量: 0x11C

复位值: 0x0000 0000

Timer4/5/6 使用同一个实体寄存器, 任意一个定时器其更改后, 在另外两个定时器的值会同时更改。

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
Reserved															

15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
TRIGDS				TRIGCS				TRIGBS				TRIGAS			
RW				RW				RW				RW			

位	标记	功能
31:16	Reserved	-
15:12	TRIGDS	TIMx 触发 D 端口选择
11:8	TRIGCS	TIMx 触发 C 端口选择
7:4	TRIGBS	TIMx 触发 B 端口选择
3:0	TRIGAS	TIMx 触发 A 端口选择

控制信号与端口选择如下

0000	0001	0010	0011	0100	0101	0110	0111	1000	1001	1010	1011	1100	1101	1110	1111
PA3	PB3	PC3	PD3	PA7	PB7	PC7	PD7	PA11	PB11	PC11	PD1	PA15	PB15	PC15	PD5

16.3.32 AOS 触发控制寄存器 (TIMx_ITRIG)

地址偏移量: 0x120

复位值: 0x0000 0000

Timer4/5/6 使用同一个实体寄存器, 任意一个定时器其更改后, 在另外两个定时器的值会同时更改。

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
Reserved															

15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
IAOS3S				IAOS2S				IAOS1S				IAOS0S			
RW				RW				RW				RW			

位	标记	功能
31:16	Reserved	-
15:12	IAOS3S	TIMx AOS3 触发源选择
11:8	IAOS2S	TIMx AOS2 触发源选择
7:4	IAOS1S	TIMx AOS1 触发源选择
3:0	IAOS0S	TIMx AOS0 触发源选择

控制信号 (IAOSxS) 与中断源选择如下 (x=0,1,2,3)

0000	0001	0010	0011	0100	0101	0110	0111
TIM0_INT	TIM1_INT	TIM2_INT	LPTIMER_INT	TIM4_INTS	TIM5_INTS	TIM6_INTS	UART0_INT
1000	1001	1010	1011	1100	1101	1110	1111
UART1_INT	LPUART0_INT	VC0_INT	VC1_INT	RTC_INT	PCA_INT	SPI_INT	ADC_INT

16.3.33 端口刹车极性控制寄存器 (TIMx_PTBKP)

地址偏移量: 0x124

复位值: 0x0000 0000

Timer4/5/6 使用同一个实体寄存器, 任意一个定时器其更改后, 在另外两个定时器的值会同时更改。

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
Reserved															
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
POL15	POL14	POL13	POL12	POL11	POL10	POL9	POL8	POL7	POL6	POL5	POL4	POL3	POL2	POL1	POL0
RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW

位	标记	功能
31:16	Reserved	-
15	POL15	PD5 刹车端口极性选择: 1 低电平有效, 0 高电平有效
14	POL14	PC15 刹车端口极性选择: 1 低电平有效, 0 高电平有效
13	POL13	PB15 刹车端口极性选择: 1 低电平有效, 0 高电平有效
12	POL12	PA15 刹车端口极性选择: 1 低电平有效, 0 高电平有效
11	POL11	PD1 刹车端口极性选择: 1 低电平有效, 0 高电平有效
10	POL10	PC11 刹车端口极性选择: 1 低电平有效, 0 高电平有效
9	POL9	PB11 刹车端口极性选择: 1 低电平有效, 0 高电平有效
8	POL8	PA11 刹车端口极性选择: 1 低电平有效, 0 高电平有效
7	POL7	PD7 刹车端口极性选择: 1 低电平有效, 0 高电平有效
6	POL6	PC7 刹车端口极性选择: 1 低电平有效, 0 高电平有效
5	POL5	PB7 刹车端口极性选择: 1 低电平有效, 0 高电平有效
4	POL4	PA7 刹车端口极性选择: 1 低电平有效, 0 高电平有效
3	POL3	PD3 刹车端口极性选择: 1 低电平有效, 0 高电平有效
2	POL2	PC3 刹车端口极性选择: 1 低电平有效, 0 高电平有效
1	POL1	PB3 刹车端口极性选择: 1 低电平有效, 0 高电平有效
0	POL0	PA3 刹车端口极性选择: 1 低电平有效, 0 高电平有效

17 实时时钟（RTC）

17.1 实时时钟简介

实时时钟/日历提供秒、分、时、日、周、月、年的信息，每月的天数和闰年的天数可自动调整。时钟操作可通过 AM/PM 寄存器位，决定采用 24 或 12 小时格式。表 17-1 所示是其基本特性。具有最小周期为 0.5S 的周期中断，如果需要更短的中断周期请使用 LPTIM 产生中断。

表 17-1 RTC 的基本特性

时钟源	片外低速晶振 XTL (32.768kHz) 片内低速振荡器 RCL (32kHz, 1%精度) 片外高速晶振 XTH
基本功能	可计算 00~99 年之间的秒、分、时、日、周、月、年
	可自动进行闰年调整
	可配置为 24 或 12 小时格式
	可程序控制启动或停止
	具有闹钟功能
	具有高精度 1Hz 方波信号输出
中断	具有最小周期为 0.5S 的周期中断
	具有精确到秒的闹钟中断

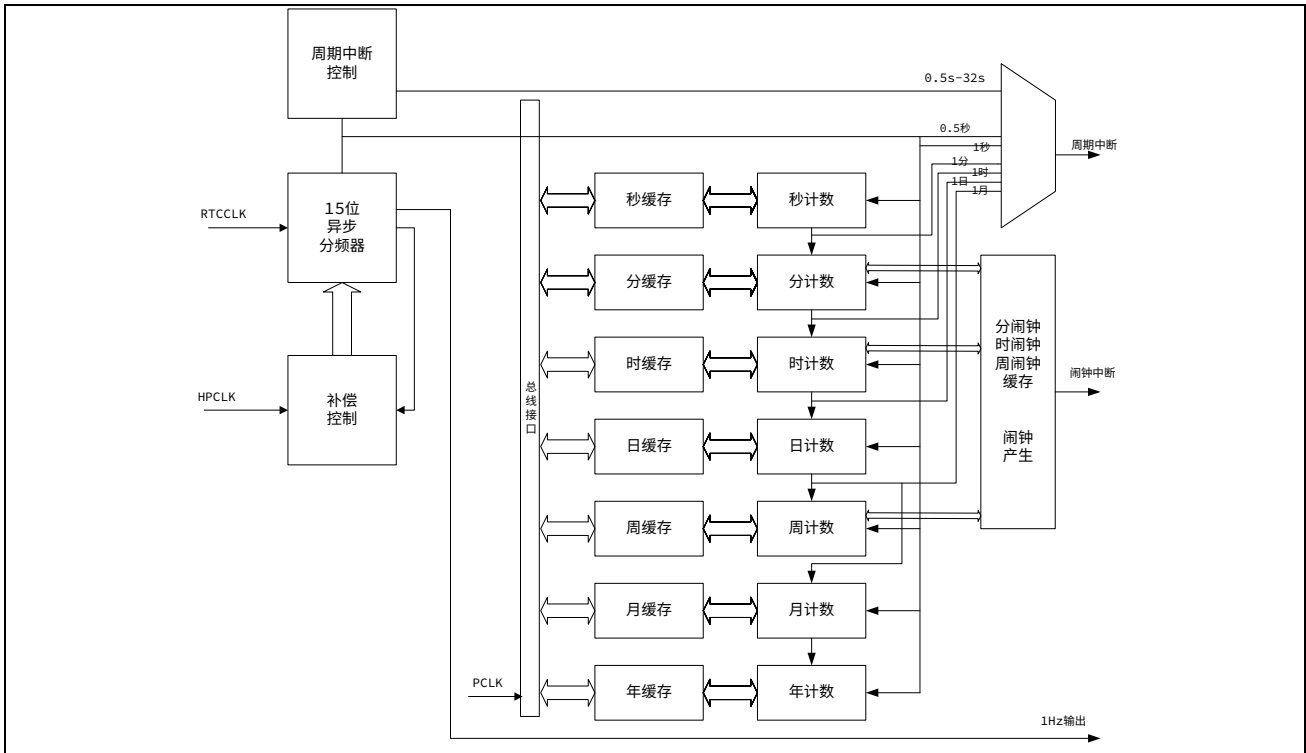


图 17-1 RTC 框图

17.2 实时时钟功能描述

实时时钟的时钟源可配置为外部低速晶振，外部高速晶振，内部低速 RC；默认使用外部低速晶振。控制寄存器 RTC_CR0、RTC_CR1 与 RTC_COMPEN 只受上电复位控制，其他复位源不能复位这三个控制寄存器。其他数据寄存器上电状态不定，上电后需要初始化，不受任何复位影响。

所有软件写入和读取的日期时间值都为 BCD 码，无须十六进制转换为十进制。

任何无效的日期时间将无法写入，比如 32 日，25 时，70 秒，B 月等。

17.2.1 上电设定

RTC 在上电之后复位一次，在系统不掉电的情况下，外部各种复位请求都不能复位 RTC，RTC 会一直处于计数状态。在上电之后，设定日历初始值、闹钟设置、误差补偿、中断等之后，启动 RTC。

17.2.2 RTC 计数开始设定

1. 设定 RTC_CR0.START=0，计数停止；
2. 设定 RTC_CR0.AMPM 和 RTC_CR0.PRDS，RTC_CR0.PRDX 设定定时制和中断周期；
3. 设定 RTC_CR1.CKSEL 选择 RTC 的计时时钟；
4. 设定秒，分，时，周，日，月，年的日历计数寄存器；
5. 需要进行时钟误差补偿时，设定计数时钟误差补偿寄存器 RTC_COMPEN；
6. 清除中断标志位 RTC_CR1.ALMF，RTC_CR1.PRDF，并使能中断；
7. 设定 RTC_CR0.START=1，计数开始。

17.2.3 系统低功耗模式切换

在 RTC 计数开始后，系统如果立即切换为低功耗模式时，请执行下列任何一种确认后再进行模式切换。

控制寄存器在系统控制寄存器 SYSCTRL1.RTC_LPW

在 RTC_CR0.START=1 设定后，经过 2 个以上的 RTC 计数时钟后再进行模式切换。

在 RTC_CR0.START=1 设定后，设定 RTC_CR1.WAIT=1，查询 RTC_CR1.WAITF=1。再设定 RTC_CR1.WAIT=0，查询 RTC_CR1.WAITF=0 后再进行模式切换。

在 RTC 低功耗模式下，RTC 寄存器不能读写。在低功耗模式下，RTC 消耗更少的电流。

RTC 运行时切换低功耗模式不需要等待。

17.2.4 读出计数寄存器

有三种读取计数寄存器的方式：

方式 1：任意时刻读取方式 1

1. 设定 RTC_CR1.WAIT=1, 停止日历寄存器计数, 进入读写模式;
2. 查询直到 RTC_CR1.WAITF=1;
3. 读出秒, 分, 时, 周, 日, 月, 年计数寄存器值;
4. 设定 RTC_CR1.WAIT=0, 计数器计数;
5. 查询直到 RTC_CR1.WAITF=0。

方式 2: 任意时刻读取方式 2

1. 读出分, 时, 周, 日, 月, 年计数寄存器值;
2. 读出秒计数寄存器值;
3. 再次读出秒计数寄存器值;
4. 判断两次秒的读出值是否相同, 不同重新从第一步开始, 相同读取结束。

方式 3: 中断读取方式

在 RTC 周期中断服务中读取秒, 分, 时, 周, 日, 月, 年计数寄存器值。因为中断发生后到下次数据改变至少 0.5s 的时间。

17.2.5 写入计数寄存器

1. 设定 RTC_CR1.WAIT=1, 停止日历寄存器计数, 进入读写模式;
2. 查询直到 RTC_CR1.WAITF=1;
3. 写入秒, 分, 时, 周, 日, 月, 年计数寄存器值;
4. 设定 RTC_CR1.WAIT=0, 计数器重新开始计数。注意: 须在 1 秒内完成所有写操作;
5. 查询直到 RTC_CR1.WAITF=0。

在 RTC 未启动模式下写秒, 分, 时, 周, 日, 月, 年计数寄存器不需要等 WAIT。

注意:

- 在计数模式下更改秒寄存器会复位秒计数, 写分, 时, 周, 日, 月, 年计数寄存器值不会影响 RTC 计数。

17.2.6 闹钟设定

1. 设定 RTC_CR1.ALMEN=0, 闹钟禁止;
2. 设定 RTC_CR1.ALMIE=1, 闹钟中断许可;
3. 秒闹钟 RTC_ ALMSEC, 分闹钟 RTC_ ALMMIN, 时闹钟 RTC_ALMHOUR, 周闹钟 RTC_ALMWEEK 设定;
4. 设定 RTC_CR1.ALMEN=1, 闹钟许可;
5. 等待发生中断;
6. 由于闹钟中断和定周期中断共用中断请求信号, 则当 RTC_CR1.ALMF=1 时, 进入闹钟中断处理; 否则进入定周期中断处理。

17.2.7 1Hz 输出

RTC 可选择输出一般精度，较高精度和高精度 3 种 1Hz 时钟。当时钟误差补偿功能有效时输出较高精度的 1Hz 时钟；当使用不同频率的 PCLK 时输出高精度的 1Hz 时钟。需要根据 PCLK 频率配置系统控制寄存器，其中，

一般精度的 1Hz 输出设定如下：（无时钟补偿）

1. 设定 RTC_CR0.START=0，计数停止；
2. RTC 输出引脚设定；
3. RTC_CR0.1HZOE=1，时钟输出许可；
4. 设定 RTC_CR0.START=1，计数开始；
5. 等待 2 个计数周期以上；
6. 1Hz 输出开始。

较高精度的 1Hz 输出设定如下：（低速补偿）

1. 设定 RTC_CR0.START=0，计数停止；
2. RTC 输出引脚设定；
3. RTC_CR0.1HZOE=1，时钟输出许可；
4. 时钟误差补偿寄存器 RTC_COMPEN.CR 补偿数设定；
5. 时钟误差补偿寄存器 RTC_COMPEN.EN=1，误差补偿有效；
6. 设定 RTC_CR0.START=1，计数开始；
7. 等待 2 个计数周期以上；
8. 1Hz 输出开始。

当高精度的 1Hz 输出时，需要在较高精度输出的基础上，为 RTC 提供 4M,6M,8M,12M,16M,20M, 24M,32MHz 的高速 PCLK 时钟，输出设定如下：

1. 设定 RTC_CR0.START=0，计数停止；
2. RTC 输出引脚设定；
3. RTC_CR0.1HZOE=1，时钟输出许可；
4. RTC_CR0.1HZSEL=1，选择输出高精度 1Hz 时钟；
5. 配置高速时钟补偿时钟 SYSCTRL1.RTC_FREQ_ADJUST
6. 时钟误差补偿寄存器 RTC_COMPEN.CR[8:0] 补偿数设定；
7. 时钟误差补偿寄存器 RTC_COMPEN.EN=1，精度补偿有效；
8. 设定 RTC_CR0.START=1，计数开始；
9. 等待 2 个计数周期以上；
10. 1Hz 输出开始。

17.2.8 时钟误差补偿

由于外部晶振存在误差，在需要得到高精度的计数结果时，需要对该误差进行补偿。补偿方法分为两种：第一种，基于自身时钟的误差补偿；第二种，基于高速时钟的误差补偿。

基于自身时钟的误差补偿原理与计算：

由于计数器采用 32.768KHz 的时钟计数，如果需要对每秒精度进行补偿时，只能按照 32.768KHz 的整数周期补偿，则每秒补偿的最小单位为 $(1/32768) \times 10^6 = 30.5\text{ppm}$ ，无法满足高精度的要求。

那么要在 32.768KHz 的计数时钟下实现精度较高的时钟补偿时，需要在算法上做调整，将最大补偿周期扩大 32 倍。则在只能补偿的最小单位为 30.5ppm 的情况下，平均到每秒的补偿单位变为 $30.5\text{ppm}/32 = 0.96\text{ppm}$ 。满足了精度较高的时钟补偿要求。而且补偿发生在每 32 秒内比较均匀的范围。所以，该寄存器中引入了 5 位小数的设定。

例 1：

当默认状态下直接输出 1Hz 时钟，通过测定该时钟的精度，计算补偿目标值。

假设实际测定值为 0.9999888Hz，则：

$$\text{实际发振频率} = 32768 \times 0.9999888 \approx 32767.63$$

$$\begin{aligned}\text{补偿目标值} &= (\text{实际发振频率} - \text{目标频率}) / \text{目标频率} \times 10^6 \\ &= (32767.96 - 32768) / 32768 \times 10^6 \\ &= -11.29\text{ppm}\end{aligned}$$

根据

$$CR[8:0] = \left(\frac{\text{补偿目标值}[\text{ppm}] \times 2^{15}}{10^6} \right)_{\text{取 2 的补码}} + 0001.00000B$$

如果补偿目标值为 -11.29ppm，计算相应的寄存器值如下：

$$\begin{aligned}CR[8:0] &= (-11.29 \times 2^{15}/10^6)_{\text{取 2 的补码}} + 0001.00000B \\ &= (-0.37)_{\text{取 2 的补码}} + 0001.00000B \\ &= 1111.10101B + 0001.00000B \\ &= 0000.10101B\end{aligned}$$

基于高速 24MHz 时钟的误差补偿原理与计算：

该方式的计算方法与基于自身时钟的误差补偿相同。由于引入了 4M-32MHz 高速时钟，本来需要在最多 32 秒内累计的 $1/32768$ 秒误差可分散到每 1 秒，针对每 1 秒进行最小 0.96ppm（23 个 24MHz 时钟周期）的补偿，实现平均的每秒高精度 1Hz 时钟输出。

17.3 RTC 中断

RTC 支持两种中断类型。闹钟中断、定周期中断。闹钟中断与定周期中断共用一个中断信号。

17.3.1 RTC 闹钟中断

当 `RTC_CR1.ALMIE=1` 时，若当前日历时间与秒闹钟寄存器（`RTC_ALMSEC`）、分闹钟寄存器（`RTC_ALMMIN`）、时闹钟寄存器（`RTC_ALMHOUR`）、周闹钟寄存器（`RTC_ALMWEEK`）相等时，触发闹钟中断。

17.3.2 RTC 周期中断

控制寄存器 1（`RTC_CR1`）的 `ALMIE=1` 时，选择的周期发生后，触发定周期唤醒中断，由于闹钟和定周期共用中断，通过标志寄存器位来区分。

17.4 RTC 寄存器描述

基地址 0X40001400

表 17-2 RTC 寄存器列表

寄存器	偏移地址	描述
RTC_CR0	0X000	控制寄存器 0
RTC_CR1	0X004	控制寄存器 1
RTC_SEC	0X008	秒计数寄存器
RTC_MIN	0X00C	分计数寄存器
RTC_HOUR	0X010	时计数寄存器
RTC_WEEK	0X014	周计数寄存器
RTC_DAY	0X018	日计数寄存器
RTC_MON	0X01C	月计数寄存器
RTC_YEAR	0X020	年计数寄存器
RTC_ALMMIN	0X024	分闹钟寄存器
RTC_ALMHOUR	0X028	时闹钟寄存器
RTC_ALM WEEK	0X02C	周闹钟寄存器
RTC_COMPEN	0X030	时钟误差补偿寄存器
RTC_ALMSEC	0X034	秒闹钟寄存器

17.4.1 控制寄存器 0 (RTC_CR0)

*只有上电对该寄存器复位有效

地址偏移量: 0x000

复位值 0x0000 0000

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
Reserved															
15	14	13:8			7	6	5	4	3	2:0					
Res.	PRDSEL	PRDX			START	HZ1SEL	HZ10E	Res.	AMPM	PRDS					
	R/W	R/W			R/W	R/W	R/W		R/W	R/W					

位	符号	功能描述
31:15	Reserved	–
14	PRDSEL	0: 使用 PRDS 所设定的周期中断时间间隔 1: 使用 PRDX 所设定的周期中断时间间隔
13:8	PRDX	设置产生周期中断的时间间隔, 可设定的范围为 0.5 秒到 32 秒, 步进为 0.5 秒。 000000: 0.5 秒 000001: 1 秒 111110: 31.5 秒 111111: 32 秒
7	START	0: 停止 RTC 计数器 1: 使能 RTC 计数器
6	HZ1SEL	0: 普通精度 1Hz 输出 1: 高精度 1Hz 输出
5	HZ10E	0: 禁止 1Hz 输出 1: 使能 1Hz 输出
4	Reserved	–
3	AMPM	0: 12 小时制 1: 24 小时制
2:0	PRDS	设置产生中断的时间间隔: 000: 不产生周期中断 001: 0.5 秒 010: 1 秒 011: 1 分钟 100: 1 小时 101: 1 天 11x: 1 月 注意: 如需要在 START=1 时写入更改周期中断的时间间隔操作步骤如下: step1, 在 NVIC 中关闭 RTC 中断; step2, 更改周期中断的时间间隔; step3, 清除 RTC 中断标志; step4, 使能 RTC 中断。

17.4.2 控制寄存器 1 (RTC_CR1)

*只有上电对该寄存器复位有效

地址偏移量: 0x004

复位值 0X00000000

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
Reserved															
15:11				10:8			7	6	5	4	3	2	1	0	
Reserved				CKSEL	ALMEN	ALMIE	Res	ALMF	PRDF	Res	WAITF	WAIT			
				R/W	R/W	R/W	.	R/W	R/W	.	R/W	R/W			

位	符号	功能描述
31:11	Reserved	-
10:8	CKSEL	RTC 时钟选择 00x: XTL 32.768k 01x: RCL 32k 100: XTH/128 (晶振为 4M 时选择此项) 101: XTH/256 (晶振为 8M 时选择此项) 110: XTH/512 (晶振为 16M 时选择此项) 111: XTH/1024 (晶振为 32M 时选择此项)
7	ALMEN	0: 禁止闹钟 1: 使能闹钟 注意: 在 START=1 日历计数过程中并且 ALMIE=1 中断许可的情况下使能 ALMEN 时, 为防止误动作请将系统中断关闭。使能后请将 ALMF 标志位清除。
6	ALMIE	0: 禁止闹钟中断 1: 使能闹钟中断
5	Reserved	-
4	ALMF	0: 未发生闹钟中断 1: 已发生闹钟中断 注意: 该位仅在 ALMEN=1 时有效。闹钟匹配时, 32.7689KHz 一个时钟后置 1。写 0 时清除标志, 写 1 无效。
3	PRDF	0: 未发生周期中断 1: 已发生周期中断 注意: 发生周期中断后, 该位置 1。写 0 时清除该标志, 写 1 无效。
2	Reserved	-
1	WAITF	0: 非写入/读出状态 1: 写入/读出状态 注意: WAIT 位设定是否有效标志。在写入/读出前请确认该位是否为“1”。计数过程中, 在 WAIT 位清“0”后等待写入完成后该位才清“0”。
0	WAIT	0: 正常计数模式 1: 写入/读出模式 注意: 在写入/读出时请将该位置“1”, 由于计数器在连续计数, 请在 1 秒的时间内完成写入/读出操作并将该位清“0”。

17.4.3 秒计数寄存器 (RTC_SEC)

地址偏移量: 0x008

复位值: 不定

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
Reserved															
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Reserved									SECH		SECL				
									R/W		R/W				

位	符号	功能描述
31:7	Reserved	-
6:4	SECH	秒计数十位值
3:0	SECL	秒计数个位值

表示 0-59 秒, 采用十进制计数。请写入十进制 0-59 的 BCD 码, 写入错误值时, 写入值将被忽略。

17.4.4 分计数寄存器 (RTC_MIN)

地址偏移量: 0x00C

复位值: 不定

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
Reserved															
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Reserved									MINH		MINL				
									R/W		R/W				

位	符号	功能描述
31:7	Reserved	-
6:4	MINH	分计数十位值
3:0	MINL	分计数个位值

表示 0-59 分, 采用十进制计数。请写入十进制 0-59 的 BCD 码, 写入错误值时, 写入值将被忽略。

17.4.5 时计数寄存器 (RTC_HOUR)

地址偏移量：0x010

复位值：不定

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
Reserved															
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Reserved										HOURL		HOURL			
										R/W		R/W			

位	符号	功能描述
31:6	Reserved	-
5:4	HOURL	时计数十位值
3:0	HOURL	时计数个位值

24 小时制时，表示 0-23 小时。12 小时制时，b5=0 表示 AM，则 01:12 表示上午；b5=1 表示 PM，则 21:32 表示下午。

请根据控制为 AMPM 的值，设定正确十进制的 0:23 或者 01:12,21:32 的 BCD 码。写入超出范围的值将被忽略。

具体时间表示参考下表：

24 小时制	AMPM=1	12 小时制	AMPM=0
时间	寄存器表示	时间	寄存器表示
00 时	00H	AM 12 时	12H
01 时	01H	AM 01 时	01H
02 时	02H	AM 02 时	02H
03 时	03H	AM 03 时	03H
04 时	04H	AM 04 时	04H
05 时	05H	AM 05 时	05H
06 时	06H	AM 06 时	06H
07 时	07H	AM 07 时	07H
08 时	08H	AM 08 时	08H
09 时	09H	AM 09 时	09H
10 时	10H	AM 10 时	10H
11 时	11H	AM 11 时	11H
12 时	12H	PM 12 时	32H
13 时	13H	PM 01 时	21H
14 时	14H	PM 02 时	22H
15 时	15H	PM 03 时	23H
16 时	16H	PM 04 时	24H
17 时	17H	PM 05 时	25H
18 时	18H	PM 06 时	26H
19 时	19H	PM 07 时	27H
20 时	20H	PM 08 时	28H
21 时	21H	PM 09 时	29H
22 时	22H	PM 10 时	30H
23 时	23H	PM 11 时	31H

17.4.6 日计数寄存器 (RTC_DAY)

地址偏移量: 0x018

复位值: 不定

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
Reserved															
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Reserved										DAYH		DAYL			
										R/W		R/W			

位	符号	功能描述
31:6	Reserved	-
5:4	DAYH	日计数十位值
3:0	DAYL	日计数个位值

十进制表示 1:31 日, 自动计算闰年和月份。具体表示如下:

月份	日计数表示
2 月 (普通年)	01:28
2 月 (闰年)	01:29
4、6、9、11 月	01:30
1、3、5、7、8、10、12 月	01:31

17.4.7 周计数寄存器 (RTC_WEEK)

地址偏移量: 0x014

复位值: 不定

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
Reserved															
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Reserved													WEEK		
													R/W		

位	符号	功能描述
31:3	Reserved	–
2:0	WEEK	周计数值

十进制 0:6 表示周日:周六。请写入正确的十进制 0:6 的 BCD 码, 写入其他值, 将被忽略。周计数值对应关系如下:

周	周计数表示
周日	00H
周一	01H
周二	02H
周三	03H
周四	04H
周五	05H
周六	06H

17.4.8 月计数寄存器 (RTC_MON)

地址偏移量: 0x01C

复位值: 不定

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
Reserved															
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Reserved											MON				
											R/W				

位	符号	功能描述
31:5	Reserved	-
4:0	MON	月计数值

十进制 1:12 表示 1:12 月。请写入正确的十进制 1:12 的 BCD 码, 写入其他值, 将被忽略。

17.4.9 年计数寄存器 (RTC_YEAR)

地址偏移量: 0x020

复位值: 不定

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
Reserved															
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Reserved								YEARH				YEARL			
								R/W				R/W			

位	符号	功能描述
31:8	Reserved	-
7:4	YEARH	年计数十位值
3:0	YEARL	年个位计数值

十进制 0:99 表示 0:99 年。根据月进位计数。自动计算闰年如: 00、04、08、...、92、96 等。
请写入正确的十进制年计数值, 写入错误值将被忽略。

17.4.10 秒闹钟寄存器 (RTC_ALMSEC)

地址偏移量: 0x034

复位值: 不定

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
Reserved															
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Reserved									ALMSECH			ALMSECL			
									R/W			R/W			

位	符号	功能描述
31:7	Reserved	–
6:4	ALMSECH	秒闹钟匹配值十位
3:0	ALMSECL	秒闹钟匹配值个位

请设定十进制 0:59 的 BCD 码。写入其他值, 不会发生闹钟匹配。

17.4.11 分闹钟寄存器 (RTC_ALMMIN)

地址偏移量: 0x024

复位值: 不定

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
Reserved															
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Reserved									ALMMINH		ALMMINL				
									R/W		R/W				

位	符号	功能描述
31:7	Reserved	–
6:4	ALMMINH	分闹钟匹配值十位
3:0	ALMMINL	分闹钟匹配值个位

请设定十进制 0:59 的 BCD 码。写入其他值, 不会发生闹钟匹配。

17.4.12 时闹钟寄存器 (RTC_ALMHOUR)

地址偏移量: 0x028

复位值: 不定

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
Reserved															
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Reserved										ALMHOURH		ALMHOURL			
										R/W		R/W			

位	符号	功能描述
31:6	Reserved	–
5:4	ALMHOURH	时闹钟十位匹配值
3:0	ALMHOURL	时闹钟个位匹配值

请根据时制设定正确的闹钟匹配值, 否则不会发生时闹钟匹配。

17.4.13 周闹钟寄存器 (RTC_ALMWEEK)

地址偏移量: 0x02C

复位值: 不定

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
Reserved															
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Reserved										ALMWEEK					
										R/W					

位	符号	功能描述
31:7	Reserved	–
6:0	ALMWEEK	周闹钟匹配值。 b0:b6 分别对应周日:周六, 对应为置“1”时, 代表每周该日闹钟有效。如, b0=1, b5=1 代表周日和周五闹钟设定有效。

请根据时制设定正确的闹钟匹配值, 否则不会发生时闹钟匹配。

17.4.14 时钟误差补偿寄存器 (RTC_COMPEN)

地址偏移量: 0x030

*只有上电对该寄存器复位有效, 复位值: 0x00000020

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
Reserved															
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
EN	Reserved						CR								
R/W							R/W								

位	符号	功能描述																																																																																																																	
31:16	Reserved	–																																																																																																																	
15	EN	补偿使能 0: 禁止时钟误差补偿 1: 使能时钟误差补偿																																																																																																																	
14:9	Reserved	–																																																																																																																	
8:0	CR	补偿值 通过补偿值设定，可针对每秒进行 $\pm 0.96\text{ppm}$ 的精度补偿。补偿值为 9 位带小数点的 2 的补码，后 5 位为小数部分。可补偿范围 -274.6ppm : 212.6ppm 。最小微分误差 $\pm 0.48\text{ppm}$ 。最小分辨率 0.96ppm 。具体补偿精度请参考下表： <table><tr><th colspan="10">补偿值设定</th><th rowspan="2">补偿数</th></tr><tr><th>EN</th><th colspan="9">CR[8:0]</th></tr><tr><td rowspan="8">1</td><td>1</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>-274.6ppm</td></tr><tr><td>1</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td><td>-273.7ppm</td></tr><tr><td>:</td><td>:</td><td>:</td><td>:</td><td>:</td><td>:</td><td>:</td><td>:</td><td>:</td><td>:</td></tr><tr><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>-0.95ppm</td></tr><tr><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0ppm</td></tr><tr><td>:</td><td>:</td><td>:</td><td>:</td><td>:</td><td>:</td><td>:</td><td>:</td><td>:</td><td>:</td></tr><tr><td>0</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>0</td><td>+211.7ppm</td></tr><tr><td>0</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>+212.6ppm</td></tr><tr><td>0</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>无补偿</td></tr></table>	补偿值设定										补偿数	EN	CR[8:0]									1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	-274.6ppm	1	0	0	0	0	0	0	0	1	-273.7ppm	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	0	0	0	0	1	1	1	1	1	-0.95ppm	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0ppm	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	0	1	1	1	1	1	1	1	0	+211.7ppm	0	1	1	1	1	1	1	1	1	+212.6ppm	0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	无补偿
补偿值设定										补偿数																																																																																																									
EN	CR[8:0]																																																																																																																		
1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	-274.6ppm																																																																																																									
	1	0	0	0	0	0	0	0	1	-273.7ppm																																																																																																									
	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:																																																																																																									
	0	0	0	0	1	1	1	1	1	-0.95ppm																																																																																																									
	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0ppm																																																																																																									
	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:																																																																																																									
	0	1	1	1	1	1	1	1	0	+211.7ppm																																																																																																									
	0	1	1	1	1	1	1	1	1	+212.6ppm																																																																																																									
0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	无补偿																																																																																																									

补偿原理说明与计算:

由于计数器采用 32.768KHz 的时钟计数, 如果需要对每秒精度进行补偿时, 只能按照 32.768KHz 的整数周期补偿, 则每秒补偿的最小单位为 $(1/32768) \times 10^6 = 30.5\text{ppm}$, 无法满足高精度的要求。

那么要在 32.768KHz 的计数时钟下实现精度较高的时钟补偿时, 需要在算法上做调整, 将最大补偿周期扩大 32 倍。则在只能补偿的最小单位为 30.5ppm 的情况下, 平均每秒的补偿单位变为 $30.5\text{ppm}/32 = 0.96\text{ppm}$ 。满足了精度较高的时钟补偿要求。而且补偿发生在每 32 秒内比较均匀的范围内。所以, 该寄存器中引入了 5 位小数的设定。

设定值计算如下：

$$CR[8:0] = \left(\frac{\text{补偿目标值}[ppm] \times 2^{15}}{10^6} \right)_{\text{取 2 的补码}} + 0001.00000B$$

如果补偿目标值为 +20.6ppm，计算相应的寄存器值如下：

$$\begin{aligned} CR[8:0] &= (20.3 \times 2^{15}/10^6) \text{取 2 的补码} + 0001.00000B \\ &= (0.6651904) \text{取 2 的补码} + 0001.00000B \\ &= 0000.10101B + 0001.00000B \\ &= 0001.10101B \end{aligned}$$

如果补偿目标值为-20.6ppm，计算相应的寄存器值如下：

$$\begin{aligned} CR[8:0] &= (-20.3 \times 2^{15}/10^6) \text{取 2 的补码} + 0001.00000B \\ &= (-0.6651904) \text{取 2 的补码} + 0001.00000B \\ &= 1111.01011B + 0001.00000B \\ &= 0000.01011B \end{aligned}$$

18 看门狗定时器 (WDT)

18.1 WDT 简介

WDT 可用来检测 and 解决由软件错误引起的故障。当 WDT 计数器达到设定的溢出时间后，会触发中断或产生系统复位。WDT 由专用的 10KHz 片内振荡器驱动。

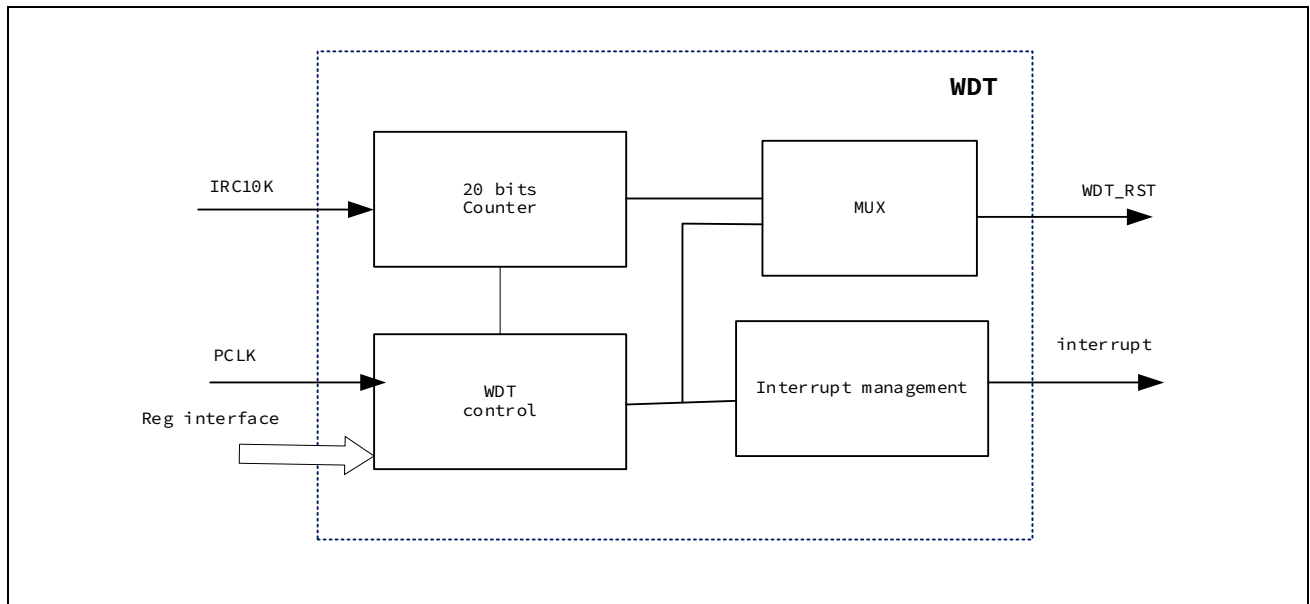


图 18-1 WDT 整体框图

18.2 WDT 功能描述

- 20Bit 自由运行的递增计数器，溢出时间可配置为 1.6ms - 50s。
- 溢出后的动作可配置为中断或复位。
- WDT 时钟由独立的 RC 振荡器提供，可在 Sleep 和 DeepSleep 模式下工作。
- WDTCON 寄存器只有在 WDT 未被启动时才能修改，以防止启动后无意之间修改 WDT 的配置。

18.2.1 WDT 溢出后产生中断

在本模式下，WDT 将按所设定的时间周期性地产生中断。在中断服务程序中需要清除 WDT 中断标志。

配置方法如下所示：

Step1: 配置 WDT_CON. WOV, 选择 WDT 计时溢出时间。

Step2: 设置 WDT_CON. WINT_EN 为 1, 选择 WDT 溢出后产生中断。

Step3: 使能 NVIC 中断向量表中的 WDT 中断。

Step4: 向 WDT_RST 寄存器依次写入 0x1E、0xE1, 启动 WDT 定时器。

Step5: 在中断服务程序中向 WDT_RST 寄存器依次写入 0x1E、0xE1 以清除中断标志。

18.2.2 WDT 溢出后产生复位

在本模式下，WDT 计数器溢出后会产生 Reset 信号，该信号会复位 MCU。用户程序需要在 WDT 溢出前清零 WDT 计数器，从而避免产生 WDT 复位。

配置方法如下所示：

Step1: 配置 WDT_CON. WOV, 选择 WDT 计数器溢出时间。

Step2: 设置 WDT_CON. WINT_EN 为 0, 选择 WDT 溢出后产生复位。

Step3: 向 WDT_RST 寄存器依次写入 0x1E、0xE1, 启动 WDT 定时器。

Step4: 在 WDT 溢出前向 WDT_RST 寄存器依次写入 0x1E、0xE1 以清零 WDT 计数器。

注意：

- 由于 WDT 振荡器是低精度的 RC 振荡器，强烈建议在 WDT 计数器计数值到达溢出值的一半之前对 WDT 进行清零。

18.3 WDT 寄存器描述

基地址 0X40000F00

表 18-1 WDT 寄存器列表

寄存器	偏移地址	描述
WDT_RST	0X080	WDT 清除控制寄存器
WDT_CON	0X084	WDT 控制寄存器

18.3.1 WDT 清除控制寄存器 (WDT_RST)

偏移地址：0x080

复位值：0x0000 0000

31:8	7	6	5	4	3	2	1	0
Reserved	WDTRST							
	WO							

位	符号	描述
31:8	Reserved	保留位，读为 0
7:0	WDTRST	看门狗启动/清零控制 当看门狗未启动时，向该寄存器依次写入 0x1E、0xE1，启动 WDT 定时器。 当看门狗已启动时，向该寄存器依次写入 0x1E、0xE1，清零 WDT 定时器及中断标志。

18.3.2 WDT_CON 寄存器

偏移地址：0x084

复位值：0x0000 000F

注：该寄存器只有在 WDT 未运行时才可以写入。

31:16	15:8	7	6	5	4	3	2	1	0
Reserved	WCNTL	WDTINT	Res.	WINT_EN	WDTR	WOV			
	RO	RO		RW	RO	RW			

位	符号	描述																
31:16	Reserved	保留位，读为 0																
15:8	WCNTL	WDT 计数器低 8 位																
7	WDTINT	WDT 中断标志 1：已发生 WDT 中断，向 WDT_RST 寄存器依次写入 0x1E、0xE1 以清除该中断标志。 0：未发生 WDT 中断 。																
5	WINT_EN	WDT 溢出后的动作配置 1：WDT 溢出后产生中断。 0：WDT 溢出后产生复位。																
4	WDTR	WDT 运行标志 1：WDT 正在运行 0：WDT 停止																
3:0	WOV[3:0]	WDT 计时溢出时间配置 <table><tr><td>0000: 1.6ms</td><td>1000: 500ms</td></tr><tr><td>0001: 3.2ms</td><td>1001: 820ms</td></tr><tr><td>0010: 6.4ms</td><td>1010: 1.64s</td></tr><tr><td>0011: 13ms</td><td>1011: 3.28s</td></tr><tr><td>0100: 26ms</td><td>1100: 6.55s</td></tr><tr><td>0101: 51ms</td><td>1101: 13.1s</td></tr><tr><td>0110: 102ms</td><td>1110: 26.2s</td></tr><tr><td>0111: 205ms</td><td>1111: 52.4s</td></tr></table>	0000: 1.6ms	1000: 500ms	0001: 3.2ms	1001: 820ms	0010: 6.4ms	1010: 1.64s	0011: 13ms	1011: 3.28s	0100: 26ms	1100: 6.55s	0101: 51ms	1101: 13.1s	0110: 102ms	1110: 26.2s	0111: 205ms	1111: 52.4s
0000: 1.6ms	1000: 500ms																	
0001: 3.2ms	1001: 820ms																	
0010: 6.4ms	1010: 1.64s																	
0011: 13ms	1011: 3.28s																	
0100: 26ms	1100: 6.55s																	
0101: 51ms	1101: 13.1s																	
0110: 102ms	1110: 26.2s																	
0111: 205ms	1111: 52.4s																	

19 脉冲计数器 (PCNT)

19.1 脉冲计数器简介

脉冲计数器 (PCNT) 模块可以对输入的脉冲进行计数，支持三种脉冲模式：单通道脉冲、双通道正交脉冲、双通道非交脉冲。无需软件参与，可在低功耗模式下正确计数。

19.2 脉冲计数器主要特性

脉冲计数器支持以下特性：

- 支持重载功能的 16 bit 计数器
- 单通道脉冲计数
- 双通道非交脉冲计数
- 双通道正交脉冲计数，不失码
- 加/减计数溢出中断
- 脉冲超时中断
- 4 种解码错误中断，非交脉冲模式
- 1 种方向改变中断，正交脉冲模式
- 多级脉冲宽度滤波
- 输入脉冲极性可配置
- 支持低功耗模式计数
- 支持唤醒低功耗模式下 MCU
- 支持任意脉冲沿间距不小于 1 个计数时钟周期
- 支持 IO 输入或者 VC 输出作为脉冲输入信号
- 支持双路脉冲信号整形之后通过 IO 观测输出 PCNT_S0F0/PCNT_S1F0
- 具备低功耗模式下自动定时唤醒功能，最大定时达 1024 秒

19.3 脉冲计数器功能描述

19.3.1 整体框图

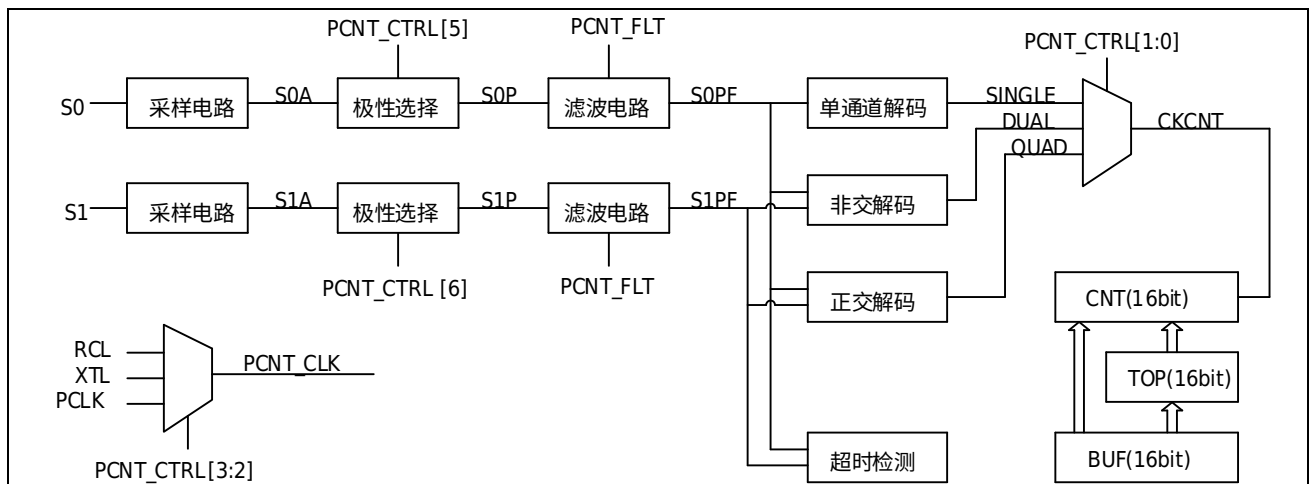


图 19-1 整体框图

19.3.2 信号说明

以下以输入信号 S0 为例说明信号在计数器模块中的处理流程。

- S0 信号经采样模块后输出 S0A 信号，采样时钟为 PCNT_CLK。
- S0A 信号经极性选择模块后输出 S0P 信号。
- S0P 信号经脉冲宽度滤波模块后输出 S0PF 信号，滤波模块的时钟为分频后的 PCNT_CLK。
- S0PF 信号经单通道解码模块、双通道非交解码模块、双通道正交解码模块解码后输出相应的 SIGNAL、DUAL、QUAD 信号。
- SIGNAL、DUAL、QUAD 经多路选择器后输出 CKCNT 信号以驱动 CNT 模块进行计数。

19.3.3 计数模式

本模块支持 3 种计数模式：单通道脉冲、双通道正交脉冲、双通道非交脉冲。

19.3.3.1 单通道脉冲计数模式 (Single Mode)

当配置 PCNT_CTRL.Mode 为 0x00 或 0x01 时，脉冲计数器工作于单通道脉冲计数模式。该模式下解码模块只对 S0 脉冲信号进行计数。当 PCNT_CLK 时钟采样到 S0PF 信号的下降沿时，计数器按 PCNT_CTRL.DIR 的配置进行一次递增或递减操作。

计数器的计数范围为 0x00 至计数上阈值 (PCNT_TOP)。

在加计数状态，当计数值等于 PCNT_TOP 且采样到 S0PF 信号的下降沿时，计数器发生上溢出，计数值回到 0 并置位 PCNT_IFR.OF，该中断标志需要使用软件进行清零。下图为 PCNT 加计数的时序图，图中 PCNT_TOP 的值为 99。

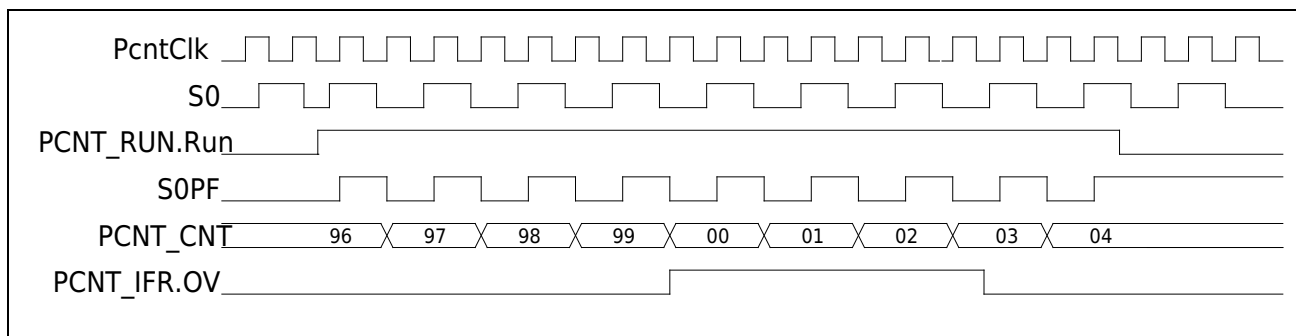


图 19-2 单通道脉冲计数模式加计数波形

在减计数状态，当计数值等于 0x00 且采样到 S0PF 信号的下降沿时，计数器发生下溢出，计数值回到 PCNT_TOP 并置位 PCNT_IFR.UF，该中断标志需要使用软件进行清零。下图为 PCNT 减计数的时序图，图中 PCNT_TOP 的值为 99。


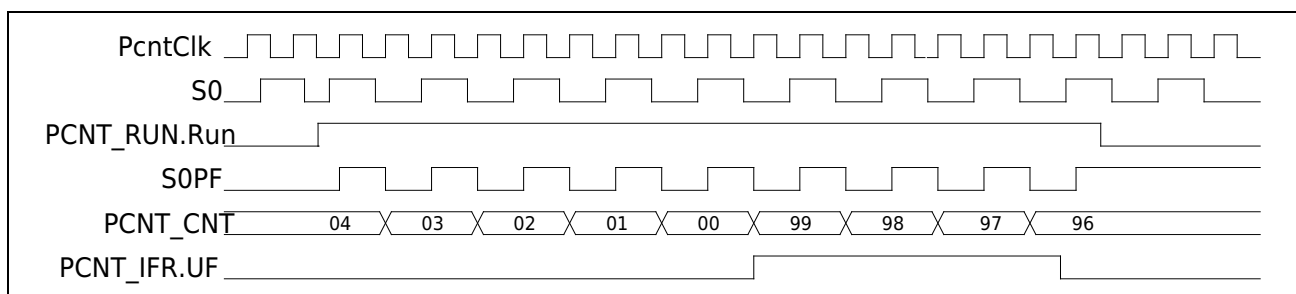


图 19-3 单通道脉冲计数模式减计数波形


19.3.3.2 双通道非交脉冲计数模式 (Dual Mode)

当配置 PCNT_CTRL.Mode 为 0x02 时，脉冲计数器工作于双通道非交脉冲计数模式。该模式下解码模块对 S0 和 S1 脉冲信号进行解码计数。当 S0PF 和 S1PF 依次出现两个正脉冲，则计数器按 PCNT_CTRL.DIR 的配置进行一次递增或递减操作。

解码模块能正确计数的两种波形如下所示，S0PF 与 S1PF 没有同时为高的情况。

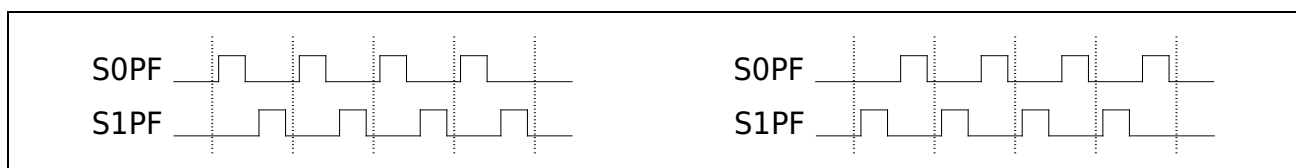

解码模块不能正确计数的几种波形如下所示，S0PF 与 S1PF 出现同时为高的情况。

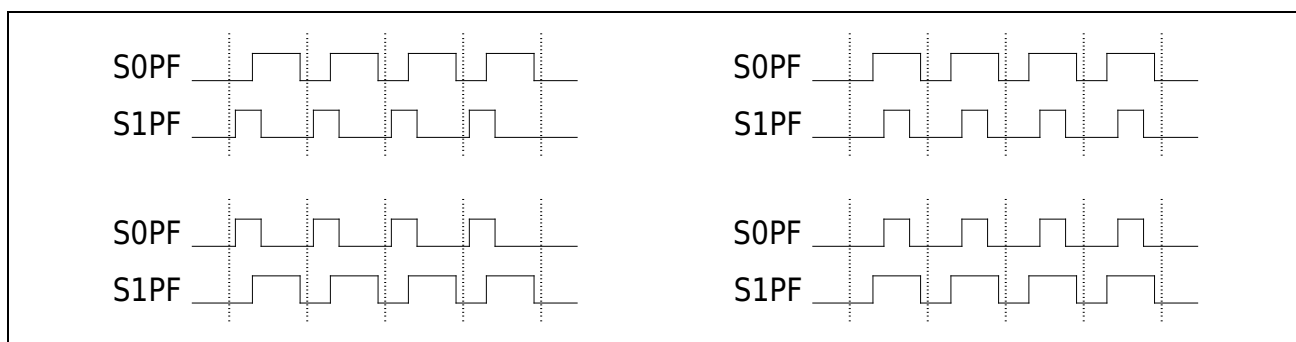

计数器的计数范围为 0x00 至计数上阈值(PCNT_TOP)。

在加计数状态，当计数值等于 PCNT_TOP 且 S0PF、S1PF 依次出现两个正脉冲时，计数器发生上溢出，计数值回到 0 并置位 PCNT_IFR.OF，该中断标志需要使用软件进行清零。下图为 PCNT 加计数的时序图，图中 PCNT_TOP 的值为 99。

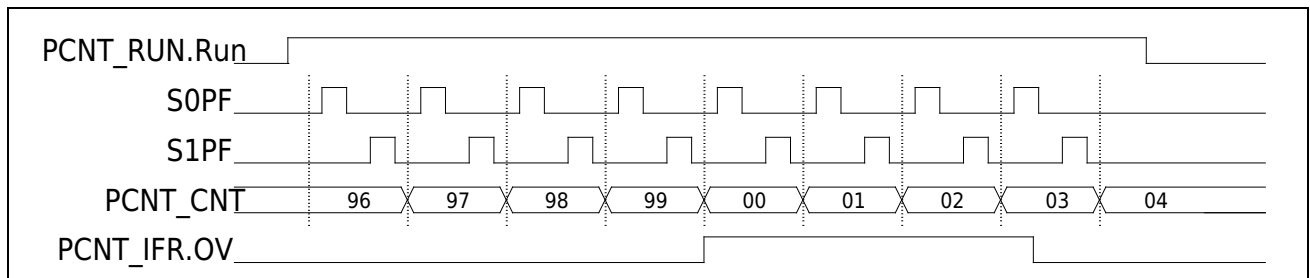


图 19-4 双通道非交脉冲计数模式加计数波形

在减计数状态，当计数值等于 0x00 且 S0PF、S1PF 依次出现两个正脉冲时，计数器发生下溢出，计数值回到 PCNT_TOP 并置位 PCNT_IFR.UF，该中断标志需要使用软件进行清零。下图为 PCNT 减计数的时序图，图中 PCNT_TOP 的值为 99。


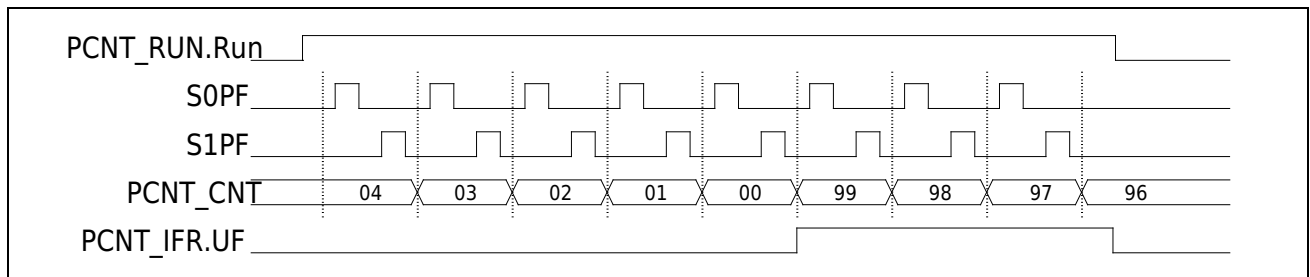


图 19-5 双通道非交脉冲计数模式减计数波形

19.3.3.3 双通道正交脉冲计数模式 (Quad Mode)

当配置 PCNT_CTRL.Mode 为 0x03 时，脉冲计数器工作于双通道正交脉冲计数模式。该模式下解码模块需要 S0 和 S1 两路脉冲信号进行解码计数。计数器根据 S0PF 和 S1PF 脉冲的相位关系自动判断计数的方向，物理设备任意正转、反转均能正确计数。当 S0PF 和 S1PF 完成一个周期的变化时，计数器按计数方向进行一次递增或递减操作。

解码模块判断计数方向的波形如下所示：

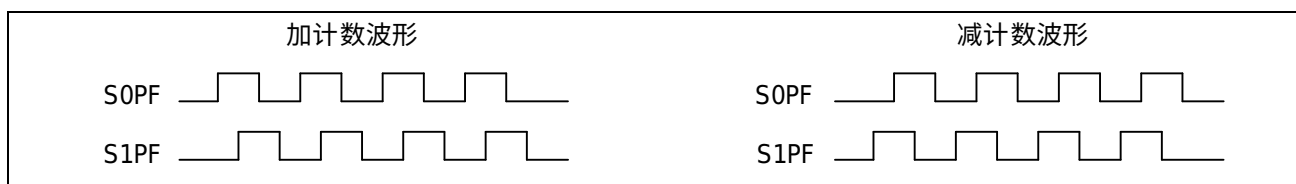

计数器的计数范围为 $0x00$ 至计数上阈值 (PCNT_TOP)。

在加计数状态，当计数值等于 PCNT_TOP 且 S0PF 和 S1PF 完成一个周期的变化时，计数器发生上溢出，计数值回到 0 并置位 PCNT_IFR.OF，该中断标志需要使用软件进行清零。下图为 PCNT 加计数的时序图，图中 PCNT_TOP 的值为 99 。

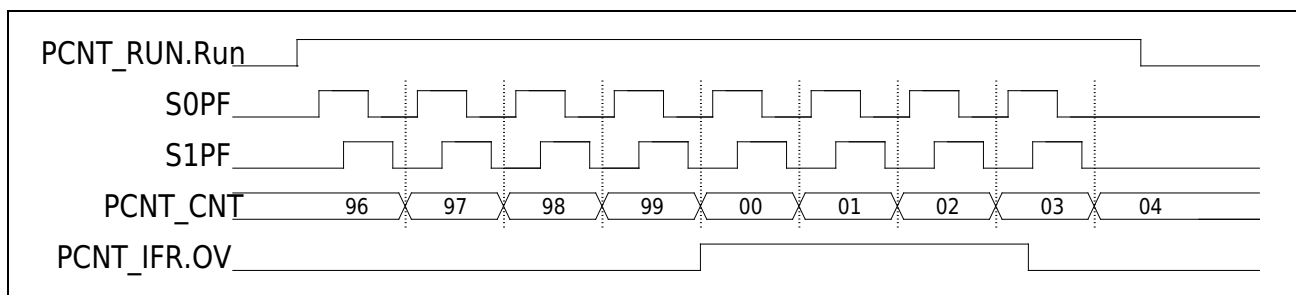


图 19-6 双通道正交脉冲计数模式加计数波形

在减计数状态，当计数值等于 $0x00$ 且 S0PF 和 S1PF 完成一个周期的变化时，计数器发生下溢出，计数值回到 PCNT_TOP 并置位 PCNT_IFR.UF，该中断标志需要使用软件进行清零。下图为 PCNT 减计数的时序图，图中 PCNT_TOP 的值为 99 。

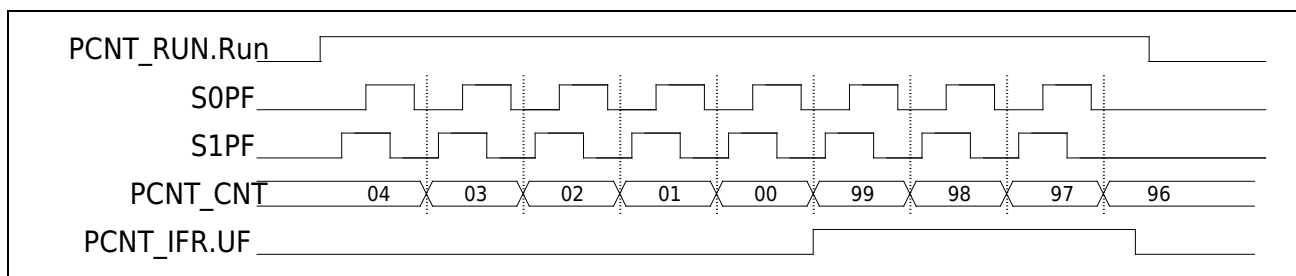


图 19-7 双通道正交脉冲计数模式减计数波形

19.3.4 脉冲宽度滤波

该脉冲宽度滤波器使用计数时钟分频作为滤波时钟，并以此计数从而实现脉冲去抖动目的。其中滤波时钟的分频系数从 $1\sim 8096$ 倍配置寄存器可选 (FLT.ClkDiv)，保持电平超过 (FLT.DebTop) ($1\sim 7$) 个滤波时钟视为非抖动，可通过滤波器。

该滤波功能可由配置寄存器 (FLT.EN) 打开或关闭。

同时仅当启动 PCNT 之后 (Run=1)，滤波计数器才启动。

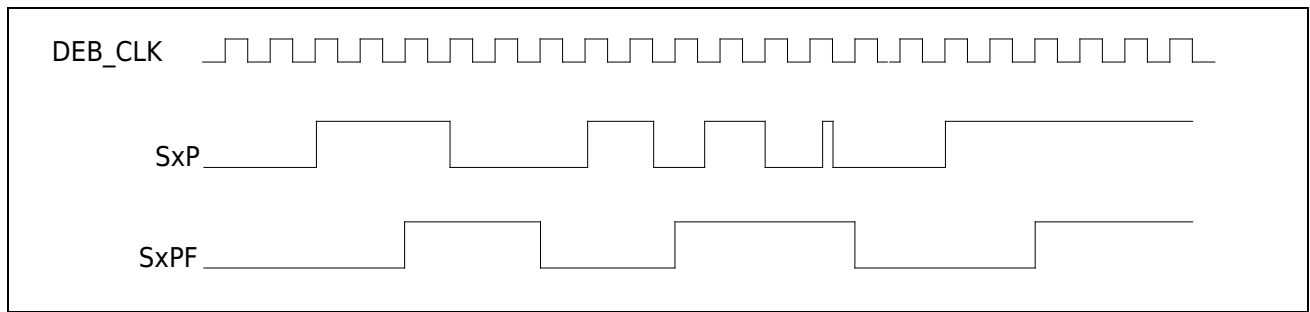


图 19-8 脉冲宽度滤波波形

图示为 $FLT.DebTop = 2$ 时的滤波波形。

$$f_{DEB_CLK} = \frac{f_{PCNT_CLK}}{(FLT.ClkDiv+1)}$$

19.3.5 超时

打开超时功能 (TOCR.EN) 将使用滤波时钟 (见 19.3.4 脉冲宽度滤波) 对脉冲高电平时间由 0 开始进行加计数, 采样到低电平将使计数器回到 0, 若一个高电平计数值达到 (TOCR.TH) 将产生中断标志位 IF.TO。

超时功能使用滤波时钟, 需配置分频系数 (FLT.ClkDiv), 但不依赖于是否打开滤波使能 (FLT.EN)。

同时仅当启动 PCNT 之后 (Run=1), 超时计数器才启动。

溢出时间计算公式如下:

$$T_{TO} = \frac{(FLT.ClkDiv+1) \times TOCR.TH}{f_{PCNT_CLK}}$$

19.3.6 脉冲输入选择

相较于 HC32L130 / HC32L136 系列只能选择 IO 的输入作为 PCNT 的脉冲输入, 在 HC32L17 / HC32L19 系列中增加了 VC 的输出作为 PCNT 的脉冲输入, 通过 GPIO_PCNT 寄存器来进行选择, 详见 GPIO 章节端口辅助寄存器相关描述。

19.3.7 Debug 观测输出

为确认进入脉冲解码模块的信号符合预期, 可以通过寄存器选择三组整形后的脉冲通过 IO 输出作为 PCNT_S0FO/PCNT_S1FO 观测信号, 分别是:

- S0A/S1A
- S0P/S1P
- S0PF/S1PF

通过观测 PCNT_S0FO/PCNT_S1FO 输出脉冲信号, 可以更直观的调整极性选择和脉冲宽度滤波器的配置, 避免解码电路的输入信号不符合预期。

19.3.8 低功耗模式下的自动唤醒定时器

PCNT 通过适当的配置，可实现低功耗模式下自动唤醒，其最长定时周期为 1024 秒。

具体操作流程如下：

- Step1: 设置 GPIO_PCNT 寄存器为 0，选通 IO 作为 PCNT 的输入源。
- Step2: 确保端口功能选择寄存器 (Pxx_SEL) 不要配置任何端口为 PCNT_S0。
- Step3: 设置 CTRL.Mode 为 0，选择单通道模式。
- Step4: 设置 CTRL.S0P 为 1，对 S0 输入通道选择极性取反。
- Step5: 配置 CTRL.ClkSel，选择 XTL 或者 RCL 作为计数器时钟。
- Step6: 配置 FLT.ClkDiv，选择滤波器的时钟分频系数。
- Step7: 配置 TOCR.TH，选择超时定时器的定时周期。
- Step8: 设置 TOCR.EN 为 1，使能超时定时器。
- Step9: 使能 PCNT 中断向量表。
- Step10: 向 ICR 写 0，清除 PCNT 所有中断标志
- Step11: 设置 IEN.TO 为 1，使能超时中断。
- Step12: 设置 RUN 为 1，启动 PCNT。
- Step13: 进入低功耗模式，等待 PCNT 超时中断唤醒 MCU。
- Step14: 在中断服务程序中，依次执行以下步骤：
 - a. 设置 RUN 为 0
 - b. 向 ICR.TO 写 0，清除超时中断标志
 - c. 设置 PCNT_IEN.TO 为 0
 - d. 执行用户需要的执行的功能
 - e. 查询直到 PCNT_RUN 为 0
 - f. 查询直到 PCNT_IFR.TO 为 0
 - g. 退出中断服务程序
- Step15: 如需再次启动定时器，重复步骤 11~14。

19.4 PCNT 寄存器描述

寄存器列表

基地址：0x40005400

表 19-1 寄存器列表

偏移量	寄存器名称	访问	同步/异步	寄存器描述
0x00	PCNT_RUN	RW	异步	PCNT 启动寄存器
0x04	PCNT_CTRL	RW	异步长信号	PCNT 控制寄存器
0x08	PCNT_FLT	RW	异步长信号	PCNT 滤波控制寄存器
0x0c	PCNT_TOCR	RW	异步长信号	PCNT 超时控制寄存器
0x10	PCNT_CMD	WO1	异步	PCNT 命令寄存器
0x14	PCNT_SR1	RO	同步	PCNT 状态寄存器 1
0x18	PCNT_CNT	RO	同步	PCNT 计数寄存器
0x1c	PCNT_TOP	RO	同步	PCNT 计数溢出寄存器
0x20	PCNT_BUF	RW	异步	PCNT 计数溢出缓存寄存器
0x24	PCNT_IFR	RO	同步	PCNT 中断标识寄存器
0x28	PCNT_ICR	WO0	异步	PCNT 中断清除寄存器
0x2c	PCNT_IEN	RW	异步长信号	PCNT 中断使能寄存器
0x30	PCNT_SR2	RO	异步	PCNT 状态寄存器 2
0x34	PCNT_DBG	RW	异步长信号	PCNT PCNT_S0F0/PCNT_S1F0 输出 选择寄存器

19.4.1 PCNT 启动寄存器(PCNT_RUN)

地址偏移量：0x00

复位值：0x0000 0000

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
Reserved															
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Reserved														Run	
														rw	

位	标记	功能描述
31:1	Reserved	
0	Run	PCNT 启动/停止控制。 0：停止 1：启动

注意：

- 当前模块将 pcclk 时钟域的配置寄存器视作长信号，未进行到 pcnt_clk 时钟域的同步，所以当 Run=1 启动 PCNT 后，配置寄存器**不允许**进行修改以避免发生未知错误。所有配置寄存器的修改务必在 PCNT 停止的状态（run=0）下进行。
- 对 Run 位写入一个值后，需要经过一个同步的过程才可启动/停止 PCNT 计数，在同步未完成之前读取 Run 位将返回写入之前的 Run 状态值。所以如果要停止 PCNT 之后再启动 PCNT，需对 Run 位写入 0，查询到 Run 位=0 之后才可继续后续其他操作（包括对 Run 位写入 1 以重新启动 PCNT）。

19.4.2 PCNT 控制寄存器(PCNT_CTRL)

地址偏移量: 0x04

复位值: 0x00000000

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
Reserved															
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Reserved									S1P	S0P	DIR	ClkSel	Mode		
									rw	rw	rw	rw	rw		

位	标记	功能描述
31:7	Reserved	
6	S1P	S1 通道输入极性选择 0: 不取反 1: 取反
5	S0P	S0 通道输入极性选择 0: 不取反 1: 取反
4	DIR	计数方向选择 0: 加计数 1: 减计数 注: 仅对单通道模式和双通道非交模式有效。
3:2	ClkSel	PCNT_CLK 计数时钟选择 0: PCLK 1: PCLK 2: XTL 3: RCL
1:0	Mode	脉冲计数模式选择 0: 单通道脉冲计数模式 1: 单通道脉冲计数模式 2: 双通道非交脉冲计数模式 3: 双通道正交脉冲计数模式

19.4.3 PCNT 滤波控制寄存器(PCNT_FLT)

地址偏移量: 0x08

复位值: 0x00002000

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
Reserved															EN
															rw
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
DebTop			ClkDiv												
rw			rw												

位	标记	功能描述
31:17	Reserved	
16	EN	脉冲宽度滤波器使能控制。 0: 不使能 1: 使能
15:13	DebTop	计数器阈值 使用滤波时钟对输入脉冲连续采样, 当连续电平采样计数值达到阈值则视为正常脉冲, 可通过滤波器。 0: 为非法值
12:0	ClkDiv	滤波时钟分频系数 系数 = ClkDiv + 1

19.4.4 PCNT 超时控制寄存器(PCNT_TOCR)

地址偏移量: 0x0c

复位值: 0x00000FFF

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
Reserved															EN
															rw
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Reserved					TH										
rw					rw										

位	标记	功能描述
31:17	Reserved	
16	EN	超时功能使能控制。 0: 不使能 1: 使能
15:12	Reserved	
11:0	TH	超时阈值。 当脉冲高电平被滤波时钟连续采样计数达到阈值, 产生超时中断标识, 计数器重新开始计数。

19.4.5 PCNT 命令寄存器(PCNT_CMD)

地址偏移量: 0x10

复位值: 0x0000 0000

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
Reserved															
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Reserved													B2C	B2T	T2C
													wo1	wo1	wo1

位	标记	功能描述
31:3	Reserved	
2	B2C	写 1, 立即将 BUF 中的值同步到 CNT。 同步过程中 PCNT_SR2 的相应位为 1, 此时不应对应 BUF 进行写操作, 不应对应 CNT 进行读操作。
1	B2T	写 1, 立即将 BUF 中的值同步到 TOP。 同步过程中 PCNT_SR2 的相应位为 1, 此时不应对应 BUF 进行写操作, 不应对应 TOP 进行读操作。
0	T2C	写 1, 立即将 TOP 中的值同步到 CNT。 同步过程中 PCNT_SR2 的相应位为 1, 此时不应对应 B2T 写 1, 不应对应 CNT 进行读操作。

19.4.6 PCNT 状态寄存器 1(PCNT_SR1)

地址偏移量: 0x14

复位值: 0x0000 0000

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
Reserved															
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Reserved														DIR	
														ro	

位	标记	功能描述
31:1	Reserved	
0	DIR	双通道正交脉冲计数方向指示 0: 加计数 1: 减计数

19.4.7 PCNT 计数寄存器(PCNT_CNT)

地址偏移量: 0x18

复位值: 0x0000 0000

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
Reserved															
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
CNT															
ro															

位	标记	功能描述
31:16	Reserved	
15:0	CNT	计数器计数值。

19.4.8 PCNT 计数溢出寄存器(PCNT_TOP)

地址偏移量: 0x1c

复位值: 0x0000 00FF

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
Reserved															
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
TOP															
ro															

位	标记	功能描述
31:16	Reserved	
15:0	TOP	计数器上溢出阈值。 计数器下溢出重载值。

19.4.9 PCNT 计数溢出缓存寄存器(PCNT_BUF)

地址偏移量：0x20

复位值：0x0000 00FF

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
Reserved															
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
BUF															
rw															

位	标记	功能描述
31:16	Reserved	
15:0	BUF	CNT 寄存器、TOP 寄存器的缓存。

19.4.10 PCNT 中断标识寄存器(PCNT_IFR)

地址偏移量: 0x24

复位值: 0x00000000

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
Reserved															
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Reserved								S1E	S0E	BB	FE	DIR	TO	OV	UF
								ro	ro	ro	ro	ro	ro	ro	ro

位	标记	功能描述
31:8	Reserved	
7	S1E	脉冲解码错误中断标识。 在一个非交编码完整采样周期内, S1 通道未发生变化。 仅在双通道非交编码模式有效。
6	S0E	脉冲解码错误中断标识。 在一个非交编码完整采样周期内, S0 通道未发生变化。 仅在双通道非交编码模式有效。
5	BB	脉冲解码错误中断标识。 双通道脉冲分别背靠背采样为高, 中间并无低状态。 仅在双通道非交编码模式有效。
4	FE	脉冲解码错误中断标识。 在一个非交编码完整采样周期内, 采样到的不是一个正确的非交编码帧。 仅在双通道非交编码模式有效。
3	DIR	正交脉冲方向改变中断标识。 正交脉冲被解码器判定为计数方向发生改变。 仅在双通道正交脉冲有效。
2	TO	超时中断标识。 在 3 种模式均有效。
1	OV	上溢出中断标识。 在 3 种模式均有效。
0	UF	下溢出中断标识。 在 3 种模式均有效。

19.4.11 PCNT 中断清除寄存器(PCNT_ICR)

地址偏移量：0x28

复位值：0x000000FF

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
Reserved															
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Reserved								S1E	S0E	BB	FE	DIR	T0	OV	UF
								wo0	wo0	wo0	wo0	wo0	wo0	wo0	wo0

对每个 bit 写 0 可对 19.4.10 中 PCNT_IFR 各对应中断标识清除。

每 bit 详细解释参见 19.4.10。

19.4.12 PCNT 中断使能寄存器(PCNT_IEN)

地址偏移量：0x2c

复位值：0x00000000

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
Reserved															
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Reserved								S1E	S0E	BB	FE	DIR	T0	OV	UF
								rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw

对每个 bit 对应 19.4.10 中 PCNT_IFR 各对应中断的输出使能位。

1：使能。 0：不使能。

每 bit 详细解释参见 19.4.10。

19.4.13 PCNT 同步状态寄存器(PCNT_SR2)

地址偏移量: 0x30

复位值: 0x0000 0000

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
Reserved															
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Reserved													B2C	B2T	T2C
													ro	ro	ro

位	标记	功能描述
31:3	Reserved	
2	B2C	将 BUF 中数值同步到 CNT 时的同步状态位。 1: 正在进行同步, 不可读取 CNT 寄存器 0: 同步已完成
1	B2T	将 BUF 中数值同步到 TOP 时的同步状态位。 1: 正在进行同步, 不可读取 TOP 寄存器 0: 同步已完成
0	T2C	将 TOP 中数值同步到 CTN 时的同步状态位。 1: 正在进行同步, 不可读取 CNT 寄存器 0: 同步已完成

19.4.14 PCNT debug 观测输出选择寄存器(PCNT_DBG)

地址偏移量: 0x34

复位值: 0x0000 0000

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
Reserved															
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Reserved														DBG	
														rw	

位	标记	功能描述
31:2	Reserved	
1:0	DBG	选择脉冲 PCNT_S0F0/PCNT_S1F0 观测输出的来源。 0: 固定为 0 1: 脉冲同步之后的输出 (S0A/S1A) 2: 脉冲极性选择之后的输出 (S0P/S1P) 3: 脉冲滤波之后的输出 (S0PF/S1PF)

20 通用同步异步收发器 (UART)

20.1 简介

通用同步异步收发器 (UART) 能够灵活地与外部设备进行全双工数据交换, 它支持同步单向通信、单线半双工通信以及多处理器通信。常用于短距离、低速的串行通信中。UART 通过可编程波特率发生器提供了多种波特率。UART 支持多种工作模式。

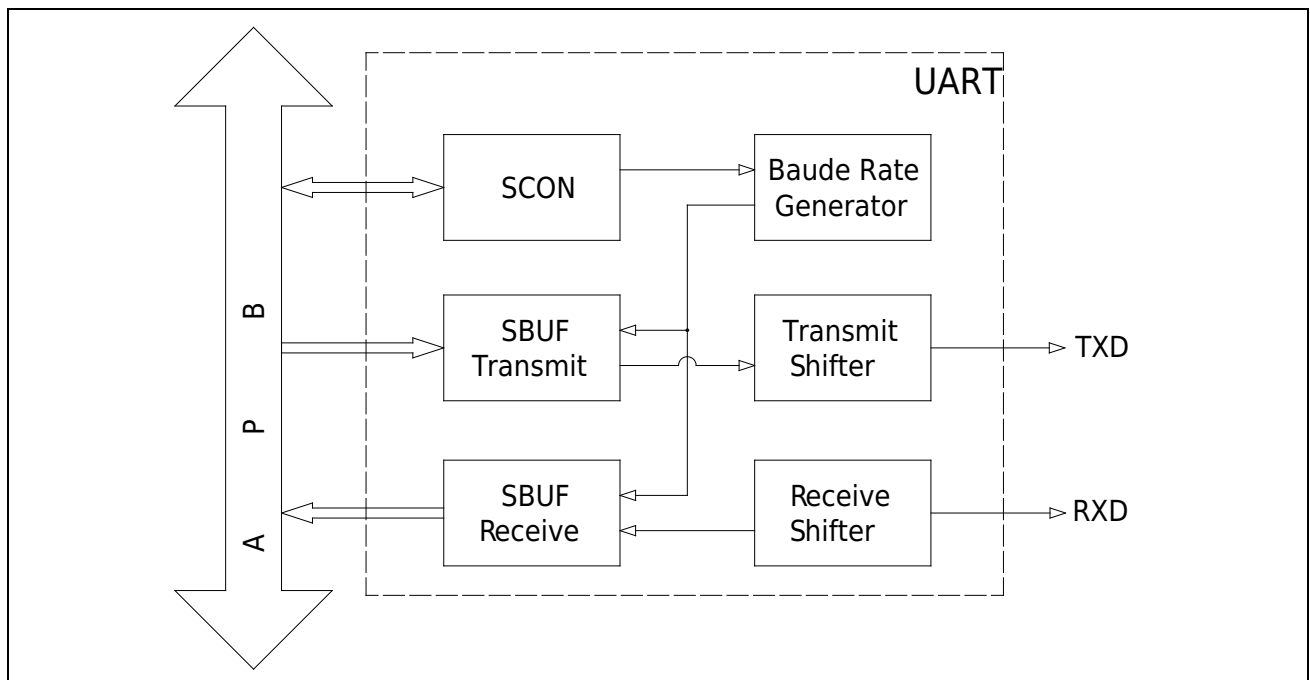


图 20-1 结构框图

20.2 主要特性

通用 UART 模块支持以下基本功能：

- 全双工传输、半双工传输、单线半双工传输
- 可编程串行通信功能
 - 两种字符长度：8 比特、9 比特
 - 三种校验方式：无检验、奇校验、偶校验
 - 三种停止长度：1 比特、2 比特、1.5 比特
- 16 比特波特率发生器
- 多机通讯
- 硬件地址识别
- 硬件流控
- DMAC 硬件传输握手

20.3 功能描述

20.3.1 工作模式

UART 支持多种工作模式：同步半双工模式、异步全双工模式、单线半双工模式。通过 UARTx_SCON.SM 和 UARTx_SCON.HDSEL 搭配，即可配置出所需要的各种工作模式。

20.3.1.1 Mode0~Mode3 功能对比

配置 UARTx_SCON.SM 可选择不同的传输模式：Mode0~Mode3。这四种工作模式的主要功能对比如下表所示：

表 20-1 Mode0/1/2/3 数据结构

工作模式		传输位宽	数据组成	波特率
Mode0	同步模式 半双工	8bit	Data(8bit)	$BaudRate = \frac{f_{PCLK}}{12}$
Mode1	异步模式 全双工	10~11bit	Start (1bit) + Data(8bit) + Stop(1~2bit)	$BaudRate = \frac{f_{PCLK}}{OVER * SCNT}$
Mode2	异步模式 全双工	11~12bit	Start (1bit) + Data(8bit) + B8(1bit) + Stop(1~2bit)	$BaudRate = \frac{f_{PCLK}}{OVER}$
Mode3	异步模式 全双工	11~12bit	Start (1bit) + Data(8bit) + B8(1bit) + Stop(1~2bit)	$BaudRate = \frac{f_{PCLK}}{OVER * SCNT}$

注：

- Mode0 只能作为主机发送 UART 同步移位时钟，不可以作为从机接收外部输入的 UART 同步移位时钟。
- f_{PCLK} 代表当前 PCLK 的频率。
- OVER 的定义详见 UARTx_SCON。
- SCNT 的定义详见 UARTx_SCNT。
- B8 数据位比较特殊，在不同应用下具有不同的含义，请参考以下表格：

表 20-2 B8 数据含义

应用场景	UARTx_SCON. ADRDET	UARTx_SCON. B8CONT[1:0]	B8 数据含义
奇偶校验	--	01/10	接收时，B8 是所收到的 8-Bit 数据的奇偶校验位； 发送时，B8 是待发送的 8-Bit 数据的奇偶校验位；
多机通讯	1	--	B8=1，代表当前是地址帧； B8=0，代表当前是数据帧；
其他	0	00/11	接收/发送数的第 8 比特

注意：

- 当开启多机通讯模式，接收数据奇偶校验自动关闭；发送数据奇偶校验仍受 B8CONT 控制。

20.3.1.2 Mode0 数据收发说明

发送数据时，清除 UARTx_SCON.REN 位，并将数据写入 UARTx_SBUF 寄存器中。此时，发送数据从 RXD 输出（低位在先，高位在后），同步移位时钟从 TXD 输出。

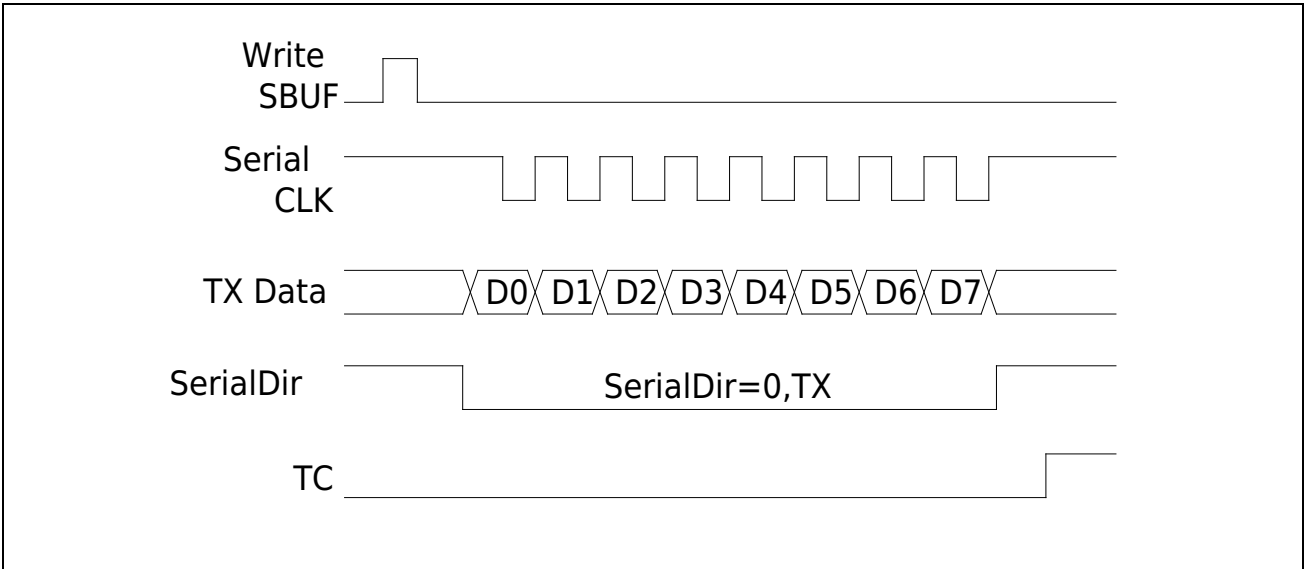


图 20-2 Mode0 发送数据

接收数据时，将 UARTx_SCON.REN 位置 1，并将 UARTx_ISR.RC 位清零。当接收结束，数据可从 UARTx_SBUF 寄存器读取。此时，接收数据从 RXD 输入（低位在先，高位在后），同步移位时钟从 TXD 输出。

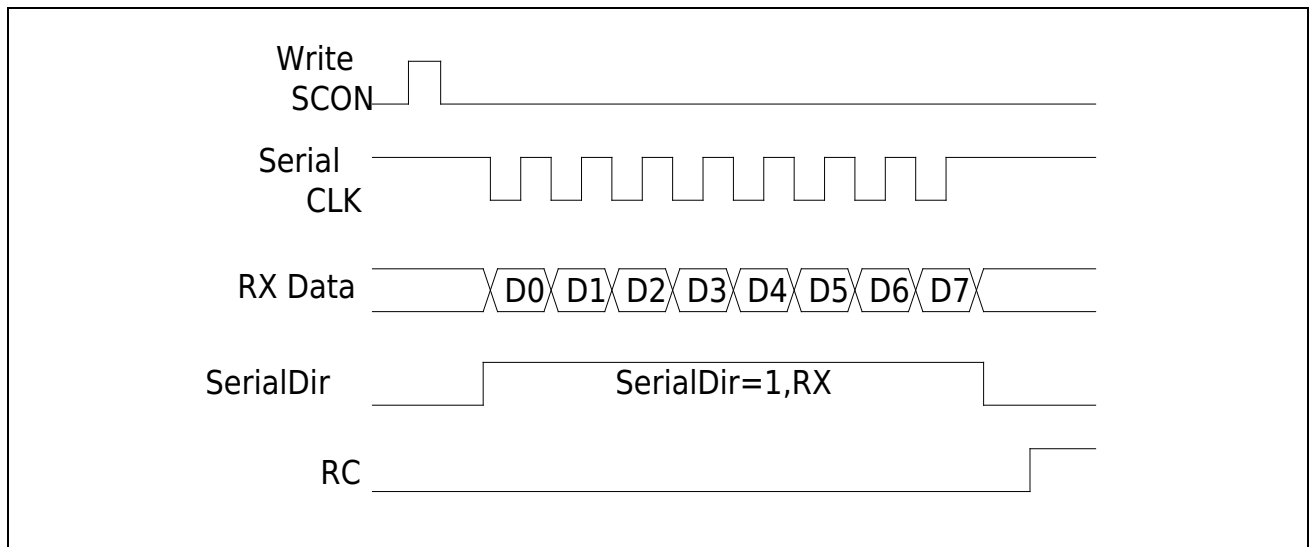


图 20-3 Mode0 接收数据

20.3.1.3 Mode1 数据收发说明

发送数据时，与 UARTx_SCON.REN 的值无关，将所发送数据写入 UARTx_SBUF 寄存器中，数据就会从 TXD 移出（低位在先，高位在后）。

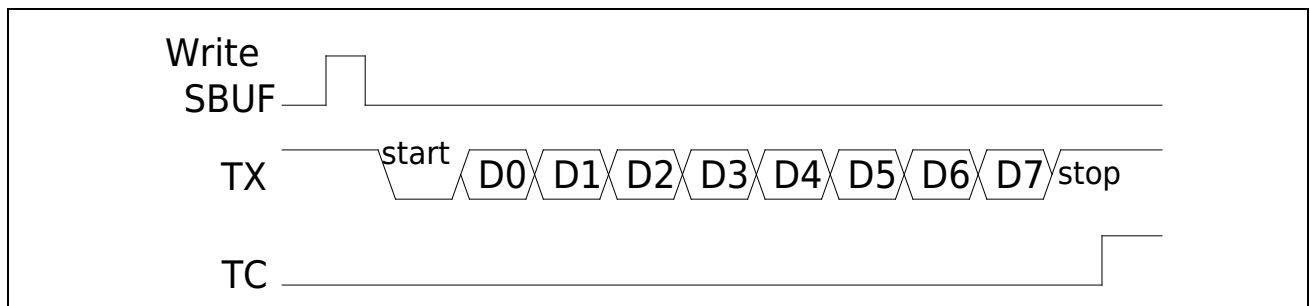


图 20-4 Mode1 发送数据

接收数据时，将 UARTx_SCON.REN 位置 1，并将 UARTx_ISR.RC 位清 0。开始接收 RXD 上数据（低位在先，高位在后），当接收完毕，可以从 UARTx_SBUF 寄存器读出。

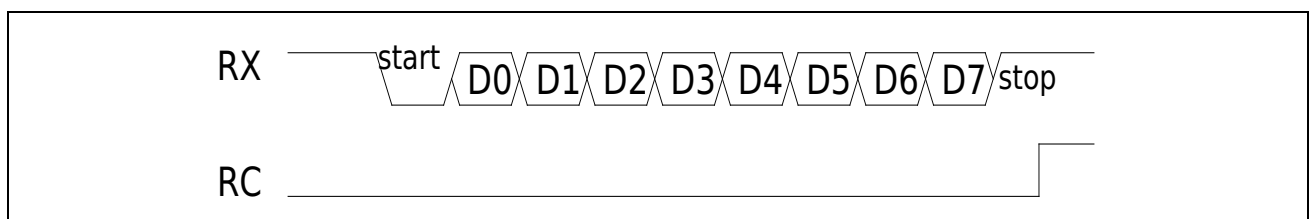


图 20-5 Mode1 接收数据

20.3.1.4 Mode2 数据收发说明

发送数据时，与 UARTx_SCON.REN 的值无关，将所发送数据写入 UARTx_SBUF 寄存器中，数据就会从 TXD 移出（低位在先，高位在后）。

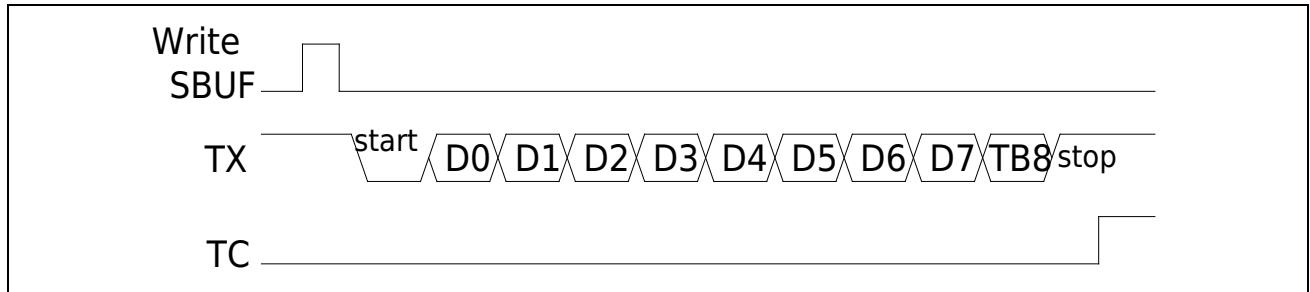


图 20-6 Mode2 发送数据

接收数据时，需将 UARTx_SCON.REN 位置 1，并将 UARTx_ISR.RC 位清 0。开始接收 RXD 上的数据（低位在先，高位在后），当接收完毕，可以从 UARTx_SBUF 寄存器读取。

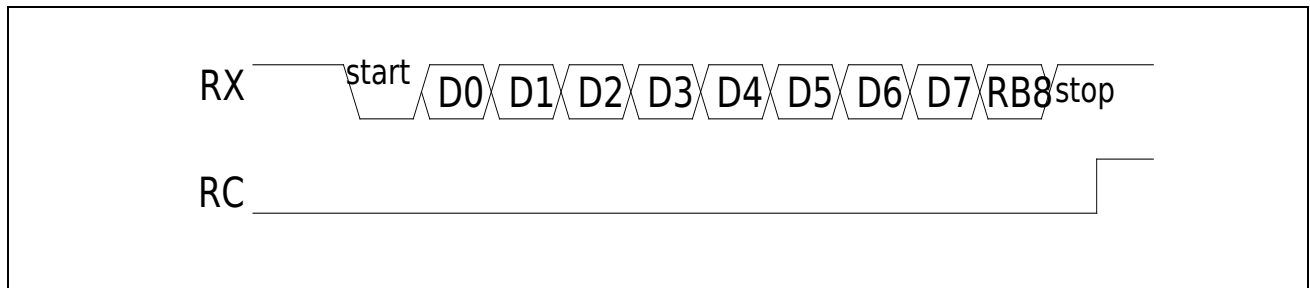


图 20-7 Mode2 接收数据

20.3.1.5 Mode3 数据收发说明

发送数据时，与 UARTx_SCON.REN 的值无关，将所发送数据写入 UARTx_SBUF 寄存器中，数据就会从 TXD 移出（低位在先，高位在后）。

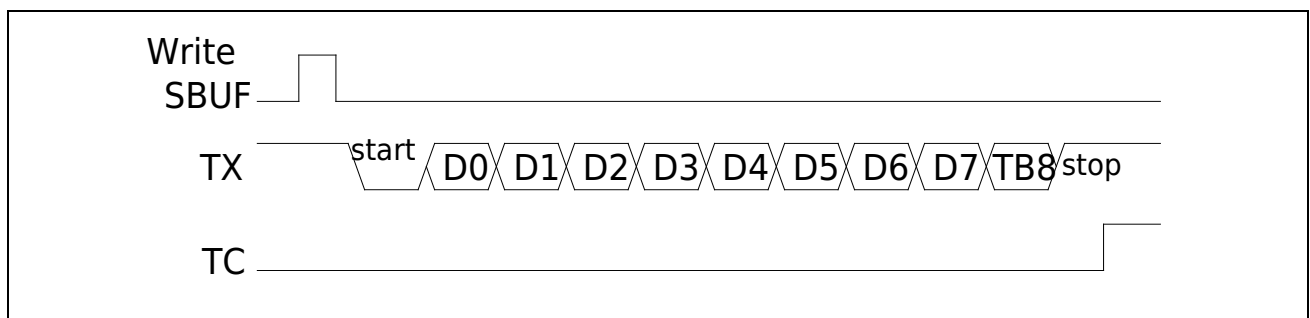


图 20-8 Mode3 发送数据

接收数据时，将 UARTx_SCON.REN 位置 1，并将 UARTx_ISR.RC 位清 0。开始接收 RXD 上数据（低位在先，高位在后），当接收完毕，可以从 UARTx_SBUF 寄存器读出。

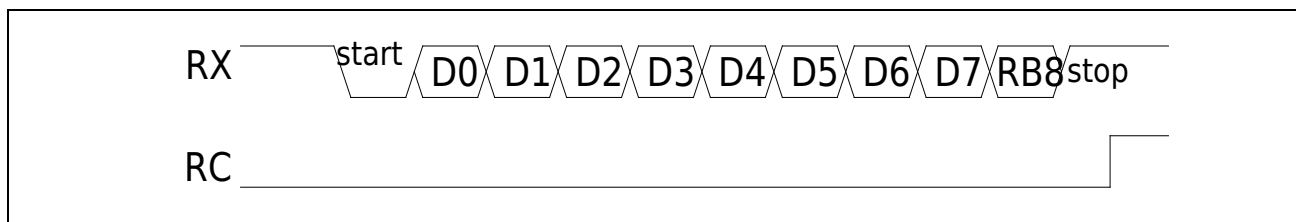


图 20-9 Mode3 接收数据

20.3.1.6 单线半双工数据收发说明

当 `UARTx_SCON.HDSEL=1'b1`，可进入单线半双工传输模式：

- TX 与 RX 信号线在模块内部相连。
- RX 信号不再使用，接收发送的数据都经由 TX 信号完成。TX 信号的方向控制由硬件逻辑完成，无需软件控制。
- 当发送缓存为空时，TX 信号始终为输入（接收状态），一旦向发送缓存填入一个数据，TX 信号变为输出（发送状态），当发送完成后，发送缓存变为空，TX 信号又回到输入。
- 无数据传输时，TXD 引脚始终处于输入状态。用户程序需配置该引脚为开漏输出并外接上拉电阻。

注意：

1. 即使模块处于接收过程中，只要发送缓存被填入数据，TX 信号立即变为输出（发送状态），接收过程将被打断，并得到一个错误的接收数据。
2. 单线半双工模式与 Mode0 模式的异同：
同：两者都是用一根信号分时复用地完成数据收发，
异：Mode0 为同步传输，有同步时钟，而单线半双工模式为异步传输，所有的波特率计算还是遵照 Mode1-2-3 的波特率公式，仅仅是收发功能复用到了 TX 信号上。

20.3.2 波特率生成

Mode0~Mode3 生成波特率的公式不尽相同，详见下方所示。

$$\text{Mode0 波特率生成工式: } \text{BaudRate} = \frac{f_{\text{PCLK}}}{12}$$

$$\text{Mode1 波特率生成工式: } \text{BaudRate} = \frac{f_{\text{PCLK}}}{\text{OVER} * \text{SCNT}}$$

$$\text{Mode2 波特率生成工式: } \text{BaudRate} = \frac{f_{\text{PCLK}}}{\text{OVER}}$$

$$\text{Mode3 波特率生成工式: } \text{BaudRate} = \frac{f_{\text{PCLK}}}{\text{OVER} * \text{SCNT}}$$

注：

- f_{PCLK} 代表当前 PCLK 的频率。
- OVER 的定义详见 `UARTx_SCON`。
- SCNT 的定义详见 `UARTx_SCNT`

20.3.2.1 Mode1/Mode3 波特率设置示例

表 20-3 PCLK=4MHz 波特率计算表

波特率	PCLK = 4 MHz					
	OVER8			OVER16		
	CNT	实际波特率	误差%	CNT	实际波特率	误差%
2400	208	2403.85	0.16%	104	2403.85	0.16%
4800	104	4807.69	0.16%	52	4807.69	0.16%
9600	52	9615.38	0.16%	26	9615.38	0.16%
19200	26	19230.77	0.16%	13	19230.77	0.16%
38400	13	38461.54	0.16%	7	35714.29	-6.99%
57600	9	55555.56	-3.55%	4	62500.00	8.51%
76800	7	71428.57	-6.99%	3	83333.33	8.51%
115200	4	125000.00	8.51%	2	125000.00	8.51%
128000	4	125000.00	-2.34%	2	125000.00	-2.34%
250000	2	250000.00	0.00%	1	250000.00	0.00%

表 20-4 PCLK=8MHz 波特率计算表

波特率	PCLK = 8 MHz					
	OVER8			OVER16		
	CNT	实际波特率	误差%	CNT	实际波特率	误差%
2400	417	2398.08	-0.08%	208	2403.85	0.16%
4800	208	4807.69	0.16%	104	4807.69	0.16%
9600	104	9615.38	0.16%	52	9615.38	0.16%
19200	52	19230.77	0.16%	26	19230.77	0.16%
38400	26	38461.54	0.16%	13	38461.54	0.16%
57600	17	58823.53	2.12%	9	55555.56	-3.55%
76800	13	76923.08	0.16%	7	71428.57	-6.99%
115200	9	111111.11	-3.55%	4	125000.00	8.51%
128000	8	125000.00	-2.34%	4	125000.00	-2.34%
256000	4	250000.00	-2.34%	2	250000.00	-2.34%
500000	2	500000.00	0.00%	1	500000.00	0.00%

表 20-5 PCLK=16MHz 波特率计算表

波特率	PCLK = 16 MHz					
	OVER8			OVER16		
	CNT	实际波特率	误差%	CNT	实际波特率	误差%
2400	833	2400.96	0.04%	417	2398.08	-0.08%
4800	417	4796.16	-0.08%	208	4807.69	0.16%
9600	208	9615.38	0.16%	104	9615.38	0.16%
19200	104	19230.77	0.16%	52	19230.77	0.16%
38400	52	38461.54	0.16%	26	38461.54	0.16%
57600	35	57142.86	-0.79%	17	58823.53	2.12%
76800	26	76923.08	0.16%	13	76923.08	0.16%
115200	17	117647.06	2.12%	9	111111.11	-3.55%
128000	16	125000.00	-2.34%	8	125000.00	-2.34%
256000	8	250000.00	-2.34%	4	250000.00	-2.34%
500000	4	500000.00	0.00%	2	500000.00	0.00%
1000000	2	1000000.00	0.00%	1	1000000.00	0.00%

表 20-6 PCLK=24MHz 波特率计算表

波特率	PCLK = 24 MHz					
	OVER8			OVER16		
	CNT	实际波特率	误差%	CNT	实际波特率	误差%
2400	1250	2400.00	0.00%	625	2400.00	0.00%
4800	625	4800.00	0.00%	313	4792.33	-0.16%
9600	313	9584.66	-0.16%	156	9615.38	0.16%
19200	156	19230.77	0.16%	78	19230.77	0.16%
38400	78	38461.54	0.16%	39	38461.54	0.16%
57600	52	57692.31	0.16%	26	57692.31	0.16%
76800	39	76923.08	0.16%	20	75000.00	-2.34%
115200	26	115384.62	0.16%	13	115384.62	0.16%
128000	23	130434.78	1.90%	12	125000.00	-2.34%
256000	12	250000.00	-2.34%	6	250000.00	-2.34%
1000000	3	1000000.00	0.00%	2	750000.00	-25.00%
1500000	2	1500000.00	0.00%	1	1500000.00	0.00%

表 20-7 PCLK=32MHz 波特率计算表

波特率	PCLK = 32 MHz					
	OVER8			OVER16		
	CNT	实际波特率	误差%	CNT	实际波特率	误差%
2400	1667	2399.52	-0.02%	833	2400.96	0.04%
4800	833	4801.92	0.04%	417	4796.16	-0.08%
9600	417	9592.33	-0.08%	208	9615.38	0.16%
19200	208	19230.77	0.16%	104	19230.77	0.16%
38400	104	38461.54	0.16%	52	38461.54	0.16%
57600	69	57971.01	0.64%	35	57142.86	-0.79%
76800	52	76923.08	0.16%	26	76923.08	0.16%
115200	35	114285.71	-0.79%	17	117647.06	2.12%
128000	31	129032.26	0.81%	16	125000.00	-2.34%
256000	16	250000.00	-2.34%	8	250000.00	-2.34%
1000000	4	1000000.00	0.00%	2	1000000.00	0.00%
2000000	2	2000000.00	0.00%	1	2000000.00	0.00%

表 20-8 PCLK=48MHz 波特率计算表

波特率	PCLK = 48 MHz					
	OVER8			OVER16		
	CNT	实际波特率	误差%	CNT	实际波特率	误差%
2400	2500	2400.00	0.00%	1250	2400.00	0.00%
4800	1250	4800.00	0.00%	625	4800.00	0.00%
9600	625	9600.00	0.00%	313	9584.66	-0.16%
19200	313	19169.33	-0.16%	156	19230.77	0.16%
38400	156	38461.54	0.16%	78	38461.54	0.16%
57600	104	57692.31	0.16%	52	57692.31	0.16%
76800	78	76923.08	0.16%	39	76923.08	0.16%
115200	52	115384.62	0.16%	26	115384.62	0.16%
128000	47	127659.57	-0.27%	23	130434.78	1.90%
256000	23	260869.57	1.90%	12	250000.00	-2.34%
1000000	6	1000000.00	0.00%	3	1000000.00	0.00%
2000000	3	2000000.00	0.00%	2	1500000.00	-25.00%
3000000	2	3000000.00	0.00%	1	3000000.00	0.00%

20.3.3 帧错误检测

当工作在 Mode1/2/3 时, UART 具有帧错误检测功能, 如果接收数据时硬件未在预期时间内识别出停止位, 从而出现同步失效或过度的噪声, 则会检测到帧错误。检测到帧错误时, UARTx_ISR.FE 置 1。UARTx_ISR.FE 要及时软件清零。

20.3.4 多机通讯

当工作在 Mode2/3 时, 将 UARTx_SCON.ADRDET 位置 “1”, 可开启多机通讯功能。

主机可以通过 UARTx_SBUF[8] 来区分当前的发送帧是地址帧 (UARTx_SBUF[8]=1) 还是数据帧 (UARTx_SBUF[8]=0)。

- 当为数据帧时, 该帧数据不会存入到从机的 UARTx_SBUF 寄存器中, 从机也不会产生接收中断。
- 当为地址帧时, 由于多机通讯中自动地址识别功能已开启, 使得从机可以检测接收到的地址与其自身地址是否相符合。
 - 如果地址相符合, 从机会对 UARTx_ISR.RC 置 “1”, UARTx_SBUF[8] 置 “1”, 同时将该地址帧存入到 UARTx_SBUF 寄存器中。从机软件看到 UARTx_SBUF[8]=1 并且 UARTx_ISR.RC=1 后, 将 UARTx_SCON.ADEDET 位清 “0”, 接受数据帧。
 - 如果地址不符合, 表明主机并不是寻址该从机, 从机硬件保持 UARTx_SBUF[8] 和 UARTx_ISR.RC 为 “0”, 软件保持 UARTx_SCON.ADRDET 位为 “1”, 继续处于地址监听状态。

注: 如果有需要, 也可以在 Mode1 下开启多机通讯位, 此时 TB8 位由 stop 位代替。当从机接收到匹配的地址帧和有效的 stop 位时, UARTx_ISR.RC 会被置 “1”。

从机地址配置

从机地址由广播地址和用户配置地址组成:

- 广播地址: UART_SADDR | UART_SADEN
- 用户配置地址: UART_SADDR & UART_SADEN

收到地址帧时, 检测到从总线收到的地址与 UART_SADEN 的值相与后与用户配置地址相同, 或收到的地址与广播地址相与后与广播地址相同, 则认为收到了与从机地址相匹配的地址帧。

例: UART_SADDR=0x55, UART_SADEN=0xF0, 则从机可以匹配的地址为 0xF5、0xF7、0xFD、0xFF (广播地址) 和 0x50~0x5F (用户配置地址)。

20.3.5 DMAC 硬件握手

UART 模块支持 DMAC 的硬件握手逻辑。

- 将 UARTx_SCON.DMACTXEN 设置为 1, 可以打开 UART TX 的 DMAC 硬件握手逻辑。当发送缓存为空时, UART 会向 DMAC 发出数据搬运请求 TX REQ。DMAC 收到该信号, 则从 DMAC 源

地址搬运一个帧的发送数据到 UARTx_SBUF 中。上述步骤重复发生，直到 DMAC 中所配置的数据长度全部搬运完毕。

- 将 UARTx_SCON.DMACRXEN 设置为 1，可以打开 UART RX 的 DMAC 硬件握手逻辑。当一帧接收完成，UART 会向 DMAC 发出数据搬运请求 RX REQ。DMAC 收到该信号，则从 UARTx_SBUF 中把接收数据搬运至 DMAC 的目标地址中。上述步骤重复发生，直到 DMAC 中所配置的数据长度全部搬运完毕。

20.3.6 硬件流控

通过增加 nCTS 和 nRTS 信号可以实现 UART 硬件流控的功能，即 UART 硬件模块根据 nCTS 和 nRTS 的高低电平自动控制数据的收发，而无需通过软件来判断。两个 UART 模块之间的硬件流控示意图如下所示：


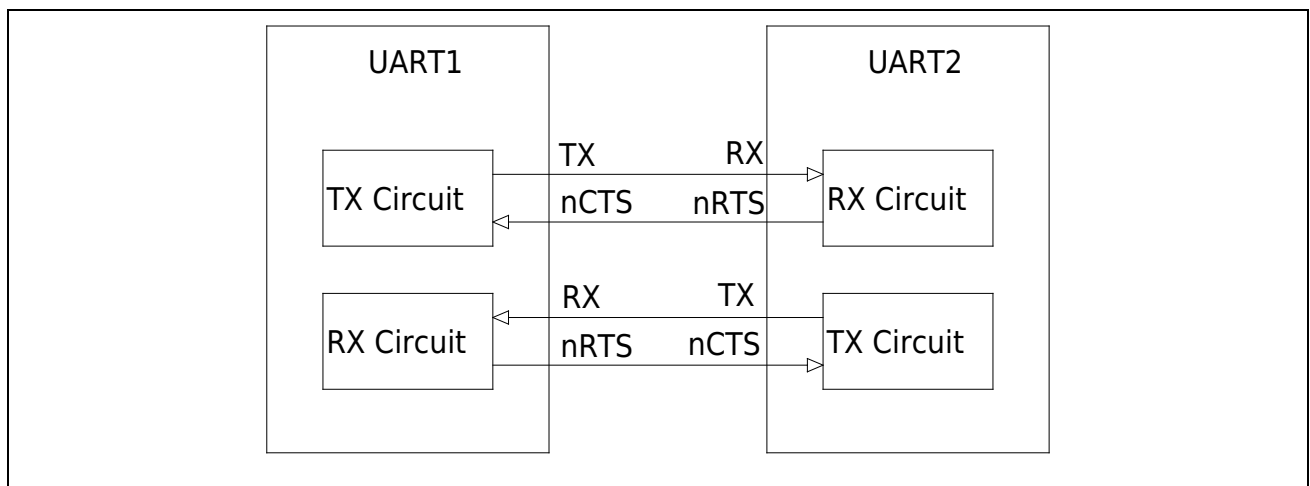


图 20-10 UART 硬件流控

■ nRTS 流控

nRTS 流控使能时 (UARTx_SCON.RTSN 设置为 1)：

- 当 UART 接收缓存空时，会将 nRTS 变为有效（连接到低电平）。
- 当接收缓存满时，会将 nRTS 变为无效（连接到高电平），表明发送过程会在当前帧结束后停止。

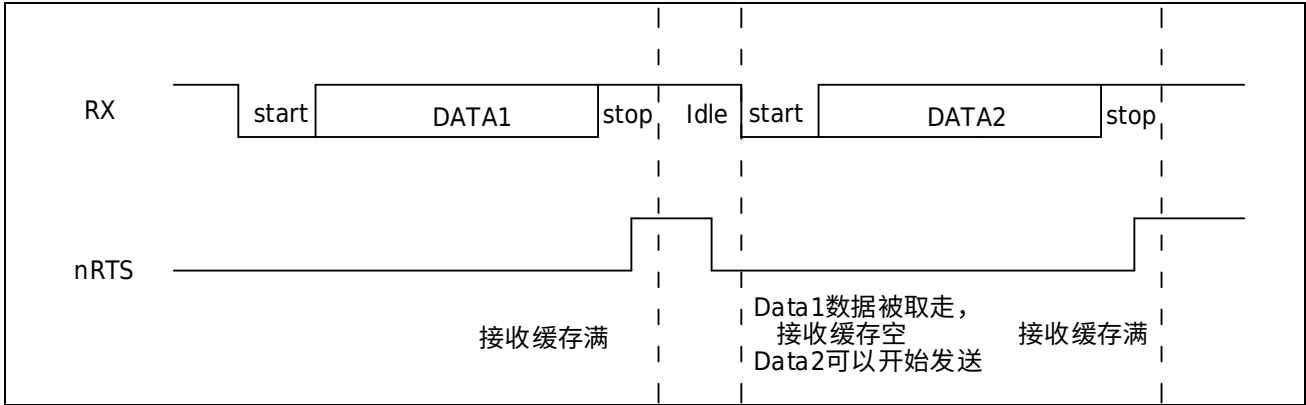


■ CTS 流控

nCTS 流控使能时 (UARTx_SCON.CTSSEN 设置为 1)，在 UART 发送下一帧数据之前，先判断 nCTS 的高低电平：

- 如果 nCTS 为有效（连接到低电平），则 UART 发送下一帧数据。
- 如果 nCTS 为无效（连接到高电平），则 UART 当前帧发送完成后，暂停发送下一帧数据。

当 nCTS 流控使能时，一旦 nCTS 信号发生翻转，UARTx_SFLAG.CTSIE 便会硬件置 1。如果 UARTx_SCON.CTSIE 置 1，则会产生中断，同时，nCTS 信号的高低电平会记录在 UARTx_SFLAG.CTS 标志位中。

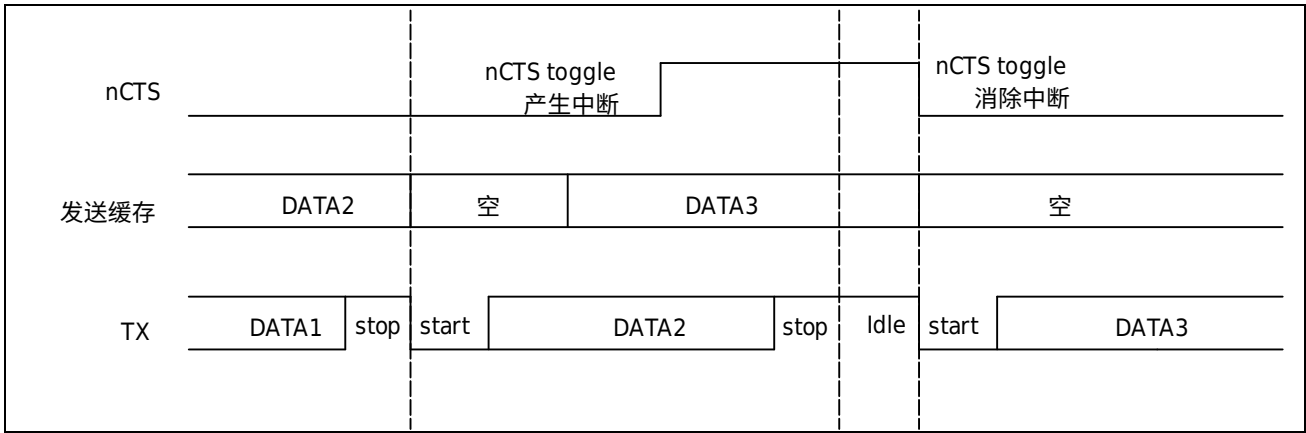

20.3.7 收发端缓存

■ 接收缓存

UART 模块接收端有一个帧 (8/9-Bit) 的接收缓存, 即保存接收的数据帧直至下一帧数据的 Stop 位被接收才更新该数据帧。

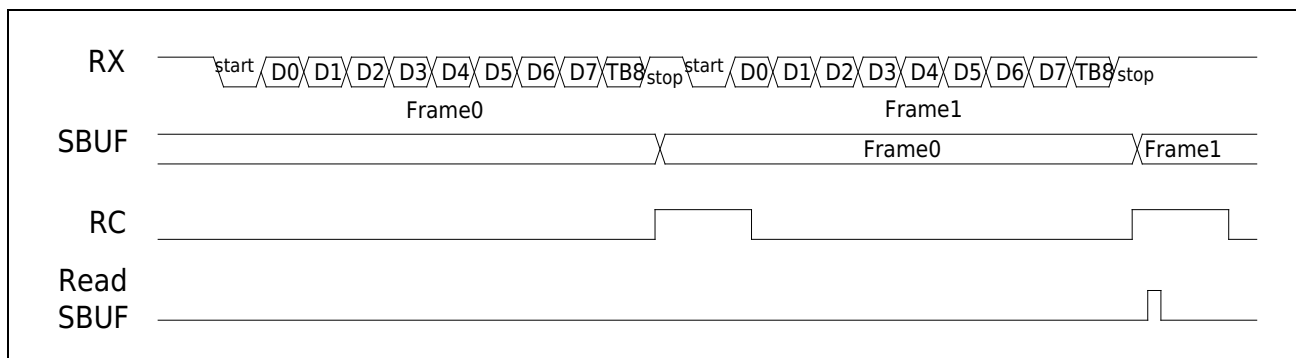


图 20-13 接收缓存

■ 发送缓存

UART 模块发送端有一个帧 (8/9-Bit) 的发送缓存, 当 UART 在发送当前帧时, 下一个发送数据软件写入 UARTx_SBUF。

当 UARTx_ISR.TXE=0 时, 表明当前发送缓存满, UARTx_SBUF 不能写入下一个发送数据。

当 UARTx_ISR.TXE=1 时, 表明当前发送缓存空, UARTx_SBUF 可以写入下一个发送数据, 在完成当前数据传输后, 硬件自动把发送缓存中的数据装载入移位寄存器中发送出去。

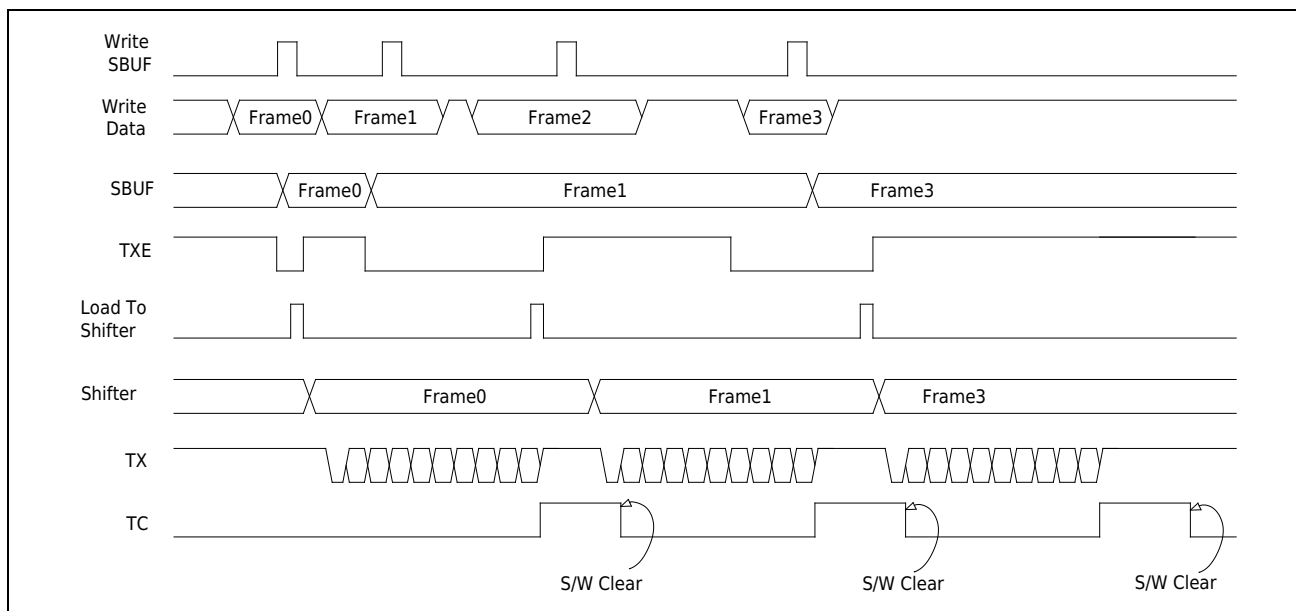


图 20-14 发送缓存

20.4 寄存器

UART0 基地址: 0x4000 0000

UART1 基地址: 0x4000 0100

UART2 基地址: 0x4000 6000

UART3 基地址: 0x4000 6400

寄存器	偏移地址	描述
UARTx_SBUF	0x00	数据寄存器
UARTx_SCON	0x04	控制寄存器
UARTx_SADDR	0x08	地址寄存器
UARTx_SADEN	0x0C	地址掩码寄存器
UARTx_ISR	0x10	中断标志位寄存器
UARTx_ICR	0x14	中断标志位清除寄存器
UARTx_SCNT	0x18	波特率寄存器

20.4.1 数据寄存器 (UARTx_SBUF)

偏移地址：0x00

复位值：0x0000 0000

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
Reserved															
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Reserved							DATA	DATA[7:0]							
							[8]								
							RW	RW							

位	标记	功能描述
31:9	Reserved	
8	DATA[8]	在 Mode0/1 下，读取该位为 0，写入该位无效； 在 Mode2/3 下，该位表示 Bit8 数据位，分以下两种情况： (1) 当硬件奇偶校验位开启时，接收时该位为接收数据奇偶校验位，校验由硬件进行，如校验出错，校验错误标志位 PE 置 1；发送时该位无效，发送数据奇偶校验位由硬件计算并发送； (2) 当硬件奇偶校验位关闭时，接收时该位为接收数据 Bit8；发送时该位为发送数据 Bit8； 注意：当开启多机通讯模式，接收数据奇偶校验自动关闭；发送数据奇偶校验仍受 B8CONT 控制；
7:0	DATA[7:0]	发送数据时，将发送数据写入该寄存器；接收数据时，数据接收完毕后，从该寄存器中读取。

20.4.2 控制寄存器 (UARTx_SCON)

偏移地址: 0x04

复位值: 0x0000 0000

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
Reserved									HDSEL	FEIE	CTSIE	CTSEN	RTSEN	DMA TXEN	DMARXEN
									RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
STOPBIT	PEIE	Reserved				OVER	TXEIE	SM	ADRDET	REN	B8CONT	TCIE	RCIE		
RW	RW					RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW		

位	标记	功能描述
31:23	Reserved	
22	HDSEL	单线半双工模式使能位; 0: 关闭单线半双工模式; 1: 打开单线半双工模式;
21	FEIE	帧错误中断使能位; 0: 关闭中断; 1: 打开中断;
20	CTSIE	CTS 信号翻转中断使能位; 0: 关闭中断; 1: 打开中断;
19	CTSEN	硬件 flow control 信号使能位; 0: 关闭 flow control 信号; 1: 打开 flow control 信号;
18	RTSEN	
17	DMATXEN	TX DMAC 的硬件握手信号使能位; 0: 关闭硬件握手信号; 1: 打开硬件握手信号;
16	DMARXEN	RX DMAC 的硬件握手信号使能位; 0: 关闭硬件握手信号; 1: 打开硬件握手信号;
15:14	STOPBIT	stop bit 长度选择; 00:1-bit; 01:1.5-bit; 10:2-bit; 11: reserved; 注意: Mode0 时虽然没有 Stop Bit, 但仍需把 STOPBIT[1:0] 保持为 2' b00;
13	PEIE	奇偶校验错误中断使能位; 0: 关闭奇偶校验错误中断; 1: 打开奇偶校验错误中断; 数据接收标志产生于数据停止位接收完成, 硬件奇偶校验与数据接收中断由于停止位设置不同, 奇偶校验错误中断会提前于数据接收中断。使用此中断使能时请注意。 建议如下: 方法 1: 关闭 PEIE 中断使能, 接收数据中断后软件判断 ISR.PE 奇偶校验是否正确。 方法 2: 关闭 PEIE 中断使能, 接收数据中断通过接收 SBUF.BIT8 软件判断奇偶校验是否正确。
12:10	Reserved	
9	OVER	Mode0: 无效; Mode1/3: 0: 16 采样分频; 1: 8 采样分频; Mode2: 0: 32 采样分频; 1: 16 采样分频;
8	TXEIE	TX 空中断使能位; 0: TX Buffer 空中断关闭; 1: TX Buffer 空中断打开;
7:6	SM	工作模式; 00: mode0; 01: mode1; 10: mode2; 11: mode3;
5	ADRDET	多机通讯地址自动识别使能位; 0: 关闭; 1: 打开;
4	REN	Mode0: 0: 发送; 1: 接收; Mode1/2/3: 0: 发送; 1: 接收/发送;
3:2	B8CONT	Bit8 数据控制位; 00: 由软件读写 SBUF[8] 来决定; 01: 硬件偶校验; 10: 硬件奇校验; 11: 保留;
1	TCIE	发送中断使能位; 0: 发送中断关闭; 1: 发送中断打开;
0	RCIE	接收中断使能位; 0: 接收中断关闭; 1: 接收中断打开;

20.4.3 地址寄存器 (UARTx_SADDR)

偏移地址: 0x08

复位值: 0x0000 0000

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
Reserved															
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Reserved								SADDR							
								RW							

位	标记	功能描述
31:8	Reserved	
7:0	SADDR	从机设备地址寄存器

20.4.4 地址掩码寄存器 (UARTx_SADEN)

偏移地址: 0x0C

复位值: 0x0000 0000

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
Reserved															
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Reserved								SADEN							
								RW							

位	标记	功能描述
31:8	RESERVED	
7:0	SADEN	从机设备地址掩码寄存器

20.4.5 标志位寄存器 (UARTx_ISR)

偏移地址：0x10

复位值：0x0000 0008

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
Reserved															
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Reserved									CTS	CTSI F	PE	TXE	FE	TC	RC
									RO	RO	RO	RO	RO	RO	RO

位	符号	描述
31:7	Reserved	
6	CTS	CTS 信号标志位；硬件置 1；硬件清零；0：CTS 信号为低电平；1：CTS 信号为高电平；
5	CTSIF	CTS 中断标志位；硬件置 1；软件清零；0：CTS 信号没有发生反转；1：CTS 信号发生反转；
4	PE	奇偶校验错误标志位；硬件置 1；软件清零；0：无奇偶校验错误；1：奇偶校验错误；
3	TXE	Tx Buffer 空标志位；硬件置 1；硬件清零；0：Tx Buffer 非空；1：Tx Buffer 空
2	FE	帧错误标志位；0：硬件置 1；软件清零；
1	TC	发送完毕中断标志位；硬件置 1；软件清零；0：发送未完成；1：发送完毕；
0	RC	接收完毕中断标志位；硬件置 1；软件清零；0：接收未完成；1：接收完成；

20.4.6 标志位清除寄存器 (UARTx_ICR)

偏移地址：0x14

复位值：0x0000 0000

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
Reserved															
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Reserved										CTSI	PECF	Res.	FECF	TCCF	RCCF
										FCF					
										R1W0	R1W0		R1W0	R1W0	R1W0

位	标记	功能描述
31:6	Reserved	
5	CTSIFCF	CTSIF 标志清除位；写 0 清除；写 1 无效；
4	PECF	PE 标志清除位；写 0 清除；写 1 无效；
3	Reserved	
2	FECF	FE 标志清除位；写 0 清零；写 1 无效；
1	TCCF	TC 标志清除位；写 0 清零；写 1 无效；
0	RCCF	RC 标志清除位；写 0 清零；写 1 无效；

20.4.7 波特率寄存器 (UARTx_SCNT)

偏移地址：0x18

复位值：0x0000 0000

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
Reserved															
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
SCNT															
RW															

位	标记	功能描述
31:16	Reserved	
15:0	SCNT	波特率计数器

21 低功耗同步异步收发器（LPUART）

21.1 简介

低功耗同步异步接收器（LPUART）是一种 UART，允许有限功耗下进行全双工 UART 通信。即使当微控制器处于停止模式，能耗极低时，LPUART 也会等待 UART 帧的到来。LPUART 包含所有必要的硬件支持，使在最小功耗下可以进行异步串行通信。

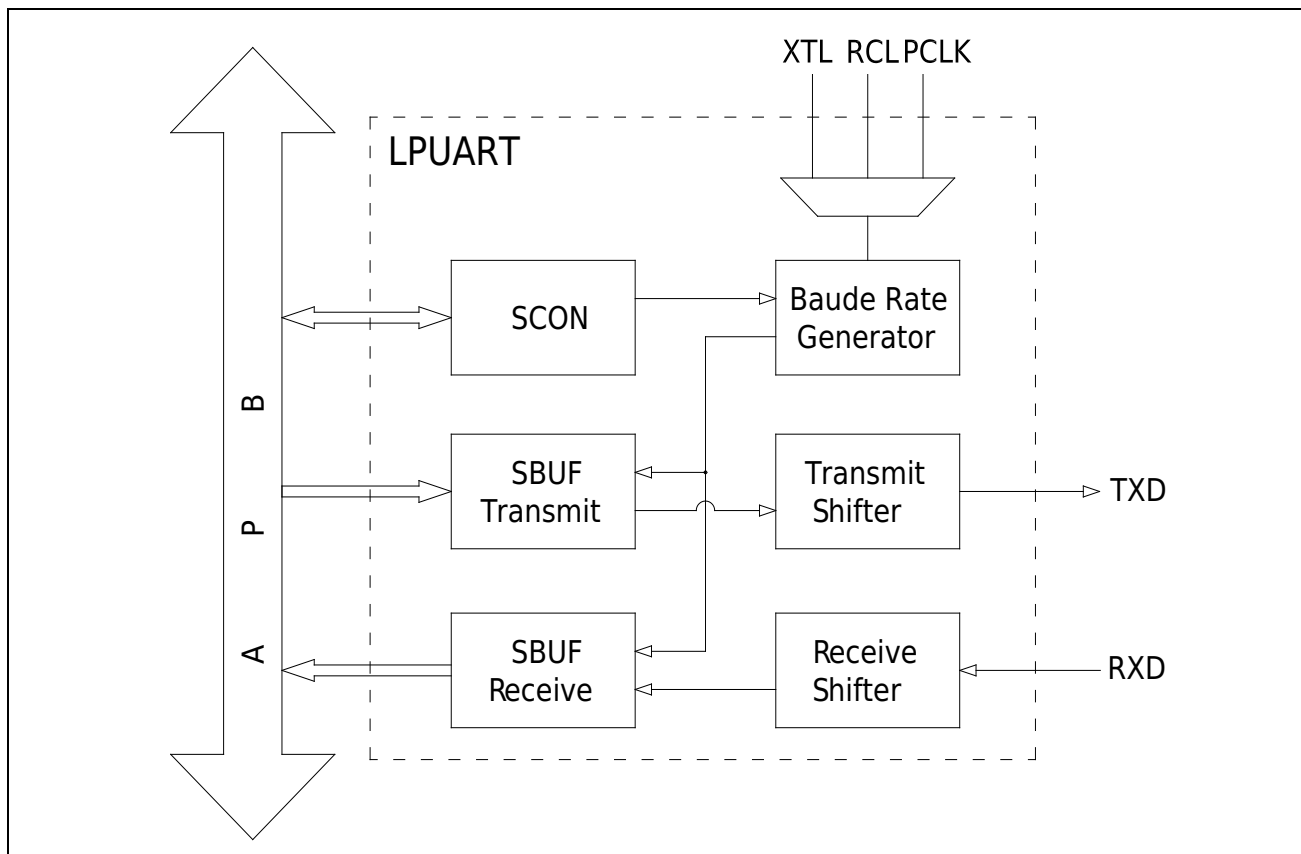


图 21-1 结构框图

21.2 主要特性

LPUART 模块（LPUART0/1）支持以下基本功能：

- 配置时钟 PCLK
- 传输时钟 SCLK（SCLK 可选择 XTL、RCL 以及 PCLK）
- 系统低功耗模式下收发数据
- 全双工传输、半双工传输、单线半双工传输
- 可编程串行通信功能
 - 两种字符长度：8 比特、9 比特
 - 三种校验方式：无检验、奇校验、偶校验
 - 三种停止长度：1 比特、2 比特、1.5 比特
- 16 比特波特率计数器
- 多机通讯
- 硬件地址识别
- 硬件流控
- DMAC 硬件传输握手

21.3 功能描述

21.3.1 配置时钟和传输时钟

LPUART 模块有两个时钟：配置时钟 PCLK 和传输时钟 SCLK。

■ 配置时钟

配置时钟（PCLK）用于系统 APB 总线对 LPUART 模块进行寄存器配置，配置时钟固定为 APB 总线时钟 PCLK。当系统进入深度休眠（DeepSleep）模式，PCLK 时钟将会停止。

■ 传输时钟

传输时钟（SCLK）用于 LPUART 数据收发逻辑工作，可选择外部低速晶振时钟（XTL）、内部低速 RC 时钟（RCL）以及 PCLK 时钟。

当系统进入深度休眠（DeepSleep）模式，如果 SCLK 选择外部低速晶振时钟（XTL）或者内部低速 RC 时钟（RCL）。LPUART 仍旧可以进行正常的数据收发，而不受系统深度休眠（DeepSleep）模式的影响。

21.3.2 工作模式

LPUART 支持多种工作模式：同步半双工模式、异步全双工模式、单线半双工模式。通过 LPUARTx_SCON.SM 和 LPUARTx_SCON.HDSEL 搭配，即可配置出所需要的各种工作模式。

21.3.2.1 Mode0~Mode3 功能对比

配置 LPUARTx_SCON.SM 可选择不同的传输模式：Mode0~Mode3。这四种工作模式的主要功能对比如下表所示：

表 21-1 Mode0/1/2/3 数据结构

工作模式	传输位宽	数据组成	波特率
Mode0	同步模式 半双工	8-Bit	$\text{BaudRate} = \frac{f_{\text{sclk}}}{12}$
Mode1	异步模式 全双工	Start(1bit) + Data(8bit) + Stop (1~2bit)	$\text{BaudRate} = \frac{f_{\text{sclk}}}{\text{OVER} * \text{SCNT}}$
Mode2	异步模式 全双工	Start (1bit) + Data(8bit) + B8(1bit) + Stop (1~2bit)	$\text{BaudRate} = \frac{f_{\text{sclk}}}{\text{OVER}}$
Mode3	异步模式 全双工	Start (1bit) + Data(8bit) + B8(1bit) + Stop (1~2bit)	$\text{BaudRate} = \frac{f_{\text{sclk}}}{\text{OVER} * \text{SCNT}}$

注：

- Mode0 只能作为主机发送 LPUART 同步移位时钟,不可以作为从机接收外部输入的 LPUART 同步移位时钟；
- f_{sclk} 为 SCLK 的时钟频率；
- OVER 的定义详见 LPUARTx_SCON；
- SCNT 的定义详见 LPUARTx_SCNT；
- B8 数据位比较特殊，在不同应用下具有不同的含义，请参考以下表格：

表 21-2 B8 数据含义

应用场景	LPUARTx_SCON. ADRDET	LPUARTx_SCON. B8CONT[1:0]	B8 数据含义
奇偶校验	--	01/10	接收时，B8 是所收到的 8-Bit 数据的奇偶校验位； 发送时，B8 是所发送的 8-Bit 数据的奇偶校验位；
多机通讯	1	--	B8=1，代表当前是地址帧； B8=0，代表当前是数据帧；
其他	0	00/11	接收/发送的 DATA[8]

注意：

- 当开启多机通讯模式，接收数据奇偶校验自动关闭；发送数据奇偶校验仍受 B8CONT 控制。

21.3.2.2 Mode0 数据收发说明

发送数据时，清除 LPUARTx_SCON.REN 位，并将数据写入 LPUARTx_SBUF 寄存器中。此时，发送数据将从 RXD 输出（低位在先，高位在后），同步移位时钟从 TXD 输出。

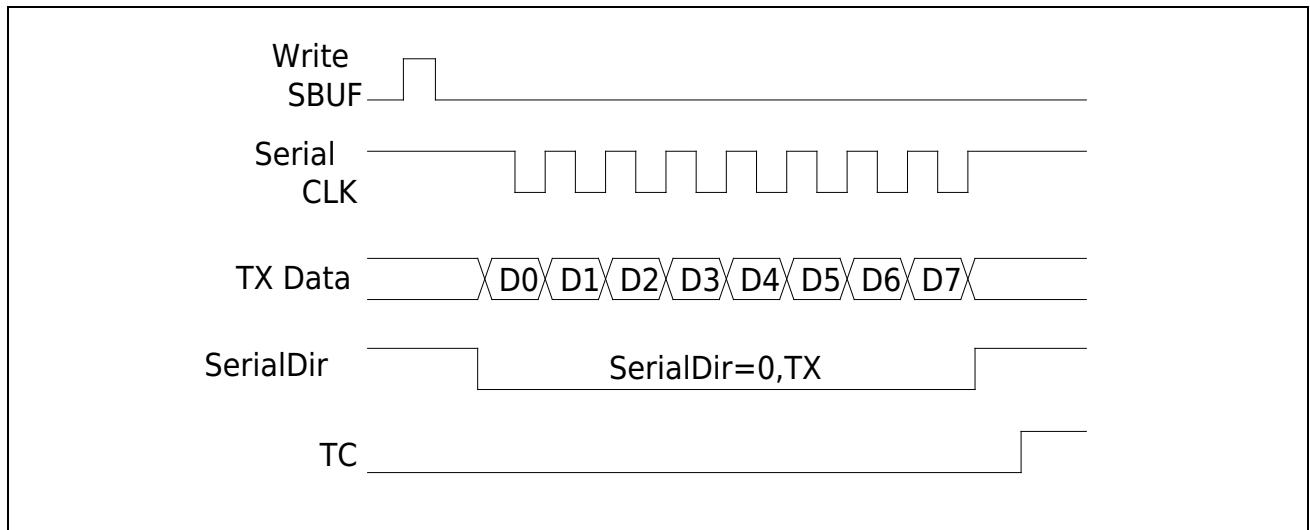


图 21-2 Mode0 发送数据

接收数据时，将 LPUARTx_SCON.REN 位置 1，并将 LPUARTx_ISR.RC 位清零。当接收结束，数据可从 LPUARTx_SBUF 寄存器读取。此时，接收数据从 RXD 输入（低位在先，高位在后），同步移位时钟从 TXD 输出。

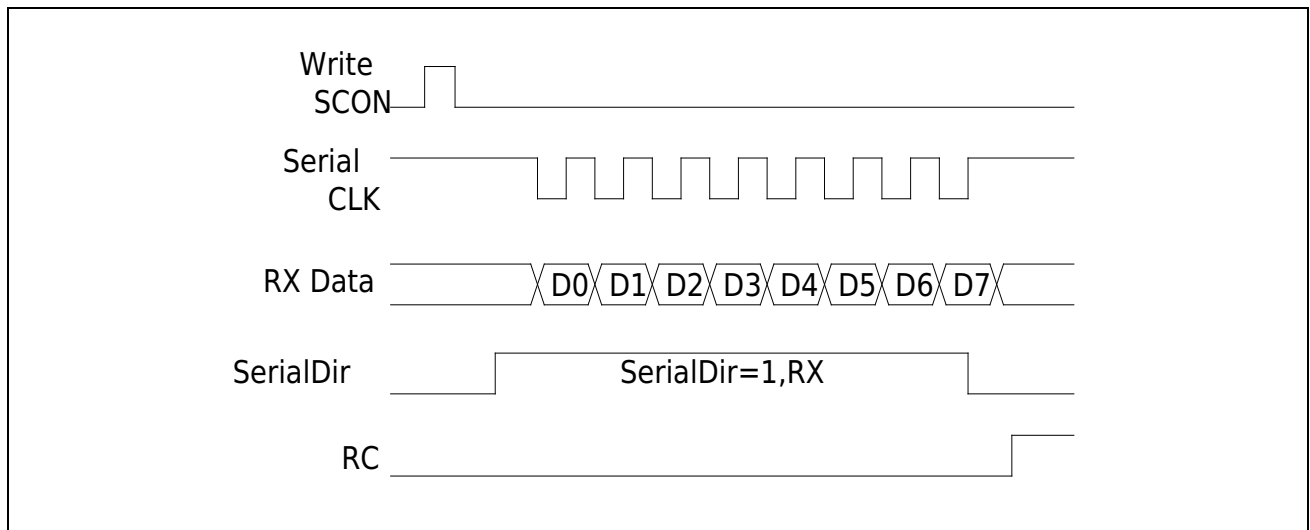


图 21-3 Mode0 接收数据

21.3.2.3 Mode1 数据收发说明

发送数据时，与 LPUARTx_SCON.REN 的值无关，将所发送数据写入 LPUARTx_SBUF 寄存器中，数据就会从 TXD 移出（低位在先，高位在后）。

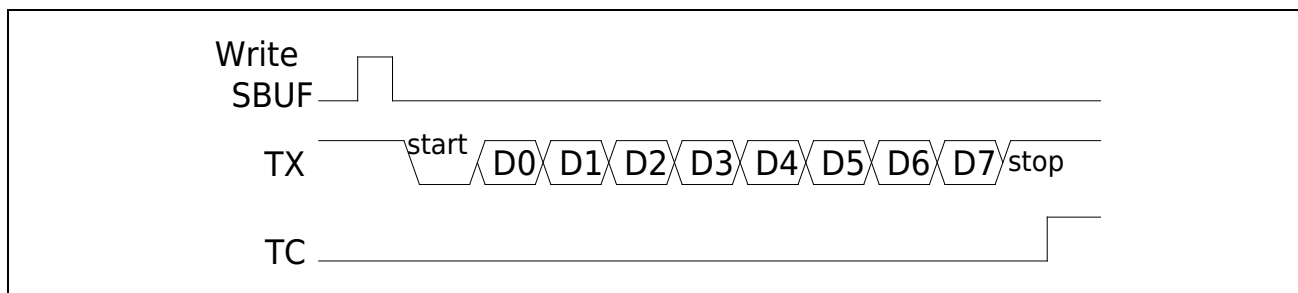


图 21-4 Mode1 发送数据

接收数据时，将 LPUARTx_SCON.REN 位置 1，并将 LPUARTx_ISR.RC 位清 0。开始接收 RXD 上数据（低位在先，高位在后），当接收完毕，可以从 LPUARTx_SBUF 寄存器读出。

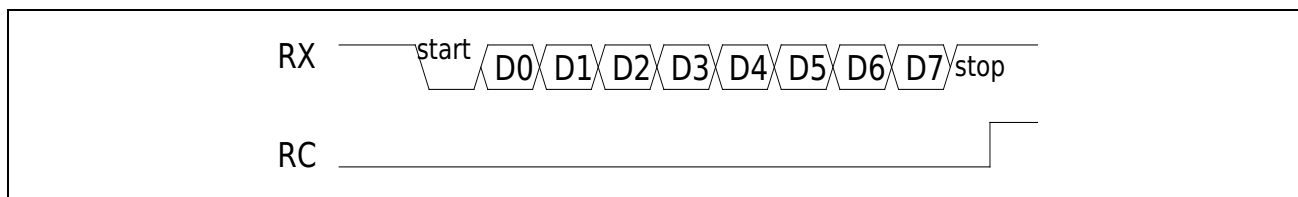


图 21-5 Mode1 接收数据

21.3.2.4 Mode2 数据收发说明

发送数据时，与 LPUARTx_SCON.REN 的值无关，将所发送数据写入 LPUARTx_SBUF 寄存器中，数据就会从 TXD 移出（低位在先，高位在后）。

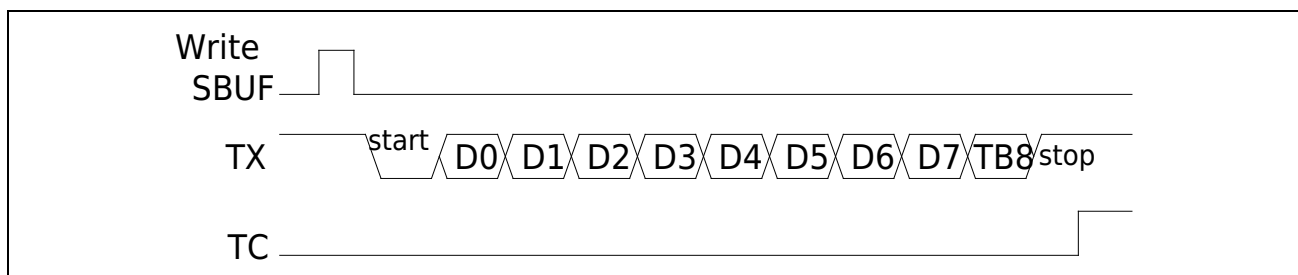


图 21-6 Mode2 发送数据

接收数据时，需将 LPUARTx_SCON.REN 位置 1，并将 LPUARTx_ISR.RC 位清 0。开始接收 RXD 上的数据（低位在先，高位在后），当接收完毕，可以从 LPUARTx_SBUF 寄存器读取。

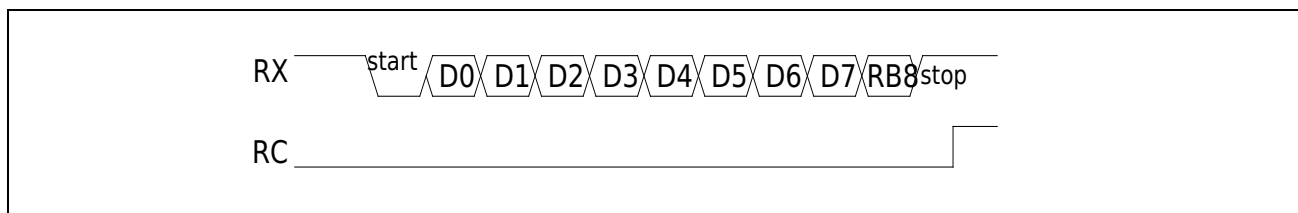


图 21-7 Mode2 接收数据

21.3.2.5 Mode3 数据收发说明

发送数据时，与 LPUARTx_SCON.REN 的值无关，将所发送数据写入 LPUARTx_SBUF 寄存器中，数据就会从 TXD 移出（低位在先，高位在后）。

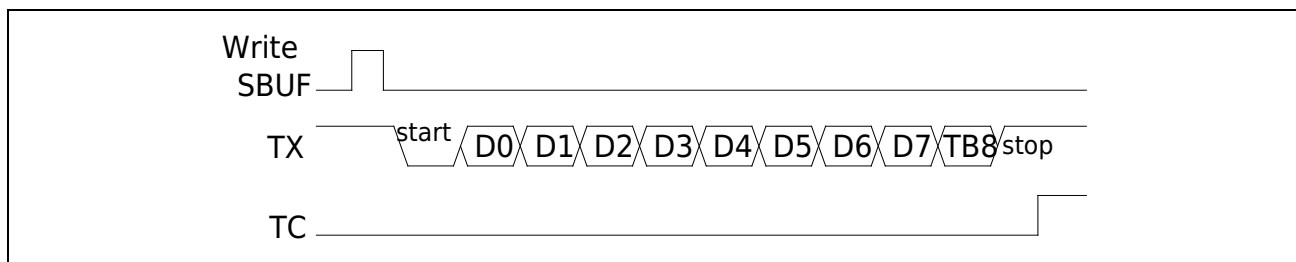


图 21-8 Mode3 发送数据

接收数据时，将 LPUARTx_SCON.REN 位置 1，并将 LPUARTx_ISR.RC 位清 0。开始接收 RXD 上数据（低位在先，高位在后），当接收完毕，可以从 LPUARTx_SBUF 寄存器读出。

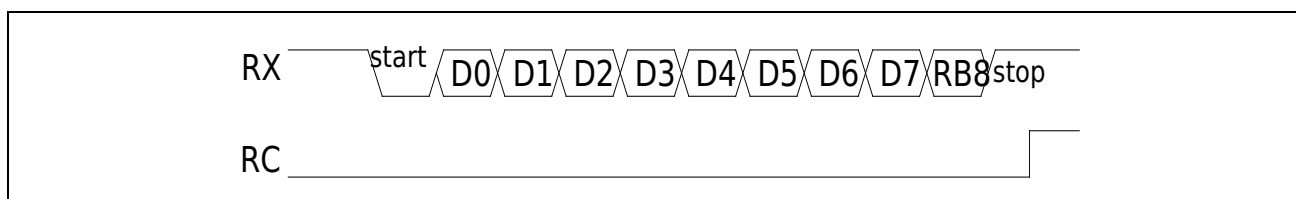


图 21-9 Mode3 接收数据

21.3.2.6 单线半双工数据收发说明

当 LPUARTx_SCON.HDSEL=1' b1，可进入单线半双工传输模式：

- TX 与 RX 信号线在模块内部相连。
- RX 信号不再使用，接收发送的数据都经由 TX 信号完成。TX 信号的方向控制由硬件逻辑完成，无需软件控制。
- 配置 LPUART_SCON.HDSEL=0b1 后，要等待一位数据的发送时长（即 1/BaudRate 秒后），才能正常接收。
- 当发送缓存为空时，TX 信号始终为输入（接收状态）。一旦向发送缓存填入一个数据，TX 信号变为输出（发送状态）。当发送完成，发送缓存变为空，TX 信号又回到输入（接收状态）。
- 无数据传输时，TXD 引脚始终处于输入状态。用户程序需配置该引脚为开漏输出并外接上拉电阻。

注意：

1. 即使模块处于接收过程中，只要发送缓存被填入数据，TX 信号立即变为输出（发送状态）。接收过程将被打断，并得到一个错误的接收数据。
2. 单线半双工模式与 Mode0 模式的异同：
同：两者都是用一根信号分时复用地完成了数据收发，
异：Mode0 为同步传输，有同步时钟。而单线半双工模式为异步传输，所有的波特率计算还是遵照 Mode1~Mode3 的波特率公式，仅仅是收发功能复用到 TX 这一根信号上面。

21.3.3 波特率生成

Mode0~Mode3 生成波特率的公式不尽相同，详见下方所示。

$$\text{Mode0 波特率生成工式: } \text{BaudRate} = \frac{f_{\text{SCLK}}}{12}$$

$$\text{Mode1 波特率生成工式: } \text{BaudRate} = \frac{f_{\text{SCLK}}}{\text{OVER} \times \text{SCNT}}$$

$$\text{Mode2 波特率生成工式: } \text{BaudRate} = \frac{f_{\text{SCLK}}}{\text{OVER}}$$

$$\text{Mode3 波特率生成工式: } \text{BaudRate} = \frac{f_{\text{SCLK}}}{\text{OVER} \times \text{SCNT}}$$

注：

- f_{SCLK} 代表当前 SCLK 的频率；
- OVER 的定义详见 LPUARTx_SCNT；
- SCNT 的定义详见 LPUARTx_SCNT。

21.3.3.1 Mode1/Mode3 波特率设置示例

表 21-3 SCL 为 4MHz 波特率计算表

波特率	SCLK = 4 MHz								
	OVER4			OVER8			OVER16		
	CNT	实际波特率	误差%	CNT	实际波特率	误差%	CNT	实际波特率	误差%
2400	417	2398.08	-0.08%	208	2403.85	0.16%	104	2403.85	0.16%
4800	208	4807.69	0.16%	104	4807.69	0.16%	52	4807.69	0.16%
9600	104	9615.38	0.16%	52	9615.38	0.16%	26	9615.38	0.16%
19200	52	19230.77	0.16%	26	19230.77	0.16%	13	19230.77	0.16%
38400	26	38461.54	0.16%	13	38461.54	0.16%	7	35714.29	-6.99%
57600	17	58823.53	2.12%	9	55555.56	-3.55%	4	62500.00	8.51%
76800	13	76923.08	0.16%	7	71428.57	-6.99%	3	83333.33	8.51%
115200	9	111111.11	-3.55%	4	125000.00	8.51%	2	125000.00	8.51%
128000	8	125000.00	-2.34%	4	125000.00	-2.34%	2	125000.00	-2.34%
256000	4	250000.00	-2.34%	2	250000.00	-2.34%	1	250000.00	-2.34%
1000000	1	1000000.00	0.00%	1	500000.00	-50.00%	0	/	/

表 21-4 SCLK 为 8MHz 波特率计算表

波特率	SCLK = 8 MHz								
	OVER4			OVER8			OVER16		
	CNT	实际波特率	误差%	CNT	实际波特率	误差%	CNT	实际波特率	误差%
2400	833	2400.96	0.04%	417	2398.08	-0.08%	208	2403.85	0.16%
4800	417	4796.16	-0.08%	208	4807.69	0.16%	104	4807.69	0.16%
9600	208	9615.38	0.16%	104	9615.38	0.16%	52	9615.38	0.16%
19200	104	19230.77	0.16%	52	19230.77	0.16%	26	19230.77	0.16%
38400	52	38461.54	0.16%	26	38461.54	0.16%	13	38461.54	0.16%
57600	35	57142.86	-0.79%	17	58823.53	2.12%	9	55555.56	-3.55%
76800	26	76923.08	0.16%	13	76923.08	0.16%	7	71428.57	-6.99%
115200	17	117647.06	2.12%	9	111111.11	-3.55%	4	125000.00	8.51%
128000	16	125000.00	-2.34%	8	125000.00	-2.34%	4	125000.00	-2.34%
256000	8	250000.00	-2.34%	4	250000.00	-2.34%	2	250000.00	-2.34%
1000000	2	1000000.00	0.00%	1	1000000.00	0.00%	1	500000.00	-50.00%
2000000	1	2000000.00	0.00%	1	1000000.00	-50.00%	0	/	/

表 21-5 SCLK 为 16MHz 波特率计算表

波特率	SCLK = 16 MHz								
	OVER4			OVER8			OVER16		
	CNT	实际波特率	误差%	CNT	实际波特率	误差%	CNT	实际波特率	误差%
2400	1667	2399.52	-0.02%	833	2400.96	0.04%	417	2398.08	-0.08%
4800	833	4801.92	0.04%	417	4796.16	-0.08%	208	4807.69	0.16%
9600	417	9592.33	-0.08%	208	9615.38	0.16%	104	9615.38	0.16%
19200	208	19230.77	0.16%	104	19230.77	0.16%	52	19230.77	0.16%
38400	104	38461.54	0.16%	52	38461.54	0.16%	26	38461.54	0.16%
57600	69	57971.01	0.64%	35	57142.86	-0.79%	17	58823.53	2.12%
76800	52	76923.08	0.16%	26	76923.08	0.16%	13	76923.08	0.16%
115200	35	114285.71	-0.79%	17	117647.06	2.12%	9	111111.11	-3.55%
128000	31	129032.26	0.81%	16	125000.00	-2.34%	8	125000.00	-2.34%
256000	16	250000.00	-2.34%	8	250000.00	-2.34%	4	250000.00	-2.34%
1000000	4	1000000.00	0.00%	2	1000000.00	0.00%	1	1000000.00	0.00%
2000000	2	2000000.00	0.00%	1	2000000.00	0.00%	1	1000000.00	-50.00%
4000000	1	4000000.00	0.00%	1	2000000.00	-50.00%	0	/	/

表 21-6 SCLK 为 24MHz 波特率计算表

波特率	SCLK = 24 MHz								
	OVER4			OVER8			OVER16		
	CNT	实际波特率	误差%	CNT	实际波特率	误差%	CNT	实际波特率	误差%
2400	2500	2400.00	0.00%	1250	2400.00	0.00%	625	2400.00	0.00%
4800	1250	4800.00	0.00%	625	4800.00	0.00%	313	4792.33	-0.16%
9600	625	9600.00	0.00%	313	9584.66	-0.16%	156	9615.38	0.16%
19200	313	19169.33	-0.16%	156	19230.77	0.16%	78	19230.77	0.16%
38400	156	38461.54	0.16%	78	38461.54	0.16%	39	38461.54	0.16%
57600	104	57692.31	0.16%	52	57692.31	0.16%	26	57692.31	0.16%
76800	78	76923.08	0.16%	39	76923.08	0.16%	20	75000.00	-2.34%
115200	52	115384.62	0.16%	26	115384.62	0.16%	13	115384.62	0.16%
128000	47	127659.57	-0.27%	23	130434.78	1.90%	12	125000.00	-2.34%
256000	23	260869.57	1.90%	12	250000.00	-2.34%	6	250000.00	-2.34%
1000000	6	1000000.00	0.00%	3	1000000.00	0.00%	2	750000.00	-25.00%
2000000	3	2000000.00	0.00%	2	1500000.00	-25.00%	1	1500000.00	-25.00%
6000000	1	6000000.00	0.00%	1	3000000.00	-50.00%	0	/	/

表 21-7 SCLK 为 32MHz 波特率计算表

波特率	SCLK = 32 MHz								
	OVER4			OVER8			OVER16		
	CNT	实际波特率	误差%	CNT	实际波特率	误差%	CNT	实际波特率	误差%
2400	3333	2400.24	0.01%	1667	2399.52	-0.02%	833	2400.96	0.04%
4800	1667	4799.04	-0.02%	833	4801.92	0.04%	417	4796.16	-0.08%
9600	833	9603.84	0.04%	417	9592.33	-0.08%	208	9615.38	0.16%
19200	417	19184.65	-0.08%	208	19230.77	0.16%	104	19230.77	0.16%
38400	208	38461.54	0.16%	104	38461.54	0.16%	52	38461.54	0.16%
57600	139	57553.96	-0.08%	69	57971.01	0.64%	35	57142.86	-0.79%
76800	104	76923.08	0.16%	52	76923.08	0.16%	26	76923.08	0.16%
115200	69	115942.03	0.64%	35	114285.71	-0.79%	17	117647.06	2.12%
128000	63	126984.13	-0.79%	31	129032.26	0.81%	16	125000.00	-2.34%
256000	31	258064.52	0.81%	16	250000.00	-2.34%	8	250000.00	-2.34%
1000000	8	1000000.00	0.00%	4	1000000.00	0.00%	2	1000000.00	0.00%
2000000	4	2000000.00	0.00%	2	2000000.00	0.00%	1	2000000.00	0.00%
4000000	2	4000000.00	0.00%	1	4000000.00	0.00%	1	2000000.00	-50.00%
8000000	1	8000000.00	0.00%	1	4000000.00	-50.00%	0	/	/

表 21-8 SCLK 为 48MHz 波特率计算表

波特率	SCLK = 48 MHz								
	OVER4			OVER8			OVER16		
	CNT	实际波特率	误差%	CNT	实际波特率	误差%	CNT	实际波特率	误差%
2400	5000	2400.00	0.00%	2500	2400.00	0.00%	1250	2400.00	0.00%
4800	2500	4800.00	0.00%	1250	4800.00	0.00%	625	4800.00	0.00%
9600	1250	9600.00	0.00%	625	9600.00	0.00%	313	9584.66	-0.16%
19200	625	19200.00	0.00%	313	19169.33	-0.16%	156	19230.77	0.16%
38400	313	38338.66	-0.16%	156	38461.54	0.16%	78	38461.54	0.16%
57600	208	57692.31	0.16%	104	57692.31	0.16%	52	57692.31	0.16%
76800	156	76923.08	0.16%	78	76923.08	0.16%	39	76923.08	0.16%
115200	104	115384.62	0.16%	52	115384.62	0.16%	26	115384.62	0.16%
128000	94	127659.57	-0.27%	47	127659.57	-0.27%	23	130434.78	1.90%
256000	47	255319.15	-0.27%	23	260869.57	1.90%	12	250000.00	-2.34%
1000000	12	1000000.00	0.00%	6	1000000.00	0.00%	3	1000000.00	0.00%
2000000	6	2000000.00	0.00%	3	2000000.00	0.00%	2	1500000.00	-25.00%
4000000	4	3000000.00	0.00%	2	3000000.00	0.00%	1	3000000.00	0.00%
6000000	3	4000000.00	0.00%	2	3000000.00	/	1	3000000.00	/
12000000	1	12000000.00	0.00%	1	6000000.00	/	0	/	/

21.3.4 帧错误检测

当工作在 Mode1/2/3 时，LPUART 具有帧错误检测功能，如果接收数据时未在预期时间内识别出停止位，从而出现同步失效或过度的噪声，则会检测到帧错误。检测帧错误时，LPUARTx_ISR.FE 置 1。LPUARTx_ISR.FE 要及时软件清零。

21.3.5 多机通讯

当工作在 Mode2/3 时，将 LPUARTx_SCON.ADRDET 位置“1”，可开启多机通讯功能。

主机可以通过 LPUARTx_SBUF[8] 来区分当前的发送帧是地址帧（LPUARTx_SBUF[8]=1）还是数据帧（LPUARTx_SBUF[8]=0）。

- 当为数据帧时，该帧数据不会存入到从机的 LPUARTx_SBUF 寄存器中，从机也不会产生接收中断。
- 当为地址帧时，由于多机通讯中自动地址识别功能已开启，使得从机可以检测接收到的地址与其自身地址是否相符合。
 - 如果地址相符合，从机会对 LPUARTx_ISR.RC 置“1”，LPUARTx_SBUF[8]置“1”，同时将该地址帧存入到 LPUARTx_SBUF 寄存器中。从机软件看到 LPUARTx_SBUF[8]=1 并且 LPUARTx_ISR.RC=1 后，将 LPUARTx_SCON.ADEDET 位清“0”，接受数据帧。
 - 如果地址不符合，表明主机并不是寻址该从机，从机硬件保持 LPUARTx_SBUF[8]和 LPUARTx_ISR.RC 为“0”，软件保持 LPUARTx_SCON.ADRDET 位为“1”，从机继续处于地址监听状态。

注：

- 如果有需要，也可以在 Mode1 下开启多机通讯位，此时 TB8 位由 stop 位代替。当从机接收到匹配的地址帧和有效的 stop 位时，LPUARTx_ISR.RC 会被置“1”。

从机地址配置

从机地址由广播地址和用户配置地址组成：

- 广播地址：LPUART_SADDR | LPUART_SADEN
- 用户配置地址：LPUART_SADDR & LPUART_SADEN

收到地址帧时，检测到从总线收到的地址与 LPUART_SADEN 的值相与后与用户配置地址相同，或收到的地址与广播地址相与后与广播地址相同，则认为收到了与从机地址相匹配的地址帧。

例：LPUART_SADDR=0x55，LPUART_SADEN=0xF0，则从机可以匹配的地址为 0xF5、0xF7、0xFD、0xFF（广播地址）和 0x50~0x5F（用户配置地址）。

21.3.6 DMAC 硬件握手

LPUART 模块支持 DMAC 的硬件握手逻辑。

- 将 LPUARTx_SCON.DMACTXEN 设置为 1，可以打开 LPUART TX 的 DMAC 硬件握手逻辑。当发送缓存为空时，LPUART 会向 DMAC 发出数据搬运请求 TX REQ。DMAC 收到该信号，则从 DMAC 源地址搬运一个帧的发送数据到 LPUARTx_SBUF 中。上述步骤重复发生，直到 DMAC 中所配置的数据长度全部搬运完毕。
- 将 LPUARTx_SCON.DMACRXEN 设置为 1，可以打开 LPUART RX 的 DMAC 硬件握手逻辑。当一帧接收完成，LPUART 会向 DMAC 发出数据搬运请求 RX REQ。DMAC 收到该信号，则从 LPUARTx_SBUF 中把接收数据搬运至 DMAC 的目标地址中。上述步骤重复发生，直到 DMAC 中所配置的数据长度全部搬运完毕。

21.3.7 硬件流控

通过增加 nCTS 和 nRTS 信号可以实现 LPUART 硬件流控的功能，即 LPUART 硬件模块根据 nCTS 和 nRTS 的高低电平自动控制数据的收发，而无需通过软件来判断。两个 LPUART 模块之间的硬件流控示意图如下所示：

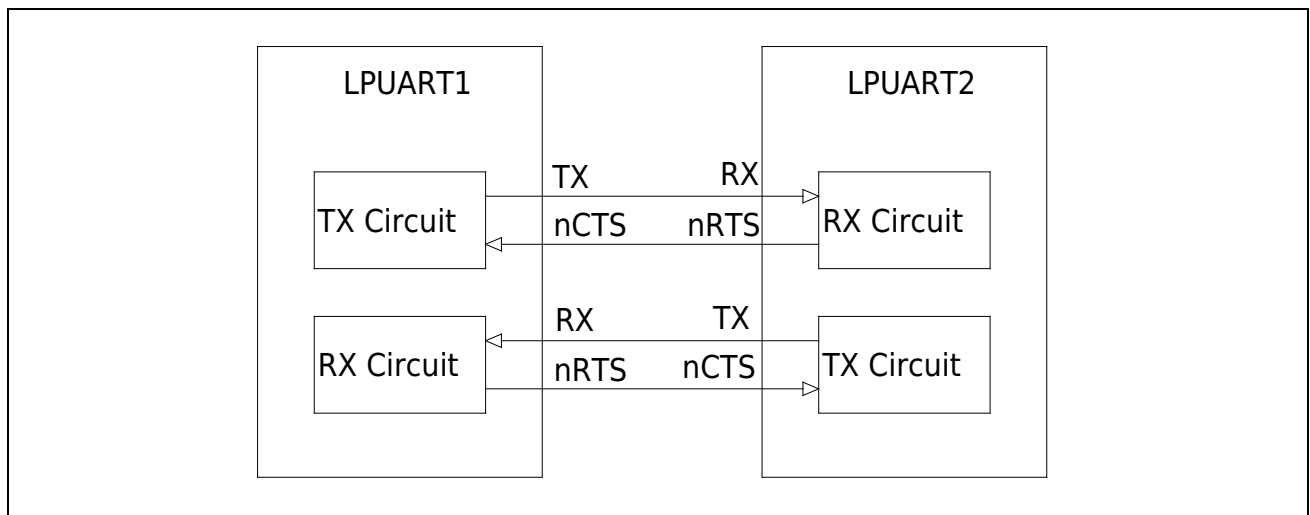


图 21-10 LPUART 硬件流控

■ nRTS 流控

nRTS 流控使能时 (LPUARTx_SCON.RTSEN 设置为 1)：

- 当 LPUART 接收缓存空时，会将 nRTS 变为有效（连接到低电平）。
- 当接收缓存满时，会将 nRTS 变为无效（连接到高电平），表明发送过程会在当前帧结束后停止。

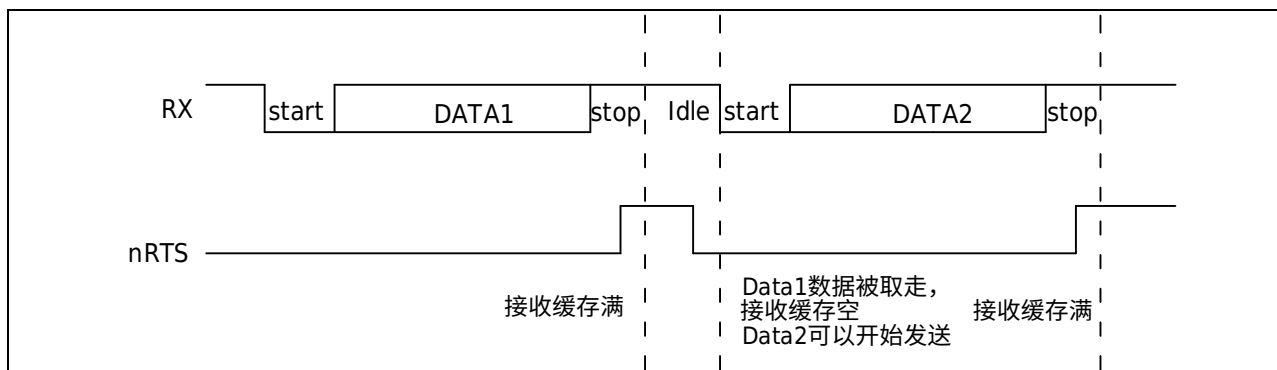


图 21-11 nRTS 硬件流控信号

■ CTS 流控

当 nCTS 流控使能时 (LPUARTx_SCON.CTSEN 设置为 1)，在 LPUART 发送下一帧数据之前，先判断 nCTS 的高低电平：

- 如果 nCTS 为有效 (连接到低电平)，则 LPUART 发送下一帧数据。
- 如果 nCTS 为无效 (连接到高电平)，则 LPUART 当前帧发送完成后，暂停下一帧的发送

当 nCTS 流控使能时，一旦 nCTS 信号发生翻转，LPUARTx_SFLAG.CTSIF 便会硬件置 1。如果 LPUARTx_SCON.CTSIE 置 1，则会产生中断。同时，nCTS 信号的高低电平会记录在 LPUARTx_SFLAG.CTS 标志位中。

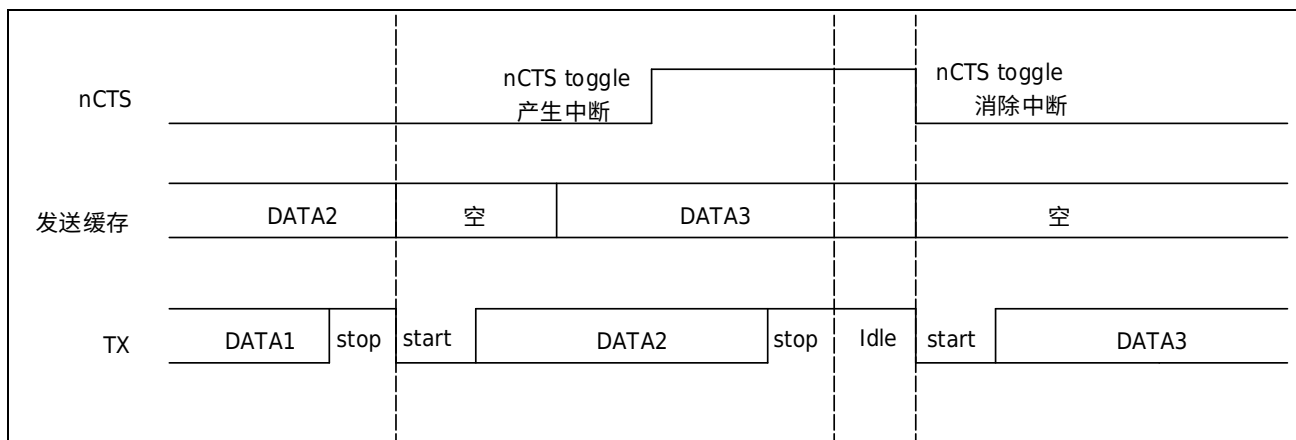


图 21-12 nCTS 硬件流控信号

21.3.8 收发端缓存

■ 接收缓存

LPUART 模块接收端有一个帧 (8/9-Bit) 的接收缓存，即保持接受的数据帧直至下一帧数据的 Stop 位被接收才更新该数据帧。

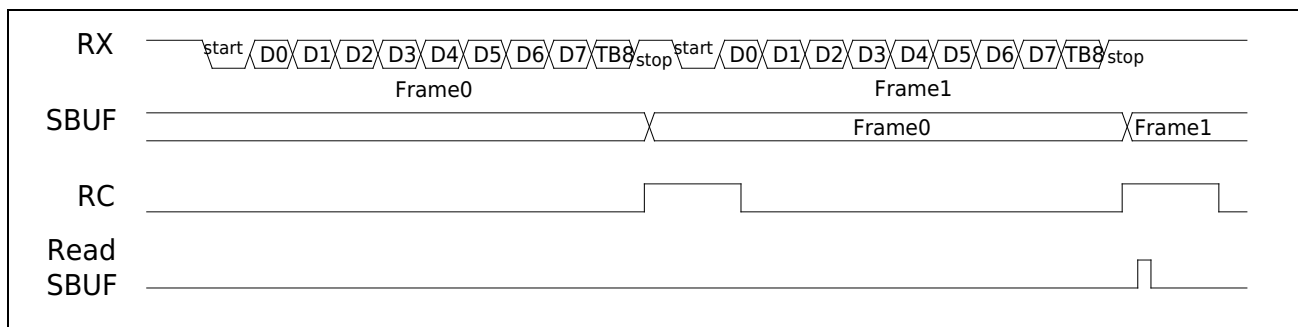


图 21-13 接收缓存

■ 发送缓存

LPUART 模块发送端有一个帧 (8/9-Bit) 的发送缓存, 当 LPUART 在发送当前帧时, 软件写入下一个发送数据到 LPUARTx_SBUF。

当 LPUARTx_ISR.TXE=0 时, 表明当前发送缓存满, LPUARTx_SBUF 不能写入下一个发送数据。

当 LPUARTx_ISR.TXE=1 时, 表明当前发送缓存空, LPUARTx_SBUF 可以写入下一个发送数据, 在完成当前数据传输后, 硬件自动把发送缓存中的数据装载入移位寄存器中发送出去。

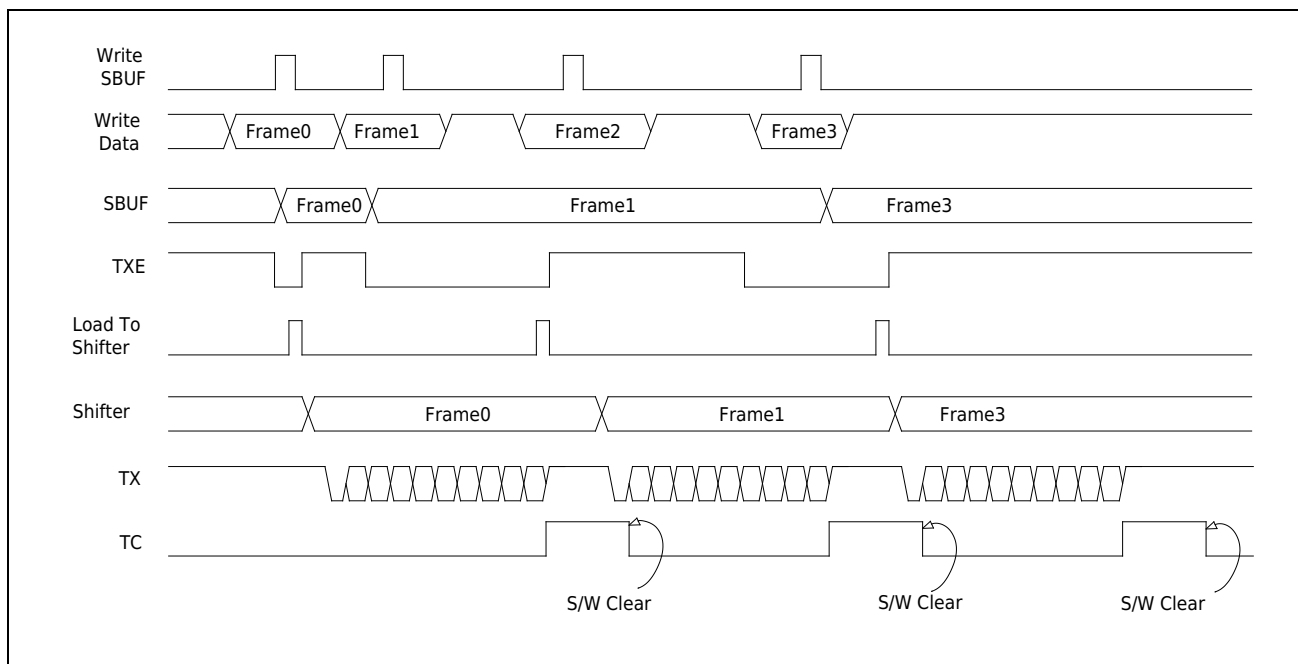


图 21-14 发送缓存

21.4 寄存器

LPUART0 基地址: 0x4000 0200

LPUART1 基地址: 0x4000 4000

寄存器	偏移地址	描述
LPUARTx_SBUF	0x00	数据寄存器
LPUARTx_SCON	0x04	控制寄存器
LPUARTx_SADDR	0x08	地址寄存器
LPUARTx_SADEN	0x0C	地址掩码寄存器
LPUARTx_ISR	0x10	中断标志位寄存器
LPUARTx_ICR	0x14	中断标志位清除寄存器
LPUARTx_SCNT	0x18	波特率寄存器

21.4.1 数据寄存器 (LPUARTx_SBUF)

偏移地址：0x00

复位值：0x0000 0000

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
Reserved															
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Reserved							DATA	DATA[7:0]							
							[8]								
							RW	RW							

位	标记	功能描述
31:9	Reserved	
8	DATA[8]	在 Mode0/1 下，读取该位为 0，写入该位无效； 在 Mode2/3 下，该位表示 Bit8 数据位，分以下两种情况： (1) 当硬件奇偶校验位开启时，接收时该位为接收数据奇偶校验位，校验由硬件进行，如校验出错，校验错误标志位 PE 置 1；发送时该位无效，发送数据奇偶校验位由硬件计算并发送； (2) 当硬件奇偶校验位关闭时，接收时该位为接收数据 Bit8；发送时该位为发送数据 Bit8； 注意：当开启多机通讯模式，接收数据奇偶校验自动关闭；发送数据奇偶校验仍受 B8CONT 控制；
7:0	DATA[7:0]	发送数据时，将发送数据写入该寄存器；接收数据时，数据接收完毕后，从该寄存器中读取。

21.4.2 控制寄存器 (LPUARTx_SCON)

偏移地址: 0x04

复位值: 0x0000 0000

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
Reserved									HDSEL	FEIE	CTSIE	CTSEN	RTSEN	DMATXEN	DMARXEN
									RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
STOPBIT	PEIE	SCLKSEL		OVER	TXEIE	SM		ADRDET	REN	B8CONT		TCIE	RCIE		
RW	RW	RW		RW	RW	RW		RW	RW	RW		RW	RW		

位	标记	功能描述
31:23	Reserved	
22	HDSEL	单线半双工模式使能; 0: 关闭单线半双工模式; 1: 打开单线半双工模式;
21	FEIE	帧错误中断使能; 0: 关闭中断; 1: 打开中断;
20	CTSIE	CTS 信号翻转中断使能; 0: 关闭中断; 1: 打开中断;
19	CTSEN	硬件 flow control 信号使能位; 0: 关闭 flow control 信号; 1: 打开 flow control 信号;
18	RTSEN	
17	DMATXEN	TX DMAC 的硬件握手信号使能位; 0: 关闭硬件握手信号; 1: 打开硬件握手信号;
16	DMARXEN	RX DMAC 的硬件握手信号使能位; 0: 关闭硬件握手信号; 1: 打开硬件握手信号;
15:14	STOPBIT	stop bit 长度选择; 00:1-bit; 01:1.5-bit; 10:2-bit; 11: reserved; 注意: Mode0 时虽然没有 Stop Bit, 但仍需把 STOPBIT[1:0] 保持为 2' b00;
13	PEIE	奇偶校验错误中断使能位; 0: 奇偶校验错误中断关闭; 1: 奇偶校验错误中断打开; 在系统时钟使用高速时钟与 LPUART 使用低速时钟情况下, 由于需要不同时钟域的同步, 硬件奇偶校验与数据接收中断由于停止位设置不同, 奇偶校验错误中断会提前或落后于数据接收中断。使用奇偶校验中断使能时请注意。 建议如下: 关闭 PEIE 中断使能, 接收数据中断后通过接收的数据位 SBUF.BIT8 软件判断是否出现奇偶校验错误。
12:11	SCLKSEL	传输时钟选择位: 00, 01: PCLK; 10: XTAL; 11: RCL;
10:9	OVER	Mode0: 无效; Mode1/3: 00: 16 采样分频; 01: 8 采样分频; 10: 4 采样分频; 11: 保留; Mode2: 00: 32 采样分频; 01: 16 采样分频; 10: 8 采样分频; 11: 保留;
8	TXEIE	TX 空中断使能位; 0: TX Buffer 空中断关闭; 1: TX Buffer 空中断打开;
7:6	SM	工作模式; 00: mode0; 01: mode1; 10: mode2; 11: mode3;
5	ADRDET	多机通讯地址自动识别使能位; 0: 关闭; 1: 打开;
4	REN	Mode0: 0: 发送; 1: 接收; Mode1/2/3: 0: 发送; 1: 接收/发送;
3:2	B8CONT	Bit8 数据控制位; 00: 由软件读写 SBUF[8] 来决定; 01: 硬件偶校验; 10: 硬件奇校验; 11: 保留;
1	TCIE	发送中断使能位; 0: 发送中断关闭; 1: 发送中断打开;
0	RCIE	接收中断使能位; 0: 接收中断关闭; 1: 接收中断打开;

21.4.3 地址寄存器 (LPUARTx_SADDR)

偏移地址: 0x08

复位值: 0x0000 0000

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
Reserved															
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Reserved								SADDR							
								RW							

位	标记	功能描述
31:8	Reserved	
7:0	SADDR	从机设备地址寄存器

21.4.4 地址掩码寄存器 (LPUARTx_SADEN)

偏移地址: 0x0C

复位值: 0x0000 0000

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
Reserved															
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Reserved								SADEN							
								RW							

位	标记	功能描述
31:8	Reserved	
7:0	SADEN	从机设备地址掩码寄存器

21.4.5 标志位寄存器 (LPUARTx_ISR)

偏移地址: 0x10

复位值: 0x0000 0008

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
Reserved															
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Reserved									CTS	CTSI F	PE	TXE	FE	TC	RC
									RO	RO	RO	RO	RO	RO	RO

位	符号	描述
31:7	Reserved	
6	CTS	CTS 信号标志位; 硬件置 1; 硬件清零; 0: CTS 信号为低电平; 1: CTS 信号为高电平;
5	CTSI F	CTS 中断标志位; 硬件置 1; 软件清零; 0: CTS 信号没有发生反转; 1: CTS 信号发生反转;
4	PE	奇偶校验错误标志位; 硬件置 1; 软件清零; 0: 无奇偶校验错误; 1: 奇偶校验错误;
3	TXE	Tx Buffer 空标志位; 硬件置 1; 硬件清零; 0: Tx Buffer 非空; 1: Tx Buffer 空
2	FE	帧错误标志位; 0: 硬件置 1; 软件清零;
1	TC	发送完毕中断标志位; 硬件置 1; 软件清零; 0: 发送未完成; 1: 发送完毕;
0	RC	接收完毕中断标志位; 硬件置 1; 软件清零; 0: 接收未完成; 1: 接收完成;

21.4.6 标志位清除寄存器 (LPUARTx_ICR)

偏移地址: 0x14

复位值: 0x0000 0000

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
Reserved															
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Reserved										CTSI	PECF	Res.	FECF	TCCF	RCCF
										FCF					
										R1W0	R1W0		R1W0	R1W0	R1W0

位	标记	功能描述
31:6	Reserved	
5	CTSI FCF	CTSI FCF 标志清除位; 写 0 清除; 写 1 无效;
4	PECF	PE 标志清除位; 写 0 清除; 写 1 无效;
3	Reserved	
2	FECF	FE 标志清除位; 写 0 清除; 写 1 无效;
1	TCCF	TC 标志清除位; 写 0 清除; 写 1 无效;
0	RCCF	RC 标志清除位; 写 0 清除; 写 1 无效;

21.4.7 波特率寄存器 (LPUARTx_SCNT)

偏移地址：0x18

复位值：0x0000 0000

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
Reserved															
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
SCNT															
RW															

位	标记	功能描述
31:16	Reserved	
15:0	SCNT	波特率计数器

22 循环冗余校验（CRC）

22.1 概述

循环冗余校验（CRC）计算单元将数据流或数据块作为输入，在生成多项式的控制下生成一个输出数。该输出数常用于验证数据传输或存储的正确性和完整性。本模块支持计算 CRC 值和检验 CRC 值。

22.2 主要特性

- 一种执行标准：ISO/IEC13239
- 两种编码方式：CRC-16，CRC-32
- 三种写入位宽：8bit，16bit，32bit
- 两种工作模式：CRC 编码模式、CRC 校验模式
- CRC-16 多项式： $x^{16} + x^{12} + x^5 + 1$
- CRC-32 多项式： $x^{32} + x^{26} + x^{23} + x^{22} + x^{16} + x^{12} + x^{11} + x^{10} + x^8 + x^7 + x^5 + x^4 + x^2 + x + 1$

22.3 功能描述

22.3.1 工作模式

本模块支持两种工作模式：CRC 编码模式、CRC 校验模式。

CRC 编码模式是指向 CRC 模块输入一定数量的原始数据，获取 CRC 模块生成的输出值（CRC_RESULT）。CRC 校验模式是指向 CRC 模块输入一定数量的原始数据+CRC 校验值，验证原始数据与 CRC 校验值是否匹配（CRC_CR.FLAG）。

22.3.2 编码方式

本模块支持两种编码方式 CRC-16、CRC-32，其计算结果分别为 16 比特和 32 比特。通过 CRC_CR.CR 配置需要使用的编码方式。

CRC-16 多项式： $x^{16} + x^{12} + x^5 + 1$ 。

CRC-32 多项式： $x^{32} + x^{26} + x^{23} + x^{22} + x^{16} + x^{12} + x^{11} + x^{10} + x^8 + x^7 + x^5 + x^4 + x^2 + x + 1$ 。

22.3.3 写入位宽

本模块支持三种写入位宽：8bit，16bit，32bit。不同位宽的写入需要符合“位宽一致、先低后高”的原则，即“每次写入数据，都必须写入到与本次有效数据位宽相等的寄存器中，并且较低位数据的写入先于较高位数据”。

下方展示了同一序列数据采用三种位宽进行写入的方法，其输出结果相同。

- 8bit 位宽写入：0x00，0x11，0x22，0x33，0x44，0x55，0x66，0x77

- 16bit 位宽写入: 0x1100, 0x3322, 0x5544, 0x7766
- 32bit 位宽写入: 0x33221100, 0x77665544

22.4 编程示例

22.4.1 CRC-16 编码模式

Step 1: 向 CRC_CR.CR 写入 0x00, 选择 CRC-16。

Step 2: 向 CRC_RESULT 写入 0xFFFF, 初始化 CRC 计算。

Step 3: 将待编码的原始数据依次写入 CRC_DATA 寄存器, 写入位宽可选择 8bit、16bit、32bit。

Step 4: 读取 CRC_RESULT[15:0] 以获取 CRC 值。

22.4.2 CRC-16 检验模式

Step 1: 向 CRC_CR.CR 写入 0x00, 选择 CRC-16。

Step 2: 向 CRC_RESULT 写入 0xFFFF, 初始化 CRC 计算。

Step 3: 将已编码的数据序列依次写入 CRC_DATA 寄存器, 写入位宽可选择 8bit、16bit、32bit。

Step 4: 根据 CRC_CR.FLAG 的值判定已编码的数据序列是否被篡改。

22.4.3 CRC-32 编码模式

Step 1: 向 CRC_CR.CR 写入 0x01, 选择 CRC-32。

Step 2: 向 CRC_RESULT 写入 0xFFFFFFFF, 初始化 CRC 计算。

Step 3: 将待编码的原始数据依次写入 CRC_DATA 寄存器, 写入位宽可选择 8bit、16bit、32bit。

Step 4: 读取 CRC_RESULT[31:0] 以获取 CRC 值。

22.4.4 CRC-32 检验模式

Step 1: 向 CRC_CR.CR 写入 0x01, 选择 CRC-32。

Step 2: 向 CRC_RESULT 写入 0xFFFFFFFF, 初始化 CRC 计算。

Step 3: 将已编码的数据序列依次写入 CRC_DATA 寄存器, 写入位宽可选择 8bit、16bit、32bit。

Step 4: 根据 CRC_CR.FLAG 的值判定已编码的数据序列是否被篡改。

22.5 寄存器描述

22.5.1 寄存器列表

基地址：0x4002 0900

寄存器	偏移地址	描述
CRC_CR	0x00	CRC 控制寄存器
CRC_RESULT	0x04	CRC 结果寄存器
CRC_DATA	0x80	CRC 数据寄存器

22.5.2 控制寄存器 (CRC_CR)

偏移地址: 0x00

复位值: 0x0000 0001

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
Reserved															
R															
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Reserved														FLAG	CR
R														RO	RW

位	符号	功能描述
31:2	Reserved	
1	FLAG	CRC 校验结果 0: 当前 CRC 校验错误 1: 当前 CRC 校验正确
0	CR	CRC 编码方式选择 0: CRC-16 编码 1: CRC-32 编码

22.5.3 结果寄存器 (CRC_RESULT)

偏移地址: 0x04

复位值: 0x0000 0000

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
RESULT[31:16]															
RW															
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RESULT[15:0]															
RW															

位	符号	描述
31:0	RESULT	CRC 计算结果 读取 RESULT[15:0] 以获取 CRC-16 的计算结果 读取 RESULT[31:0] 以获取 CRC-32 的计算结果 向 RESULT[15:0] 写入 0xFFFF 以初始化 CRC-16 计算 向 RESULT[31:0] 写入 0xFFFFFFFF 以初始化 CRC-32 计算

22.5.4 数据寄存器 (CRC_DATA)

偏移地址：0x80

复位值：0x0000 0000

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
DATA[31:16]															
WO															
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
DATA[15:0]															
WO															

位	符号	功能描述
31:0	DATA	本寄存器用于写入需要运算的数据，支持 3 种写入位宽 8bit 写入方式： * ((uint8_t *)0x40020980) = 0xXX 16bit 写入方式： * ((uint16_t *)0x40020980) = 0xFFFF 32bit 写入方式： * ((uint32_t *)0x40020980) = 0xFFFFFFFF

23 真随机数发生器 (TRNG)

23.1 概述

真随机数模块产生 64 位真随机数。

23.2 功能框图

以下示意了 TRNG 模块的数据流：

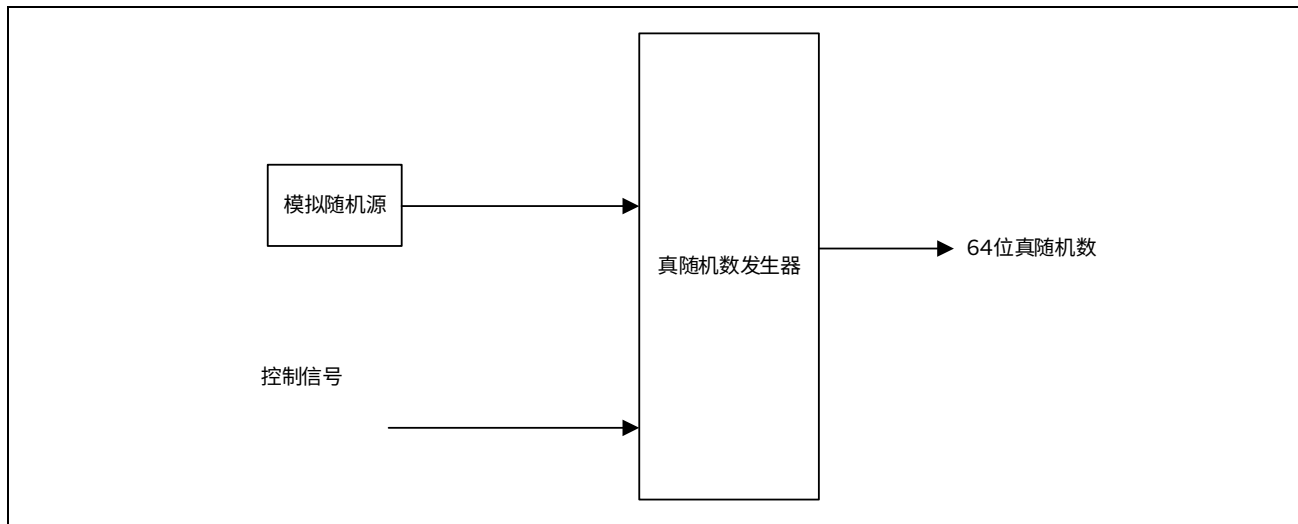


图 23-1 TRNG 数据流

23.3 功能描述

本模块采用内部的模拟随机源，每次启动都可以产生 64bits 真随机数。此外，还可以对真随机数生成的方式进行软件配置，详细内容可查看寄存器描述章节。生成的 64 位真随机数分别存放在 DATA0 和 DATA1 寄存器中。

23.4 寄存器

基地址：0x4000 4C00

寄存器	偏移地址	描述
TRNG_CR	0x00	控制寄存器
TRNG_MODE	0x04	模式寄存器
TRNG_DATA0	0x0C	数据寄存器 0
TRNG_DATA1	0x10	数据寄存器 1

23.4.1 控制寄存器 (TRNG_CR)

偏移地址：0x00

复位值：0x0000 0000

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
Reserved															
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Reserved														TRN	TRN
														G_R	Gci
														UN	r_E
														RW	RW

位	标记	功能描述
31:2	Reserved	
1	TRNG_RUN	软件写入“1”，开始产生新的 64bits 随机数；运行完毕后，硬件清零； 0：随机数产生完成； 1：写 1 启动随机数产生，读 1 表示随机数正在产生；
0	TRNGcir_EN	随机源电路使能位： 0：关闭随机源； 1：打开随机源；

23.4.2 模式寄存器 (TRNG_MODE)

偏移地址: 0x04

复位值: 0x0000 0010

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
Reserved															
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Reserved											TRNG_CNT		TRN G_F DBK	TRN G_L OAD	
											RW		RW	RW	

位	标记	描述
31:5	Reserved	
4:2	TRNG_CNT	64bits TRNG 的反馈移位次数 3' b000:移位 0 次 (即输出随机源的采样值) 3' b001:移位 8 次 3' b010:移位 16 次 3' b011:移位 32 次 3' b100:移位 64 次 3' b101:移位 128 次 3' b110:移位 256 次 3' b111:Reserved
1	TRNG_FDBK	在移位操作时, 64bits TRNG 的反馈信号是否与随机源进行异或操作 0: 不进行异或操作; 1: 进行异或操作;
0	TRNG_LOAD	在产生新的随机数时, 64bits TRNG 是否从随机源获得新的初始值 0: 不装载新的初始值 (产生伪随机数); 1: 装载新的初始值 (产生真随机数);

23.4.3 数据寄存器 0 (TRNG_DATA0)

偏移地址：0x0C

复位值：---

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
DATA0[31:16]															
R0															
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
DATA0[15:0]															
R0															

位	标记	功能描述
31:0	DATA0	软件对本寄存器读取将得到低 32 位的随机数

23.4.4 数据寄存器 1 (TRNG_DATA1)

偏移地址：0x10

复位值：---

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
DATA1[31:16]															
R0															
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
DATA1[15:0]															
R0															

位	标记	功能描述
31:0	DATA1	软件对本寄存器读取将得到高 32 位的随机数

23.5 软件基本操作

23.5.1 生成 64bits 真随机数的操作流程（上电第一次）

上电第一次生成 64bits 真随机数，需要经过以下操作：

Step1: 打开随机源电路：对真随机数控制寄存器的 Bit0 (TRNG_CR.TRNGcir_En) 写入“1”，启动随机源电路，开始输出串行真随机数。

Step2: 选择重新装载初始值：将真随机数模式寄存器的 Bit0 (TRNG_MODE.TRNG_LOAD) 设置为“1”，使新产生的真随机数的初始值从随机源获得。

Step3: 选择 PRNG64 的直接反馈的方式：将真随机数模式寄存器的 Bit1 (TRNG_MODE.TRNG_FDBK) 设置为“1”，将反馈信号与随机源异或后输入 PRNG 中。

Step4: 选择 PRNG64 的移位次数：设置真随机数模式寄存器的 Bit4—Bit2 (TRNG_MODE.TRNG_CNT) 为“110”，选择移位 256 次。

Step5: 生成真随机数：软件将“1”写入真随机数控制寄存器的 Bit1 (TRNG_CR.TRNG_RUN)，硬件根据真随机数生成配置进行操作，在操作完成后，硬件自动将 Bit1 清为“0”。

Step6: 选择不重新装载初始值：将真随机数模式寄存器的 Bit0 (TRNGModeReg.TRNG_Load) 设置为“0”。

Step7: 选择 PRNG64 的直接反馈的方式：将真随机数模式寄存器的 Bit1 (TRNG_MODE.TRNG_FDBK) 设置为“0”，将反馈信号直接输入 PRNG 中。

Step8: 选择 PRNG64 的移位次数：设置真随机数模式寄存器的 Bit4—Bit2 (TRNG_MODE.TRNG_CNT) 为“100”，选择移位 64 次。

Step9: 生成真随机数：软件将“1”写入真随机数控制寄存器的 Bit1 (TRNG_CR.TRNG_RUN)，硬件根据真随机数生成配置进行操作，在操作完成后，硬件自动将 Bit1 清为“0”。

Step10: 读取真随机数：软件在查询到真随机数控制寄存器的 Bit1 (TRNG_CR.TRNG_RUN) 变为“0”后，通过读取真随机数数据寄存器 0 (TRNG_DATA0) 和真随机数数据寄存器 1 (TRNG_DATA1)，得到 64Bits 真随机数。

Step11: 完成真随机数的生成后，推荐选择关闭随机源电路，节省功耗：对真随机数控制寄存器的 Bit0 (TRNG_CR.TRNGcir_En) 写入“0”，关闭随机源电路。

23.5.2 生成 64bits 真随机数的操作流程（非上电第一次生成）

非上电第一次生成 64bits 真随机数，需要经过以下操作：

Step1: 打开随机源电路：对真随机数控制寄存器的 Bit0 (TRNG_CR.TRNGcir_En) 写入“1”，启动随机源电路，开始输出串行真随机数。

Step2: 选择不重新装载初始值：将真随机数模式寄存器的 Bit0 (TRNG_MODE.TRNG_LOAD) 设置为“0”。

Step3: 选择 PRNG64 的直接反馈的方式：将真随机数模式寄存器的 Bit1 (TRNG_MODE.TRNG_FDBK) 设置为“1”，将反馈信号与随机源异或后输入 PRNG 中。

Step4: 选择 PRNG64 的移位次数：设置真随机数模式寄存器的 Bit4 – Bit2 (TRNG_MODE.TRNG_CNT) 为“110”，选择移位 256 次。

Step5: 生成真随机数：软件将“1”写入真随机数控制寄存器的 Bit1 (TRNG_CR.TRNG_RUN)，硬件根据真随机数生成配置进行操作，在操作完成后，硬件自动将 Bit1 清为“0”。

Step6: 选择 PRNG64 的直接反馈的方式：将真随机数模式寄存器的 Bit1 (TRNG_MODE.TRNG_FDBK) 设置为“0”，将反馈信号直接输入 PRNG 中。

Step7: 选择 PRNG64 的移位次数：设置真随机数模式寄存器的 Bit4 – Bit2 (TRNG_MODE.TRNG_CNT) 为“100”，选择移位 64 次。

Step8: 读取真随机数：软件在查询到真随机数控制寄存器的 Bit1 (TRNG_CR.TRNG_RUN) 变为“0”后，通过读取真随机数数据寄存器 0 (TRNG_Data0) 和真随机数数据寄存器 1 (TRNG_Data1)，得到 64Bits 真随机数。

如果还需要继续生成新的真随机数，那么回到 Step2，直到满足要求。

Step9: 完成真随机数的生成后，推荐选择关闭随机源电路，节省功耗：对真随机数控制寄存器的 Bit0 (TRNG_CR.TRNGcir_En) 写入“0”，关闭随机源电路。

24 高级加密标准模块 (AES)

24.1 功能定义

24.1.1 AES 算法简述

AES (The Advanced Encryption Standard) 是美国国家标准技术研究所 (NIST) 在 2000 年 10 月 2 日正式宣布的新的数据加密标准。

AES 的分组长度固定为 128 位，而密钥长度支持 128、192 和 256 位。对于加密来说，其输入是一个明文分组和一个密钥，输出是一个密文分组；对解密而言，输入是一个密文分组和一个密钥，而输出是一个明文分组。此过程如图 24-1 所示：

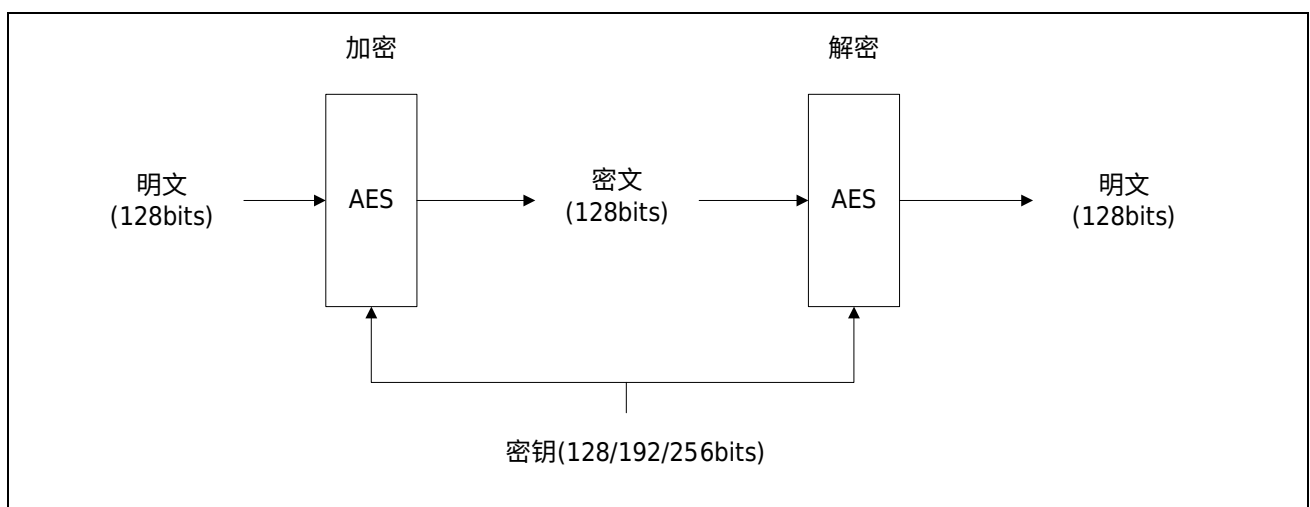


图 24-1 AES 的加解密示意图

AES 算法处理的基本单位是字节，128 位信息被分成 16 个字节，按顺序复制到一个 4×4 的矩阵中，称为状态 (state)，AES 的所有变换都是基于状态矩阵的变换，该矩阵上保存着计算的中间结果。

AES 是一个密钥迭代分组密码，包含了轮变换对状态的重复作用。AES 的轮变换由四个操作组成：SubBytes、ShiftRows、MixColumns、AddRoundKey。其中，SubBytes 包括求每个字节在 $GF(2^8)$ 中的模逆元和一个仿射变换；ShiftRows 是一个字节换位，它将状态中的行按照不同的偏移量进行循环移位；MixColumns 对状态各列进行线性变换；AddRoundKey，状态中的各字节与轮密钥进行逐位异或操作。AES 的加密流程如图 24-2 所示：

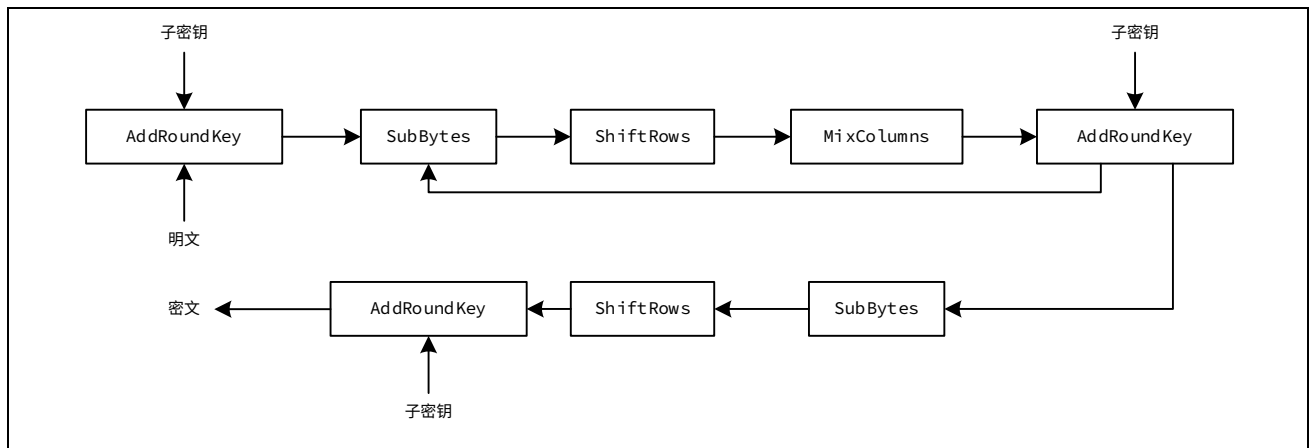


图 24-2 AES 的加密流程图

图中所用子密钥需要由初始密钥扩展而来，且密钥的扩展过程和加密过程是同步进行的。

由于明文固定为 128 位，加密过程运行的轮数就取决于密钥的长度。比如，密钥为 128 位时，运行轮数为 10 轮；密钥为 192 位时，运行轮数为 12 轮；密钥为 256 位时，运行轮数为 14 轮。除了最后一轮缺少 MixColumns 变换，其余各轮均进行完整的轮变换操作。

解密流程与加密流程有所区别，首先必须完成所有密钥的扩展，解密过程从扩展的最后一轮子密钥往回使用；然后是轮变换的四个操作变成了相应的逆运算：InvSubBytes、InvShiftRows、InvMixColumns、AddRoundKey。InvSubBytes 中的模逆运算仍然保持，但仿射变换改为逆变换；InvShiftRows 和 InvMixColumns 变成相应的逆变换；AddRoundKey 保持不变。

直接解密流程的轮变换对四个操作的调用顺序为：InvShiftRows、InvSubBytes、AddRoundKey、InvMixColumns，与加密流程的调用顺序不一致，但使用的密钥与加密流程一致；等价解密流程的轮变换对四个操作的调用顺序为：InvSubBytes、InvShiftRows、InvMixColumns、AddRoundKey，与加密流程的调用顺序完全一致，只是每一轮的子密钥需要进行 InvMixColumns 运算。

关于详细的算法表述，可以参见标准《FIPS PUB 197》

24.1.2 AES 模块功能描述

- 执行 AES 算法标准的加密流程和解密流程，其执行结果完全符合《FIPS PUB 197》对算法原理的描述；
- 支持 128、192 和 256 位密钥。

24.2 模块寄存器说明

AES 基地址 0x40021400

表 24-1 寄存器列表

寄存器	偏移地址	描述
AES_CR	0x00 或 0x40	控制寄存器
AES_Data	0x10~0x1C	数据寄存器
AES_Key	0x20~0x3C	密钥寄存器

24.2.1 控制寄存器 (AES_CR)

偏移地址：0x00 或 0x40

复位值：0x0000 0000

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
Reserved															
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Reserved											Keysize	Reserved	Mode	Start	
											RW		RW	RW	

位	符号	描述
31:5	Reserved	保留位，读为 0
4:3	Keysize	2' b00: 密钥长度为 128 位 2' b01: 密钥长度为 192 位 2' b10: 密钥长度为 256 位 2' b11: 密钥长度为 128 位
2	Reserved	保留位，读为 0
1	Mode	0: 加密运算 1: 解密运算
0	Start	0: 本模块运算结束或未被启动 1: 启动本模块进行运算

说明：

1. AES_CR.Start 位的操作方法是：软件对本位写入 1 后，本模块将启动运行，本次运行结束后本模块硬件会自动将本位清 0，软件查询到本位为 0 即表示本次运行完成。
2. 对本寄存器的写入操作只能在本模块不处于运算状态时（即 AES_CR.Start = 0 时）才能进行，否则硬件将自动忽略写操作。读操作则不受此限制。

24.2.2 数据寄存器 (AES_Data)

偏移地址：0x10~0x1C

复位值：0x0000 0000

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
Data[31:16]															
RW															
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Data[15:0]															
RW															

位	符号	描述
31:0	Data	存放 AES 算法的 128 比特明文/密文

说明：

1. 数据寄存器由四个 32 位的寄存器组成 128 位数据，用于在模块运算前存放需要被加密的明文或者需要被解密的密文，并且运算完成后存放加密后的密文或者解密后的明文。

加密运算		解密运算	
运算前	运算后	运算前	运算后
128 位明文	128 位密文	128 位密文	128 位明文

四个 32 位寄存器连接在一起组成一个 128 位的数据，读写操作时需要分别对四个寄存器进行操作。数据寄存器对应的操作顺序如下：

数据举例：0xFFEEDDCCBBAA99887766554433221100

偏移地址	寄存器名称	填入数据
0x10	AES_Data0	0x33221100
0x14	AES_Data1	0x77665544
0x18	AES_Data2	0xBBAA9988
0x1C	AES_Data3	0xFFEEDDCC

2. 对于本寄存器的写入只能在本模块没有处于运算状态时（即 AES_CR.Start = 0 时）才能进行，否则硬件将自动忽略对本寄存器的写操作。
3. 对于本寄存器的读取只能在本模块没有处于运算状态时（即 AES_CR.Start = 0 时）才能进行，否则对本寄存器的读取将得到全 0。

24.2.3 密钥寄存器 (AES_Key)

偏移地址：0x20~0x3C

复位值：0x0000 0000

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
Key[31:16]															
RW															
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Key[15:0]															
RW															

位	符号	描述
31:0	Key	存放 AES 算法的 128、192、256 比特密钥

1. 密钥寄存器由 8 个 32 位的寄存器组成，存放输入的初始密钥。写操作时需要分别对 8 个 32 位的寄存器进行操作。对应的操作顺序如下：

128 位密钥举例：0x0F0E0D0C_0B0A0908_07060504_03020100

偏移地址	寄存器名称	填入数据
0x20	AES_Key0	0x03020100
0x24	AES_Key1	0x07060504
0x28	AES_Key2	0x0B0A0908
0x2C	AES_Key3	0x0F0E0D0C

192 位密钥举例：0x17161514_13121110_0F0E0D0C_0B0A0908_07060504_03020100

偏移地址	寄存器名称	填入数据
0x20	AES_Key0	0x03020100
0x24	AES_Key1	0x07060504
0x28	AES_Key2	0x0B0A0908
0x2C	AES_Key3	0x0F0E0D0C
0x30	AES_Key4	0x13121110
0x34	AES_Key5	0x17161514

256 位密钥举例：0x1F1E1D1C_1B1A1918_17161514_13121110_0F0E0D0C_0B0A0908_07060504_03020100

偏移地址	寄存器名称	填入数据
0x20	AES_Key0	0x03020100
0x24	AES_Key1	0x07060504
0x28	AES_Key2	0x0B0A0908
0x2C	AES_Key3	0x0F0E0D0C
0x30	AES_Key4	0x13121110

偏移地址	寄存器名称	填入数据
0x34	AES_Key5	0x17161514
0x38	AES_Key6	0x1B1A1918
0x3C	AES_Key7	0x1F1E1D1C

2. 对于本寄存器的写入只能在本模块没有处于运算状态时（即 AES_CR.Start = 0 时）才能进行，否则硬件将自动忽略对本寄存器的写操作。
3. 对于本寄存器的读取只能在本模块没有处于运算状态时（即 AES_CR.Start = 0 时）才能进行，否则对本寄存器的读取将得到全 0。

24.3 异常机制

- 只支持 32 位访问，其它位宽的访问会导致系统异常，进入硬件异常中断。
- 访问 AES 模块的偏移地址大于等于 0x80 的地址，会导致系统异常，进入硬件异常中断。

24.4 本模块操作说明

本模块共有两个功能：加密、解密。对两个功能的操作有一些共同的特点，下面先介绍其共同点，再分别介绍每个功能的标准操作流程。

24.4.1 IP 操作的共同点

1. 在 AES 加解密过程中，数据寄存器会改变，如果下次运算的被操作数据就是本次运算的结果，那么就无需重新写入数据了。
2. 支持 128、192 和 256 位密钥，128 位密钥写入偏移地址 0x20~0x2C，192 位密钥写入偏移地址 0x20~0x34，256 位密钥写入偏移地址 0x20~0x3C。
3. 判断模块运算结束的方法：不断读取 AES_CR.Start，如果其值变为 0，则表示运算结束。

24.4.2 加密操作流程

- Step 1: 将待加密的 128 位数据写入数据寄存器 (AES_DATA) 中。
- Step 2: 将加密密钥写入密钥寄存器 (AES_KEY) 中。
- Step 3: 根据密钥长度设置 AES_CR.Keysize
- Step 4: 将 AES_CR.Mode 设置为 0，启动加密模式。
- Step 5: 向控制寄存器中的 AES_CR.Start 写入 1，启动模块进行运算。
- Step 3、Step 4 和 Step 5 可同时进行。
- Step 6: 等待 AES_CR.Start 的值恢复为 0，模块运算结束。
- Step 7: 读取数据寄存器 (AES_DATA)，获得 128 位密文。

24.4.3 解密操作流程

- Step 1: 将待解密的 128 位数据写入数据寄存器 (AES_DATA) 中。
- Step 2: 将解密密钥写入密钥寄存器 (AES_KEY) 中。
- Step 3: 根据密钥长度设置 AES_CR.Keysize
- Step 4: 将 AES_CR.Mode 设置为 1，启动解密模式。
- Step 5: 向控制寄存器中的 AES_CR.Start 写入 1，启动模块进行运算。
- Step 3、Step 4 和 Step 5 可同时进行。
- Step 6: 等待 AES_CR.Start 的值恢复为 0，模块运算结束。
- Step 7: 读取数据寄存器 (AES_DATA)，获得 128 位明文。

24.4.4 数据示例

128 位明文: 0xFFEEDDCCBBAA99887766554433221100

128 位密钥: 0x0F0E0D0C0B0A09080706050403020100

128 位密文: 0x5AC5B47080B7CDD830047B6AD8E0C469

表 24-2 128 位操作寄存器示例

加密前			
寄存器	值 (密钥)	寄存器	值 (明文)
Key0	0x03020100	Data0	0x33221100
Key1	0x07060504	Data1	0x77665544
Key2	0x0B0A0908	Data2	0xBBAA9988
Key3	0x0F0E0D0C	Data3	0xFFEEDDCC
加密后			
寄存器	值 (密钥)	寄存器	值 (密文)
Key0	0x03020100	Data0	0xD8E0C469
Key1	0x07060504	Data1	0x30047B6A
Key2	0x0B0A0908	Data2	0x80B7CDD8
Key3	0x0F0E0D0C	Data3	0x5AC5B470

128 位明文: 0xFFEEDDCCBBAA99887766554433221100

192 位密钥: 0x17161514131211100F0E0D0C0B0A09080706050403020100

128 位密文: 0x5AC5B47080B7CDD830047B6AD8E0C469

表 24-3 192 位操作寄存器示例

加密前			
寄存器	值 (密钥)	寄存器	值 (明文)
Key0	0x03020100	Data0	0x33221100
Key1	0x07060504	Data1	0x77665544
Key2	0x0B0A0908	Data2	0xBBAA9988
Key3	0x0F0E0D0C	Data3	0xFFEEDDCC
Key4	0x13121110		
Key5	0x17161514		

加密后			
寄存器	值 (密钥)	寄存器	值 (密文)
Key0	0x03020100	Data0	0xA47CA9DD
Key1	0x07060504	Data1	0xE0DF4C86
Key2	0x0B0A0908	Data2	0xA070AF6E
Key3	0x0F0E0D0C	Data3	0x91710DEC
Key4	0x13121110		
Key5	0x17161514		

128 位明文: 0xFFEEDDCCBBAA99887766554433221100

256 位密钥:

0x1F1E1D1C1B1A191817161514131211100F0E0D0C0B0A09080706050403020100

128 位密文: 0x5AC5B47080B7CDD830047B6AD8E0C469

表 24-4 192 位操作寄存器示例

加密前			
寄存器	值 (密钥)	寄存器	值 (明文)
Key0	0x03020100	Data0	0x33221100
Key1	0x07060504	Data1	0x77665544
Key2	0x0B0A0908	Data2	0xBBAA9988
Key3	0x0F0E0D0C	Data3	0xFFEEDDCC
Key4	0x13121110		
Key5	0x17161514		
Key6	0x1B1A1918		
Key7	0x1F1E1D1C		
加密后			
寄存器	值 (密钥)	寄存器	值 (密文)
Key0	0x03020100	Data0	0xCAB7A28E
Key1	0x07060504	Data1	0xBF456751
Key2	0x0B0A0908	Data2	0x9049FCAE
Key3	0x0F0E0D0C	Data3	0x8960494B
Key4	0x13121110		
Key5	0x17161514		
Key6	0x1B1A1918		
Key7	0x1F1E1D1C		

24.5 运行时间说明

本模块从启动一次运算（AES_CR.Start 写入 1）到该次运算结束（AES_CR.Start 恢复到 0）所需时间如表 24-5 所示：

表 24-5 AES 加解密运行时间

	128 位密钥	192 位密钥	256 位密钥
加密	220 cycles	260 cycles	300 cycles
解密	290 cycles	332 cycles	398 cycles

25 液晶控制器 (LCD)

25.1 LCD 简介

LCD 控制器是一款适用于单色无源液晶显示器 (LCD) 的数字控制器/驱动器, 最多具有 8 个公用端子 (COM) 和 48 个区段端子 (SEG), 用以驱动 208 (4x52) 或 384 (8x48) 个 LCD 图像元素。端子的确切数量取决于数据手册中所述的器件引脚。

LCD 由若干区段 (像素或完整符号) 组成, 这些区段均可点亮或熄灭。每个区段都包含一层在两根电极之间对齐的液晶分子。当向液晶施加高于阈值电压的电压时, 相应的区段可见。区段电压必须为交流, 以避免液晶中出现电泳效应 (这将影响显示效果)。之后, 必须在区段两端生成波形以避免出现直流。

词汇表

液晶 (LCD): 无源显示面板, 带有直接引向区段的端子。

公用 (COM): 连接到多个区段的电气连接端子。

偏置 (BIAS): 驱动 LCD 时使用的电压等级, 定义为 $1 / (\text{驱动 LCD 显示的电压等级数} - 1)$ 。

区段 (SEG): 最小可视单元 (LCD 显示器上的最小组成元素, 线条或点)。

占空比 (DUTY): 定义为 $1 / (\text{LCD 显示器上的公用端子数})$ 的数字。


帧: 写入区段的波形的一个周期。

帧速率: 每秒帧数, 即每秒激励 LCD 区段的次数。

25.2 LCD 主要特性

- 高度灵活的帧速率控制。
- 支持静态、1/2、1/3、1/4、1/6 和 1/8 占空比。
- 支持 1/2、1/3 偏置。
- 多达 16 个寄存器的 LCD 数据 RAM。
- 可通过软件配置 LCD 的对比度。
- 3 种驱动波形生成方式
- 内部电阻分压、外部电阻分压, 外部电容分压方式
- 可通过软件配置内部电阻分压方式的功耗, 从而匹配 LCD 面板所需的电容电荷
- 支持低功耗模式: LCD 控制器可在 Active、Sleep、DeepSleep 模式下进行显示。
- 可配置帧中断。
- 支持 LCD 闪烁功能且可配置多种闪烁频率
- 未使用的 LCD 区段和公共引脚可配置为数字或模拟功能。

25.3 LCD 框图

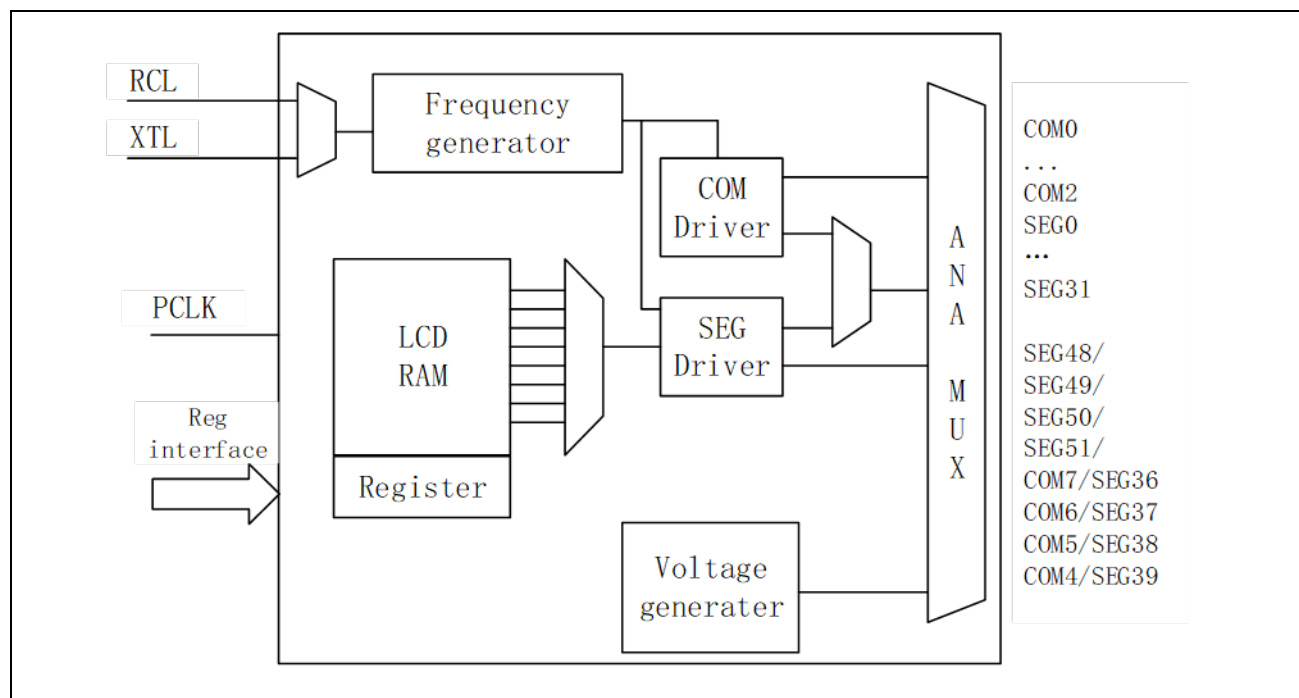


25.4 LCD 驱动波形

LCD 支持 5 种占空比(Duty)的驱动波形:静态、1/2、1/3、1/4、1/6 和 1/8,由 LCD_CR0.Duty 进行设置。LCD 支持 2 种偏置 (Bias) 的驱动波形: 1/2、1/3, 由 LCD_CR0.Bias 进行设置。建议的组合方式如下表所示:


	1/2 Duty	1/3 Duty	1/4 Duty	1/6 Duty	1/8 Duty
1/2 Bias	✓	✓	不推荐	不推荐	不推荐
1/3 Bias	不推荐	不推荐	✓	✓	✓

各模式下的驱动波形如下方所示:


25.4.1 静态驱动波形

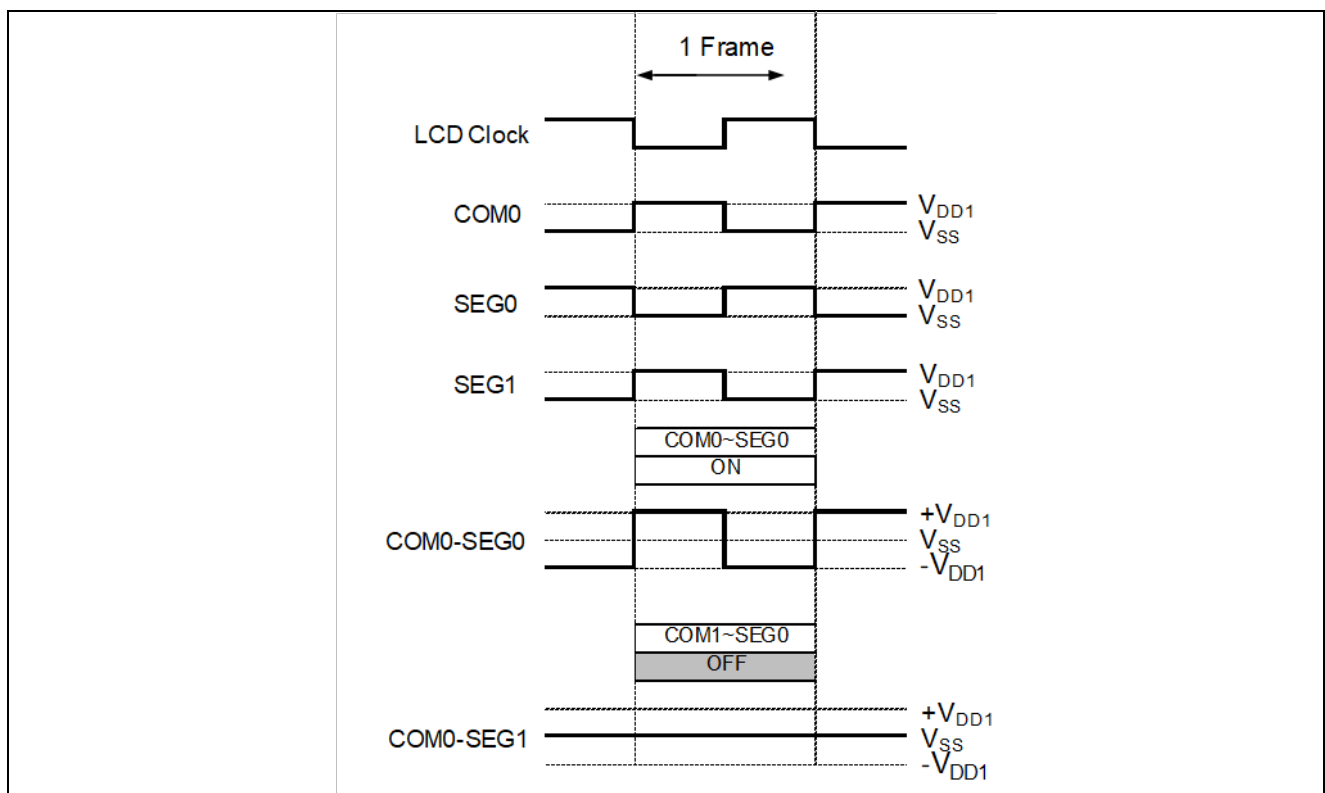


25.4.2 1/2Duty 1/2Bias 驱动波形

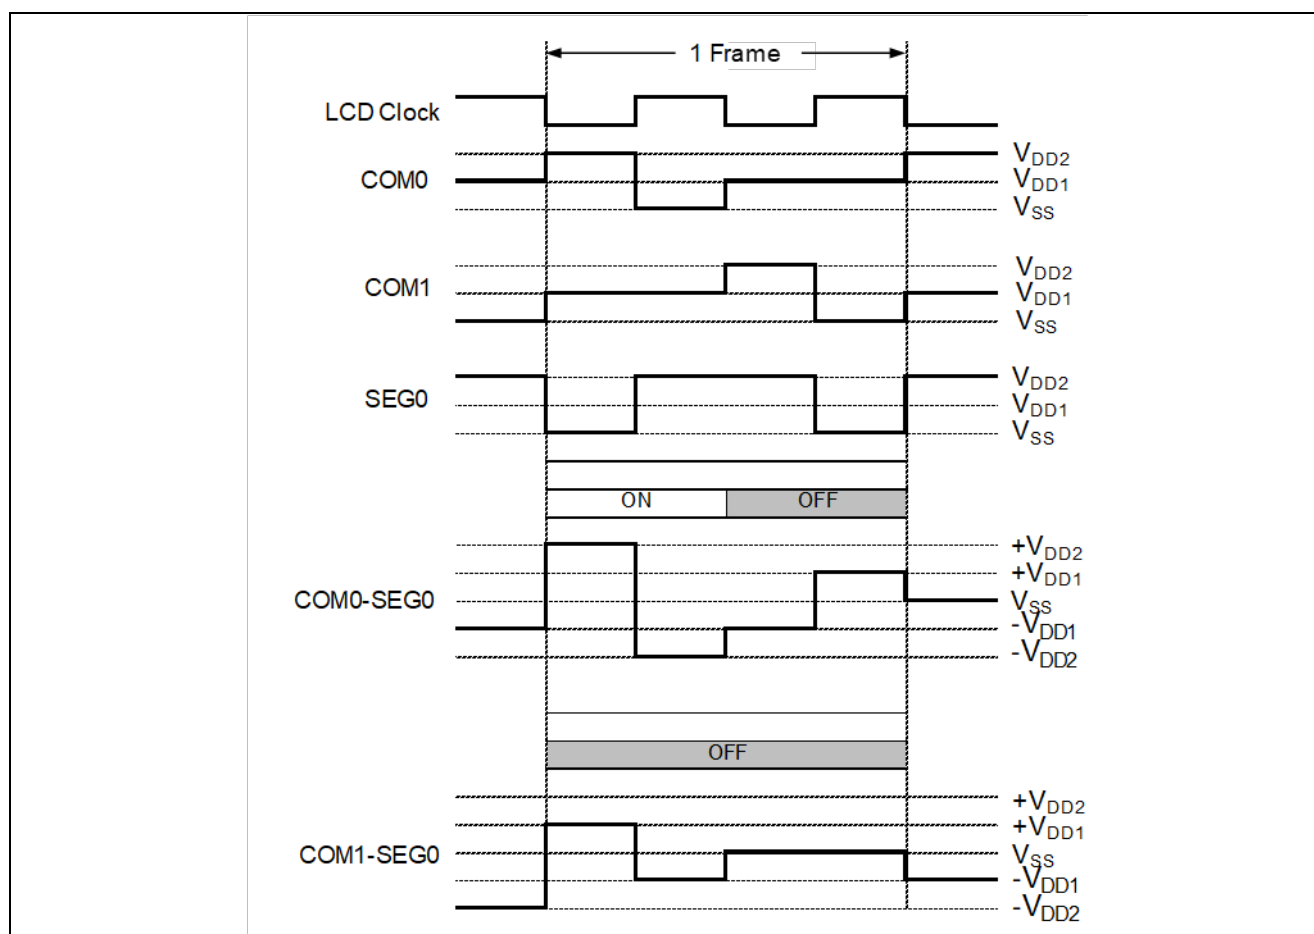


25.4.3 1/2Duty 1/3Bias 驱动波形

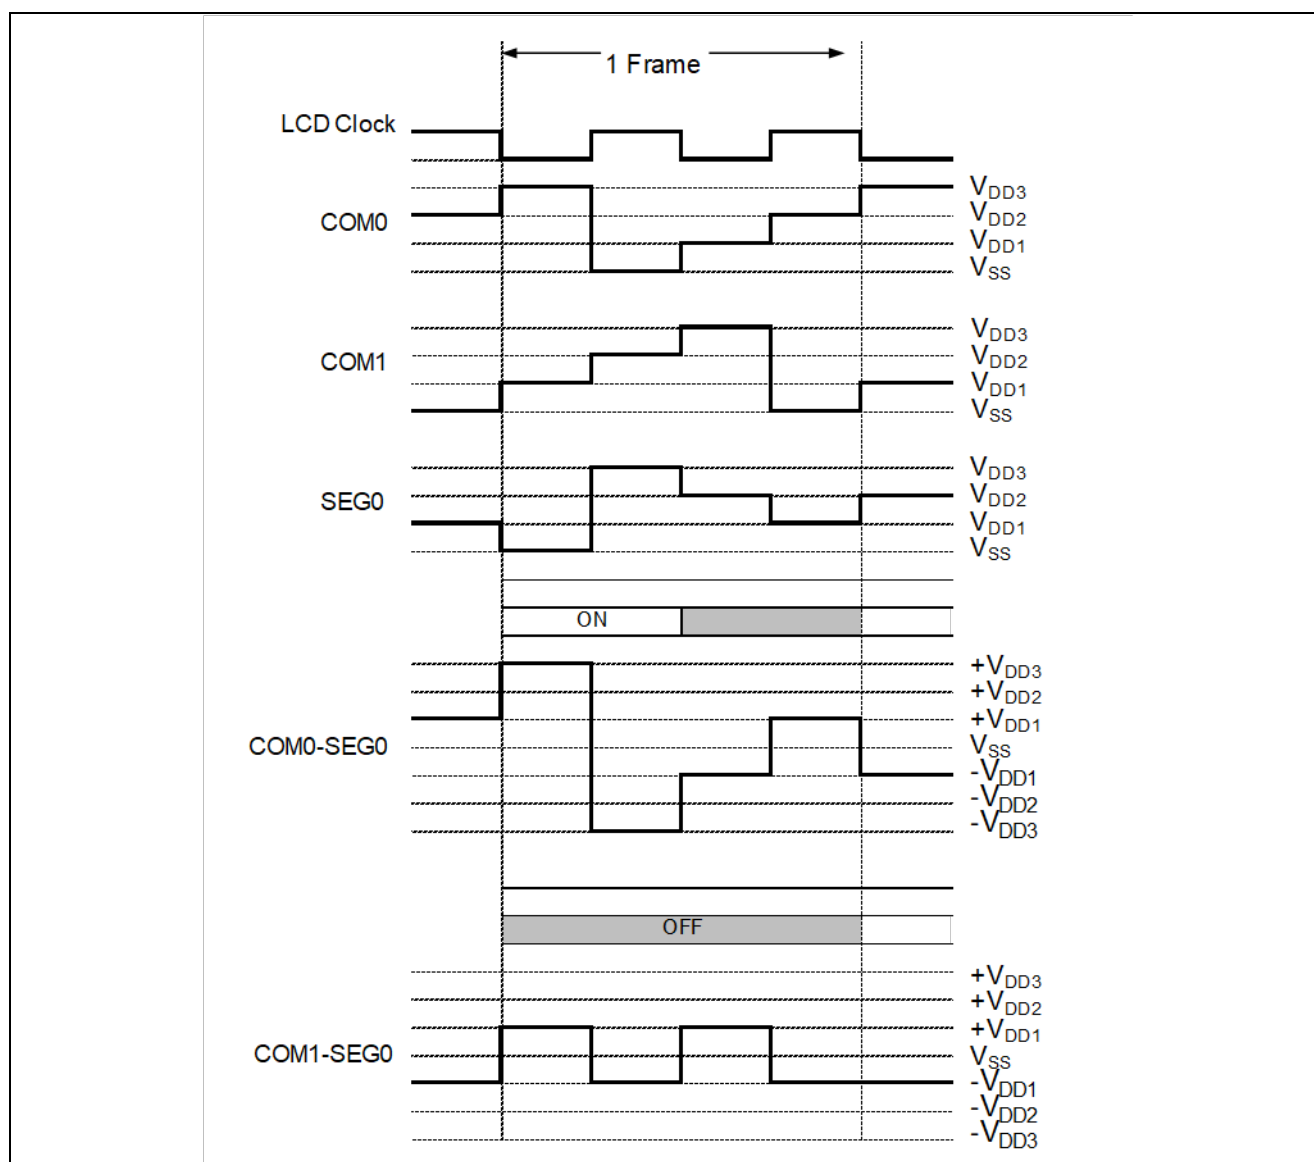


25.4.4 1/3Duty 1/2Bias 驱动波形

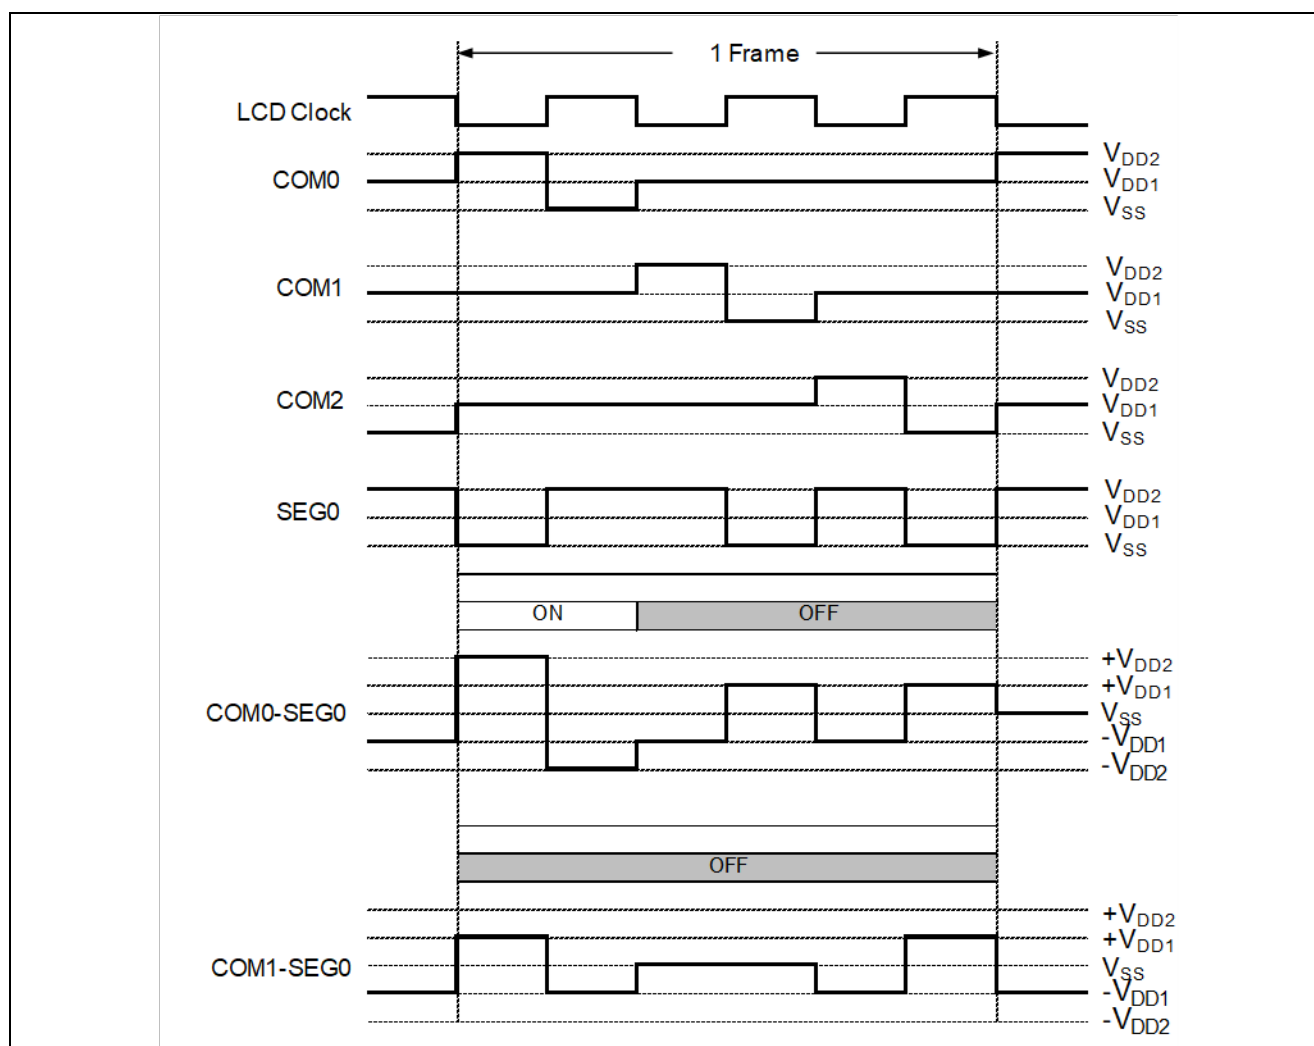


25.4.5 1/3Duty 1/3Bias 驱动波形

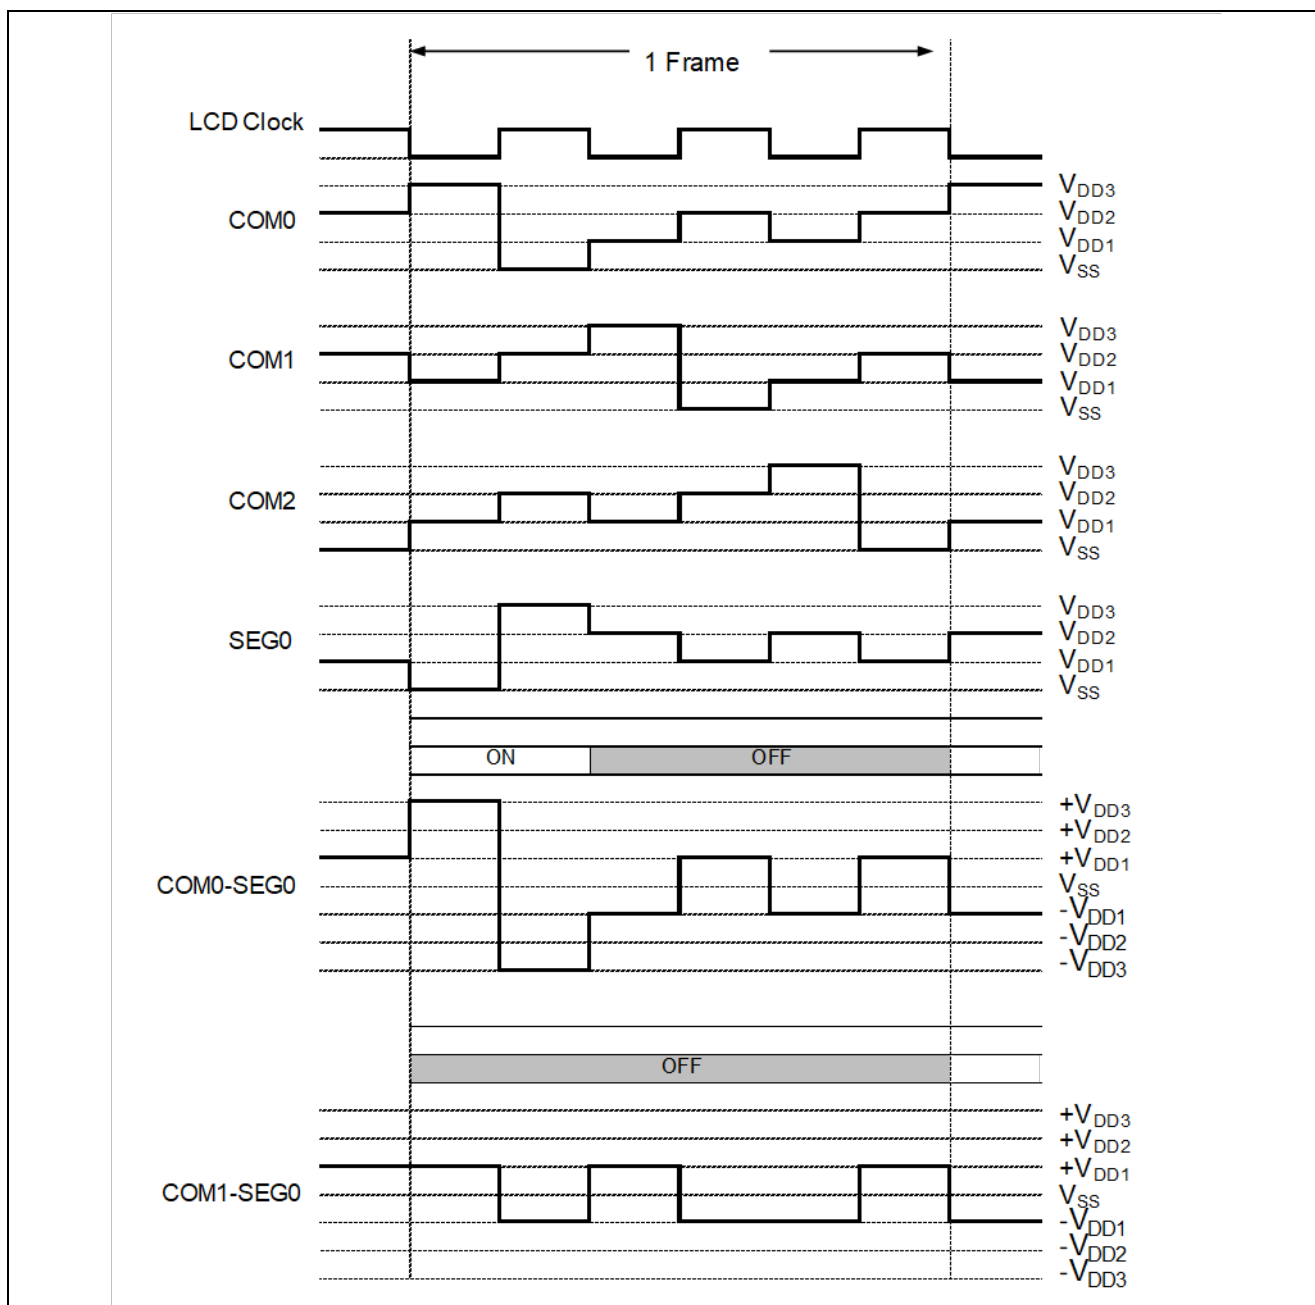


25.4.6 1/4Duty 1/2Bias 驱动波形

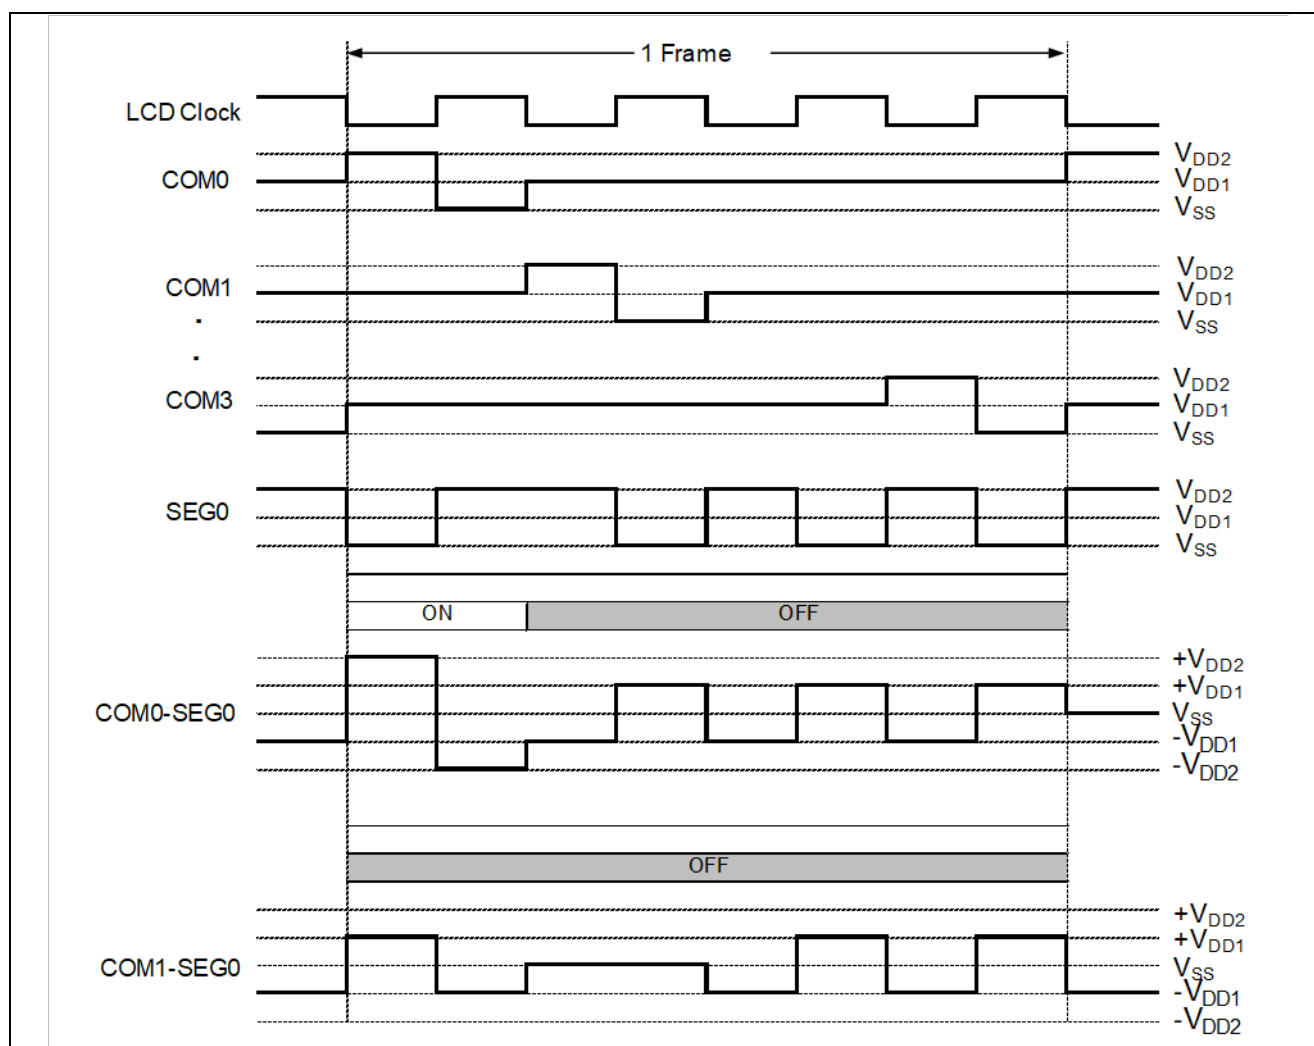


25.4.7 1/4Duty 1/3Bias 驱动波形

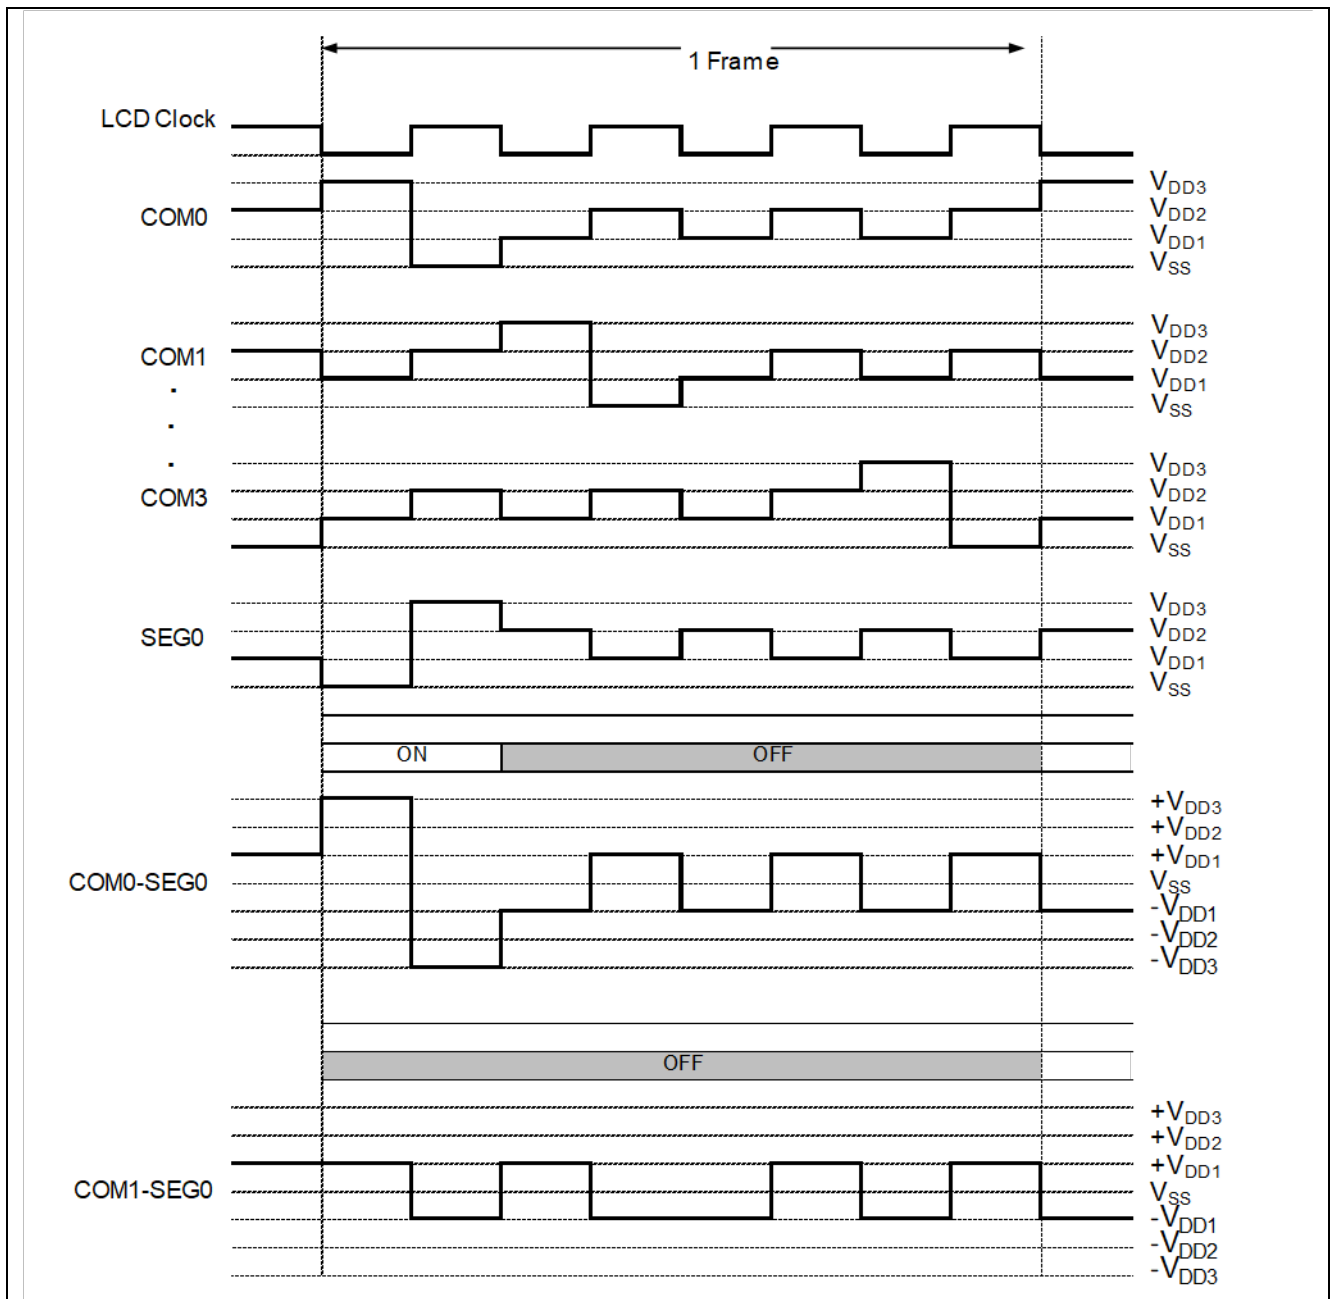

25.4.8 1/6Duty 1/3Bias 驱动波形

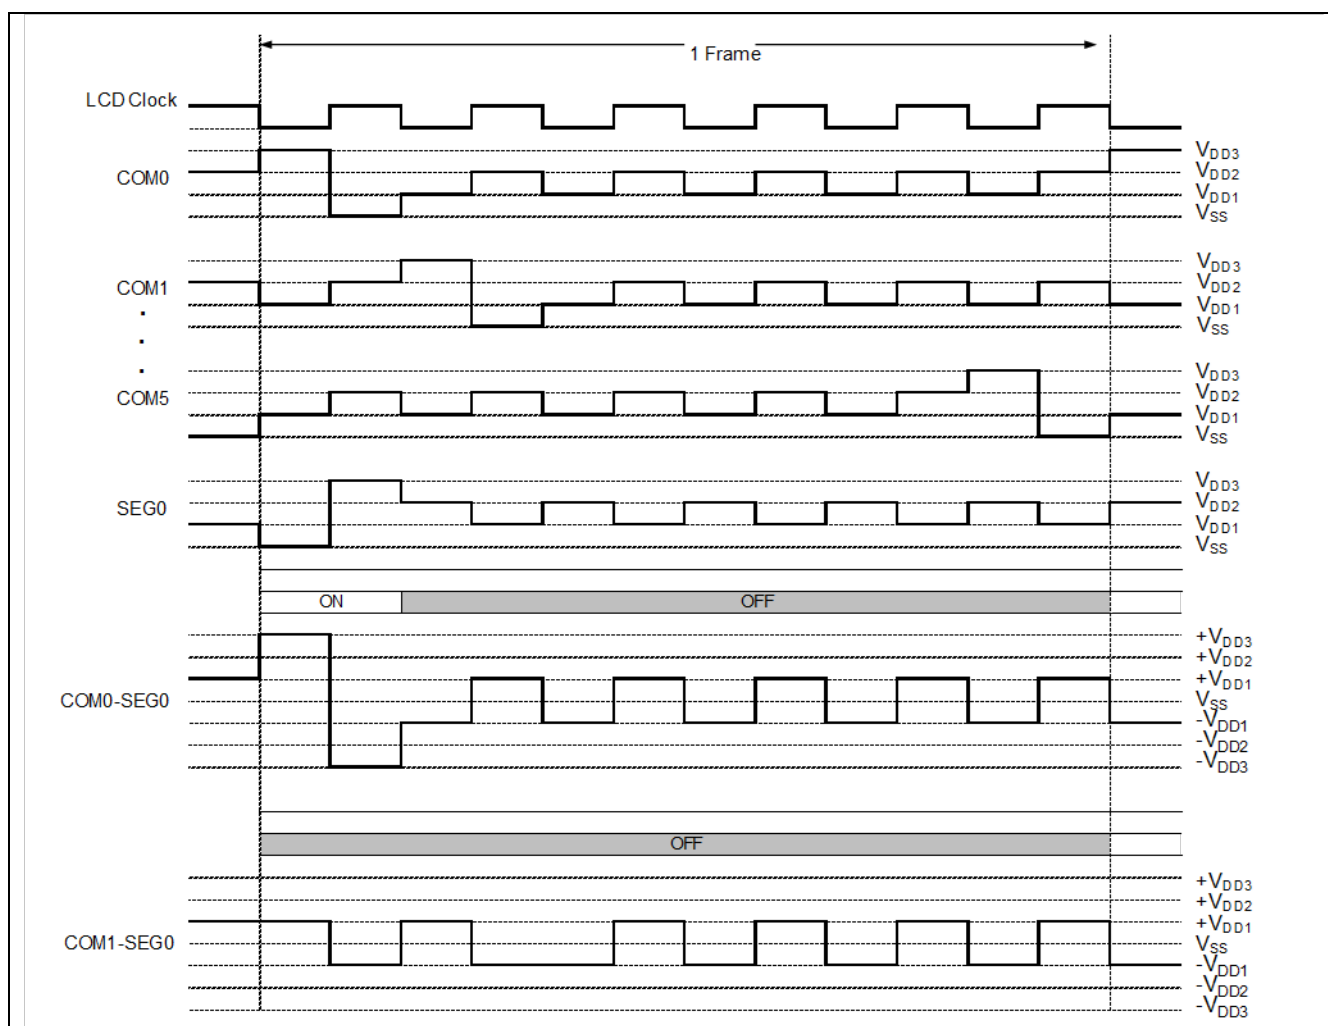

25.4.9 1/8Duty 1/3Bias 驱动波形

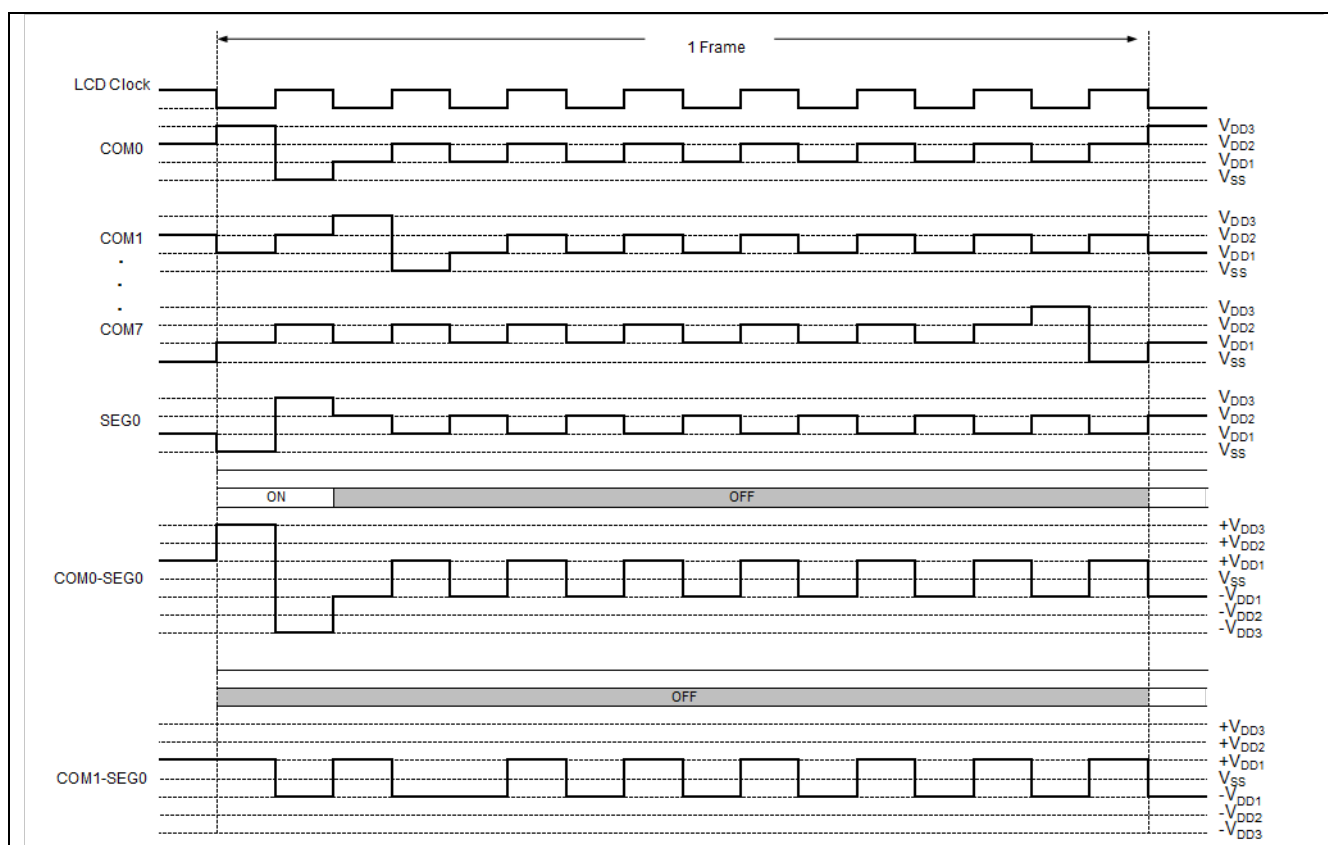

25.5 LCD Bias 产生电路

LCD 的 Bias 电压具有 3 种来源：内部电阻分压、外部电阻分压、外部电容分压。

- 1) 当选择内部电阻分压时，芯片会自动切换到内部的电路，这种模式驱动能力较弱。当选择 1/2bias 时，大功耗/中功耗/小功耗电阻分别为 240K/360K/720K；当选择 1/3bias 时，大功耗/中功耗/小功耗电阻分别为 360K/540K/1080K。
- 2) 当选择外部电阻分压时，根据系统功耗和 LCD 驱动能力来调整阻值，推荐使用 500K 电阻。
当选择外部电容分压时，驱动能力较强，推荐使用 100nF 电容。但这两种电路需要用户在芯片的外围引脚搭建相关电路，并占用 4 个 IO 口。


25.5.1 内部电阻模式

内部电阻模式 VLCDH, VLCD1~VLCD3 可以作为 LCD SEG 输出或者 IO 端口使用。


内部电阻模式，LCD 的驱动电压由 CR0.Contrast 控制，如下表所示：

CR0.Contrast	VLCD(1/3 bias)	VLCD(1/2 bias)
0	1.00 * VCC	1.00 * VCC
1	0.94 * VCC	0.92 * VCC
2	0.9 * VCC	0.85 * VCC
3	0.85 * VCC	0.8 * VCC
4	0.81 * VCC	0.75 * VCC
5	0.78 * VCC	0.70 * VCC
6	0.75 * VCC	0.66 * VCC
7	0.72 * VCC	0.63 * VCC
8	0.70 * VCC	0.61 * VCC
9	0.67 * VCC	0.58 * VCC
10	0.65 * VCC	0.55 * VCC
11	0.63 * VCC	0.53 * VCC
12	0.61 * VCC	0.51 * VCC
13	0.59 * VCC	0.48 * VCC
14	0.57 * VCC	0.47 * VCC
15	0.55 * VCC	0.45 * VCC

25.5.2 外部电容模式

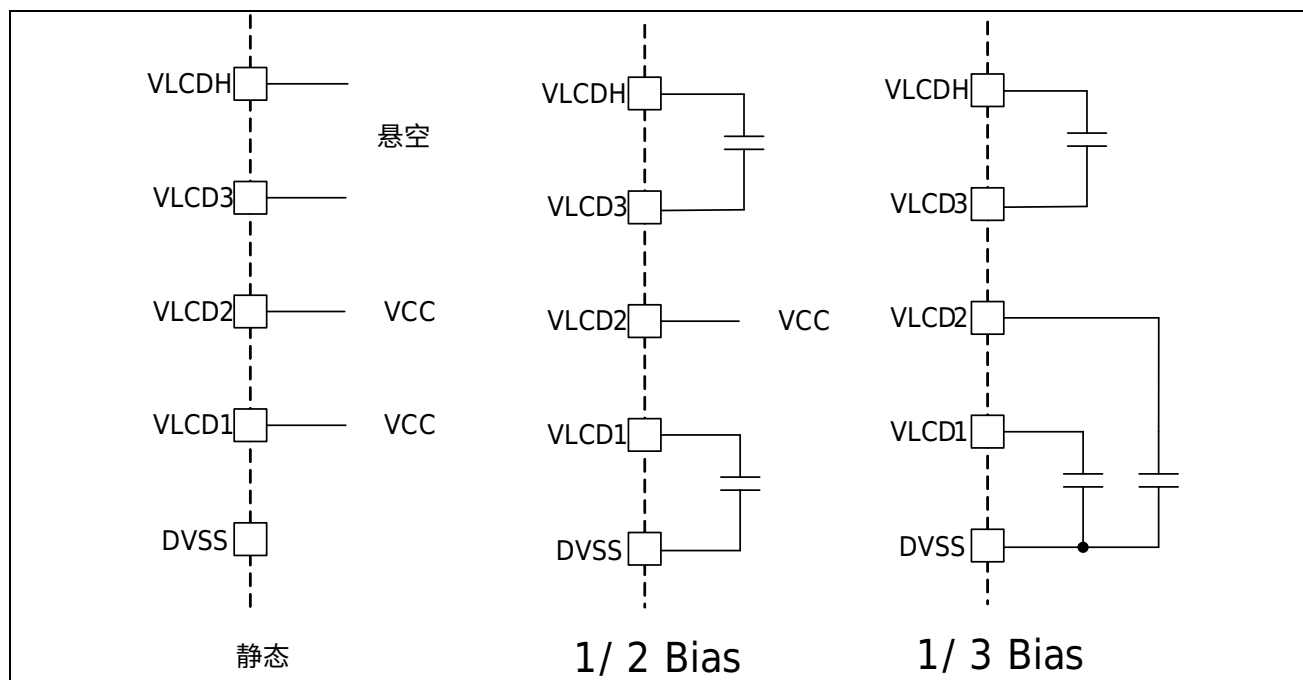

25.5.3 外部电阻模式

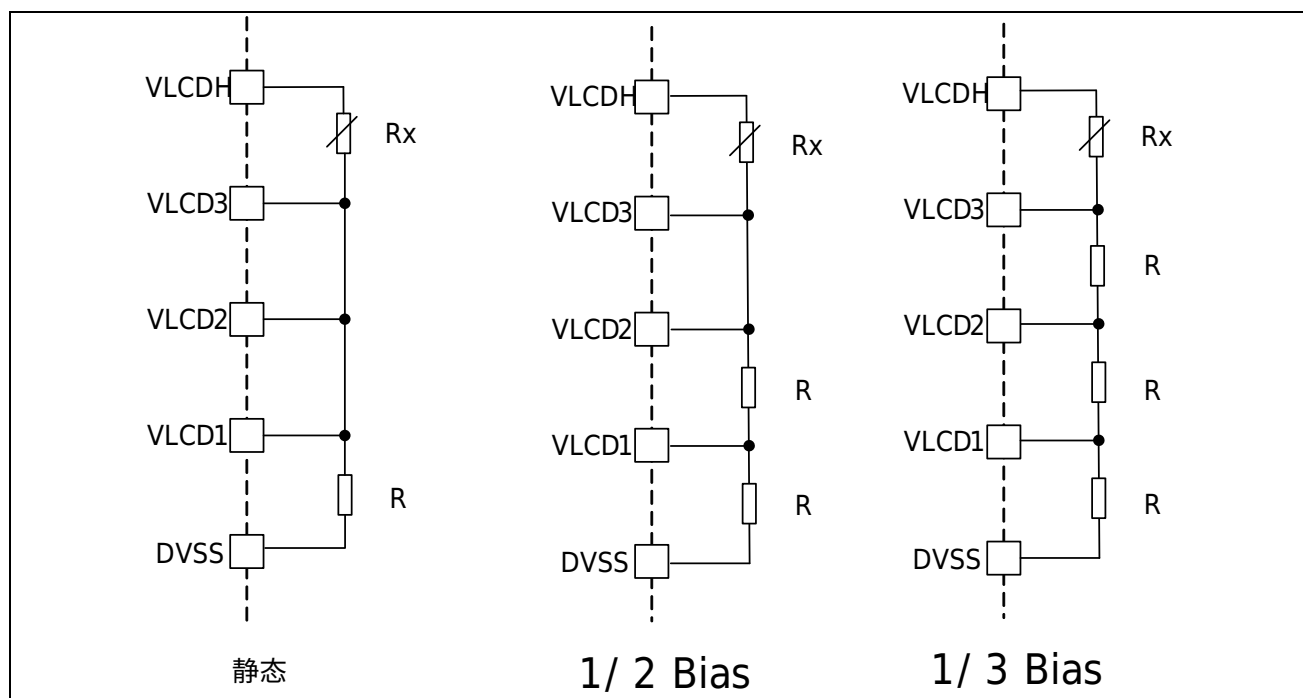

注意：

- Rx 为可调电阻，用于调节 LCD 显示对比度
- 根据使用 LCD 屏幕选择合适的电阻 R

25.6 DMA

LCD 支持软件和硬件触发 DMA 数据传输，可以将需要显示的内容从 RAM 或 ROM 中自动搬到 LCD 显示 RAM 中。硬件触发使用的是帧中断信号。LCD 使用的 DMA 通道号为 [6]。

DMA 数据传送配置流程：

1. 使能 DMA
2. 使能 DMA 通道使能
3. 选择 LCD DMA
4. 设置传输类型、传输长度、传输方式
5. 设置源起始地址，目标起始地址
6. 设置源地址、目标地址的递增方式
7. 根据需要使能 DMA 中断
8. 使能 LCD DMA 触发

25.7 中断

当 LCD 设置有效时，LCD 中断可以配置为帧数产生中断。

25.8 LCD 显示模式

LCD 支持两种显示模式。一种以 COM 为显示单元，同一个 SEG 的所有 COM 段在同一字节中（模式 0）。另外一种为同一个 COM 的不同 SEG 在同一个字节中（模式 1）。根据 LCD 面板选择合适的显示方式可以简化程序操作。

25.8.1 LCD 显示模式 1 (MODE = 1)

1/8 Duty

[illegible]

1/6 Duty

[illegible]

1/4 Duty

[illegible]

1/3 Duty 1/2 Duty

[illegible]

25.8.2 LCD 显示模式 0 (MODE = 0)

1/8 Duty

Bit0	Bit1	Bit2	Bit3	Bit4	Bit5	Bit6	Bit7	Bit8	Bit9	Bit10	Bit11	Bit12	Bit13	Bit14	Bit15	Bit16	Bit17	Bit18	Bit19	Bit20	Bit21	Bit22	Bit23	Bit24	Bit25	Bit26	Bit27	Bit28	Bit29	Bit30	Bit31	
COM0	COM1	COM2	COM3	COM4	COM5	COM6	COM7	COM8	COM1	COM2	COM3	COM4	COM5	COM6	COM7	COM8	COM1	COM2	COM3	COM4	COM5	COM6	COM7	COM8	COM1	COM2	COM3	COM4	COM5	COM6	COM7	
SEG0								SEG1								SEG2								SEG3								LCDRAM0
SEG4								SEG5								SEG6								SEG7								LCDRAM1
SEG8								SEG9								SEG10								SEG11								LCDRAM2
SEG12								SEG13								SEG14								SEG15								LCDRAM3
SEG16								SEG17								SEG18								SEG19								LCDRAM4
SEG20								SEG21								SEG22								SEG23								LCDRAM5
SEG24								SEG25								SEG26								SEG29								LCDRAM6
SEG28								SEG29								SEG30								SEG31								LCDRAM7
SEG32								SEG40								SEG48																LCDRAM8
SEG33								SEG41								SEG49																LCDRAM9
SEG34								SEG42								SEG50																LCDRAMA
SEG35								SEG43								SEG51																LCDRAMB
								SEG44																								LCDRAMC
								SEG45																								LCDRAMD
								SEG46																								LCDRAE
								SEG47																								LCDRAMF

1/6 Duty

Bit0	Bit1	Bit2	Bit3	Bit4	Bit5	Bit6	Bit7	Bit8	Bit9	Bit10	Bit11	Bit12	Bit13	Bit14	Bit15	Bit16	Bit17	Bit18	Bit19	Bit20	Bit21	Bit22	Bit23	Bit24	Bit25	Bit26	Bit27	Bit28	Bit29	Bit30	Bit31	
COM0	COM1	COM2	COM3	COM4	COM5			COM8	COM1	COM2	COM3	COM4	COM5			COM8	COM1	COM2	COM3	COM4	COM5			COM8	COM1	COM2	COM3	COM4	COM5	COM6	COM7	
SEG0								SEG1								SEG2								SEG3								LCDRAM0
SEG4								SEG5								SEG6								SEG7								LCDRAM1
SEG8								SEG9								SEG10								SEG11								LCDRAM2
SEG12								SEG13								SEG14								SEG15								LCDRAM3
SEG16								SEG17								SEG18								SEG19								LCDRAM4
SEG20								SEG21								SEG22								SEG23								LCDRAM5
SEG24								SEG25								SEG26								SEG29								LCDRAM6
SEG28								SEG29								SEG30								SEG31								LCDRAM7
SEG32								SEG40								SEG48																LCDRAM8
SEG33								SEG41								SEG49																LCDRAM9
SEG34								SEG42								SEG50																LCDRAMA
SEG35								SEG43								SEG51																LCDRAMB
SEG36								SEG44																								LCDRAMC
SEG37								SEG45																								LCDRAMD
								SEG46																								LCDRAE
								SEG47																								LCDRAMF

1/4 Duty

Bit0	Bit1	Bit2	Bit3	Bit4	Bit5	Bit6	Bit7	Bit8	Bit9	Bit10	Bit11	Bit12	Bit13	Bit14	Bit15	Bit16	Bit17	Bit18	Bit19	Bit20	Bit21	Bit22	Bit23	Bit24	Bit25	Bit26	Bit27	Bit28	Bit29	Bit30	Bit31	
COM0	COM1	COM2	COM3					COM8	COM1	COM2	COM3					COM8	COM1	COM2	COM3					COM8	COM1	COM2	COM3					
SEG0								SEG1								SEG2								SEG3								LCDRAM0
SEG4								SEG5								SEG6								SEG7								LCDRAM1
SEG8								SEG9								SEG10								SEG11								LCDRAM2
SEG12								SEG13								SEG14								SEG15								LCDRAM3
SEG16								SEG17								SEG18								SEG19								LCDRAM4
SEG20								SEG21								SEG22								SEG23								LCDRAM5
SEG24								SEG25								SEG26								SEG29								LCDRAM6
SEG28								SEG29								SEG30								SEG31								LCDRAM7
SEG32								SEG40								SEG48																LCDRAM8
SEG33								SEG41								SEG49																LCDRAM9
SEG34								SEG42								SEG50																LCDRAMA
SEG35								SEG43								SEG51																LCDRAMB
SEG36								SEG44																								LCDRAMC
SEG37								SEG45																								LCDRAMD
SEG38								SEG46																								LCDRAE
SEG39								SEG47																								LCDRAMF

1/3 Duty 1/2 Duty

Bit0	Bit1	Bit2	Bit3	Bit4	Bit5	Bit6	Bit7	Bit8	Bit9	Bit10	Bit11	Bit12	Bit13	Bit14	Bit15	Bit16	Bit17	Bit18	Bit19	Bit20	Bit21	Bit22	Bit23	Bit24	Bit25	Bit26	Bit27	Bit28	Bit29	Bit30	Bit31	
COM0	COM1	COM2						COM8	COM1	COM2						COM8	COM1	COM2						COM8	COM1	COM2						
SEG0								SEG1								SEG2								SEG3								LCDRAM0
SEG4								SEG5								SEG6								SEG7								LCDRAM1
SEG8								SEG9								SEG10								SEG11								LCDRAM2
SEG12								SEG13								SEG14								SEG15								LCDRAM3
SEG16								SEG17								SEG18								SEG19								LCDRAM4
SEG20								SEG21								SEG22								SEG23								LCDRAM5
SEG24								SEG25								SEG26								SEG29								LCDRAM6
SEG28								SEG29								SEG30								SEG31								LCDRAM7
SEG32								SEG40								SEG48																LCDRAM8
SEG33								SEG41								SEG49																LCDRAM9
SEG34								SEG42								SEG50																LCDRAMA
SEG35								SEG43								SEG51																LCDRAMB
SEG36								SEG44																								LCDRAMC
SEG37								SEG45																								LCDRAMD
SEG38								SEG46																								LCDRAE
SEG39								SEG47																								LCDRAMF

25.9 LCD 寄存器

基地址 0x40005C00

表 25-1 LCD 寄存器

寄存器	偏移地址	描述
LCD_CR0	0x000	LCD 配置寄存器 0
LCD_CR1	0x004	LCD 配置寄存器 1
LCD_INTCLR	0x008	LCD 中断清除寄存器
LCD_POEN0	0x00C	LCD 输出配置寄存器
LCD_POEN1	0x010	LCD 输出配置寄存器
LCD_RAM0	0x040	LCD RAM0
LCD_RAM1	0x044	LCD RAM1
LCD_RAM2	0x048	LCD RAM2
LCD_RAM3	0x04C	LCD RAM3
LCD_RAM4	0x050	LCD RAM4
LCD_RAM5	0x054	LCD RAM5
LCD_RAM6	0x058	LCD RAM6
LCD_RAM7	0x05C	LCD RAM7
LCD_RAM8	0x060	LCD RAM8
LCD_RAM9	0x064	LCD RAM9
LCD_RAMA	0x068	LCD RAM10
LCD_RAMB	0x06C	LCD RAM11
LCD_RAMC	0x070	LCD RAM12
LCD_RAMD	0x074	LCD RAM13
LCD_RAME	0x078	LCD RAM14
LCD_RAMF	0x07C	LCD RAM15

25.9.1 配置寄存器 0 (LCD_CR0)

偏移地址 0x000

复位值 0x000000DA

b31	b30	b29	b28	b27	b26	b25	b24	b23	b22	b21	b20	b19	b18	b17	b16
Reserved															
b15	b14	b13	b12	b11	b10	b9	b8	b7	b6	b5	b4	b3	b2	b1	b0
Contrast				BSEL			Duty			Bias	CpClk		LcdClk		EN
RW				RW			RW			RW	RW		RW		RW

位	标记	功能描述															
31:16	Reserved	保留															
15:12	Contrast	LCD 对比度调整 注：仅当 Bias 电压来源选择内部电阻分压时有效。 Contrast 值越大，LCD 波形的幅度越小。 0X0 时，LCD 波形幅度最大，对比度最大； 0XF 时，LCD 波形幅度最小，对比度最小；															
11:9	BSEL	Bias 电压来源选择 111: Reserved 110: 内部电阻分压，大功耗模式 101: Reserved 100: 内部电阻分压，小功耗模式 011: Reserved 010: 内部电阻分压，中功耗模式 001: 电容分压模式，需要外部电路配合 000: 外部电阻模式，需要外部电路配合															
8:6	Duty	LCD duty 配置 000: 静态 001: 1/2 duty 010: 1/3 duty 011: 1/4 duty 100: Reserved 101: 1/6 duty 110: Reserved 111: 1/8 duty <table border="1"> <thead> <tr> <th>duty</th><th>PAD</th><th>FUNCTION</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="4">1/4 duty</td><td>COM4SEG39PAD</td><td>SEG39</td></tr> <tr> <td>COM5SEG38PAD</td><td>SEG38</td></tr> <tr> <td>COM6SEG37PAD</td><td>SEG37</td></tr> <tr> <td>COM7SEG36PAD</td><td>SEG36</td></tr> <tr> <td>1/6 duty</td><td>COM4SEG39PAD</td><td>COM4</td></tr> </tbody> </table>	duty	PAD	FUNCTION	1/4 duty	COM4SEG39PAD	SEG39	COM5SEG38PAD	SEG38	COM6SEG37PAD	SEG37	COM7SEG36PAD	SEG36	1/6 duty	COM4SEG39PAD	COM4
duty	PAD	FUNCTION															
1/4 duty	COM4SEG39PAD	SEG39															
	COM5SEG38PAD	SEG38															
	COM6SEG37PAD	SEG37															
	COM7SEG36PAD	SEG36															
1/6 duty	COM4SEG39PAD	COM4															

			COM5SEG38PAD	COM5	
			COM6SEG37PAD	SEG37	
			COM7SEG36PAD	SEG36	
		1/8 duty	COM4SEG39PAD	COM4	
			COM5SEG38PAD	COM5	
			COM6SEG37PAD	COM6	
			COM7SEG36PAD	COM7	
5	Bias	LCD Bias 配置 0: 1/3 bias 1: 1/2 bias			
4:3	CpClk	电压泵时钟频率选择 00: 2k Hz 01: 4k Hz 10: 8k Hz 11: 16k Hz			
2:1	LcdClk	LCD 扫描频率选择 00: 64Hz 01: 128Hz 10: 256Hz 11: 512Hz 注: LCD 帧频率 = LCD 扫描频率×Duty			
0	EN	LCD 使能控制 1: 使能 0: 禁止			

25.9.2 配置寄存器 1 (LCD_CR1)

偏移地址 0x004

复位值 0x00000000

b31	b30	b29	b28	b27	b26	b25	b24	b23	b22	b21	b20	b19	b18	b17	b16
Reserved															
b15	b14	b13	b12	b11	b10	b9	b8	b7	b6	b5	b4	b3	b2	b1	b0
Reserved				INT F	Dma En	IE	Mod e	Clk Src	Bli nkE n	BlinkCnt					
				RO	RW	RW	RW	RW	RW	RW					

位	标记	功能描述
31:11	Reserved	保留
11	INTF	中断标志 1: 中断 0: 无中断
10	DmaEn	DMA 硬件触发使能 1: 使能 LCD 中断触发 DMA, 0: 禁止 LCD 中断触发 DMA
9	IE	中断使能 1: 使能 0: 禁止
8	Mode	LCD RAM 显示模式选择 0 模式 0 1 模式 1
7	ClkSrc	LCD 时钟源选择 1: XTL 0: RCL
8	BlinkEn	LCD 闪屏配置 1: 使能 0: 禁止
5:0	BlinkCnt	闪屏频率与 LCD 中断间隔设置 注: LCD 闪烁频率为 $= \text{LCD 帧频率} / (\text{BlinkCnt} + 1)$ LCD 中断间隔 $= (\text{BlinkCnt} + 1) * (1 / \text{LCD 帧频率})$

25.9.3 中断清除寄存器 (LCD_INTCLR)

偏移地址 0x008

复位值 0x00000000

b31	b30	b29	b28	b27	b26	b25	b24	b23	b22	b21	b20	b19	b18	b17	b16
Reserved															

b15	b14	b13	b12	b11	b10	b9	b8	b7	b6	b5	b4	b3	b2	b1	b0
Reserved					INTF	Reserved									
					R0W0										

位	标记	功能描述
31:11	Reserved	保留
10	INTF	中断标志清除, 写 0 清除, 写 1 无效
9:0	Reserved	保留

25.9.4 输出配置寄存器 0 (LCD_POEN0)

偏移地址 0x00C

复位值 0xFFFFFFFF

b31	b30	b29	b28	b27	b26	b25	b24	b23	b22	b21	b20	b19	b18	b17	b16
S31	S30	S29	S28	S27	S26	S25	S24	S23	S22	S21	S20	S19	S18	S17	S16
RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW

b15	b14	b13	b12	b11	b10	b9	b8	b7	b6	b5	b4	b3	b2	b1	b0
S15	S14	S13	S12	S11	S10	S9	S8	S7	S6	S5	S4	S3	S2	S1	S0
RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW

位	标记	功能描述
31:0	Sx	Segx 输出控制位 0: SEG 输出使能 1: SEG 输出关闭, 可以使用其他功能, 如 IO, 模拟输入输出

25.9.5 输出配置寄存器 1 (LCD_POEN1)

偏移地址 0x010

复位值 0x01FF_FFFF

b31	b30	b29	b28	b27	b26	b25	b24	b23	b22	b21	b20	b19	b18	b17	b16
Reserved							C3	C2	C1	C0	S51	S50	S49	S48	S47
							RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW

b15	b14	b13	b12	b11	b10	b9	b8	b7	b6	b5	b4	b3	b2	b1	b0
S46	S45	S44	MUX	S43	S42	S41	S40	S39 C4	S38 C5	S37 C6	S36 C7	S35	S34	S33	S32
RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW

位	标记	功能描述
3:0	Sx	Segx 输出控制位 0: SEG 输出使能 1: SEG 输出关闭, 可以使用其他功能, 如 IO, 模拟输入输出
7:4	SxCy	Segx/COMy 输出控制位 0: SEG/COM 输出使能 1: SEG/COM 输出关闭, 可以使用其他功能, 如 IO, 模拟输入输出 SEG COM 管脚功能选择由 CR0.DUTY 决定
11:8	Sx	Segx 输出控制位 0: SEG 输出使能 1: SEG 输出关闭, 可以使用其他功能, 如 IO, 模拟输入输出
12	MUX	SEG32~SEG35 端口功能选择, 详细参考选择表格
20:13	Sx	SEG40~SEG51 端口功能选择
24:21	Cx	COMx 输出控制位 0: COM 输出使能 1: COM 输出关闭, 可以使用其他功能, 如 IO, 模拟输入输出

VLCDXSEGXPAD 状态描述			寄存器如何配置					
			MUX	S<35: 32>	BSEL			
VLCDXSEGXPAD 选择 GPIO, LCD disable(LCD_ON=0)时		VLCDHSEG35=IO		1	1111	X	X	X
		VLCD3SEG34=IO						
		VLCD2SEG33=IO						
		VLCD1SEG32=IO						
VLCDXSEGXPAD 选择 IO, LCD enable(LCD_ON=1) 时, 这时只能选择内部电阻工作模式	小电阻（大电流）模式	VLCDHSEG35=IO		1	1111	1	1	0
		VLCD3SEG34=IO						
		VLCD2SEG33=IO						
		VLCD1SEG32=IO						
	中电阻（中电流）模式	VLCDHSEG35=IO		1	1111	0	1	0
		VLCD3SEG34=IO						
		VLCD2SEG33=IO						
		VLCD1SEG32=IO						
	大电阻（小电流）模式	VLCDHSEG35=IO		1	1111	1	0	0
		VLCD3SEG34=IO						
		VLCD2SEG33=IO						
		VLCD1SEG32=IO						
选择外部电阻工作模式，内部电阻断路		VLCDHSEG35=VOUT		0	0000	0	0	0
		VLCD3SEG34=VLCD3						
		VLCD2SEG33=VLCD2						
		VLCD1SEG32=VLCD1						
选择内部电阻工作模式	小电阻（大电流）模式	VLCDHSEG35=SEG35/IO		0	XXXX	1	1	0
		VLCD3SEG34=SEG34/IO						
		VLCD2SEG33=SEG33/IO						
		VLCD1SEG32=SEG32/IO						
	中电阻（中电流）模式	VLCDHSEG35=SEG35/IO		0	XXXX	0	1	0
		VLCD3SEG34=SEG34/IO						
		VLCD2SEG33=SEG33/IO						
		VLCD1SEG32=SEG32/IO						
	大电阻（小电流）模式	VLCDHSEG35=SEG35/IO		0	XXXX	1	0	0
		VLCD3SEG34=SEG34/IO						
		VLCD2SEG33=SEG33/IO						
		VLCD1SEG32=SEG32/IO						
选择外部电容工作模式，内部电阻断路		VLCDHSEG35=DH1		0	0000	0	0	1
		VLCD3SEG34=DH2						
		VLCD2SEG33=VLCD2						
		VLCD1SEG32=VLCD1						

25.9.6 LCD_RAM0~7

偏移地址 0x040~0x5c

复位值：无

b31	b30	b29	b28	b27	b26	b25	b24	b23	b22	b21	b20	b19	b18	b17	b16
D31	D30	D29	D28	D27	D26	D25	D24	D23	D22	D21	D20	D19	D18	D17	D16
RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW

b15	b14	b13	b12	b11	b10	b9	b8	b7	b6	b5	b4	b3	b2	b1	b0
D15	D14	D13	D12	D11	D10	D9	D8	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW

位	标记	功能描述
31:0	Dx	LCD 点输出，显示参考 LCD 显示模式 0 对应的 SEG COM 交叉点不亮；1 对应的 SEG COM 交叉点亮；

25.9.7 LCD_RAM8~F

偏移地址 0x060~0x7C

复位值：无

b31	b30	b29	b28	b27	b26	b25	b24	b23	b22	b21	b20	b19	b18	b17	b16
Reserved								D23	D22	D21	D20	D19	D18	D17	D16
								RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW

b15	b14	b13	b12	b11	b10	b9	b8	b7	b6	b5	b4	b3	b2	b1	b0
D15	D14	D13	D12	D11	D10	D9	D8	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW

位	标记	功能描述
31:24	Reserved	保留
23:0	Dx	LCD 点输出，显示参考 LCD 显示模式 0 对应的 SEG COM 交叉点不亮；1 对应的 SEG COM 交叉点亮；

26 模数转换器 (ADC)

26.1 模块简介

外部的模拟信号需要转变成数字信号才能由 MCU 进一步处理。内部集成了一个 12 位高精度、高转换速率的逐次逼近型模数转换器 (SAR ADC) 模块。具有以下特性：

- 12 位转换精度；
- 1M SPS 转换速度；
- 29 路输入通道，包括 26 路外部管脚输入、1 路内部温度传感器电压、1 路 $1/3$ AVCC 电压、1 路 DAC 内部输出；
- 4 种参考源：AVCC 电压、ExRef 引脚、内置 1.5v 参考电压、内置 2.5v 参考电压；
- ADC 的电压输入范围：0~Vref；
- 4 种转换模式：单次转换、顺序扫描连续转换、插队扫描连续转换、连续转换累加；
- 输入通道电压阈值监测；
- 软件可配置 ADC 的转换速率；
- 内置信号跟随器，可转换高阻信号；
- 支持片内外设自动触发 ADC 转换，有效降低芯片功耗并提高转换的实时性。

26.2 ADC 框图

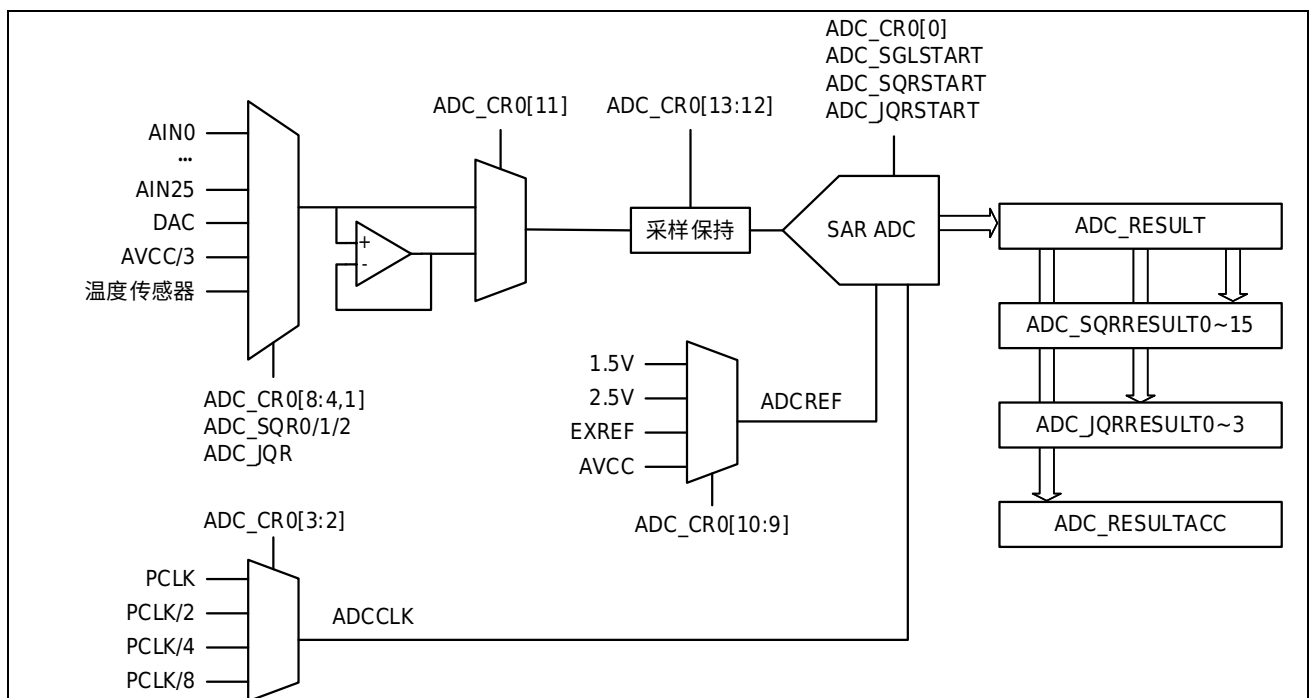


图 26-1 ADC 示意图

26.3 转换时序及转换速度

ADC 的转换时序如下图所示：一次完整的 ADC 转换由转换过程及逐次比较过程组成。其中转换过程需要 4~12 个 ADCCLK，由 ADC_CR0.SAM 配置；逐次比较过程需要 16 个 ADCCLK。所以，一次 ADC 转换共需要 20~28 个 ADCCLK。

ADC 转换速度的单位为 SPS，即每秒进行多少次 ADC 转换。ADC 转换速度的计算方法为：ADCCLK 的频率 / 一次 ADC 转换所需要的 ADCCLK 的个数。

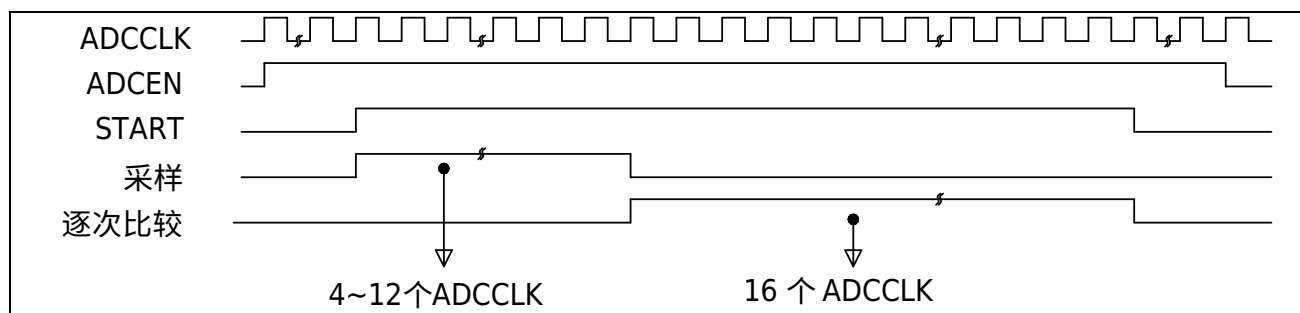


图 26-2 ADC 转换时序图

ADC 转换速度与 ADC 参考电压及 AVCC 电压相关，最高转换速度如下表所示：

ADC 参考电压	AVCC 电压	最高转换速度	最大 ADCCLK 频率
内部 1.5V	1.8~5.5V	200K SPS	4MHz
内部 2.5V	2.8~5.5V	200K SPS	4MHz
AVCC / ExRef	1.8~2.4V	200K SPS	4MHz
AVCC / ExRef	2.4~2.7V	500K SPS	16MHz
AVCC / ExRef	2.7~5.5V	1M SPS	24MHz

26.4 单次转换模式

在单次转换模式下，ADC 启动后只执行一次转换，可对所有的 30 路 ADC 通道进行转换。该模式既可通过设置 ADC_SglStart.Start 位启动也可通过设置 ADC_ExtTrigger0 的外部触发启动。一旦选定通道的 ADC 转换完成，ADC_IFR.SGLIF 位会自动置 1，转换结果保存在 ADC_Result 寄存器中。

通过 ADC_SglStart.Start 位启动 ADC 单次转换操作流程：

Step1: 配置 PAADS~PEADS 相应的位，将待转换的 ADC 通道配置为模拟端口。

Step2: 设置 PBADS.bit1 为 1，将 ADC 外部参考电压引脚配置为模拟端口。

注：如果 ADC 参考电压不选择外部参考电压引脚，则可以略过本步骤。

Step3: 设置 BGR_CR.BGR_EN 为 1，使能 BGR 模块。

Step4: 设置 ADC_CR0.En 为 1，使能 ADC 模块。

Step5: 延时 20us，等待 ADC 及 BGR 模块启动完成。

Step6: 设置 ADC_CR1.Mode 为 0, 选择单次转换模式。

Step7: 配置 ADC_CR0.Ref, 选择 ADC 的参考电压。

Step8: 设置 ADC_CR0.InRefEn 为 1, 使能 ADC 内部参考电压。

注: 如果 ADC 参考电压不选择内部参考电压, 则可以略过本步骤。

Step9: 配置 ADC_CR0.SAM 及 ADC_CR0.CkDiv, 设置 ADC 的转换速度。

Step10: 配置 ADC_CR0.SGLMux, 选择待转换的通道。

Step11: 设置 ADC_ICR.SGLIC 为 0, 清除 ADC_IFR.SGLIF 标志。

Step12: 设置 ADC_SglStart.Start 为 1, 启动 ADC 单次转换。

Step13: 等待 ADC_IFR.SGLIF 变为 1, 读取 ADC_Result 寄存器以获取 ADC 转换结果。

Step14: 如需对其它通道进行转换, 重复执行 Step10~Step13。

Step15: 设置 ADC_CR0.En 及 BGR_CR.BGR_EN 为 0, 关闭 ADC 模块、BGR 模块。

通过外部触发启动 ADC 单次转换操作流程:

Step1: 配置 PAADS~PEADS 相应的位, 将待转换的 ADC 通道配置为模拟端口。

Step2: 设置 PBADS.bit1 为 1, 将 ADC 外部参考电压引脚配置为模拟端口。

注: 如果 ADC 参考电压不选择外部参考电压引脚, 则可以略过本步骤。

Step3: 设置 BGR_CR.BGR_EN 为 1, 使能 BGR 模块。

Step4: 设置 ADC_CR0.En 为 1, 使能 ADC 模块。

Step5: 延时 20us, 等待 ADC 及 BGR 模块启动完成。

Step6: 设置 ADC_CR1.Mode 为 0, 选择单次转换模式。

Step7: 设置 ADC_CR0.IE 为 1, 使能 ADC 中断。

Step8: 使能 NVIC 中断向量表中的 ADC 中断。

Step9: 配置 ADC_CR0.Ref, 选择 ADC 的参考电压。

Step10: 设置 ADC_CR0.InRefEn 为 1, 使能 ADC 内部参考电压。

注: 如果 ADC 参考电压不选择内部参考电压, 则可以略过本步骤。

Step11: 配置 ADC_CR0.SAM 及 ADC_CR0.CkDiv, 设置 ADC 的转换速度。

Step12: 配置 ADC_CR0.SGLMux, 选择待转换的通道。

Step13: 设置 ADC_IFR 为 0x0, 清除 ADC 中断标志。

Step14: 配置 ADC_ExtTrigger0, 选择外部触发条件。

Step15: 当外部触发条件触发 ADC 完成转换时, ADC 模块会产生中断。用户可在 ADC 中断服务程序中读取 ADC_Result 寄存器以获取 ADC 转换结果。

Step16: 如需对其它通道进行转换, 重复执行 Step12~Step15。

Step17: 设置 ADC_CR0.En 及 BGR_CR.BGR_EN 为 0, 关闭 ADC 模块、BGR 模块。

26.5 扫描转换模式

扫描转换模式分为顺序扫描转换和插队扫描转换两种模式。两种模式各自单独工作时，均可连续对多个通道进行多次转换；当两种模式同时工作时，则优先对插队扫描配置的通道进行转换。

26.5.1 顺序扫描转换模式

顺序扫描转换模式最多可进行 16 次连续转换，转换的总次数由 ADC_SQR2.CNT 进行配置；可配置所有 30 个通道进行转换，待转换通道由 ADC_SQRx.CHxMux 进行配置。该模式既可通过设置 ADC_SqrStart.Start 位启动也可通过设置 ADC_ExtTrigger0 的外部触发启动。启动转换后，ADC 模块依次转换 CHxMux~CH0Mux 中配置的通道直到总转换次数完成。ADC 模块完成总转换次数后，ADC_IFR.SQRIF 位会自动置 1，转换结果保存在转换通道所对应的 ADC_SqrResultx~ADC_SqrResult0 寄存器中。下图演示了对 AIN0、AIN1、AIN5 进行 8 次转换的顺序扫描转换过程。其中顺序扫描转换通道 7，4，1 配置为 AIN1，转换通道 6，3，0 配置为 AIN0，转换通道 5，2 配置为 AIN5。ADC_SqrStart.Start 置 1 后，ADC 模块会依次对顺序扫描转换通道 7~0 进行转换。

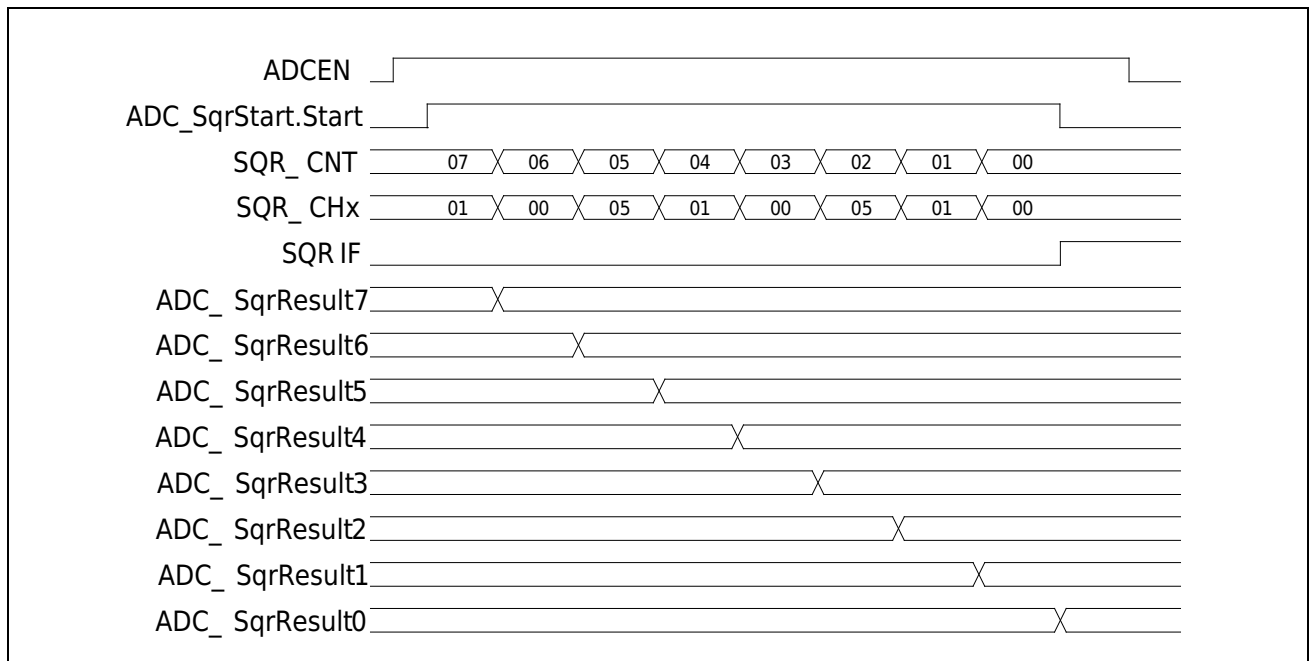


图 26-3 ADC 顺序扫描转换过程示例

通过 ADC_SqrStart.Start 位启动 ADC 顺序扫描转换操作流程：

- Step1: 配置 PAADS~PEADS 相应的位，将待转换的 ADC 通道配置为模拟端口。
- Step2: 设置 PBADS.bit1 为 1，将 ADC 外部参考电压引脚配置为模拟端口。
注：如果 ADC 参考电压不选择外部参考电压引脚，则可以略过本步骤。
- Step3: 设置 BGR_CR.BGR_EN 为 1，使能 BGR 模块。
- Step4: 设置 ADC_CR0.En 为 1，使能 ADC 模块。

- Step5: 延时 20us, 等待 ADC 及 BGR 模块启动完成。
- Step6: 设置 ADC_CR1.Mode 为 1, 选择扫描转换模式。
- Step7: 配置 ADC_CR0.Ref, 选择 ADC 的参考电压。
- Step8: 设置 ADC_CR0.InRefEn 为 1, 使能 ADC 内部参考电压。
- 注: 如果 ADC 参考电压不选择内部参考电压, 则可以略过本步骤。
- Step9: 配置 ADC_CR0.SAM 及 ADC_CR0.CkDiv, 设置 ADC 的转换速度。
- Step10: 配置 ADC_SQRx.CHxMux, 选择顺序扫描转换通道。
- Step11: 配置 ADC_SQR2.CNT, 选择顺序扫描转换的总转换次数。
- 注: 总转换次数需与 Step9 中配置的转换通道数保持一致。
- Step12: 设置 ADC_ICR.SQRIC 为 0, 清除 ADC_IFR.SQRIF 标志。
- Step13: 设置 ADC_SqrStart.Start 为 1, 启动 ADC 顺序扫描转换。
- Step14: 等待 ADC_IFR.SQRIF 变为 1, 读取 ADC_SqrResultx ~ ADC_SqrResult0 寄存器以获取相应通道的转换结果。
- Step15: 如需对其它通道进行转换, 重复执行 Step10~Step14。
- Step16: 设置 ADC_CR0.En 及 BGR_CR.BGR_EN 为 0, 关闭 ADC 模块、BGR 模块。

通过外部触发启动 ADC 顺序扫描转换操作流程:

- Step1: 配置 PAADS~PEADS 相应的位, 将待转换的 ADC 通道配置为模拟端口。
- Step2: 设置 PBADS.bit1 为 1, 将 ADC 外部参考电压引脚配置为模拟端口。
- 注: 如果 ADC 参考电压不选择外部参考电压引脚, 则可以略过本步骤。
- Step3: 设置 BGR_CR.BGR_EN 为 1, 使能 BGR 模块。
- Step4: 设置 ADC_CR0.En 为 1, 使能 ADC 模块。
- Step5: 延时 20us, 等待 ADC 及 BGR 模块启动完成。
- Step6: 设置 ADC_CR1.Mode 为 1, 选择扫描转换模式。
- Step7: 设置 ADC_CR0.IE 为 1, 使能 ADC 中断。
- Step8: 使能 NVIC 中断向量表中的 ADC 中断。
- Step9: 配置 ADC_CR0.Ref, 选择 ADC 的参考电压。
- Step10: 设置 ADC_CR0.InRefEn 为 1, 使能 ADC 内部参考电压。
- 注: 如果 ADC 参考电压不选择内部参考电压, 则可以略过本步骤。
- Step11: 配置 ADC_CR0.SAM 及 ADC_CR0.CkDiv, 设置 ADC 的转换速度。
- Step12: 配置 ADC_SQRx.CHxMux, 选择顺序扫描转换通道。
- Step13: 配置 ADC_SQR2.CNT, 选择顺序扫描转换的总转换次数。
- 注: 总转换次数需与 Step11 中配置的转换通道数保持一致。
- Step14: 设置 ADC_IFR 为 0x0, 清除 ADC 中断标志。

Step15: 配置 ADC_ExtTrigger0, 选择外部触发条件。

Step16: 当外部触发条件触发 ADC 完成转换时, ADC 模块会产生中断。用户可在 ADC 中断服务程序中读取 ADC_SqrResultx ~ ADC_SqrResult0 寄存器以获取相应通道的转换结果。

Step17: 如需对其它通道进行转换, 重复执行 Step12~Step16。

Step18: 设置 ADC_CR0.En 及 BGR_CR.BGR_EN 为 0, 关闭 ADC 模块、BGR 模块。

26.5.2 插队扫描转换模式

插队扫描转换模式最多可进行 4 次连续转换, 转换的总次数由 ADC_JQR.CNT 进行配置; 可配置所有 30 个通道进行转换, 待转换通道由 ADC_JQR.CHxMux 进行配置。该模式既可通过设置 ADC_JqrStart.Start 位启动也可通过设置 ADC_ExtTrigger1 的外部触发启动。启动转换后, ADC 模块依次转换 CHxMux~CH0Mux 中配置的通道直到总转换次数完成。ADC 模块完成总转换次数后, ADC_IFR.JQRIF 位会自动置 1, 转换结果保存在转换通道所对应的 ADC_JqrResultx~ADC_JqrResult0 寄存器中。下图演示了对 AIN0、AIN1、AIN5 进行 4 次转换的插队扫描转换的过程。其中插队扫描转换通道 3, 2, 1, 0 分别设置为 AIN5, AIN0, AIN1, AIN5。ADC_JqrStart.Start 置 1 后, ADC 模块会依次对插队扫描转换通道 3~0 进行转换。

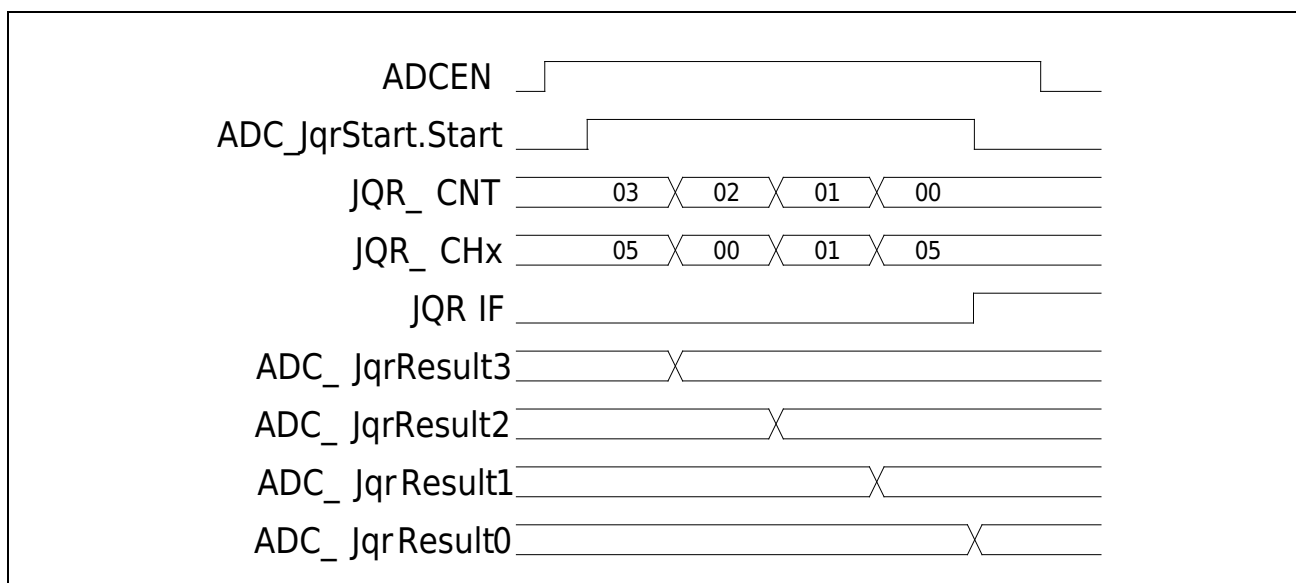


图 26-4 ADC 插队扫描转换过程示例

通过 ADC_JqrStart.Start 位启动 ADC 插队扫描转换操作流程:

Step1: 配置 PAADS~PEADS 相应的位, 将待转换的 ADC 通道配置为模拟端口。

Step2: 设置 PBADS.bit1 为 1, 将 ADC 外部参考电压引脚配置为模拟端口。

注: 如果 ADC 参考电压不选择外部参考电压引脚, 则可以略过本步骤。

Step3: 设置 BGR_CR.BGR_EN 为 1, 使能 BGR 模块。

Step4: 设置 ADC_CR0.En 为 1, 使能 ADC 模块。

- Step5: 延时 20us, 等待 ADC 及 BGR 模块启动完成。
- Step6: 设置 ADC_CR1.Mode 为 1, 选择扫描转换模式。
- Step7: 配置 ADC_CR0.Ref, 选择 ADC 的参考电压。
- Step8: 设置 ADC_CR0.InRefEn 为 1, 使能 ADC 内部参考电压。
- 注: 如果 ADC 参考电压不选择内部参考电压, 则可以略过本步骤。
- Step9: 配置 ADC_CR0.SAM 及 ADC_CR0.CkDiv, 设置 ADC 的转换速度。
- Step10: 配置 ADC_JQR.CHxMux, 选择插队扫描转换通道。
- Step11: 配置 ADC_JQR.CNT, 选择插队扫描转换的总转换次数。
- 注: 总转换次数需与 Step9 中配置的转换通道数保持一致。
- Step12: 设置 ADC_ICR.JQRIC 为 0, 清除 ADC_IFR.JQRIF 标志。
- Step13: 设置 ADC_JqrStart.Start 为 1, 启动 ADC 插队扫描转换。
- Step14: 等待 ADC_IFR.JQRIF 变为 1, 读取 ADC_JqrResultx~ ADC_JqrResult0 寄存器以获取相应通道的转换结果。
- Step15: 如需对其它通道进行转换, 重复执行 Step10~Step14。
- Step16: 设置 ADC_CR0.En 及 BGR_CR.BGR_EN 为 0, 关闭 ADC 模块、BGR 模块。

通过外部触发启动 ADC 插队扫描转换操作流程:

- Step1: 配置 PAADS~PEADS 相应的位, 将待转换的 ADC 通道配置为模拟端口。
- Step2: 设置 PBADS.bit1 为 1, 将 ADC 外部参考电压引脚配置为模拟端口。
- 注: 如果 ADC 参考电压不选择外部参考电压引脚, 则可以略过本步骤。
- Step3: 设置 BGR_CR.BGR_EN 为 1, 使能 BGR 模块。
- Step4: 设置 ADC_CR0.En 为 1, 使能 ADC 模块。
- Step5: 延时 20us, 等待 ADC 及 BGR 模块启动完成。
- Step6: 设置 ADC_CR1.Mode 为 1, 选择扫描转换模式。
- Step7: 设置 ADC_CR0.IE 为 1, 使能 ADC 中断。
- Step8: 使能 NVIC 中断向量表中的 ADC 中断。
- Step9: 配置 ADC_CR0.Ref, 选择 ADC 的参考电压。
- Step10: 设置 ADC_CR0.InRefEn 为 1, 使能 ADC 内部参考电压。
- 注: 如果 ADC 参考电压不选择内部参考电压, 则可以略过本步骤。
- Step11: 配置 ADC_CR0.SAM 及 ADC_CR0.CkDiv, 设置 ADC 的转换速度。
- Step12: 配置 ADC_JQR.CHxMux, 选择插队扫描转换通道。
- Step13: 配置 ADC_JQR.CNT, 选择插队扫描转换的总转换次数。
- 注: 总转换次数需与 Step11 中配置的转换通道数保持一致。
- Step14: 设置 ADC_IFR 为 0x0, 清除 ADC 中断标志。

Step15: 配置 ADC_ExtTrigger1, 选择外部触发条件。

Step16: 当外部触发条件触发 ADC 完成转换时, ADC 模块会产生中断。用户可在 ADC 中断服务程序中读取 ADC_JqrResultx~ ADC_JqrResult0 寄存器以获取相应通道的转换结果。

Step17: 如需对其它通道进行转换, 重复执行 Step12~Step16。

Step18: 设置 ADC_CR0.En 及 BGR_CR.BGR_EN 为 0, 关闭 ADC 模块、BGR 模块。

插队扫描转换的执行优先级高于顺序扫描转换, 当顺序扫描转换正在进行时, 如果插队扫描转换启动, 则顺序扫描在完成当前通道的转换后暂停, 等到插队扫描转换完成后, 再继续执行剩下的通道转换。下图演示了对 AIN0, AIN1, AIN5, AIN8 进行顺序扫描转换时, 启动对 AIN2, AIN6 进行插队扫描转换的过程。其中顺序扫描转换通道 3, 2, 1, 0 分别设置为 AIN1, AIN0, AIN5, AIN8, 插队扫描转换通道 1, 0 分别设置为 AIN6, AIN2。在顺序扫描进行 AIN0 转换的过程中, 启动了插队扫描, 顺序扫描会将当前 AIN0 的转换完成然后暂停, 等到插队扫描完成 AIN6 和 AIN2 的转换后, 顺序扫描再进行 AIN5 和 AIN8 的转换。

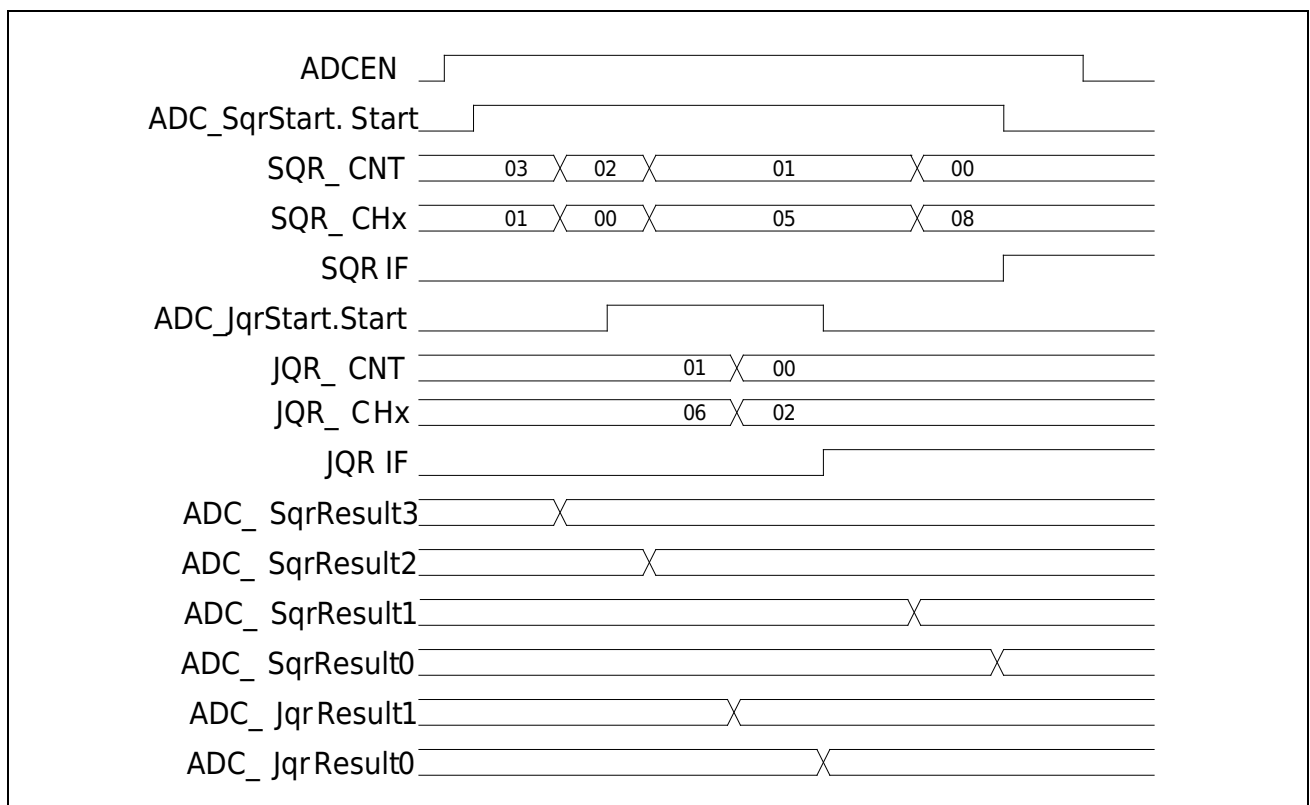


图 26-5 ADC 顺序扫描过程中进行插队扫描示例

26.5.3 扫描转换触发 DMA 读取

顺序扫描和插队扫描转换完成后，可自动触发 DMA 读取转换结果。顺序扫描模式下，通过配置 ADC_CR1.DmaSqr 为 1 使能该功能；插队扫描模式下，通过配置 ADC_CR1.DmaJqr 为 1 使能该功能。

26.6 连续转换累加模式

在连续转换累加模式下，启动一次 ADC 可对多个通道进行多次转换并对每次转换的结果进行累加；可配置所有 30 个通道进行转换。ADC 转换的总次数由 ADC_SQR2.CNT 进行配置；待转换通道由 ADC_SQRx.CHxMux 进行配置。该模式既可通过设置 ADC_SqrStart.Start 位启动也可通过设置 ADC_ExtTrigger0 的外部触发启动。启动连续转换后，ADC 模块依次转换 CHxMux~CH0Mux 中配置的通道直到总转换次数完成。ADC 模块完成总转换次数后，ADC_IFR.SQRIF 位会自动置 1，转换结果的累加值保存在 ADC_ResultAcc 寄存器中。

下图演示了对 AIN0、AIN1、AIN5 进行 10 次连续转换累加的过程。顺序扫描转换通道 9，6，3，0 配置为 AIN0，转换通道 8，5，2 配置为 AIN1，转换通道 7，4，1 配置为 AIN5。ADC_SqrStart.Start 置 1 后，ADC 模块会按照顺序扫描转换通道配置依次进行转换，直到 SQR_CNT 的计数值变为 0。每次转换完成时，ADC_ResultAcc 寄存器都会自动进行累加。图中给定的 AIN0、AIN1、AIN5 的转换结果依次为 0x010、0x020、0x040。

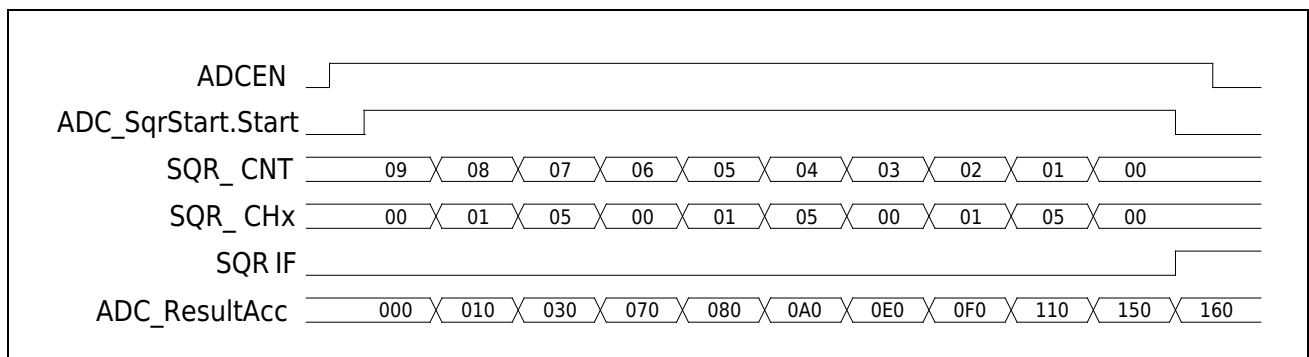


图 26-6 ADC 连续转换累加过程示例

通过 ADC_SqrStart.Start 位启动 ADC 连续转换累加操作流程：

- Step1: 配置 PAADS~PEADS 相应的位，将待转换的 ADC 通道配置为模拟端口。
- Step2: 设置 PBADS.bit1 为 1，将 ADC 外部参考电压引脚配置为模拟端口。
注：如果 ADC 参考电压不选择外部参考电压引脚，则可以略过本步骤。
- Step3: 设置 BGR_CR.BGR_EN 为 1，使能 BGR 模块。
- Step4: 设置 ADC_CR0.En 为 1，使能 ADC 模块。
- Step5: 延时 20us，等待 ADC 及 BGR 模块启动完成。
- Step6: 设置 ADC_CR1.Mode 为 1，选择扫描转换模式。

Step7: 设置 ADC_CR1.RAccEn 为 1, 使能 ADC 转换自动累加功能。

Step8: 配置 ADC_CR0.Ref, 选择 ADC 的参考电压。

Step9: 设置 ADC_CR0.InRefEn 为 1, 使能 ADC 内部参考电压。

注: 如果 ADC 参考电压不选择内部参考电压, 则可以略过本步骤。

Step10: 配置 ADC_CR0.SAM 及 ADC_CR0.CkDiv, 设置 ADC 的转换速度。

Step11: 配置 ADC_SQRx.CHxMux, 选择顺序扫描转换通道。

Step12: 配置 ADC_SQR2.CNT, 选择顺序扫描转换的总转换次数。

注: 总转换次数需与 Step10 中配置的转换通道数保持一致。

Step13: 设置 ADC_ICR.SQRIC 为 0, 清除 ADC_IFR.SQRIF 标志。

Step14: 设置 ADC_CR1.RAccClr 为 0, 清零 ADC_ResultAcc 寄存器。

Step15: 设置 ADC_SqrStart.Start 为 1, 启动 ADC 顺序扫描转换。

Step16: 等待 ADC_IFR.SQRIF 变为 1, 读取 ADC_ResultAcc 寄存器以获取转换结果累加值。

Step17: 如需对其它通道进行转换, 重复执行 Step11~Step16。

Step18: 设置 ADC_CR0.En 及 BGR_CR.BGR_EN 为 0, 关闭 ADC 模块、BGR 模块。

通过外部触发启动 ADC 连续转换累加操作流程:

Step1: 配置 PAADS~PEADS 相应的位, 将待转换的 ADC 通道配置为模拟端口。

Step2: 设置 PBADS.bit1 为 1, 将 ADC 外部参考电压引脚配置为模拟端口。

注: 如果 ADC 参考电压不选择外部参考电压引脚, 则可以略过本步骤。

Step3: 设置 BGR_CR.BGR_EN 为 1, 使能 BGR 模块。

Step4: 设置 ADC_CR0.En 为 1, 使能 ADC 模块。

Step5: 延时 20us, 等待 ADC 及 BGR 模块启动完成。

Step6: 设置 ADC_CR1.Mode 为 1, 选择扫描转换模式。

Step7: 设置 ADC_CR0.IE 为 1, 使能 ADC 中断。

Step8: 使能 NVIC 中断向量表中的 ADC 中断。

Step9: 设置 ADC_CR1.RAccEn 为 1, 使能 ADC 转换自动累加功能。

Step10: 配置 ADC_CR0.Ref, 选择 ADC 的参考电压。

Step11: 设置 ADC_CR0.InRefEn 为 1, 使能 ADC 内部参考电压。

注: 如果 ADC 参考电压不选择内部参考电压, 则可以略过本步骤。

Step12: 配置 ADC_CR0.SAM 及 ADC_CR0.CkDiv, 设置 ADC 的转换速度。

Step13: 配置 ADC_SQRx.CHxMux, 选择顺序扫描转换通道。

Step14: 配置 ADC_SQR2.CNT, 选择顺序扫描转换的总转换次数。

注: 总转换次数需与 Step12 中配置的转换通道数保持一致。

Step15: 设置 ADC_IFR 为 0x0, 清除 ADC 中断标志。

Step16: 设置 ADC_CR1.RAccClr 为 0, 清零 ADC_ResultAcc 寄存器。

Step17: 配置 ADC_ExtTrigger0, 选择外部触发条件。

Step18: 当外部触发条件触发 ADC 完成转换时, ADC 模块会产生中断。用户可在 ADC 中断服务程序中读取 ADC_ResultAcc 寄存器以获取转换结果累加值。

Step19: 如需对其它通道进行转换, 重复执行 Step13~Step18。

Step20: 设置 ADC_CR0.En 及 BGR_CR.BGR_EN 为 0, 关闭 ADC 模块、BGR 模块。

26.7 ADC 转换外部触发源

ADC 转换既可通过软件配置启动, 也可通过外部触发启动。

配置 ADC_ExtTrigger0 寄存器可设置 ADC 单次转换或顺序扫描转换的外部触发源。

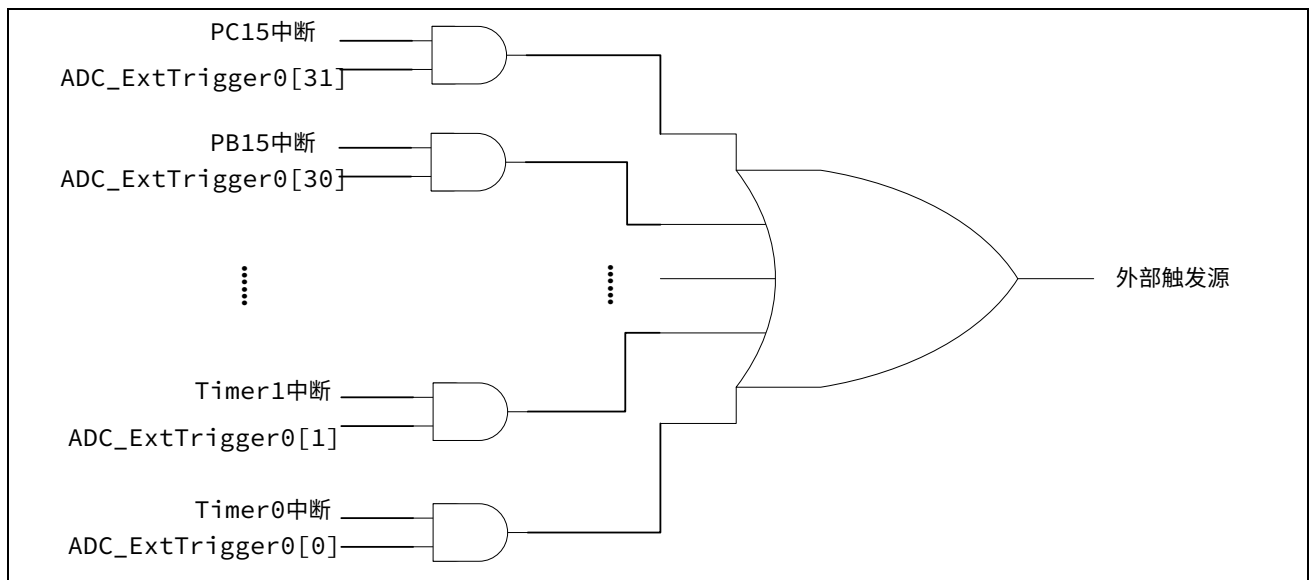


图 26-7 ADC 单次转换或顺序扫描转换外部触发源示意图

配置 ADC_ExtTrigger1 寄存器可设置 ADC 插队扫描转换的外部触发源。

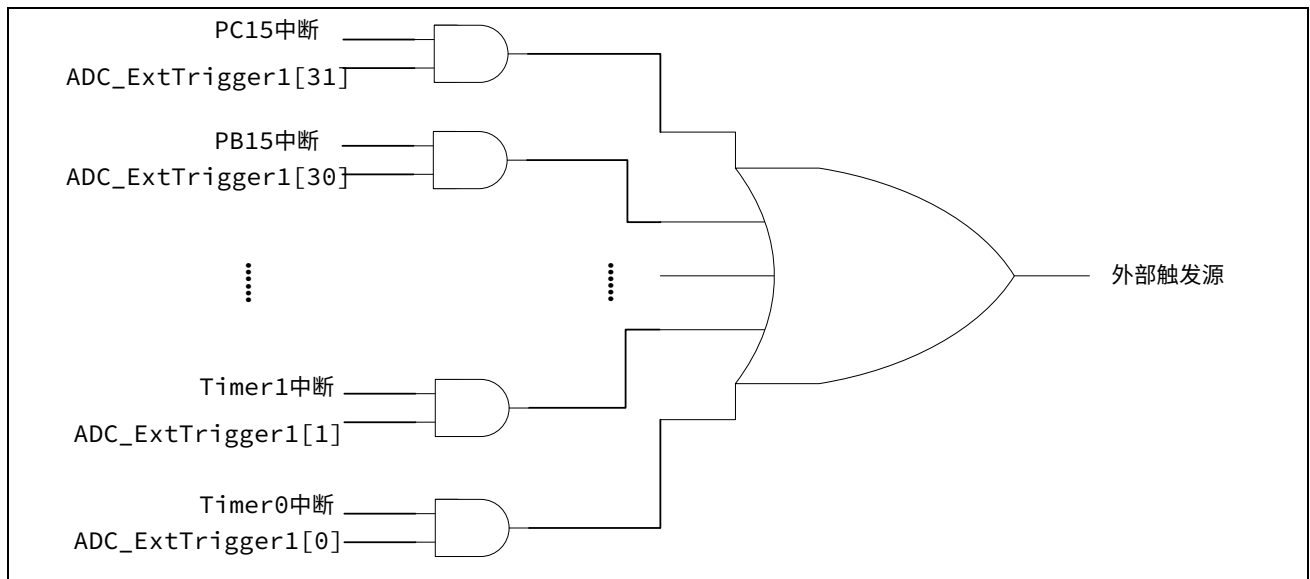


图 26-8 ADC 插队扫描转换外部触发源示意图

26.8 ADC 转换结果比较

ADC 转换完成时，ADC 转换结果可以与用户设定的阈值进行比较，支持上阈值比较、下阈值比较、区间值比较。该功能需要将相应的控制位 HtCmp、LtCmp、RegCmp 置 1。该功能可实现对模拟量的自动监测，直到 ADC 转换结果符合用户预期时才产生中断申请用户程序介入。监测通道选择通过 ADC_CR1.ThCh 进行配置。

上阈值比较：当 ADC 转换结果位于 $[ADC_HT, 4095]$ 区间内则 ADC_IFR.HTIF 置 1；向 ADC_ICR.HTIC 写入 0 则清零 ADC_IFR.HTIF。

下阈值比较：当 ADC 转换结果位于 $[0, ADC_LT)$ 区间内则 ADC_IFR.LTIF 置 1；向 ADC_ICR.LTIC 写入 0 则清零 ADC_IFR.LTIF。

区间值比较：当 ADC 转换结果位于 $[ADC_LT, ADC_HT)$ 区间内则 ADC_IFR.REGIF 置 1；向 ADC_ICR.REGIC 写入 0 则清零 ADC_IFR.REGIF。

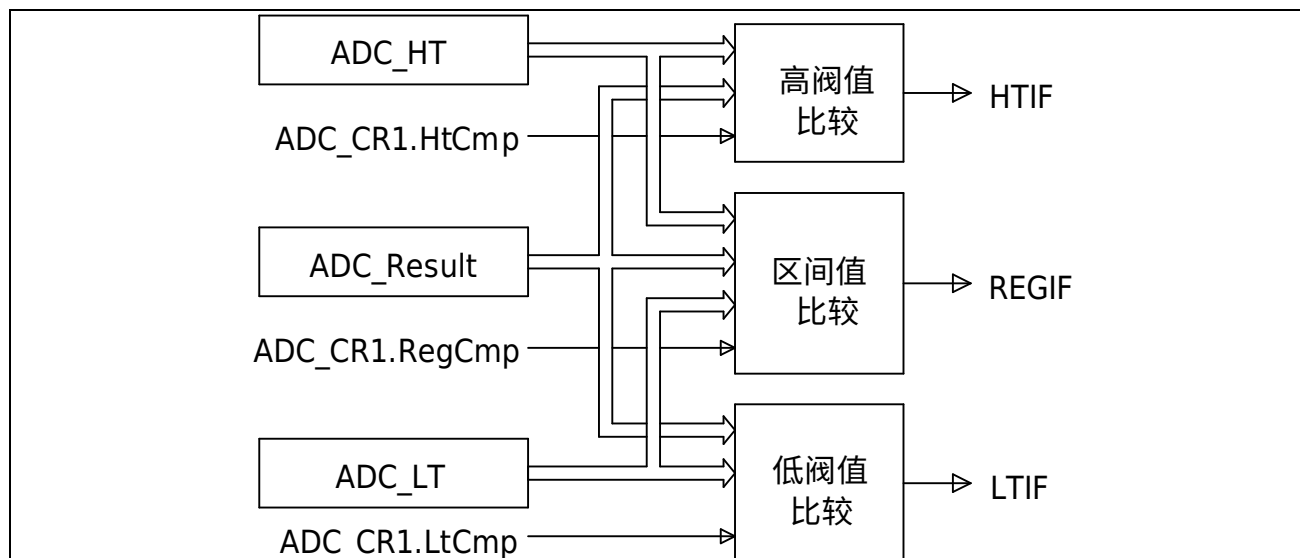


图 26-9 ADC 转换结果

26.9 ADC 中断

ADC 中断请求如下表所示：

中断源	中断标志	中断使能
ADC 插队扫描转换完成	ADC_IFR.JQRIF	ADC_CR0.IE
ADC 顺序扫描转换完成	ADC_IFR.SQRIF	
ADC 转换结果位于区间值区域 (大于等于下阈值小于上阈值)	ADC_IFR.REGIF	
ADC 转换结果位于上阈值区域 (大于等于上阈值)	ADC_IFR.HTIF	
ADC 转换结果比较下阈值区域 (小于下阈值)	ADC_IFR.LTIF	
ADC 单次转换完成	ADC_IFR.SGLIF	

26.10 使用温度传感器测量环境温度

温度传感器的输出电压会随环境温度的改变而变化，故根据温度传感器的输出电压即可计算出相应的环境温度。当 ADC 模块的测量通道选择温度传感器的输出电压时，即可测量环境温度。

计算公式如下：

$$\text{环境温度} = 25 + 0.0795 \times V_{\text{ref}} \times (\text{AdcValue} - \text{Trim})$$

其中：Vref 为当前 ADC 模块的参考电压，取值为 1.5 或 2.5。

AdcValue 为 ADC 模块测量温度传感器输出电压的结果，取值为 0~4095。

Trim 为 16Bits 的校准值，计算时需要从 Flash 存储器中读出，其存放地址详见下表。

ADC 参考电压	校准值存放地址	校准值精度
内部 1.5V	0x00100C34	±3°C
内部 2.5V	0x00100C36	±3°C

计算示例如下：

条件 1: Vref=2.5、AdcValue=0x7E5、Trim=0x76C:

温度 1: $25 + 0.0795 \times 2.5 \times (0x7E5 - 0x76C) = 49^{\circ}\text{C}$ 。

条件 2: Vref=1.5、AdcValue=0x72D、Trim=0x76C:

温度 2: $25 + 0.0795 \times 1.5 \times (0x72D - 0x76C) = 17.5^{\circ}\text{C}$ 。

通过 ADC 测量环境温度操作流程：

Step1: 设置 BGR_CR 为 3，使能 BGR 模块和温度传感器模块。

Step2: 设置 ADC_CR0.En 为 1，使能 ADC 模块。

Step3: 延时 20us，等待 ADC 及 BGR 模块启动完成。

Step4: 设置 ADC_CR1.Mode 为 0，选择单次转换模式。

Step5: 设置 ADC_CR0.InRefEn 为 1，使能 ADC 内部参考电压。

Step6: 配置 ADC_CR0.Ref，选择 ADC 的参考电压为内部 1.5V 或内部 2.5V。

Step7: 配置 ADC_CR0.SAM 及 ADC_CR0.CkDiv，设置 ADC 的转换速度。

Step8: 设置 ADC_CR0.SGLMux 为 0x1C，选择待转换的通道为温度传感器的输出。

Step9: 设置 ADC_CR0.Buf 为 1，使能输入信号放大器。

Step10: 设置 ADC_ICR.SGLIC 为 0，清除 ADC_IFR.SGLIF 标志。

Step11: 设置 ADC_SglStart.Start 为 1，启动 ADC 单次转换。

Step12: 等待 ADC_IFR.SGLIF 变为 1，读取 ADC_Result 寄存器以获取 ADC 转换结果。

Step13: 设置 ADC_CR0.En 及 BGR_CR 为 0，关闭 ADC 模块、BGR 模块、温度传感器模块。

Step14: 读取温度传感器校准值，根据公式计算当前的环境温度。

26.11 ADC 模块寄存器

基地址 0x40002400

表 26-1 ADC 寄存器

寄存器	偏移地址	描述
ADC_CR0	0x004	ADC 基本配置寄存器 0
ADC_CR1	0x008	ADC 基本配置寄存器 1
ADC_SQR0	0x040	ADC 顺序扫描转换通道配置寄存器 0
ADC_SQR1	0x044	ADC 顺序扫描转换通道配置寄存器 1
ADC_SQR2	0x048	ADC 顺序扫描转换通道配置寄存器 2
ADC_JQR	0x04C	ADC 插队扫描转换通道配置寄存器
ADC_SqrResult0	0x050	ADC 顺序扫描转换通道 0 转换结果
ADC_SqrResult1	0x054	ADC 顺序扫描转换通道 1 转换结果
ADC_SqrResult2	0x058	ADC 顺序扫描转换通道 2 转换结果
ADC_SqrResult3	0x05C	ADC 顺序扫描转换通道 3 转换结果
ADC_SqrResult4	0x060	ADC 顺序扫描转换通道 4 转换结果
ADC_SqrResult5	0x064	ADC 顺序扫描转换通道 5 转换结果
ADC_SqrResult6	0x068	ADC 顺序扫描转换通道 6 转换结果
ADC_SqrResult7	0x06C	ADC 顺序扫描转换通道 7 转换结果
ADC_SqrResult8	0x070	ADC 顺序扫描转换通道 8 转换结果
ADC_SqrResult9	0x074	ADC 顺序扫描转换通道 9 转换结果
ADC_SqrResult10	0x078	ADC 顺序扫描转换通道 10 转换结果
ADC_SqrResult11	0x07C	ADC 顺序扫描转换通道 11 转换结果
ADC_SqrResult12	0x080	ADC 顺序扫描转换通道 12 转换结果
ADC_SqrResult13	0x084	ADC 顺序扫描转换通道 13 转换结果
ADC_SqrResult14	0x088	ADC 顺序扫描转换通道 14 转换结果
ADC_SqrResult15	0x08C	ADC 顺序扫描转换通道 15 转换结果
ADC_JqrResult0	0x090	ADC 插队扫描转换通道 0 转换结果
ADC_JqrResult1	0x094	ADC 插队扫描转换通道 1 转换结果
ADC_JqrResult2	0x098	ADC 插队扫描转换通道 2 转换结果
ADC_JqrResult3	0x09C	ADC 插队扫描转换通道 3 转换结果
ADC_Result	0x0A0	ADC 转换结果
ADC_ResultAcc	0x0A4	ADC 转换结果累加值
ADC_HT	0x0A8	ADC 比较上阈值
ADC_LT	0x0AC	ADC 比较下阈值
ADC_IFR	0x0B0	ADC 中断标志寄存器
ADC_ICR	0x0B4	ADC 中断清除寄存器
ADC_ExtTrigger0	0x0B8	ADC 单次转换或顺序扫描转换外部中断触发源配置寄存器

寄存器	偏移地址	描述
ADC_ExtTrigger1	0x0BC	ADC 插队扫描转换外部中断触发源配置寄存器
ADC_SglStart	0x0C0	ADC 单次转换启动控制寄存器
ADC_SqrStart	0x0C4	ADC 顺序扫描转换启动控制寄存器
ADC_JqrStart	0x0C8	ADC 插队扫描转换启动控制寄存器
ADC_allstart	0x0CC	ADC 一直转换启动停止控制寄存器

26.11.1 ADC 基本配置寄存器 0 (ADC_CR0)

偏移地址 0x004

复位值 0x000067F0

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
Reserved															
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
IE	InRe fEn	SAM	Buf	Ref	SGLMux				CkDiv			RES .	En		
RW	RW	RW	RW	RW	RW				RW				RW		

位	标记	功能描述
31:16	Reserved	保留
15	IE	ADC 中断控制 1: 使能中断 0: 禁止中断
14	InRefEn	ADC 内部参考电压使能 1: 使能内部参考电压 0: 禁止内部参考电压
13:12	SAM	ADC 采样周期选择 00: 4 个转换周期 01: 6 个转换周期 10: 8 个转换周期 11: 12 个转换周期
11	Buf	内置跟随器使能控制 0: 关闭跟随器, 外部输入信号与 ADC 直接相连。 1: 打开跟随器, 外部输入信号通过跟随器后与 ADC 相连, 用于测量高阻信号。 注 1: 使能该功能时, 最大速率为 200Ksps 注 2: 以下条件必须使能该功能 待转换的信号输出阻抗较高 待转换的信号为: AVCC/3、内置温度传感器输出电压、DAC 输出
10:9	Ref	ADC 参考电压选择 00: 内部 1.5V 01: 内部 2.5V 10: 外部参考电压 ExRef (PB01) 11: AVCC 电压
8:4	SGLMux	单次转换模式转换通道选择 00000: AIN0 (PA00) 00001: AIN1 (PA01) 00010: AIN2 (PA02) 00011: AIN3 (PA03) 00100: AIN4 (PA04) 00101: AIN5 (PA05) 00110: AIN6 (PA06) 00111: AIN7 (PA07)

		01000: AIN8 (PB00) 01001: AIN9 (PB01) 01010: AIN10 (PC00) 01011: AIN11 (PC01) 01100: AIN12 (PC02) 01101: AIN13 (PC03) 01110: AIN14 (PC04) 01111: AIN15 (PC05) 10000: AIN16 (PB02) 10001: AIN17 (PB10) 10010: AIN18 (PB11) 10011: AIN19 (PB12) 10100: AIN20 (PB13) 10101: AIN21 (PB14) 10110: AIN22 (PB15) 10111: AIN23 (PE15) 11000: AIN24 (PE14) 11001: AIN25 (PE13)
		11010: DAC 输出 注: ADC_CR0.Buf 必须为 1 11011: AVCC/3 注: ADC_CR0.Buf 必须为 1 11100: 内置温度传感器输出电压 注: ADC_CR0.Buf 必须为 1 11101: Reserved
3:2	CkDiv	ADC 时钟选择 00: PCLK 时钟 01: PCLK 时钟 2 分频 10: PCLK 时钟 4 分频 11: PCLK 时钟 8 分频
1	Reserved	保留
0	En	ADC 使能控制 1: 使能 ADC 0: 禁止 ADC

26.11.2 ADC 基本配置寄存器 1 (ADC_CR1)

偏移地址 0x008

复位值 0x00008000

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
Reserved															
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RACcClr	RegCmp	HtCmp	LtCmp	RAccEn	Mode	DmaJqr	DmaSqr	ThCh				Align	Reserved		
WO	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW				RW			

位	标记	功能描述
31:16	Reserved	保留
15	RAccClr	ADC 转换结果累加寄存器清零 1: 无作用; 0: ADC 转换结果累加寄存器 (ADC_ResultAcc) 清零。
14	RegCmp	ADC 区间比较控制 1: 使能区间比较 0: 禁止区间比较
13	HtCmp	ADC 高阈值比较控制 1: 使能高阈值比较 0: 禁止高阈值比较
12	LtCmp	ADC 低阈值比较控制 1: 使能低阈值比较 0: 禁止低阈值比较
11	RAccEn	ADC 转换结果自动累加控制 1: 使能 ADC 转换结果自动累加功能 0: 禁止 ADC 转换结果自动累加功能
10	Mode	ADC 转换模式选择 1: 扫描转换模式 0: 单次转换模式
9	DmaJqr	插队扫描触发 DMA 读取控制 1: 使能插队扫描转换触发 DMA 读取 0: 禁止插队扫描转换触发 DMA 读取
8	DmaSqr	顺序扫描触发 DMA 读取控制 1: 使能顺序扫描转换触发 DMA 读取 0: 禁止顺序扫描转换触发 DMA 读取
7:3	ThCh	阈值比较通道选择 00000: 选择通道 0 进行阈值比较 00001: 选择通道 1 进行阈值比较 00010: 选择通道 2 进行阈值比较 11101: 选择通道 29 进行阈值比较
2	Align	转换结果对齐控制

		1: 转换结果 16Bits 左对齐存储 0: 转换结果 16Bits 右对齐存储
1:0	Reserved	保留

26.11.3 ADC 顺序扫描转换通道配置寄存器 0 (ADC_SQR0)

偏移地址 0x040

复位值 0x00000000

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
Reserved		CH5Mux					CH4Mux					CH3Mux			
		RW					RW					RW			
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
		CH2Mux					CH1Mux					CH0Mux			
		RW					RW					RW			

位	标记	功能描述
31:30	Reserved	保留
29:25	CH5Mux	顺序扫描转换通道 5 选择, 设置参见 ADC_CR0.SGLMux
24:20	CH4Mux	顺序扫描转换通道 4 选择, 设置参见 ADC_CR0.SGLMux
19:15	CH3Mux	顺序扫描转换通道 3 选择, 设置参见 ADC_CR0.SGLMux
14:10	CH2Mux	顺序扫描转换通道 2 选择, 设置参见 ADC_CR0.SGLMux
9:5	CH1Mux	顺序扫描转换通道 1 选择, 设置参见 ADC_CR0.SGLMux
4:0	CH0Mux	顺序扫描转换通道 0 选择, 设置参见 ADC_CR0.SGLMux

26.11.4 ADC 顺序扫描转换通道配置寄存器 1 (ADC_SQR1)

偏移地址 0x044

复位值 0x00000000

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
Reserved		CH11Mux					CH10Mux					CH9Mux			
		RW					RW					RW			
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
		CH8Mux					CH7Mux					CH6Mux			
		RW					RW					RW			

位	标记	功能描述
31:30	Reserved	保留
29:25	CH11Mux	顺序扫描转换通道 11 选择, 设置参见 ADC_CR0.SGLMux
24:20	CH10Mux	顺序扫描转换通道 10 选择, 设置参见 ADC_CR0.SGLMux
19:15	CH9Mux	顺序扫描转换通道 9 选择, 设置参见 ADC_CR0.SGLMux
14:10	CH8Mux	顺序扫描转换通道 8 选择, 设置参见 ADC_CR0.SGLMux
9:5	CH7Mux	顺序扫描转换通道 7 选择, 设置参见 ADC_CR0.SGLMux
4:0	CH6Mux	顺序扫描转换通道 6 选择, 设置参见 ADC_CR0.SGLMux

26.11.5 ADC 顺序扫描转换通道配置寄存器 2 (ADC_SQR2)

偏移地址 0x048

复位值 0x00000000

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
Reserved								CNT				CH15Mux			
								RW				RW			

15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
CH14Mux				CH13Mux				CH12Mux							
RW				RW				RW							

位	标记	功能描述
31:24	Reserved	保留
23:20	CNT	顺序扫描转换次数
19:15	CH15Mux	顺序扫描转换通道 15 选择, 设置参见 ADC_CR0.SGLMux
14:10	CH14Mux	顺序扫描转换通道 14 选择, 设置参见 ADC_CR0.SGLMux
9:5	CH13Mux	顺序扫描转换通道 13 选择, 设置参见 ADC_CR0.SGLMux
4:0	CH12Mux	顺序扫描转换通道 12 选择, 设置参见 ADC_CR0.SGLMux

26.11.6 ADC 插队扫描转换通道配置寄存器 (ADC_JQR)

偏移地址 0x04C

复位值 0x00000000

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
Reserved										CNT	CH3Mux				
										RW	RW				
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
CH2Mux					CH1Mux					CH0Mux					
RW					RW					RW					

位	标记	功能描述
31:24	Reserved	保留
21:20	CNT	插队扫描转换次数
19:15	CH3Mux	插队扫描转换通道 3 选择, 设置参见 ADC_CR0.SGLMux
14:10	CH2Mux	插队扫描转换通道 2 选择, 设置参见 ADC_CR0.SGLMux
9:5	CH1Mux	插队扫描转换通道 1 选择, 设置参见 ADC_CR0.SGLMux
4:0	CH0Mux	插队扫描转换通道 0 选择, 设置参见 ADC_CR0.SGLMux

26.11.7 ADC 顺序扫描转换通道 x 转换结果 (ADC_SqrResult0 - 15)

偏移地址 0x050 ~ 0x8C

复位值 0x00000000

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
Reserved															
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Reserved				Result											
				R0											

位	标记	功能描述
31:12	Reserved	保留
11:0	Result	ADC 顺序扫描转换通道 x 转换结果

26.11.8 ADC 插队扫描转换通道 x 转换结果 (ADC_JqrResult0 - 3)

偏移地址 0x090 ~ 0x9C

复位值 0x00000000

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
Reserved															
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Reserved				Result											
				R0											

位	标记	功能描述
31:12	Reserved	保留
11:0	Result	ADC 插队扫描转换通道 x 转换结果

26.11.9 ADC 转换结果 (ADC_Result)

偏移地址 0x0A0

复位值 0x00000000

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
Reserved															
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Reserved				Result											
				R0											

位	标记	功能描述
31:12	Reserved	保留
11:0	Result	ADC 转换结果

26.11.10 ADC 转换结果累加值 (ADC_ResultAcc)

偏移地址 0x0A4

复位值 0x00000000

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
Reserved												ResultAcc[19:16]			
												R0			

15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
ResultAcc[15:0]															
R0															

位	标记	功能描述
31:20	Reserved	保留
19:0	ResultAcc	ADC 转换累加值

26.11.11 ADC 比较上阈值 (ADC_HT)

偏移地址 0x0A8

复位值 0x00000FFF

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
Reserved															

15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Reserved				HT											
				RW											

位	标记	功能描述
31:12	Reserved	保留
11:0	HT	ADC 转换结果比较上阈值

26.11.12 ADC 比较下阈值 (ADC_LT)

偏移地址 0x0AC

复位值 0x00000000

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
Reserved															

b15	b14	b13	b12	b11	b10	b9	b8	b7	b6	b5	b4	b3	b2	b1	b0
Reserved				LT											
				RW											

位	标记	功能描述
31:12	Reserved	保留
11:0	LT	ADC 转换结果比较下阈值

26.11.13 ADC 中断标志寄存器 (ADC_IFR)

偏移地址 0x0B0

复位值 0x00000000

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
Reserved															
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Reserved										JQRI	SQRI	REGI	HHT_	LLT_	S_
										F	F	F	INTF	INTF	INTF
										RO	RO	RO	RO	RO	RO

位	标记	功能描述
31:6	Reserved	保留
5	JQRIF	ADC 插队扫描转换完成标志 1: ADC 插队扫描转换完成 0: ADC 插队扫描转换未完成
4	SQRIF	ADC 顺序扫描转换完成标志 1: ADC 顺序扫描转换完成 0: ADC 顺序扫描转换未完成
3	REGIF	ADC 转换结果比较区间标志 1: ADC 转换结果位于 [ADC_LT , ADC_HT) 区间内 0: ADC 转换结果位于 [ADC_LT , ADC_HT) 区间外
2	HTIF	ADC 转换结果比较上阈值标志 1: ADC 转换结果位于 [ADC_HT, 4095] 区间内 0: ADC 转换结果位于 [ADC_HT, 4095] 区间外
1	LTIF	ADC 转换结果比较下阈值标志 1: ADC 转换结果位于 [0, ADC_LT) 区间内 0: ADC 转换结果位于 [0, ADC_LT) 区间外
0	SGLIF	ADC 单次转换完成标志 1: ADC 单次转换完成 0: ADC 单次转换未完成

26.11.14 ADC 中断清除寄存器 (ADC_ICR)

偏移地址 0x0B4

复位值 0x0000003F

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
Reserved															
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Reserved										JQRI	SQRI	REGI	HHT_	LLT_	S_
										C	C	C	INTC	INTC	INTC
										R1W0	R1W0	R1W0	R1W0	R1W0	R1W0

位	标记	功能描述
31:6	Reserved	保留
5	JQRIC	写 0 清除 ADC 插队扫描转换完成标志 写 1 无作用
4	SQRIC	写 0 清除 ADC 顺序扫描转换完成标志 写 1 无作用
3	REGIC	写 0 清除 ADC 转换结果比较区间标志 写 1 无作用
2	HTIC	写 0 清除 ADC 转换结果比较上阈值 写 1 无作用
1	LTIC	写 0 清除 ADC 转换结果比较下阈值标志 写 1 无作用
0	SGLIC	写 0 清除 ADC 单次转换完成标志 写 1 无作用

26.11.15 ADC 单次转换或顺序扫描转换外部中断触发源配置寄存器 (ADC_ExtTrigger0)

偏移地址 0x0B8

复位值 0x00000000

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
PC15	PB15	PA15	PC11	PB11	PA11	PD07	PC07	PB07	PA07	PD03	PC03	PB03	PA03	DMA	SPI1
RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW

15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
SPI0	PCA	RTC	VC1	VC0	LPUART1	LPUART0	UART1	UART0	TIM6	TIM5	TIM4	TIM3	TIM2	TIM1	TIM0
RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW

位	标记	功能描述
31	PC15	PC15 中断触发 ADC 转换
30	PB15	PB15 中断触发 ADC 转换
29	PA15	PA15 中断触发 ADC 转换
28	PC11	PC11 中断触发 ADC 转换
27	PB11	PB11 中断触发 ADC 转换
26	PA11	PA11 中断触发 ADC 转换
25	PD07	PD07 中断触发 ADC 转换
24	PC07	PC07 中断触发 ADC 转换
23	PB07	PB07 中断触发 ADC 转换
22	PA07	PA07 中断触发 ADC 转换
21	PD03	PD03 中断触发 ADC 转换
20	PC03	PC03 中断触发 ADC 转换
19	PB03	PB03 中断触发 ADC 转换
18	PA03	PA03 中断触发 ADC 转换
17	DMA	DMA 中断触发 ADC 转换
16	SPI1	SPI1 中断触发 ADC 转换
15	SPI0	SPI0 中断触发 ADC 转换
14	PCA	PCA 中断触发 ADC 转换
13	RTC	RTC 中断触发 ADC 转换
12	VC1	VC1 中断触发 ADC 转换
11	VC0	VC0 中断触发 ADC 转换
10	LPUART1	LPUART1 中断触发 ADC 转换
9	LPUART0	LPUART0 中断触发 ADC 转换
8	UART1	UART1 中断触发 ADC 转换
7	UART0	UART0 中断触发 ADC 转换
6	TIM6	Timer6 中断触发 ADC 转换
5	TIM5	Timer5 中断触发 ADC 转换
4	TIM4	Timer4 中断触发 ADC 转换
3	TIM3	Timer3 中断触发 ADC 转换

2	TIM2	Timer2 中断触发 ADC 转换
1	TIM1	Timer1 中断触发 ADC 转换
0	TIM0	Timer0 中断触发 ADC 转换

Notes:

- 1) TIM4/5/6 中断触发 ADC 自动转换，除了需要使能 TIM4/5/6 的相应中断外，还需要配置 Advanced Timer 的展频及中断触发选择寄存器 TIMX_CR 选择可以触发 ADC 的中断源。
- 2) 触发 ADC 使用的是各中断标志位的上升沿。如果需要重复触发，需要清除中断标志。如果不需要进入中断服务程序，请不要使能 NVIC 的中断使能。

26.11.16 ADC 插队扫描转换外部中断触发源配置寄存器 (ADC_ExtTrigger1)

偏移地址 0x0BC

复位值 0x00000000

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
PC15	PB15	PA15	PC11	PB11	PA11	PD07	PC07	PB07	PA07	PD03	PC03	PB03	PA03	DMA	SPI1
RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW

15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
SPI0	PCA	RTC	VC1	VC0	LPUART1	LPUART0	UART1	UART0	TIM6	TIM5	TIM4	TIM3	TIM2	TIM1	TIM0
RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW

位	标记	功能描述
31	PC15	PC15 中断触发 ADC 转换
30	PB15	PB15 中断触发 ADC 转换
29	PA15	PA15 中断触发 ADC 转换
28	PC11	PC11 中断触发 ADC 转换
27	PB11	PB11 中断触发 ADC 转换
26	PA11	PA11 中断触发 ADC 转换
25	PD07	PD07 中断触发 ADC 转换
24	PC07	PC07 中断触发 ADC 转换
23	PB07	PB07 中断触发 ADC 转换
22	PA07	PA07 中断触发 ADC 转换
21	PD03	PD03 中断触发 ADC 转换
20	PC03	PC03 中断触发 ADC 转换
19	PB03	PB03 中断触发 ADC 转换
18	PA03	PA03 中断触发 ADC 转换
17	DMA	DMA 中断触发 ADC 转换
16	SPI1	SPI1 中断触发 ADC 转换
15	SPI0	SPI0 中断触发 ADC 转换
14	PCA	PCA 中断触发 ADC 转换
13	RTC	RTC 中断触发 ADC 转换
12	VC1	VC1 中断触发 ADC 转换
11	VC0	VC0 中断触发 ADC 转换
10	LPUART1	LPUART1 中断触发 ADC 转换
9	LPUART0	LPUART0 中断触发 ADC 转换
8	UART1	UART1 中断触发 ADC 转换
7	UART0	UART0 中断触发 ADC 转换
6	TIM6	Timer6 中断触发 ADC 转换
5	TIM5	Timer5 中断触发 ADC 转换
4	TIM4	Timer4 中断触发 ADC 转换
3	TIM3	Timer3 中断触发 ADC 转换
2	TIM2	Timer2 中断触发 ADC 转换

1	TIM1	Timer1 中断触发 ADC 转换
0	TIM0	Timer0 中断触发 ADC 转换

Notes:

- 1) TIM4/5/6 中断触发 ADC 自动转换，除了需要使能 TIM4/5/6 的相应中断外，还需要配置 Advanced Timer 的展频及中断触发选择寄存器 TIMX_CR 选择可以触发 ADC 的中断源。
- 2) 触发 ADC 使用的是各中断标志位的上升沿。如果需要重复触发，需要清除中断标志。如果不需要进入中断服务程序，请不要使能 NVIC 的中断使能。

26.11.17 ADC 单次转换启动控制寄存器 (ADC_SglStart)

偏移地址 0x0C0

复位值 0x00000000

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
Reserved															
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Reserved															Start
															RW

位	标记	功能描述
31:1	Reserved	保留
0	Start	ADC 单次转换启动控制 1: 启动 ADC 单次转换 0: 停止 ADC 单次转换

26.11.18 ADC 顺序扫描转换启动控制寄存器 (ADC_SqrStart)

偏移地址 0x0C4

复位值 0x00000000

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
Reserved															
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Reserved															Start
															RW

位	标记	功能描述
31:1	Reserved	保留
0	Start	ADC 顺序扫描转换启动控制 1: 启动 ADC 顺序扫描转换 0: 停止 ADC 顺序扫描转换

26.11.19 ADC 插队扫描转换启动控制寄存器 (ADC_JqrStart)

偏移地址 0x0C8

复位值 0x00000000

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
Reserved															
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Reserved															Start
															RW

位	标记	功能描述
31:1	Reserved	保留
0	Start	ADC 插队扫描转换启动控制 1: 启动 ADC 插队扫描转换 0: 停止 ADC 插队扫描转换

26.11.20 ADC 一直转换启动停止控制寄存器 (ADC_allStart)

偏移地址 0x0CC

复位值 0x00000000

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
Reserved															
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Reserved															Start
															RW

位	标记	功能描述
31:1	Reserved	保留
0	Start	ADC 插队扫描转换启动控制 1: 启动 ADC 一直转换 0: 停止 ADC 一直转换,需要等待到当次转换结束 读 0 无转换; 1 正在转换

27 数模转换器 (DAC)


DAC 模块是 12 位电压输出型数模转换器。DAC 可以配置为 8 位或 12 位模式；12 位模式时，可以采用左对齐或右对齐方式。DAC 可以与 DMA 控制器配合使用，可使用与 ADC 共享的外部输入参考电压 ExRef 以获得更精确的转换结果。DAC 的输出连接到 OPA 模块以获取更高的驱动能力。

27.1 产品特性

- 1 个数据保持寄存器
- 2 种数据位宽：8 比特、12 比特
- 2 种对齐方式：左对齐、右对齐，仅 12 比特位宽时有效
- 两种数学波形：噪声波、三角波
- 4 种参考电压：AVCC、ExRef 引脚、内置 1.5V、内置 2.5V
- 通过外部触发信号进行转换
- DMA 功能

27.2 功能描述

27.2.1 功能框图

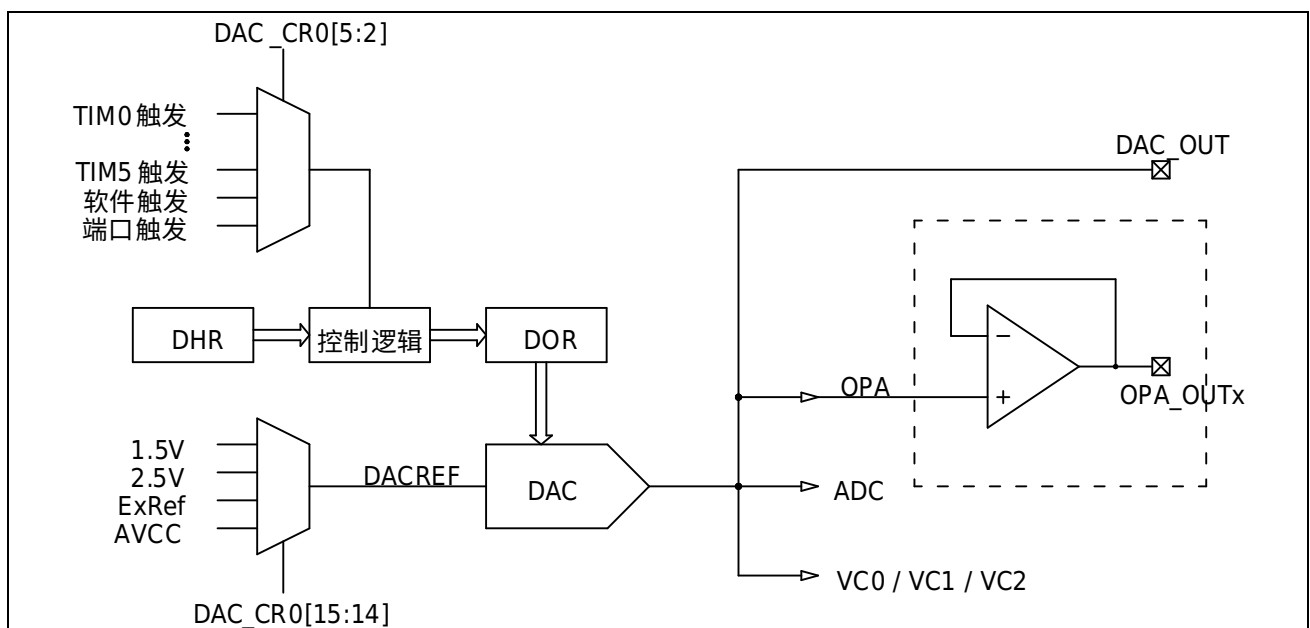

27.2.2 输出电压公式

DOR 寄存器的数值经线性转换后，变为 0 到 DACREF 之间的输出电压；该输出电压通过以下公式确定：

$$DAC_{out} = \frac{V_{ref} * DOR}{4096}$$

27.2.3 输出电压转换

DAC 模块实时将 DAC_DOR0 寄存器的数值转换为模拟电压,该电压可以输出到 DAC_OUT 端口、ADC、VC、OPA。DAC_OUT 端口输出的电压信号基本没有驱动能力,建议使用 OPA_OUTx 端口作为 DAC 的输出。

当 DAC_DOR0 加载了 DAC_DHR0 内容时,模拟输出电压将在一段时间($t_{\text{DACSETTLE}}$)后可用,具体时间长短取决于电源电压和模拟输出负载。

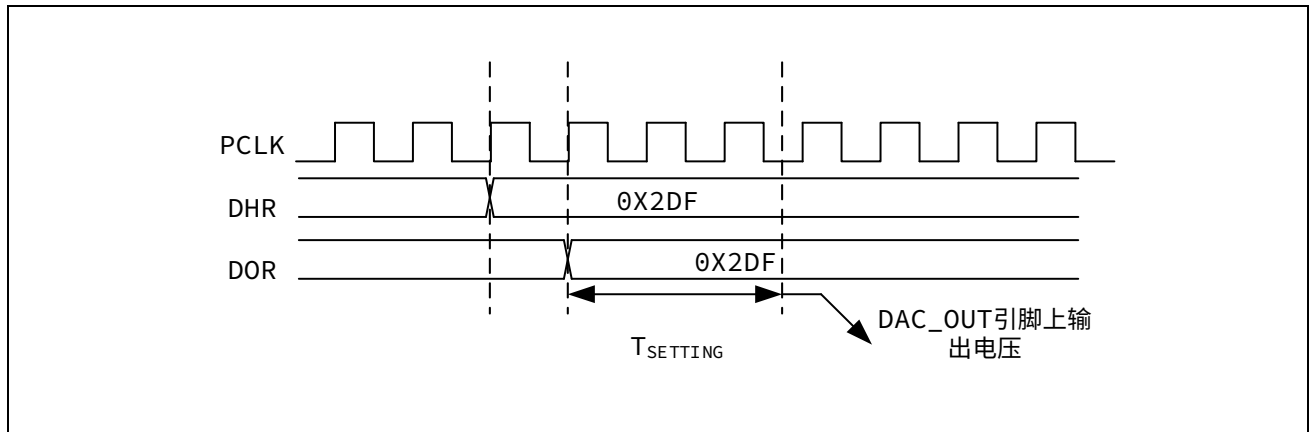


图 27-1 触发不使能时 DAC 转换时序图

DAC_DOR0 寄存器不可直接访问,任何数据都必须通过 DAC_DHR0 寄存器才能传输到 DAC_DOR0 寄存器。若 DAC_CR.TEN0 为 0,每个 PCLK 时钟发生时,DAC_DHR0 寄存器内的数据将自动转移到 DAC_DOR0 寄存器。若 DAC_CR.TEN0 为 1 则必须等待触发信号出现时才会将 DAC_DHR0 寄存器的数值传送到 DAC_DOR0 寄存器。

当 DAC 工作于触发模式时,配置 DAC_CR[7:6]可使 DAC 输出的电压叠加噪声或三角波;所叠加波形的幅度可通过 DAC_CR[11:8]进行配置。

27.2.4 输出缓冲器

设置 DAC_CR.BOFF0 为 0,即可用 OPA 作为 DAC 的输出缓冲器,以减小 DAC 的输出阻抗、增加 DAC 的驱动能力。DAC 的输出的电压信号经 OPA 后输出到端口。

注意: 需要将 OPA 配置为 DAC 输出跟随器模式。

27.2.5 触发选择

如果 DAC_CR.TEN0 为 0,则写入 DAC_DHR 寄存器的数值在一个 PCLK 之后到达 DAC_DOR 寄存器。

如果 DAC_CR.TEN0 为 1,则写入 DAC_DHR 寄存器的数值在触发条件产生后传送到 DAC_DOR 寄存器,该传送过程需要耗费一定的时间。通过触发功能可实现 DAC 输出在指定条件下进行刷新。


DAC 支持三种触发条件：TIM 输出 TRGO 信号、触发端口的上升沿和软件触发。其中 TIM 触发信号和端口触发信号可更新 DAC_DOR 耗时为 3 个 PCLK，软件触发信号更新 DAC_DOR 耗时为 1 个 PCLK。

注意：DAC 使能时，不可更改 DAC_CR[5:3] 的内容。

27.2.6 数据对齐方式


本模块支持三种数据对齐方式，配置的数据对齐方式与写入的数据对齐方式必需一致。

- 8 位右对齐：软件必须将数据加载到 DAC_DHR8R0[7:0] 位（实际是存储到 DHR0[11:4] 位）
- 12 位左对齐：软件必须将数据加载到 DAC_DHR12L0[15:4] 位（实际是存储到 DHR0[11:0] 位）
- 12 位右对齐：软件必须将数据加载到 DAC_DHR12R0[11:0] 位（实际是存储到 DHR0[11:0] 位）

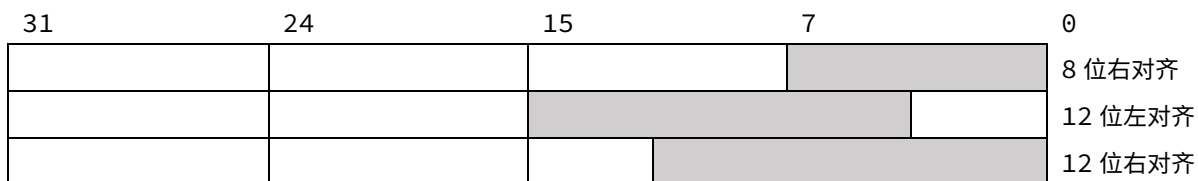

27.2.7 噪声生成

为了生成可变振幅的伪噪声，可使用 LFSR（线性反馈移位寄存器）。将 WAVE0[1:0] 置为“01”即可选择生成噪声。LFSR 中的预加载值为 0xAAA。在每次发生触发事件后，经过三个 PCLK 时钟周期，该寄存器会依照特定的计算算法完成更新。

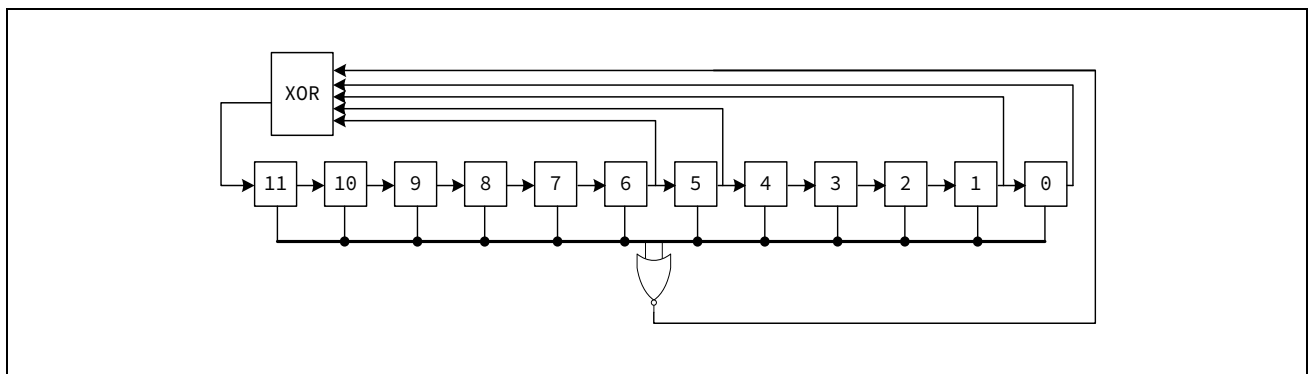

LFSR 值可以通过 DAC_CR 寄存器中的 MAMP0[3:0] 位来部分或完全屏蔽，所得到的值将与 DAC_DHR0 的内容相加，然后存储到 DAC_DOR0 寄存器中。如果发生溢出，溢出位将被舍弃。

如果 LFSR 为 0x000，将向其注入“1”（防锁定机制）。

可以通过复位 WAVE0[1:0] 位来将 LFSR 波形产生功能关闭。

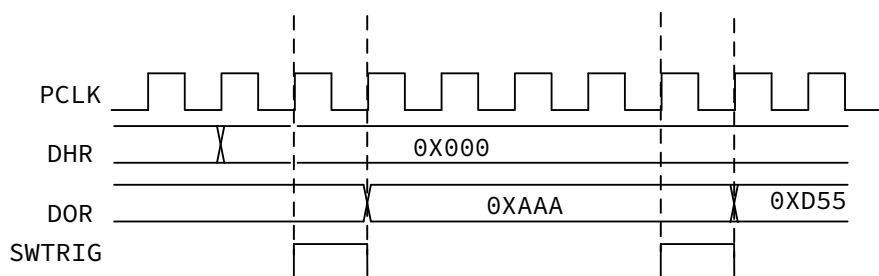


图 27-2 LFSR 产生波形的 DAC 转换（使用软件触发）

27.2.8 三角波生成

可以在直流或慢变信号上叠加一个小幅三角波。将 WAVE0 [1:0] 置为“10”即可选择 DAC 生成三角波。振幅通过 DAC_CR 寄存器中的 MAMP0 [3:0] 位进行配置。每次发生触发事件后，经过三个 PCLK 时钟周期，内部三角波计数器将会递增。在不发生溢出的情况下，该计数器的值将与 DAC_DHR0 寄存器内容相加，所得总和将存储到 DAC_DOR0 寄存器中。只要小于 MAMP0 [3:0] 位定义的最大振幅，三角波计数器就会一直递增。一旦达到配置的振幅，计数器将递减至零，然后再递增，以此类推。

可以通过复位 WAVE0 [1:0] 位来将三角波产生功能关闭。

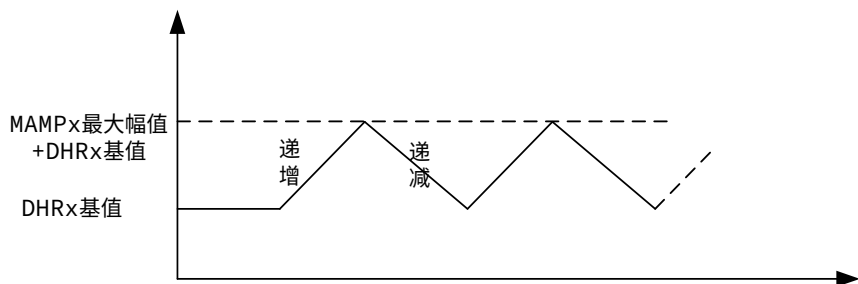


图 27-3 生成 DAC 三角波

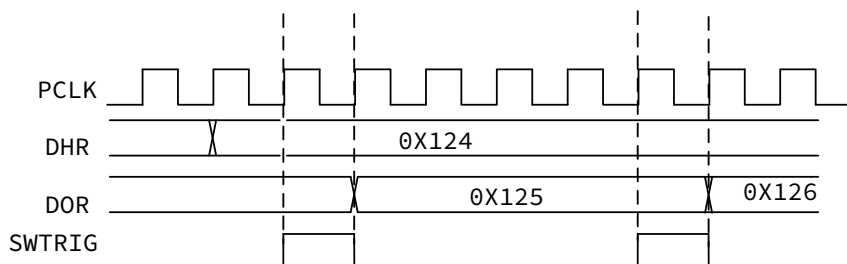


图 27-4 生成三角波波形的 DAC 转换（使能软件触发）

27.2.9 DMA 请求

DAC 通道具有 DMA 功能。DMA 通道用于处理 DAC 通道的 DMA 请求。

当 DMAEN0 位置 1 时，如果发生触发，则将产生 DAC DMA 请求。DAC_DHR0 寄存器的值随后转移到 DAC_DOR0 寄存器。

DMA 下溢

DAC DMA 请求没有缓冲队列。这样，如果第二个外部触发到达时尚未收到第一个外部触发的应答，将不会发出新的请求，并且 DAC_SR 寄存器中的 DMA 通道下溢标志 DMAUDR0 将置 1，以报告这一错误状况。DMA 数据传输随即禁止，并且不再处理其它 DMA 请求。DAC 通道仍将继续转换旧有数据。

软件应通过写入“0”来将 DMAUDR0 标志清零，将所用 DMA 数据流的 DMAEN 位清零，并重新初始化 DMA 和 DAC 通道，以便正确地重新开始 DMA 传输。软件应修改 DAC 触发转换频率或减轻 DMA 工作负载，以避免再次发生 DMA 下溢。最后，可通过使能 DMA 数据传输和转换触发来继续完成 DAC 转换。

对于 DAC 通道，如果使能 DAC_CR 寄存器中的 DMAUDRIE0 位，还将产生中断。

27.3 DAC 寄存器

基地址 0x40002500

PERI_CLKEN1.DAC 与 PERI_RESET1.DAC 控制为不可读，读出的值恒为 0，使用读修改写更改这两个寄存器的其他控制位时会修改掉 DAC 控制位的值成 0，需注意！

表 27-1 DAC 寄存器

寄存器	偏移地址	描述
DAC_CR	0x000	控制寄存器
DAC_SWTR	0x004	软件触发寄存器
DAC_DHR12R0	0x008	DAC 12 位右对齐数据寄存器
DAC_DHR12L0	0x00C	DAC 12 位左对齐数据寄存器
DAC_DHR8R0	0x010	DAC 8 位右对齐数据寄存器
DAC_DOR0	0x02C	DAC 数据输出寄存器
DAC_SR	0x034	状态寄存器
DAC_ETRS	0x038	DAC 测试寄存器/外部触发选择寄存器

27.3.1 DAC 控制寄存器 (DAC_CR)

偏移地址 0x00

复位值 0x0000 C000

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
Reserved															
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
SREF0	DMA UDR IE0	DMAE N0	MAMP0				WAVE0		TSEL0			TEN0	BOFF 0	EN0	
RW	RW	RW	RW				RW		RW			RW	RW	RW	

位	标记	功能描述
31:16	Reserved	保留
15:14	SREF0	DAC 参考电压选择 00: 内部 1.5V 01: 内部 2.5V 10: 外部参考电压 ExRef (PB01) 11: AVCC 电压
13	DMAUDRIE0	DAC DMA 下溢中断使能 0: 禁止 DAC 通道 DMA 下溢中断 1: 使能 DAC 通道 DMA 下溢中断
12	DMAEN0	DAC 通道 DMA 使能 0: 禁止 DAC 通道 DMA 模式 1: 使能 DAC 通道 DMA 模式
11:8	MAMP0	DAC 通道掩码/振幅选择器 0000: 不屏蔽 LFSR 的位 0/三角波振幅等于 1 0001: 不屏蔽 LFSR 的位 [1:0]/三角波振幅等于 3 0010: 不屏蔽 LFSR 的位 [2:0]/三角波振幅等于 7 0011: 不屏蔽 LFSR 的位 [3:0]/三角波振幅等于 15 0100: 不屏蔽 LFSR 的位 [4:0]/三角波振幅等于 31 0101: 不屏蔽 LFSR 的位 [5:0]/三角波振幅等于 63 0110: 不屏蔽 LFSR 的位 [6:0]/三角波振幅等于 127 0111: 不屏蔽 LFSR 的位 [7:0]/三角波振幅等于 255 1000: 不屏蔽 LFSR 的位 [8:0]/三角波振幅等于 511 1001: 不屏蔽 LFSR 的位 [9:0]/三角波振幅等于 1023 1010: 不屏蔽 LFSR 的位 [10:0]/三角波振幅等于 2047 ≥1011: 不屏蔽 LFSR 的位 [11:0]/三角波振幅等于 4095
7:6	WAVE0	DAC 通道噪声/三角波生成使能 00: 禁止生成波 01: 使能生成噪声波 1x: 使能生成三角波
5:3	TSEL0	DAC 通道触发器选择 000: TIM0 TRADC 触发 001: TIM1 TRADC 触发

		010: TIM2 TRADC 触发 011: TIM3 TRADC 触发 100: TIM4 TRADC 触发 101: TIM5 TRADC 触发 110: 软件触发 111: 外部端口触发
2	TEN0	DAC 通道触发使能 0: 禁止 DAC 通道触发, 写入 DAC_DHR0 寄存器的数据在一个 PCLK 时钟周期之后转移到 DAC_DOR0 寄存器 1: 使能 DAC 通道触发, DAC_DHR0 寄存器的数据在三个 PCLK 时钟周期之后转移到 DAC_DOR0 寄存器
1	BOFF0	DAC 通道输出缓冲器禁止 0: 使能 DAC 通道输出缓冲器 1: 禁止 DAC 通道输出缓冲器 注意: 应用中需要使能缓冲器, 否则 DAC 的输出基本没有驱动能力。
0	EN0	DAC 使能控制 0: 使能 DAC 1: 禁止 DAC

27.3.2 DAC 软件触发寄存器 (DAC_SWTR)

偏移地址 0x04

复位值 0x00000000

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
Reserved															
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Reserved														SWT	
														RIG	
														0	
														W1	

位	标记	功能描述
31:1	Reserved	保留
0	SWTRIG0	DAC 软件触发 写 1 软件触发, 自动清零, 写 0 无动作

27.3.3 DAC 12 位右对齐数据保持寄存器 (DAC_DHR12R0)

偏移地址 0x08

复位值 0x00000000

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
Reserved															
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Reserved				DHR0											
				RW											

位	标记	功能描述
31:12	Reserved	保留
11:0	DHR0	DAC 通道 12 位右对齐数据 这些位由软件写入, 用于为 DAC 通道指定 12 位数据

27.3.4 DAC 12 位左对齐数据保持寄存器 (DAC_DHR12L0)

偏移地址 0x0C

复位值 0x00000000

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
Reserved															
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
DHR0												Reserved			
RW															

位	标记	功能描述
31:16	Reserved	保留
15:4	DHR0	DAC 通道 12 位左对齐数据 这些位由软件写入, 用于为 DAC 通道指定 12 位数据
3:0	Reserved	保留

27.3.5 DAC 8 位右对齐数据保持寄存器 (DAC_DHR8R0)

偏移地址 0x10

复位值 0x00000000

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
Reserved															
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Reserved								DHR0							
								RW							

位	标记	功能描述
31:8	Reserved	保留
7:0	DHR0	DAC 通道 8 位右对齐数据 这些位由软件写入, 用于为 DAC 通道指定 8 位数据

27.3.6 DAC 数据输出寄存器 (DAC_DOR0)

偏移地址 0x2C

复位值 0x00000000

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
Reserved															
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Reserved				DOR0											
				R0											

位	标记	功能描述
31:12	Reserved	保留
11:0	DOR0	DAC通道的数据输出

27.3.7 DAC 状态寄存器 (DAC_SR)

偏移地址 0x34

复位值 0x00004000

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
Reserved															
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Reserved		DMAUD R0 RW	Reserved												

位	标记	功能描述
31:14	Reserved	保留
13	DMAUDR0	DAC 通道 DMA 下溢标志 0: DAC 通道未发生 DMA 下溢错误状况 1: DAC 通道发生 DMA 下溢错误状况 (当前所选触发源以高于 DMA 服务能力的频率驱动 DAC 通道转换)
12:0	Reserved	保留

27.3.8 DAC 控制寄存器 (DAC_ETRS)

偏移地址 0x038

复位值 0x00000000

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
Reserved															
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Reserved									PTIRGSEL		RSV				
									RW		RW				

位	标记	功能描述
31:7	Reserved	保留
6:4	PTRIGSEL	端口触发选择 000 PA9 001 PB9 010 PC9 011 PD9 100 PE9 101 PF9 11X 保留
3:0	Reserved	保留

28 模拟电压比较器 (VC)

28.1 模拟电压比较器 VC 简介

模拟电压比较器 VC 用于比较两个输入模拟电压的大小，并根据比较结果输出高/低电平。当“+”输入端电压高于“-”输入端电压时，电压比较器输出为高电平；当“+”输入端电压低于“-”输入端电压时，电压比较器输出为低电平。本产品内部集成的模拟电压比较器 VC 具有以下特性：

- 支持电压比较功能；
- 支持内部 64 阶 VCC 分压（使用分压来源电压需要大于 1.8V）；
- 支持 16 个外部输入端口作为电压比较器的输入；
- 支持三种软件可配置的中断触发方式：高电平触发/上升沿触发/下降沿触发；
- 电压比较器的输出可以作为 通用定时器 和 低功耗定时器控制输入；
- 电压比较器的输出可以作为 高级定时器和通用定时器的刹车输入或者捕获输入；
- 支持在超低功耗模式下工作，电压比较器的中断输出可以将芯片从超低功耗模式下唤醒；
- 提供软件可配置的滤波时间以增强芯片的抗干扰能力。

注意：使用 VC 需要使能 BGR，参考 BGR 寄存器描述

28.2 电压比较器框架图

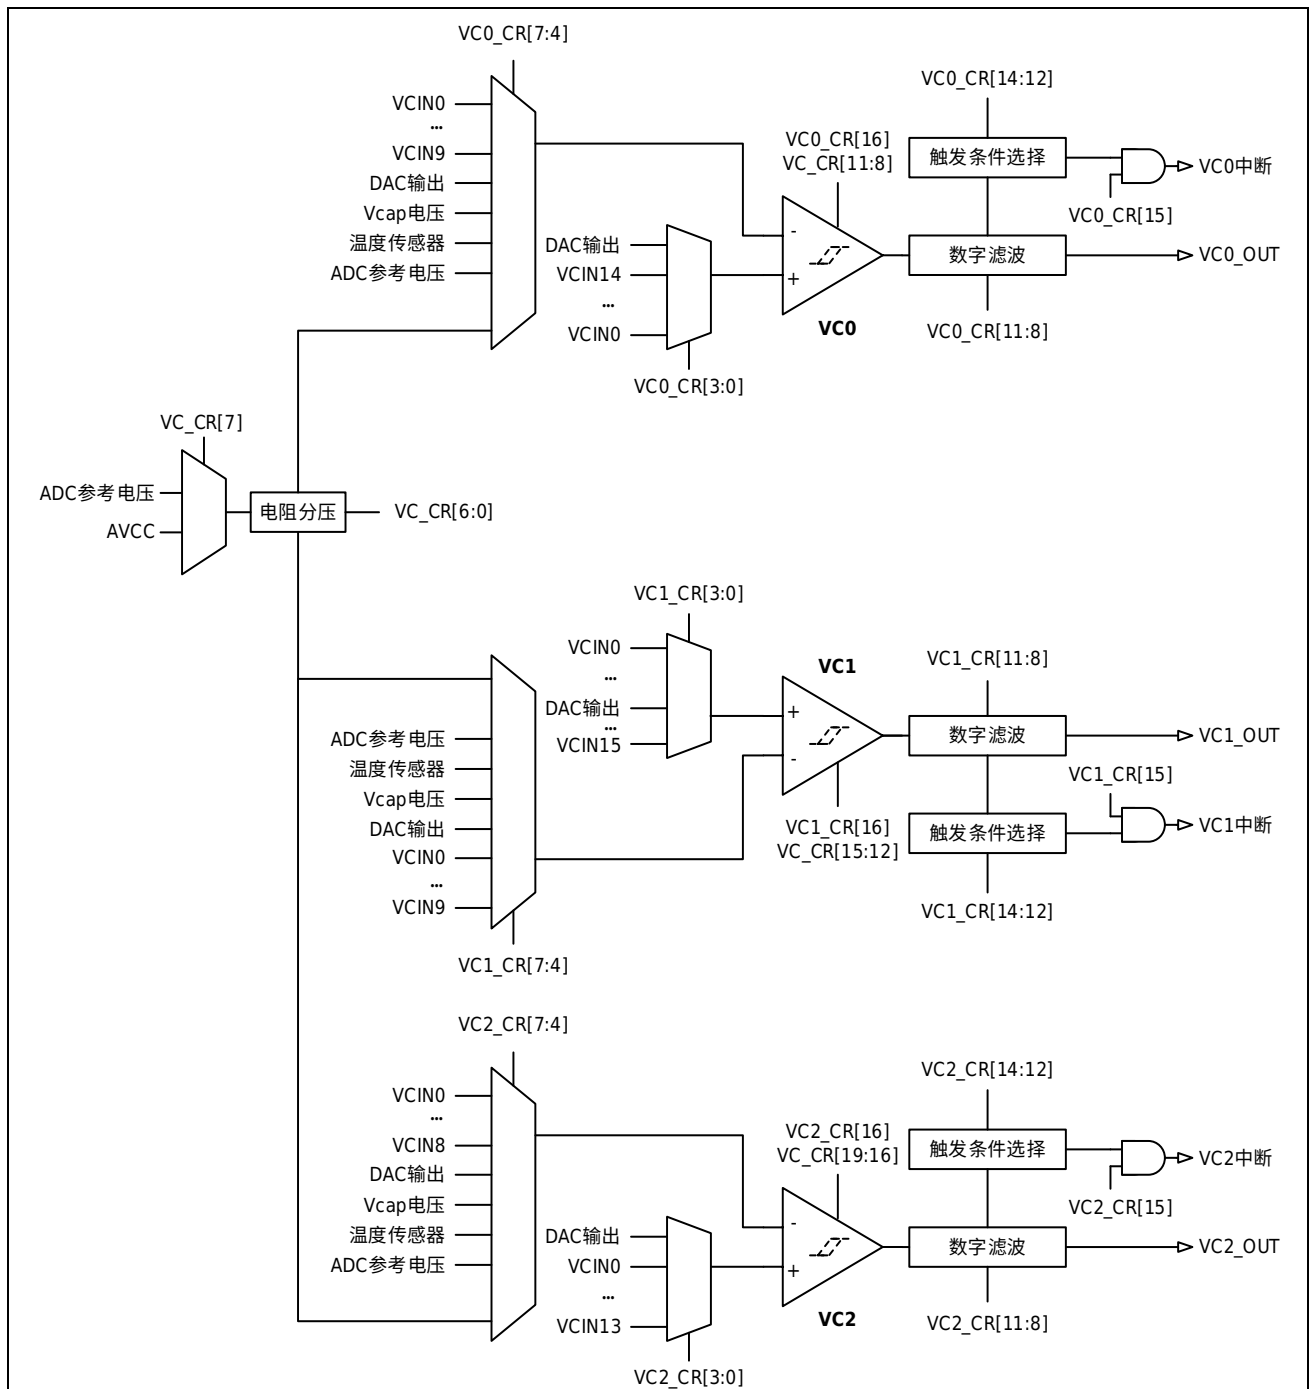


图 28-1 VC 框架图

28.3 建立/响应时间

当使用电压比较器时，从 VC 使能或者 VC 的两端输入电压变化到输出正确的结果的时间由 VC 控制寄存器 (VC_CR) 中的 BIAS_SEL 控制位决定，电流越大 VC 响应越快，典型值从 200ns 到 20us 四档可调。

如果需要内部 BGR 提供的参考电压 (1.5V 或 2.5V) 作为比较基准电压。内部 BGR 的启动时间大约为 20us，电压比较器需要等待内部 BGR 稳定后才能正常输出。

28.4 滤波时间

在电压比较器固有的建立/响应时间之外，用户可以设置更长的滤波时间来过滤掉系统噪声，比如马达停止时的大电流噪声。

从寄存器 VC_IFR.VCx_Filter 可以读出数字滤波后的信号电平；当 GPIO 功能配置为 VCx_OUT 时，数字滤波后的信号可以从 GPIO 输出以方便测量。

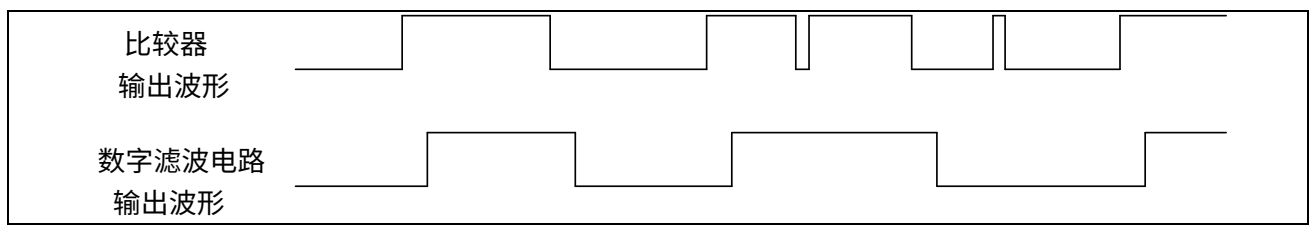


图 28-2 VC 滤波响应时间

28.5 迟滞功能

电压比较器可以选择迟滞功能，迟滞功能使能后的图示如下：

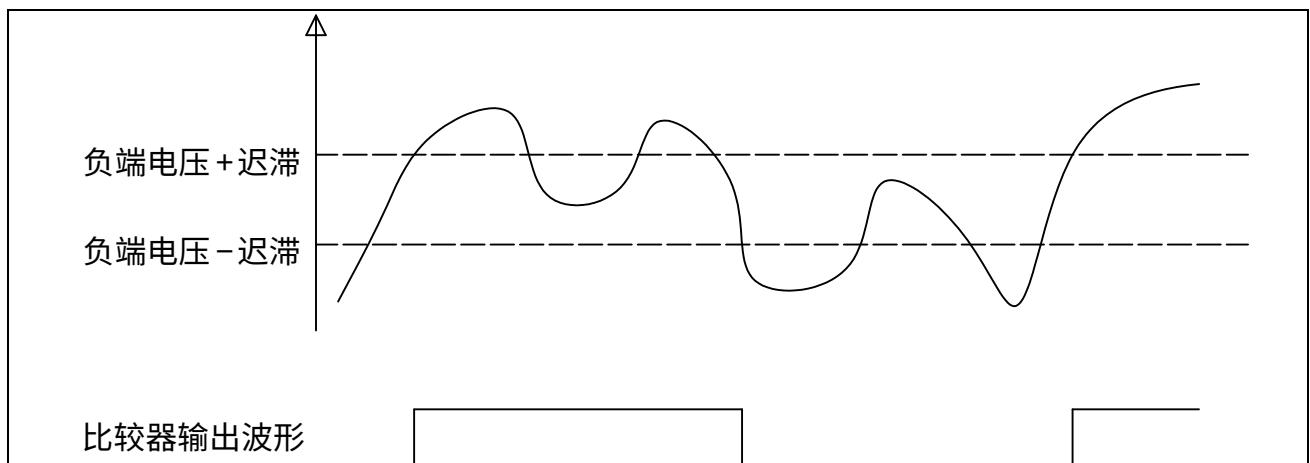


图 28-3 VC 迟滞功能

28.6 VC 寄存器

表 28-1 VC 寄存器

基地址 0x40002400

寄存器	偏移地址	描述
VC_CR	0x010	VC0/1 配置寄存器 0
VC0_CR	0x014	VC0 配置寄存器
VC1_CR	0x018	VC1 配置寄存器
VC0_OUT_CFG	0x01C	VC0 输出配置寄存器
VC1_OUT_CFG	0x020	VC1 输出配置寄存器
VC_IFR	0x024	VC 中断寄存器
VC2_CR	0x150	VC2 配置寄存器
VC2_OUT_CFG	0x154	VC2 输出配置寄存器

28.6.1 VC 配置寄存器 (VC_CR)

偏移地址 0x010

复位值 0x00000020

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
Reserved												VC2_HYS_SEL		VC2_BIAS_SEL	
												R/W		R/W	
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
VC1_HYS_SEL		VC1_BIAS_SEL		VC0_HYS_SEL		VC0_BIAS_SEL		VC_RE_F2P5_SEL	VC_DIV_IV_EN	VC_DIV					
R/W		R/W		R/W		R/W		R/W	R/W	R/W					

位	标记	功能描述
31:16	Reserved	保留
19:18	VC2_HYS_SEL	VC2 迟滞选择: 00:没有迟滞 01:迟滞电压大约 10mV 10:迟滞电压大约 20mV 11:迟滞电压大约 30mV
17:16	VC2_BIAS_SEL	VC2 功耗选择 (功耗越大, 响应速度越快) 00:300nA 01:1.2uA 10:10uA (需要开启 BGR, BGR 启动时间大约 20us) 11:20uA (需要开启 BGR, BGR 启动时间大约 20us)
15:14	VC1_HYS_SEL	VC1 迟滞选择: 00:没有迟滞 01:迟滞电压大约 10mV 10:迟滞电压大约 20mV 11:迟滞电压大约 30mV
13:12	VC1_BIAS_SEL	VC1 功耗选择 (功耗越大, 响应速度越快) 00:300nA 01:1.2uA 10:10uA (需要开启 BGR, BGR 启动时间大约 20us) 11:20uA (需要开启 BGR, BGR 启动时间大约 20us)
11:10	VC0_HYS_SEL	VC0 迟滞选择: 00:没有迟滞 01:迟滞电压大约 10mV 10:迟滞电压大约 20mV 11:迟滞电压大约 30mV
9:8	VC0_BIAS_SEL	VC0 功耗选择 (功耗越大, 响应速度越快) 00:300nA 01:1.2uA 10:10uA (需要开启 BGR, BGR 启动时间大约 20us)

		11:20uA (需要开启 BGR, BGR 启动时间大约 20us)
7	VC_REF2P5_SEL	VC_DIV 参考电压 Vref 选择 0:VCC 1:ADC_CR0.SREF 所选择的参考电压
6	VC_DIV_EN	6 位 DAC 使能 1: 使能
5:0	VC_DIV	6 位 DAC 配置 000000: 1/64 Vref 000001:2/64 Vref 000010:3/64 Vref 000011:4/64 Vref ... 111110:63/64 Vref 111111: Vref

28.6.2 VC0 配置寄存器 (VC0_CR)

偏移地址 0x014

复位值 0x00000000

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
Reserved															EN
															RW
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
IE	lev el	ris ing	fal lin g	debounce_time			FLTEN	n_sel				p_sel			
RW	RW	RW	RW	RW			RW	RW				RW			

位	标记	功能描述
31:17	Reserved	保留
16	EN	电压比较器使能 1: 使能电压比较器 0: 关闭电压比较器
15	IE	VC 中断使能 1: 使能; 0: 禁止
14	level	VC 输出信号触发中断选择 1: 使能高电平触发 INT flag 0: 禁止高电平触发 INT flag
13	rising	VC 输出信号触发中断选择 1: 使能上升沿触发 INT flag 0: 禁止上升沿触发 INT flag
12	falling	VC 输出信号触发中断选择 1: 使能下降沿触发 INT flag 0: 禁止下降沿触发 INT flag
11:9	debounce_time	VC 输出滤波时间配置 111: 滤波时间大约为 28.8ms 110: 滤波时间大约为 7.2ms 101: 滤波时间大约为 1.8ms 100: 滤波时间大约为 450us 011: 滤波时间大约为 112us 010: 滤波时间大约为 28us 001: 滤波时间大约为 14us 000: 滤波时间大约为 7us 注意: 滤波时间的配置只有在 FLTEN=1 时才有效。
8	FLTEN	1: 启动 VC 滤波 0: VC 无滤波
7:4	N_SEL	电压比较器“-”端输入选择 0000: select channel 0 input PA0 0001: select channel 1 input PA1 0010: select channel 2 input PA2

		0011: select channel 3 input PA3 0100: select channel 4 input PA4 0101: select channel 5 input PA5 0110: select channel 6 input PA6 0111: select channel 7 input PA7 1000: select channel 8 input PC4 1001: select channel 9 input PC5 1010: DAC 1011: 电阻分压输出电压 1100: 内置温度传感器输出电压 1101: Reserved 1110: ADC 的 REF (使用需要使能 ADC) 1111: VCAP 引脚的电压
3:0	P_SEL	电压比较器“+”端输入选择 0000: select channel 0 input PC0 0001: select channel 1 input PC1 0010: select channel 2 input PC2 0011: select channel 3 input PC3 0100: select channel 4 input PA0 0101: select channel 5 input PA1 0110: select channel 6 input PA2 0111: select channel 7 input PA3 1000: select channel 8 input PA4 1001: select channel 9 input PA5 1010: select channel 10 input PA6 1011: select channel 11 input PA7 1100: select channel 12 input PB4 1101: select channel 13 input PB5 1110: select channel 14 input PB6 1111: DAC

28.6.3 VC1 配置寄存器 (VC1_CR)

偏移地址 0x018

复位值 0x00000000

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
Reserved															EN
															RW
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
IE	level	rising	falling	debounce_time		FLTEN		n_sel				p_sel			
RW	RW	RW	RW	RW		RW		RW				RW			

位	标记	功能描述
31:17	Reserved	保留
16	EN	电压比较器使能 1: 使能电压比较器 0: 关闭电压比较器
15	IE	VC 中断使能 1: 使能; 0: 禁止
14	level	VC 输出信号触发中断选择 1: 使能高电平触发 INT flag 0: 禁止高电平触发 INT flag
13	rising	VC 输出信号触发中断选择 1: 使能上升沿触发 INT flag 0: 禁止上升沿触发 INT flag
12	falling	VC 输出信号触发中断选择 1: 使能下降沿触发 INT flag 0: 禁止下降沿触发 INT flag
11:9	debounce_time	VC 输出滤波时间配置 111: 滤波时间大约为 28.8ms 110: 滤波时间大约为 7.2ms 101: 滤波时间大约为 1.8ms 100: 滤波时间大约为 450us 011: 滤波时间大约为 112us 010: 滤波时间大约为 28us 001: 滤波时间大约为 14us 000: 滤波时间大约为 7us 注意: 滤波时间的配置只有在 FLTEN=1 时才有效。
8	FLTEN	1: 启动 VC 滤波 0: VC 无滤波
7:4	N_SEL	电压比较器“-”端输入选择 0000: select channel 0 input PC0 0001: select channel 1 input PC1 0010: select channel 2 input PC2

		0011: select channel 3 input PC3 0100: select channel 4 input PA0 0101: select channel 5 input PA1 0110: select channel 6 input PB0 0111: select channel 7 input PB1 1000: select channel 8 input PB2 1001: select channel 9 input PB3 1010: DAC 1011: 电阻分压输出电压 1100: 内置温度传感器输出电压 1101: Reserved 1110: ADC 的 REF (使用需要使能 ADC) 1111: VCAP 引脚的电压
3:0	P_SEL	电压比较器“+”端输入选择 0000: select channel 0 input PA0 0001: select channel 1 input PA1 0010: select channel 2 input PA2 0011: select channel 3 input PA3 0100: select channel 4 input PA4 0101: select channel 5 input PA5 0110: select channel 6 input PB1 0111: select channel 7 input PB2 1000: select channel 8 input PB10 1001: select channel 9 input PB12 1010: select channel 10 input PB13 1011: select channel 11 input PB14 1100: select channel 12 input PB4 1101: DAC 1110: select channel 14 input PB6 1111: select channel 15 input PB7

28.6.4 VC0 输出配置寄存器 (VC0_OUT_CFG)

偏移地址 0x01C

复位值 0x00000000

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
Reserved															
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
brake	TIM6	INV_TIM6	TIM5	INV_TIM5	TIM4	INV_TIM4	Reserved			TIMBK	TIM3RCLR	TIM2RCLR	TIM1RCLR	TIM0RCLR	INV_Timer
RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW				RW	RW	RW	RW	RW	RW

位	标记	功能描述
31:16	Reserved	保留
15	brake	VC0 作为 Advanced Timer 刹车控制 1: 使能; 0: 禁止。
14	TIM6	VC0 filter 结果输出到 TIM6 捕获输入 CHA 使能 1: 使能; 0: 禁止。
13	INV_TIM6	VC0 filter 结果输出到 TIM6 反向使能 1: 使能反向; 0: 禁止反向, 输入与 VC 输出同向。
12	TIM5	VC0 filter 结果输出到 TIM5 捕获输入 CHA 使能 1: 使能; 0: 禁止。
11	INV_TIM5	VC0 filter 结果输出到 TIM5 反向使能 1: 使能反向; 0: 禁止反向, 输入与 VC 输出同向。
10	TIM4	VC0 filter 结果输出到 TIM4 捕获输入 CHA 使能 1: 使能; 0: 禁止。
9	INV_TIM4	VC0 filter 结果输出到 TIM4 反向使能 1: 使能反向; 0: 禁止反向, 输入与 VC 输出同向。
8:6	Res.	保留
5	TIMBK	VC0 filter 结果输出到 Timer0/1/2/3 刹车控制 1: 使能; 0: 禁止。
4	TIM3RCLR	VC0 filter 结果输出到 TIM3 REFCLR 使能控制 1: 使能; 0: 禁止。
3	TIM2RCLR	VC0 filter 结果输出到 TIM2 REFCLR 使能控制 1: 使能; 0: 禁止。
2	TIM1RCLR	VC0 filter 结果输出到 TIM1 REFCLR 使能控制 1: 使能; 0: 禁止。
1	TIM0RCLR	VC0 filter 结果输出到 TIM0 REFCLR 使能控制 1: 使能; 0: 禁止。
0	INV_Timer	VC0 filter 结果输出反向到各 TIM0/1/2/3/REFCLR 1: 使能反向; 0: 禁止反向, 输入与 VC 输出同向。

28.6.5 VC1 输出配置寄存器 (VC1_OUT_CFG)

偏移地址 0x020

复位值 0x00000000

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
Reserved															
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
bra ke	TIM 6	INV _ TIM 6	TIM 5	INV _ TIM 5	TIM 4	INV_ TIM4	Reserved			TIMB K	TIM3 RCLR	TIM2 RCLR	TIM1 RCLR	TIM0 RCLR	INV_ Time r
RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW				RW	RW	RW	RW	RW	RW

位	标记	功能描述
31:16	Reserved	保留
15	brake	VC1 作为 Advanced Timer 刹车控制 1: 使能; 0: 禁止。
14	TIM6	VC1 filter 结果输出到 TIM6 捕获输入 CHB 使能 1: 使能; 0: 禁止。
13	INV_TIM6	VC1 filter 结果输出到 TIM6 反向使能 1: 使能反向; 0: 禁止反向, 输入与 VC 输出同向。
12	TIM5	VC1 filter 结果输出到 TIM5 捕获输入 CHB 使能 1: 使能; 0: 禁止。
11	INV_TIM5	VC1 filter 结果输出到 TIM5 反向使能 1: 使能反向; 0: 禁止反向, 输入与 VC 输出同向。
10	TIM4	VC1 filter 结果输出到 TIM4 捕获输入 CHB 使能 1: 使能; 0: 禁止。
9	INV_TIM4	VC1 filter 结果输出到 TIM4 反向使能 1: 使能反向; 0: 禁止反向, 输入与 VC 输出同向。
8:6	Res.	保留
5	TIMBK	VC1 filter 结果输出到 Timer0/1/2/3 刹车控制 1: 使能; 0: 禁止。
4	TIM3RCLR	VC1 filter 结果输出到 TIM3 REFCLR 使能控制 1: 使能; 0: 禁止。
3	TIM2RCLR	VC1 filter 结果输出到 TIM2 REFCLR 使能控制 1: 使能; 0: 禁止。
2	TIM1RCLR	VC1 filter 结果输出到 TIM1 REFCLR 使能控制 1: 使能; 0: 禁止。
1	TIM0RCLR	VC1 filter 结果输出到 TIM0 REFCLR 使能控制 1: 使能; 0: 禁止。
0	INV_Timer	VC1 filter 结果输出反向到各 TIM0/1/2/3/REFCLR 1: 使能反向; 0: 禁止反向, 输入与 VC 输出同向。

28.6.6 VC 中断寄存器 (VC_IFR)

偏移地址 0x024

复位值 0x00000000

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
Reserved															
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Reserved										VC2_Filt er	VC2_ INTF	VC1_ Filt er	VC0_ Filt er	VC1_ INTF	VC0_ INTF
										RO	RW0	RO	RO	RW0	RW0

位	标记	功能描述
31:4	Reserved	保留
5	VC2_Filter	VC2 Filter 后的状态
4	VC2_INTF	VC2 中断标志, 1 发生 VC2 中断; 0 未发生中断; 写 0 清除中断标志, 写 1 无效
3	VC1_Filter	VC1 Filter 后的状态
2	VC0_Filter	VC0 Filter 后的状态
1	VC1_INTF	VC1 中断标志, 1 发生 VC1 中断; 0 未发生中断; 写 0 清除中断标志, 写 1 无效
0	VC0_INTF	VC0 中断标志, 1 发生 VC0 中断; 0 未发生中断; 写 0 清除中断标志, 写 1 无效

28.6.7 VC2 配置寄存器 (VC2_CR)

偏移地址 0x150

复位值 0x00000000

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
Reserved															EN
															R/W
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
IE	lev el	ris ing	fal lin g	debounce_time			FLTEN	n_sel				p_sel			
R/W	R/W	R/W	R/W	R/W			R/W	R/W				R/W			

位	标记	功能描述
31:17	Reserved	保留
16	EN	电压比较器使能 1: 使能电压比较器 0: 关闭电压比较器
15	IE	VC 中断使能 1: 使能; 0: 禁止
14	level	VC 输出信号触发中断选择 1: 使能高电平触发 INT flag 0: 禁止高电平触发 INT flag
13	rising	VC 输出信号触发中断选择 1: 使能上升沿触发 INT flag 0: 禁止上升沿触发 INT flag
12	falling	VC 输出信号触发中断选择 1: 使能下降沿触发 INT flag 0: 禁止下降沿触发 INT flag
11:9	debounce_time	VC 输出滤波时间配置 111: 滤波时间大约为 28.8ms 110: 滤波时间大约为 7.2ms 101: 滤波时间大约为 1.8ms 100: 滤波时间大约为 450us 011: 滤波时间大约为 112us 010: 滤波时间大约为 28us 001: 滤波时间大约为 14us 000: 滤波时间大约为 7us 注意: 滤波时间的配置只有在 FLTEN=1 时才有效。
8	FLTEN	1: 启动 VC 滤波 0: VC 无滤波
7:4	N_SEL	电压比较器“-”端输入选择 0000: select channel 0 input PA5 0001: select channel 1 input PB1 0010: select channel 2 input PE11

		0011: select channel 3 input PE15 0100: select channel 4 input PB11 0101: select channel 5 input PB14 0110: select channel 6 input PD10 0111: select channel 7 input PD11 1000: select channel 8 input PC7 1001: DAC 1010: DAC 1011: NC 1100: 内置温度传感器输出电压 1101: Reserved 1110: ADC 的 REF (使用需要使能 ADC) 1111: VCAP 引脚的电压
3:0	P_SEL	电压比较器“+”端输入选择 0000: select channel 0 input PA5 0001: select channel 1 input PB1 0010: select channel 2 input PE9 0011: select channel 3 input PE10 0100: select channel 4 input PE11 0101: select channel 5 input PE13 0110: select channel 6 input PE14 0111: select channel 7 input PE15 1000: select channel 8 input PB11 1001: select channel 9 input PB14 1010: select channel 10 input PD9 1011: select channel 11 input PD10 1100: select channel 12 input PD11 1101: select channel 13 input PC7 1110: DAC 1111: DAC

28.6.8 VC2 输出配置寄存器 (VC2_OUT_CFG)

偏移地址 0x154

复位值 0x00000000

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
Reserved															
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
brake	TIM6	INV_Timer6	TIM5	INV_Timer5	TIM4	INV_Timer4	Reserved			TIMBK	TIM3RCLR	TIM2RCLR	TIM1RCLR	TIM0RCLR	INV_Timer
R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W				R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W

位	标记	功能描述
31:16	Reserved	保留
15	brake	VC2 作为 Advanced Timer 刹车控制 1: 使能; 0: 禁止。
14	TIM6	VC2 filter 结果输出到 TIM6 捕获输入 CHB 使能 1: 使能; 0: 禁止。
13	INV_TIM6	VC2 filter 结果输出到 TIM6 反向使能 1: 使能反向; 0: 禁止反向, 输入与 VC 输出同向。
12	TIM5	VC2 filter 结果输出到 TIM5 捕获输入 CHB 使能 1: 使能; 0: 禁止。
11	INV_TIM5	VC2 filter 结果输出到 TIM5 反向使能 1: 使能反向; 0: 禁止反向, 输入与 VC 输出同向。
10	TIM4	VC2 filter 结果输出到 TIM4 捕获输入 CHB 使能 1: 使能; 0: 禁止。
9	INV_TIM4	VC2 filter 结果输出到 TIM4 反向使能 1: 使能反向; 0: 禁止反向, 输入与 VC 输出同向。
8:6	Res.	保留
5	TIMBK	VC2 filter 结果输出到 Timer0/1/2/3 刹车控制 1: 使能; 0: 禁止。
4	TIM3RCLR	VC2 filter 结果输出到 TIM3 REFCLR 使能控制 1: 使能; 0: 禁止。
3	TIM2RCLR	VC2 filter 结果输出到 TIM2 REFCLR 使能控制 1: 使能; 0: 禁止。
2	TIM1RCLR	VC2 filter 结果输出到 TIM1 REFCLR 使能控制 1: 使能; 0: 禁止。
1	TIM0RCLR	VC2 filter 结果输出到 TIM0 REFCLR 使能控制 1: 使能; 0: 禁止。
0	INV_Timer	VC2 filter 结果输出反向到各 TIM0/1/2/3/REFCLR 1: 使能反向; 0: 禁止反向, 输入与 VC 输出同向。

29 低电压检测器 (LVD)

29.1 LVD 简介

LVD 可用于监测 VCC 及芯片管脚的电压。当被监测电压与 LVD 阈值的比较结果满足触发条件时, LVD 会产生中断或复位信号, 用户可根据该信号执行一些紧急任务。

LVD 具有以下特性:

- 4 路监测源, AVCC、PC13、PB08、PB07;
- 16 阶阈值电压, 1.8~3.3V 可选;
- 8 种触发条件, 高电平、上升沿、下降沿组合;
- 2 种触发结果, 复位、中断;
- 8 阶滤波配置, 防止误触发;
- 具备迟滞功能, 强力抗干扰。

29.2 LVD 框图

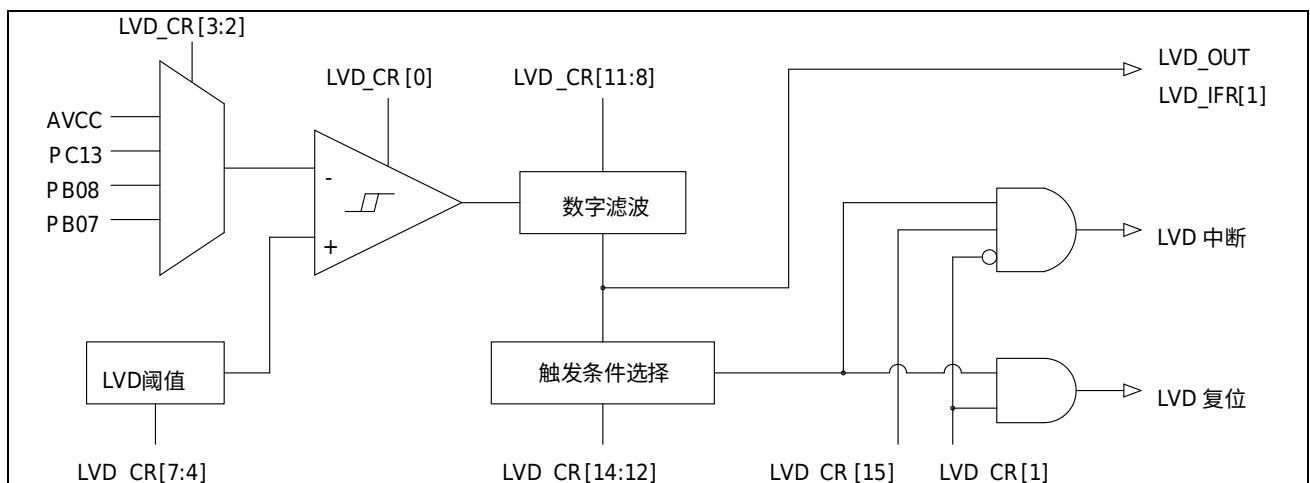


图 29-1 LVD 框图

29.3 迟滞功能

LVD 内置的电压比较器具有迟滞功能，可以增强芯片的抗干扰能力。LVD 的输出信号会等到输入信号高于或低于阈值电压 20mV 后才发生翻转，其输入输出信号示意如下：

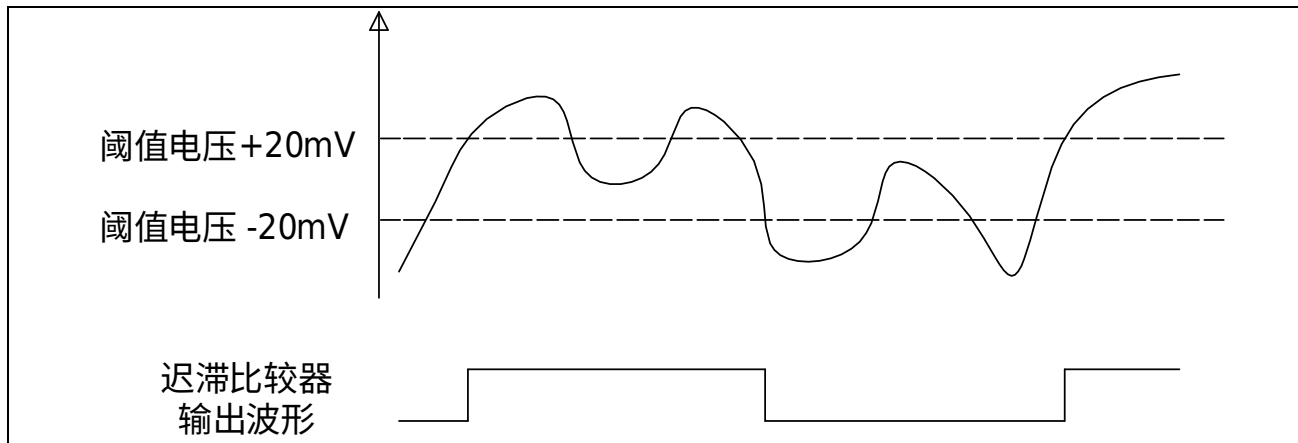


图 29-2 LVD 迟滞响应

29.4 数字滤波

如果芯片的工作环境恶劣，迟滞比较器的输出会出现噪声信号。使能数字滤波模块，则迟滞比较器的输出波形中脉宽小于 LVD_CR.Debounce_time 的噪声信号都可以被滤除。禁止数字滤波模块，则数字滤波模块的输入输出信号相同。

从寄存器 LVD_IFR[1] 可以读出数字滤波后的信号电平；当 GPIO 功能配置为 LVD_OUT 时，数字滤波后的信号可以从 GPIO 输出以方便测量。

使能数字滤波模块，滤波示意如下所示：

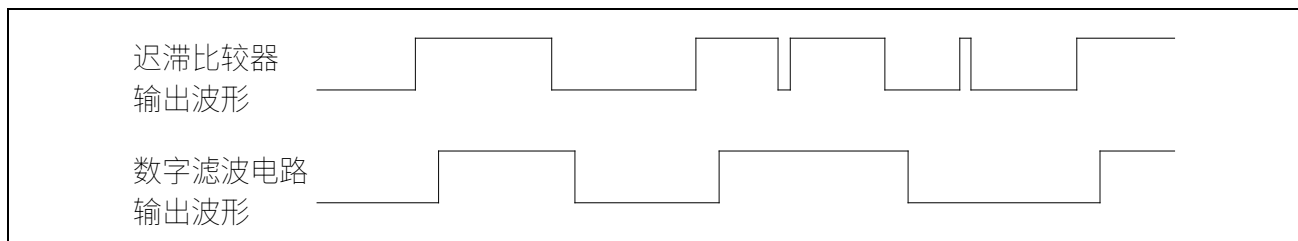


图 29-3 LVD 滤波输出

29.5 配置示例

29.5.1 LVD 配置为低电压复位

在本模式下，监测电压低于阈值电压时复位 MCU。

配置方法如下所示：

Step1: 配置 LVD_CR.Source_sel，选择待监测的电压来源。

Step2: 配置 LVD_CR.VTDS，选择 LVD 的阈值电压。

Step3: 配置 LVD_CR.Debounce_time，选择 LVD 滤波时间。

Step4: 配置 LVD_CR.FLTEN，使能 LVD 滤波。

Step5: 设置 LVD_CR.HTEN 为 1，选择高电平触发 LVD 动作。

Step6: 设置 LVD_CR.ACT 为 1，选择 LVD 动作为复位。

Step7: 设置 LVD_CR.LVDEN 为 1，使能 LVD。

29.5.2 LVD 配置为电压变化中断

在本模式下，监测电压高于或低于阈值电压时产生中断。

配置方法如下所示：

Step1: 配置 LVD_CR.Source_sel，选择待监测的电压来源。

Step2: 配置 LVD_CR.VTDS，选择 LVD 的阈值电压。

Step3: 配置 LVD_CR.Debounce_time，选择 LVD 滤波时间。

Step4: 配置 LVD_CR.FLTEN，使能 LVD 滤波。

Step5: 设置 LVD_CR.RTEN 和 LVD_CR.FTEN 为 1，选择电平变化触发 LVD 动作。

Step6: 设置 LVD_CR.ACT 为 0，选择 LVD 动作为中断。

Step7: 设置 LVD_CR.IE 为 1，使能 LVD 中断。

Step8: 使能 NVIC 中断向量表中的 LVD 中断。

Step9: 设置 LVD_CR.LVDEN 为 1，使能 LVD。

Step10: 在 LVD 的中断服务程序中执行用户需要进行的操作；退出中断服务程序前向 LVD_IFR 写入 0x00 以清除中断标志。

29.6 LVD 寄存器

基地址 0x40002400

表 29-1 LVD 寄存器

寄存器	偏移地址	描述
LVD_CR	0x028	LVD 配置寄存器
LVD_IFR	0x02C	LVD 中断标志寄存器

29.6.1 LVD 配置寄存器 (LVD_CR)

偏移地址 0x028

复位值 0x00000000

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
Reserved															
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
IE	HTE N	RTE N	FTEN	Debounce_time			FLTE N	VTDS				Source_sel		ACT	LVDE N
RW	RW	RW	RW	RW			RW	RW				RW		RW	RW

位	标记	功能描述
31:16	Reserved	保留
15	IE	LVD 中断使能 1: 使能; 0: 禁止。
14	HTEN	高电平触发使能 (被监测电压低于阈值电压) 1: 使能; 0: 禁止。
13	RTEN	上升沿触发使能 (被监测电压从高于阈值电压变为低于阈值电压) 1: 使能; 0: 禁止。
12	FTEN	下降沿触发使能 (被监测电压从低于阈值电压变为高于阈值电压) 1: 使能; 0: 禁止。
11:9	Debounce_time	数字滤波时间配置 111: 滤波时间大约为 28.8ms 110: 滤波时间大约为 7.2ms 101: 滤波时间大约为 1.8ms 100: 滤波时间大约为 450us 011: 滤波时间大约为 112us 010: 滤波时间大约为 28us 001: 滤波时间大约为 14us 000: 滤波时间大约为 7us 注: 滤波时间仅在 FLTEN 为 1 时有效。
8	FLTEN	数字滤波使能配置 1: 使能数字滤波 0: 禁止数字滤波
7:4	VTDS	LVD 阈值电压选择 1111: 3.3v 1110: 3.2v 1101: 3.1v 1100: 3.0v 1011: 2.9v 1010: 2.8v

		1001: 2.7v 1000: 2.6v 0111: 2.5v 0110: 2.4v 0101: 2.3v 0100: 2.2v 0011: 2.1v 0010: 2.0v 0001: 1.9v 0000: 1.8v
3:2	Source_sel	LVD 监测来源选择 11: PB07 端口输入电压 10: PB08 端口输入电压 01: PC13 端口输入电压 00: AVCC 电源电压
1	ACT	LVD 触发动作选择 1: 系统复位 0: NVIC 中断
0	LV DEN	LVD 使能控制 1: 使能 LVD 0: 禁止 LVD

29.6.2 LVD 中断寄存器 (LVD_IFR)

偏移地址 0x02C

复位值 0x00000000

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
Reserved															
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Reserved														LVD_Filt er	INTF
														R0	RW0

位	标记	功能描述
31:2	Reserved	保留
1	LVD_Filter	LVD Filter 后的状态
0	INTF	LVD 中断标志： 1：发生 LVD 中断； 0：未发生中断； 写 0 清除中断标志，写 1 无效。

30 运算放大器 (OPA)

30.1 产品简介

本产器内建 1 个通用运算放大器 OPA，适合于简易电压放大及电压跟随应用。其输出端可灵活配置到多个不同的管脚。OPA 还可以配置为 DAC 的输出跟随器，以增强 DAC 输出信号的驱动能力。


30.2 产品特性

- 1 个独立运算放大器
- 输入电压范围：0 ~ AVCC
- 输出电压范围：0.1V ~ AVCC-0.2V
- 输出信号管脚：OPA_OUT0~OPA_OUT4
- 两种工作模式：通用运放模式、DAC 输出跟随器模式

30.3 功能描述


30.3.1 通用运算放大器模式

当 OPA_CR0.OPA_EN 为 1 且 OPA_CR0.OPABUFEN 为 0 时,OPA 工作于通用运算放大器模式，配合外部电路可实现通用运放的各种功能。OPA 在该模式具有 5 个输出端口，其中 4 个输出端口可以被关闭。OPA_OUT0 直接连接到本产品的端口，具有最高的驱动能力；OPA_OUT1 ~ OPA_OUT4 通过程控开关后才连接到本产品的端口，具有几百欧姆的内阻。该模式下的框图如下所示：

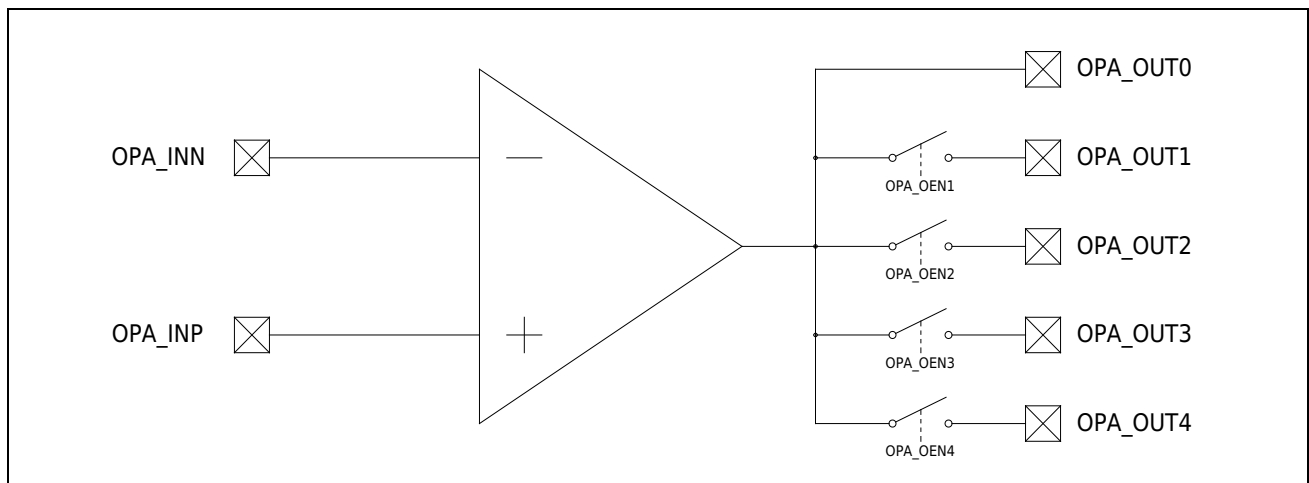

30.3.2 DAC 输出跟随器模式

当 OPA_CR0. OPA_EN 为 0 且 OPA_CR0.OPABUFEN 为 1 时, OPA 工作于 DAC 电压跟随器模式, 该模式用于增强 DAC 的输出能力。该模式下的框图如下所示:

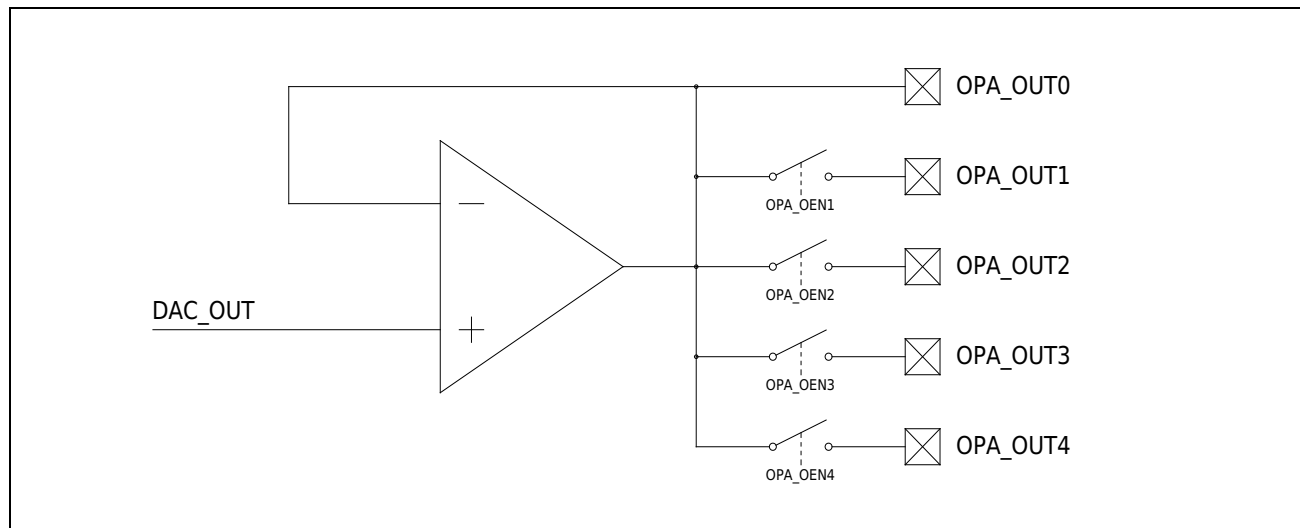

30.4 寄存器描述

30.4.1 OPA 配置寄存器 (OPA_CR0)

寄存器地址: 0x40002430

复位值: 0x00000180

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
Reserved															
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Reserved						BIASSEL		OPAO EN3	OPAO EN3	OPAO EN2	OPAO EN1	OPA BUF EN	AZEN	EN	
						RW		RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW

位	标记	功能描述
31:10	Reserved	保留位
9:7	BIASSEL	调试控制位, 请保持默认值
6	OPA_OEN4	OPA_OUT4 输出使能控制 1: OPA_OUT4 与 OPA 输出信号连接 0: OPA_OUT4 与 OPA 输出信号断开
5	OPA_OEN3	OPA_OUT3 输出使能控制 1: OPA_OUT3 与 OPA 输出信号连接 0: OPA_OUT3 与 OPA 输出信号断开
4	OPA_OEN2	OPA_OUT2 输出使能控制 1: OPA_OUT2 与 OPA 输出信号连接 0: OPA_OUT2 与 OPA 输出信号断开
3	OPA_OEN1	OPA_OUT1 输出使能控制 1: OPA_OUT1 与 OPA 输出信号连接 0: OPA_OUT1 与 OPA 输出信号断开
2	OPABUFEN	DAC 输出跟随器模式控制 1: 使能 DAC 输出跟随器模式 0: 禁止 DAC 输出跟随器模式
1	AZEN	调试控制位, 请保持默认值
0	OPA_EN	通用运算放大器模式使能控制 1: 使能通用运算放大器模式 0: 禁止通用运算放大器模式

31 模拟其它寄存器

基地址 0x40002400

寄存器	偏移地址	描述
BGR_CR	0x000	BGR 控制寄存器

31.1 BGR 配置寄存器 (BGR_CR)

偏移地址 0x000

复位值 0x00000000

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
Reserved															
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Reserved														TS_	BGR_
														EN	EN
														RW	RW

位	标记	功能描述
31:2	Reserved	保留
1	TS_EN	内置温度传感器使能控制 1: 使能内部温度传感器, 必须使能 BGR 0: 禁止内部温度传感器 注意: 温度传感器使能 20us 后, 才能输出稳定信号。
0	BGR_EN	BGR 使能控制 1: 使能 BGR 0: 禁止 BGR 注意: 1) PERI0_CLKEN.ADC 为 1 时, 才可以操作此寄存器。 2) BGR 使能 20us 后, 才能输出稳定的高精度参考电压。BGR 稳定后才可以被其它模块使用, 故用户操作中应加入等待 BGR 稳定的步骤。 3) 当使用 ADC/OPA/PLL 时, 必须使能 BGR。 4) 当使用 VC 时, 需根据 VC 寄存器的配置决定是否使能 BGR。

32 SWD 调试接口

本系列使用 ARM Cortex-M0+内核，该内核具有硬件调试模块 SWD，支持复杂的调试操作。硬件调试模块允许内核在取指（指令断点）或访问数据（数据断点）时停止。内核停止时，内核的内部状态和系统的外部状态都可以在 IDE 中进行查询。完成查询后，内核和外设可以被复原，程序将继续执行。当本系列微控制器连接到调试器并开始调试时，调试器将使用内核的硬件调试模块进行调试操作。

注意：

- SWD 能把 DeepSleep 唤醒，请注意不要以 SWD 接口断开作为 DeepSleep 的状态。

32.1 SWD 调试附加功能

本产品使用了 ARM Cortex-M0+ CPU，该内核包含用于高级调试功能的硬件扩展，因此本产品所拥有的调试功能与 Cortex-M0+一致。调试扩展允许内核可以在取指（指令断点）或取访问数据（数据断点）时停止内核。内核停止时，可以查询内核的内部状态和系统的外部状态。查询完成后，将恢复内核和系统并恢复程序执行。

当调试主机与 MCU 相连并进行调试时，将使用调试功能。

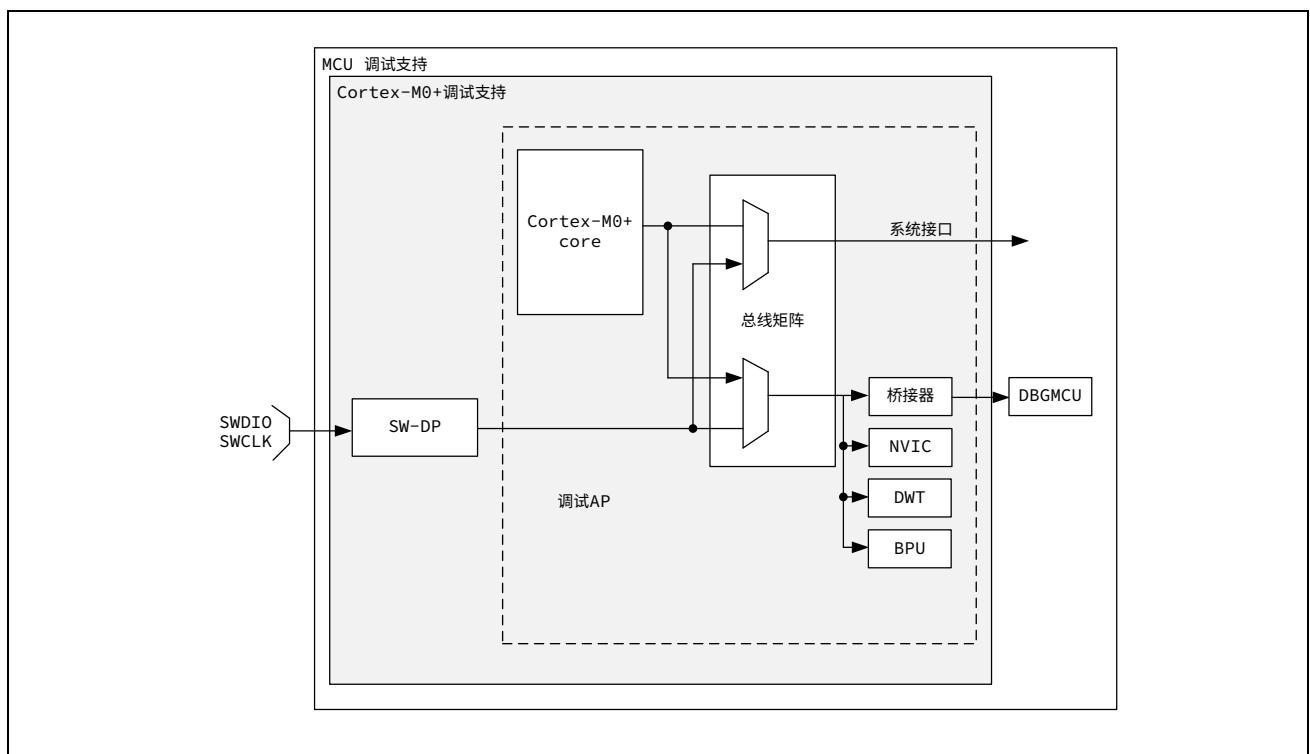


图 32-1 调试支持框图

Cortex®-M0+ 内核中内置的调试功能是 ARM® CoreSight 设计套件的一部分。

ARM® Cortex®-M0+内核提供集成片上调试支持。它包括：

- SW-DP：串行线

- BPU: 断点单元
- DWT: 数据观察点触发

注:

- 有关 ARM® Cortex®-M0+ 内核支持的调试功能的详细信息, 请参见 Cortex®-M0+ 技术参考手册。

32.2 ARM® 参考文档

- Cortex®-M0+技术参考手册 (TRM)
可从 www.infocenter.arm.com 获取。
- ARM® 调试接口 V5
- ARM® CoreSight 设计套件版本 r1p1 技术参考手册

32.3 调试端口引脚

32.3.1 SWD 端口引脚

本系列的 SWD 接口, 需要用到 2 个引脚, 如下表所示。

SWD 端口名称	调试功能	引脚分配
SWCLK	串行时钟	PA14
SWDIO	串行数据输入/输出	PA13

32.3.2 SW-DP 引脚分配

如果烧录程序时使能了【加密芯片】选项, 则上电后 SWD 调试功能被禁止。如果烧录程序时没有使能【加密芯片】选项, 则上电后 PA13/PA14 引脚均被初始化为可被调试器使用的专用引脚。用户可设置 SYSCTRL1.SWD_USE_IO 寄存器来禁止 SWD 引脚的调试功能, SWD 引脚将被释放以用作普通 GPIO。SWD 引脚的配置与功能小结如下表所示:

【加密芯片】选项	SWD_USE_IO 配置	PA13/PA14 功能
加密	0	NA
加密	1	GPIO
不加密	0	SWD
不加密	1	GPIO

32.3.3 SWD 引脚上的内部上拉

用户软件释放 SW I/O 后, GPIO 控制器便会控制这些引脚。GPIO 控制寄存器的复位状态会将 I/O 置于等效的状态:

- SWDIO: 输入上拉

- SWCLK: 输入上拉

由于内置上拉和下拉电阻, 因此无需添加外部电阻。

32.4 SWD 端口

32.4.1 SWD 协议简介

此同步串行协议使用两个引脚:

- SWCLK: 从主机到目标的时钟
- SWDIO: 双向

利用该协议, 可以同时读取和写入两组寄存器组 (DPACC 寄存器组和 APACC 寄存器组)。传输数据时, LSB 在前。

对于 SWDIO 双向管理, 必须在电路板上对线路进行上拉 (ARM® 建议采用 100 k)。这些上拉电阻可在内部配置。无需外部上拉电阻。

每次在协议中更改 SWDIO 的方向时, 都会插入转换时间, 此时线路即不受主机驱动也不受目标驱动。默认情况下, 此转换时间为一位时间, 但可以通过配置 SWCLK 频率来调整。

32.4.2 SWD 协议序列

每个序列包括三个阶段:

1. 主机发送的数据包请求 (8 位)
2. 目标发送的确认响应 (3 位)
3. 主机或目标发送的数据传输阶段 (33 位)

位	名称	说明
0	启动	必须为 1
1	APnDP	0: DP 访问; 1: AP 访问
2	RnW	0: 写请求; 1: 读请求
4:3	A[3:2]	DP 或 AP 寄存器的地址字段
5	奇偶校验	前面几位的单位奇偶校验
6	停止	0
7	驻留	不受主机驱动。由于存在上拉, 因此必须由目标读为 1

有关 DPACC 和 APACC 寄存器的详细说明, 请参见 Cortex®-M0+ TRM。

数据包请求后面始终为转换时间（默认 1 位），此时主机和目标都不会驱动。

位	名称	说明
0	ACK	001: FAULT 010: WAIT 100: OK

仅当发生 READ 事务或者接收到 WAIT 或 FAULT 确认时，ACK 响应后才必须是转换时间。

位	名称	说明
0:31	WDATA 或 RDATA	写入或读取数据
32	奇偶校验	32 个数据位的单奇偶校验

仅当发生 READ 事务时，DATA 传输后才必须是转换时间。

32.4.3 SW-DP 状态机（复位、空闲状态、ID 代码）

SW-DP 的状态机有一个用于标识 SW-DP 的内部 ID 代码。该代码符合 JEP-106 标准。此 ID 代码是默认的 ARM® 代码，设置为 **0x0BC11477**（相当于 Cortex®-M0+）。

注意：

- 在目标读取此 ID 代码前，SW-DP 状态机是不工作的。
- 在上电复位后或者线路处于高电平超过 50 个周期后，SW-DP 状态机处于复位状态。
- 如果在复位状态后线路处于低电平至少两个周期，SW-DP 状态机处于空闲状态。
- 复位状态后，该状态机必须首先进入空闲状态，然后对 DP-SW ID CODE 寄存器执行读访问。否则，目标将在另一个事务上发出 FAULT 确认响应。

有关 SW-DP 状态机的更多详细信息，请参见 Cortex®-M0+ TRM 和 CoreSight 设计套件 r1p0TRM。

32.4.4 DP 和 AP 读/写访问

- 不延迟对 DP 的读访问：可以立即发送目标响应（如果 ACK=OK），也可以延迟发送目标响应（如果 ACK=WAIT）。
- 延迟对 AP 的读访问。这意味着会在下次传输时返回访问结果。如果要执行的下次访问不是 AP 访问，则必须读取 DP-RDBUFF 寄存器来获取结果。
- 每次进行 AP 读访问或 RDBUFF 读请求时都会更新 DP-CTRL/STAT 寄存器的 READOK 标志，以便了解 AP 读访问是否成功。
- SW-DP 有写缓冲区（用于 DP 或 AP 写入），这样即使在其它操作仍未完成时，也可以接受写入操作。如果写缓冲区已满，则目标确认响应为 WAIT。但 IDCODE 读取、CTRL/STAT 读取或 ABORT 写入除外，这几项操作在写缓冲区已满时也会被接受。

- 由于存在异步时钟域 SWCLK 和 HCLK，因此写操作后（奇偶校验位后）还需要两个额外的 SWCLK 周期，以使写入操作在内部生效。应在将线路驱动为低电平时（空闲状态）应用这些周期。在写 CTRL/STAT 寄存器以提出一个上电请求时，这一点特别重要。否则下一个操作（在内核上电后才有效的操作）会立即执行，这将导致失败。

32.4.5 SW-DP 寄存器

当 APnDP=0 时能够访问这些寄存器：

A[3:2]	RW	SELECT 寄存器的 CTRLSEL 位	寄存器	注释
00	读取		IDCODE	制造商代码设置为 Cortex [®] -M0+ 的默认 ARM [®] 代码。 0x0BC11477 （标识 SW-DP）
00	写		ABORT	
01	读 / 写	0	DP-CTRL/STAT	目的： - 请求系统或调试上电 - 配置 AP 访问的传输操作 - 控制比较和验证操作 - 读取一些状态标志（上溢和上电确认）
01	读 / 写	1	WIRE CONTROL	用于配置物理串行端口协议（如转换时间的 持续时间）
10	读取		READ RESEND	允许从已损坏的调试软件传输中恢复读取数据，无需重复执行原始 AP 传输。
10	写		SELECT	用于选择当前访问端口和活动的 4 字寄存器 窗口
11	读 / 写		READ BUFFER	由于已发出 AP 访问，因此该读缓冲区非常有用（在执行下个 AP 事务时提供读取 AP 请求 的结果）。此读取缓冲区捕获 AP 中的数据，显示为

前一次读取的结果，无需启动新操作。

32.4.6 SW-AP 寄存器

当 APnDP=1 时能够访问这些寄存器：

有多个 AP 寄存器，这些寄存器按以下组合进行寻址：

- 移位值 A[3:2]
- DP SELECT 寄存器的当前值

地址	A[3:2] 值	说明
0x0	00	保留，必须保持复位值。
0x4	01	DP CTRL/STAT 寄存器。用于： – 请求系统或调试上电 – 配置 AP 访问的传输操作 – 控制比较和验证操作 – 读取一些状态标志（上溢和上电确认）
0x8	10	DP SELECT 寄存器：用于选择当前访问端口和活动的 4 字寄存器窗口。 – 位 31:24: APSEL：选择当前 AP (select the current AP) – 位 23:8: 保留 – 位 7:4: APBANKSEL：在当前 AP 上选择活动的 4 字寄存器窗口 – 位 3:0: 保留
0xC	11	DP RDBUFF 寄存器：用于通过调试器在执行一系列操作后获取最后结果（无需请求新的 JTAG-DP 操作）

32.5 内核调试

通过内核调试寄存器调试内核。通过调试访问端口调试访问这些寄存器。它由四个寄存器组成：

寄存器	说明
DHCSR	32 位调试停止控制和状态寄存器 此寄存器提供有关处理器状态的信息，能够使内核进入调试停止状态并提供处理器步进功能。
DCRSR	17 位调试内核寄存器选择器寄存器： 此寄存器选择需要进行读写操作的处理器寄存器。
DCRDR	32 位调试内核寄存器数据寄存器： 此寄存器保存在寄存器与 DCRSR（选择器）寄存器选择的处理器之间读取和写入的数据。
DEMCR	32 位调试异常和监视控制寄存器： 此寄存器提供向量捕获和调试监视控制。

这些寄存器在系统复位时不复位。它们只能通过上电复位来复位。有关更多详细信息，请参见 Cortex®-M0+ TRM。

为了在复位后立即使内核进入调试停止状态，必须：

- 使能调试和异常监视控制寄存器的位 0 (VC_CORRESET)
- 使能调试停止控制和状态寄存器的位 0 (C_DEBUGEN)

32.6 BPU（断点单元）

Cortex®-M0+ BPU 实现提供四个断点寄存器。

32.6.1 BPU 功能

处理器断点实现了基于 PC 的断点功能。

有关 BPU CoreSight 标识寄存器及其地址和访问类型的更多信息，请参见 ARMv6-M ARM®和 ARM® CoreSight 组件技术参考手册。

32.7 DWT（数据观察点）

Cortex®-M0+ DWT 实现提供了两个观察点寄存器组。

32.7.1 DWT 功能

处理器观察点实现了数据地址和基于 PC 的观察点功能（即 PC 采样寄存器），并支持比较器地址掩码，如 ARMv6-M ARM® 中所述。

32.7.2 DWT 程序计数器采样寄存器

实现数据观察点单元的处理器还实现了 ARMv6-M 可选 DWT 程序计数器采样寄存器 (DWT_PCSR)。此寄存器允许调试程序定期采样 PC，无需停止处理器。这可提供粗略分析。有关更多信息，请参见 ARMv6-M ARM®。

Cortex®-M0+ DWT_PCSR 记录通过条件代码和指令以及未通过条件代码的指令。

32.8 MCU 调试组件（DBG）

MCU 调试组件帮助调试器为以下各项提供支持：

- 低功耗模式
- 断点期间的定时器、看门狗的时钟控制

32.8.1 对低功耗模式的调试支持

要进入低功耗模式，必须执行指令 WFI 或 WFE。

MCU 支持多个低功耗模式，这些模式可以禁止 CPU 时钟或降低 CPU 功耗。

内核不允许在调试会话期间关闭 FCLK 或 HCLK。由于调试期间需要使用它们进行调试连接，因此其必须保持激活状态。MCU 集成了特殊方法，允许用户在低功耗模式下调试软件。

32.8.2 对定时器、看门狗的调试支持

断点期间，必须选择定时器和看门狗的计数器的行为方式：

- 在产生断点时，计数器继续计数。例如，当 PWM 控制电机时，通常需要这种方式。
- 在产生断点时，计数器停止计数。用于看门狗时需要这种方式。

32.9 调试模式模块工作状态控制 (DEBUG_ACTIVE)

复位值 0x00000FFF (仅在 SWD 调试模式下，此寄存器设置才起作用)

地址：0x4000_2038

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
Reserved															
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Reserved			LPTI	TIM3	Res	RTC	WDT	PCA	TIM	TIM	TIM	LPTI	TIM	TIM	TIM
			RW	RW	.	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW

位	标记	功能描述
31:13	Reserved	保留
12	LPTIM1	调试时， LpTimer1 计数功能配置 1: 在 SWD 调试界面下，暂停 LPTimer1 计数功能 0: 在 SWD 调试界面下，LPTimer1 正常计数功能
11	TIM3	调试时， Timer3 计数功能配置 1: 在 SWD 调试界面下，暂停 Timer3 计数功能 0: 在 SWD 调试界面下，Timer3 正常计数功能
10	Reserved	保留
9	RTC	调试时， RTC 计数功能配置 1: 在 SWD 调试界面下，暂停 RTC 计数功能 0: 在 SWD 调试界面下，RTC 正常计数功能
8	WDT	调试时， WDT 计数功能配置 1: 在 SWD 调试界面下，暂停 WDT 计数功能 0: 在 SWD 调试界面下，WDT 正常计数功能
7	PCA	调试时， PCA 计数功能配置 1: 在 SWD 调试界面下，暂停 PCA 计数功能 0: 在 SWD 调试界面下，PCA 正常计数功能
6	TIM6	调试时， Timer6 计数功能配置 1: 在 SWD 调试界面下，暂停 Timer 计数功能 0: 在 SWD 调试界面下，Timer 正常计数功能
5	TIM5	调试时， Timer5 计数功能配置 1: 在 SWD 调试界面下，暂停 Timer 计数功能 0: 在 SWD 调试界面下，Timer 正常计数功能
4	TIM4	调试时， Timer4 计数功能配置 1: 在 SWD 调试界面下，暂停 Timer 计数功能 0: 在 SWD 调试界面下，Time r 正常计数功能
3	LPTIM	调试时， LpTimer0 计数功能配置 1: 在 SWD 调试界面下，暂停 LPTimer0 计数功能 0: 在 SWD 调试界面下，LPTimer0 正常计数功能

2	TIM2	调试时，Timer2 计数功能配置 1: 在 SWD 调试界面下，暂停 Timer 计数功能 0: 在 SWD 调试界面下，Timer 正常计数功能
1	TIM1	调试时，Timer1 计数功能配置 1: 在 SWD 调试界面下，暂停 Timer 计数功能 0: 在 SWD 调试界面下，Timer 正常计数功能
0	TIM0	调试时，Timer0 计数功能配置 1: 在 SWD 调试界面下，暂停 Timer 计数功能 0: 在 SWD 调试界面下，Timer 正常计数功能

33 器件电子签名

电子签名存放在闪存存储器模块的系统存储区域，可以通过 SWD 或者 CPU 读取。它包含的芯片识别信息在出厂时编写，用户固件或者外部设备可以读取电子签名，用以自动匹配不同配置的 HC32Fxxx / HC32Lxxx 微控制器。

33.1 产品唯一身份标识 (UID) 寄存器 (80 位)

唯一身份标识符典型应用场景：

- 用作序列号
- 在对内部 Flash 进行编程前将 UID 与软件加密原语和协议结合使用时用作安全密钥以提高 Flash 中代码的安全性
- 激活安全自举过程等

80 位的唯一设备标识符提供了一个对于任何设备和任何上下文都唯一的参考号码。用户永远不能改变这些位。80 位的唯一设备标识符也可以以单字节/半字/字等不同方式读取，然后使用自定义算法连接起来。

基址：0x0010 0E74

偏移地址	描述	UID Bits (80 bits)							
		7	6	5	4	3	2	1	0
0	Lot Number	UID[7:0]							
1		UID[15:8]							
2		UID[23:16]							
3		UID[31:24]							
4		UID[39:32]							
5		UID[47:40]							
6	X Coordinate on the wafer	UID[55:48]							
7	Y Coordinate on the wafer	UID[63:56]							
8	Wafer Number	UID[71:64]							
9	Rev ID	UID[79:72]							

33.2 产品型号寄存器

0x0010 0C60 ~ 0x0010 0C6F 存储了产品型号的 ASCII 码。如产品型号不足 16 字节，则以 0x00 进行填充。

例：484333324C3133364B38544100000000 所代表的产品型号为 HC32L136K8TA。

33.3 FLASH 容量寄存器

基地址：0x0010 0C70

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
FlashSize[31:16]															
R															
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
FlashSize[15:0]															
R															

位	标记	功能描述
31:0	FlashSize	产品内置 Flash 的容量，以字节为单位 0x00008000 代表 Flash 容量为 32K Byte

33.4 RAM 容量寄存器

基地址：0x0010 0C74

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
RamSize[31:16]															
R															
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RamSize[15:0]															
R															

位	标记	功能描述
31:0	RamSize	产品内置 RAM 的容量，以字节为单位 0x00000800 代表 RAM 容量为 2K Byte

33.5 管脚数量寄存器

基地址：0x0010 0C7A

15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
PinCount[15:0]															
R															

位	标记	功能描述
15:0	PinCount	产品管脚的数量，以只为单位 0x0020 代表产品管脚数量为 32

34附录 A SysTick 定时器

34.1 SysTick 定时器简介

OS 要想支持多任务，就需要周期执行上下文切换，这样就需要有定时器之类的硬件资源打断程序执行。当定时器中断产生时，处理器就会在异常处理中进行 OS 任务调度，同时还会进行 OS 维护的工作。Cortex-M0 处理器中有一个称为 SysTick 的简单定时器，用于产生周期性的中断请求。

SysTick 为 24 位的定时器，并且向下计数。定时器的计数减到 0 后，就会重新装载一个可编程的数值，并且同时产生 SysTick 异常（异常编号为 15），该异常事件会引起 SysTick 异常处理的执行，这个过程是 OS 的一部分。

对于不需要 OS 的系统，SysTick 定时器也可以用作其他用途，比如定时、计时或者为需要周期执行的任务提供中断源。SysTick 异常的产生是可控的，如果异常被禁止，仍然可以用轮询的方法使用 SysTick 定时器，比如检查当前的计数值或者轮询计数标志。

34.2 设置 SysTick

由于 SysTick 定时器的重载值和当前值在复位时都是未定义的，为了防止产生异常结果，对 SysTick 的配置需要遵循一定的流程：

Step1: 配置 SysTick->CTRL. ENABLE 为 0，禁止 SysTick。

Step2: 配置 SysTick->CTRL. CLKSOURCE，选择 SysTick 的时钟源。

Step3: 配置 SysTick->LOAD，选择 SysTick 的溢出周期。

Step4: 向 SysTick->VAL 写入任意值，清零 SysTick->VAL 及 SysTick->CTRL. COUNTFLAG。

Step5: 配置 SysTick->CTRL. TICKINT 为 1，使能 SysTick 中断。

Step6: 配置 SysTick->CTRL. ENABLE 为 1，使能 SysTick。

Step7: 在中断服务程序中读取 SysTick->CTRL 以清除溢出标志。

注意：Systick 溢出周期为 SysTick->LOAD+1，配置示例如下：

时钟源	SysTick->LOAD	溢出周期
HCLK 4MHz	3999	1ms
XTL 32.768KHz	327	10.01ms

34.3 SysTick 寄存器

地址	名称	CMSIS 符号	全名
0XE000E010	SYS_CSR	SysTick->CTRL	SysTick 控制和状态寄存器
0XE000E014	SYS_RVR	SysTick->LOAD	SysTick 重载寄存器
0XE000E018	SYS_CVR	SysTick->VAL	SysTick 当前值寄存器
0XE000E01C	SYS_CALIR	SysTick->CALIB	SysTick 校准值寄存器

34.3.1 SysTick 控制和状态寄存器 (CTRL)

位	符号	功能描述	类型	复位值
31:17	Reserved	–	–	–
16	COUNTFLAG	SysTick 定时器溢出标志 1: SysTick 定时器发生下溢出 0: SysTick 定时器未发生溢出 读该寄存器, 可清除 COUNTFLAG 标志	RO	0
15:3	Reserved	–	–	–
2	CLKSOURCE	SysTick 时钟源选择 1: 使用内核时钟 (HCLK) 0: 使用参考时钟 (XTL) 注: 当选择参考时钟作为 SysTick 的时钟源时, 需要同步使能 XTL 时钟源及 SysCtrl.PERI_CLKEN0.TICK	RW	0
1	TICKINT	SysTick 中断使能 1: 使能中断 0: 禁止中断	RW	0
0	ENABLE	SysTick 定时器使能 1: 使能 SysTick 0: 禁止 SysTick	RW	0

34.3.2 SysTick 重载寄存器 (LOAD)

位	符号	功能描述	类型	复位值
31:24	Reserved	–	–	–
23:0	RELOAD	SysTick 定时器重载值	RW	未定义

34.3.3 SysTick 当前值寄存器 (VAL)

位	符号	功能描述	类型	复位值
31:24	Reserved	–	–	–
23:0	CURRENT	读取该寄存器, 获取 SysTick 定时器的当前计数值 写任意值到该寄存器, 清零该寄存器及 COUNTFLAG	RW	未定义

34.3.4 SysTick 校准值寄存器 (CALIB)

位	符号	功能描述	类型	复位值
31	NOREF	SysTick 当前计数时钟标志 1: 当前计数时钟为内核时钟 0: 当前计数时钟为外部参考时钟 (XTL)	RO	–
30	SKEW	TENMS 精度指示 1: TENMS 值代表粗略的 10ms 0: TENMS 值代表精确的 10ms	RO	
29:24	Reserved	–	–	
23:0	TENMS	10 毫秒校准值	RO	–

35 附录 B 文档约定

35.1 寄存器相关缩写词列表

寄存器说明中使用以下缩写词：

RW：读写，软件可以读写这些位。

RO：只读，软件只能读取这些位。

WO：只写，软件只能写入该位。读取该位时将返回无效数据。

W1：只写 1，硬件自动清 0，写 0 无效。

R0W1：软件读取该位为 0，写入 1 将该位清零。写入 0 对该位的值无影响。

RW0：软件可以读写该位，写 1 无效，写 0 清除。

R1W0：软件读取该位为 1，，写入 0 将该位清零。写入 1 对该位的值无影响。

RC：软件可以读取该位。读取该位时，将自动清零。写入“0”对该位的值无影响。

Res, Reserverd：保留位，必须保持复位值。

35.2 词汇表

本节简要介绍本文档中所用首字母缩略词和缩写词的定义：

Word：32 位数据。

Half Word：16 位数据。

Byte：8 位数据。

IAP（在应用中编程）：IAP 是指可以在用户程序运行期间对微控制器的 Flash 进行重新编程。

ICP（在线编程）：ICP 是指可以在器件安装于用户应用电路板上时使用 JTAG 协议、SWD 协议或自举程序对微控制器的 Flash 进行编程。

AHB：高级高性能总线。

APB：低速外设总线。

DMA：直接存储器访问。

TIM：定时器。

版本修订记录

版本号	修订日期	修订内容
Rev1.00	2019/09/11	初稿发布。
Rev1.10	2020/01/17	更新以下信息：①器件电子签名；②典型应用电路图；③附录A SysTick 定时器；④高速外部时钟XTH和低速外部时钟XTL中配图和注意事项；⑤使用温度传感器测量环境温度；⑥DMA控制器（DMAC）和循环冗余校验（CRC）章节描述；⑦系统控制寄存器1（SYSCTRL1）增加注意项；⑧CR 寄存器（FLASH_CR）复位值；⑨I2C配置寄存器（I2Cx_CR）的0位。
Rev1.20	2020/03/20	更新以下信息：①内部 RCL振荡器；②“OP3” → “OPA”；③运算放大器（OPA）；④数模转换器（DAC）；⑤修正6.5.2中3/4/6节LPTIM 的标记名；⑥7.5.1和7.5.2的Step8。
Rev1.30	2020/04/30	更新以下信息：①ADC特性中增加AVCC/3精度；②3.2.7和3.2.8中增加Step；③外部输入低速中修正笔误；④LCD控制器中I _{LCD} ；⑤10.3.2删除注意项；⑥内部RCL振荡器中RCL振荡器精度。
Rev1.40	2020/05/29	7.5中增加Step2和Step3。
Rev1.50	2020/07/31	更新以下信息：①输入特性——端口PA, PB, PC, PD, PE, PF中V _{IH} 值和V _{IL} 的值；②增加TIM定时器特性和通信接口节；③EFT特性等级；④统一部分寄存器名称；⑤20.3.1.6和21.3.2.6描述。
Rev1.60	2020/09/30	更新以下信息：①增加SPI特性；②10.8.4、10.8.14和10.8.16更新笔误；③时钟系统描述；④RESETB引脚特性的V _{IL} 和V _{IH} 。
Rev1.61	2020/12/31	删除产品特性、引脚配置、封装信息等（相关信息请参考最新的数据手册），修改声明。
Rev1.62	2021/09/17	更换为清晰度高的矢量图。
Rev1.63	2022/03/09	公司Logo更新。
Rev1.64	2022/08/13	更新以下信息：①I2C 操作流程修改；②6.3.4 端口数字复用功能，删除TIM4_CHB的PF01功能映射；③16.2.10 周期间隔响应，增加此功能的初始化方法描述及注意事项。
Rev1.65	2023/06/21	“脉冲宽度测量PWC寄存器描述” 章节，控制寄存器（TIMx_CR0）增加未开放的功能描述。
Rev1.66	2024/01/30	更新以下信息：①20.3.7 收发端缓存，修改发送缓存的部分描述；②21.3.8 收发端缓存，修改发送缓存的部分描述。
Rev1.70	2024/05/10	更新以下信息：①3.5.2 SYSCTRL1寄存器的EXTL_EN和EXTH_EN 功能描述的注意事项修改；②7.5 编程示例操作步骤更新；③9.3.2.2

版本号	修订日期	修订内容
		时钟监测硬件结构中被监测时钟源添加PLL；④15.2.3.2 PCA 16位PWM功能中添加注意事项；⑤16.3.30 TIMx_PTBKS与16.3.33 TIMx_PTBKP中PC5改为PC15；⑥21.4.2 LPUARTx_SCON中“HSEL”改为“HDSEL”；⑦模数转换器（ADC）章节中删除1.2V相关内容；⑧模拟电压比较器（VC）章节中删除1.2V和片内BGR输出的参考电压相关内容，VC1_CR寄存器中“DAC1”改为“DAC”。
Rev1.71	2025/01/14	3.5.2 SYSCTRL1寄存器的EXTL_EN和EXTH_EN功能描述的注意事项修改。
Rev1.72	2025/02/28	删除8.2 SPI主要特性中关于主从机最高通信速率的描述。
Rev1.73	2026/02/11	更新以下信息：①“休眠模式”深度休眠模式“章节，表2-2和表2-3补充对应的灰色区域；②“模式2/3比较捕获模式-单脉冲输出”章节脉冲计数时序图细节优化，新增相关说明；③“模式2/3比较捕获模式-捕获输入”章节新增注意“当GATE配置为比较输出时，GATE的输出模式仅支持配置为强制输出为0或1和PWM模式有效（即OCMB0配置为0/1/6/7时，GATE输出有效）”；④“单线半双工数据收发说明”章节新增描述“配置LPUART_SCON.HDSEL=0b1后，要等待一位数据的发送时长（即1/BaudRate秒后），才能正常接收”。
Rev1.80	2026/08/19	更新以下信息：①“12.4.4 DMA硬件Block传输模式”章节，修改硬件Block传输示意图；②“13.2.6 模式2/3比较捕获模式-捕获输入”章节，修改CH0B捕获输入信号选择使用约束；③“20.3.4 多机通讯”“21.3.5 多机通讯”章节，修改从机地址检测发现广播地址描述；④“32.4 SWD端口”章节，修改SW-DP core ID “0x0BB11477”为“0x0BC11477”。